

1_ GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.2. GAMA DE MOTORES/REDUTORES:

1.2.1. TABELA DE MOTORES E CARREGADORES

Baterias		Motores		Carregadores					
Com refrigeração	Capacidade (kW/h)	Potência (kW)	Binário máximo (N.m)	CA de 7 kW será substituído por 11 kW reversível	CA de 11 kW reversível V2G/V2V/V2Lo	CA de 11 kW reversível V2L previsto para conversões	CA de 22 kW	CC de 50 kW	CC de 130 kW
Com	87 kW/h	105	300	X	Data a ser confirmada	O	O		S
Com	40 kW/h	96	300	No arranque	Data a ser confirmada		X	S	

GLOSSÁRIO:

CA: Ligação de carregamento CA

O carregador está no veículo. A conversão CA/CC é efetuada ao nível do veículo (Charging System)

CC: Ligação de carregamento CC

O carregador está no terminal. A conversão CA/CC é efetuada ao nível do terminal (Off-Board Charger)

V2G: A ligação **Vehicle to Grid** (V2G) consiste em ligar os veículos elétricos à rede elétrica em ambos os sentidos.

V2V: A comunicação **Vehicle to Vehicle** (V2V) deve permitir que os veículos comuniquem entre si na estrada em benefício da segurança.

V2Lo: V2L Outside: Fornecimento de energia ao nível da tomada de carregamento no guarda-lamas exterior direito

V2L: A tecnologia **Vehicle to Load** (V2L) permite que a bateria do veículo seja utilizada para fornecer energia a equipamentos críticos como um gerador para campismo, estaleiros de construção, concertos, festas e outras áreas em que as ligações à rede são limitadas.


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 06/08/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

1.2.2. MOTORES E REDUTORES:

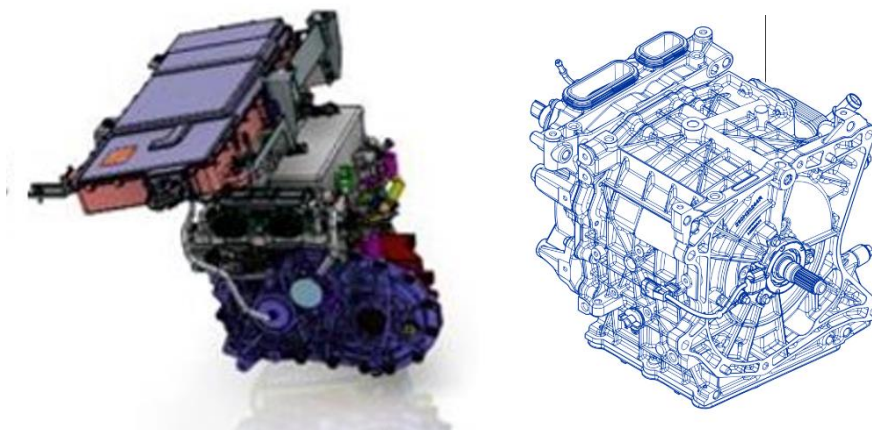

Motor elétrico	6AM*412	6AM*412
Potência [kW]	96 kW	105 kW
Binário [N.m]	300 N.m	300 N.m
Redutor	RC0*002	
Rácio	15.02	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 06/08/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DOS CARREGADORES:

		Charging power associated	Cooling type	Positive Temperature Coefficient heater
 2 layers	Long Range (60 kWh)	7 kW +DC 130 kW	Water-cooling	NO
		7 kW +DC 130 kW	Water-cooling	YES
		22 kW +DC 130 kW	Water-cooling	YES
 2 layers	Extra Long Range (87 kWh)	7 kW +DC 130 kW	Water-cooling	NO
		7 kW +DC 130 kW	Water-cooling	YES
		22 kW +DC 130 kW	Water-cooling	YES

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E TECH; estado em 06/08/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C