

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.5: ANÉIS E ORIFÍCIOS DE RETENÇÃO NO ESPAÇO DE CARGA:

1.5.1 GENERALIDADES

Os anéis de retenção são definidos pela norma ISO 27956 (requisito para todos os veículos N<7,5T desde 29/10/2012).

Existem três tipos de utilização:

1) Caso de um veículo completo

- A norma ISO 27956 é um requisito para veículos N<7,5T.
 - Por conseguinte, os anéis de retenção são **obrigatórios**.

2) Caso de um veículo transformado numa segunda fase

- O veículo de base é um veículo homologado numa primeira fase como um veículo completo.
 - **Por conseguinte, deve estar em conformidade com a norma ISO 27956.**
 - O chapeiro efetua a transformação e homologa numa segunda fase com base na "diferença" em relação à homologação de base.

3) Caso de um veículo incompleto

- Por definição, os veículos não estão completos.
 - Os anéis podem estar em falta aquando da homologação de base Renault como veículo incompleto.
 - No entanto, aquando da homologação final pelo chapeiro, **este deverá completar o veículo para o tornar 100% conforme, incluindo em relação à norma ISO 27956.**

Dependendo da versão do furgão, o número de localizações para os anéis de retenção no piso varia:

- ✓ 8 localizações para os anéis de retenção no piso e 4 nos pilares da extremidade traseira para furgões L2
- ✓ 10 localizações para os anéis de retenção no piso e 4 nos pilares da extremidade traseira para furgões L3
- ✓ 12 localizações para os anéis de retenção no piso e 4 nos pilares da extremidade traseira para furgões L4

Estes anéis de retenção estão em conformidade com os requisitos da norma DIN 75410-3 (esforço por anel: 500 daN - com um ângulo de 30° que segue a orientação da forma do anel).

São colocados de forma simétrica em relação ao eixo da carroçaria (Y = 0).

São fixados na carroçaria com parafusos de fixação M8x125; binário de aperto: **21 N.m**

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/06/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C


1.5.2 ANÉIS DE RETENÇÃO: DETALHES DOS TIPOS E FIXAÇÕES

1.5.2.1: Tipos de anéis de retenção:

Tamanho (mm)	Diâmetro do fio (mm)	Praticidade
51mm	7mm	Dupla rotação

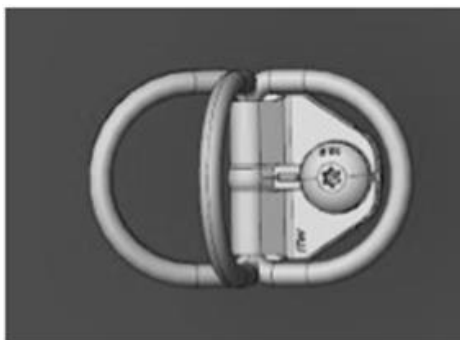

O parafuso de fixação de base do anel é um parafuso RDL M8x125

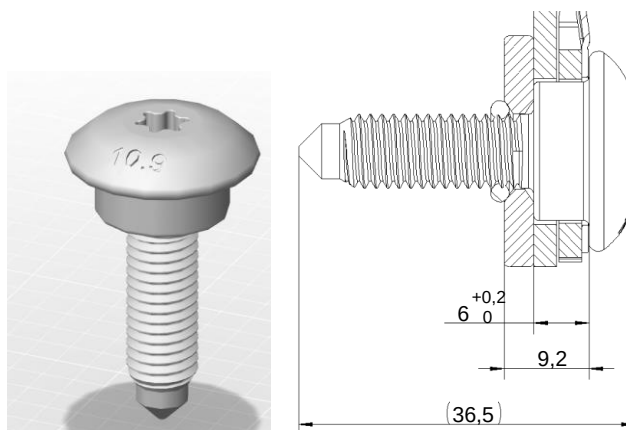

No caso de uma transformação com espessura acrescida, o chapeiro deve certificar-se de que o anel é mantido no lugar pelo parafuso de origem ou substituindo-o por um parafuso mais comprido, respeitando a norma ISO 27956.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

1.5.2.2: Fixações no PISO:


L2 XDD:

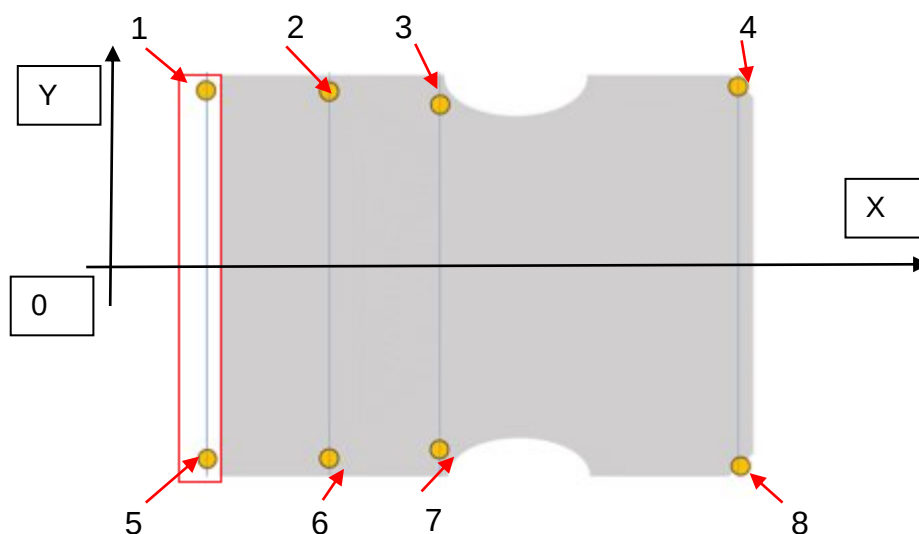

L3 XDD

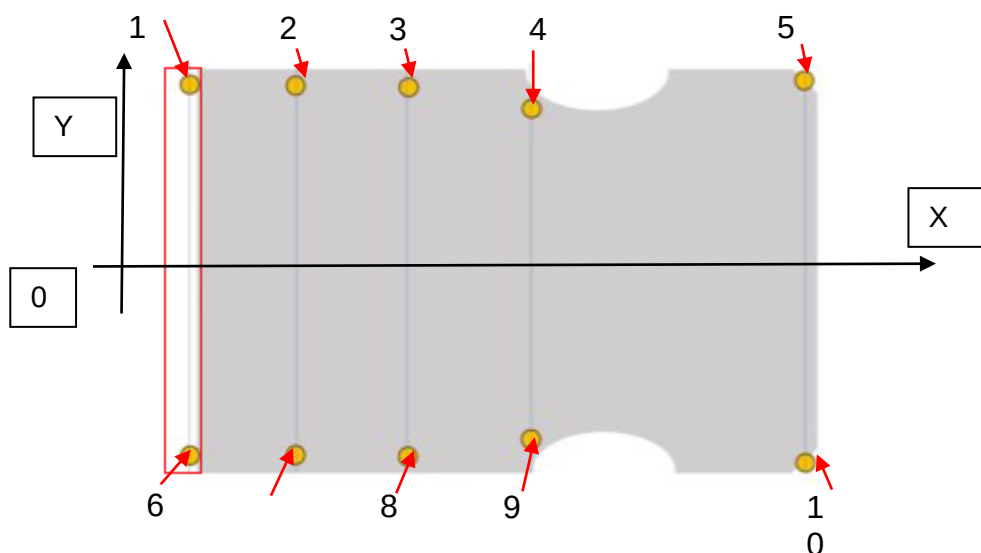

L4 XDD

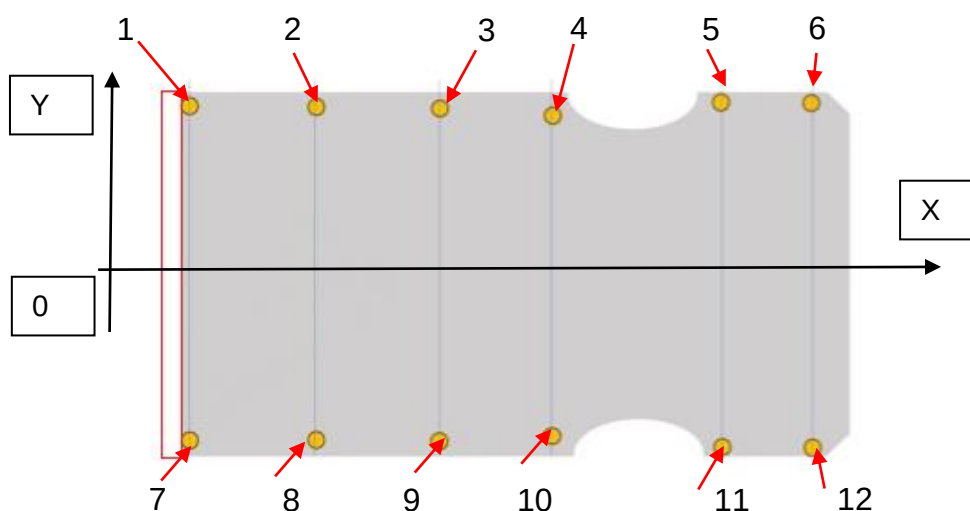

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

As coordenadas das localizações para os anéis de retenção são parte integrante das digitalizações disponíveis no website CONVERSION:


Atenção:

As coordenadas dos pontos de fixação são dadas na referência no veículo XoY.

1.5.2.2: Fixações nas ilhargas:

Existem 4 localizações para os anéis de retenção nos pilares da extremidade traseira para os furgões (2 à esquerda e 2 à direita).

Exemplo no pilar da extremidade esquerda:

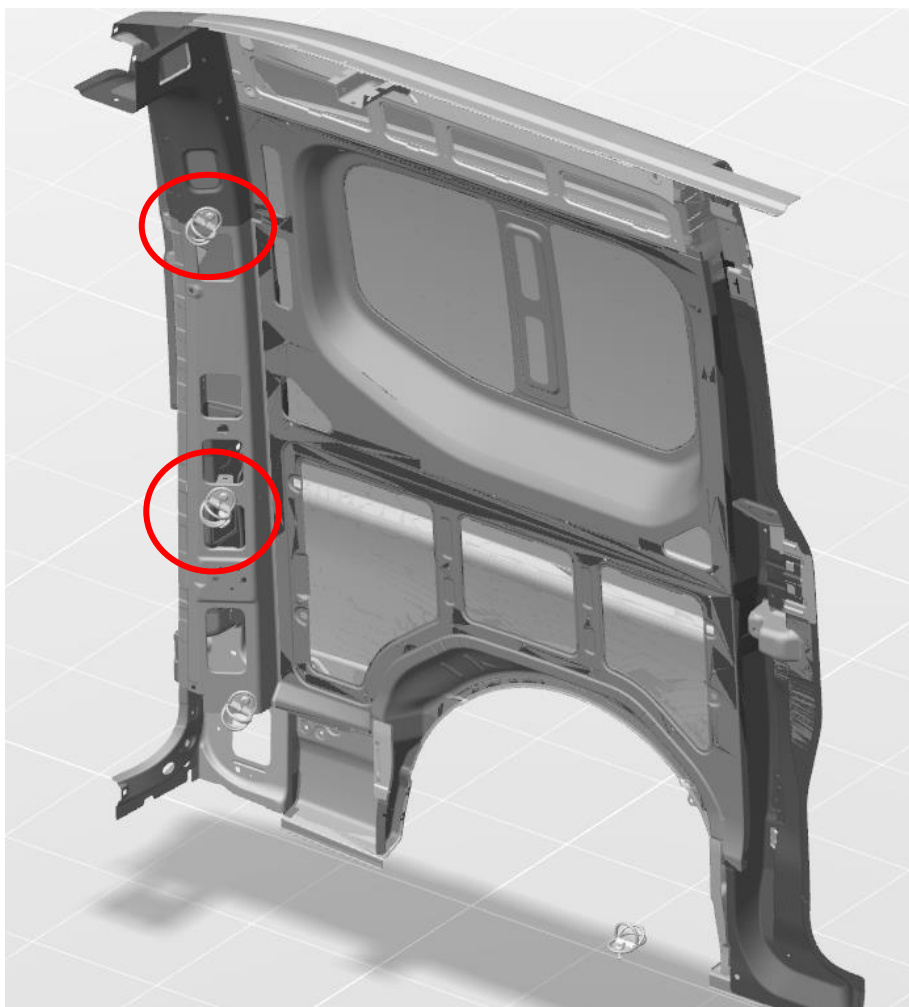

As coordenadas das localizações para os anéis de retenção são parte integrante das digitalizações disponíveis no website CONVERSION:

Atenção:

As coordenadas dos pontos de fixação são dadas na referência no veículo XoY.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 16/06/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.