

3_MASSAS E DIMENSÕES

3.5 DIMENSÕES MÁXIMAS PRATICÁVEIS


3.5.1 COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA MÁX. PRATICÁVEIS



A cota Y indicada a seguir é a distância entre o centro de gravidade da zona de carga em relação ao eixo traseiro. É positiva quando o centro de gravidade da carga está localizado à frente do eixo traseiro e negativa quando está atrás do eixo.

Nas **versões Traction**, os valores de base a serem considerados para as transformações de comprimento são D1, Z3 e Y.


- Quaisquer valores D1 e Z3 excedidos são da responsabilidade do chapeiro.
- É proibido exceder o valor Y (posição mais recuada) do centro de gravidade da transformação carregada.

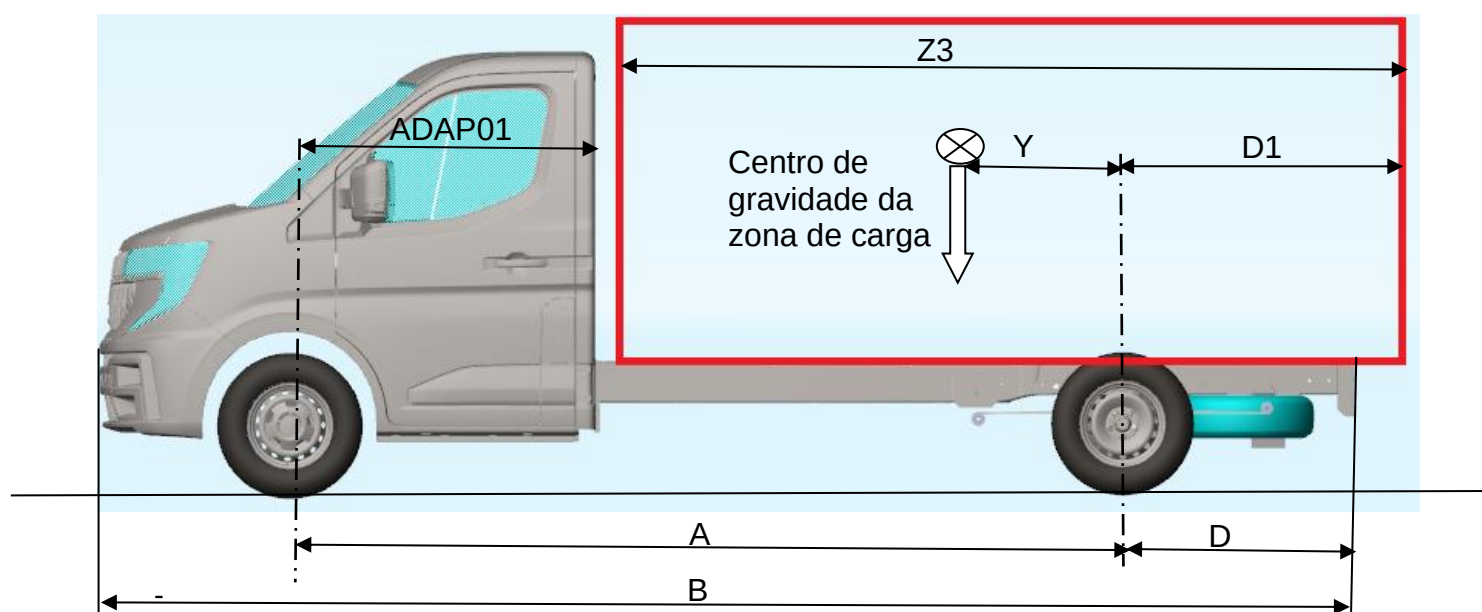

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 12/01/2024 - índice
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

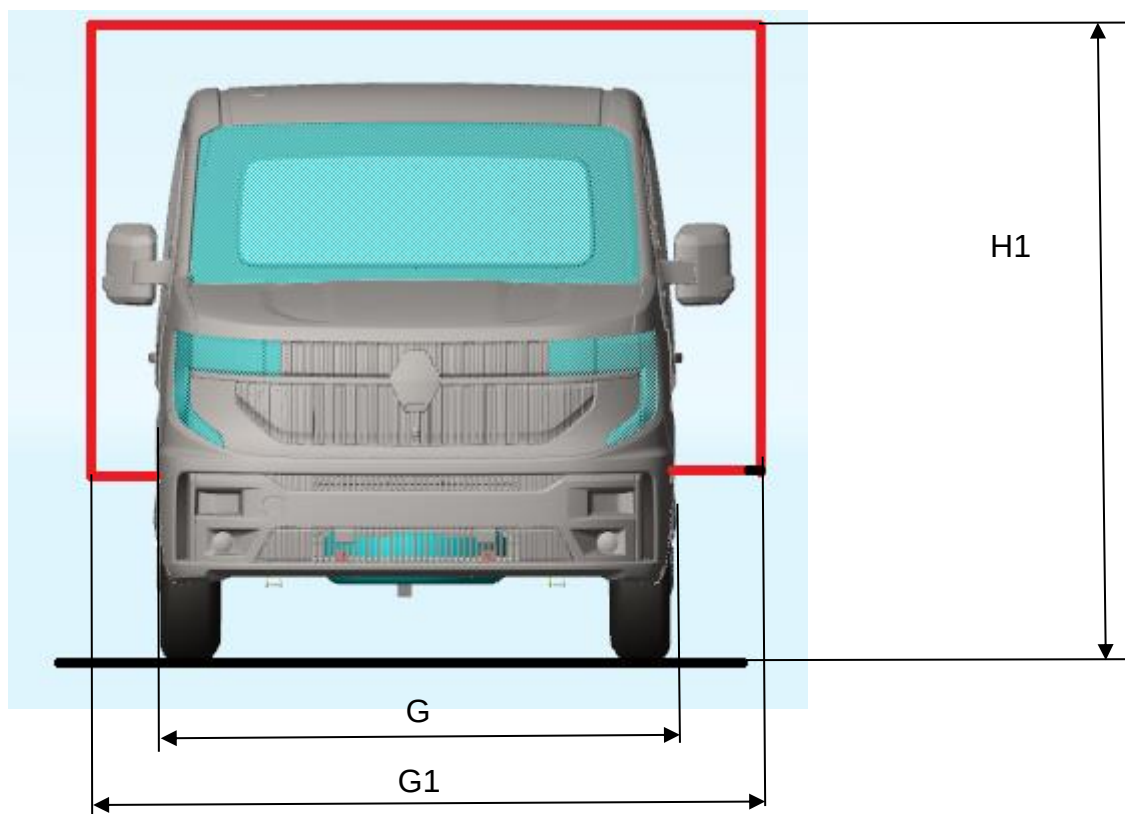**ATENÇÃO:**

O aumento máximo da consola traseira é de 50% da distância entre eixos.
Se as restrições abaixo não forem respeitadas, a consola traseira torna-se inferior a 50% da distância entre eixos.

- A carga máxima sobre o eixo traseiro não deve ser excedida.
- Respeite os ângulos de saída e a distância ao solo previstos na regulamentação ou em casos de utilização de clientes do veículo transformado.
- Não retire peso ao eixo dianteiro (a massa mínima do eixo dianteiro deve corresponder a 40% da massa do veículo em tração dianteira).
- Cumprimento das posições do centro de gravidade do veículo para o ESP
- Até ao máximo dos eixos e mínimo do eixo dianteiro na posição de centro de gravidade do veículo

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 12/01/2024 - índice
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

3.5.2 CHASSIS-CABINA TRACTION

Comprimento	Veículo de base	COMPRIMENTO		L3
		(A) Distância entre eixos		4213
		(C) Consola dianteira		965
		(ADAP01) Comprimento da cabina		1544
		(D) Consola traseira		1177
		(B) Comprimento total		6355
	Máx. praticável	(D1) Consola traseira máx. praticável		2106
		(Z3) Comprimento praticável Cota sem folga/cabina Para as transformações, a Renault recomenda uma folga > 30 mm	Máx.	4775
		(Y) Centro de gravidade da transformação acrescentada pelo chapeiro com a carga útil	O chapeiro deve indicar a posição do centro de gravidade da transformação acrescentada com a carga útil disponível que permite respeitar os máx. técnicos dos eixos dianteiro e traseiro e mín. do eixo dianteiro (consulte a tabela de massas)	
Largura	Veículo de base	(G) Largura total	COE	2031
	Máx. praticável	(G1) Largura total	Retrovisores de série/braço comprido	2170/2350
Altura	Veículo de base	(H) Altura		H2
	Máx. praticável	(H1) Altura máxima total		3500

3.5.3 CABINA-PLATAFORMA TRACTION

Comprimento	Veículo de base	COMPRIMENTO		L2	L3
		(A) Distância entre eixos		3583	4213
		(C) Consola dianteira		965	
		(ADAP01) Comprimento da cabina		1544	
		(D) Consola traseira		1133	
		(B) Comprimento total		5682	6312
	Máx. praticável	(D1) Consola traseira máx. praticável		1791	2106
		(D1) PARA VEÍCULOS EDE Autocaravanas: Consola traseira máx. praticável		2150	2528
		(Z3) Comprimento praticável - cota sem folga/cabina. Para as transformações, a Renault recomenda uma folga > 30 mm	Máx.	3830	4775
		(Y) Centro de gravidade da transformação acrescentada pelo chapeiro com a carga útil	O chapeiro deve indicar a posição do centro de gravidade da transformação acrescentada com a carga útil disponível que permite respeitar os máx. técnicos dos eixos dianteiro e traseiro e mín. do eixo dianteiro (consulte a tabela de massas)		
Largura	Veículo de base	(G) Largura total	COE	2031	
	Máx. praticável	(G1) Largura total	Retrovisores de série/braço comprido	2170/2350	
Altura	Veículo de base	(H) Altura		H1	
	Máx. praticável	(H1) Altura máxima total		3500	