

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.9. SUSPENSÕES

Consulte igualmente a ficha 1.9. "LIGAÇÕES AO SOLO" do GUIA TÉCNICO GERAL

Nota:

O ESP do veículo de base não é compatível com uma modificação das suspensões e dos eixos dianteiro e traseiro (consulte a ficha 3.2. LIMITES DE TRANSFORMAÇÃO COM O "ESP").




ATENÇÃO: é PROIBIDO elevar as suspensões:

Eixo dianteiro: risco de ressalto de transmissões através do aumento do ângulo com a elevação da suspensão.

Eixos dianteiro e traseiro: Proibição de redução do curso de expansão da suspensão (risco de ruído e fiabilidade dos componentes da suspensão).

1.9.1. SUSPENSÃO DIANTEIRA

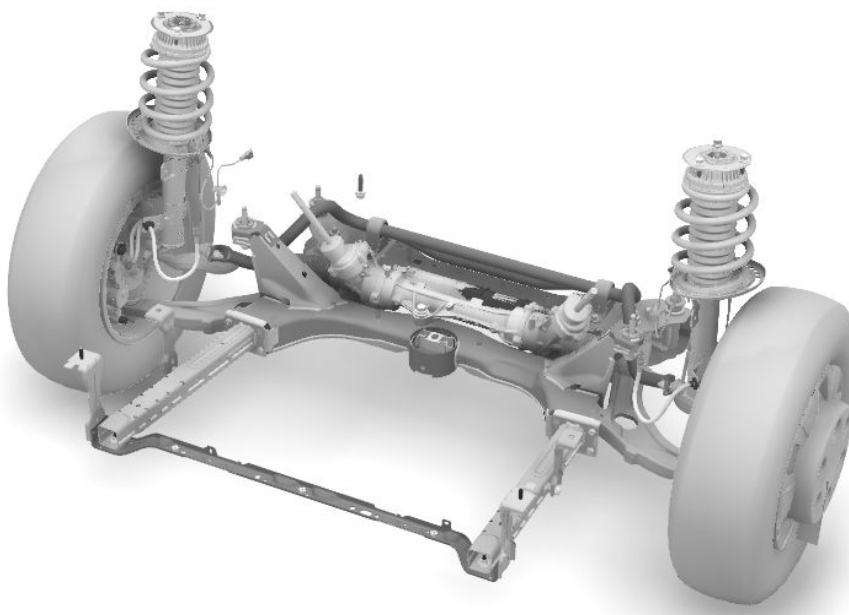

A suspensão dianteira é do tipo perna de apoio. Dispõe de uma barra estabilizadora.

A rigidez das molas helicoidais é de **77,4 N/mm**.

O amortecedor é o idêntico ao do X62 Master

A barra estabilizadora dianteira está sempre presente com 2 rigidezes (1 = furgão + 1 = Bus).


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 07/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

1.9.2. SUSPENSÃO TRASEIRA

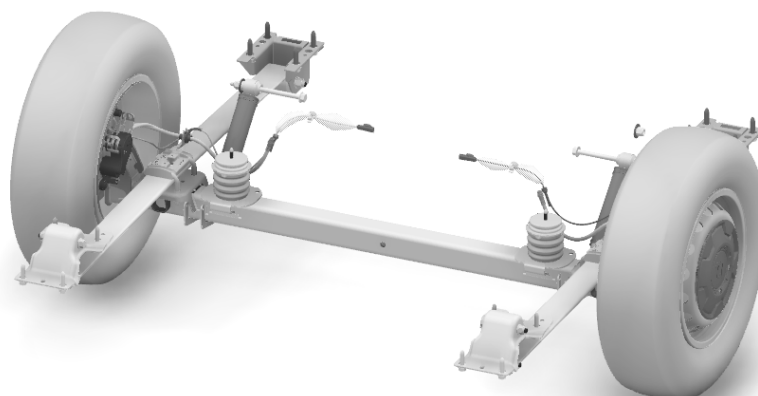

Existem 5 tipos de molas com lâminas de duas inclinações diferentes. A sua rigidez varia de acordo com os veículos:

- Autocaravana: rigidez da lâmina = **100,9 N/mm**
- Traction: rigidez da lâmina Bus = **71,7 N/mm**
- Furgão: rigidez da lâmina = **90,7 N/mm**
- Propulsion com rodado simples: todos os veículos Propulsion estão equipados com 2 lâminas de mola em aço. A rigidez da lâmina sozinha, com flange no centro e sem articulação, é de **63 N/mm** para um curso de 0 a 80 mm e **121,14 N/mm** para um curso de 80 a 180 mm. A origem do curso corresponde à lâmina no estado livre.
- Propulsion com rodado duplo: todos os veículos Propulsion com rodado duplo estão equipados com 3 lâminas de mola em aço. A rigidez da lâmina sozinha, com flange no centro e sem articulação, é de **75,2 N/mm** para um curso de 0 a 100 mm e **166,22 N/mm** para um curso de 100 a 200 mm. A origem do curso corresponde à lâmina no estado livre.

Existem 6 tipos de amortecedores traseiros diferentes.

- Traction até 3,5 T (critérios CW33 e 35)
- Traction até 4 T (critérios CW38 a 45)
- Traction Bus (critérios CW13, 15, 16, 18, etc.) + critério ADABUS
- Traction autocaravana = Carry Over X62
- Propulsion com rodado simples
- Propulsion com rodado duplo

A barra estabilizadora traseira não está presente no comprimento L2.

Em todas as outras versões de veículo, a barra estabilizadora traseira está sempre presente em 2 rigidezes (1 = furgão + 1 = Bus).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 07/07/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.