
OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED三防灯
佳系列-上市介绍



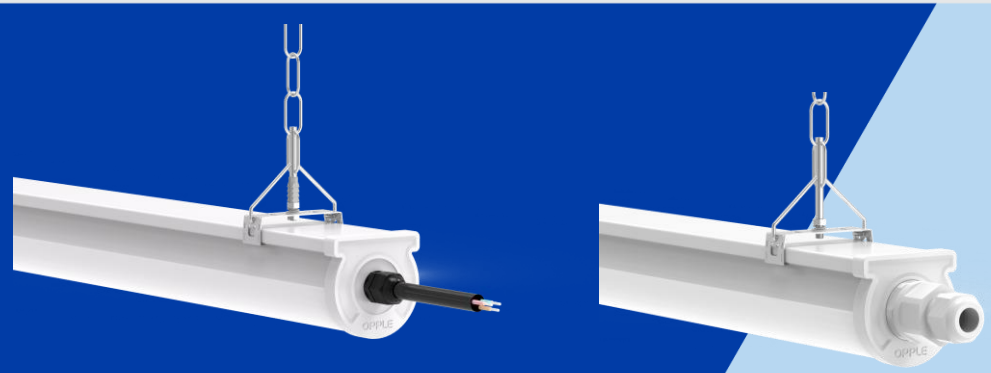

GMC/产品GTM
2023年3月

市场应用 | 应用空间

市政建设、车间工厂、公共区域

佳系列三防灯，可以提供高效、充足而均匀的光环境

适用于轨道交通、地下车库、生产车间等潮湿、半户外场所







节能

光效高达**130lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗。

安全

IP65防护等级，可有效防止灯具因进水失效；户外防腐等级**WF2** ，兼容更多安全环境。

便捷


快接端子安装便利，长使用寿命，可大大降低维护的成本。

市场定位 | 产品定位


内部资料 禁止外发

品质型

基础型



★ 佳-三防灯



臻皓



昊空体


替换关系



⊗ 尚



⊗ 臻至




佳-三防灯

市场定位 | 产品参数

LED三防灯 –佳系列- 产品参数								
概述	功率	9W	18W	36W	50W	18W	36W	50W
	光通量	1080lm	2160lm	4320lm	6000lm	2340lm	4680 lm	6500 lm
光学	色温（CCT）	5700K						
	显色指数（Ra）	Ra > 80						
	光束角	130°						
电子	工作电压	220Vac；50Hz						
	功率因数（PF）	> 0.95						
	防触电等级	Class I						
结构	防护等级	IP65						
	规格尺寸(LWH)	600*67*66mm	600*67*66mm 1200*67*66mm	1200*67*66mm	1500*67*66mm	1200*67*66mm	1200*67*66mm	1500*67*66mm
	安装方式	吊钩、吊链、吊杆						
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）				50000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	-30~+45℃						
	安全认证	CCC						

核心卖点 | 产品介绍


单

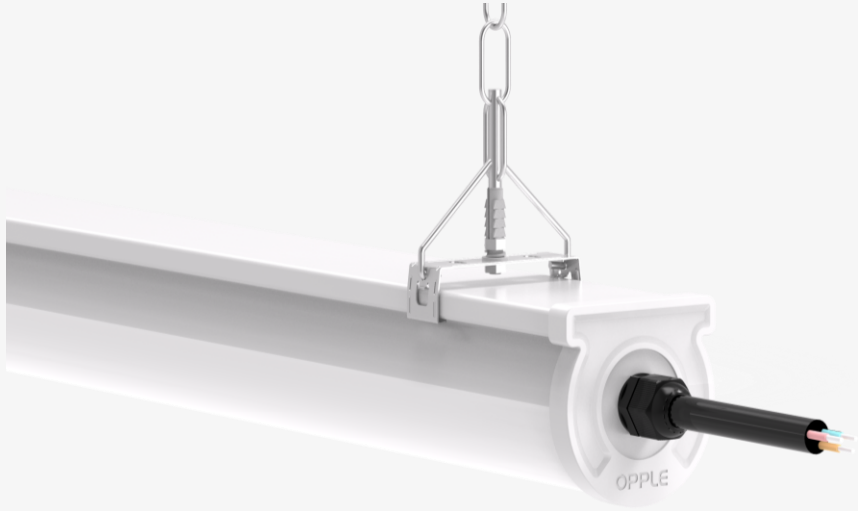

9W/18W/36W/50W

30000hrs

双

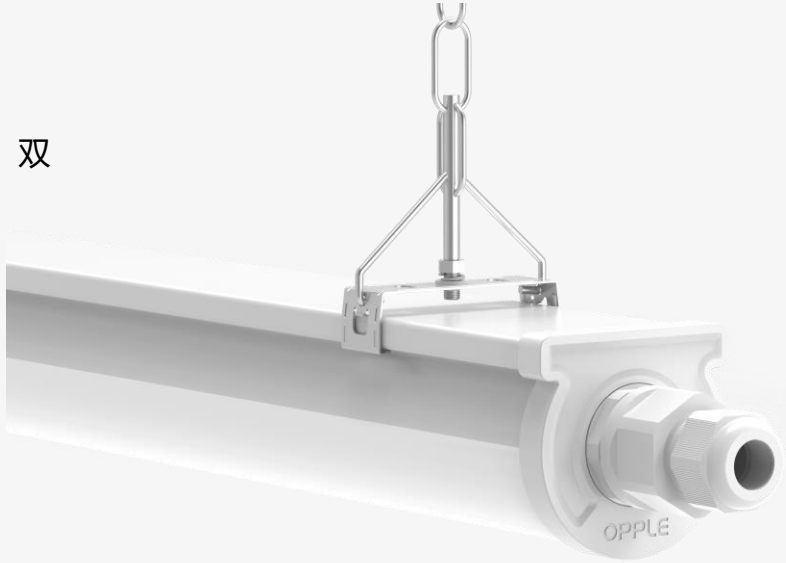


18W/36W/50W

可级联 50000hrs

- 专业配光设计，无暗区出光更均匀
- IP65级防水防尘，WF2级防腐，三防更安心
- 甩线、级联可选，提供更多连接选择
- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，出光均匀无颗粒感
- 光效高达130lm/w，节能更省电
- 高达50000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 防水快接端子，无需拆卸端盖实现快速接线
- 功率9W-50W可覆盖大部分三防使用场景


核心卖点 | 均匀明亮

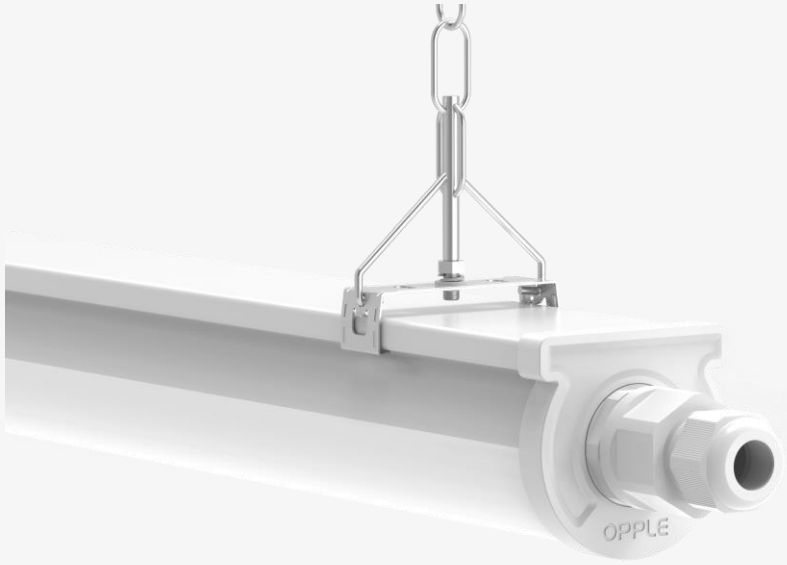


均匀明亮

优质LED灯珠结合合理布灯设计


整灯**无颗粒感无暗区**

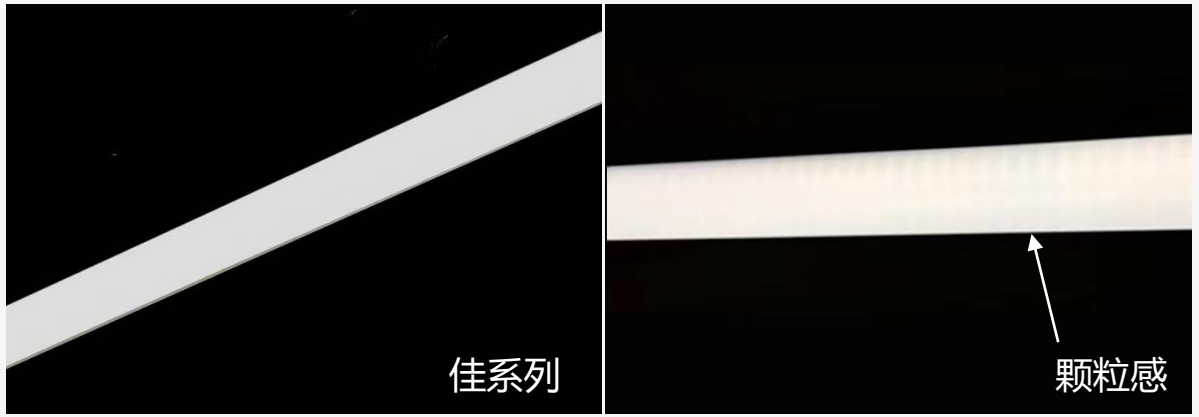

核心卖点 | 高效耐用

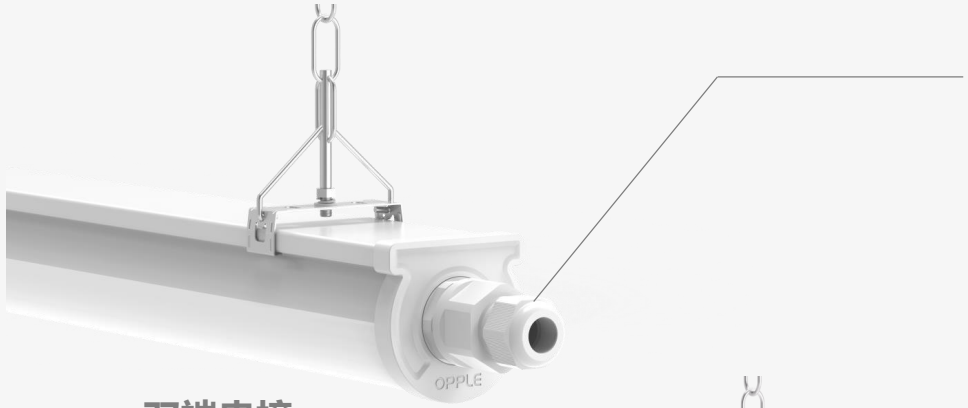

双端串接
130lm/w 50000h

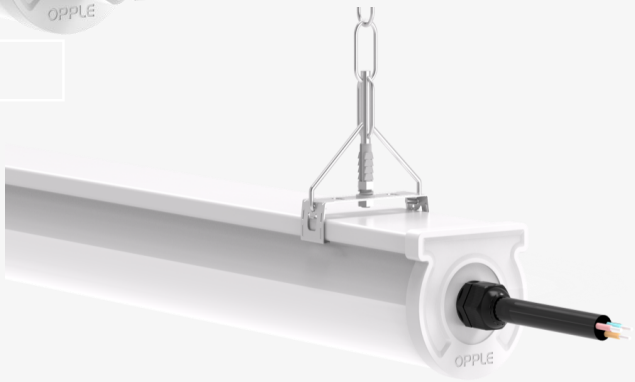

单端甩线
120lm/w 30000h

快接接口

采用**防水快接端口**，无需拆卸灯具即可完成接线


高效耐用

高光效，更加节能节约用电用灯

IP65，WF2耐用可靠

智能调光

支持DALI 2.0协议 灯具调光1%-100%



双端串接，建议可串联**20只**灯（36W）

核心卖点 | DALI介绍



- ✓ 默认上电按固定状态100%启动
- ✓ 支持调光控制，调光范围1%-100%
- ✓ 支持DALI2.0协议，可接欧普网关或客户自备系统
- ✓ 支持触摸（面板、按键）调光功能，基本功能：短按开关灯、长按调光




欧普DALI网关
560000001000 OP-RR-GW-2DALI

连接欧普网关后

- ✓ 支持事件上报
- ✓ 每秒查询灯具状态值，进入应急模式时， 自动设置15%亮度值；

灯具尺寸 | 尺寸图

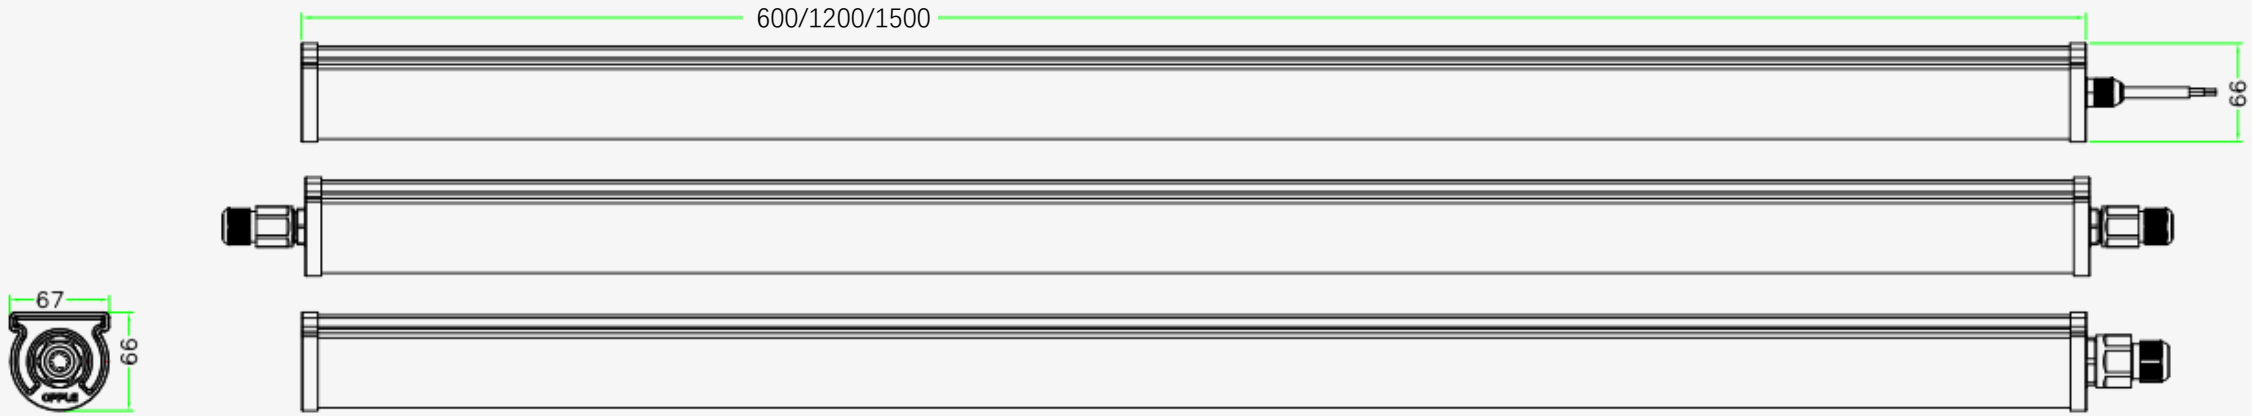


单位：mm

安装说明 | 吸顶

A. 平面安装（标准配置）



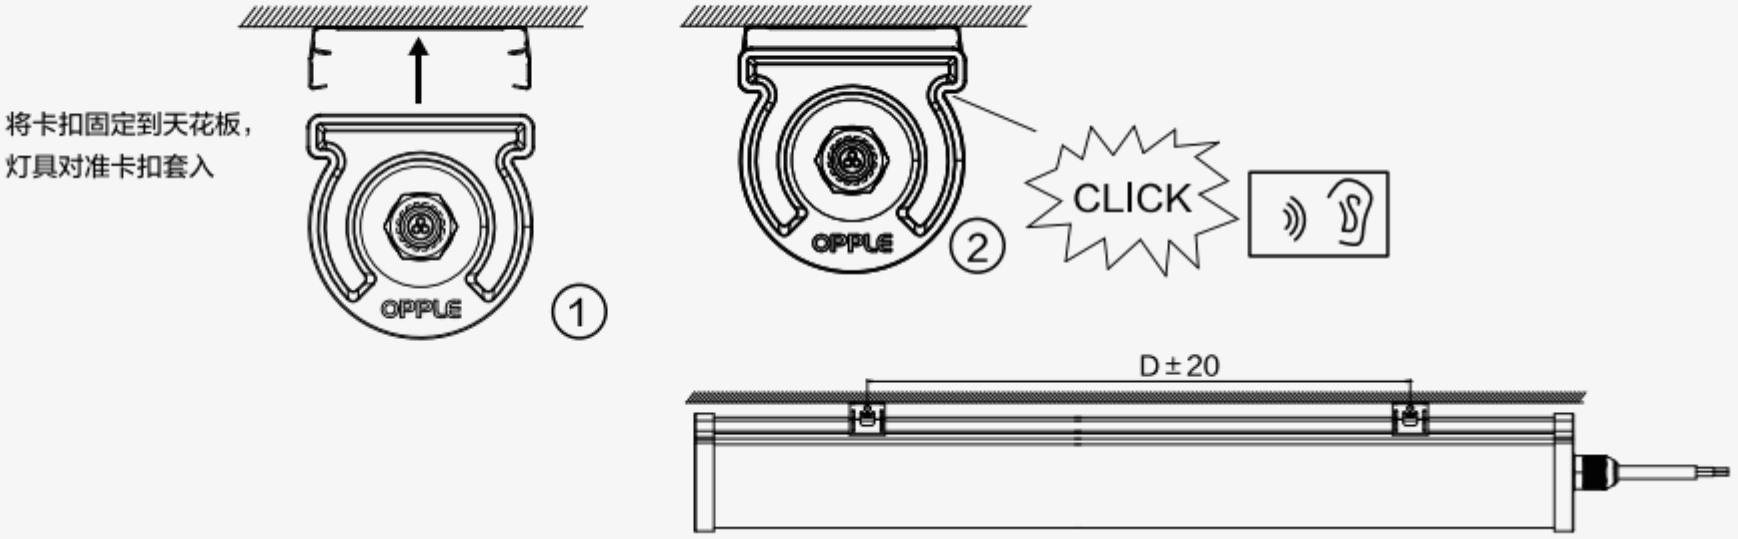


注意：1.卡扣必须配合到位。

2.电气连接：根据电线的颜色，将黄绿线接地线，棕色线接火线，蓝色线接零线，此处必须由专业工程人员完成，以确保连接后的电气绝缘与安全。 灯具出线：60245IEC57 3×1.0mm^2


3.用户在接入电源时，请使用IP65以上的电线连接器或接线盒（需客户自行选配）,且接线盒内应有固定导线的装置。


安装说明 | 吊装


B. 吊钩安装（标准配置）




将三角钢丝固定到卡扣，
灯具对准卡扣套入





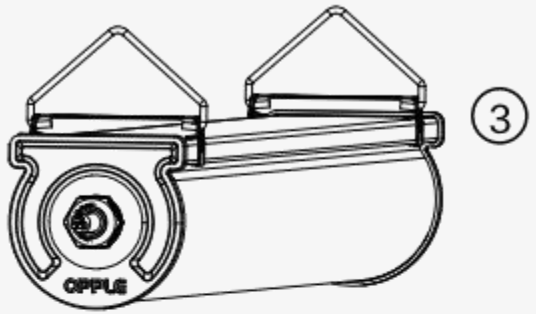



C、吊杆安装（配件需自备）

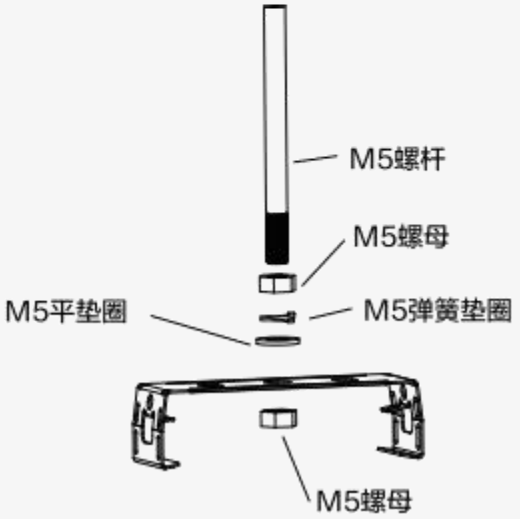

将卡扣套入吊杆，锁紧上下螺母，
灯具对准卡扣套入。注意：吊杆外
露部分高出螺母1~3mm





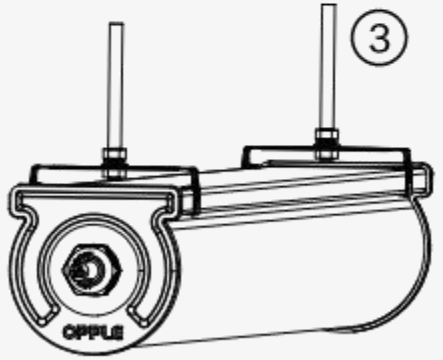

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率	色温	寿命	装箱数
711000003000	LZJ0206000902-三防支架-佳-9W-0.6m-857单	9W	5700K	30000hrs	16
711000003100	LZJ0206001802-三防支架-佳-18W-0.6m-857单	18W	5700K	30000hrs	16
711000003200	LZJ0212001804-三防支架-佳-18W-1.2m-857单	18W	5700K	30000hrs	12
711000003300	LZJ0212003604-三防支架-佳-36W-1.2m-857单	36W	5700K	30000hrs	12
711000003400	LZJ0215005001-三防支架-佳-50W-1.5m-857单	50W	5700K	30000hrs	12
711000003500	LZJ0212001805-三防支架-佳-18W-1.2m-857双	18W	5700K	50000hrs	12
711000003600	LZJ0212003605-三防支架-佳-36W-1.2m-857双	36W	5700K	50000hrs	12
711000003800	LZJ0215005002-三防支架-佳-50W-1.5m-857双	50W	5700K	50000hrs	12
711000003700	LZJ0212003605D-三防支架-佳-36W-1.2m-857单DALI	36W	5700K	50000hrs	12
711000003900	LZJ0215005002D-三防支架-佳-50W-1.5m-857单DALI	50W	5700K	50000hrs	12

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM