
OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED三防灯
臻皓II系列-上市介绍

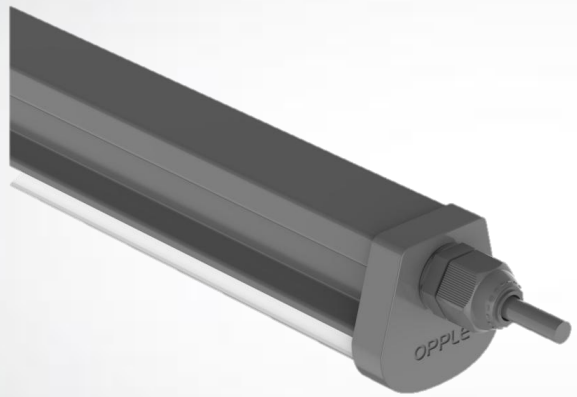


GMC/产品GTM

2023年3月


市场定位 | 产品定位

品质型

基础型



佳-三防灯




臻皓II




昊空体

替换关系



臻皓



臻皓II

光效升级

市场应用 | 应用空间

市政建设、车间工厂、公共区域



臻皓II系列三防灯，可以提供高效、充足而均匀的光环境

适用于轨道交通、地下车库、生产车间等潮湿、半户外场所





节能

光效高达**100lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗。


安全

IP65防护等级，可有效防止灯具因进水失效；户外防腐等级**WF2** ，兼容更多安全环境。

市场定位 | 产品参数

LED三防灯 –臻皓II系列- 产品参数				
概述	功率	8W	15W	30W
	光通量	800lm	1500lm	3000lm
光学	色温（CCT）	4000K/5700K		
	显色指数（Ra）	Ra > 80		
	光束角	130°		
电子	工作电压	220Vac；50Hz		
	功率因数（PF）	> 0.95		
	防触电等级	Class II		
结构	防护等级	IP65		
	规格尺寸(LWH)	594*48.4*48.4mm	1194*48.4*48.4mm	1194*48.4*48.4mm
	安装方式	吸顶、吊装		
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	-20~+40℃		
	安全认证	CCC		

核心卖点 | 产品介绍

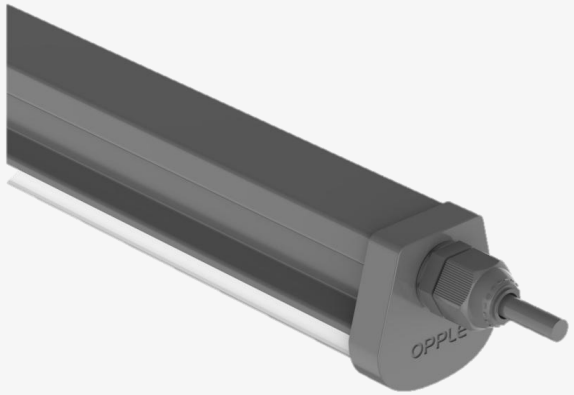

臻皓II

8W/15W/30W

- 专业配光设计，无暗区出光更均匀
- IP65级防水防尘，WF2级防腐，三防更安心
- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，出光均匀无颗粒感
- 光效高达100lm/w，节能更省电
- 高达30000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 功率8W-30W可覆盖大部分三防使用场景

安装说明 | 吸顶/吊装

安装方法

⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电 。

注意：卡扣必须配合到位。


1. 电气连接：根据电线的颜色，将棕色线接火线，蓝色线接零线，此处必须由专业工程人员完成，以确保连接后的电气绝缘与安全。灯具出线：60245IEC57 2×1.0mm^2
2. 用户在接入电源时，请使用IP65以上的电线连接器或接线盒（需客户自行选配），且接线盒内应有固定导线的装置。

产品尺寸图





型号描述	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
LZJ0206000803	48	48	598	400
LZJ0212001503	48	48	1198	900
LZJ0212003003	48	48	1198	900

安装方式

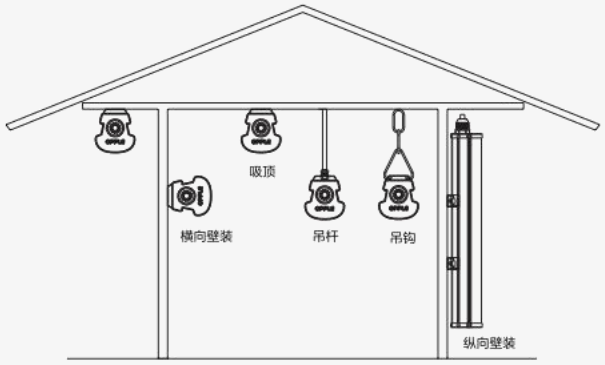


A. 墙面安装（标配）



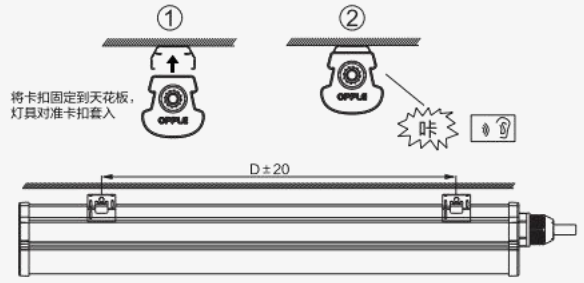


B. 吊钩安装（配件需另购）



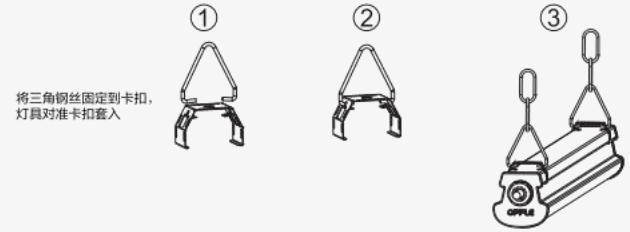

C. 吊杆安装（配件需自备）



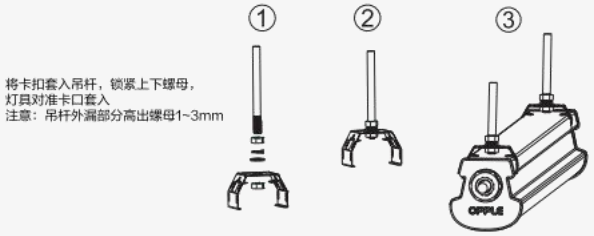

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率	色温	寿命	装箱数
711000010900	LZJ0206000803-三防支架-臻皓II-8W-857	8W	5700K	30000hrs	30
711000011000	LZJ0206000803-三防支架-臻皓II-8W-840	8W	4000K	30000hrs	30
711000011100	LZJ0212001503-三防支架-臻皓II-15W-857	15W	5700K	30000hrs	30
711000011200	LZJ0212001503-三防支架-臻皓II-15W-840	15W	4000K	30000hrs	30
711000011300	LZJ0212003003-三防支架-臻皓II-30W-857	30W	5700K	30000hrs	30
711000011400	LZJ0212003003-三防支架-臻皓II-30W-840	30W	4000K	50000hrs	30
711098001800	LED三防灯-配件-吊装吸顶配件包	-	-	-	-

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM