OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED工业配套
旭恒系列-上市介绍



GMC/照明产品管理

2023年8月

市场应用 | 应用空间








旭恒，可以提供高效、充足而均匀的光环境

适用于生产车间、走廊过道等潮湿区域、或门廊等半户外场所




节能

光效高达**100lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗

安全

IP65壁灯/吸顶灯，解决潮湿环境照明问题，适用室内及半户外环境


市场定位 | 产品参数

旭恒- 产品参数				
概述	型号	MB2410-D6.5-01 MB2410-D13-01	MB240-D20-01 MB240-D30-01	MB2410-D6.5WG-01 MB2410-D13WG-01 MB240-D20WG-02
	图片			
	功率	6.5W/13W	20W/30W	6.5W/13W/20W
	光通量	650lm/1300lm	2000lm/3000lm	650lm/2000lm/3000lm
光学	色温（CCT）	5700K		
	显色指数（Ra）	80		
电子	工作电压	220V~50Hz		
	PF	0.85-0.9	>0.95	0.85-0.95
	频闪	无频闪		
	防触电等级	CLASS II		
结构	防护等级	IP65		
	规格尺寸	240mm×100mm×60mm(LWH)	φ244mm×74mm	240mm×100mm×60mm(LWH) φ244mm×74mm
	安装方式	吸顶、壁装		
质量	灯具寿命	30000H		
	工作环境（Ta）	-25~+45℃		
	安全认证	CCC		

核心卖点 | 产品介绍





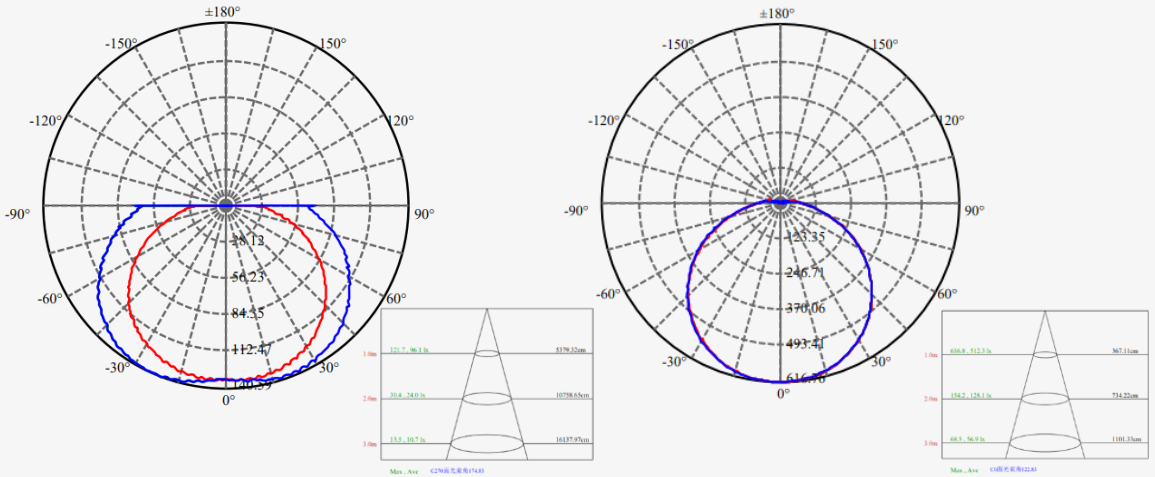

- **专业光学设计，出光均匀无暗区**
- **光效100lm/w，提供明亮高效的照明环境**

核心卖点 | 产品介绍



- 外观设计流畅，双色可选
- 20W/30W自带防水盒，隐藏接线美观，方便安装







安装效果参考

核心卖点 | 产品介绍





- **IP65级防水，正面抗IK08冲击，30000h寿命扎实耐用**
- **整灯耐UV，抗紫外线、雨水老化，可长期在半户外环境使用**

IP65



IK08



检测规范:	
标准 ..... :	GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
检测项目 ..... :	IK08测试.
检测结果 ..... :	检测结果符合检测规范的要求。

欧普照明测试报告

核心卖点 | 产品介绍






- **PF值高达0.98，谐波畸变小，对电力系统影响小**

Power and THD results - DS: 1			
True power P:	19.86W	Apparent power S:	20.26VA
Reactiv power Q:	3.999var	Power factor:	0.980
THD (U):	0.001	THD (I):	0.113
Crest Factor (U):	1.414	Crest Factor (I):	1.49


Power and THD results - DS: 1			
True power P:	28.11W	Apparent power S:	28.66VA
Reactiv power Q:	5.567var	Power factor:	0.981
THD (U):	0.001	THD (I):	0.101
Crest Factor (U):	1.414	Crest Factor (I):	1.481

欧普照明测试报告

灯具尺寸 | 尺寸图

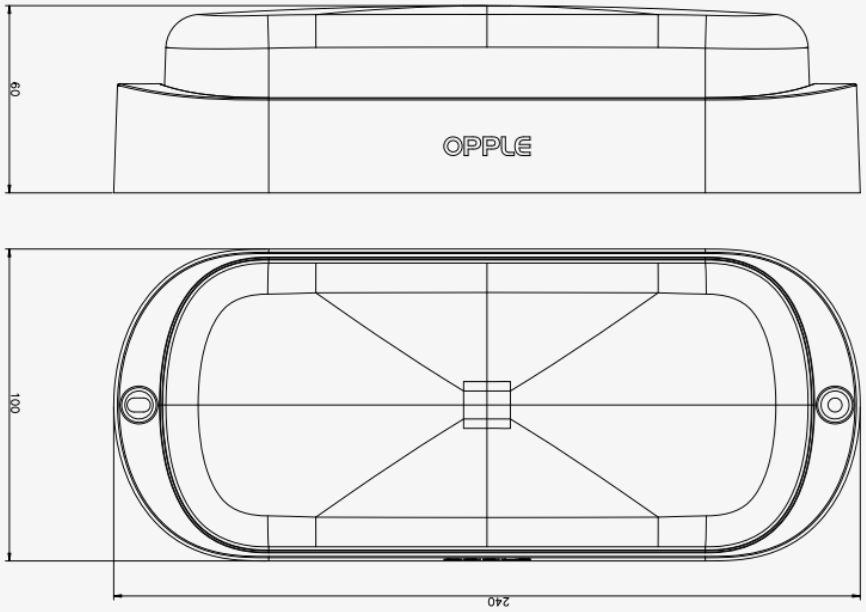

6.5W/13W

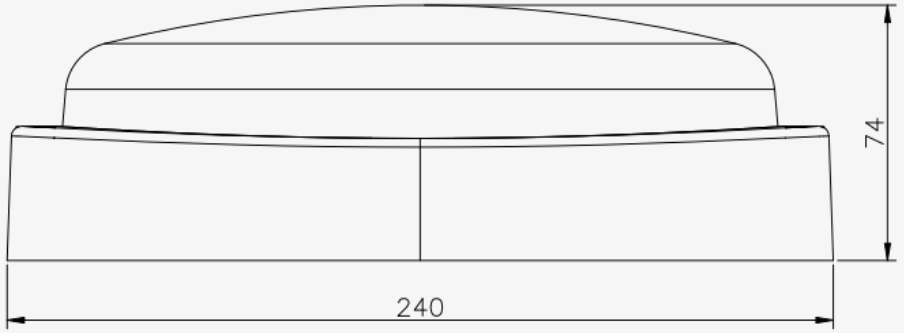

单位：mm

20W/30W

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率	色温	PF	寿命	装箱数
531000011000	MB2410-D6.5-01-工业配套-旭恒-6.5W-857-GP	6.5W	5700K	0.85	30000H	20
531000011100	MB2410-D13-01-工业配套-旭恒-13W-857-GP	13W	5700K	0.9	30000H	20
531000011400	MB2410-D6.5WG-01-工业配套-旭恒-6.5W-857-MD	6.5W	5700K	0.85	30000H	20
531000011500	MB2410-D13WG-01-工业配套-旭恒-13W-857-MD	13W	5700K	0.9	30000H	20
531000011200	MB240-D20-01-工业配套-旭恒-20W-857-GP	20W	5700K	0.95	30000H	5
531000011300	MB240-D30-01-工业配套-旭恒-30W-857-GP	30W	5700K	0.95	30000H	5
531000011600	MB240-D20WG-02-工业配套-旭恒-20W-857-MD	20W	5700K	0.95	30000H	5
531000011700	MB2410-D6.5-01-工业配套-旭恒-6.5W-857-WH	6.5W	5700K	0.85	30000H	20
531000011800	MB2410-D13-01-工业配套-旭恒-13W-857-WH	13W	5700K	0.9	30000H	20
531000011900	MB240-D20-01-工业配套-旭恒-20W-857-WH	20W	5700K	0.95	30000H	5
531000012000	MB240-D30-01-工业配套-旭恒-30W-857-WH	30W	5700K	0.95	30000H	5

参数	标品规格	可定制范围
色温	5700K	3000K-6500K
显指	Ra80	Ra80/Ra90
光源品牌	斯迈德	其它主流品牌

OPPLE
欧普照明



OPPLE

THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM