OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED天棚灯
鹏皓III-上市介绍



照明产品管理
2024年07月


市场应用 | 应用空间

OPPLE


鹏皓III系列天棚灯

140lm/W 更节能的照明方案

IP43可覆盖大部分厂房空间、仓储空间、公共区域

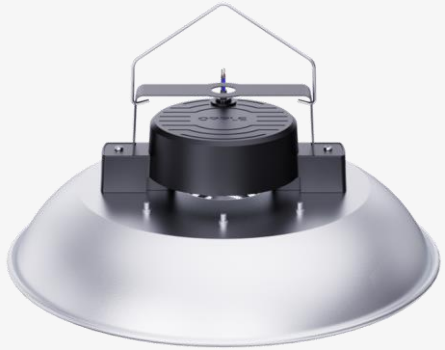

150W/200W

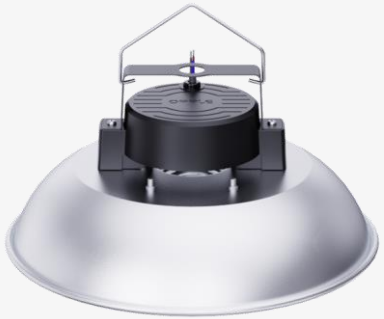

100W



35W/50W/70W





均匀明亮

优质LED灯珠，专业配光设计，提供均匀的光空间

节能先锋

自研驱动，高效LED，整灯光效高达140lm/W

长效续航

优质元器件，专业架构设计，全系列寿命30000h

市场定位 | 产品参数

OPPLE

LED天棚灯 –鹏皓III- 产品参数							
概述	型号	LTP09035009	LTP09050018	LTP09070010	LTP09100023	LTP09150025	LTP09200012
	功率	35W	50W	70W	100W	150W	200W
	光通量	4200lm	6000lm	8400lm	14000lm	21000lm	28000lm
	光效	120lm/W			140lm/W		
光学	色温（CCT）	5700K			4000K/5700K		
	显色指数（Ra）	Ra > 80					
	光束角	90°			60°/90°		
	频闪	无可视频闪			无频闪		
电子	工作电压	220Vac；50Hz					
	总谐波（THD）	< 15%					
	功率因数（PF）	0.95					
	防触电等级	Class I					
	浪涌	1kV/2kV			2kV/4kV		
结构	防护等级	IP43					
	规格尺寸（口径×高度）	Φ290×104mm	Φ290×104mm	Φ290×104mm	Φ320×124mm	Φ400×133mm	Φ400×133mm
	安装方式	吊钩、吊链、吊杆					
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）					
	工作环境（Ta）	-20℃-45℃					
	安全认证	CCC					
使用场所	建议安装高度	4-8米		8-12米		12-20米	

OPPLE.COM

核心卖点 | 产品介绍



鹏皓III系列天棚灯

全新升级，高光效，新结构，节能耐用

- 光效高达140lm/w，节能更省电
- IP43级防水防尘，适应工厂恶劣环境
- 紧密式光源腔，可防止蚊虫进入
- 专业光学透镜设计，搭配U型灯罩，角度更精准
- 抗2kV/4kV雷击浪涌，可有效防止电网波动对照明的影响
- 采用U型均热散热设计，全系列30000hrs使用寿命
- 六档功率细分，两种角度，满足不同层高应用场合

核心卖点 | 长效可靠







镂空散热设计


电源和LED热学分离，对流散热结合U型双侧散热

全系列寿命可达30000hrs

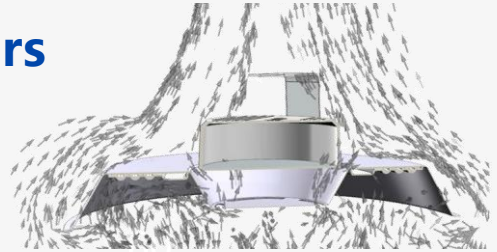

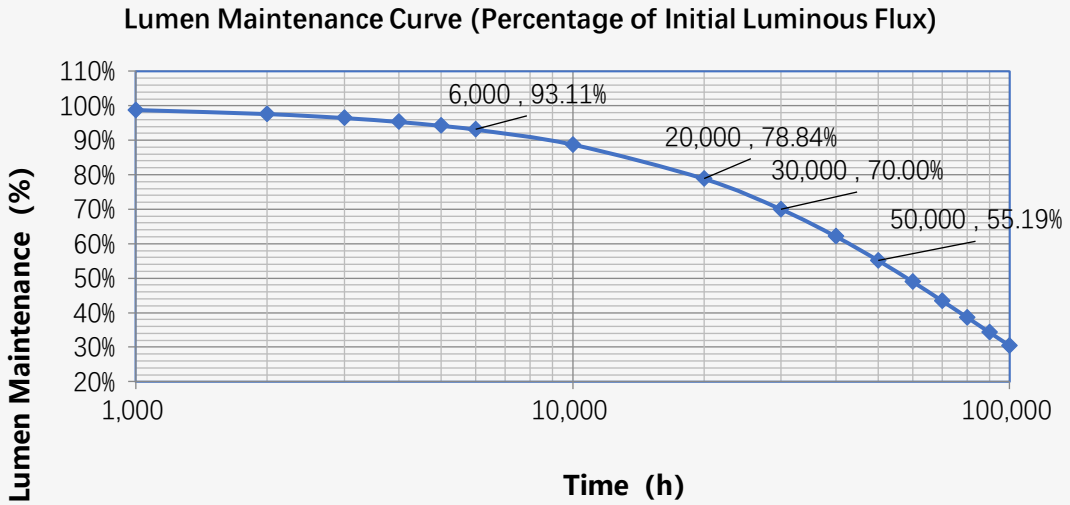

核心卖点 | 稳定高效

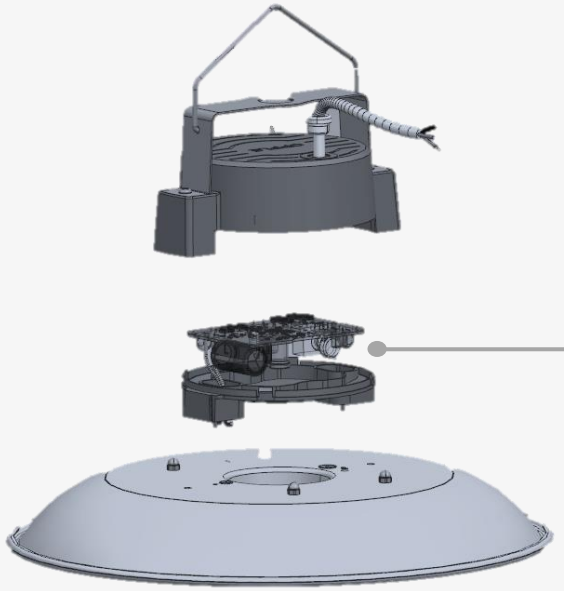

高效电源

PF 0.95

电源效率高，减少电力浪费；谐波小对电网影响小

抗雷击


通过雷击浪涌**2kV/4kV**测试，
适应电网波动出现的突变

100W以下为1kV/2kV

产品信息 | 尺寸图


35W/50W/70W

90°

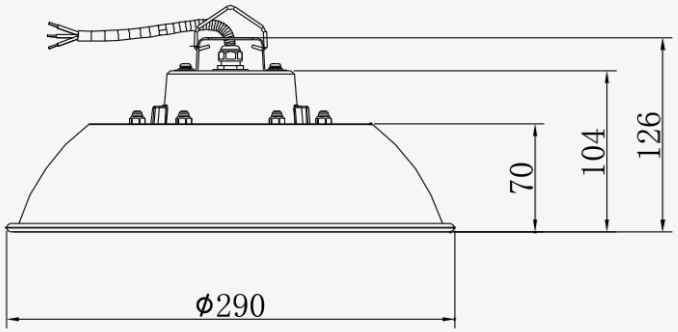


100W

60°/90°

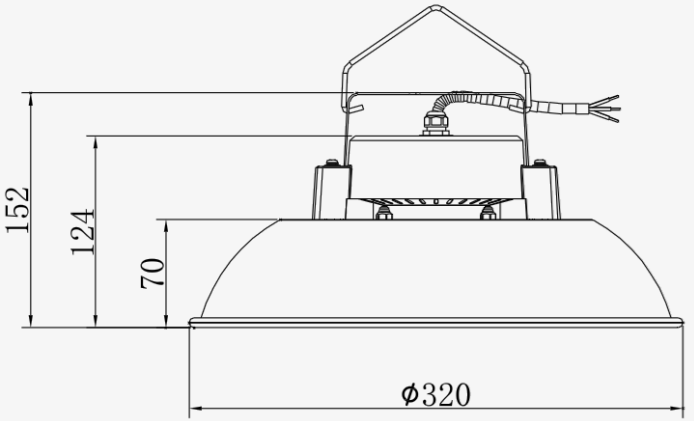

150W/200W


60°/90°

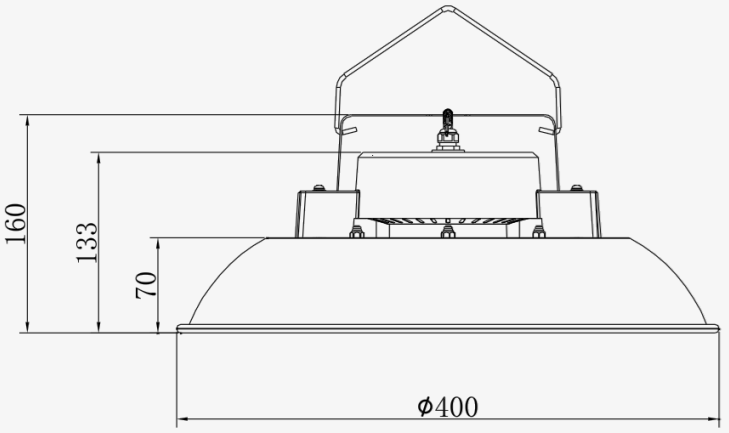


安装说明 | 挂钩/吊杆

OPPLE

挂钩安装

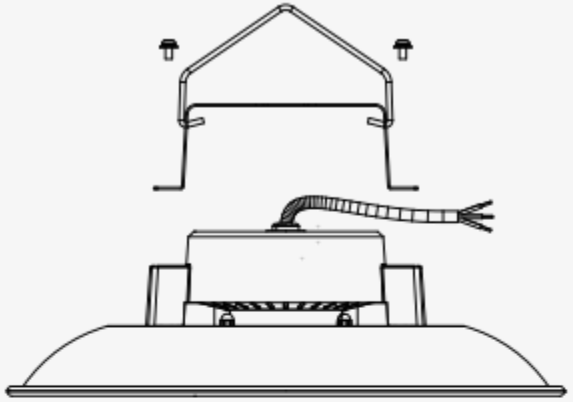


锁支架

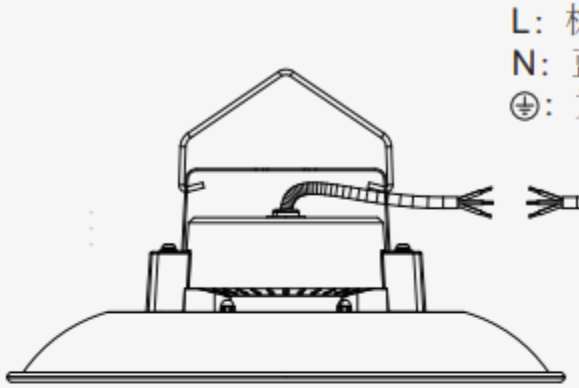

不包括接线端子。
安装应由有资质的人员进行。

接线

吊杆安装(选装)

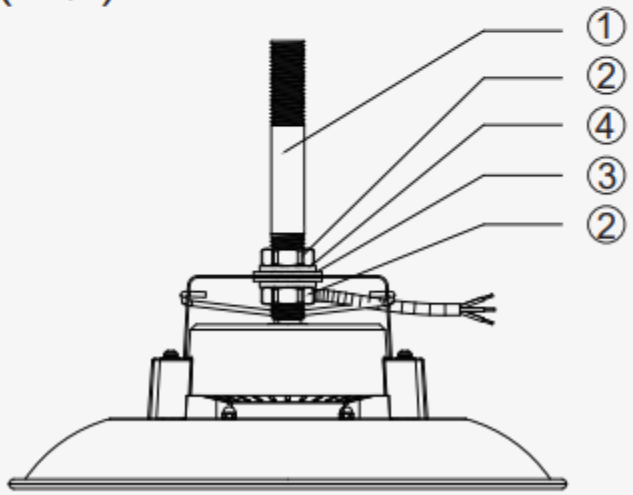

锁好支架后，再安装吊杆

吊杆安装配件包（选配）


图片	代码	规格	数量
	①	Rp1/2-14×L300	1
	②	Rp1/2-14	2
	③	M20	1
	④	M20	1

599005000700 LED天棚灯-配件-吊杆(Rp1/2-14)-L300


安装说明 | 吊链

OPPLE


吊链安装

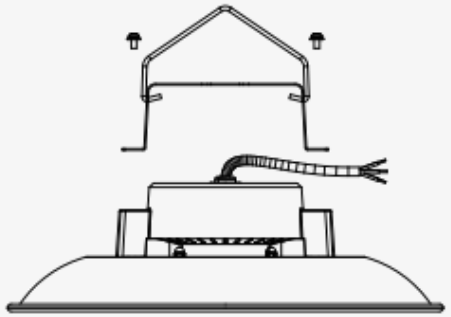


1. 锁支架；

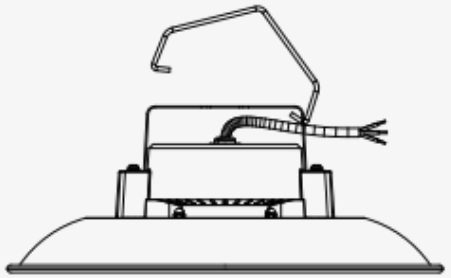

2. 拆开灯具挂钩；

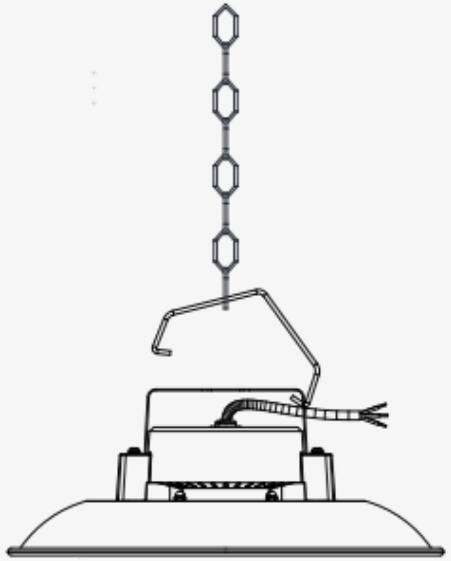

3. 灯具挂钩穿过吊链；

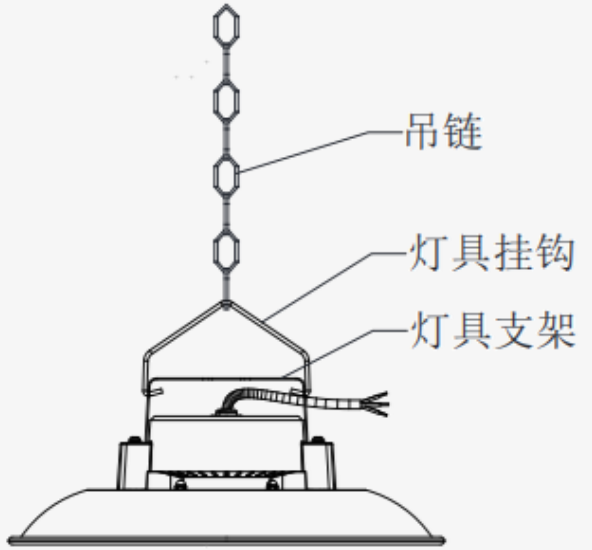

4. 灯具挂钩回挂支架侧孔

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率	色温	角度	净重（Kg）	装箱数
545006001600	LTP09035010-鹏皓III-35W-5700K-90°	35W	5700K	90°	0.45	8个
545006001700	LTP09050019-鹏皓III-50W-5700K-90°	50W	5700K	90°	0.45	8个
545006001800	LTP09070009-鹏皓III-70W-5700K-90°	70W	5700K	90°	0.45	8个
545006001900	LTP09100022-鹏皓III-100W-4000K-90°	100W	4000K	90°	0.666	6个
545006002000	LTP09100022-鹏皓III-100W-4000K-60°	100W	4000K	60°	0.666	6个
545006002100	LTP09100022-鹏皓III-100W-5700K-90°	100W	5700K	90°	0.666	6个
545006002200	LTP09100022-鹏皓III-100W-5700K-60°	100W	5700K	60°	0.666	6个
545006002300	LTP09150026-鹏皓III-150W-4000K-90°	150W	4000K	90°	1.135	6个
545006002400	LTP09150026-鹏皓III-150W-4000K-60°	150W	4000K	60°	1.135	6个
545006002500	LTP09150026-鹏皓III-150W-5700K-90°	150W	5700K	90°	1.135	6个
545006002600	LTP09150026-鹏皓III-150W-5700K-60°	150W	5700K	60°	1.135	6个
545006002700	LTP09200013-鹏皓III-200W-4000K-90°	200W	4000K	90°	1.208	6个
545006002800	LTP09200013-鹏皓III-200W-4000K-60°	200W	4000K	60°	1.208	6个
545006002900	LTP09200013-鹏皓III-200W-5700K-90°	200W	5700K	90°	1.208	6个
545006003000	LTP09200013-鹏皓III-200W-5700K-60°	200W	5700K	60°	1.208	6个

常见问题解答

- **Q：是否可用于户外或半户外?**
- A：产品防护等级IP43，不适用于户外或半户外。

- **Q：接线是否有要求?**
- A：外部输入线请与灯具零火线对应接线，即火线接火线，零线接零线。请勿反接。

- **Q：如果使用环境温度过高，超过标注的适用范围，是否会导致灯具损坏?**
- A：欧普自研电源，增加过温保护功能(OTP)，不会导致灯具损坏。

- **Q：灯具可定制范围?**
- A： ✓ 色温 ✓ 小于200W功率可定制 ✓ 出线长度 ✓ 灯罩颜色

OPPLE
欧普照明



OPPLE

THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM