OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED天棚灯
鹏辰II-上市介绍



产品管理部

2024年4月

市场应用 | 应用空间

仓储、展厅、车间、公共区域等

鹏辰II系列天棚灯，可以提供高效、充足而均匀的光环境

适用于恶劣性工业厂房、车间，仓库等高空间应用







节能

光效高达**150lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗。

安全

IP65防护等级，可有效防止潮湿环境对灯具造成影响；防腐等级**WF2**，兼容更多使用环境。

长效

75000hrs@25℃长使用寿命，可大大降低维护的成本。

OPPLE.COM

产品介绍 | 应用空间

内部资料 禁止外发



80W

替换**150W**金卤灯

7-10M



100W/120W

替换**250W**金卤灯

10-15M



150W

替换**400W**金卤灯

15-20M



200/240W

替换**600W**金卤灯

20M+

高效替换节能改造

满足不同层高应用场合

产品介绍 | 产品参数

LED天棚灯-鹏辰II系列- 产品参数							
概述	功率	80W	100W	120W	150W	200W	240W
	光通量	12000lm	15000lm	18000lm	22500lm	30000lm	36000lm
光学	色温（CCT）	4000K，5700K					
	显色指数（Ra）	Ra＞80					
	光束角	60°、90°					
电子	工作电压	220Vac；50Hz					
	总谐波（THD）	≤15%					
	功率因数（PF）	0.95					
	防触电等级	Class I					
结构	防护等级	IP65，IK08，WF2					
	规格尺寸	φ228mm×77mm	φ228mm×77mm	φ291mm×78mm	φ291mm×78mm	φ375mm×78mm	φ375mm×78mm
	安装方式	吊钩、吊杆、壁装					
质量	灯具寿命	75000hrs L70B50 @25℃					
	工作环境（Ta）	-30~+50℃					
	安全认证	CCC					

产品介绍 | 核心卖点

内部资料 禁止外发







鹏辰II
12000lm-36000lm

专业光学

- 采用优质PC材质透镜
- 专业透镜方案实现60° 90°

高效节能

- 整灯光效150lm/w
- PF>0.95，75000h

安全可靠

- IP65 IK08 WF2
- 灯具标配安全绳

安装便利

- 支持英制吊钩吊杆安装
- 配备英制转公制接头

产品介绍 | 核心卖点

内部资料 禁止外发

一体式压铸壳体

IK08，耐200h盐雾



出光均匀，无黄斑

60°、90° 专业配光

精细结构设计

IP65，出光角度精准

产品介绍 | 核心卖点

内部资料 禁止外发

自主设计独立电源

无频闪，PF>0.95



浪涌4/4KV


更高强度抵抗浪涌电压/电流


高品质元器件


保障灯具寿命75000h


产品介绍 | 尺寸图


内部资料 禁止外发

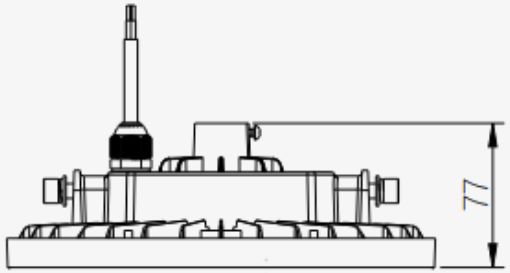


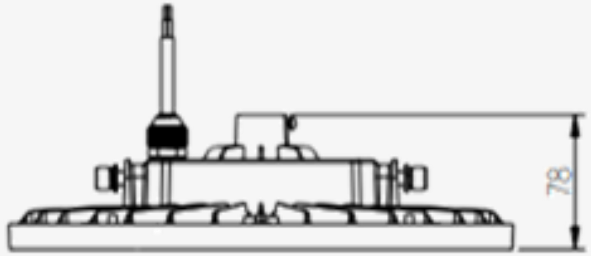

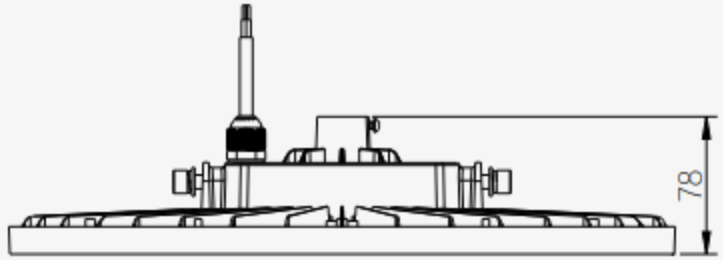

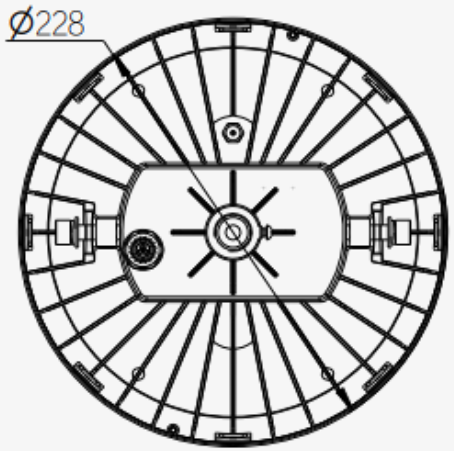


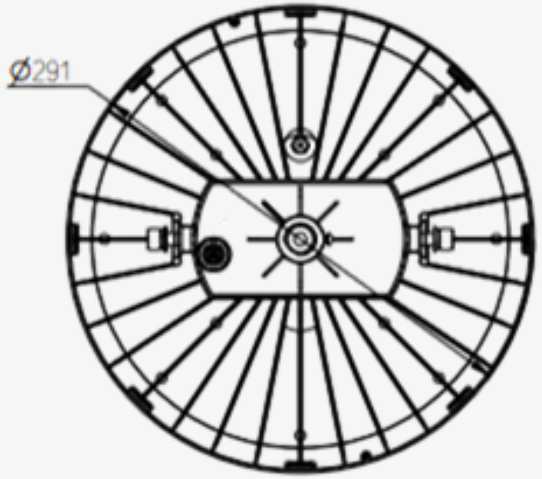

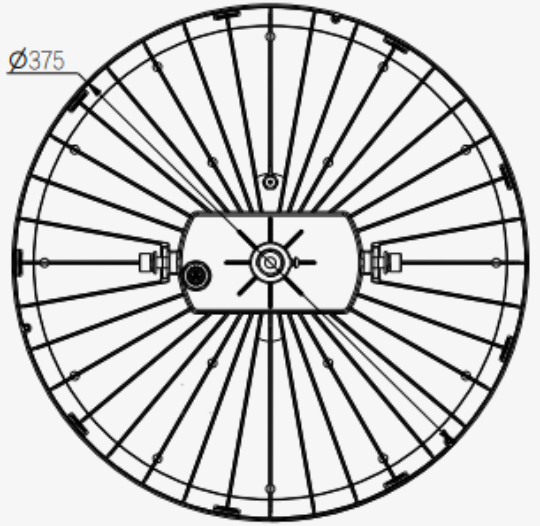

产品介绍 | 安装说明

一、 安全绳安装（标配）

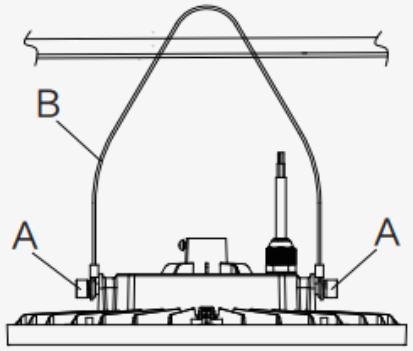

安全绳的安装方法：
将安全绳穿过天花板或天花板上的凸出金属棒、支架或吊钩等上，然后将安全绳的两端用螺丝锁在灯体两侧。必须使安全绳处于拉紧状态。不得压坏安全绳。

整灯配件包（标配）：

图片	代码	规格	数量
	A	M8×14	2
	B	Φ2.0×L1200	1


警告：吊钩安装后、吊杆安装后，
1. 必须锁紧侧向紧定螺钉，以免整灯坠落风险。
2. 必须安装安全绳，以免整灯坠落风险。

选配配件→

545098012800 LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰II-80W/100W
545098012900 LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰II-120W/150W
545098013000 LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰II-200W/240W
545098013100 LED天棚灯-配件-壁装-鹏辰II
545098012600 LED天棚灯-配件-吊杆转接头-RP1/2-14转M20
599005000700 LED天棚灯-配件-吊杆(Rp1/2-14)-L300
599005000600 LED天棚灯-配件-吊钩(Rp1/2-14)-锻压

产品介绍 | 安装说明

二、吊钩安装（选装）

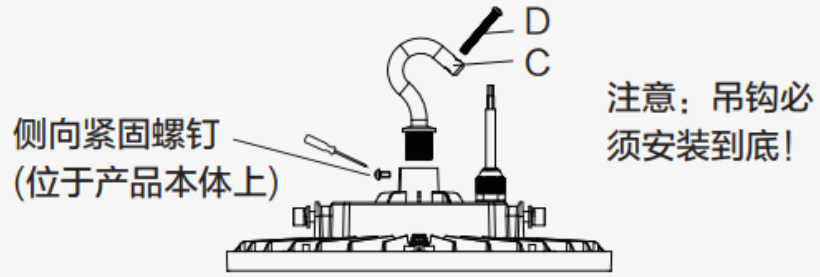


注意：吊钩必须安装到底！


吊钩配件包（选配）：

图片	代码	规格	数量
	C	Rp1/2-14	1
	D	M6×40	1

三、壁装支架安装（选装）

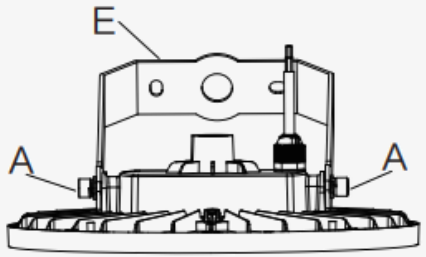


壁装支架安装孔尺寸

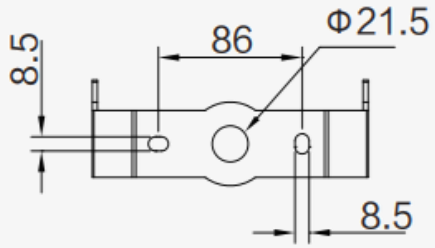

壁装支架配件包(选配）

图片	代码	规格	数量
	A	M8×14	2
	E	/	1

四、吊杆安装（选装）

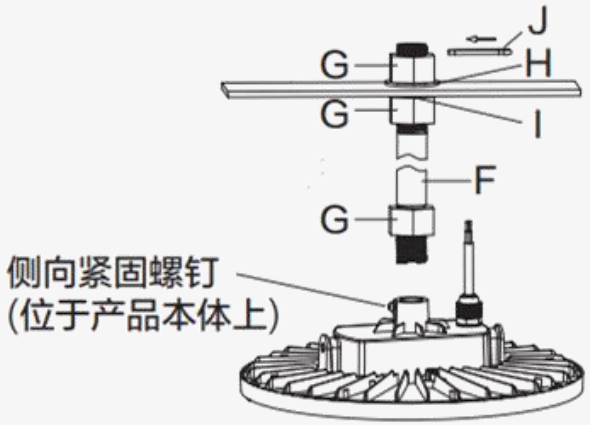


注意：吊杆必须安装到底。

吊杆配件包(选配）

图片	代码	规格	数量
	F	Rp1/2-14×L300	1
	G	Rp1/2-14	3
	H	M20	1
	I	M20	1
	J	Φ3.0×L30	1

内部资料 禁止外发

五、灯罩安装（选装）

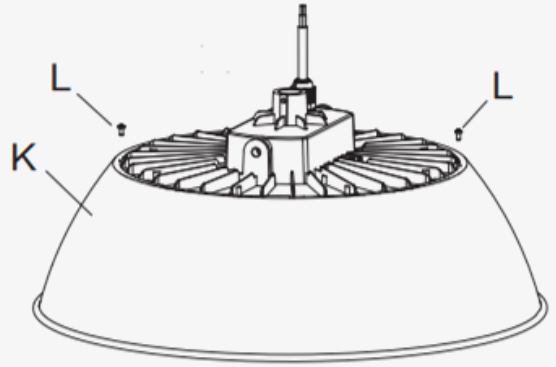


灯罩配件包(选配）

图片	代码	规格	数量
	K	/	1
	L	M3×6	2

六、接线说明

连接线连接处必须做好防水处理，确保与灯具连接可靠。



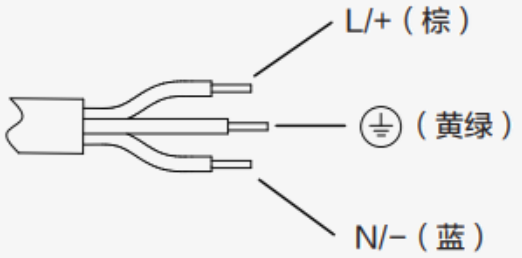

订货信息 | 产品代码

产品代码	产品描述	功率W	光通量lm	色温	灯具重量kg	装箱数量PCS
545001133400	LTP09080018-鹏辰II-80W-840-60°	80	12000	4000K	1.35	4
545001133500	LTP09080019-鹏辰II-80W-840-90°	80	12000	4000K	1.35	4
545001133600	LTP09080018-鹏辰II-80W-857-60°	80	12000	5700K	1.35	4
545001133700	LTP09080019-鹏辰II-80W-857-90°	80	12000	5700K	1.35	4
545001133800	LTP09100018-鹏辰II-100W-840-60°	100	15000	4000K	1.35	4
545001133900	LTP09100019-鹏辰II-100W-840-90°	100	15000	4000K	1.35	4
545001134000	LTP09100018-鹏辰II-100W-857-60°	100	15000	5700K	1.35	4
545001134100	LTP09100019-鹏辰II-100W-857-90°	100	15000	5700K	1.35	4
545001134200	LTP09120018-鹏辰II-120W-840-60°	120	18000	4000K	1.88	4
545001134300	LTP09120019-鹏辰II-120W-840-90°	120	18000	4000K	1.88	4
545001134400	LTP09120018-鹏辰II-120W-857-60°	120	18000	5700K	1.88	4
545001134500	LTP09120019-鹏辰II-120W-857-90°	120	18000	5700K	1.88	4
545001134600	LTP09150018-鹏辰II-150W-840-60°	150	22500	4000K	1.88	4
545001134700	LTP09150019-鹏辰II-150W-840-90°	150	22500	4000K	1.88	4
545001134800	LTP09150018-鹏辰II-150W-857-60°	150	22500	5700K	1.88	4
545001134900	LTP09150019-鹏辰II-150W-857-90°	150	22500	5700K	1.88	4
545001135000	LTP09200018-鹏辰II-200W-840-60°	200	30000	4000K	2.55	2
545001135100	LTP09200019-鹏辰II-200W-840-90°	200	30000	4000K	2.55	2
545001135200	LTP09200018-鹏辰II-200W-857-60°	200	30000	5700K	2.55	2
545001135300	LTP09200019-鹏辰II-200W-857-90°	200	30000	5700K	2.55	2

注：如果使用在冷库项目，请使用防水接线盒接线，防止因冷凝水虹吸导致灯具失效

订货信息 | 产品代码

产品代码	产品描述	功率W	光通量lm	色温	灯具重量kg	装箱数量PCS
545001135400	LTP09240018-鹏辰II-240W-840-60°	240	36000	4000K	2.55	2
545001135500	LTP09240019-鹏辰II-240W-840-90°	240	36000	4000K	2.55	2
545001135600	LTP09240018-鹏辰II-240W-857-60°	240	36000	5700K	2.55	2
545001135700	LTP09240019-鹏辰II-240W-857-90°	240	36000	5700K	2.55	2
545098012800	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰II-80W/100W					8
545098012900	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰II-120W/150W					8
545098013000	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰II-200W/240W					8
545098013100	LED天棚灯-配件-壁装-鹏辰II					8
545098012600	LED天棚灯-配件-吊杆转接头-RP1/2-14转M20					75
599005000700	LED天棚灯-配件-吊杆(Rp1/2-14)-L300					6
599005000600	LED天棚灯-配件-吊钩(Rp1/2-14)-锻压					64
545098003300	天棚灯安全绳配件-双孔-D2.0					50

注：如果使用在冷库项目，请使用防水接线盒接线，防止因冷凝水虹吸导致灯具失效

内部资料 禁止外发



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM