OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED直下式平板灯

众IV系列（大尺寸）-48W 增列上市介绍



照明产品管理室/无主灯组


2023年04月

卖点介绍 | 48W 更亮更优秀




➢ 功率升级-更亮更强

- **功率 48W-光效 85lm/W-光通量 4080lm**
- 功率提升30%；光通量提升40%
- 照射范围更广、适用于更多安装条件

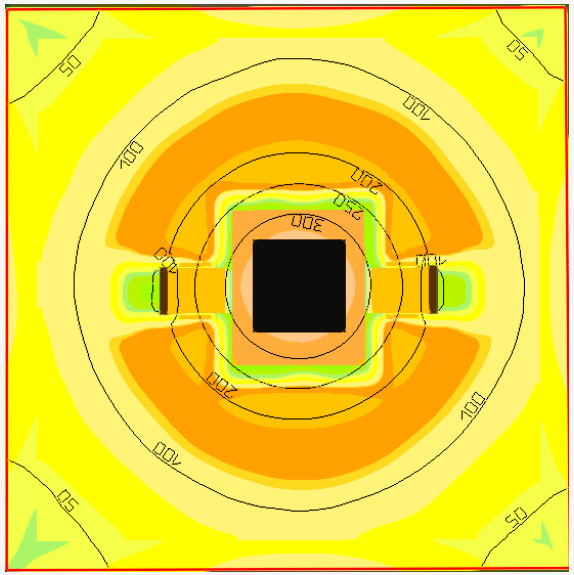

48W - 2.7m

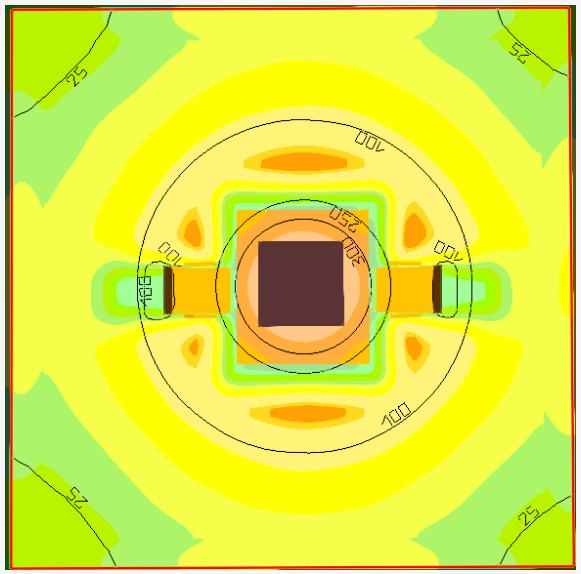


36W - 2.2m

桌面照度300lux 时单灯安装高度对比

卖点介绍 | 易安装/安装说明


三合一安装

石膏板嵌入安装

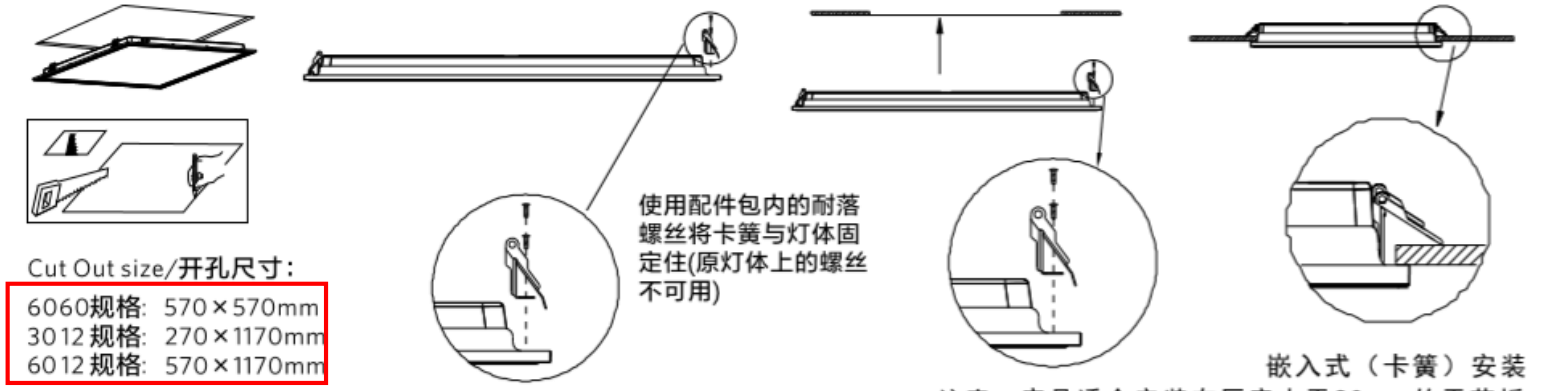


注意：产品适合安装在厚度小于20mm的天花板。

吊线安装

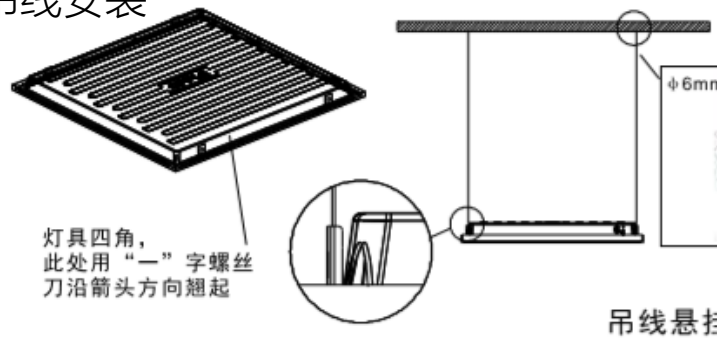

吊线悬挂安装

T型龙骨嵌入安装

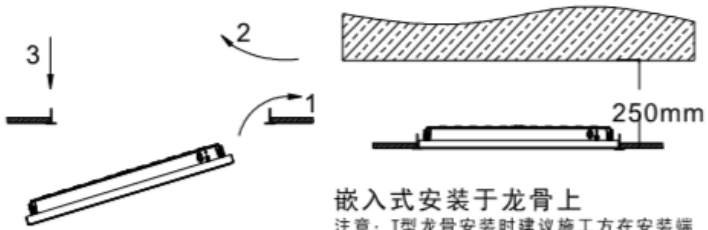

嵌入式安装于龙骨上

注意：T型龙骨安装时建议施工方在安装端对产品进行二次加固（如吊线或吊链等形式）以保障更好的安装可靠性。

集成吊顶安装

1、确认在切断电源的前提下，将灯具电源输入线接入市电。




2、将灯具自下而上卡入三角龙骨，且安装到位。



注意：集吊产品安装时建议施工方在安装端对产品进行二次加固（如吊线或吊链等形式）以保障更好的安装可靠性。

产品介绍 | 产品参数

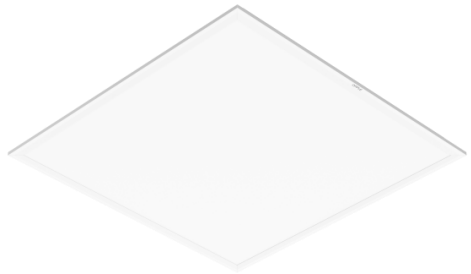



LED平板灯 众IV系列（大尺寸） 产品参数					
概述	SKU	542003149700	542003149800	542003149500	542003149600
	功率	48W			
	光通量	4080lm			
光学	光效	85lm/W			
	色温（CCT）	5700K			
	显色指数（Ra）	Ra>80			
电子	工作电压	AC176~264 V；50Hz			
	频闪	无频闪			
	功率因数（PF）	＞0.9			
	防触电等级	Class I			
结构	防护等级	IP20			
	规格尺寸（长×宽×高）	595×595 ×37mm	600×600 ×37mm	1195×295 ×37mm	1200×300 ×37mm
	安装方式	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）			
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃			
	推荐安装高度	2.5~4.5m			
	安全认证	CCC			

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM