
OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM


LED直下式平板灯
众IV系列 大尺寸灯盘-上市介绍

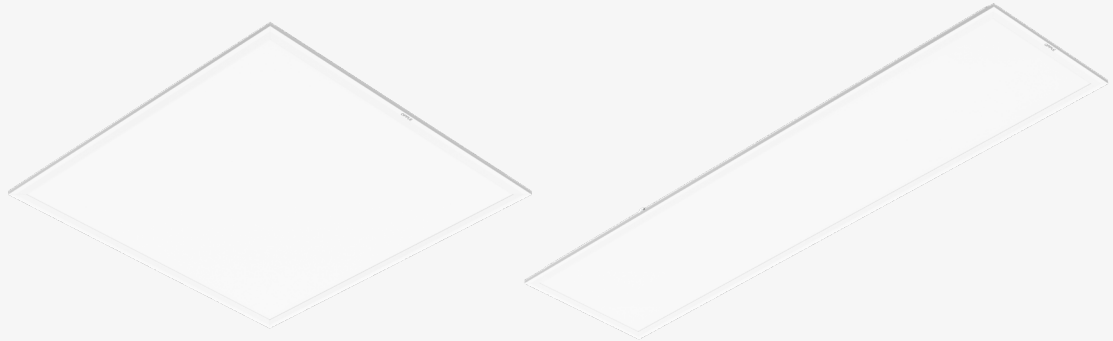


产品管理与营销工程部/照明产品管理室

2022年06月


市场定位 | 产品参数

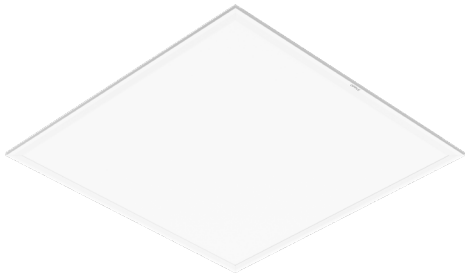

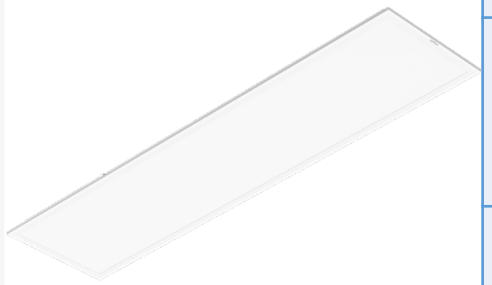

LED平板灯 众IV系列（大尺寸） 产品参数					
概述	型号	LDP01036017	LDP01036019	LDP01036018	LDP01036020
	功率	36W		36W	
	光通量	2880lm		2880lm	
光学	光效	80lm/W			
	色温（CCT）	4000K/5700K			
	显色指数（Ra）	Ra>80			
电子	工作电压	AC176~264 V；50Hz			
	频闪	无频闪			
	功率因数（PF）	> 0.9			
	防触电等级	Class I			
结构	防护等级	IP20			
	规格尺寸（长×宽×高）	595×595×35mm	600×600×35mm	295×1195×35 mm	300×1200×35 mm
	安装方式	三合一	集成吊顶	三合一	集成吊顶
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）			
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃			
	推荐安装高度	2.5~4.5m			
	安全认证	CCC			

核心卖点 | 产品介绍

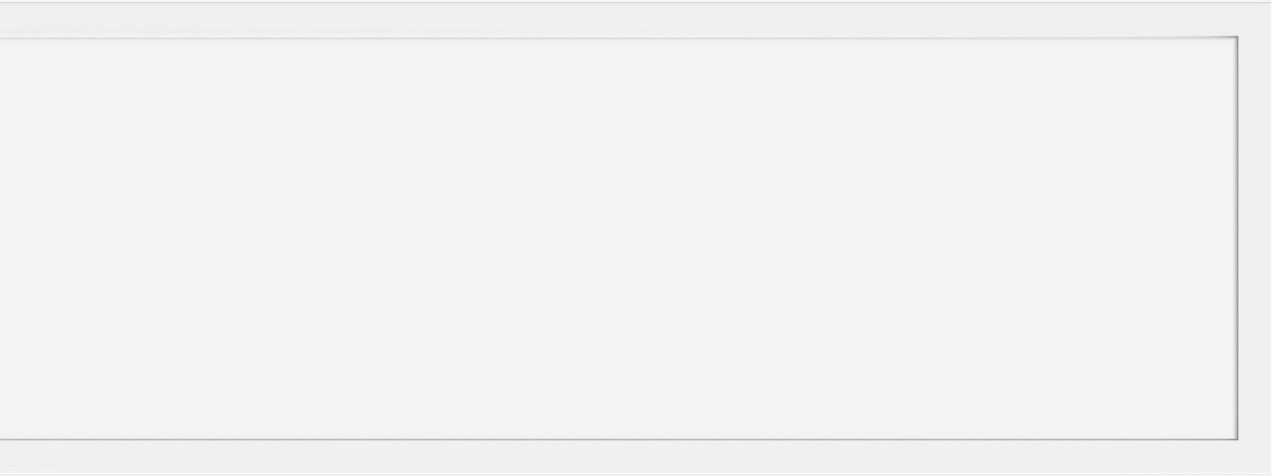

3012型 36W

6060型 36W

高亮度

整灯2880lm

单灯光效高达**80lm/W**

好光感

电源外置+透镜升级

无频闪电源设计；发光明亮更均匀健康


更耐用

结构升级，轻薄强度高

功率因数0.9，30000小时寿命

核心卖点 | 高光效

光 源 光 谱 测 试 报 告

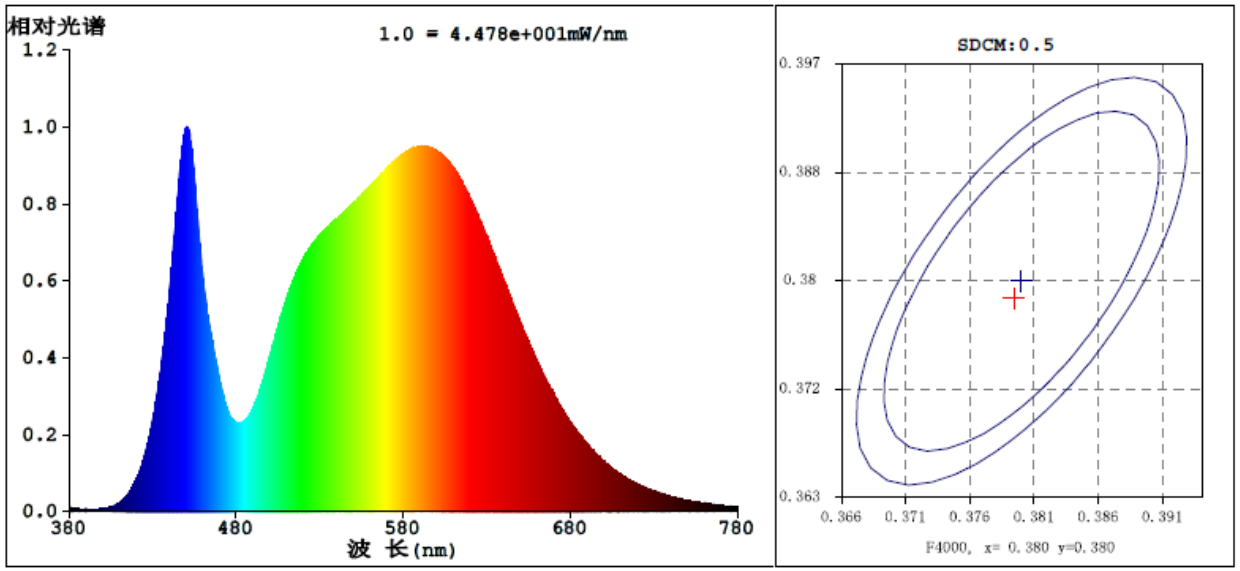

颜色参数

色品坐标:x=0.3794 y=0.3787/u'=0.2237 v'=0.5023

相关色温:CCT=4041K(色差Duv=0.0012) 主波长:λd=578.3nm 色纯度: Purity=27.5%

峰值波长:λp=450.2nm 半峰带宽:FWHM=25.0nm

显色指数:Ra=81.0

R1 =79	R2 =86	R3 =91	R4 =81	R5 =79	R6 =81	R7 =86	
R8 =65	R9 =5	R10=66	R11=79	R12=58	R13=81	R14=95	R15=74

高光效≥80 明亮更节能

光通量 > 2800lm，光效 > 80lm/W，灯具节能环保，同等功率更加明亮

显色指数≥80 真实色彩看得见

显色指数≥80Ra，不因昏暗无光而显得无精打采，真实呈现出生活的自然色彩。

核心卖点 | 好光感

欧普照明坚持使用无频闪驱动！

研究表明，LED照明频闪的负面效果更加明显。在某一个环境下长时间的工作或者学习时，会感觉到头晕、恶心等症状，但走出这个环境往远处看看，就会觉得一切变得舒适。导致人不良反映的元凶，极有可能就是环境的灯光。





均匀无暗区

电源外置，腔体内更简洁，发光画面更均匀

透镜升级

照射面积更大，出光明亮更均匀

无频闪电源设计

100Hz工频频闪 波动深度<3.2%；无频闪、用眼更健康

核心卖点 | 更耐用



- **背板结构升级 - 工字形设计 轻便不失强度**

  重量减轻，人性化设置-减轻工人长时间施工劳累度、提升安装效率。因其特殊的结构,使工字形在具有其它型材的强度、承重能力更强。

- **驱动外置 - 无驱动掉落几率&散热更优**

  驱动外置，完全杜绝驱动掉落的极小可能性；同时散热更佳，提升灯具使用寿命

- **一体成型背板**

  贯穿式加强筋，简洁平整，有效防止灰尘及飞虫落入


- **整灯寿命30000H**

  采用优质LED封装芯片；按每年工作365*8小时
  使用寿命约10年

安装说明


三合一安装：整灯厚度仅35mm

石膏板嵌入安装

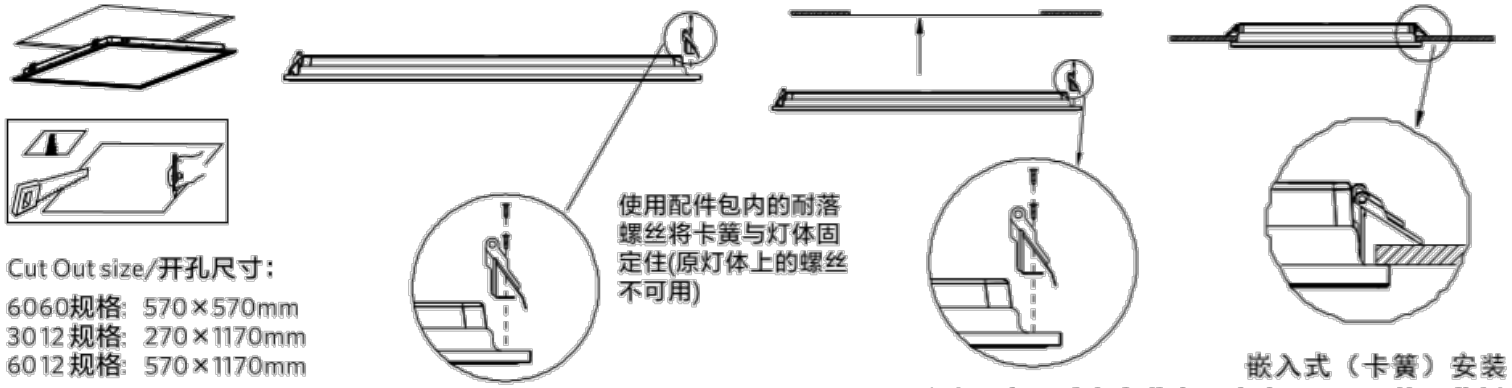


注意：产品适合安装在厚度小于20mm的天花板。

吊线安装

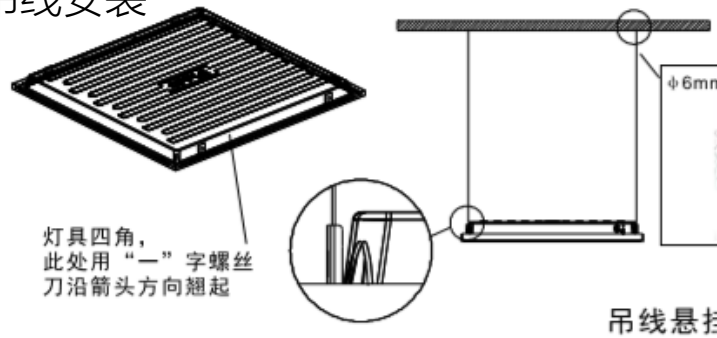

T型龙骨嵌入安装

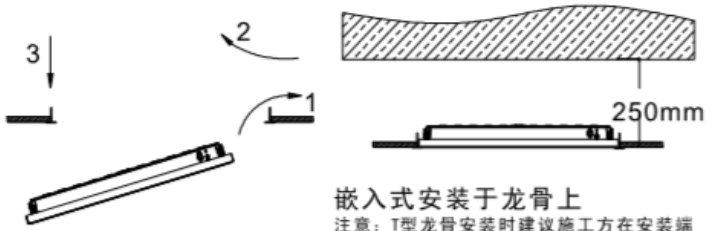

集成吊顶安装

1、确认在切断电源的前提下，将灯具电源输入线接入市电。




2、将灯具自下而上卡入三角龙骨，且安装到位。



注意：集吊产品安装时建议施工方在安装端对产品进行二次加固（如吊线或吊链等形式）以保障更好的安装可靠性。

例

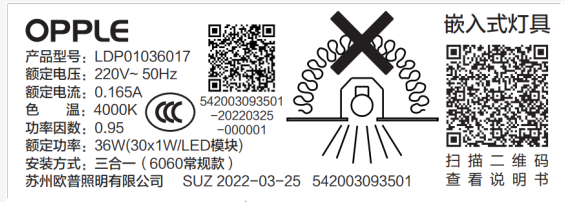

详细说明书
可扫描灯盘
底部标签二维码

产品信息 | 迭代关系

老品物料代码	老品物料描述	新品物料代码	新品物料描述
542003053100	LDP0103601B840-众IV直下灯盘6060-36W-4000K-白	542003093501	LDP01036017-众IV直下灯盘6060-36W-4000K-白
542003052800	LDP0103601B857-众III直下灯盘6060-36W-5700K-白	542003093600	LDP01036017-众IV直下灯盘6060-36W-5700K-白
542003052500	LDP0103602B840-众III直下灯盘3012-36W-4000K-白	542003093700	LDP01036018-众IV直下灯盘3012-36W-4000K-白
542003052600	LDP0103602B857-众III直下灯盘3012-36W-5700K-白	542003093800	LDP01036018-众IV直下灯盘3012-36W-5700K-白
542003052700	LDP0103603B840-众III直下灯盘J6060-36W-4000K-白	542003094100	LDP01036019-众IV直下灯盘J6060-36W-4000K-白
542003052900	LDP0103603B857-众III直下灯盘J6060-36W-5700K-白	542003094200	LDP01036019-众IV直下灯盘J6060-36W-5700K-白
542003052300	LDP0103604B840-众III直下灯盘J3012-36W-4000K-白	542003094300	LDP01036020-众IV直下灯盘J3012-36W-4000K-白
542003053000	LDP0103604B857-众III直下灯盘J3012-36W-5700K-白	542003094400	LDP01036020-众IV直下灯盘J3012-36W-5700K-白
542003052200	LDP0107201B840-众III直下灯盘6012-72W-4000K-白	保留	保留
542003053200	LDP0107201B857-众III直下灯盘6012-72W-5700K-白	保留	保留
542003053300	LDP0107202B840-众III直下灯盘J6012-72W-4000K-白	保留	保留
542003052400	LDP0107202B857-众III直下灯盘J6012-72W-5700K-白	保留	保留

欧普产品丨了解更多

信息查阅 》微信公众号

进入“欧普商用照明”公众号”（二维码）

扫一扫 关注我

》点击进入“商照+”

》自助服务中心



资料下载 》微信公众号

公众号聊天框输入关键词：“资料下载”即可获得欧普商照所有产品资料的下载链接

扫一扫 关注我



OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM