OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

户外投光灯-品耀系列
上市介绍



2025年4月

应用场景 | 场景示例



广告照明



工厂照明



交通/停车场



物流汽修连锁



工地/围护



住宅公园



50W

尺寸：165×145×28 mm




100W

尺寸：235×200×30 mm



150W

尺寸：275×235×31 mm

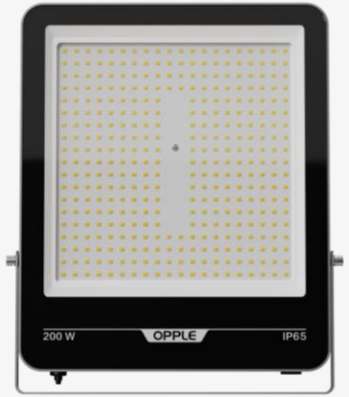

200W

尺寸：325×270×32 mm

OPPLE.COM

产品介绍 | 产品参数

LED投光灯-品耀 产品参数						
 	概述	型号	LTG016505001	LTG012310001	LTG012715001	LTG013220001
		功率	50W	100W	150W	200W
		光通量lm	5000	10000	15000	20000
	光学	光效	100lm/W			
		角度	115°			
		色温（CCT）	6500K			
		显色指数（Ra）	80			
	电子	工作电压	200~240 Vac；50Hz			
		功率因数（PF）	≥0.95			
		防触电等级	Class I			
	结构	防护等级	IP65			
		规格尺寸（LWH）mm	165×145×28	235×200×30	275×235×31	325×270×32
		安装方式	U型支架安装			
	质量	灯具寿命	15000hrs （@LN70/B50)			
		工作环境（Ta）	-30~+35℃			

产品介绍 | 核心卖点



50W



100W




150W




200W

- **坚固耐用：**内置呼吸阀，平衡内外气压，IP65有效防水
- **高光品质：**高品质LED，对称分布，发光明亮均匀
- **安装方便：**支架可180°调节，灵活使用各种安装场景
- **安全使用：**符合安规要求
- **高效节能：**100lm/W光效，较市面大部分泛光灯节能20%
- **规格齐全：**50W/100W/150W/200W可覆盖大部分户外应用


产品介绍 | 出光均匀

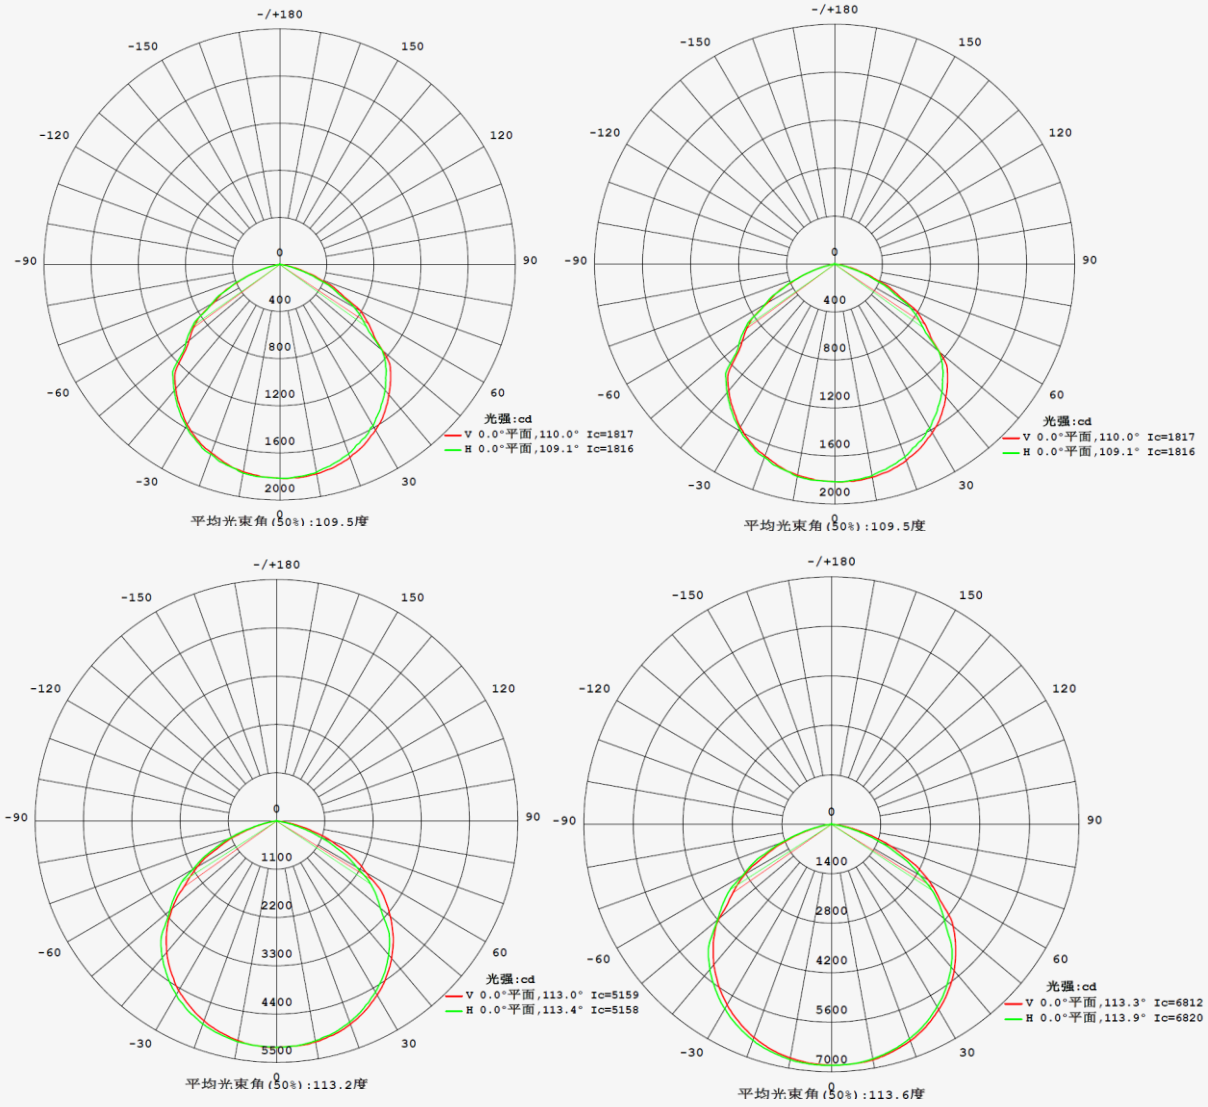

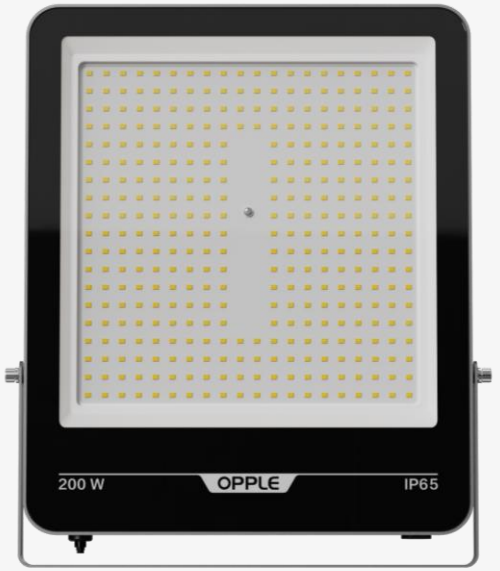


➢高品质LED，对称分布，发光明亮均匀

产品介绍 | 尺寸图

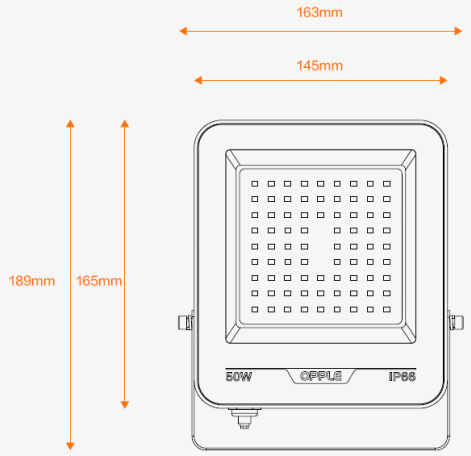


50W

尺寸：165×145×28 mm

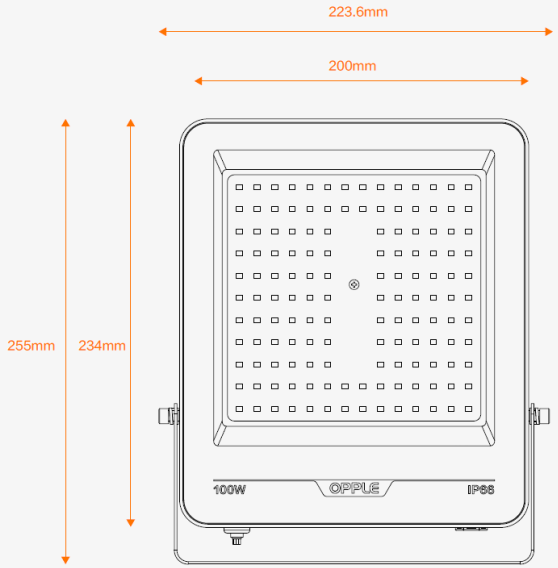


100W

尺寸：235×200×30 mm

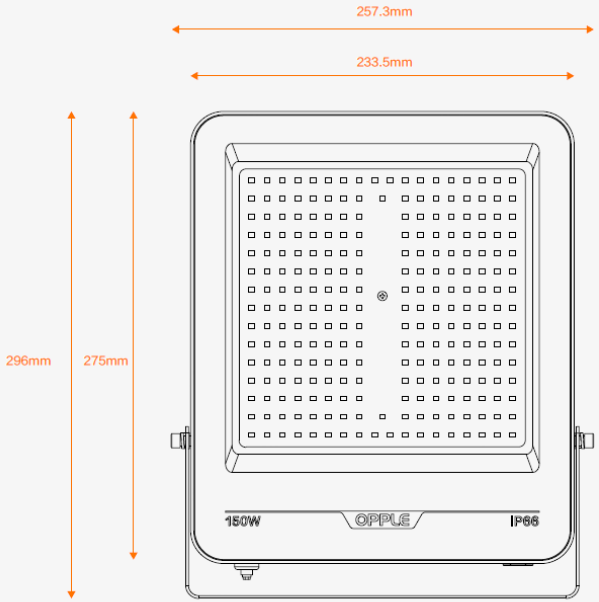

150W

尺寸：275×235×31 mm

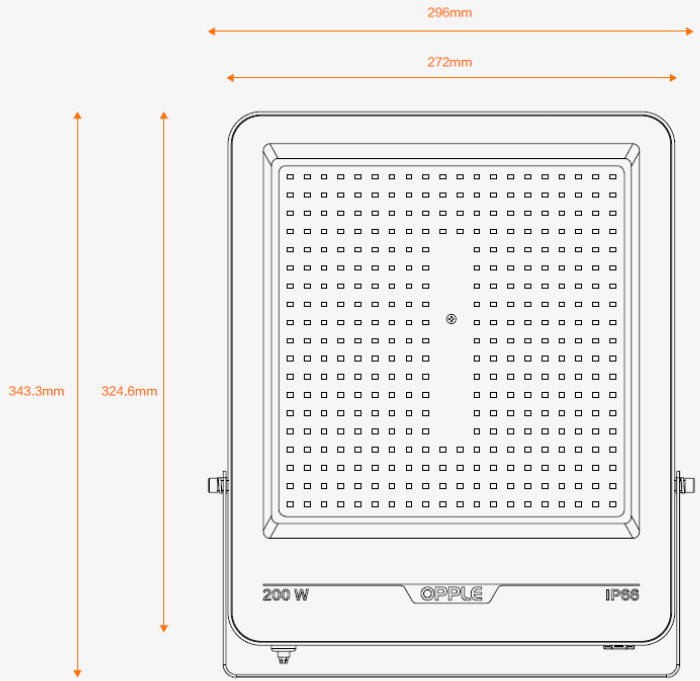

200W


尺寸：325×270×32 mm

安装说明


Installation instruction

1. 根据灯具支架的安装孔尺寸在安装面上打孔，将支架紧固到安装面。螺栓强度等级8.8；螺栓（带平垫圈+弹性垫圈），规格、扭矩、安装位置见下图一（螺栓需客户自行购买）。
2. 使用扳手工具，松开支架两侧的螺栓，调好照射角度后紧固，见图二。
3. 断开电源，将灯具接入专用照明供电系统。


注意事项：本产品仅限安装在独立照明回路；不兼容与其他电器设备连接在同一回路，避免同一回路中其他设备干扰导致电压波动引起灯具闪烁。

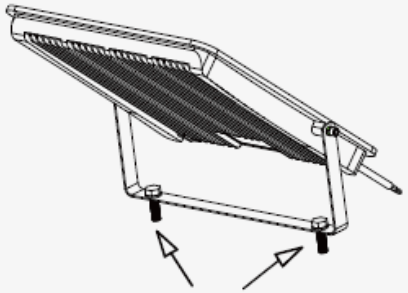

图一

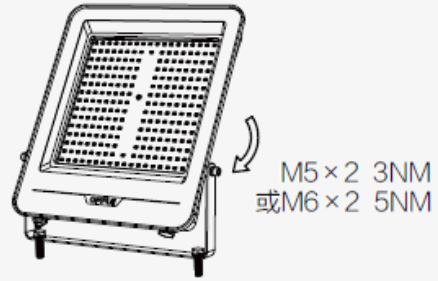

图二

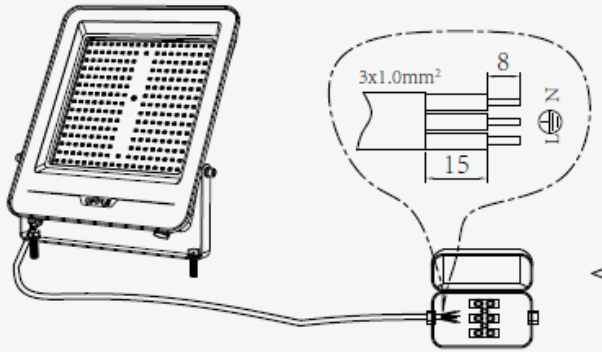

订货信息 | 产品参数

物料代码	物料描述	功率(W)	光通量(lm)	光束角	净重Kg	装箱数
720001028400	LTG016505001-品耀-50W-115D-65K-OF	50	5000	115°	0.44	20
720001028300	LTG012310001-品耀-100W-115D-65K-OF	100	10000	115°	0.84	10
720001028200	LTG012715001-品耀-150W-115D-65K-OF	150	15000	115°	1.24	8
720001028100	LTG013220001-品耀-200W-115D-65K-OF	200	20000	115°	1.71	5

备注：以上为标准品料号订货信息，该产品仅售标品，不可定制

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM