OPPLE
欧普照明

LED导轨射灯
品系列-新品介绍






照明SPDT

2024年07月

应用场所：店铺、餐饮、超市等

超市卖场，店铺餐饮

光通量较高的轨道射灯适用于需要明亮环境，突出重点商品（货架陈列品、生鲜商品、服装鞋帽、菜品美食等）的室内环境。因此，商业超市、大卖场、零售店铺、餐饮门店都是灵显轨道射灯的适用行业。

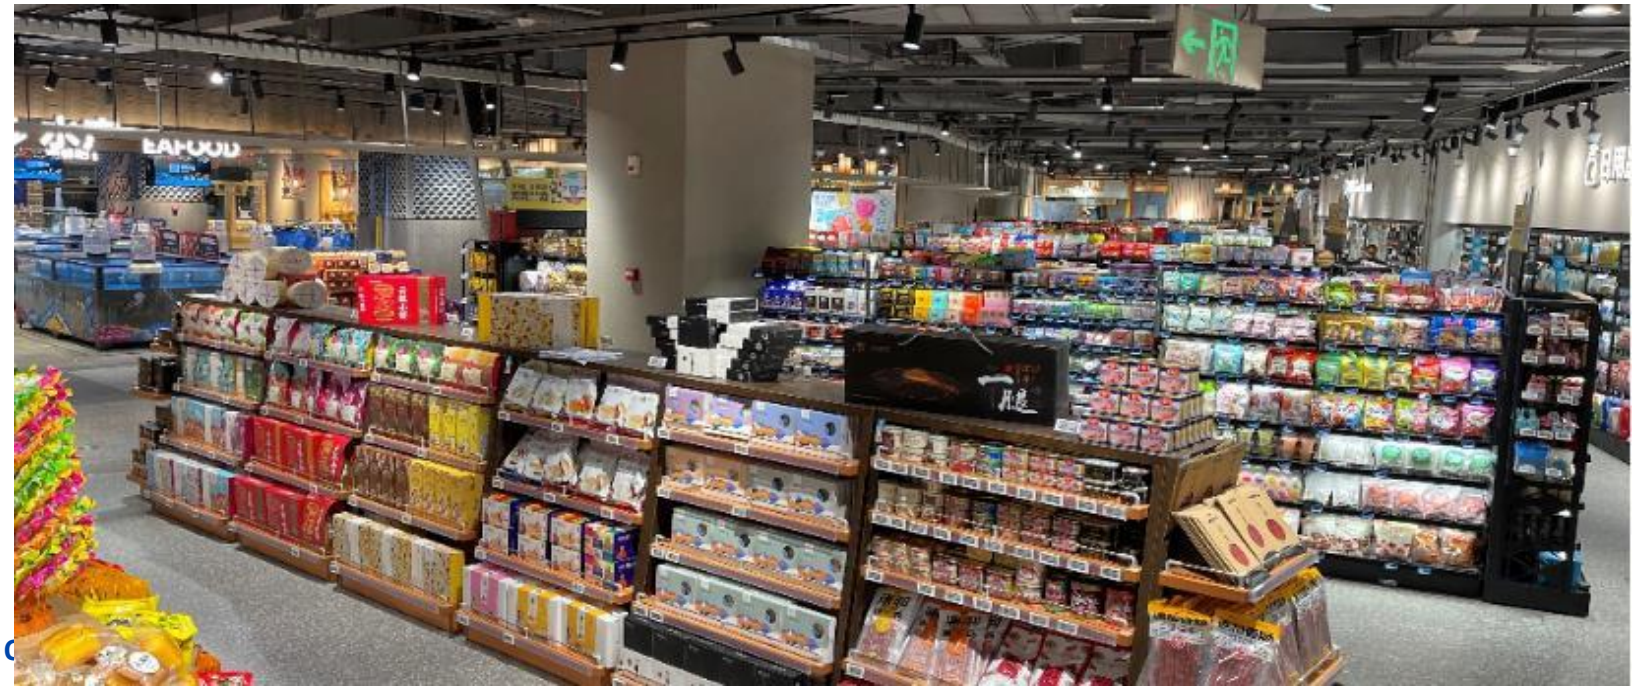



视觉明亮

所需要的照明重点突出，能够更有效的把光聚焦到商品上。这就需要足够的光通量和较高的中心光强的照明灯具产品。

鲜艳光色

商品的包装色彩鲜艳，丰富靓丽。能够高度还原商品，并更好的展现品牌风格，就需要高显色指数的照明产品，同时提供多种光色选择。

核心卖点

旭兴导轨射灯的超强实力，为超市卖场，店铺餐饮等商业场所，提供了优质的照明解决方案





高光效

光效90lm/W，更明亮，更节能

高显色

显色指数≥90，真实还原色彩

高功率因数

PF≥0.9，高功率因数驱动，有功功率高，电能利用率高

优质光感

中心光强高，光斑退晕自然，光斑形状圆形饱满，UGR<19，防眩效果好

核心卖点：高光效

品系列优异散热及光学设计，Ra>90情况下光效高达**90 lm/W**



优良散热

前后贯通实现烟囱效应，强效对流，散热更快，以实现系统稳定热平衡效率。



优质COB芯片

优选定制高光效COB芯片，减小光衰，确保持续稳定的光通量输出。



优异光学设计

优异的光学设计方案，搭配高透光率透镜。

核心卖点：高显色

显色指数≥90
让你看见真实色彩

高显色指数能够更真实还原在售商品，吸引消费者注意力

服装





食品





核心卖点：高中心亮度

中心光强12000lx，聚焦效果更上一层楼






24°



品质光

COB芯片搭配高透光率透镜，光斑均匀

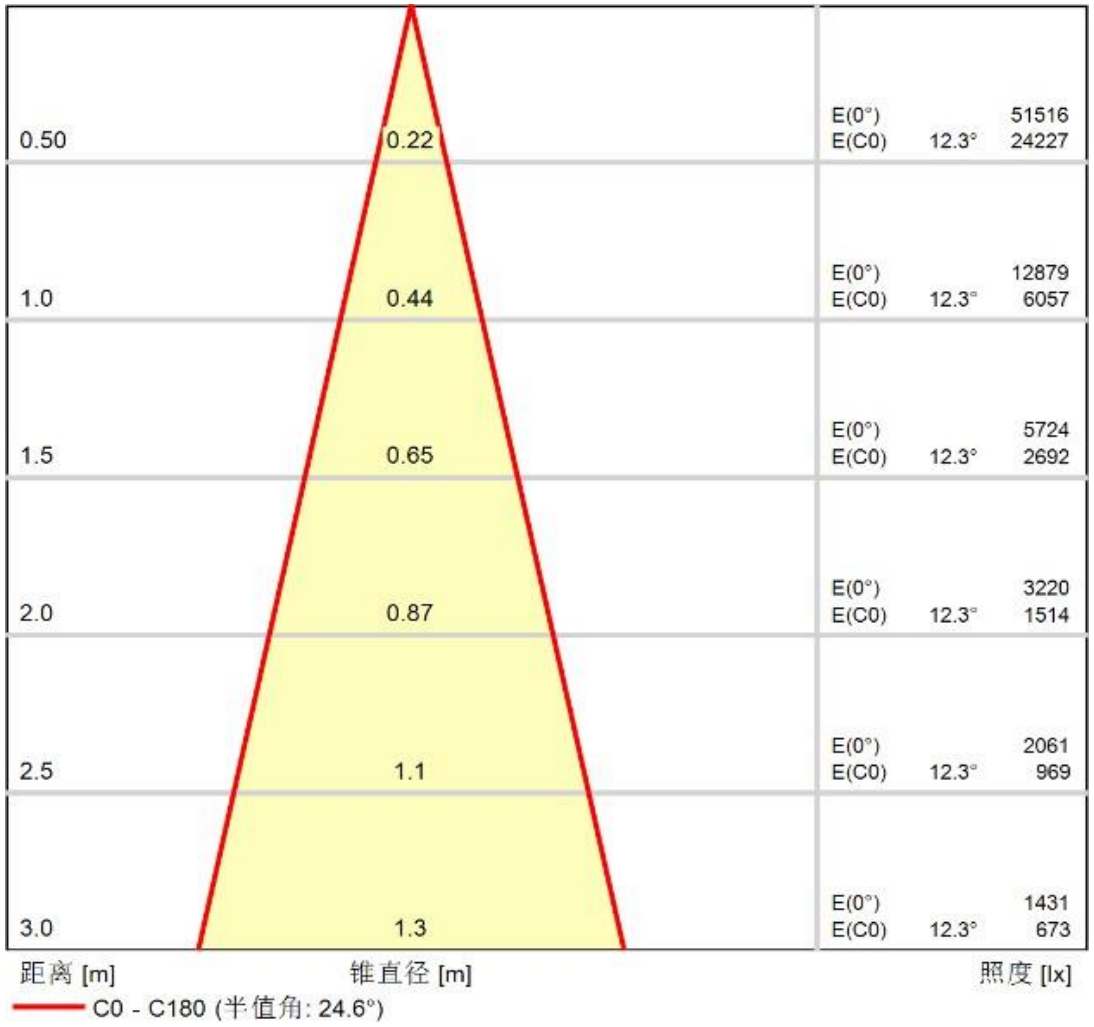

*24°规格有效平均照度
(以LSL03004-品导轨-30W-24°-957-BK为例)*

产品参数

概述	系列	品
	型号	LSL010010/ LSL020010 / LSL03004 / LSL010009 / LSL020009 / LSL030017
	功率	10W/20W/30W
	光通量	750~800lm/1600~1700lm/2700~3000lm
光学	光效	75~80lm/W, 80~85lm/W,90~100lm/W
	角度	24°
	色温（CCT）	3000K、4000K、5700K
	显色指数（Ra）	Ra≥90
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz
	频闪	无可视频闪
	功率因数（PF）	0.9
	防触电等级	Class Ⅰ Ⅰ
结构	防护等级	IP20
	规格尺寸（直径x宽）mm	Φ50*118；Φ60*138；Φ74*158
	匹配导轨	三线导轨 /二线导轨
	安装方式	导轨安装
质量	灯具寿命	30000hrs
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃
	安全认证	CCC&CB
使用场所	建议安装高度	2.3~3米
	适用场所	店铺、餐饮、商超等

SKU清单

序号	系列	SAP代码	产品描述
1	品轨道射灯10W	568001023300	LSL010010-品导轨-10W-24°-930-BK
2		568001023400	LSL010010-品导轨-10W-24°-930-MW
3		568001023500	LSL010010-品导轨-10W-24°-940-BK
4		568001023600	LSL010010-品导轨-10W-24°-940-MW
5		568001023700	LSL010010-品导轨-10W-24°-957-BK
6		568001023800	LSL010010-品导轨-10W-24°-957-MW
7	品轨道射灯20W	568001023900	LSL020010-品导轨-20W-24°-930-BK
8		568001024000	LSL020010-品导轨-20W-24°-930-MW
9		568001024100	LSL020010-品导轨-20W-24°-940-BK
10		568001024200	LSL020010-品导轨-20W-24°-940-MW
11		568001024300	LSL020010-品导轨-20W-24°-957-BK
12		568001024400	LSL020010-品导轨-20W-24°-957-MW
13	品轨道射灯30W	568001030500	LSL03004-品导轨-30W-24°-930-BK
14		568001030300	LSL03004-品导轨-30W-24°-940-BK
15		568001030100	LSL03004-品导轨-30W-24°-957-BK
16		568001030400	LSL03004-品导轨-30W-24°-930-MW
17		568001030200	LSL03004-品导轨-30W-24°-940-MW
18		568001030000	LSL03004-品导轨-30W-24°-957-MW

新老自然迭代替换关系

序号	老品代码	老品SKU描述	新品代码	新品SKU描述
1	568001006900	LSL03004-品导轨-30W-24°-930-BK	568001030500	LSL03004-品导轨-30W-24°-930-BK
2	568001007000	LSL03004-品导轨-30W-24°-940-BK	568001030300	LSL03004-品导轨-30W-24°-940-BK
3	568001005700	LSL03004-品导轨-30W-24°-957-BK	568001030100	LSL03004-品导轨-30W-24°-957-BK
4	568001007100	LSL03004-品导轨-30W-24°-930-MW	568001030400	LSL03004-品导轨-30W-24°-930-MW
5	568001007200	LSL03004-品导轨-30W-24°-940-MW	568001030200	LSL03004-品导轨-30W-24°-940-MW
6	568001005900	LSL03004-品导轨-30W-24°-957-MW	568001030000	LSL03004-品导轨-30W-24°-957-MW

注：以上新老品做自然消耗切换



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM