
OPPLE
欧普照明


LED嵌入式射灯

皓II系列

照明SPDT 2024.04

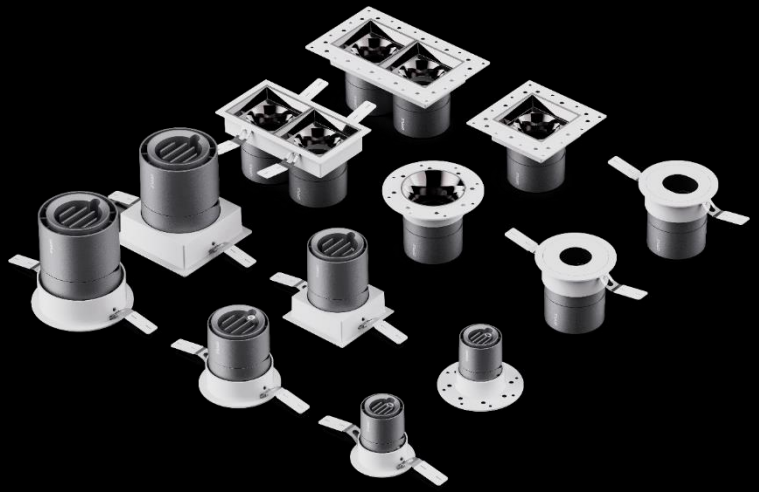

皓II系列

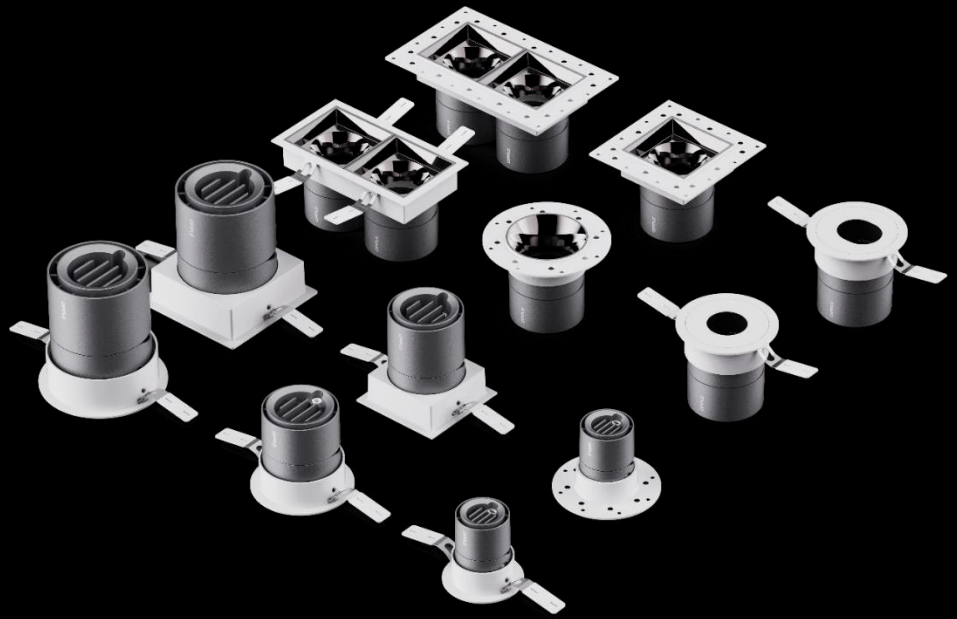

时尚外观

极简设计：白+灰搭配

优越视觉

遮光角40°，深度防眩

Ra95高显好光

便捷安装

模组化设计

产品形态

- 系列化、家族化产品，统一设计语言
- 常规品产品形态：圆形、方形，共用散热器，实现不同的外观及应用效果



圆形窄边

Φ55
Φ75
Φ100



圆形无边

Φ55
Φ75



单方窄边

75×75
100×100




双方窄边

75×147

产品应用

- 嵌入式圆形有3种开孔尺寸、6档功率段，适用各种室内嵌入式天花空间

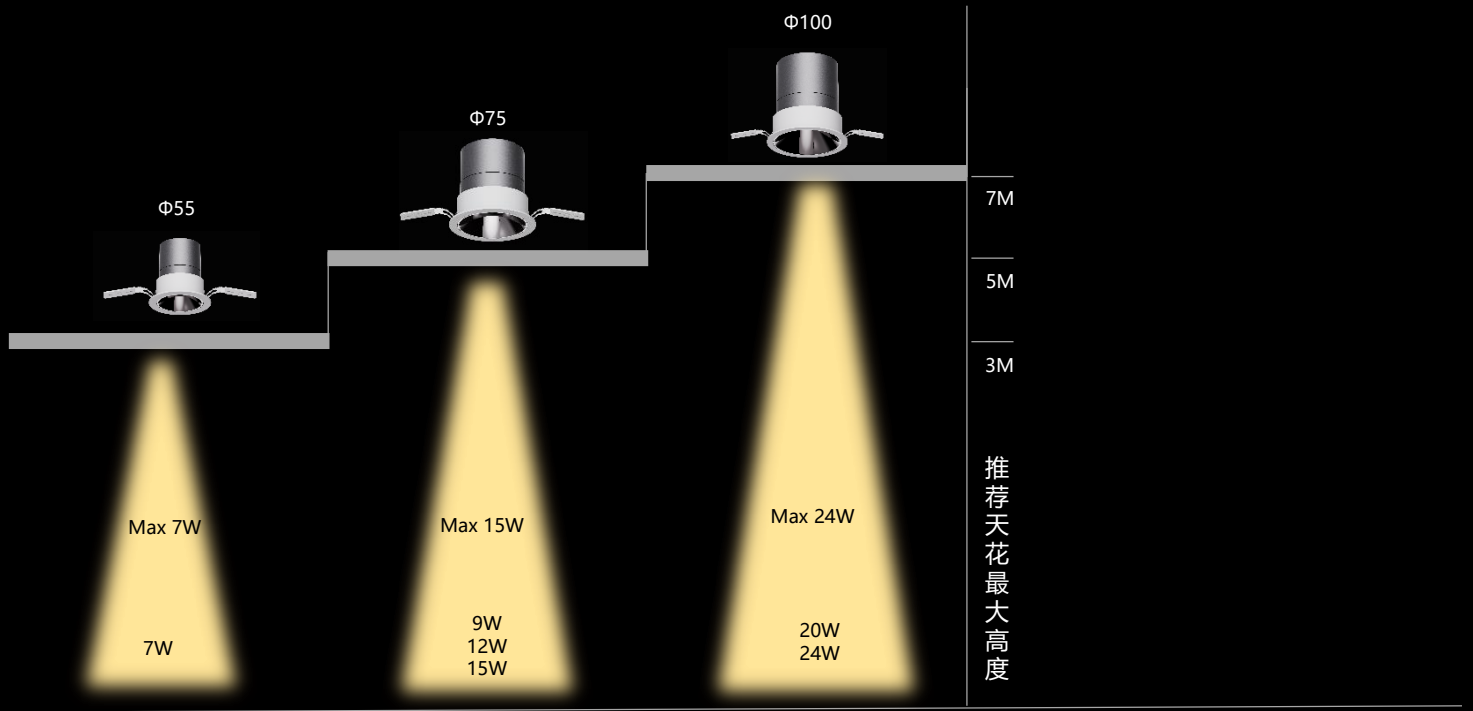

外观质感

全系列电子件外置设计



压铸铝灯体，高温烘烤金属漆喷涂
优越的触感体验

全金属铝面环，细腻平滑喷粉


不锈钢包胶弹片，不伤天花易安装


哑光黑二级反射器，阻燃性耐高温PC料

窄边面环8mm

优越视觉


- 遮光角 > 40°，光源深藏防眩，整灯最小UGR < 9，满足室内照明需求

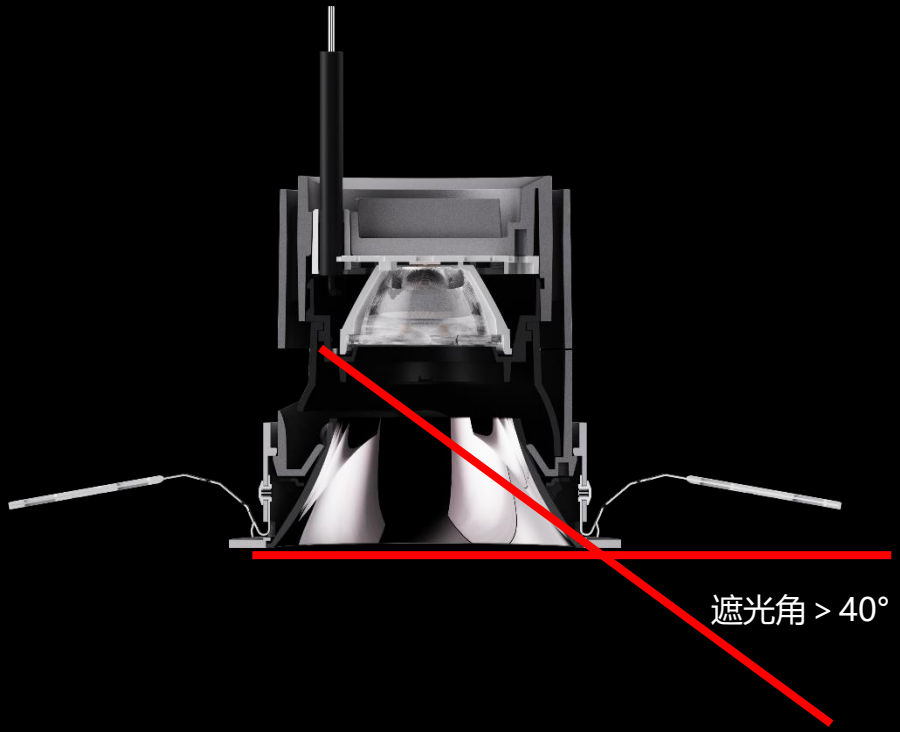


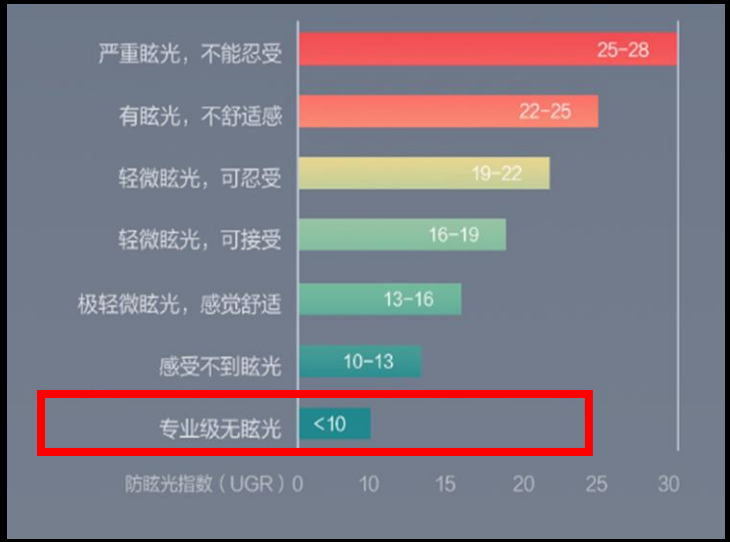

优越视觉

15°/24°/36°/50°

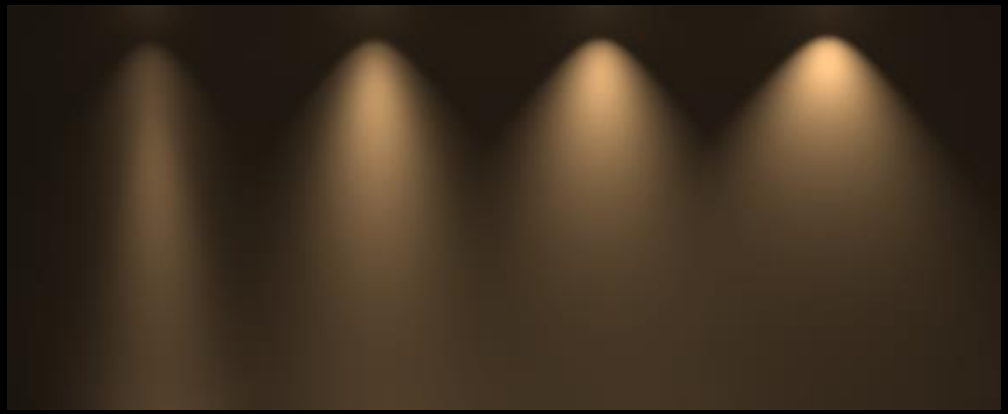


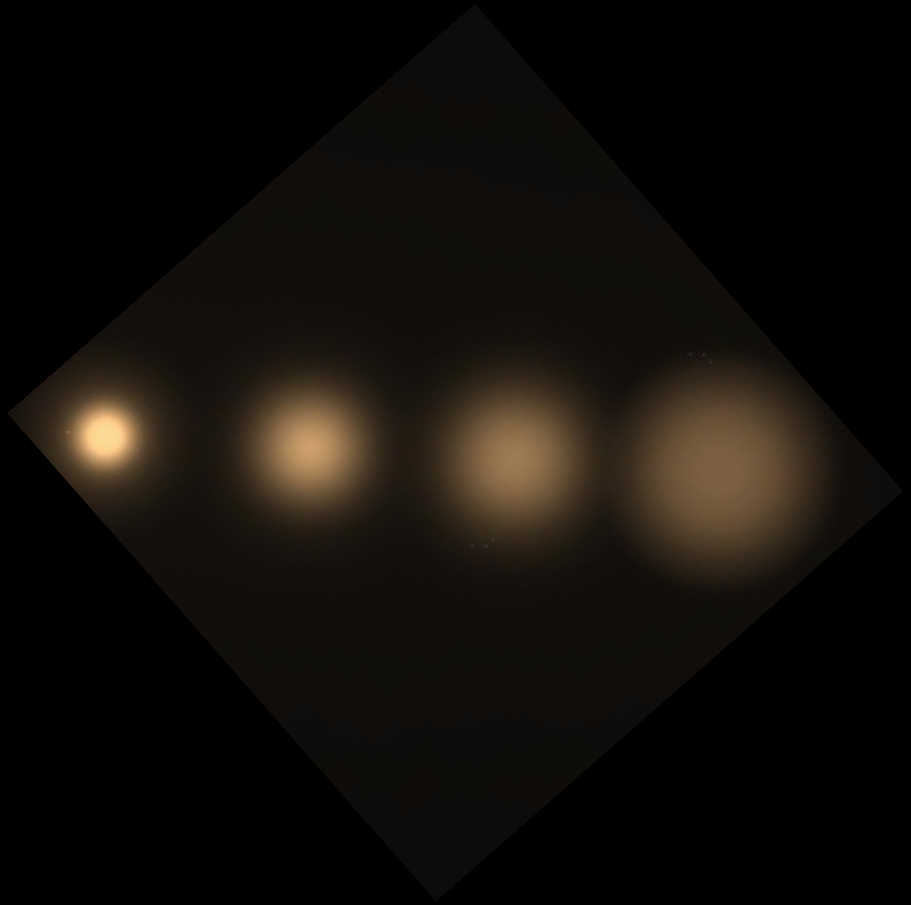



- 光斑过渡均匀，柔和清澈，立面照明擦墙效果自然清晰；


优越视觉


- 全新一代光学透镜，采用斐波那契+泰森多边形结构混光
- 对比一般的四边形&六边形方案，光斑更优的同时，有效提升了出光效率




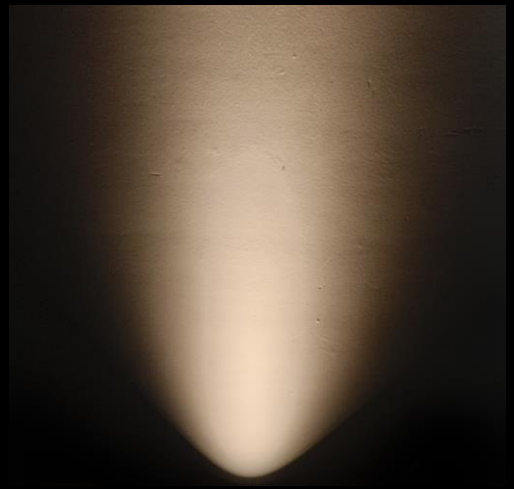
















四边形

六边形

泰森多边形

优越视觉

Ra≥95

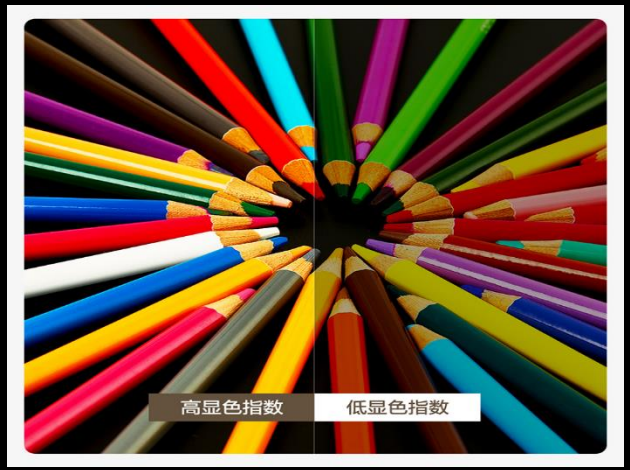

Ra≥95



R9>50 R15>90

Ra≥90



R9<50 R15<90

- 7W-24°-4000K实测数据

显色指数: Ra = 97.6


R1 =99	R2 =99	R3 =98	R4 =98	R5 =98	R6 =97	R7 =97	
R8 =96	R9 =90	R10=97	R11=98	R12=83	R13=99	R14=98	R15=98

- 9W-24°-4000K实测数据

显色指数: Ra = 96.9

R1 =98	R2 =98	R3 =97	R4 =97	R5 =97	R6 =96	R7 =97	
R8 =94	R9 =85	R10=95	R11=97	R12=83	R13=98	R14=98	R15=97

优越视觉

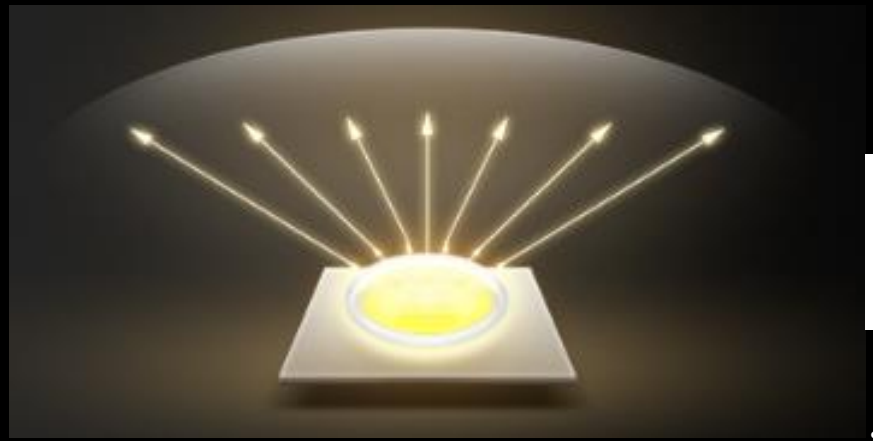

- 采用优质高显高亮定制灯珠，搭配透镜方案，光效最高可达80lm/w

- 7W-24°-4000K实测数据


Lum. flux:	*556.61 lm*	**Av. Voltage:**	*220.2012 V*
Efficacy:	*78.55 lm/ W*	**Av. Current:**	*0.03689 A*
Maximum:	*2837.711 cd*	**Av. Power:**	*7.090 W*
FluxCone-90:	*551.11 lm*	**Av. Power Factor:**	*0.8727*
FluxCone-120:	*552.43 lm*	**Company:**	*Opple*

- 9W-24°-4000K实测数据

Lum. flux:	*726.05 lm*	**Av. Voltage:**	*220.2185 V*
Efficacy:	*80.10 lm/ W*	**Av. Current:**	*0.04633 A*
Maximum:	*2973.953 cd*	**Av. Power:**	*9.064 W*
FluxCone-90:	*720.42 lm*	**Av. Power Factor:**	*0.8885*
FluxCone-120:	*721.74 lm*	**Company:**	*Opple*

便捷安装

- 整灯搭配电镀镍二级反射器，磁吸设计，安装便捷

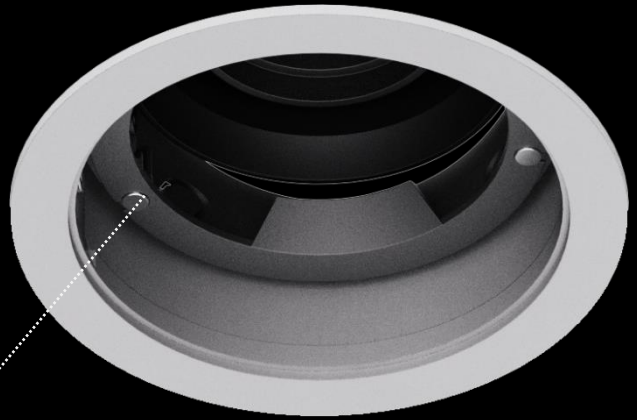



便捷安装


- 模组化设计，可徒手更换二级反射器及配件，适合各类产品个性化配置及定制需求，满足应用需求




哑光黑




哑光白



电镀银



圆孔




椭圆孔



蜂窝片



柔光片




拉伸片

便捷安装



- 模组化结构设计，易维护易更换

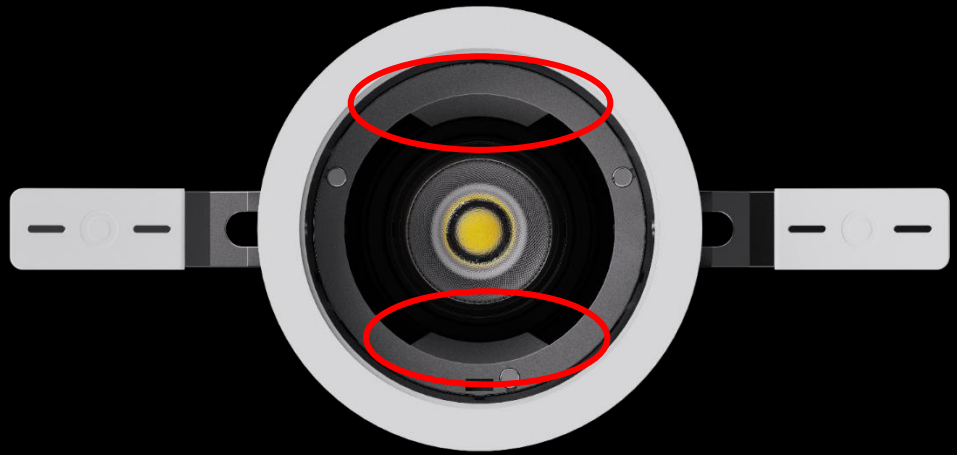

- 两侧长条弧形设计，便于徒手拆装灯头

便捷安装




- 灯头角度支持0-30°调节
- 面环水平旋转355°



- 调角窄间隙，防尘不漏光

便捷安装

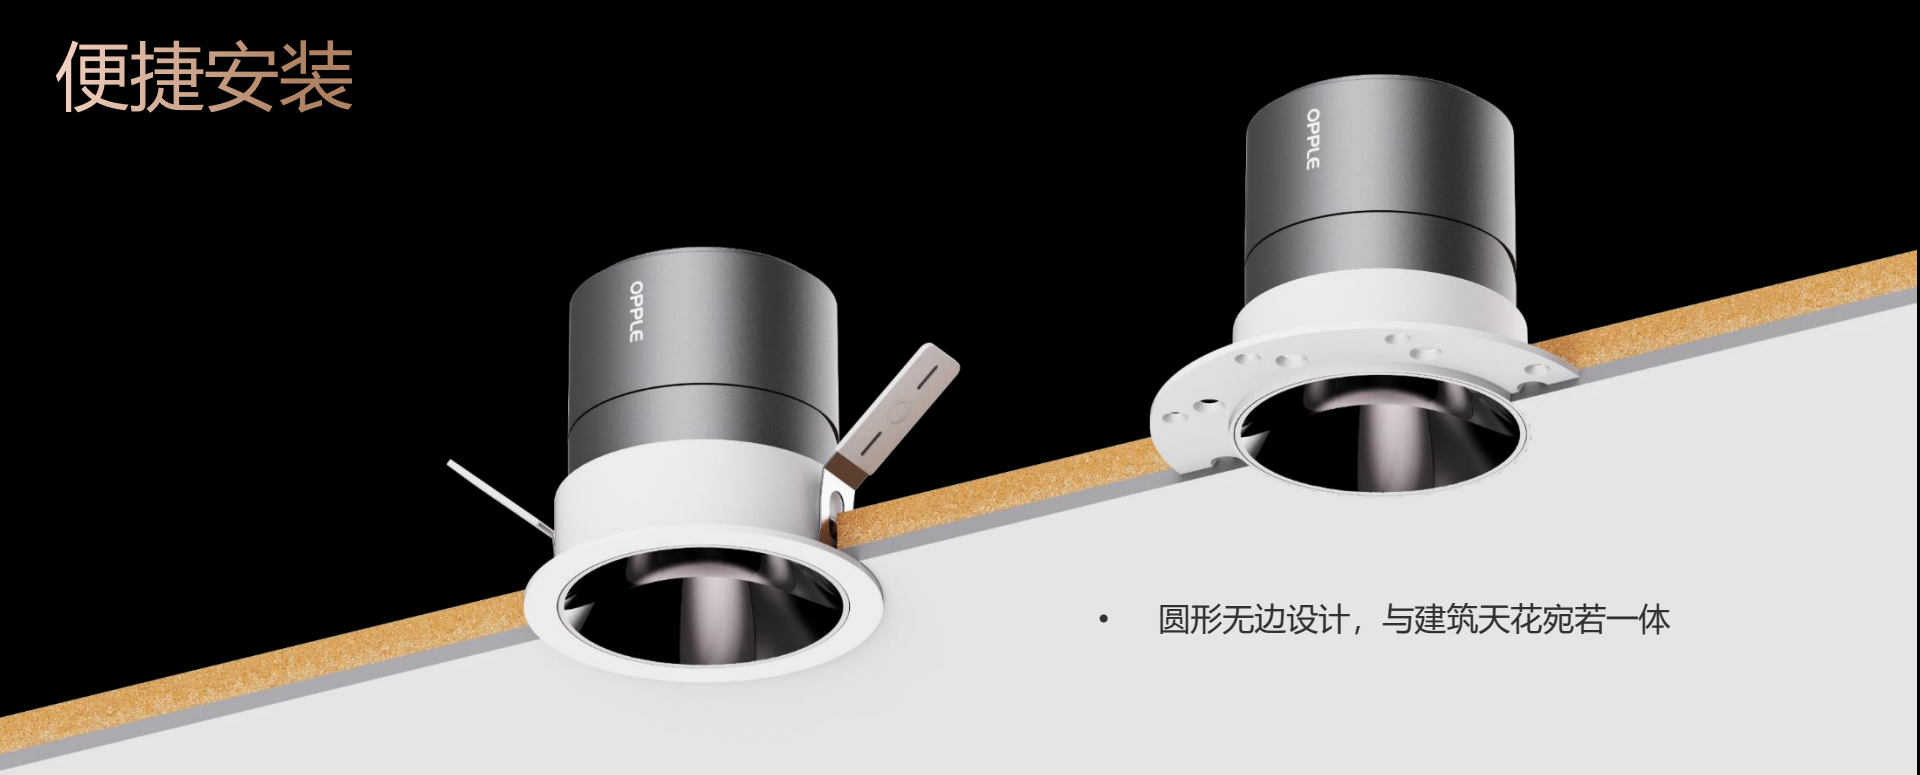

- 圆形无边设计，与建筑天花宛若一体

- 圆形窄边设计，与建筑天花紧密贴合，整体统一

便捷安装

- 开关版外置驱动一体出货,无需分开下单(开孔55/75）；
- 开关版外置驱动分体出货,需分开下单(开孔100）；
- 智能款外置驱动分体出货，需分开下单




开关

3000K	3500K	4000K
暖白色	白色	中性色


BLE

蓝牙调光调色



2700K-5700K

部分参数迭代升级

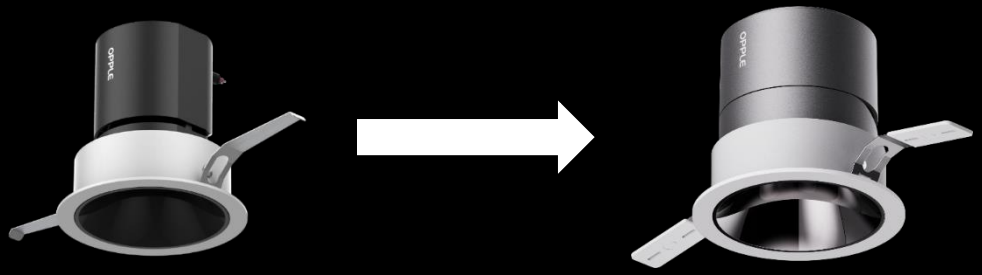

参数	皓	皓II
灯体外观	黑色喷粉	星空灰烤漆
二级反射器	黑镜，卡扣式	锖色电镀，磁吸式（可盲装）
遮光角	＞35°	＞40°
弹片	无包胶	有包胶
显指	Ra90 80lm/w	Ra95 80lm/w

皓II参数





概述	产品形态	圆形窄边			圆形无边	
	开孔尺寸	Φ55（2寸）	Φ75（3寸）	Φ100（4寸）	Φ55（2寸）	Φ75（3寸）
	功率	7W	9W/12W/15W	20W/24W	7W	9W
光学	光效(24°-4000K)	79lm/w	80lm/w（9W）	74lm/w（20W）	79lm/w	80lm/w
	角度	15°/24°/36°	15°/24°/36°/50°	15°/24°/36°	24°	
	色温（CCT）	3000K/3500K/4000K/2700-5700K(7W/12W/24W)				
	显色指数（Ra）	Ra≥95				
	色容差（SDCM）	SDCM<5（整灯）SDCM<3（光源）				
	遮光角	>40°				
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz				
	功率因数（PF）	>0.5/0.9				
	防触电等级	ClassII				
结构	防护等级	IP20				
	规格尺寸（直径×高度）	Φ68*69	Φ88*83/96	Φ111.5*120	Φ92*69	Φ112*83
	安装方式	嵌入安装				
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）				
	工作环境（Ta）	~20℃~40℃				

皓II参数





概述	产品形态	单头方形		双头方形
	开孔尺寸	75*75	100*100	75*147
	功率	9W	24W	9W*2
光学	光效(24°-4000K)	80lm/w（9W）	74lm/w（20W）	79lm/w
	角度	24°		
	色温（CCT）	3000K/3500K/4000K		
	显色指数（Ra）	Ra≥95		
	色容差（SDCM）	SDCM<5（整灯）SDCM<3（光源）		
	遮光角	>40°		
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz		
	功率因数（PF）	>0.5/0.9		
	防触电等级	ClassII		
结构	防护等级	IP20		
	规格尺寸（直径×高度）	86*86*83	111.5*111.5*120	86*157*83
	安装方式	嵌入安装		
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	~20℃~40℃		



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM