OPPLE
欧普照明

LED导轨射灯
旭兴系列-新品介绍




照明SPDT

2024年05月

应用场所：店铺、餐饮、超市等

超市卖场，店铺餐饮

光通量较高的轨道射灯适用于需要明亮环境，突出重点商品（货架陈列品、生鲜商品、服装鞋帽、菜品美食等）的室内环境。因此，商业超市、大卖场、零售店铺、餐饮门店都是灵显轨道射灯的适用行业。

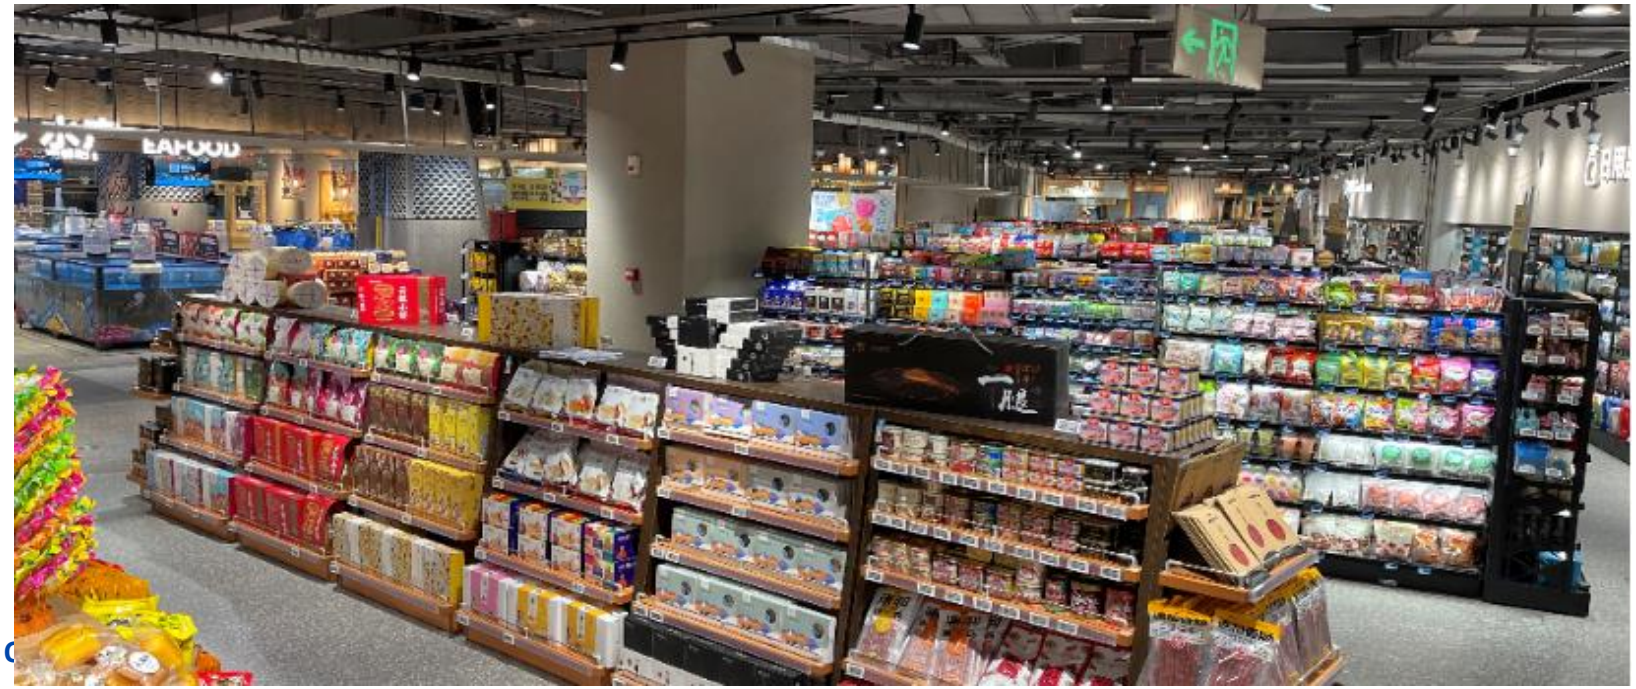



视觉明亮

所需要的照明重点突出，能够更有效的把光聚焦到商品上。这就需要足够的光通量和较高的中心光强的照明灯具产品。

鲜艳光色

商品的包装色彩鲜艳，丰富靓丽。能够高度还原商品，并更好的展现品牌风格，就需要高显色指数的照明产品，同时提供多种光色选择。

核心卖点

旭兴导轨射灯的超强实力，为超市卖场，店铺餐饮等商业场所，提供了优质的照明解决方案





高光效

光效100lm/W，更明亮，更节能

高显色

显色指数≥90，真实还原色彩

高功率因素

PF≥0.9，高功率因素驱动，有功功率高，电能利用率高

优质光感

中心光强高，光斑退晕自然，光斑形状圆形饱满，UGR<19，防眩效果好

核心卖点：高光效

旭兴系列优异散热及光学设计，Ra>90情况下光效高达**100 lm/W**



优良散热

前后贯通实现烟囱效应，强效对流，散热更快，以实现系统稳定热平衡效率。



优质COB芯片

优选定制高光效COB芯片，减小光衰，确保持续稳定的光通量输出。



优异光学设计

优异的光学设计方案，搭配高透光率透镜。

核心卖点：高显色

显色指数≥90
让你看见真实色彩

高显色指数能够更真实还原在售商品，吸引消费者注意力

服装






食品






核心卖点：高中心亮度

中心光强≥16000lx，聚焦效果更上一层楼

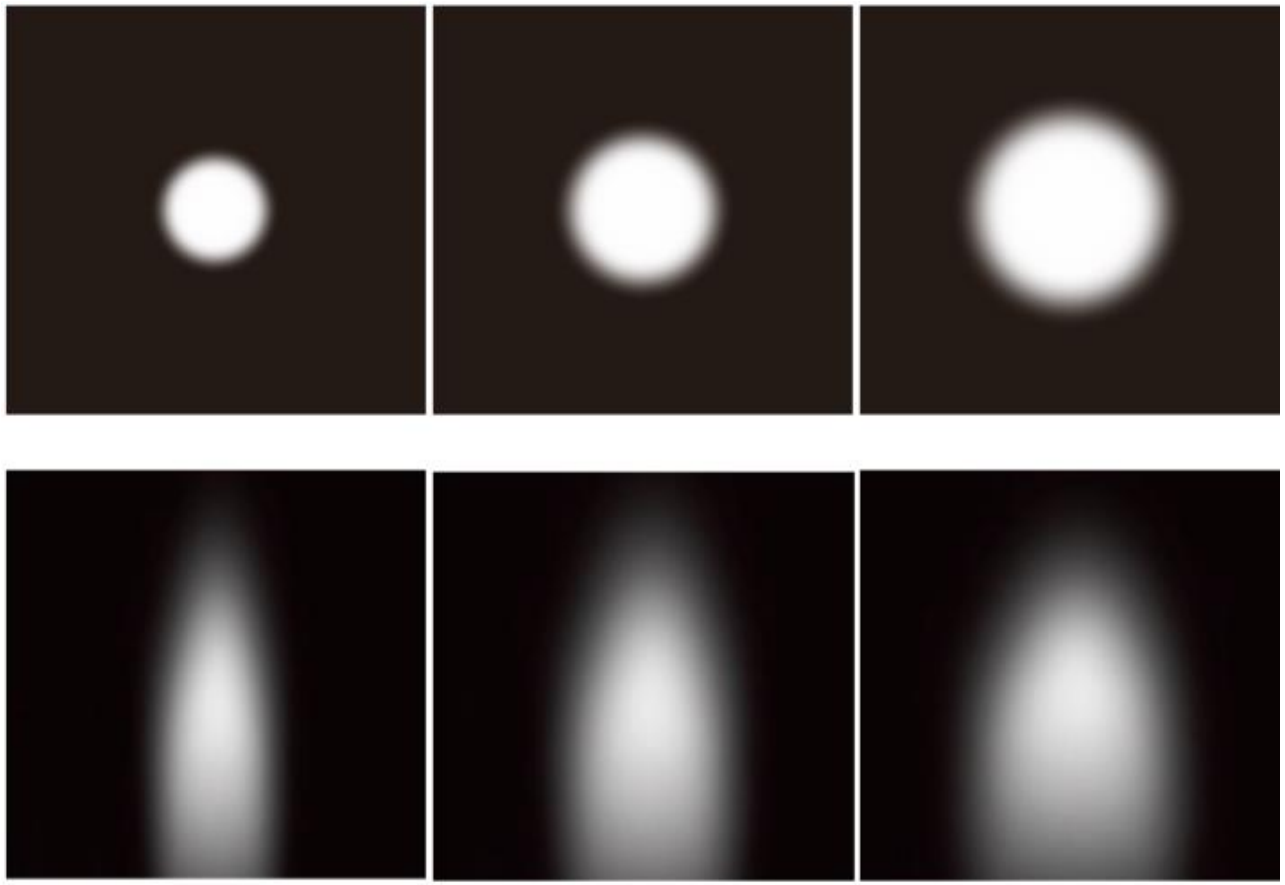

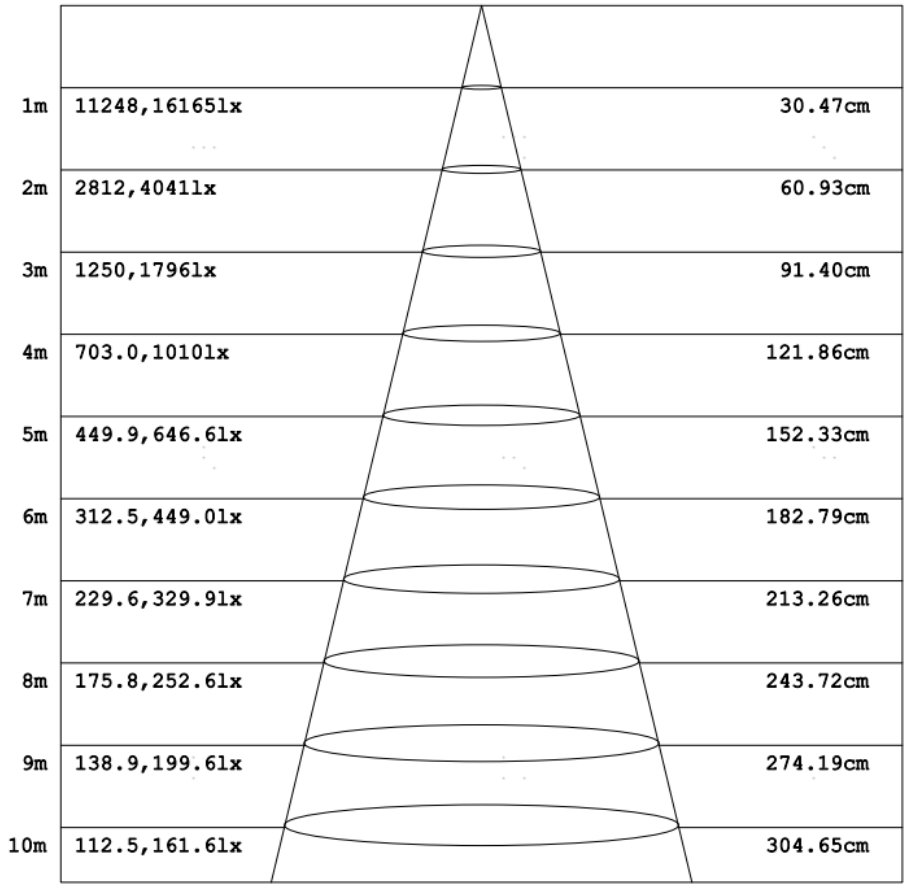

*15°规格有效平均照度

核心卖点：满足多种角度需求

15°　24°　36°



品质光

COB芯片搭配高透光率透镜，光斑均匀



产品参数

概述	系列	旭兴		
	型号	LSL03001	LSL03002	LSL03003
	功率	30W		
	光通量	2250lm（4000K）	3000lm（4000K）	3000lm（4000K）
光学	光效	75lm/W	100lm/W	100lm/W
	角度	15°	24°	36°
	色温（CCT）	3000K、4000K		
	显色指数（Ra）	Ra≥90		
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz		
	频闪	无可视频闪		
	功率因数（PF）	0.9		
	防触电等级	Class Ⅰ Ⅰ		
结构	防护等级	IP20		
	规格尺寸（直径x宽x高）mm	Ø75*105*225		
	匹配导轨	三线导轨		
	安装方式	导轨安装		
质量	灯具寿命	30000hrs （@L70/B50）		
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃		
	安全认证	CCC		
使用场所	建议安装高度	2.3~3米		
	适用场所	店铺、餐饮、商超等		

SKU清单

序号	系列	SAP代码	产品描述
1	旭兴	568001005800	LSL03001-旭兴导轨-30W-15°-940-BK
2		568001006000	LSL03001-旭兴导轨-30W-15°-940-MW
3		568001006100	LSL03002-旭兴导轨-30W-24°-930-BK
4		568001006200	LSL03002-旭兴导轨-30W-24°-940-BK
5		568001006300	LSL03002-旭兴导轨-30W-24°-930-MW
6		568001006400	LSL03002-旭兴导轨-30W-24°-940-MW
7		568001006500	LSL03003-旭兴导轨-30W-36°-930-BK
8		568001006600	LSL03003-旭兴导轨-30W-36°-940-BK
9		568001006700	LSL03003-旭兴导轨-30W-36°-930-MW
10		568001006800	LSL03003-旭兴导轨-30W-36°-940-MW



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM