LED嵌入式射灯

佳II深嵌

照明SPDT
2024.01



产品介绍·核心卖点




01. 高效节能 | 小尺寸 高功率

02. 视觉舒适 | 遮光角35°，深度防眩

03. 真彩好光 | 全新升级Ra95高显灯珠

产品介绍·产品应用

- 嵌入式有2种开孔尺寸、4档功率段，适用各种室内嵌入式天花空间
- Φ55 MAX7W；Φ75 MAX20W

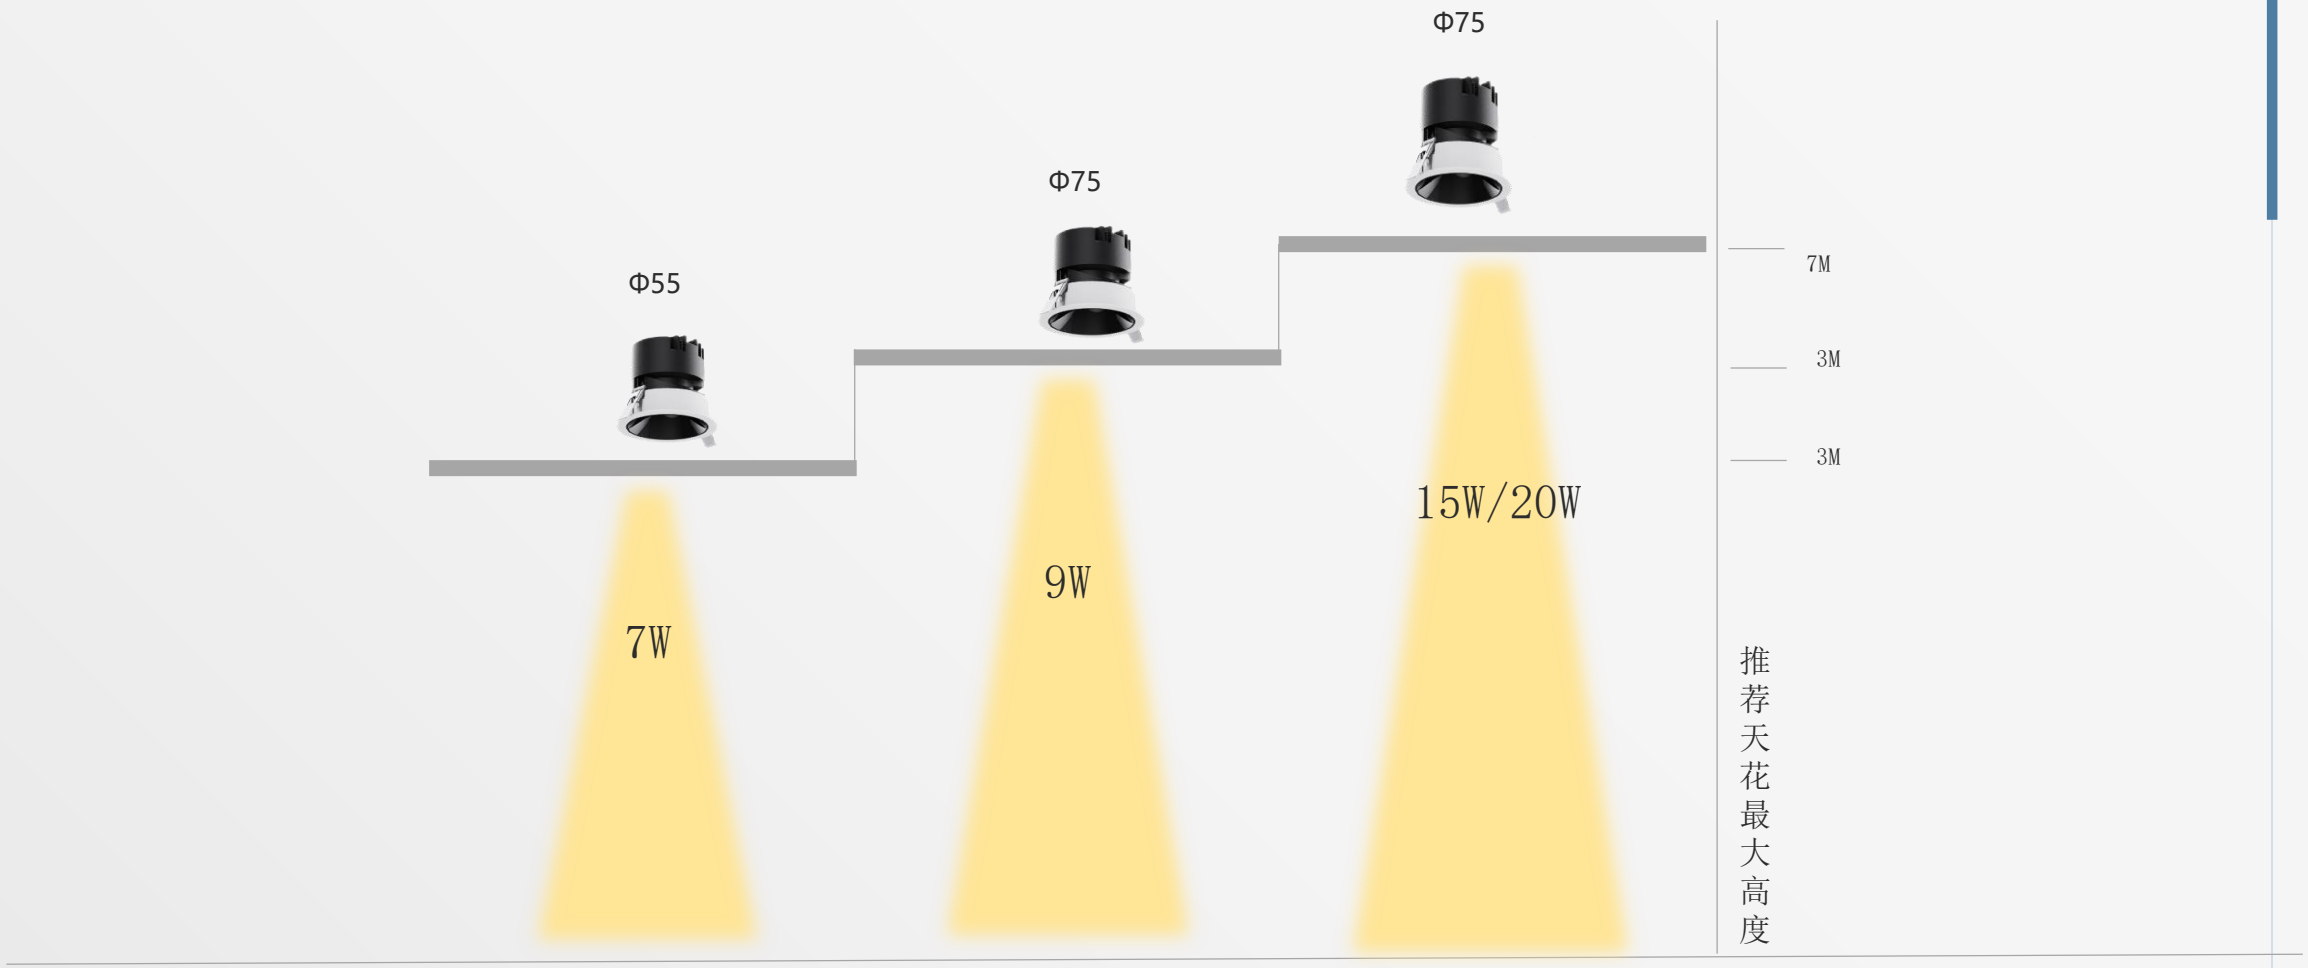

产品介绍·外观



压铸铝灯体，细磨砂喷粉

金属卡簧，表面拉丝工艺

中框整体咬花，喷涂均匀



二级镜面反射器

压铸铝面环，平光喷粉
窄边面环8mm

注：所有配置电源外置

产品介绍·高效节能

◆ 纤薄小巧、更高功率、低层高首选

嵌入式



可调式
Φ55
功率：7W
角度：15°/24°/36°



可调式
Φ75
功率：9W
角度：15°/24°/36°/50°



可调式
Φ75
功率：15W/20W
角度：15°/24°/36°/50°

产品介绍·高效节能

- 定制高亮7070芯片+透镜方案，光效最高可达80lm/w
- 15W以下7070芯片； 15W及15W以上COB芯片



优良的散热

- 压铸铝材质，散热更快，更高效。



优质COB&7070芯片

- 优选高品质专属定制灯珠，减小光衰，确保持续稳定的光通量输出。




透镜


- 优异的光学设计方案，搭配高透光率透镜。

产品介绍·视觉舒适

遮光角＞35°，光源深藏防眩，整灯UGR＜9，满足家居照明需求

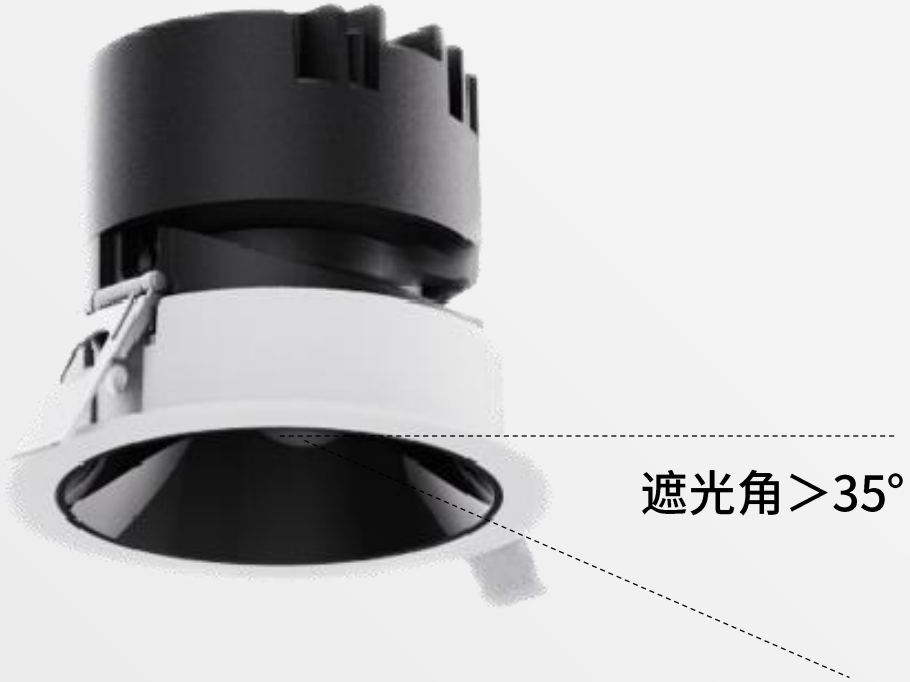

光源深藏+黑镜反射器

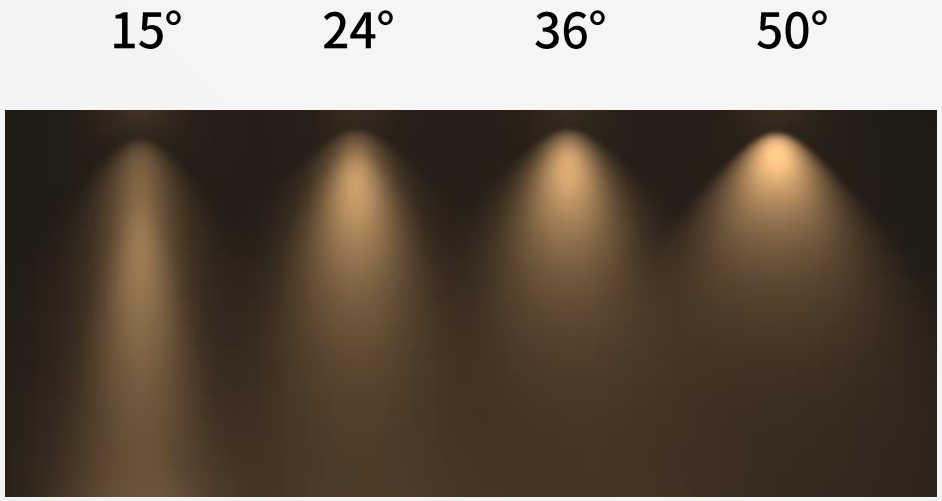

产品介绍·真彩好光

◆ 高显好光，无蓝光无频闪，呵护用眼健康




Ra≥95

全系标配高显指灯珠，还原更真实的被照物颜色，拥有更靓丽的室内空间。



无频闪

全系标配无可视闪烁。

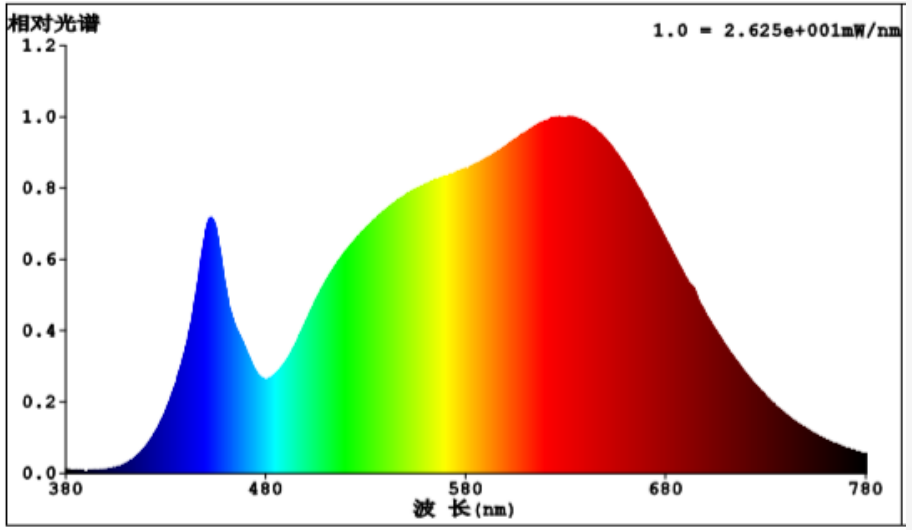

无蓝光

根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，全系产品蓝光危害等级不超过RG1。

产品介绍·安装便捷







- 嵌入式全系列钣金卡簧配件，可适配天花厚度范围为：5~20mm，满足不同厚度天花板安装需求；
- 25°可调角，满足更多应用需求；
- 全系列产品正面包装增加保护膜，安装后揭开，减少灰尘。

产品介绍·参数

概述	图片			
	开孔尺寸	**Φ55（2寸）**	**Φ75（3寸）**	**Φ75（3寸）**
	功率	7W	9W/12W(双色)	15W/20W
光学	光效(24°-4000K)	80lm/w	80lm/w	65lm/w（15W）
	角度	15°/24°/36°	15°/24°/36°/50°	15°/24°/36°/50°
	色温（CCT）	3000K/3500K/4000K/2700-5700K(7W/12W)		
	显色指数（Ra）	Ra≥95		
	色容差（SDCM）	SDCM<5（整灯）SDCM<3（光源）		
	遮光角	> 35°		
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz		
	功率因数（PF）	> 0.5/0.9		
	防触电等级	ClassII		
结构	防护等级	IP20		
	规格尺寸（直径×高度）	Φ66*66	Φ88*75	Φ88*91
	产品形态	圆窄边		
	安装方式	嵌入安装		
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	~20℃~40℃		

谢谢