OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED嵌入式射灯
佳II系列-上市介绍



产品介绍·核心卖点



高效节能

小尺寸 高功率

视觉舒适

深嵌款遮光角35°，深度防眩

真彩好光

Ra95高显灯珠

产品介绍 -系列化设计

- 圆形、方形两种形态，共用散热器，实现不同的外观及应用效果



圆形天花

Φ75
Φ100



单方天花

75×75
100×100



双方天花

75×155
100×200



圆形深嵌

Φ55
Φ75
Φ100

产品介绍·外观-天花

全系列电子件外置设计

压铸铝灯体，表面均匀静电喷粉

金属卡簧，表面拉丝工艺



琴钢丝扭簧+注塑包胶，不怕折弯弹性好

中框&反射器：一体式阻燃性耐高温PC材料



面环：全金属铝面环，静电喷粉
边框12mm

产品介绍·外观-深嵌

全系列电子件外置设计

压铸铝灯体，表面均匀静电砂喷粉



冷轧钢板镀镍卡簧，抗氧化不生锈


二级反射器：阻燃性耐高温PC材料
黑色镜面抛光



面环：全金属铝面环，静电喷粉
窄边面环8mm

产品介绍·产品应用

- 嵌入式圆形有3种开孔尺寸、7档功率段，适用各种室内嵌入式天花空间

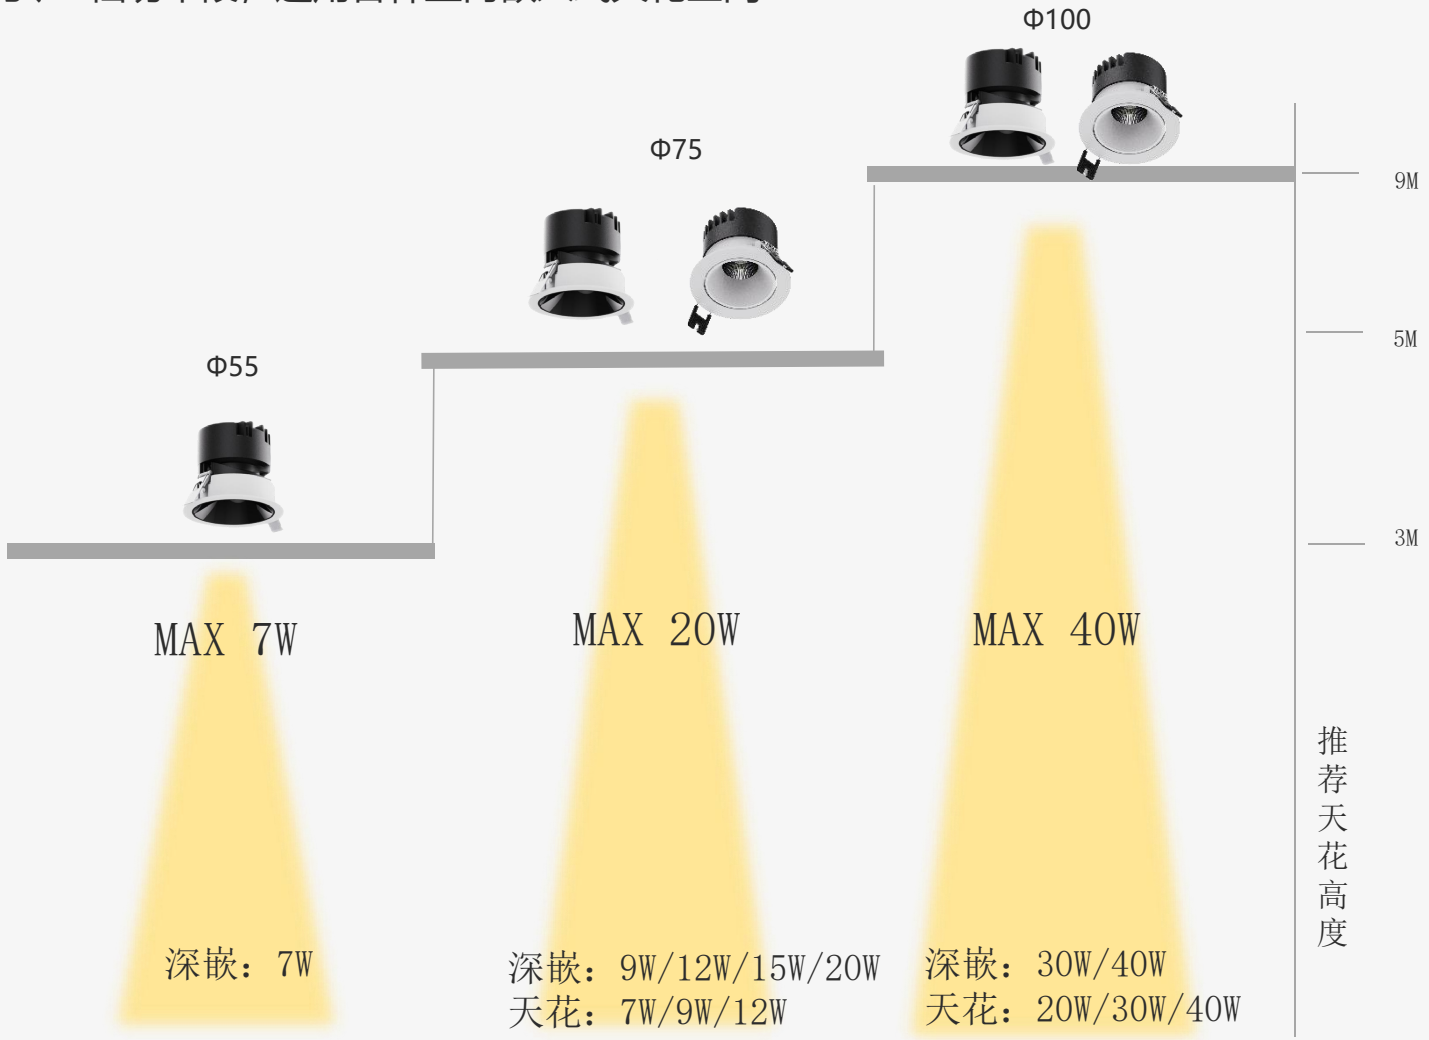

产品介绍·高效节能

- 小尺寸、高功率、低层高首选

深嵌




Φ55 -7W



Φ75-9W/12W（双色）



Φ75 -15W/20W



Φ100-30W/40W

天花



Φ75 -7W/9W/12W




Φ100-20W




Φ100-30W/40W

格栅

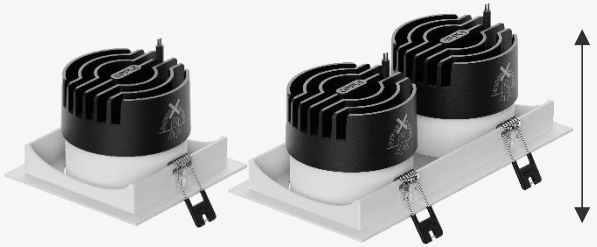

75×75-9W

75×155-9W×2

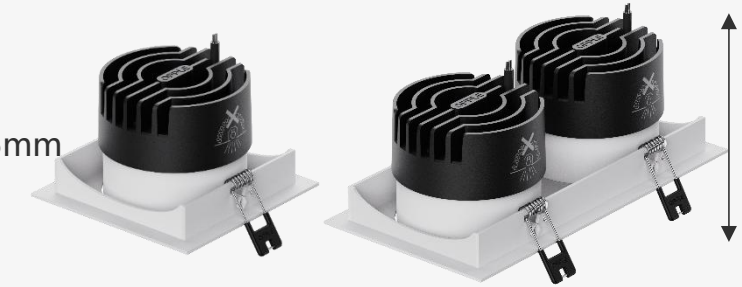

100×100-20W

100×200-20W×2



100×100-30W/40W

100×200-30W×2

产品介绍·高效节能

- 定制高亮7070芯片+透镜方案，光效最高可达80lm/w
- 15W以下7070芯片； 15W及15W以上COB芯片



优良的散热

- 压铸铝材质，散热更快，更高效。



优质COB&7070芯片

- 优选高品质专属定制灯珠，减小光衰，确保持续稳定的光通量输出。




透镜

- 优异的光学设计方案，搭配高透光率透镜。


产品介绍·视觉舒适

- 遮光角 > 35°，光源深藏防眩，整灯UGR < 9，满足室内照明需求

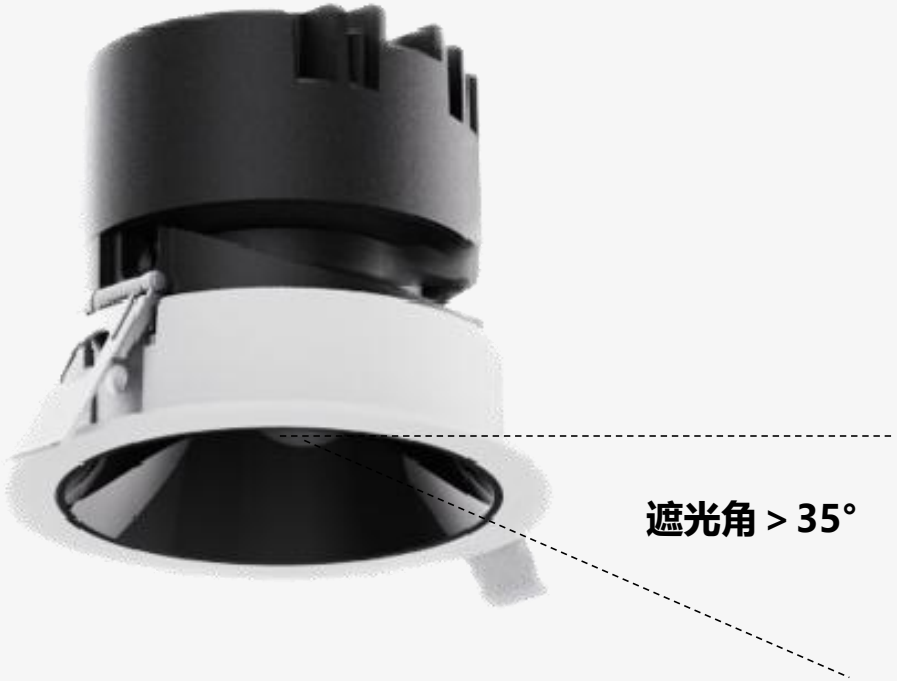


光源深藏+黑镜反射器

15° 24° 36° 50°

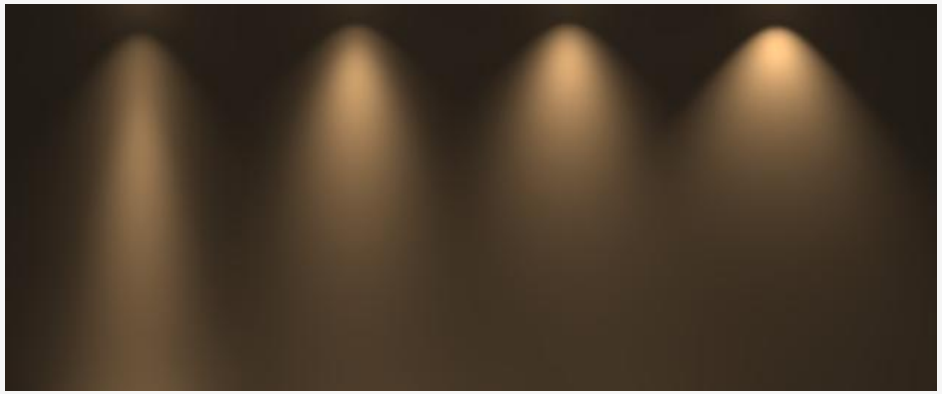

产品介绍·视觉舒适

- 遮光角 > 30°，光源深藏防眩，整灯UGR < 13，满足室内照明需求

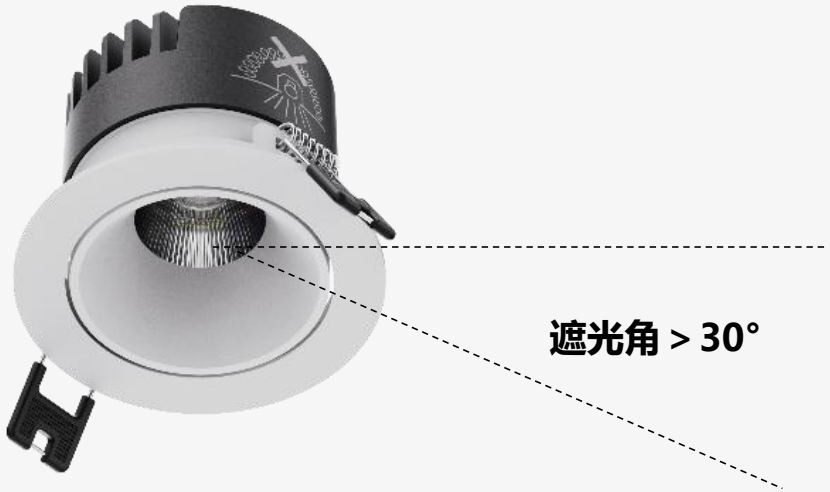

15°　　24°　　36°



产品介绍·真彩好光

- 高显高亮灯珠，还原更真实的被照物色彩，拥有更鲜艳的室内空间
- 7-20W显色指数95，高空间照明30-40W显色指数Ra90



Ra95高显效果



一般LED效果

产品介绍·安装便捷



- 25°可调角





- 双向23°可调角

产品介绍·安装便捷



- 深嵌：窄边设计，与建筑天花更紧密融合
- 视觉舒适款首选

- 天花：双白设计（白色面环+白色中框），与建筑天花整体统一
- 更低层高款首选

产品介绍·便捷安装

- 7W-20W开关版外置驱动一体出货,无需分开下单（1个SKU）
- 30W-40W开关版外置驱动、智能款外置驱动分体出货，需分开下单（2个SKU）




开关





BLE

蓝牙调光调色



2700K-5700K

产品介绍·参数-深嵌

概述	图片				
	开孔尺寸	**Φ55（2寸）**	**Φ75（3寸）**	**Φ75（3寸）**	**Φ100（4寸）**
	功率	7W	9W/12W(双色)	15W/20W	30W/40W
光学	光效(24°-4000K)	79lm/w	85lm/w（9W）	64lm/w（15W）	80lm/w
	角度	15°/24°/36°	15°/24°/36°/50°	15°/24°/36°/50°	15°/24°/36°/50°
	色温（CCT）	3000K/3500K/4000K/2700-5700K(7W/12W)			
	显色指数（Ra）	Ra≥95			Ra≥90
	色容差（SDCM）	SDCM<5（整灯）SDCM<3（光源）			
	遮光角	> 35°			
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz			
	功率因数（PF）	> 0.5/0.9			
	防触电等级	ClassII/ClassIII			
结构	防护等级	IP20			
	规格尺寸（直径×高度）	Φ66*66.2	Φ88*75	Φ88*91	Φ113*121
	产品形态	圆窄边			
	安装方式	嵌入安装			
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）			
	工作环境（Ta）	~20℃~40℃			

产品介绍·参数-天花

概述	图片			
	开孔尺寸	**Φ75（3寸）**	**Φ100（4寸）**	**Φ100（4寸）**
	功率	7W/9W/12W	20W	30W/40W
光学	光效(24°-4000K)	84lm/w（9W）	61lm/w	85lm/w
	角度	15°/24°/36°		
	色温（CCT）	3000K/3500K/4000K/2700-5700K(12W)		
	显色指数（Ra）	Ra≥95		Ra≥90
	色容差（SDCM）	SDCM<5（整灯）SDCM<3（光源）		
	遮光角	> 30°		
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz		
	功率因数（PF）	> 0.5/0.9		
	防触电等级	ClassII/ClassIII		
结构	防护等级	IP20		
	规格尺寸（直径×高度）	Φ86.5*61.5	Φ117*70.6	Φ117*101
	产品形态	圆窄边		
	安装方式	嵌入安装		
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	~20℃~40℃		

产品介绍·参数-格栅

概述	图片						
	开孔尺寸	**Φ75（3寸）**	**Φ100（4寸）**		**75×155**	**100×200**	
	功率	9W	20W	30W/40W	9W×2	20W×2	30W×2
光学	光效(24°-4000K)	84lm/w	61lm/w	85lm/w	84lm/w	61lm/w	85lm/w
	角度	24°					
	色温（CCT）	3000K/3500K/4000K					
	显色指数（Ra）	Ra≥95	Ra≥95	Ra≥90	Ra≥95	Ra≥95	Ra≥90
	色容差（SDCM）	SDCM<5（整灯）SDCM<3（光源）					
	遮光角	> 30°					
电子	工作电压	176~264 Vac；50Hz					
	功率因数（PF）	> 0.5/0.9					
	防触电等级	ClassII/ClassIII					
结构	防护等级	IP20					
	规格尺寸（直径×高度）	88*88*61.5	112*112*70.6	112*112*101	88*168*61.5	112*215.6*70.6	112*216*101
	产品形态	方形					
	安装方式	嵌入安装					
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）					
	工作环境（Ta）	~20℃~40℃					



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM