OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED筒灯

铂钻明装筒灯——产品介绍



全球市场营销中心|产品管理与营销工程部|照明产品管理室

目录 | CONTENTS

产品参数

规格、参数、SKU

核心卖点

设计、功能、特性

应用场景

空间、风格、场景

产品参数




超薄明装：厚度薄至45mm

稳定可靠：铝制灯体静电喷涂工艺

安装简易：专利底盘安装结构

系列	物料描述	尺寸（mm）	功率（W）	色温（K）	颜色	能效等级	开通渠道
铂钻明装	铂钻IV明装-6W-E3	Ø87*45	6	3000/4000/5700	黑/白	3	17
	铂钻IV明装-9W-E3	Ø87*45	9	3000/4000/5700	黑/白	3	17
	铂钻IV明装-5W-E2	Ø87*45	5	3000/4000/5700	黑/白	2	11，19
	铂钻IV明装-9W-E2	Ø87*45	9	3000/4000/5700	黑/白	2	11，19
	铂钻IV明装-14W-E2	Ø112*45	14	3000/4000/5700	黑/白	2	11，17，19
	铂钻IV明装-18W-E2	Ø142*45	18	3000/4000/5700	黑/白	2	11，17，19
	铂钻IV明装-24W-E2	Ø142*45	24	3000/4000/5700	黑/白	2	11，17，19


纤薄小巧，多种规格可选，适用于多种空间

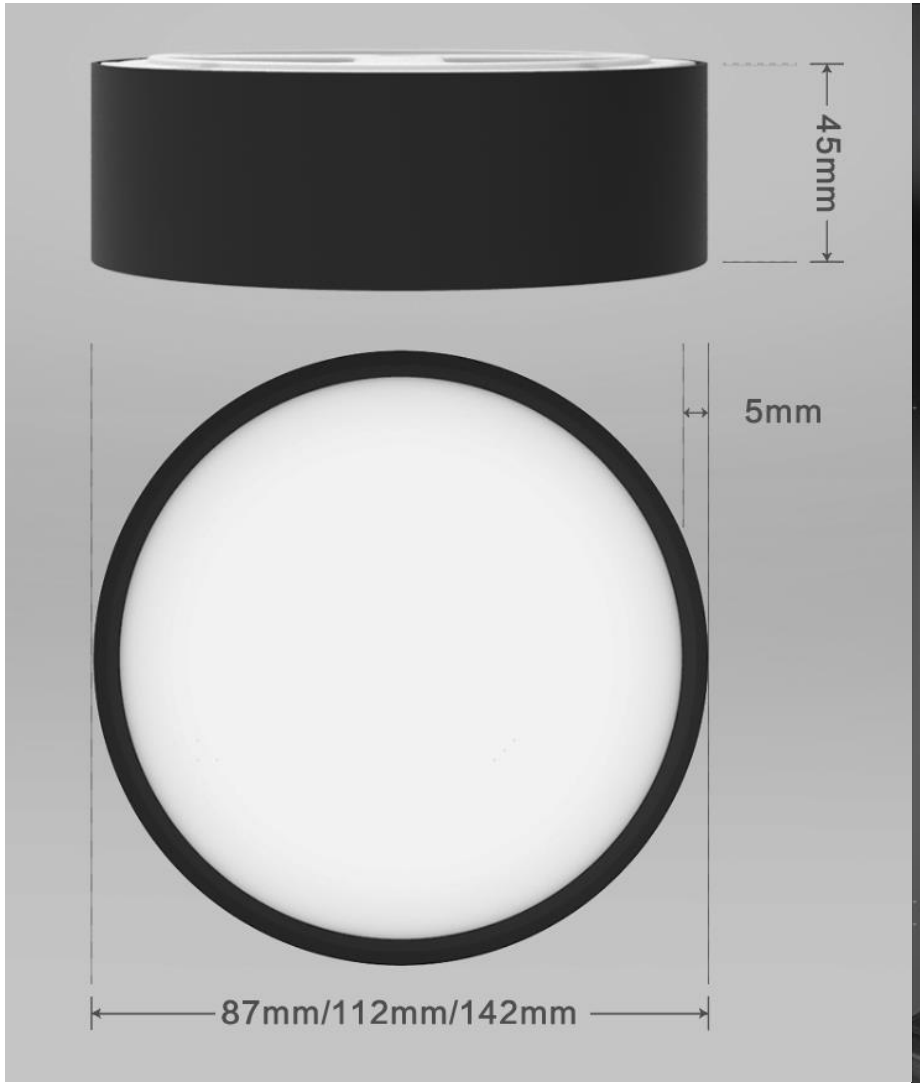





铝制灯体，稳定可靠，经久耐用

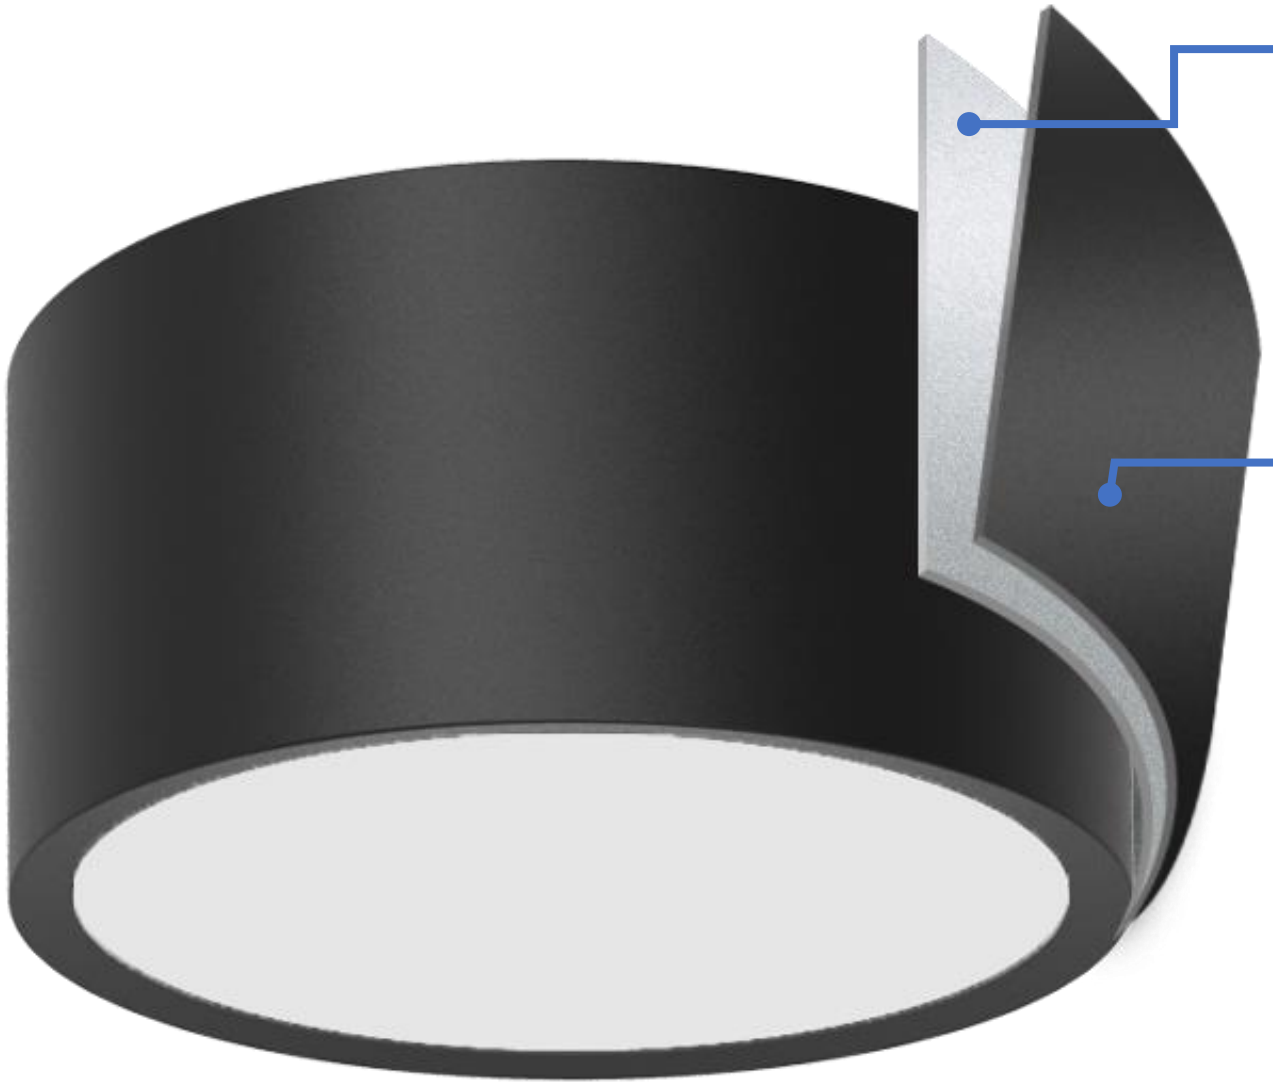

高导热航空级铝材

精湛静电喷涂工艺

精选超薄铝制灯体，强效散热，
超强耐磨耐腐，寿命持久

简易安装底盘，便利升级，安装无忧




专利安装底盘，
轻松安装



免开孔易安装，底盘设计减少墙体破坏，
解放双手愈加便利。

安全-健康护眼放心装

- 欧普专业光谱，灯具经过专业测试**无蓝光危害**，可达到RG0豁免级。
- 通过PWM技术和调光芯片，严格控制电流信号，稳定出光，**无可视频闪**
- 达到国家免检级标准，打造安全光环境，健康护眼不疲劳

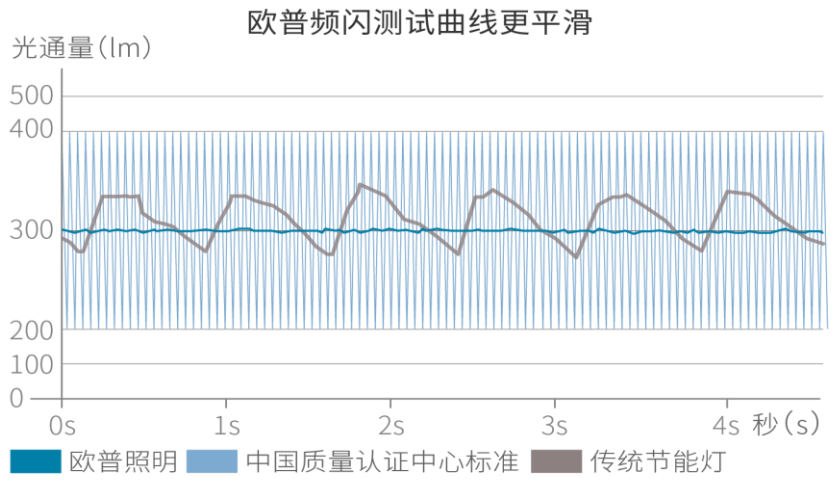



小贴士：家居灯具暗藏蓝光危害，将导致视疲劳，甚至近视、白内障以及黄斑病变；

不良LED灯具严重的“频闪”问题，会造成头痛和眼疲劳，诱发光敏性癫痫并导致视力下降和注意力分散等问题。

铂钻明装筒灯-技术参数

序号	产品简图	物料代码	物料描述	光通量	额定功率	额定电压	额定频率	显色指数	功率因数	产品尺寸(mm)	产品主体材质及颜色	防触电等级	色温	IP等级	能效等级	寿命	箱支数	开通渠道
1		540001300600	LTD0240602830-铂钻IV明装-6W-830-E3-黑	420lm	6W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	3000K	IP20	3	20000	50	17
2		540001300700	LTD0240602840-铂钻IV明装-6W-840-E3-黑	450lm	6W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	4000K	IP20	3	20000	50	17
3		540001300800	LTD0240602857-铂钻IV明装-6W-857-E3-黑	450lm	6W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	3	20000	50	17
4		540001301100	LTD0240901830-铂钻IV明装-9W-830-E3-黑	630lm	9W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	3000K	IP20	3	20000	50	17
5		540001301200	LTD0240901840-铂钻IV明装-9W-840-E3-黑	675lm	9W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	4000K	IP20	3	20000	50	17
6		540001301300	LTD0240901857-铂钻IV明装-9W-857-E3-黑	675lm	9W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	3	20000	50	17
7		540002060900	LTD0240502930-铂钻IV明装-5W-930-E2-黑	350lm	5W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
8		540002061000	LTD0240502940-铂钻IV明装-5W-940-E2-黑	375lm	5W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
9		540002061100	LTD0240502957-铂钻IV明装-5W-957-E2-黑	375lm	5W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
10		540002061500	LTD0240902930-铂钻IV明装-9W-930-E2-黑	720lm	9W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
11		540002061600	LTD0240902940-铂钻IV明装-9W-940-E2-黑	765lm	9W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
12		540002061700	LTD0240902957-铂钻IV明装-9W-957-E2-黑	765lm	9W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
13		540001301600	LTD0241401830-铂钻IV明装-14W-830-E2-黑	1260lm	14W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø112*45	AL/黑色	II	3000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
14		540001301700	LTD0241401840-铂钻IV明装-14W-840-E2-黑	1330lm	14W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø112*45	AL/黑色	II	4000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
15		540001301800	LTD0241401857-铂钻IV明装-14W-857-E2-黑	1330lm	14W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø112*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	40	11,17,19
16		540001302100	LTD0241801830-铂钻IV明装-18W-830-E2-黑	1620lm	18W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/黑色	II	3000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
17		540001302200	LTD0241801840-铂钻IV明装-18W-840-E2-黑	1710lm	18W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/黑色	II	4000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
18		540001302300	LTD0241801857-铂钻IV明装-18W-857-E2-黑	1710lm	18W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	40	11,17,19
19		540001302600	LTD0242401830-铂钻IV明装-24W-830-E2-黑	2160lm	24W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/黑色	II	3000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
20		540001302700	LTD0242401840-铂钻IV明装-24W-840-E2-黑	2280lm	24W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/黑色	II	4000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
21		540001302800	LTD0242401857-铂钻IV明装-24W-857-E2-黑	2280lm	24W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/黑色	II	5700K	IP20	2	20000	40	11,17,19

铂钻明装筒灯-技术参数

序号	产品简图	物料代码	物料描述	光通量	额定功率	额定电压	额定频率	显色指数	功率因数	产品尺寸(mm)	产品主体材质及颜色	防触电等级	色温	IP等级	能效等级	寿命	箱支数	开通渠道
1		540001293100	LTD0240602830-铂钻IV明装-6W-830-E3-白	420lm	6W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	3000K	IP20	3	20000	50	17
2		540001300900	LTD0240602840-铂钻IV明装-6W-840-E3-白	450lm	6W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	4000K	IP20	3	20000	50	17
3		540001301000	LTD0240602857-铂钻IV明装-6W-857-E3-白	450lm	6W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	3	20000	50	17
4		540001293200	LTD0240901830-铂钻IV明装-9W-830-E3-白	630lm	9W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	3000K	IP20	3	20000	50	17
5		540001301400	LTD0240901840-铂钻IV明装-9W-840-E3-白	675lm	9W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	4000K	IP20	3	20000	50	17
6		540001301500	LTD0240901857-铂钻IV明装-9W-857-E3-白	675lm	9W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	3	20000	50	17
7		540002061200	LTD0240502930-铂钻IV明装-5W-930-E2-白	350lm	5W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
8		540002061300	LTD0240502940-铂钻IV明装-5W-940-E2-白	375lm	5W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
9		540002061400	LTD0240502957-铂钻IV明装-5W-957-E2-白	375lm	5W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
10		540002061800	LTD0240902930-铂钻IV明装-9W-930-E2-白	720lm	9W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
11		540002061900	LTD0240902940-铂钻IV明装-9W-940-E2-白	765lm	9W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
12		540002062000	LTD0240902957-铂钻IV明装-9W-957-E2-白	765lm	9W	220V~	50Hz	90	0.5	Ø87*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	50	11,19
13		540001293300	LTD0241401830-铂钻IV明装-14W-830-E2-白	1260lm	14W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø112*45	AL/白色	II	3000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
14		540001301900	LTD0241401840-铂钻IV明装-14W-840-E2-白	1330lm	14W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø112*45	AL/白色	II	4000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
15		540001302000	LTD0241401857-铂钻IV明装-14W-857-E2-白	1330lm	14W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø112*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	40	11,17,19
16		540001293400	LTD0241801830-铂钻IV明装-18W-830-E2-白	1620lm	18W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/白色	II	3000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
17		540001302400	LTD0241801840-铂钻IV明装-18W-840-E2-白	1710lm	18W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/白色	II	4000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
18		540001302500	LTD0241801857-铂钻IV明装-18W-857-E2-白	1710lm	18W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	40	11,17,19
19		540001293500	LTD0242401830-铂钻IV明装-24W-830-E2-白	2160lm	24W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/白色	II	3000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
20		540001302900	LTD0242401840-铂钻IV明装-24W-840-E2-白	2280lm	24W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/白色	II	4000K	IP20	2	20000	40	11,17,19
21		540001303000	LTD0242401857-铂钻IV明装-24W-857-E2-白	2280lm	24W	220V~	50Hz	80	0.5	Ø142*45	AL/白色	II	5700K	IP20	2	20000	40	11,17,19

适用场景









上市资料丨资料获取

信息查阅 》微信公众号

进入“欧普商用照明”公众号”（二维码）

扫一扫 关注我

》点击进入“商照+”

》自助服务中心



资料下载 》微信公众号

公众号聊天框输入关键词：“资料下载”即可获得欧普商照所有产品资料的下载链接

扫一扫 关注我



Dialux插件

下载Dialux设计软件，搜索OPPLE品牌，下载插件包即可获取详细IES文件

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM