OPPLE
欧普照明

欧普·商用照明手册

COMMERCIAL LIGHTING MANUAL 2022-2023

OPPLE
欧普照明

欧普商用介绍 008
各行业优秀案例 018
读者须知 030

室内照明 032
户外照明 400

全产品索引 436

OPPLE.COM

智能控制系统

睿壹系统

036

睿胜系统

066

睿胜客控



080

DMX 系统

090 主控制器

091 分控制器

092 控制器

智能驱动系列

094 室内驱动

096 室外驱动

LED 筒灯

嵌入式筒灯

102 皓筒灯

110 皓柔 PLUS

114 佳（防眩）

120 佳 · 全金属

122 皓工 II

124 皓居 II 防眩

126 皓易 II

128 雅韵 II

130 皓居 II 感应

明装筒灯

132 恒明装

136 佳明装

140 皓工 II 明装

LED 射灯

嵌入式

146 尚深嵌

148 恒深嵌

154 皓射灯

162 灵显深嵌

170 合 II 系列

176 佳天花

180 灵月 II 天花

182 灵月 II 蜗牛

184 灵清 II 天花
（大功率）

186 灵清 III 天花
（小功率）

188 灵众 III 天花
（大功率）

190 灵众 III 天花
（小功率）

192 遥控射灯
STROM

格栅 / 平板式

194 尚深嵌

198 皓射灯

208 灵境 II

210 佳格栅

214 灵清 II 格栅
（大功率）

218 灵清 III 格栅
（小功率）

220 灵清 III 平板
（小功率）

222 灵众 III 平板

224 线型模组射灯

轨道式

228 货架灯 流翼

232 灵光

234 灵显

236 灵显生鲜

238 灵清 III 导轨
（小功率）

240 灵众 COB II 导轨

242 射灯配件 – 导轨

LED 光源

吸顶式

244 灵清 III 吸顶

明装

170 合 II 系列

246 灵众 III 明装

T5 支架

252 明易 III

254 星众 III

256 众系列

T8 灯管

258 亮易感应 II

260 亮易 III 专业



262 亮易 V

264 亮易 V lite

灯带

266 虹昀 II

268 虹煦 III

270 众 II 灯带

硬灯条

272 灵绚

灯盘

办公灯盘

282 越直下灯盘
（直下式）

284 越间接灯盘
（间接式）

286 佳 II
（直下式）

290 佳 II
（侧发光）

292 众 III 系列
（直下式 大尺寸）

294 众 IV 系列
（直下式 小尺寸）

296 众 II 系列
（侧发光 大尺寸）

298 众 III 系列
（侧发光 小尺寸）

300 碧空

办公吊灯

302 致柔

304 致型 II

310 朗型 II

314 朗逸 II

教育灯盘

316 博阅

318 博阅 II

320 朗阅 II

322 空体教育灯盘

LED 吸顶灯

常规吸顶灯

326 晨韵 II / 全白 II

感应吸顶灯

328 晨韵感应

工业产品

天棚灯

332 尚

334 鹏晖 III

336 鹏智

340 佳

342 鹏辰

346 鹏皓
（高功率）

三防灯

350 尚

352 臻至

354 臻皓

356 昊空体

洁净灯

358 尚



360 佳

364 昊

工业支架

366 昊

防爆灯

368 辉钛 II

工业配套

494 旭臻 II

消防产品

智能消防

372 集电集控

386 自电集控

常规消防

394 自电非集控

户外产品

洗墙灯

402 A01 Com

404 A02

406 A03

线条灯

408 B01

410 B02

轮廓灯

412 C01 PRO

414 C02

416 C03

点光源

418 D02

420 D02MAX

投光灯

422 E01

424 T02

426 Y01

430 熠辉

软灯带

432 户外低压灯带 F01

434 户外低压灯带 F02

关于欧普照明

作为中国照明行业标杆的整体照明解决方案提供者，欧普照明坚持“超越所见”的品牌理念，以“用光创造价值”为企业使命，以人为本，坚持创新。凭借雄厚的渠道优势，领先的生产研发技术，丰富积淀的专业经验，贴心周到的全方位服务，旨在发展成为行业领先的照明系统及集成家居综合解决方案服务商，为消费者打造专业、智能、时尚、健康的高品质生活体验。

欧普照明始于1996年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合型照明企业。公司现有员工近6000人，拥有上海总部及中山工业园、吴江工业园及即将投入使用的华南工业园等多个生产基地，产品涵盖LED及传统光源、灯具、电工电器、厨卫吊顶产品等领域。欧普照明拥有行业领先的自主研发团队，行业内标杆的产品生产线，专利申请数量已超过2,800项。凭借强大的营销队伍和完善的国内外营销网络，现已拥有各类终端销售网点超过150,000家。欧普照明于2016年8月19日成功登陆上海证券交易所主板，正式挂牌上市。

股票简称“欧普照明”
股票代码：603515.SH。

以“打造全球化照明企业”为宏伟愿景，欧普照明已在亚太、欧洲、中东、南非等七十多个国家和地区开展业务，并树立了良好的品牌形象。2017年，入围世界品牌实验室组织评选的“中国500最具价值品牌”榜单。2019年，成为北京世园会植物馆战略合作伙伴及2020年迪拜世博会中国馆官方合作伙伴及指定照明解决方案提供商。

欧普照明，超越所见。

欧普照明

欧普照明全球研发中心

领先的研发能力

欧普照明全球研发中心

拥有全国最庞大的专业研发团队，全球顶尖的研发实力。除灯具本身的开发以外，也对智控产品进行大量的投入和开发实践。调光灯具+控制系统的集合自主开发，更好的提升并解决了产品解决方案中的匹配性问题。

研发能力 / 灯具+智控

吴江、上海两大研发中心。近300人的研发团队，汇集业内优秀的硕士、博士，本科及以上学历人员占总研发总数的76%以上。申请专利数逐年增加，目前专利技术超过2400项，研发团队平均9年相关工作经验。

截止2021年底拥有专利数量超过

2800

正在申请的专利数量超过

400

工业 4.0

2016 年，工厂投入了第一台工作机器手，
用于模具的自动检验，
正式迈入工业 4.0。

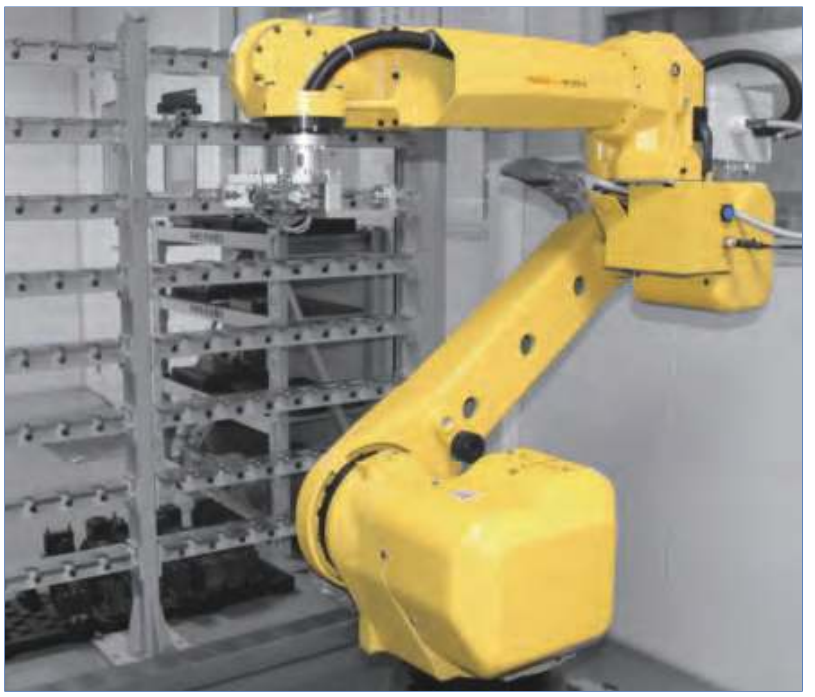

自动化生产线

2015年投建了第一条产品自动化生产线，
大大增加了生产效率及产能的扩充。

ETO产品定制

定制工厂

针对项目中的定制需求，公司于2013年投入建成ETO定制工厂，拥有目前行业内最先进的硬件设备，可在无模具的条件下实现产品的快速打样及各种快速定制业务。

简单定制

基于常规产品的雏形在其基础上进行简单的单个维度的定制，如产品尺寸、外观颜色、表面处理、安装方式，亦或如定制色温、光束角等等以满足不同的应用需求。

高级定制

针对客户需求架构定义全新产品，实现异型非标定制以满足个性化的效果需求。非标产品制作的整个流程环环相扣，验证过程堪比常规品更严格，产品在架构设计时会充分考虑应用环境、维护等各种因素，以确保产品后续使用过程中维护的便捷性和成本问题。

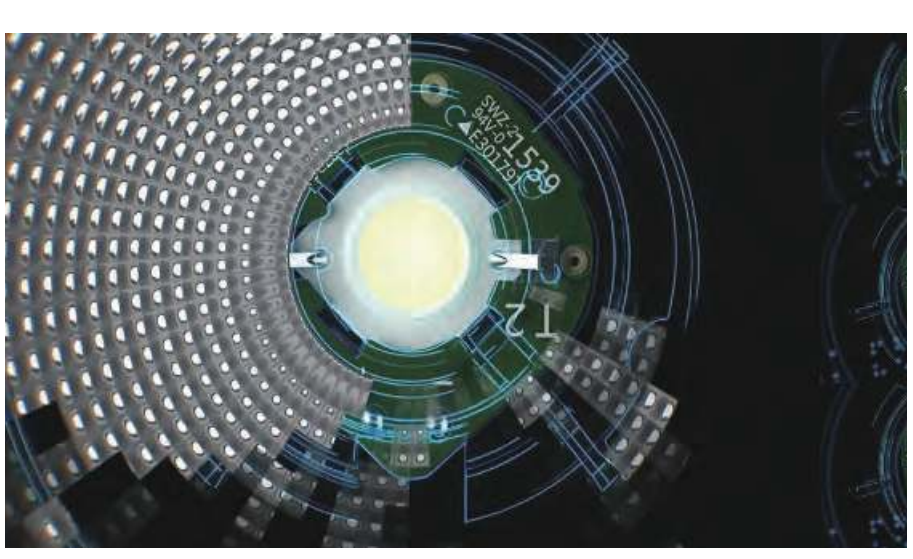

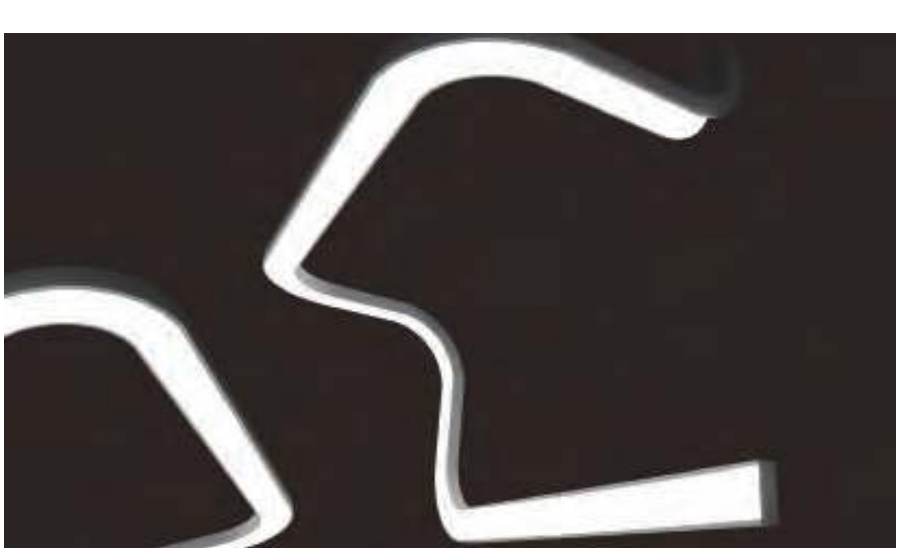

酒店
Hotel

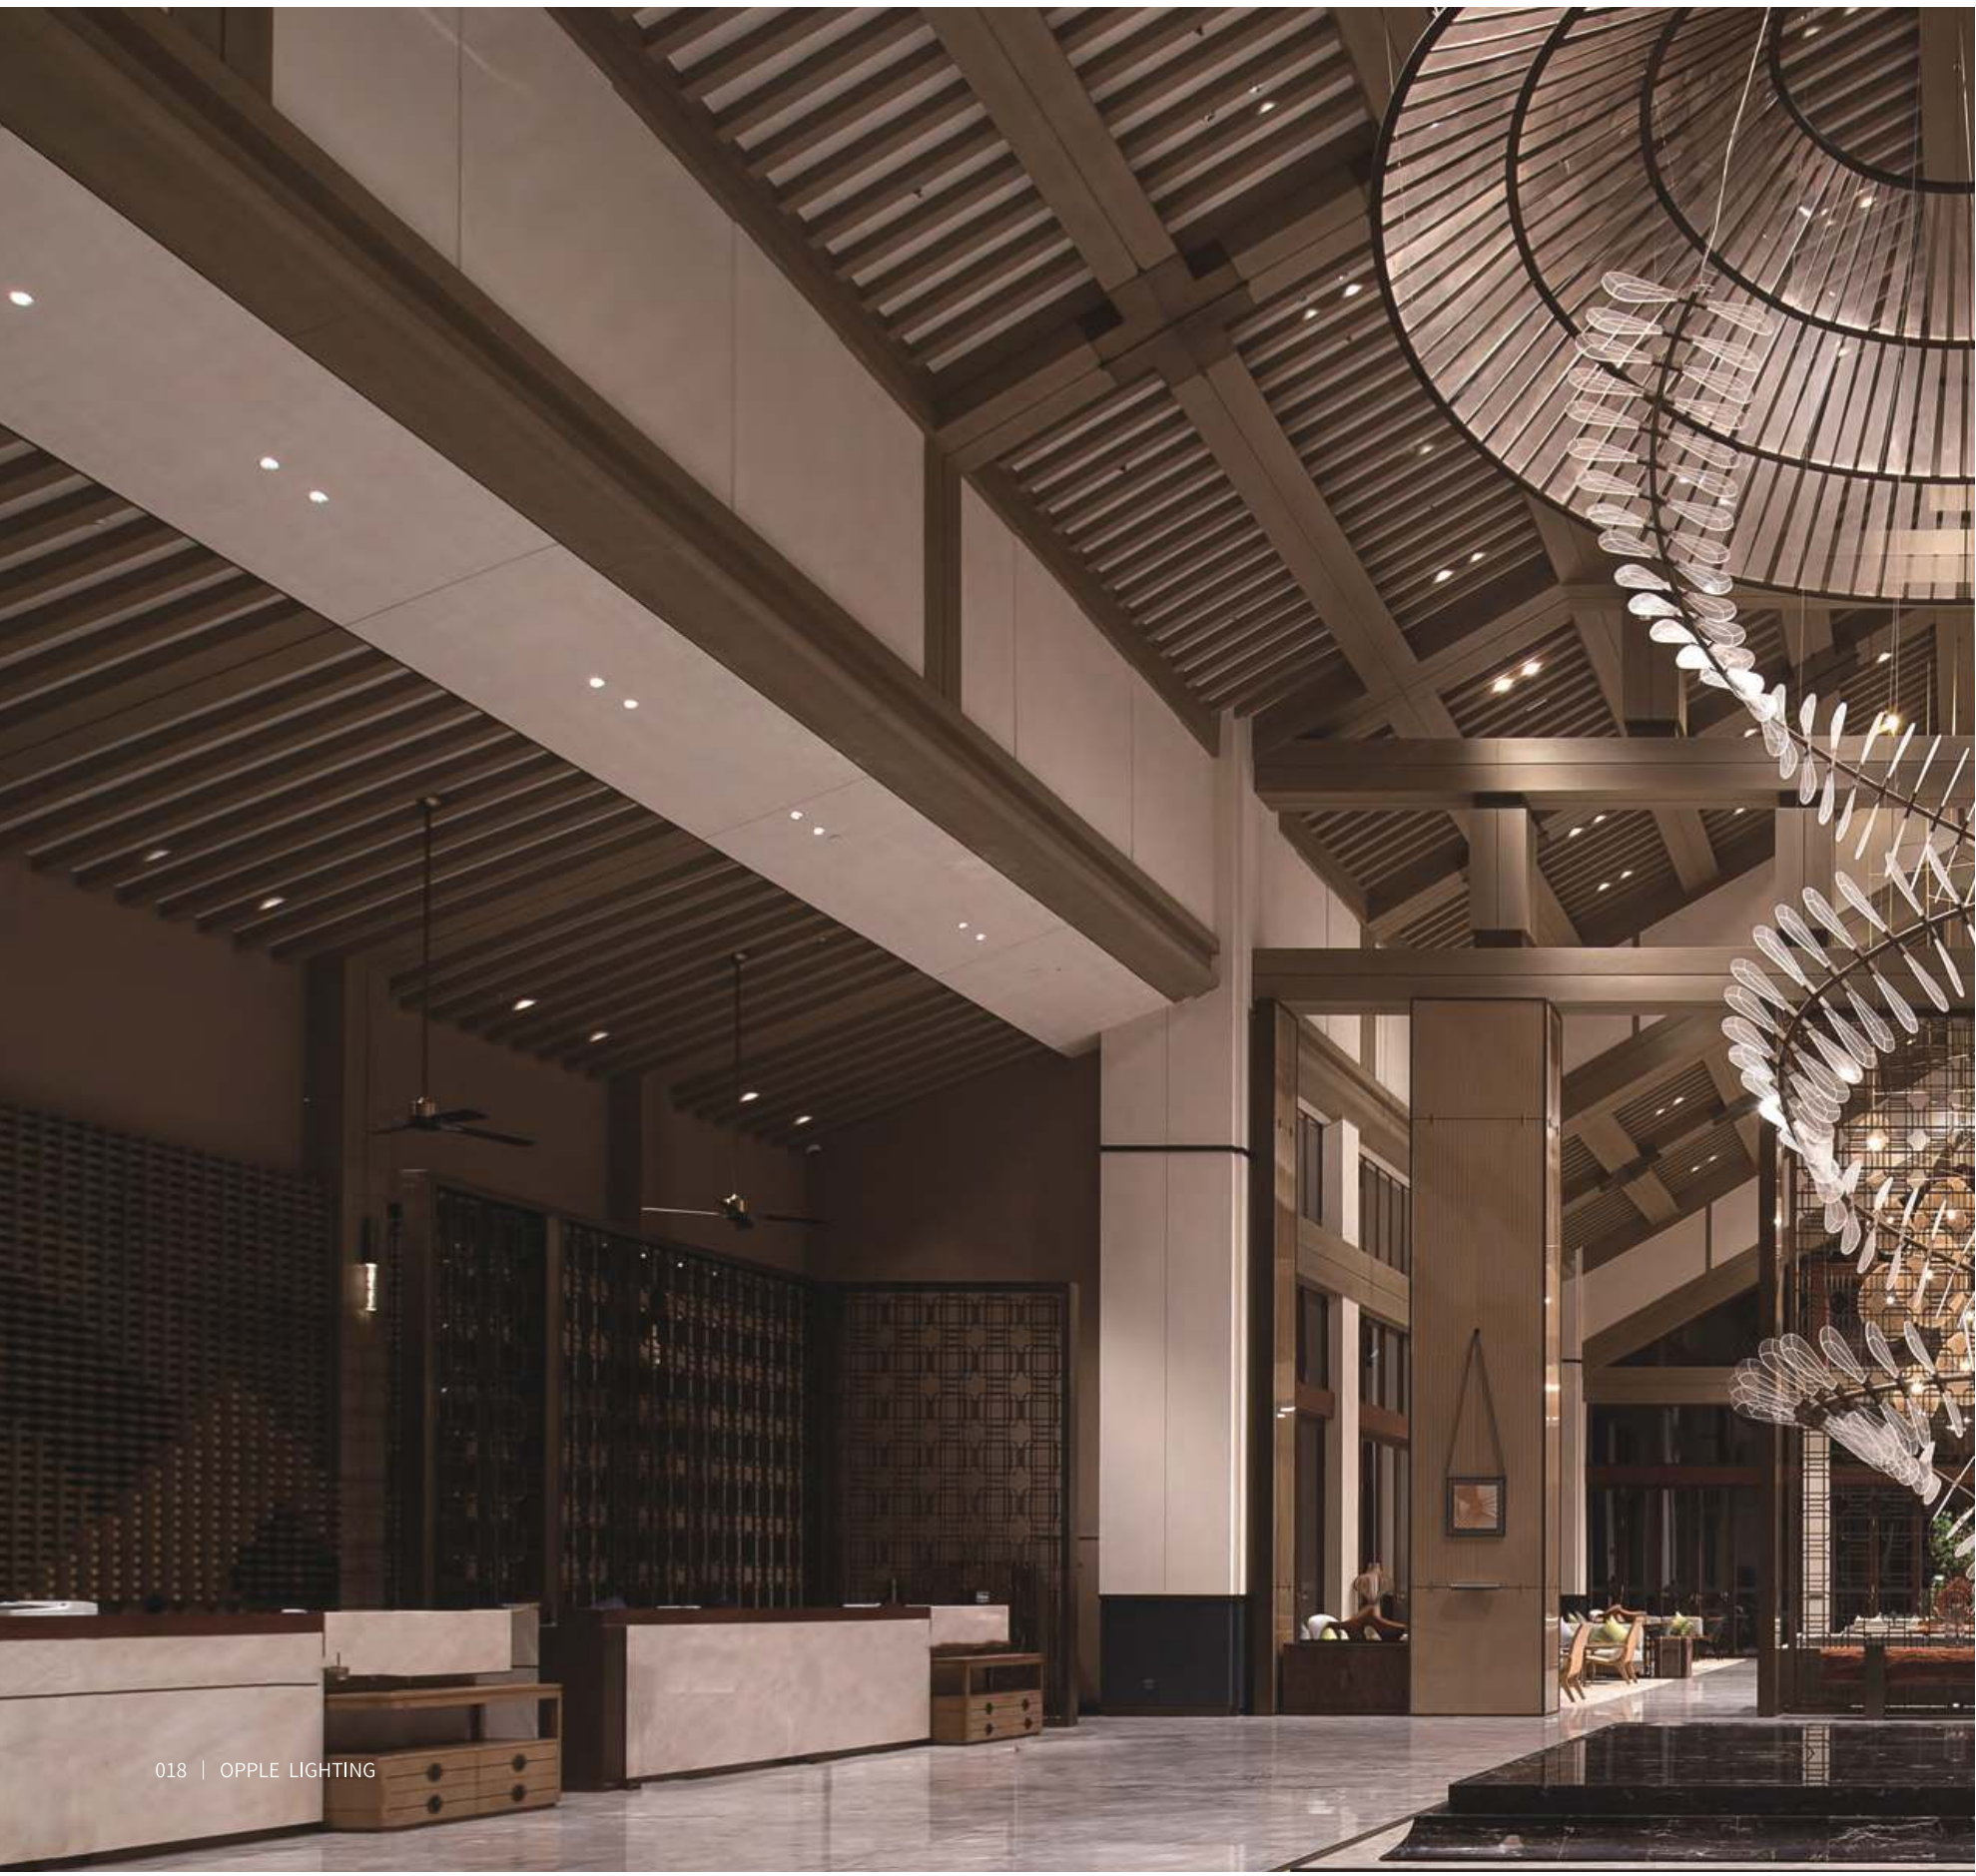

海南陵水希尔顿逸林温泉酒店

陵水碧桂园希尔顿逸林温泉酒店启幕后，便成为了海南陵水又一休闲度假、商旅会议、探索热带雨林自然生态与黎族风情古韵的理想目的地，由室外及室内，欧普照明为整个项目提供了高品质的照明产品与服务。

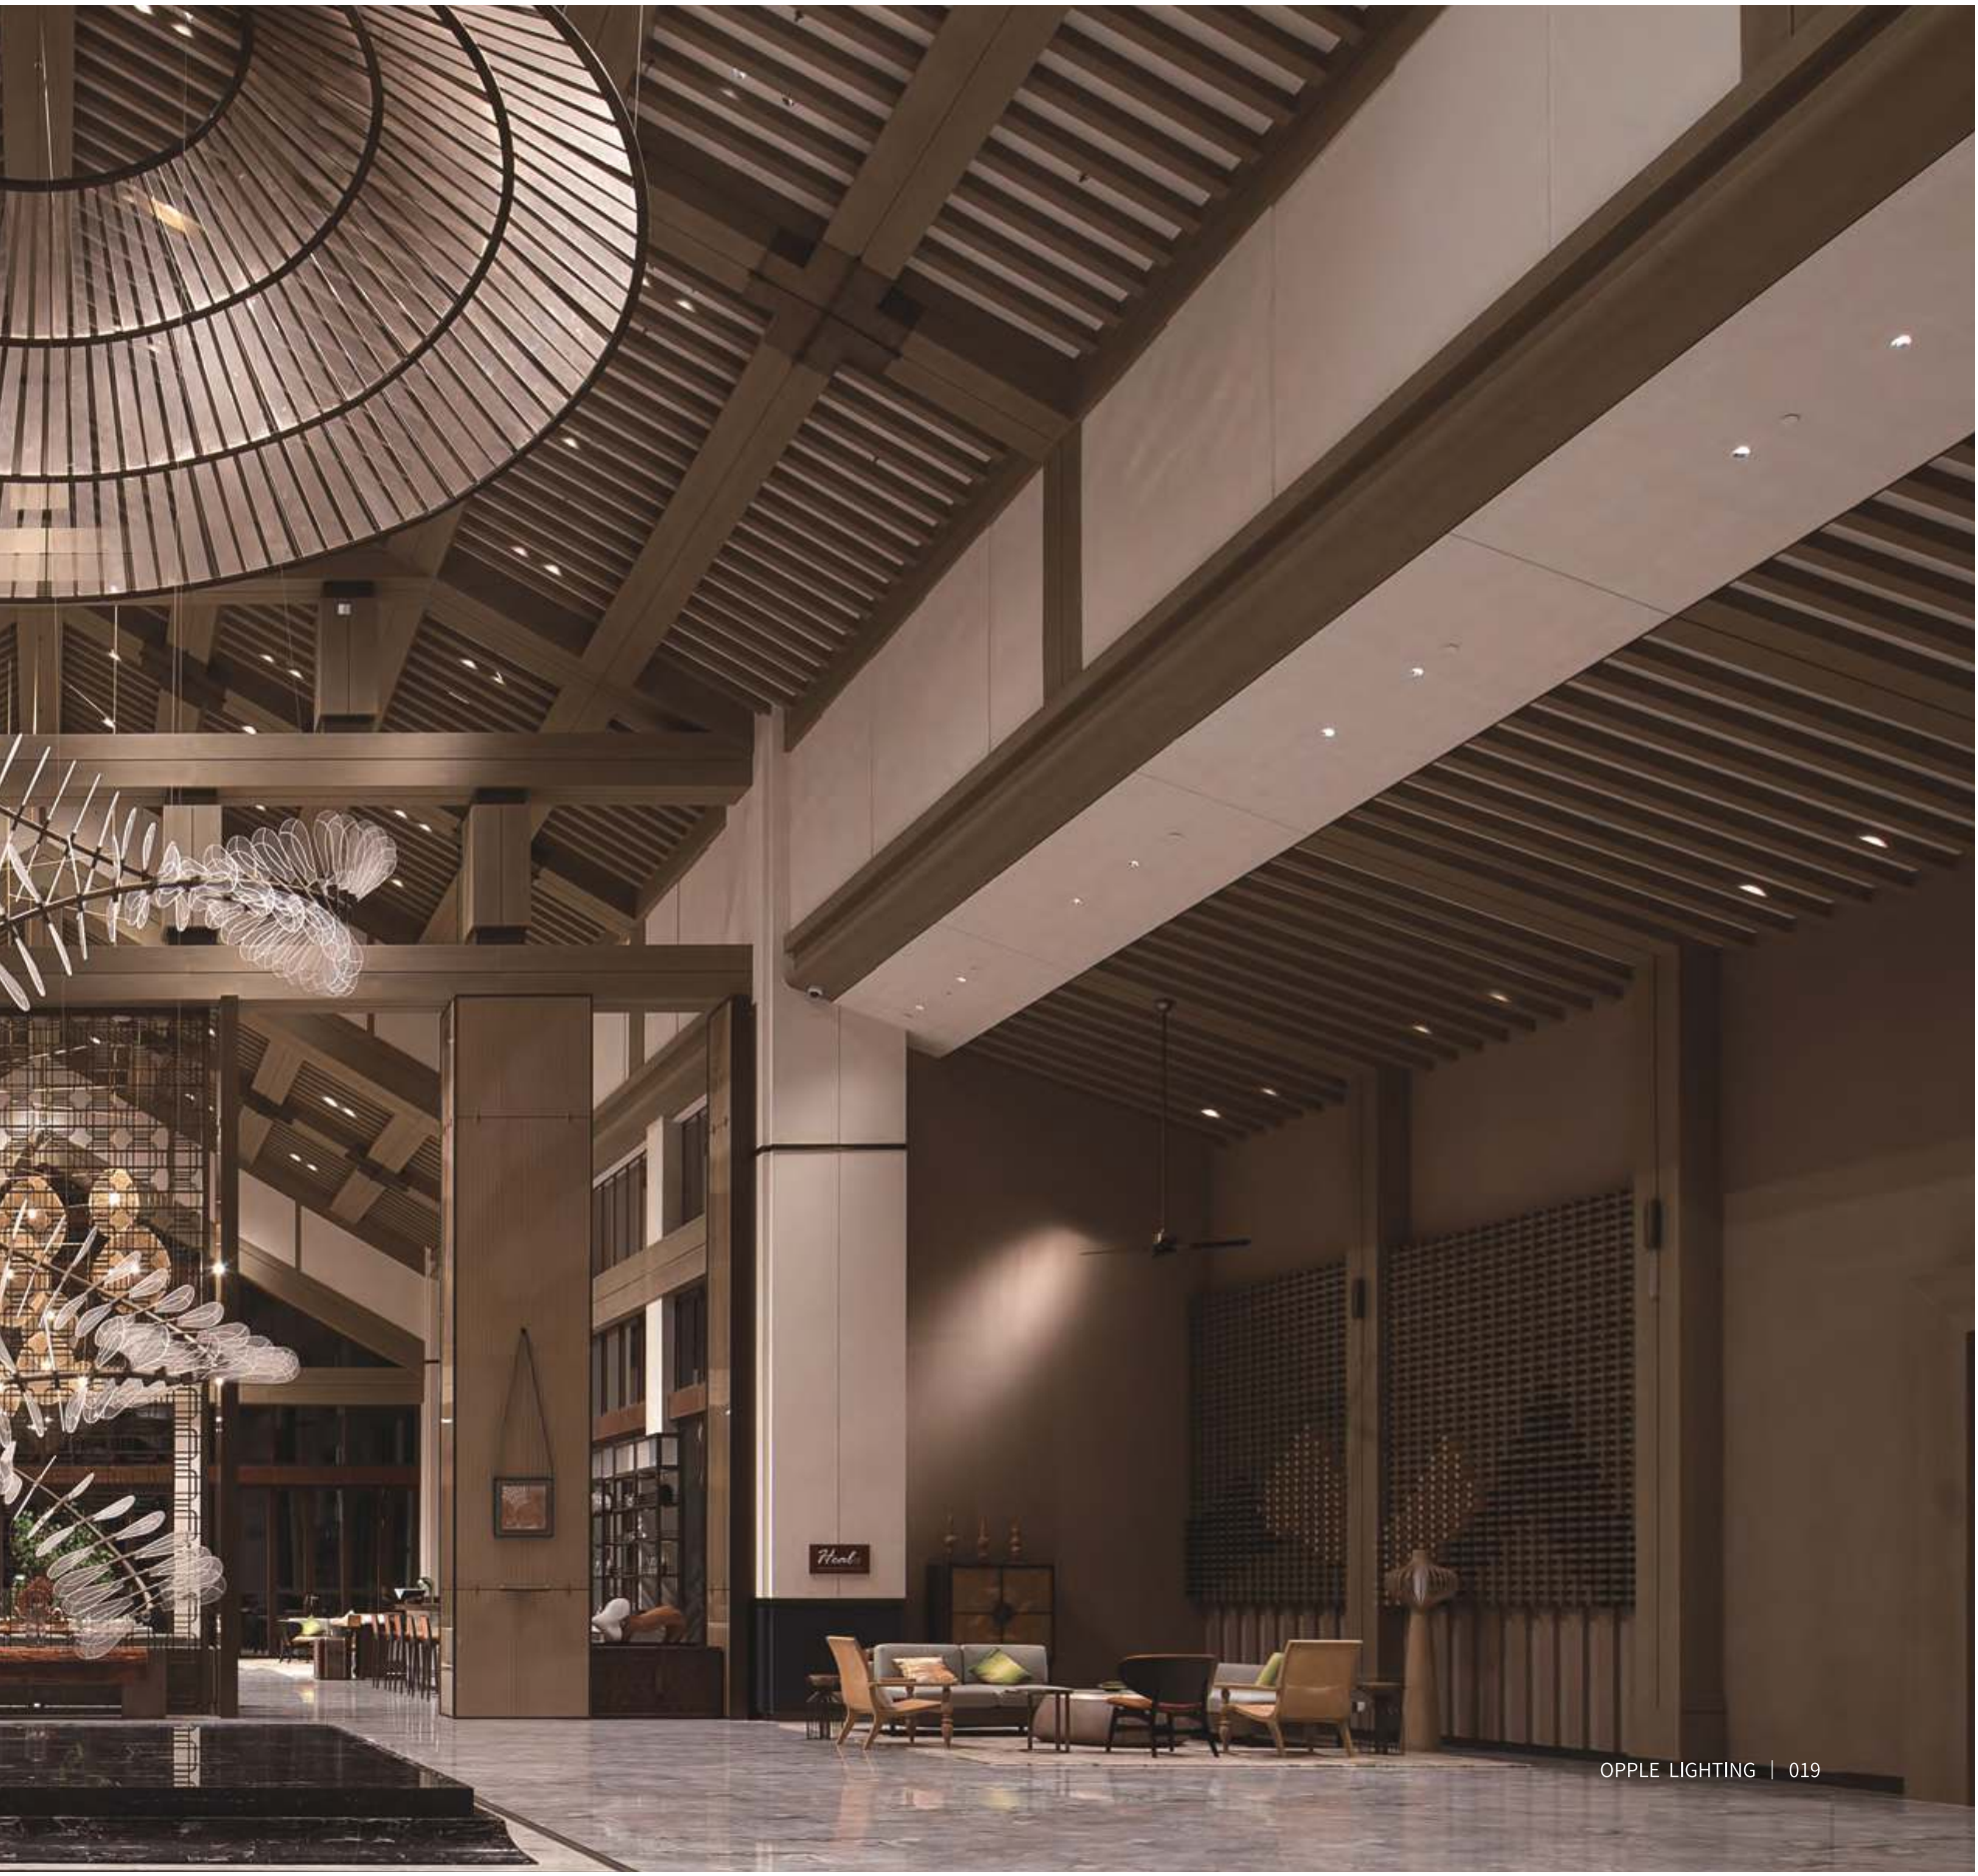

办公
Office

申通快递上海总部大楼

申通快递总部大楼作为新一代新型转运中心的样板工程，主要承担了申通在上海地区快件进出港操作，集快递分拣、绿色环保、科技研发、智能仓储等功能于一体的智慧物流示范区。

武钢资源大冶铁矿智能管控中心

在全国十大铁矿基地之一的黄石，一座废弃了5年多的汽修厂，如今从废弃状态重新复活，变身为武钢资源大冶铁矿智能管控中心，已于6月10日正式投入运营，为未来推进智能装备、物联网、大数据等前沿技术在冶金矿业的融合应用奠定数据基础的同时，也让这座千年铁矿焕发出新活力。

商业
Business

苏州中心

苏州近年来规模最大、区位最优、业态最全的城市功能载体，苏州中心广场居苏州市域CBD核心位置，系苏州首屈一指的大型商务商业中心，引领苏州时尚生活潮流和理念。项目整体达到“国家绿色建筑科技示范工程”及“建筑工程类科技示范工程”标准，所有建筑单体兼具中国绿色建筑星级标识及美国LEED双重认证。

上海凯德晶萃广场

上海凯德晶萃广场系建筑设计大师摩西·萨夫迪在上海打造绿色楼宇，是其在国内的第一个商业项目，建筑的外墙用了风铃幕墙，银色的小方片阵列构成了建筑的外表皮，仿佛为建筑披上一件银色铠甲。风铃幕墙在风的吹拂下，随风摆动，如同水波纹那样形成美妙有韵律的视觉感受。最有冲击力的中庭巨大的玻璃树贯穿好整个楼层，夜晚结合灯光更加绚丽多彩。

医疗
Medical

郑州赛德口腔医院

郑州赛德口腔医院项目获得IDEA-TOPS艾特奖光环境艺术类“全球提名奖”，评委们对郑州赛德口腔医院灯光设计项目的评价是：灯光设计团队用最简约的方式、用柔和具有韵律的光，营造出健康和舒适的环境，它充分考虑患者的感受，表达出极高的人文关怀，是一个人情味十足的作品。

南京医科大学第四附属医院

南京医科大学第四附属医院，由南京江北新区管委会和南京医科大学合作共建的一所集医、教、研为一体的综合教学医院。辖京新院区、浦园院区、南苑院区，一院三区，一体化管理。

医院现为江苏省首批互联网医院、医保定点互联网医院、江北新区急诊医学专科联盟理事长单位。

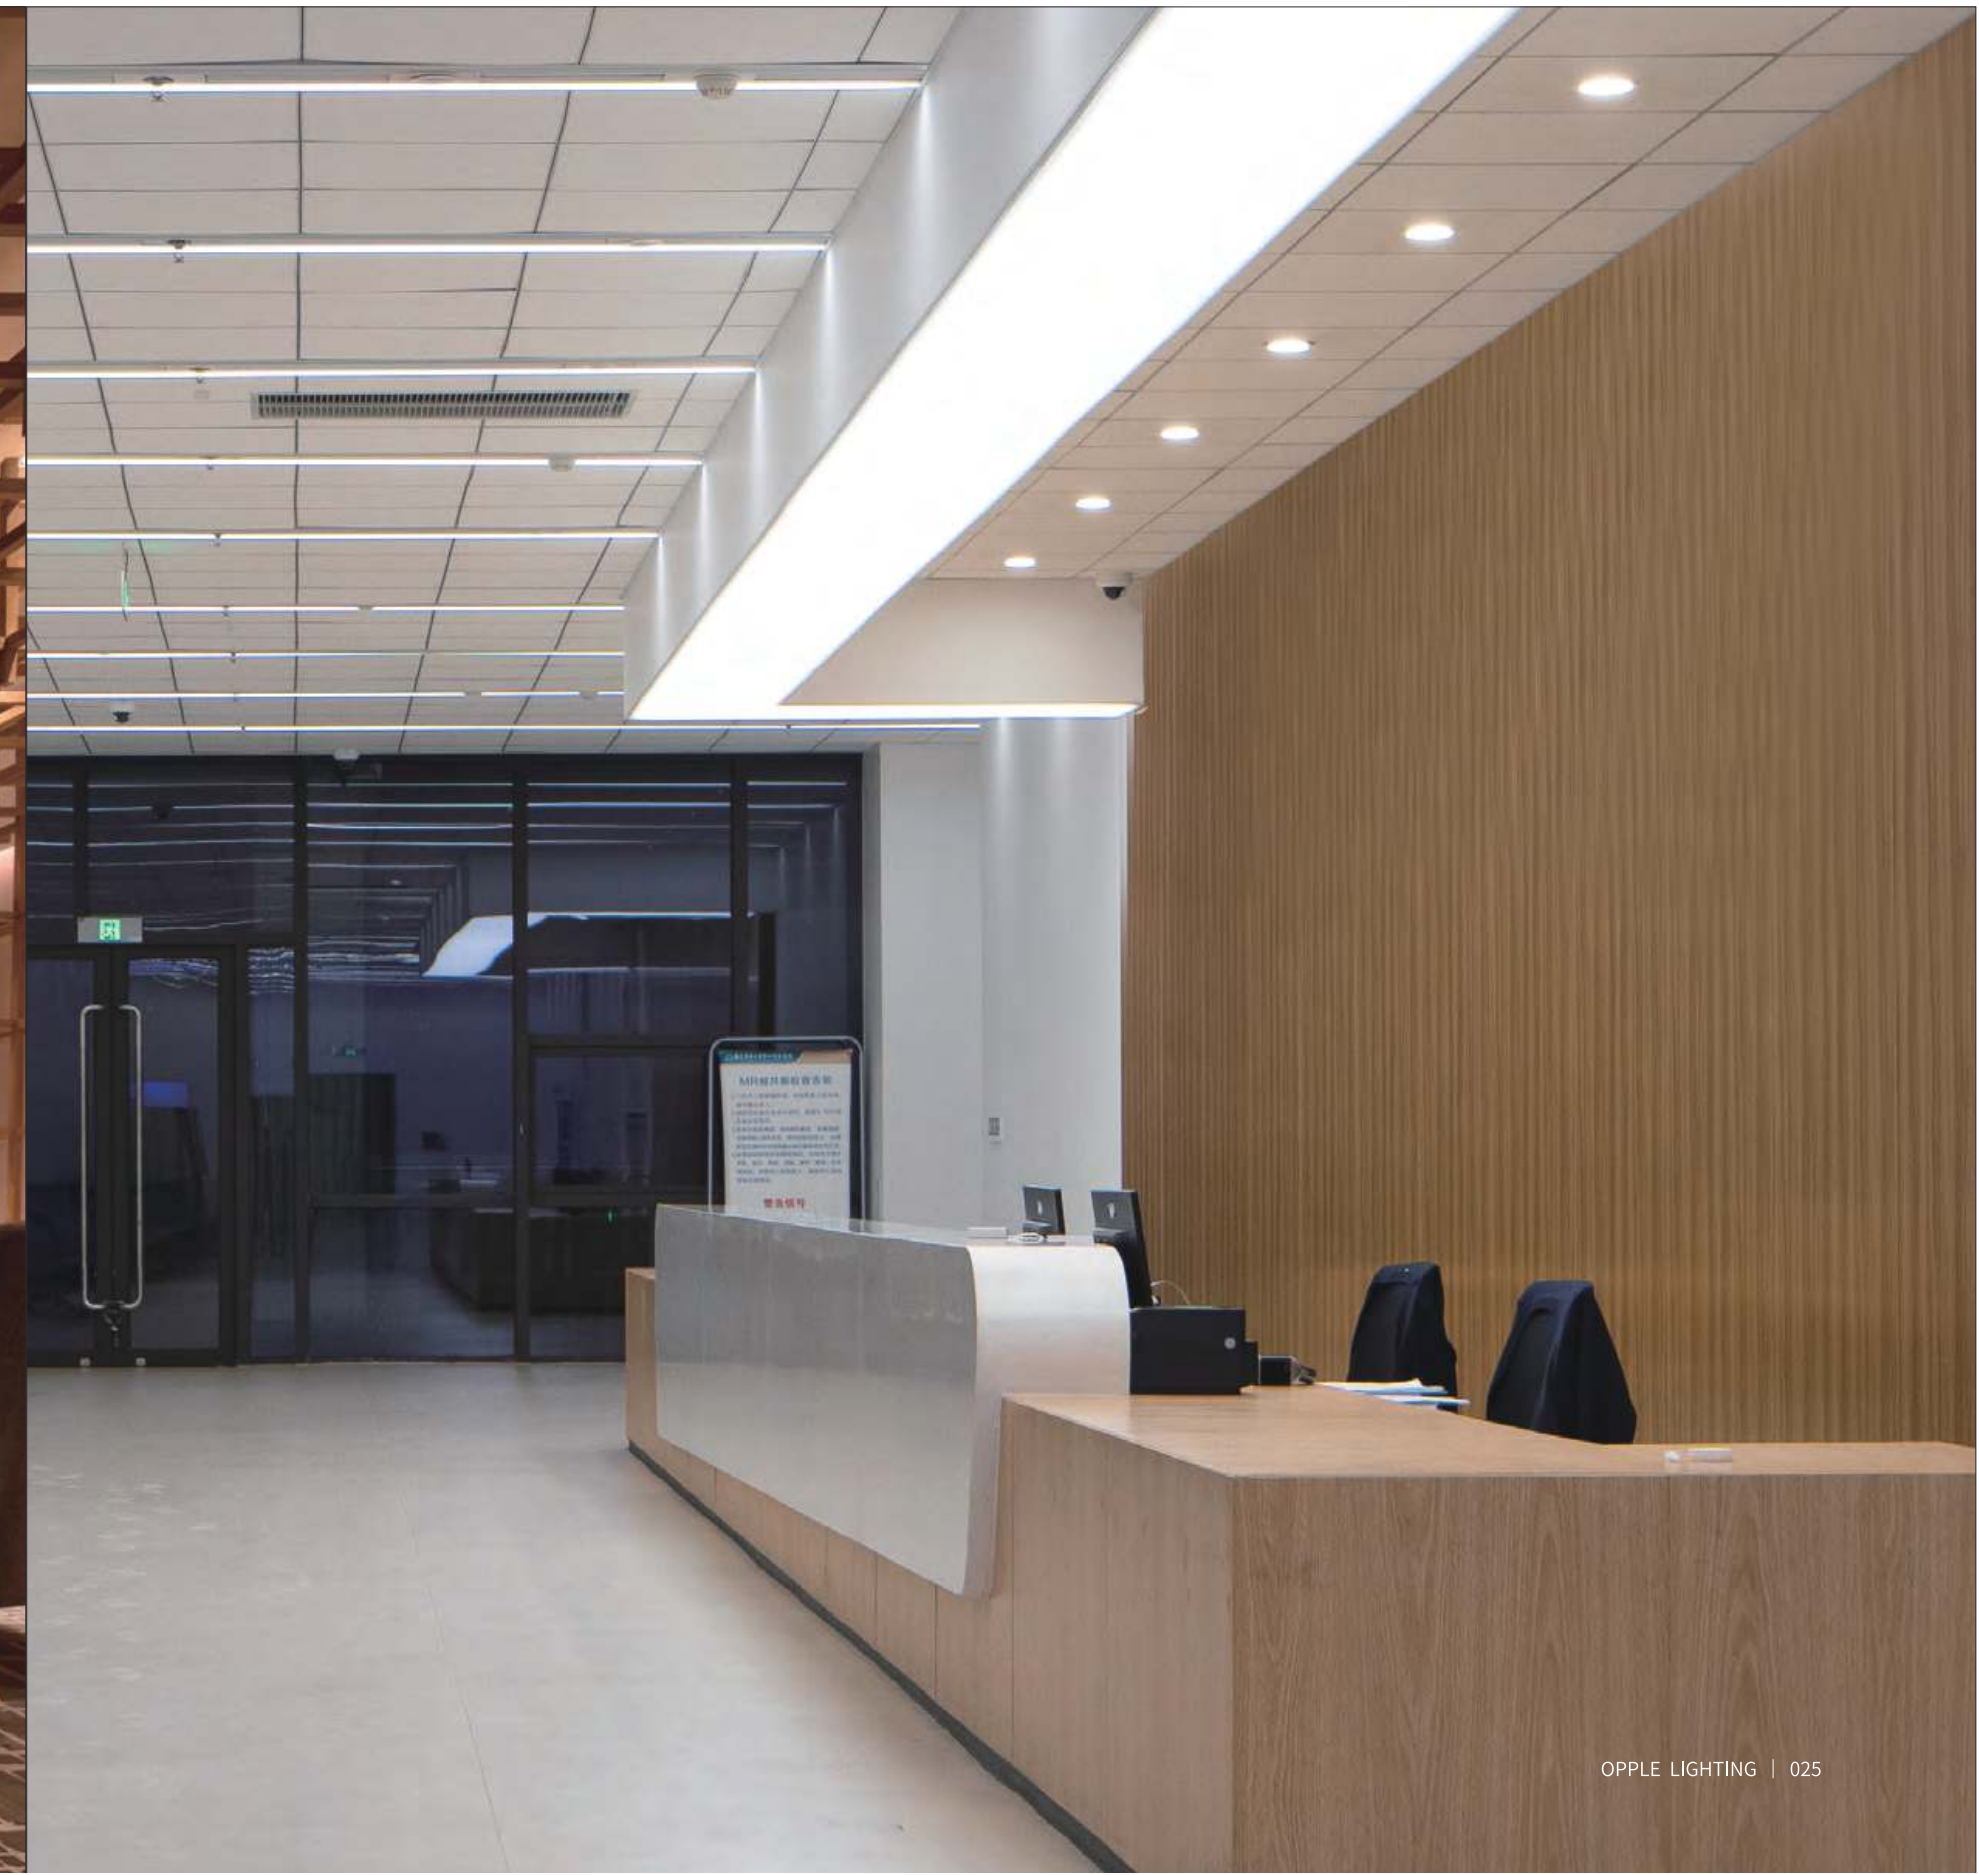

公共建筑

Public

嘉兴火车站

由马岩松带领的MAD建筑事务所主持设计的“森林中的火车站”——嘉兴火车站，是嘉兴迎接建党一百周年的重要项目之一，是日常、开放、绿色、人文的新型城市公共空间，设计建造引入自然光、明亮高效、尺度宜人舒适、突破国内交通枢纽固有形态的新站房；主要交通及火车站配套商业功能收置于地下，南广场引入文化业态，站城一体，片区运行效率提高，丰富人们日常生活的形态及层次。

北京大兴机场线

以“空中丝绸之路”为主题，以行云流水的飘带向不同方向发散引导客流，营造与北京大兴国际机场换乘厅统一的空间效果，架起新时代的“空中丝路”；与京雄城际、R4线、预留轨道线、城际铁路联络线共同构成大兴国际机场综合交通中心，使高铁、地铁与航站楼三站场合一。

户外
Outdoor

海尔全球创新模式研究中心

海尔全球创新模式研究中心聚焦国际前沿，交互用户需求，注重用户体验，打造互联网模式新空间，并以本项目为契机，开启海尔的文化综合体产品线。设计以“山巅（Hilltop）”为概念回应青岛的自然景观：在那里，隽秀的崂山耸立在黄海之滨。但这并不意味着去刻意的模仿自然，而是将自然景观的形象特征与空间品质通过建筑，结合城市生活和具体的使用功能重新加以诠释。

防护等级

照明装置提供的固体和液体渗入防护等级采用 IP 前缀（国际防护）加上两位数字表示。第一个数字表示固体进入防护等级，第二个数字表示液体进入防护等级（出版物 IEC 529 – EN60529）。字母 IK 表示按照 CEI EN 50102 标准确定的灯具抗冲击强度。

第一位特征数字
固体渗入防护等级。

0	无防护
1	防止粒径大于50 mm的固体渗入
2	防止粒径大于12 mm的固体渗入
3	防止粒径大于2.5 mm的固体渗入
4	防止粒径大于1 mm的固体渗入
5	防止灰尘渗入
6	完全防止灰尘渗入

第二位特征数字
液体渗入防护等级。

0	无防护
1	防止水滴垂直落入
2	防止水滴以最大不超过15° 的角度落入
3	雨水防护
4	溅水防护
5	喷水防护
6	海浪防护
7	浸泡效果防护
8	长时间浸泡效果防护

灯具分类

按照电气保护要求对灯具分类

0类	每个部分都配有功能绝缘，但不具备双重加强绝缘，不接地。
I类	每个部分都配有功能绝缘，如果装置固定，则配备接地端子或线夹；如果装置可以移动，则配备带有接地线的电源线和带有接地触点的相应插头。
II类	每个部分都配有双重绝缘和/或加强绝缘，不接地。
III类	专门连接低压电路，任何内部或外部电路工作时电压不高于安全低电压。

按照安装表面的可燃性对灯具分类

F	照明装置可以安装在普通可燃的表面上。

图标

无向上出射的灯光


灯具与水平面的角度

显色指数>80

电压浪涌防护

吊索的毫米级调节

灯具围绕垂直轴线旋转

高效率

抗冲击强度

高视觉舒适度灯具

安装无需工具

可调光灯具

应急照明

适用于单一环境的照明管理系统

适用于多种环境的照明管理系统

开关控制

时间设定

与照明管理系统兼容

0~10v可调光

1~10v可调光

1~10v 2档调光

DALI

蓝牙MESH

Ethernet

应急照明

防频闪

移动感应控制

预设控制

照明等级控制

WIFI

手触感应

可控硅

无极调色温

三段调色温

三段调亮度

相关资料下载

欧普 DIALUX 插件
http://www.opple.com.cn/home/business/download

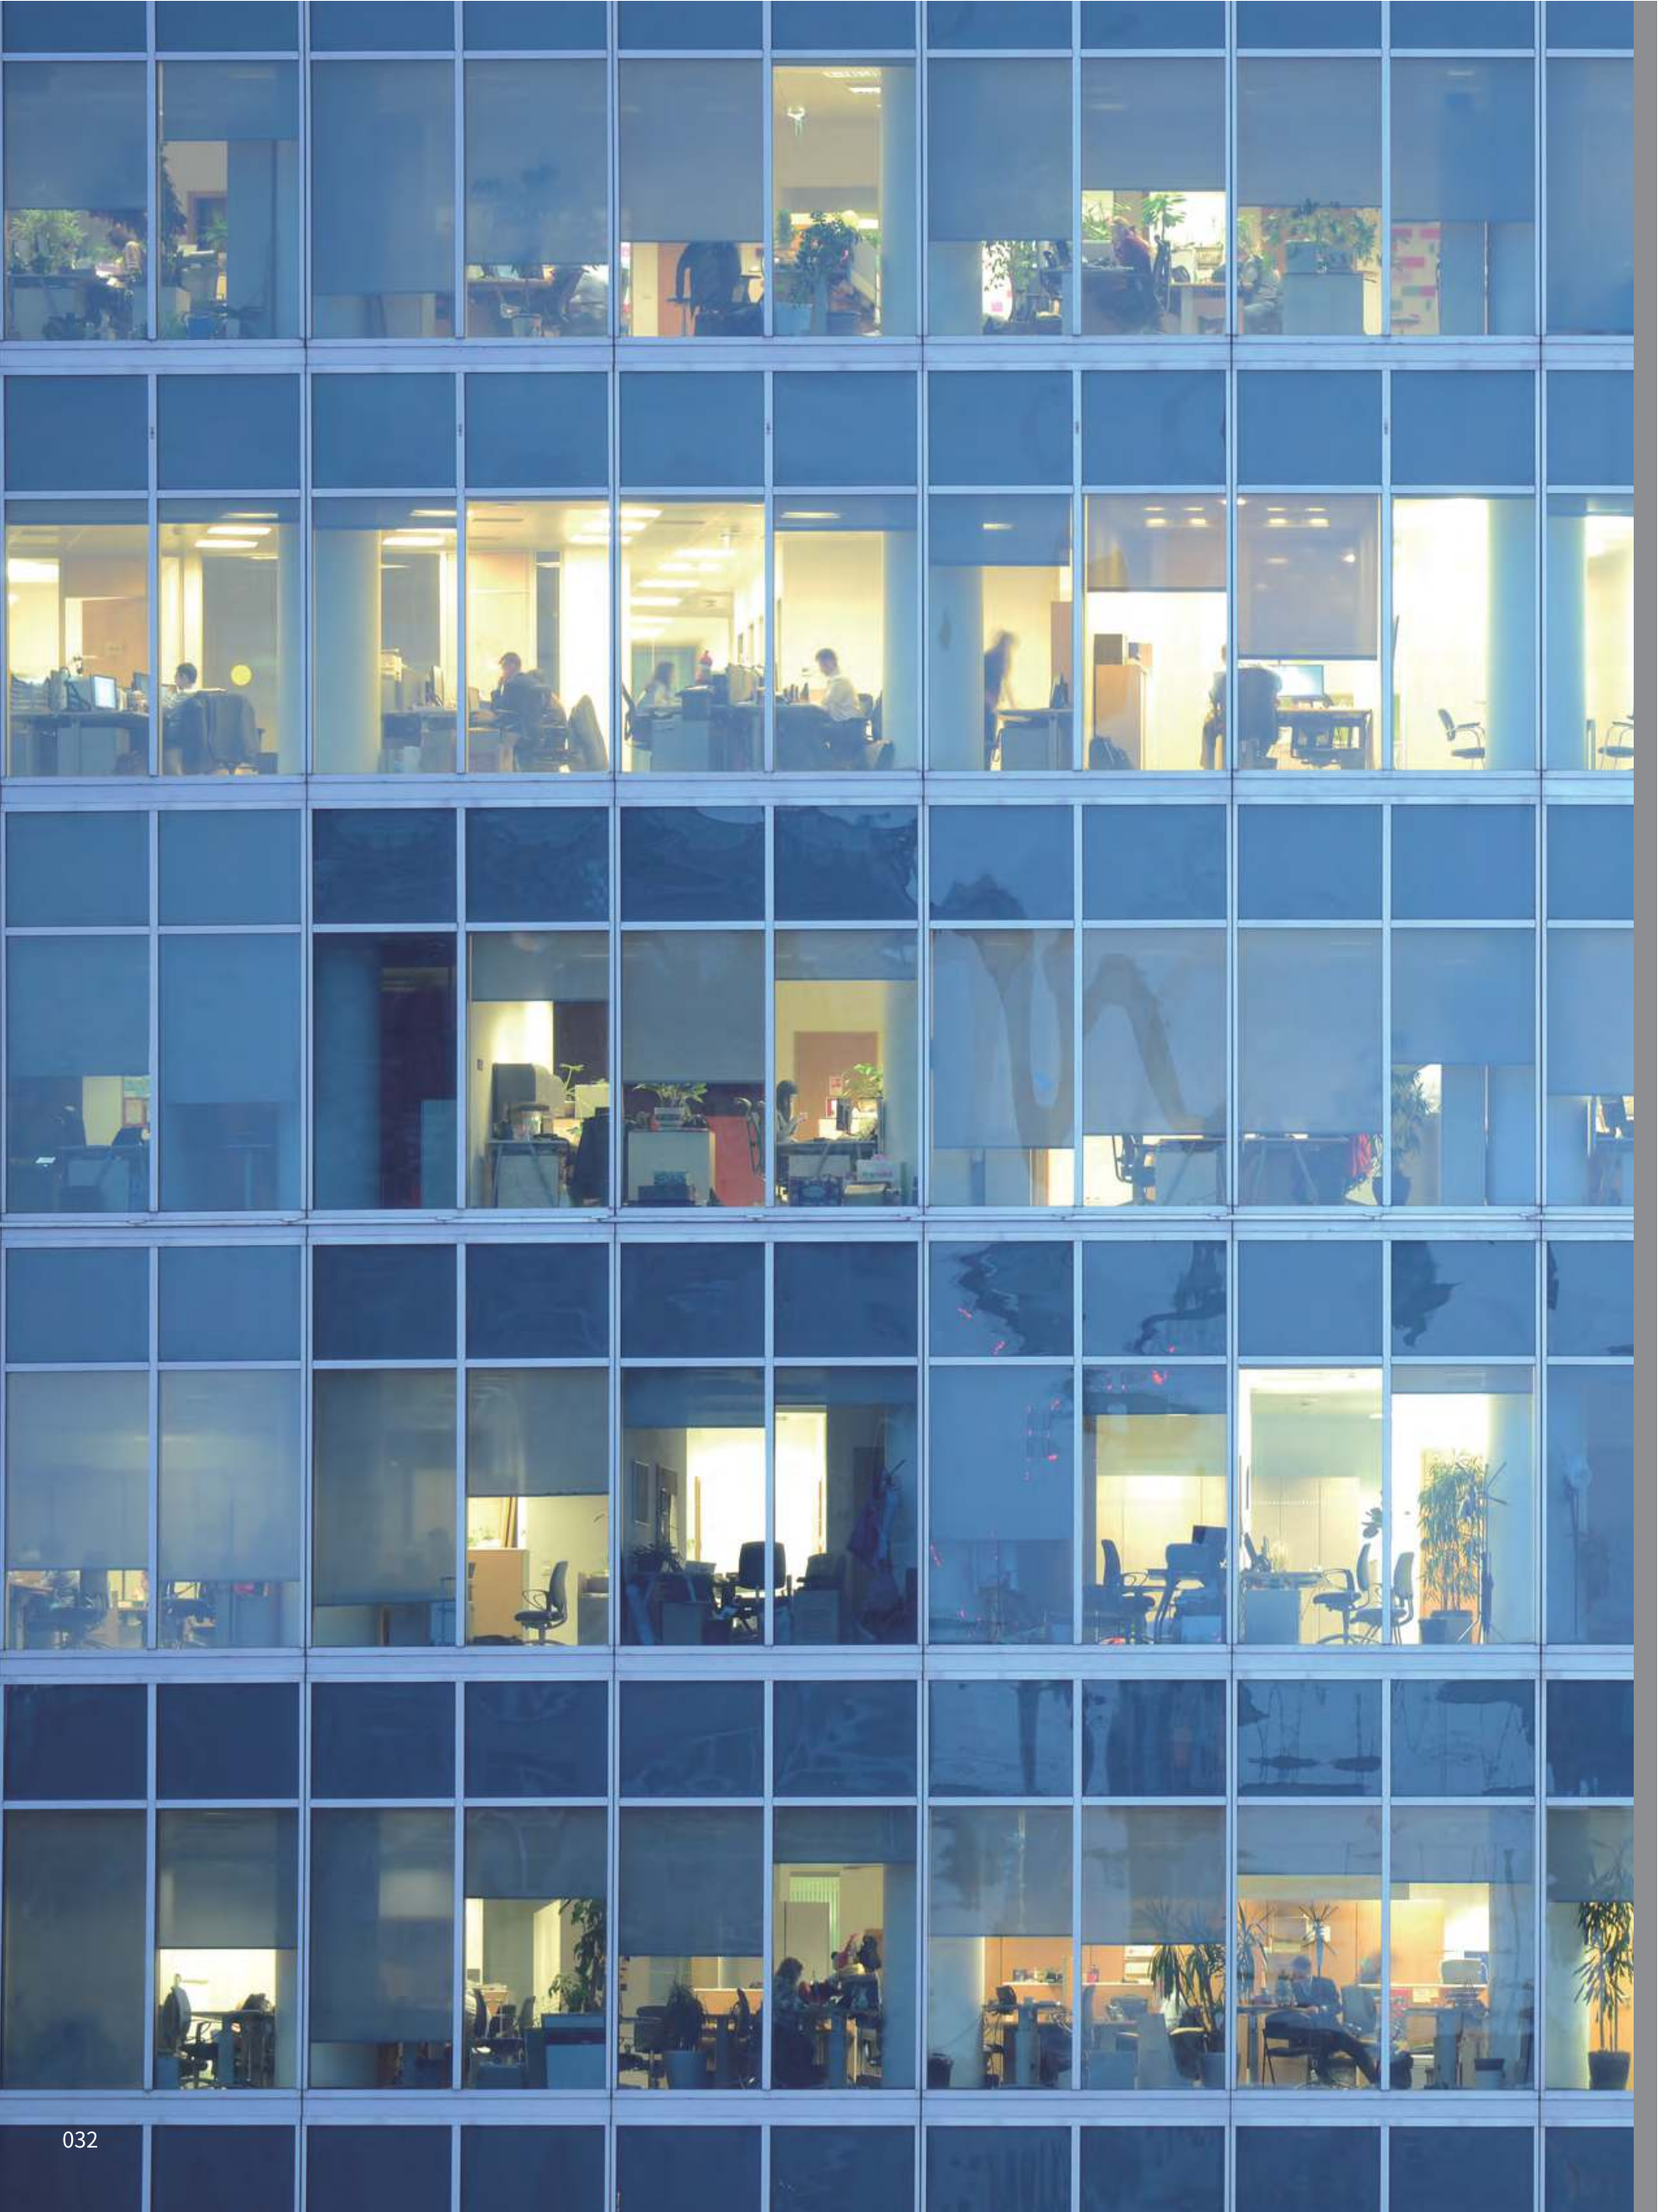

智能控制系统

睿壹系统

036

睿胜系统

066

睿胜客控

080

DMX 系统

090 主控制器

091 分控制器

092 控制器

智能驱动系列

094 室内驱动

096 室外驱动

环境优化：空气环境管理及第三方联动

继续项目需求可对接空调、新风等第三方系统，空气环境与光环境无缝结合，营造健康空间。

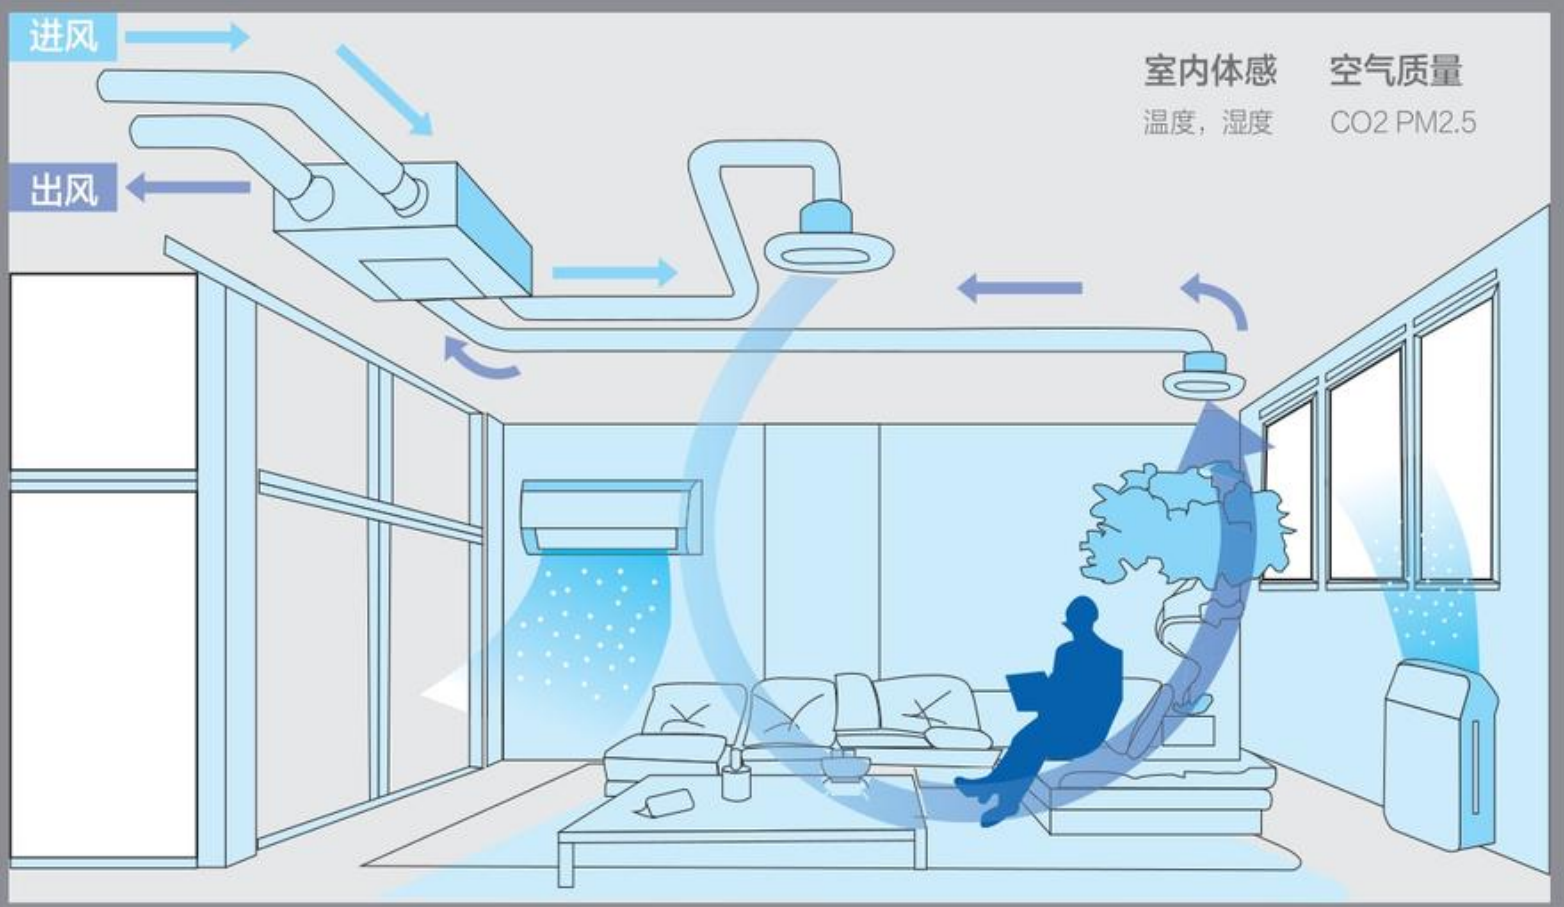

人感控制

通过传感器实时判断区域是否有人，从而打开、调节或关闭区域照明，灯光利用务实高效。

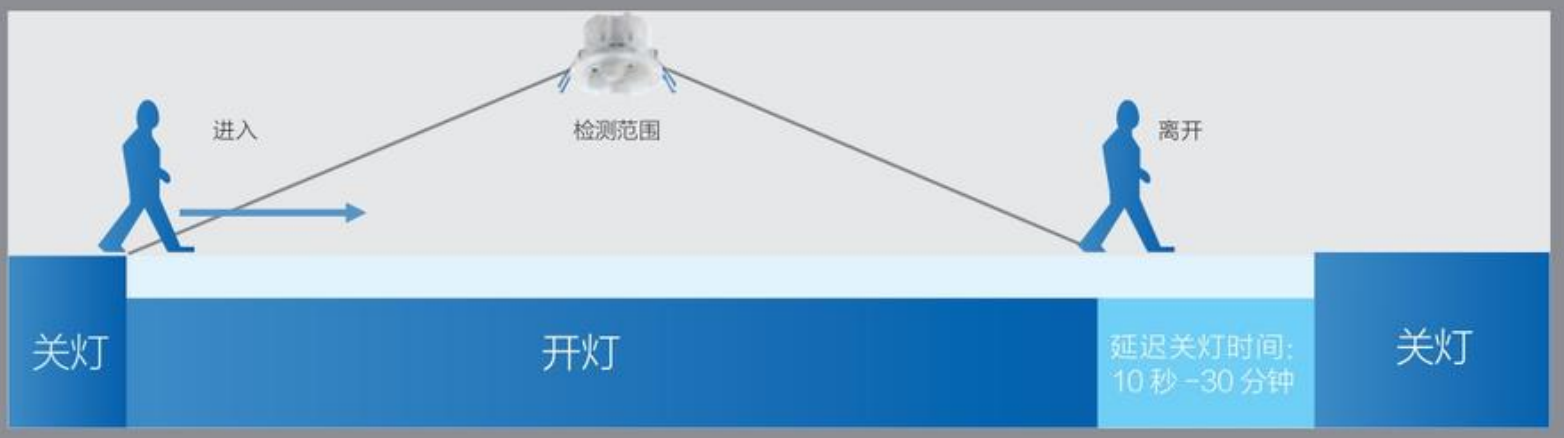

光感控制

实时采集环境自然光，自动调节灯光水平，满足被照面照度标准同时达到节能效果。

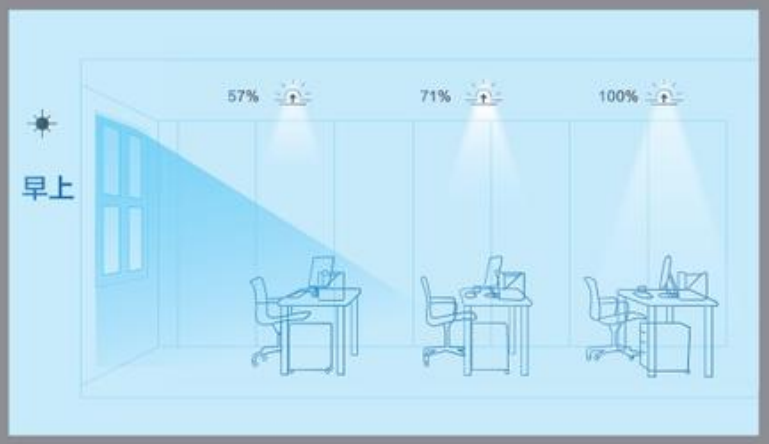

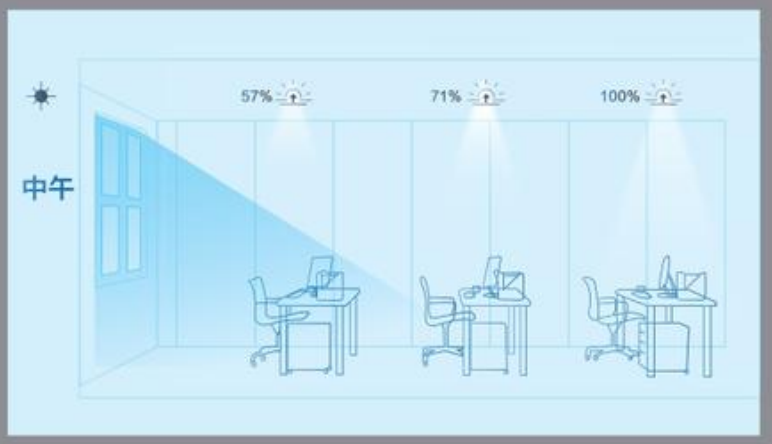

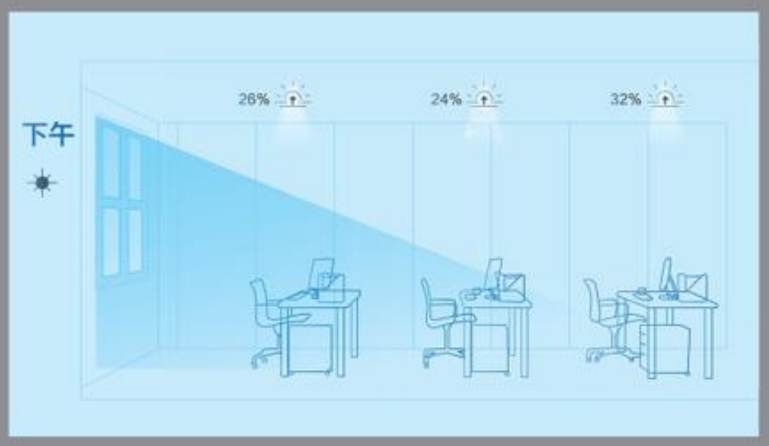

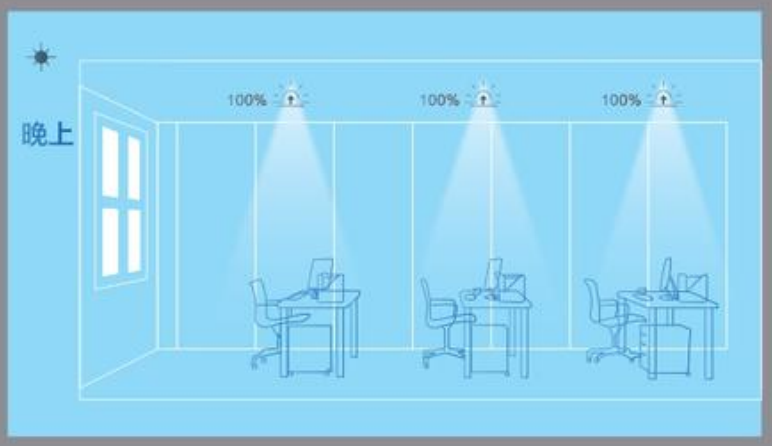

时序控制

按照时间和各个区域对照明的需求，设定自动开启 / 关闭和照明水平，节省能源和人工。

睿壹智能控制系统

产品介绍

- 欧普睿壹智能照明控制系统是以物联网管理理念为核心，同时将传统总线控制与蓝牙无线系统有机结合，系统内包含各类网关、调光模块、智能面板、传感器等硬件设备，并可根据客户需求与环境条件灵活选择总线或蓝牙控制方式搭建项目。同时系统提供云端服务平台，实现本地轻量化管理，配合欧普各类专业灯具，满足各类建筑的智能照明控制需求。

基本信息（详见索引页 P436）

系统价值

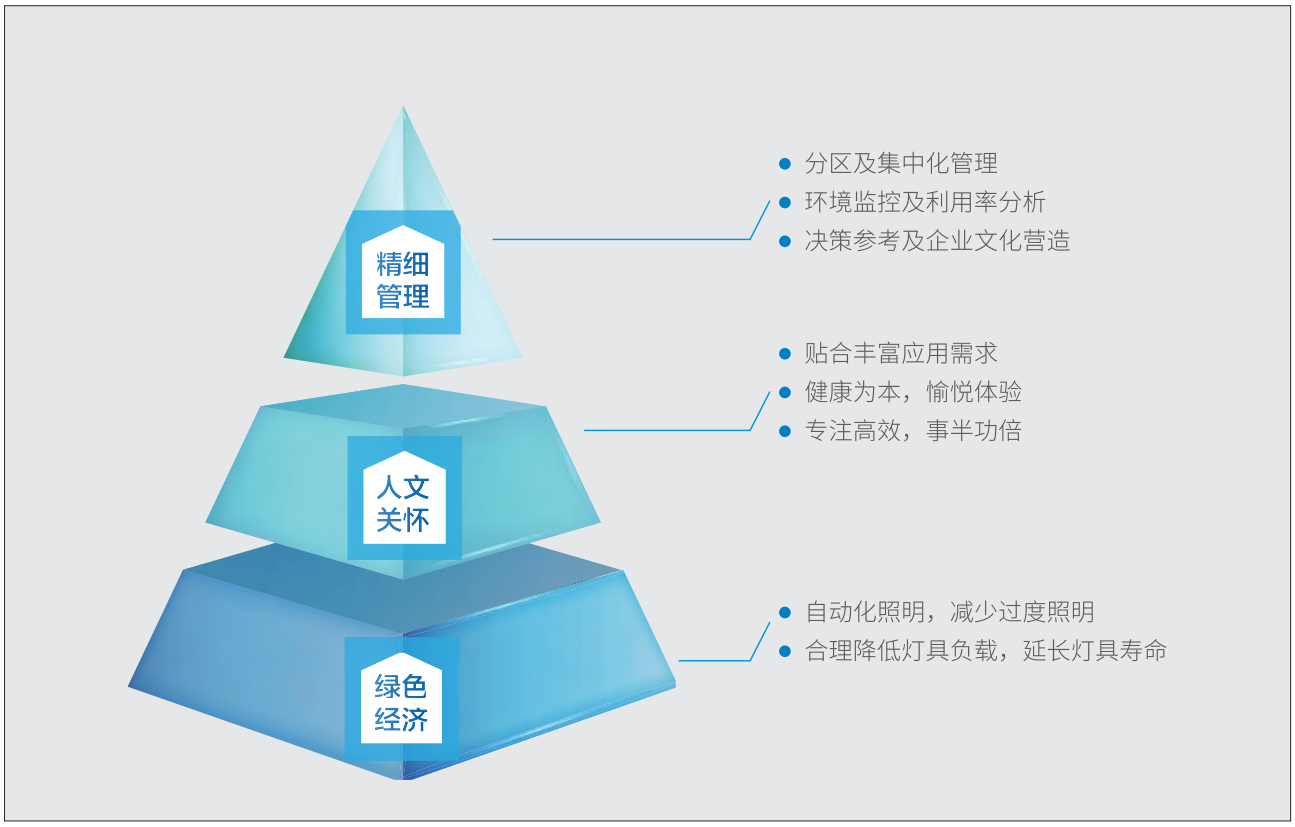

客户

为客户提供从端到端定制化的智能照明解决方案

管理者

云端监控、维护以及自动化运维功能，提高管理效率。

用户

提供多样化的照明控制手段以及丰富的照明效果，有益健康，改善情绪，提升幸福感。

平台功能

人感控制

通过人感传感器，可实时判断区域是否有人，从而打开或者关闭区域照明。

一旦有人进入检测区域，灯具自动打开

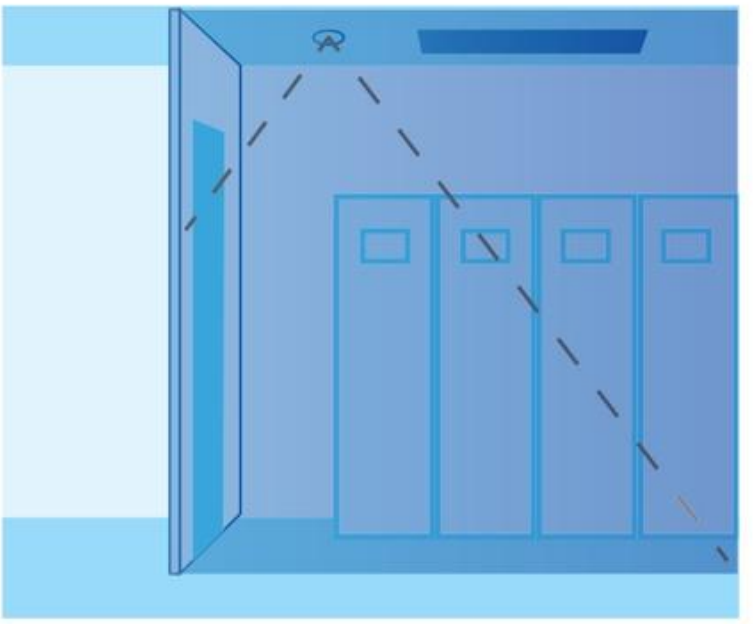

当人离开检测区域时，灯具延时后自动关闭

场景控制

根据时间和照明用途设置多个照明场景，管理者可以通过控制面板，PC管理软件，移动端进行场景控制。

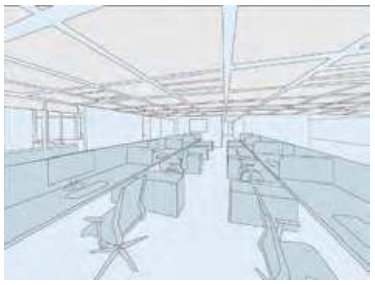

色温：5700K 亮度：100%

色温：3000K 亮度：40%

色温：4000K 亮度：70%

色温：4000K 亮度：30%

节律照明

根据生物节律模拟自然光照条件，在不同时段为用户提供舒适、健康、高效的照明环境。

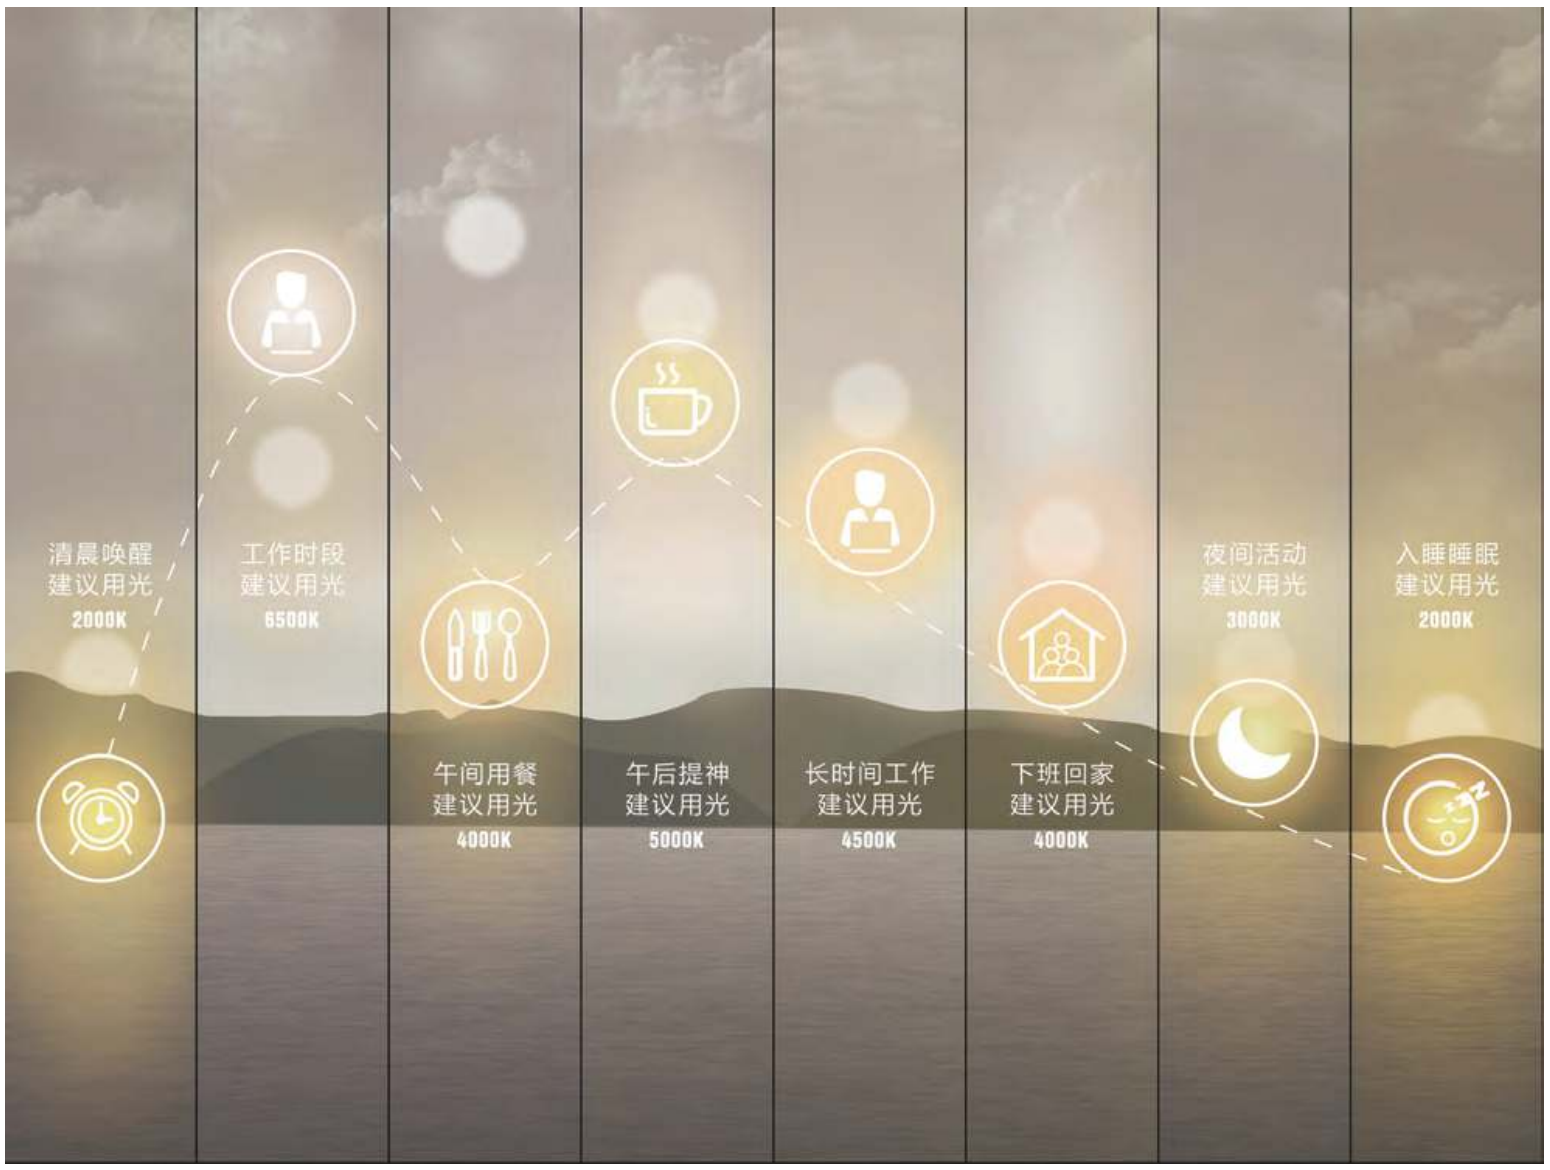

运营管理

提供单灯级的状态显示（能耗，状态，色温，亮度），并且始终能够自动检测设备运行状态，并做实时故障反馈。

时间	级别	设备云ID	设备名称	EventID	详情
2019/05/02 14:57:21	一般操作	1011	睿壹有线网关	0x2101	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/09 12:32:09	一般操作	1021	睿壹三期有线网关	0x2102	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/14 19:54:07	一般操作	1023	睿壹干触点输入模块	0x2103	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/17 09:24:15	一般操作	1024	睿壹多功能传感器	0x2104	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/20 14:57:21	一般操作	1025	睿壹有线网关	0x2105	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/23 12:32:09	一般操作	1026	睿壹三期有线网关	0x2106	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/25 18:54:07	一般操作	1027	睿壹干触点输入模块	0x2107	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/28 09:24:15	一般操作	1028	睿壹多功能传感器	0x2108	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]
2019/05/31 09:20:15	一般操作	1029	睿壹多功能传感器	0x2109	设备地址冲突 mac:%s and mac:%s address collision [com addr=%d]

可视化监测

基于项目产生的能耗，温度，动静等数据，自动完成精细化的统计和分析，并且生成多种形式的报告，由此得出不同环境下最佳的环境控制策略。

权限管理

根据使用者意愿可灵活自由的对项目权限进行角色分配，确保系统控制与数据查询的安全性。

行业需求

- 照明效果的关注，提高员工舒适与幸福感
- 控制方法的关注，简易不复杂，高效与便捷
- 高效的运营管理，从单房间到园区实时的监管

应用场景

- 前台
- 开放办公区
- 独立办公室
- 会议室
- 停车场
- 洽谈区
- 茶水间
- 公区走道

主要功能

- 提供多种照明场景效果
- 定时自动进行照明节律变化
- 红外感应在公共区域的应用，自动节能
- 日光充足的场合采用恒照度控制，自然光与人造光的动态平衡
- 能源监测与报表导出
- 与其他楼宇管理平台实现数据交互
- 环境、空调管理的跨界服务
- 良好的人机交互平台

办公应用

行业需求

- 健康的基础照明环境，减少学生视觉疲劳
- 多样的照明效果，满足教学使用需求
- 高效的运营管理，提高校方管理效率

应用场景

- 教室
- 公共区域
- 体育馆
- 大礼堂
- 教师办公室

主要功能

- 提供符合教学需求的照明场景效果
- 恒照度管理，保持学生桌面照度的一致性
- 红外感应在公共区域的应用，自动节能
- 与智慧学校管理平台实现数据交互
- 良好的人机交互平台

教育应用

行业需求

- 通过对灯光环境的管控使生产更安全
- 通过对传感器和日程管理等方式达成良好的节能降费
- 通过监控界面对照明设备及环境统一管理

细分行业

- 机械制造
- 汽车制造
- 仓储物流
- 医药食品
- 电子制造
- 畜牧养殖

主要功能

- 场景自动化触发设定，一键场景
- 设备状态预警报警
- 时序场景设定
- 远程控制

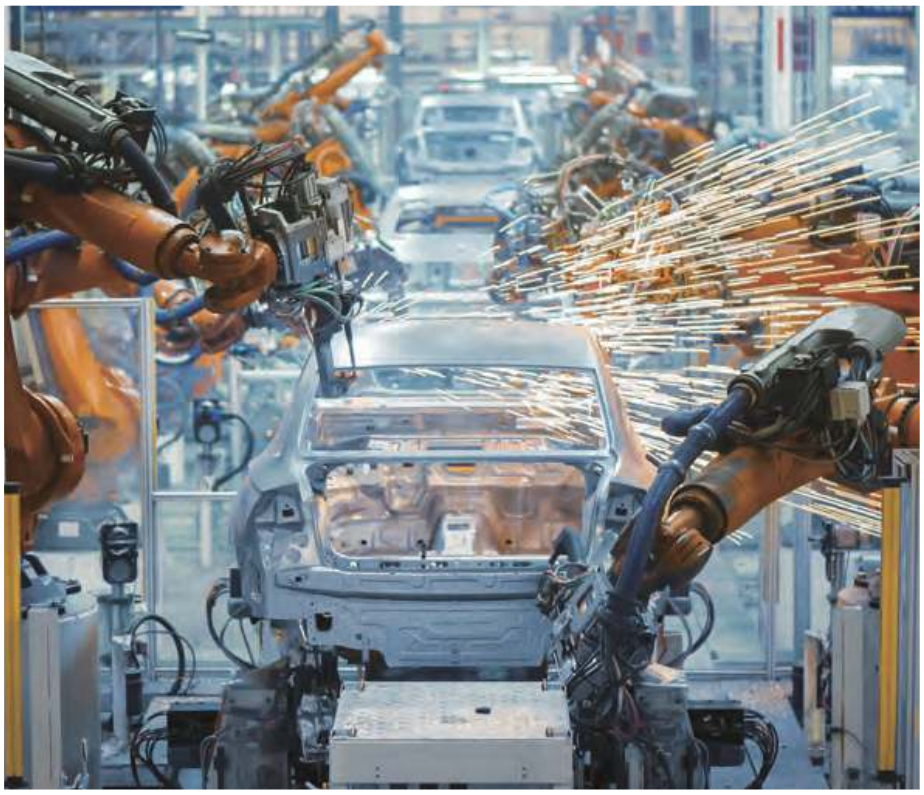

工业应用

行业需求

- 设备安装简单调试便捷
- 统一的云平台进行照明管理
- 自由设置照明场景，满足不同销售所需
- 更低的照明能耗成本，科学定时控制照明场景

细分行业

- 商场
- 便利店
- 服装店
- 汽车4S店
- 各类商业连锁

主要功能

- 有线无线随意混搭
- 定时控制公共空间照明场景
- 个性化照明场景，随意切换
- 云平台设备集中管控
- 可视化设备状态能耗监测
- 人性化的照明交互体验
- 多种第三方设备的接入

商业应用

系统架构

欧普睿壹智能照明控制系统是以物联网管理理念为核心，同时将传统总线控制与蓝牙无线系统有机结合，系统内包含各类网关、调光模块、智能面板、传感器等硬件设备，并可根据客户需求与环境条件灵活选择总线或蓝牙控制方式搭建项目。同时系统提供云端服务平台，实现本地轻量化管理，配合欧普各类专业灯具，满足各类建筑的智能照明控制需求。

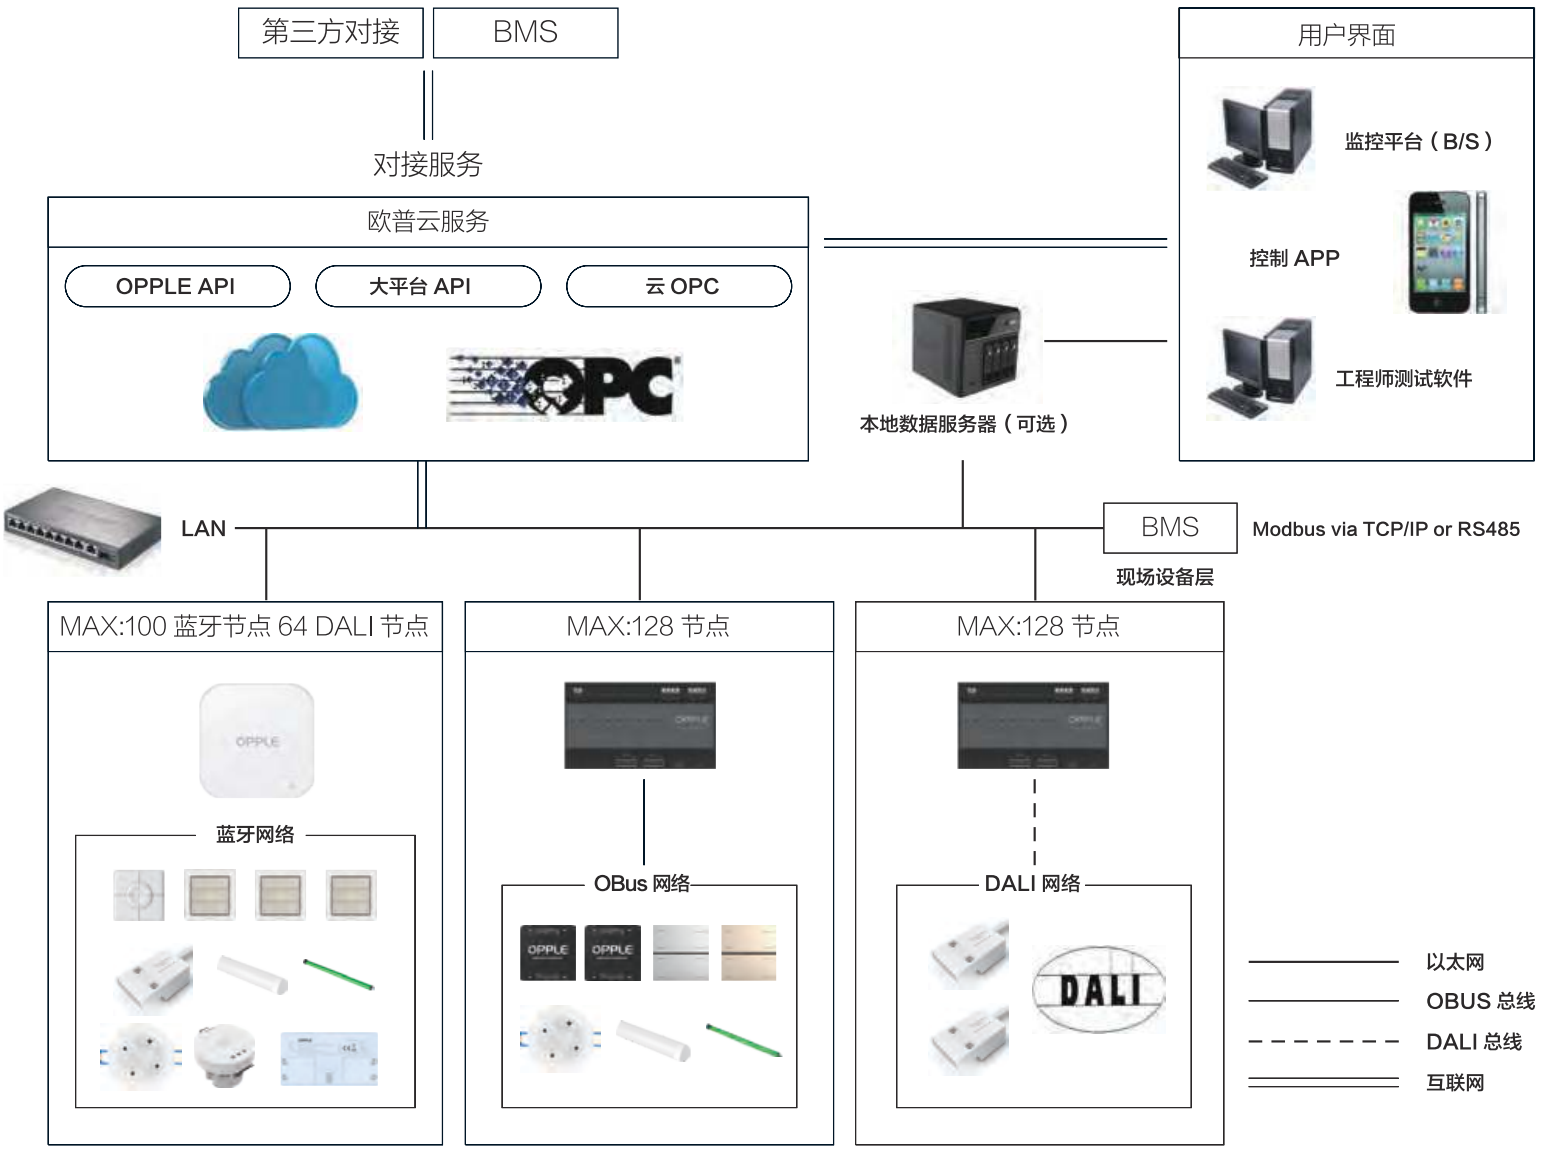

产品总览

网关类

OBUS 网关

DALI网关

蓝牙网关

调光类

睿壹 OBUS- 6 路
0-10V 调光模块

睿壹 OBUS3/6 路
0-10V 调光模块

开关量

睿壹 OBUS4/8/12 路
开关量模块

蓝牙继电器

外接模块

IO 模块

DIO 模块

感应类

四合一传感器

电动窗帘

窗帘电机(开合)

窗帘电机(卷帘)

控制平台

云端服务

本地服务器

面　　板

C 系列

F 系列

睿壹 OBUS- 网关

设备描述

睿壹 OBUS 网关是睿壹网络设备中的一员，他将各类 OBUS 设备如 OBUS 面板、传感器、开关模块等连接到欧普系统中。

技术参数

项目	参数		
电源	AC220/50HZ		
输出	2 路 O-BUS		
COM 口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	1 路	1 路
工作温度	-20°C—55°C		
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	165x95x60mm		
外壳材料	PC 材质		
安装方式	35mm 标准导轨式安装		

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹 OBUS—网关	560000000900

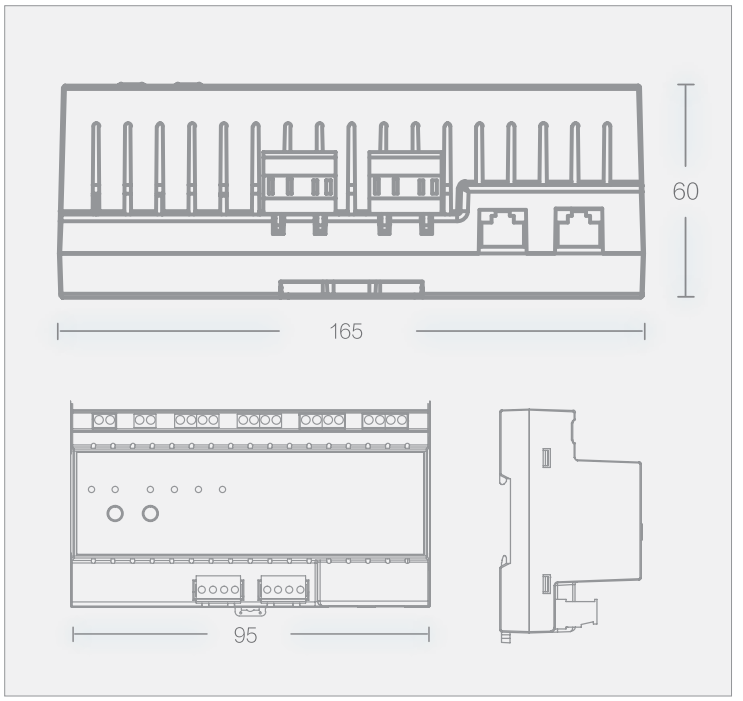

睿壹 DALI- 网关

设备描述

睿壹 DALI- 网关是睿壹网络设备中的一员，DALI 网关提供两路 DALI 总线，可将符合 DALI 标准灯具或设备接入欧普系统。

技术参数

项目	参数		
电源	AC220/50HZ		
输出	2 路 DALI 调光回路		
COM 口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	1 路	2 路
工作温度	-20°C—55°C		
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	165x95x60mm		
外壳材料	PC 材质		
安装方式	35mm 标准导轨式安装		

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹 DALI- 网关	560000001000

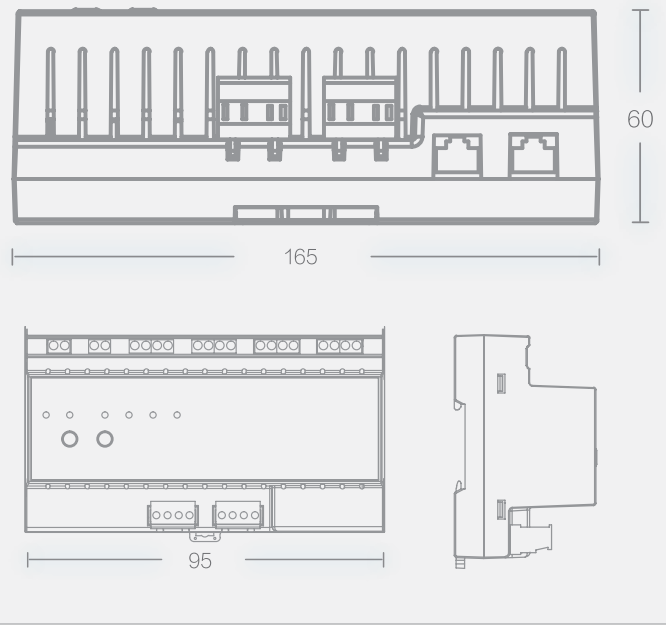

睿壹蓝牙 – 网关

设备描述

睿壹蓝牙 - 网关提供一路 DALI 总线控制及一个蓝牙接口，可将标准 DALI 灯具及欧普蓝牙设备连接入欧普系统。

技术参数

项目	参数			
电源	AC220/50HZ			
输出	蓝牙 /Dali			
通讯接口	BLE	DALI	RS485	网口
	1X MESH	1 路	1 路	1 路
工作温度	-10°C—40°C			
储存湿度	10~90%			
设备尺寸	90x90x36.4mm 带底座			
外壳材料	PC 材质			
安装方式	吸顶安装			

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹蓝牙 - 网关	560000006800

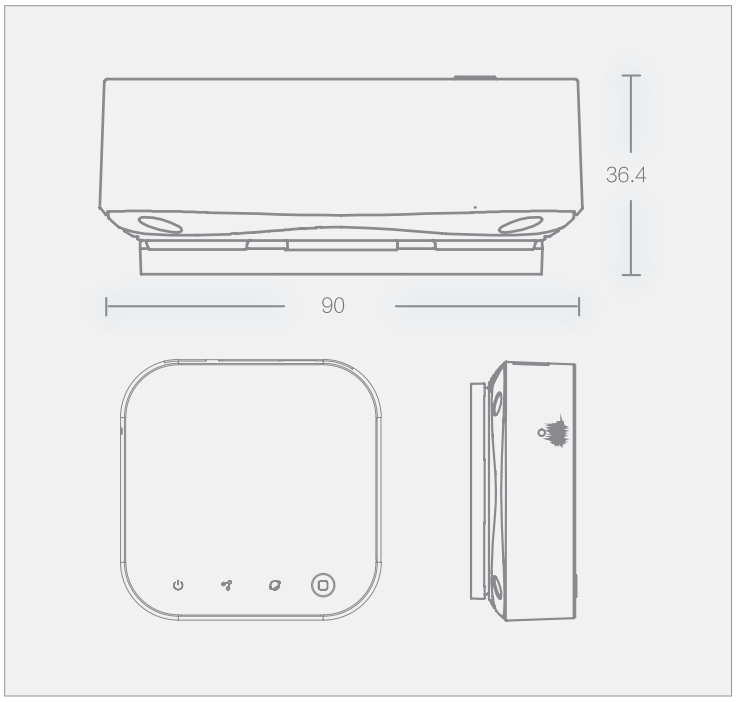

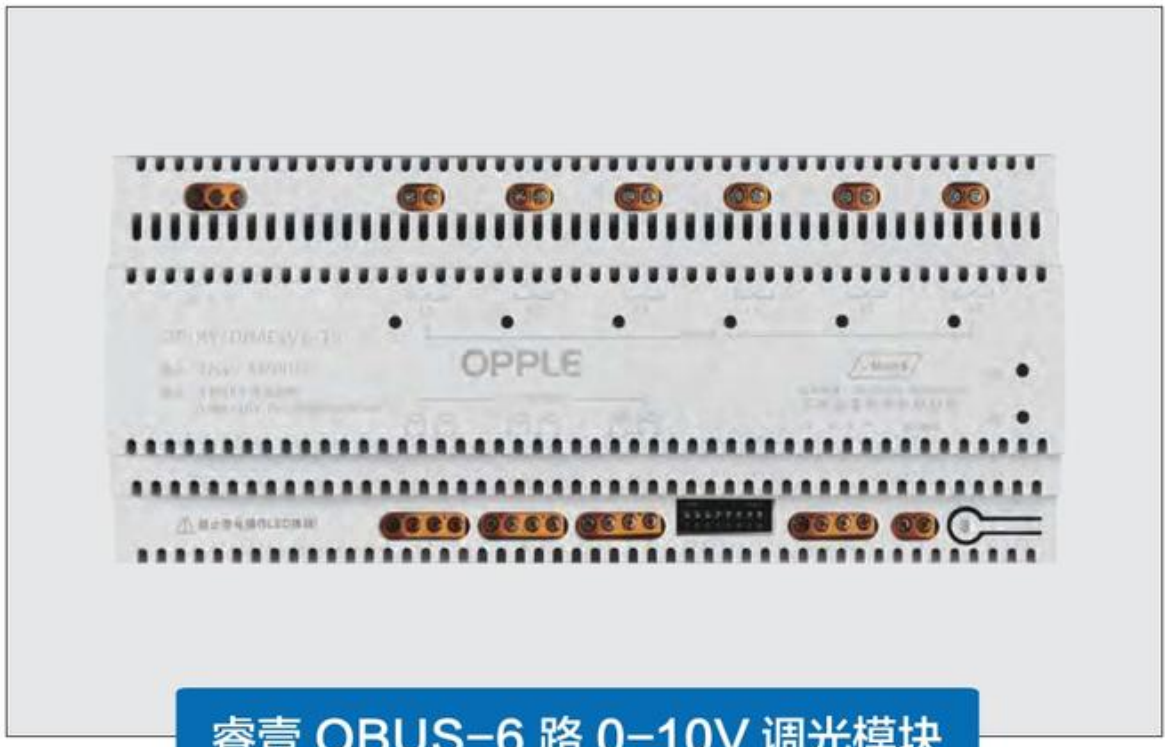

睿壹 OBUS-6 路 0-10V 调光模块

设备描述

睿壹 OBUS-6 路 0-10V 调光模块是睿壹网络设备中的一员，可实现 6 路 0-10V/ 开关量控制功能，并可通过睿壹 OBUS- 网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数
电源	AC220/50HZ
输出	6 路 /16A 继电器输出 6 路 /50mA 0-10V 调光输出
COM 口	RS485
	1 路
工作温度	-20°C—55°C
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝
设备尺寸	230x100x61mm
外壳材料	PC 材质
安装方式	35mm 标准导轨式安装

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹 OBUS-6 路 0-10V 调光模块	140061454

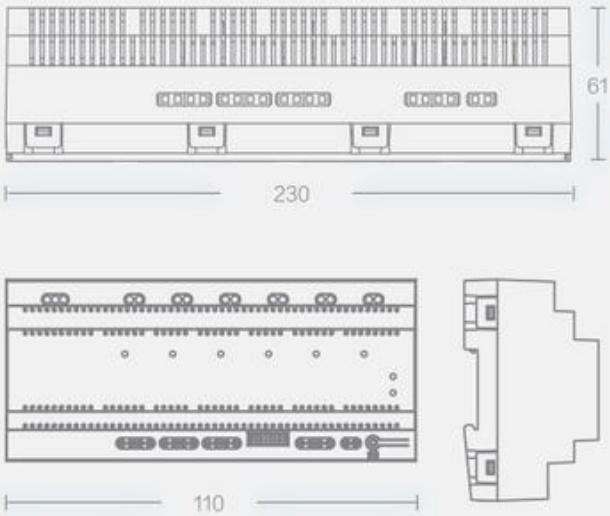

睿壹 OBUS-3/6 路 0-10V 调光模块

设备描述

睿壹 OBUS-3/6 路调光模块是睿壹网络设备中的一员，可实现 3/6 路 0-10V/ 开关量控制功能，并可通过睿壹 OBUS- 网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数	
电源	18~26V DC	
输出	3 路 /20A 继电器输出 3 路 /25mA 0-10V 调光输出	6 路 /20A 继电器输出 6 路 /25mA 0-10V vv 调光输出
COM 口	485 接口	232 接口
	2 个	1 个
工作温度	-20°C—55°C	
储存湿度	10~90%	
设备尺寸	165x95x60mm	
外壳材料	PC 材质	
安装方式	35mm 标准导轨式安装	

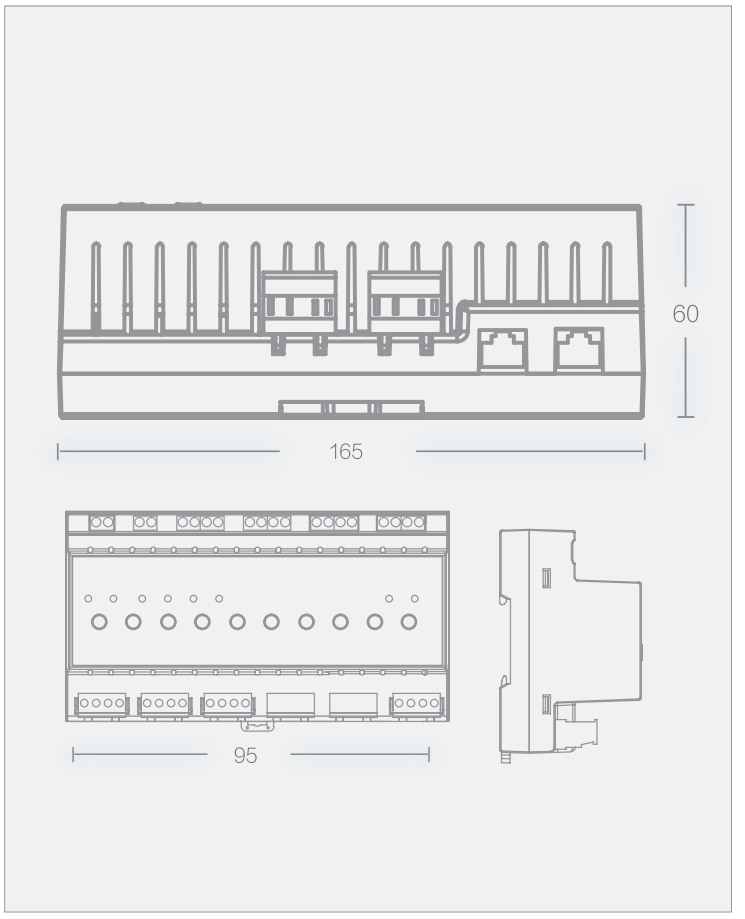

具体规格参数以实际上市为准。

睿壹 OBUS-4/8/12 路 开关量模块

设备描述

睿壹 OBUS-4/8/12 路开关量模块是睿壹网络设备中的一员，可实现 4/8/12 路 0-10V/ 开关量控制功能，并且每条回路可以进行能耗检测，可通过睿壹 OBUS- 网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数	
电源	18~26V DC	
输出	4/8/12 路 /16A 继电器输出	
COM 口	485 接口	RS232
	2 路	1 路
工作温度	-20°C—55°C	
储存湿度	10~90%	
设备尺寸	165x95x60mm	
外壳材料	PC 材质	
安装方式	35mm 标准导轨式安装	

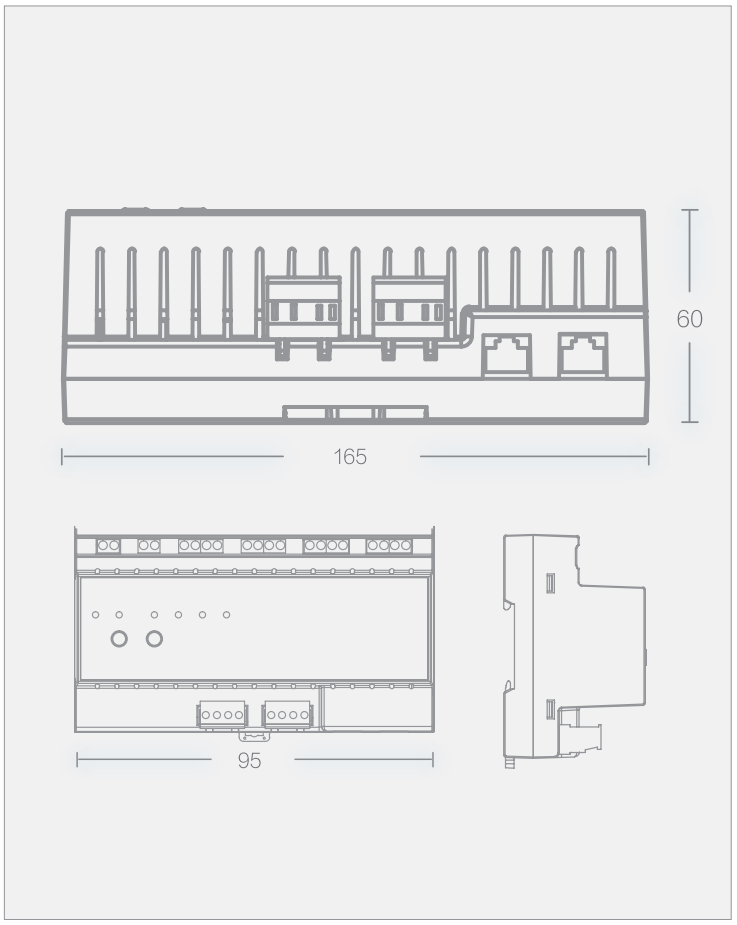

具体规格参数以实际上市为准。

蓝牙继电器

设备描述

睿壹蓝牙 - 单路继电器 500W 可控制不调光灯具及其它各种电器的开关，通过蓝牙无线方式连入欧普智能系统。

技术参数

项目	参数
电源	AC 220/50HZ
输出	500W1 路
通讯方式	蓝牙
工作温度	-10°C—50°C
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝
设备尺寸	96x53x32mm
外壳材料	ABS 工程塑料
安装方式	非无线屏蔽处

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹蓝牙 - 单路继电器 500W	560000005900

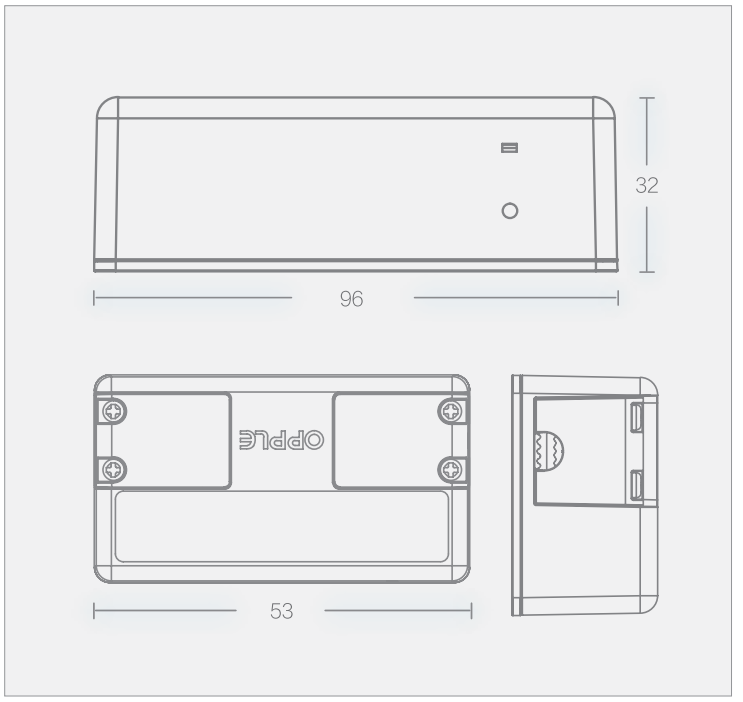

睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I4O4

设备描述

睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I4O4 是睿壹网络设备中的一员，实现 4 路开关量检测和 4 路开关量控制。睿壹 DIO 模块和其他网络设备进行组网，通过睿壹有线网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数
电源	18~26V DC
输出	4 路 DO+4 路 DI
通讯接口	O-BUS 总线
	1 路
工作温度	-20°C—65°C
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝
设备尺寸	50x50x12mm
外壳材料	PC 材质
安装方式	通过架子装导轨

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I4O4	560004000200

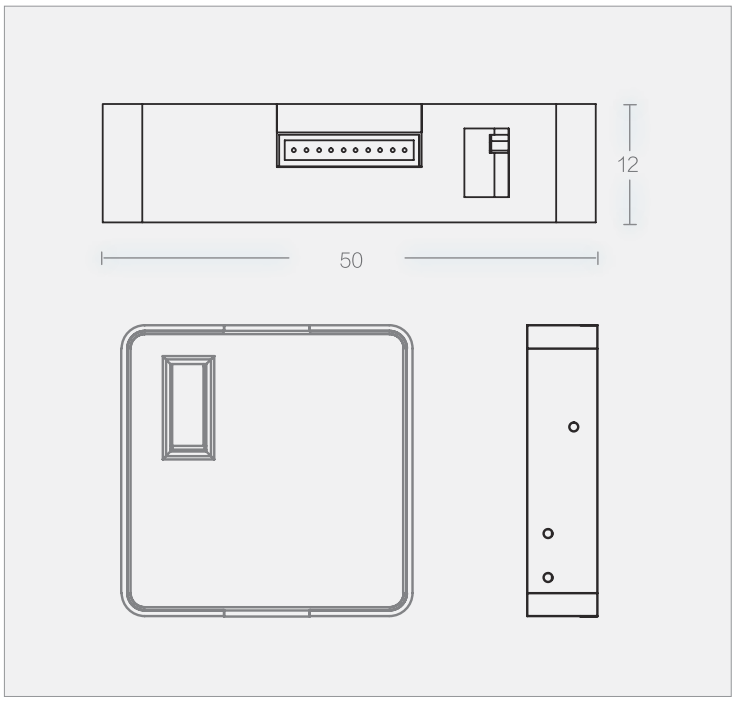

睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I8

设备描述

睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I8 是睿壹 DI 模块是睿壹网络设备中的一员，实现 8 路开关量检测。睿壹 DI 模块和其他网络设备进行组网，通过睿壹有线网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数
电源	18~26V DC
输出	8 路 DI
通讯接口	O-BUS 总线
	1 路
工作温度	-20°C—65°C
储存湿度	10%-90%RH 无冷凝
设备尺寸	50x50x12mm
外壳材料	PC 材质
安装方式	通过架子装导轨

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I8	560004000100

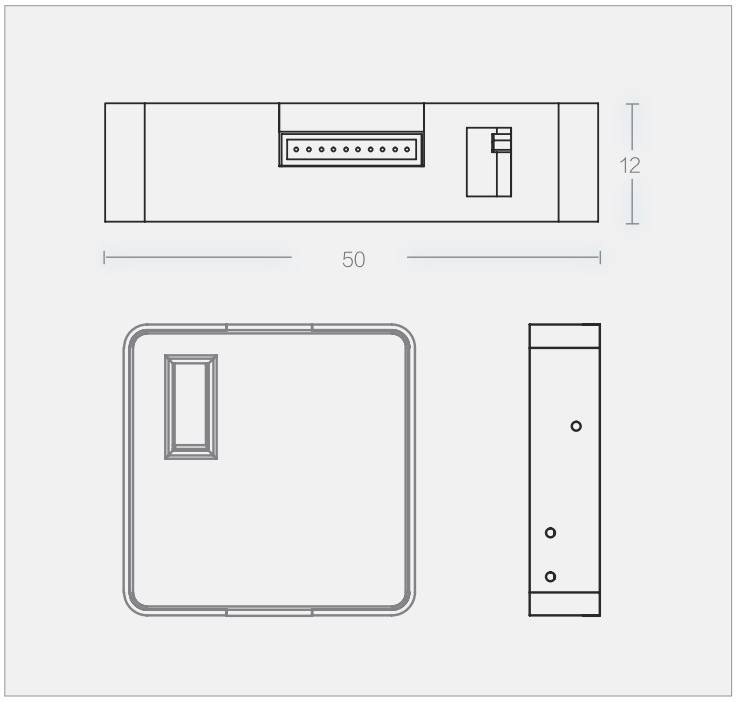

睿壹 4 合 1 传感器

设备描述

睿壹蓝牙 -4 合 1 传感器（睿壹 OBUS-4 合 1 传感器）是睿壹网络设备中的一员，实现温度、湿度、光照、有人无人的检测和上报。睿壹 4 合 1 传感器和其他网络设备进行蓝牙（OBUS）组网，通过睿壹蓝牙（OBUS）网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数
电源	AC220/50HZ/18~26V DC
控制方式	蓝牙控制 /O-BUS 总线
探测范围	微动 2.5 米（半径）、红外 5 米（半径）
照度范围	0--1000lux
工作温度	-20~50°C
存储湿度	10-90%
外壳材料	PC 材质
外形尺寸	67x92mm
安装高度	2.5m~3.5m
开孔尺寸	Φ80±2mm

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹蓝牙 -4 合 1 传感器	560000000300
睿壹 OBUS-4 合 1 传感器	560000005200

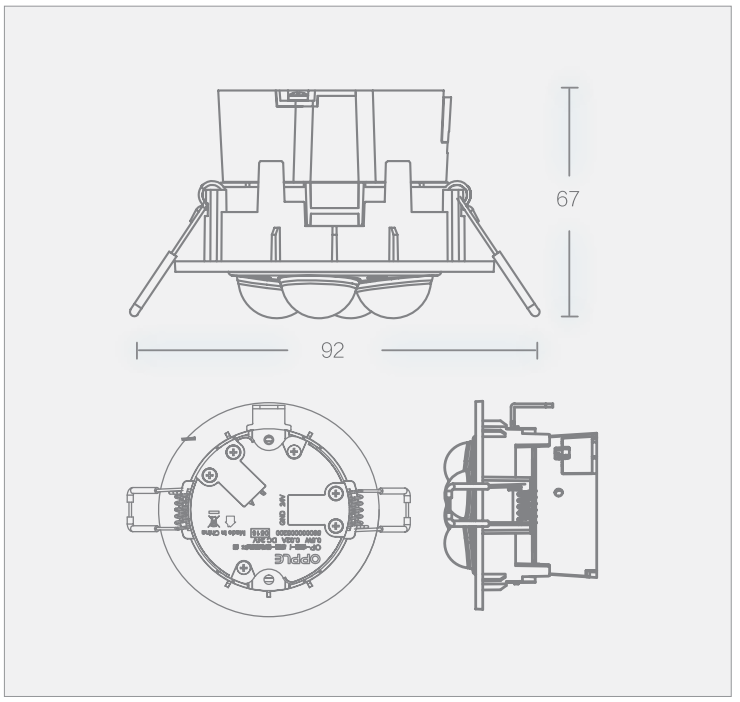

窗帘开合电机

设备描述

开合电机（强电 /OBUS/ 蓝牙）是睿壹网络设备中的一员，可无线遥控、遇阻停止、停电手拉等功能，并可通过睿壹网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数
输入电压	AC 100~240V，50/60Hz
输出扭矩	1.2NM
电机空载噪音	慢速≤ 48db 快速≤ 52db
无线中心频率	433.925MHz ±100KHz
工作温度	-10° C to +55° C
串口规格	波特率 9600，数据位 8，停止位 1，效验位 无
群脉冲（EFT）	3KV，5KHz/100KHz
高压静电测试	6KV（接触），8KV（空气）
雷击浪涌	L 与 N 之间 1KV L 与 PE 之间 2KV
无线接收距离	≥ 40 米（遥控器控制）
单方向连续运行保护时间	4 分钟左右

订货信息

产品名称	物料代码
强电开合电机	560000004200
睿壹 OBUS 干接点 - 遥控开合电机	560000004300
睿壹蓝牙 - 开合电机	560000008000

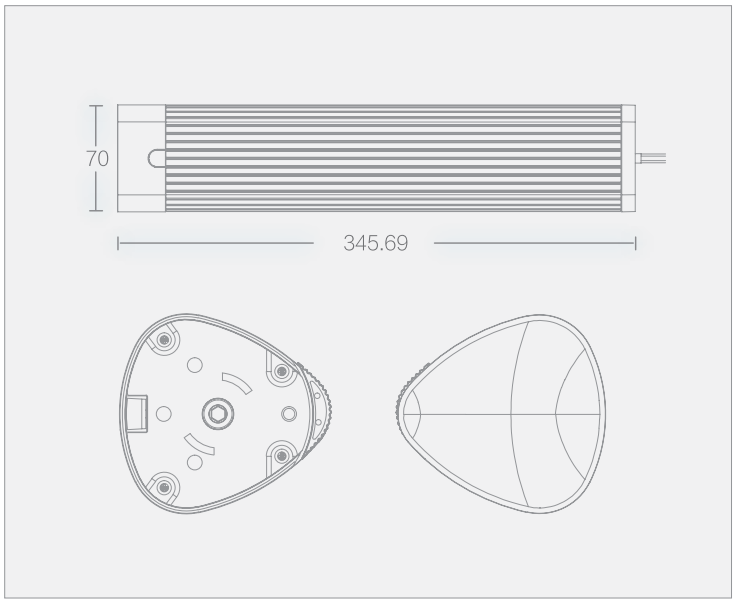

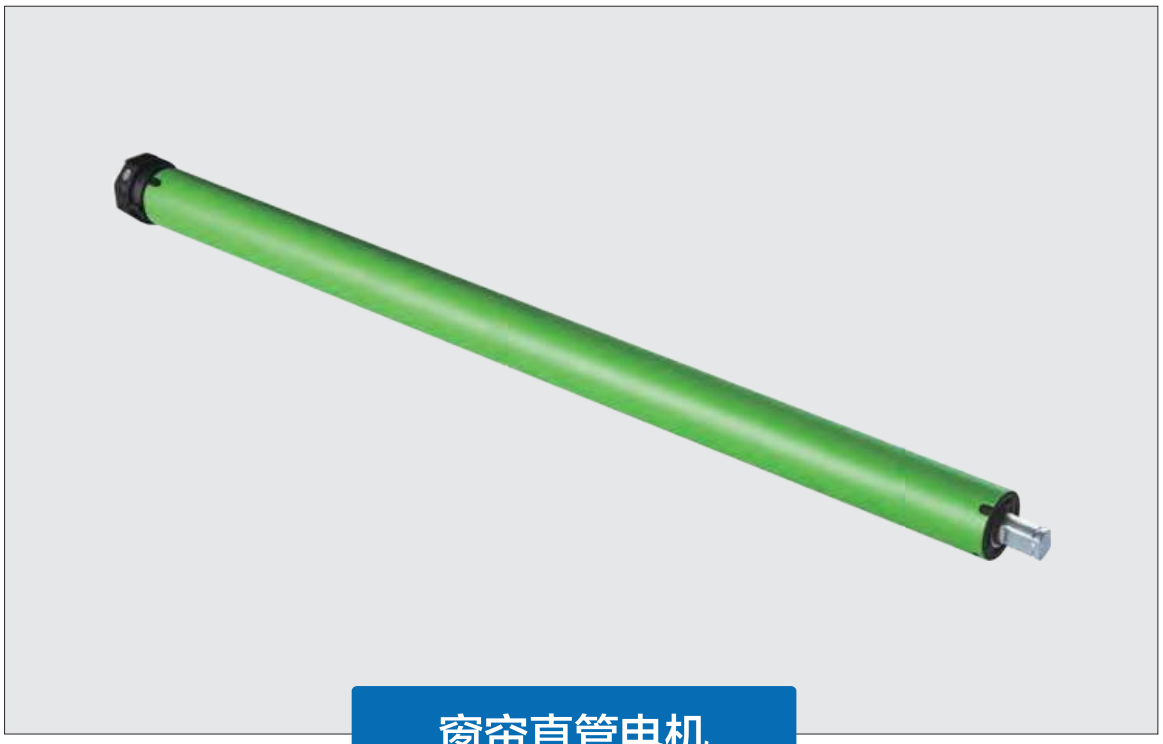

窗帘直管电机

设备描述

开合电机（强电 /OBUS/ 蓝牙）是睿壹网络设备中的一员，可电子行程、RS485 控制、无线遥控、换向功 能、点动调光等功能，并可通过睿壹网关接入欧普系统。

技术参数

项目	参数
输入电压	AC 100~240V，50/60Hz
控制方式	蓝牙 / 干节点 /485
输出扭矩	1.2NM
电机空载噪音	慢速≤ 48db 快速≤ 52db
工作温度	-10° C to +55° C
群脉冲（EFT）	3KV，5KHz/100KHz
高压静电测试	6KV（接触），8KV（空气）
雷击浪涌	L 与 N 之间 1KV L 与 PE 之间 2KV
无线接收距离	⩾ 40 米
单方向连续运行保护时间	4 分钟左右

订货信息

产品名称	物料代码
强电直管电机	560000003900
睿壹 OBUS- 直管遥控电机	560000003800
睿壹干接点 - 直管遥控电机	560000003700
睿壹蓝牙 - 百叶电机	560000007800
睿壹蓝牙 - 卷帘电机	560000007900

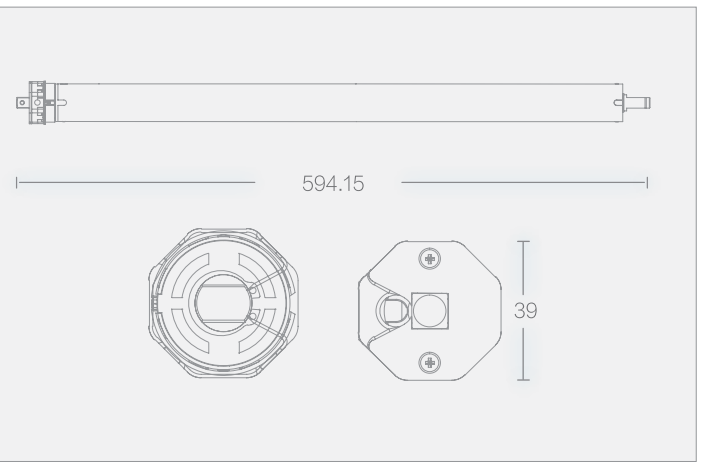

睿壹 C 系列 蓝牙面板

设备描述

睿壹蓝牙 -Class-8 键面板 -WH 是睿壹网络设备中的一员，具备总开、总关；整体调亮（+）、调暗（-）；4 个场景并可通过睿壹蓝牙 - 网关接入欧普系统。
系列定位：CLASS 经典面板专注功能性，极简风格。

技术参数

项目	参数
通讯方式	蓝牙
供电方式	CR2032
按键功能	全开，全关，调光，场景 1~4
工作温度	-20~50°C
存储湿度	10~90%
外壳材料	PC 材质
外形尺寸	86x86x12.8mm
安装方式	安装在 86 底盒或背胶墙贴

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹蓝牙 -Class-8 键面板 -WH	560009000100

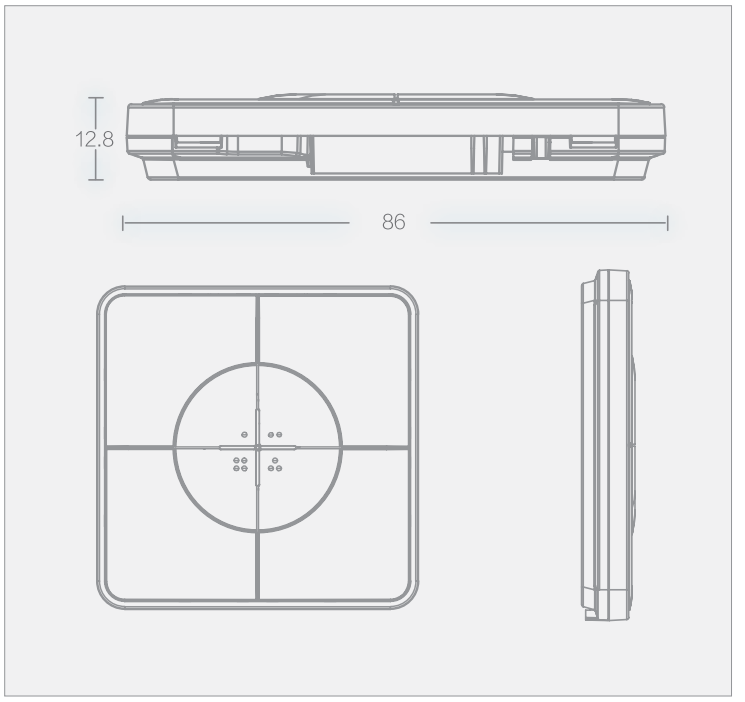

睿壹 C 系列 OBUS 面板

设备描述

睿壹 CLASS 经典 OBUS 8 键面板，可设置：开、关、调光、场景、单回路调节等功能，采用欧普 O-BUS 通讯协议。
系列定位：CLASS 经典面板专注功能性，极简风格

技术参数

项目	参数
通讯方式	OBUS
电源	O-BUS 总线供电
工作温度	-20~50°C
储存温度	10~93%
外壳材料	PC 材质
外形尺寸	86x86x40mm
安装方式	标准 86 底盒安装

订货信息

产品名称	物料代码
睿壹 OBUS-Class-8 键面板 -WH	140061453

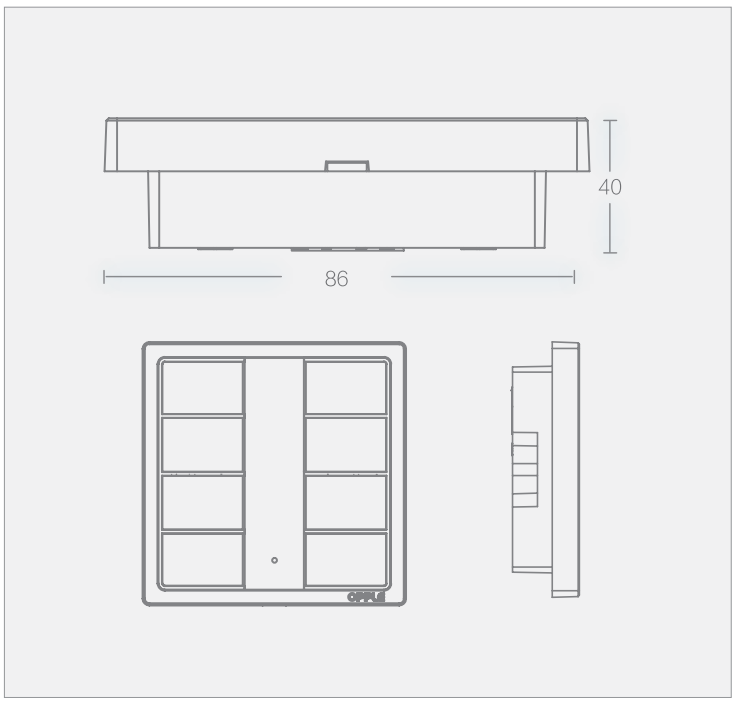

睿壹 F 系列 面板

设备描述

睿壹 F 系列面板是睿壹网络设备中的一员，具备总开、总关，4 个场景内置锂电，即充即用，双充设计，不用拆卸，免换电池并可通过睿壹蓝牙 - 网关接入欧普系统。
系列定位：欧普睿壹 Flex 灵动面板由底座和遥控按键构成，安装灵活，动静皆宜。

技术参数

项目	参数
通讯方式	蓝牙
电源	5VDC
工作温度	-10~40°C
电池容量	200mA
外壳材料	PC 材质
外形尺寸	65x64x12mm
安装方式	86 底盒安装

睿智金

深空灰

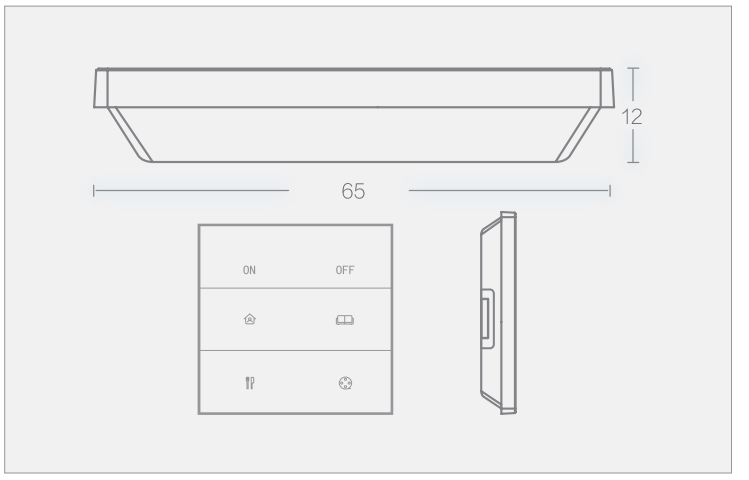

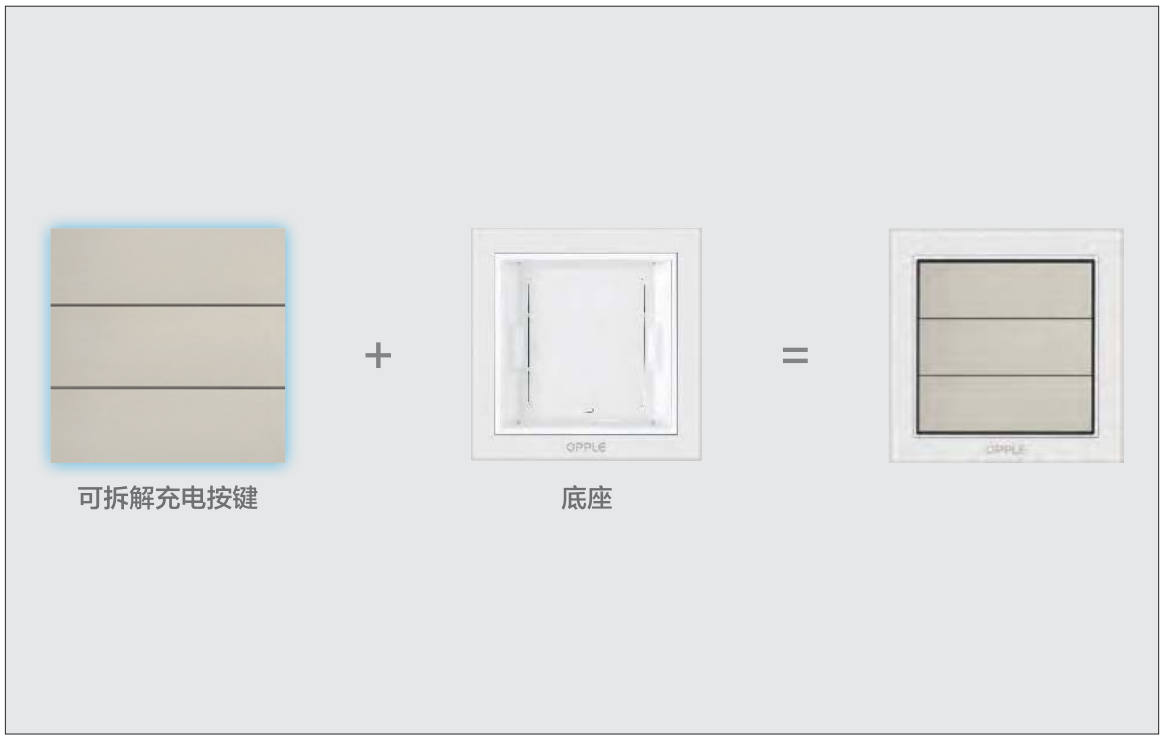

产品名称	物料代码
睿壹蓝牙 -Flex-6 键面板 - 睿智金	600000198500
睿壹蓝牙 -Flex-6 键面板 - 深空灰	600000198300
睿壹蓝牙 -Flex- 充电底座 - 睿智金	600000198400
睿壹蓝牙 -Flex- 机械底座 - 睿智金	600000198100
睿壹蓝牙 -Flex- 充电底座 - 深空灰	600000198200
睿壹蓝牙 -Flex- 机械底座 - 深空灰	600000199000
睿壹蓝牙 -Flex- 速装底座 - 睿智金	600000226900
睿壹蓝牙 -Flex- 速装底座 - 深空灰	600000227100

推荐使用充电底座

产品列表

产品名称	物料代码
睿壹蓝牙 - 网关	560000006800
睿壹 OBUS- 网关	560000000900
睿壹 DALI- 网关	560000001000
睿壹 OBUS-4 合 1 传感器	560000005200
睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I8	560004000100
睿壹 OBUS- 数字 IO 模块 I4O4	560004000200
睿壹蓝牙 - 单路继电器 500W	560000005900
睿壹蓝牙 - 开合电机	560000008000
睿壹蓝牙 - 百叶电机	560000007800
睿壹蓝牙 - 卷帘电机	560000007900
睿壹干接点 - 直管遥控电机	560000003700
睿壹 OBUS- 直管遥控电机	560000003800
强电直管电机	560000003900
强电开合电机	560000004200
睿壹 OBUS 干接点 - 遥控开合电机	560000004300
睿壹开合轨道	560098000800
睿壹窗帘电机遥控器 -15 通道	560015000100
睿壹窗帘电机遥控器 - 单通道	560015000200
睿壹蓝牙 -4 合 1 传感器	560000000300
睿壹蓝牙 -Class-8 键面板 -WH	560009000100
睿壹 OBUS-Class-8 键面板 -WH	140061453
睿壹 OBUS-3 路 0-10V 调光模块	821008000300
睿壹 OBUS-6 路 0-10V 调光模块	821008000400
睿壹 OBUS-4 路开关量模块	821004000300
睿壹 OBUS-8 路开关量模块	821004000200
睿壹 OBUS-12 路开关量模块	821004000100

大兴机场线

项目情况

大兴新机场线是作为北京大兴国际机场“五纵两横”配套交通重点工程，新机场线对于连接北京市区和新机场，加速京津冀地区经济融合有着重要意义，是国家级重点工程之一。

欧普智能照明系统对项目内站台区域实现整体照明监控管理，主要运用区域内平台集中控制，节律效果以及平台集中管理等功能，提供乘客更好的照明体验。

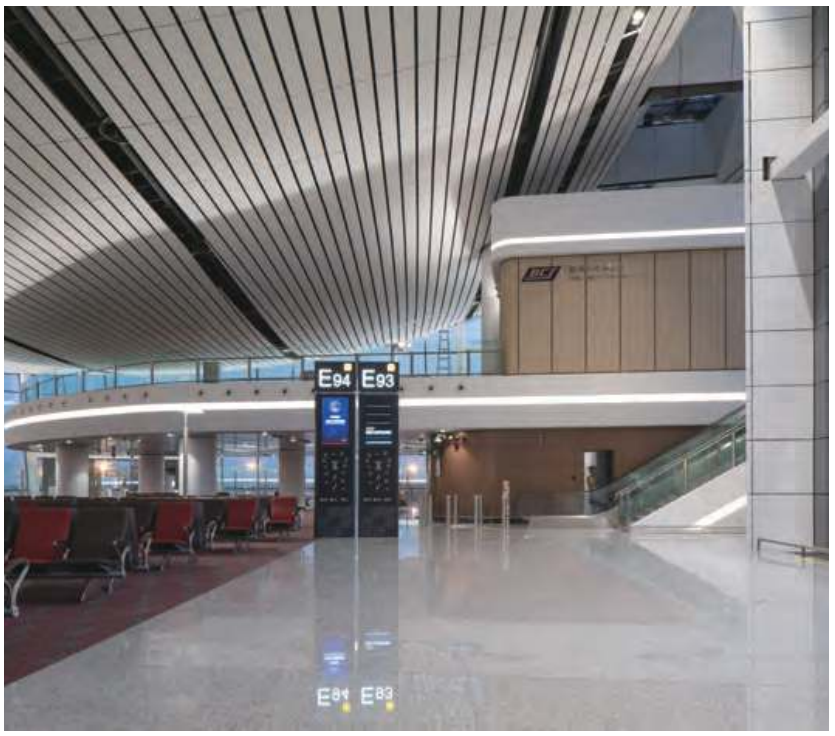

主要功能

- 平台集中管理
- 日程设定控制
- 照明场景模式
- 节律照明控制

产品组合

DALI模块

智能面板

管理平台

中国远洋海运大厦

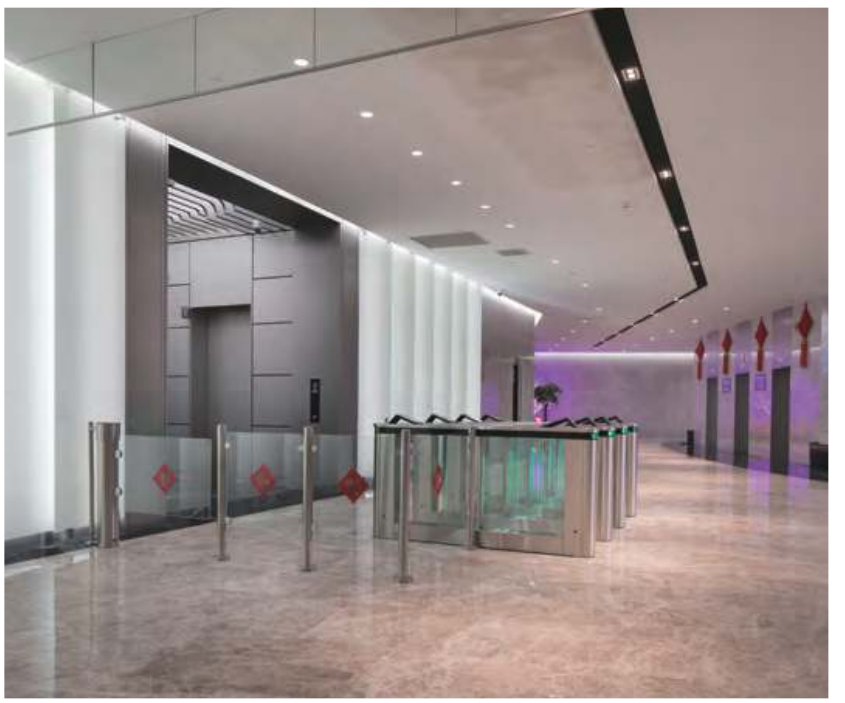

项目情况

中国海运大厦项目建筑面积为73022.65平方米，建筑理念上集聚全球科技创新要素，体现航海文化与现代办公理念的完美融合，外观犹如一艘乘风破浪、勇往直前的巨轮驶向大海，流动线条隐喻“诚信四海、追求卓越”的创新价值理念和人文凝聚力。

欧普智能照明系统对建筑内各功能区域进行合理规划与设计并结合欧普专业灯具，实现舒适、便捷、节能的照明控制效果。

主要功能

- 平台集中管理
- 照明场景模式
- 故障报警预警
- 日程设定控制
- 联动控制策略

产品组合

485网关

智能面板

传感器

管理平台

0-10V调光模块

上海市轨道交通
网络运营指挥调度大楼

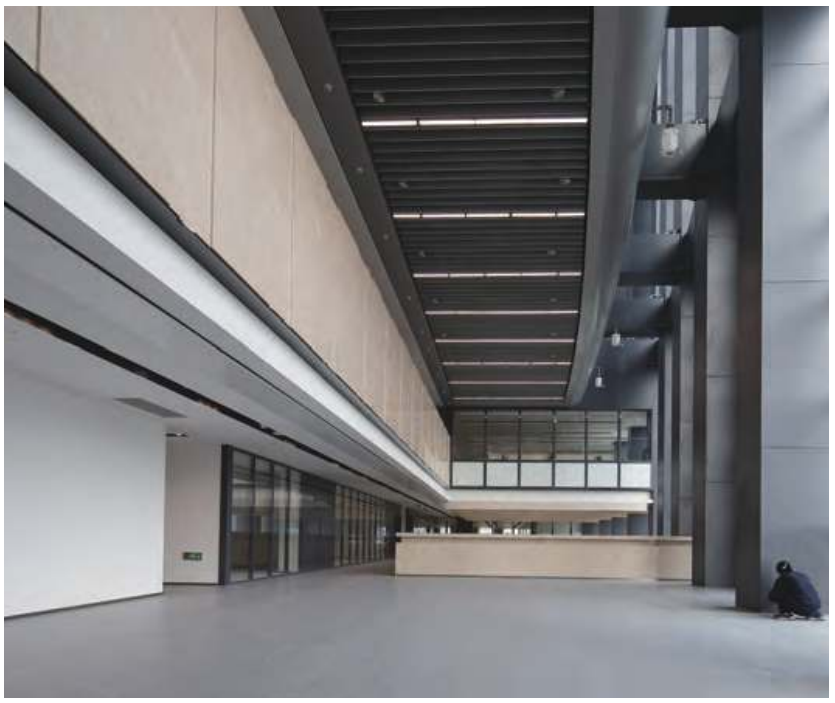

项目情况

上海市轨道交通网络运营指挥调度大楼位于上海市徐汇区桂林路909号，桂林路东侧轨交4号线蒲汇塘停车场的西北侧地块内。建设用地面积：10669.3平方米。本工程作为上海轨道交通全线网运营的指挥中枢，具备路网整体监控、集中调度、运营协调、应急指挥和辅助决策的功能。

项目内采用DALI调光方式，在监控中心内可实现集中管理，并与第三方场景进行数据对接，满足统一控制的需求。

主要功能

- 平台集中管理
- 照明场景模式
- 故障报警预警
- 日程设定控制
- 联动控制策略

产品组合

DALI 模块

管理平台

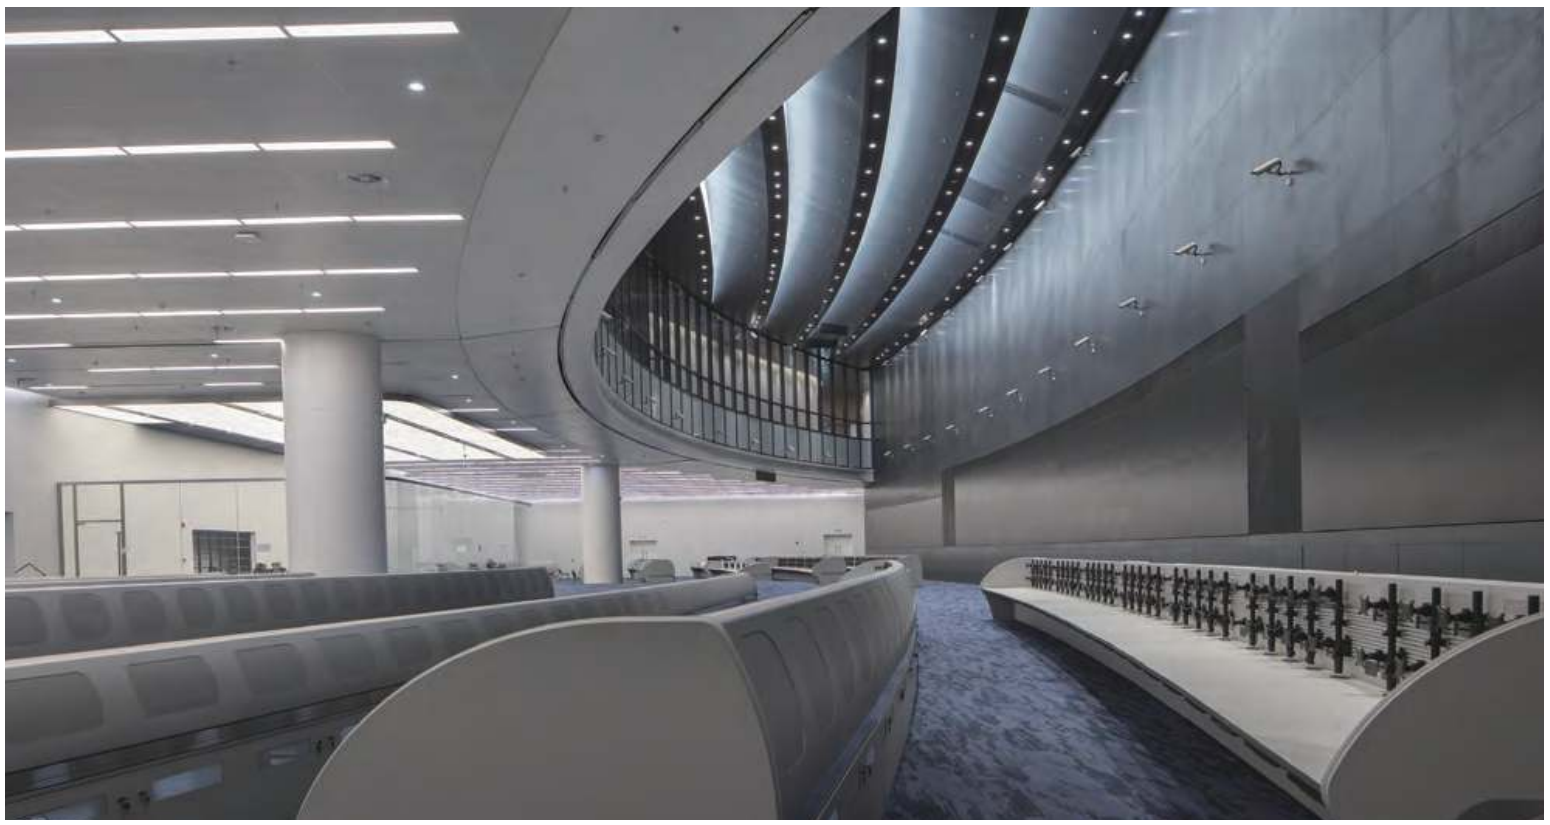

睿胜智能控制系统

主要材质

- 标准分布式系统，兼容多种通讯协议及调光控制方式，与 BMS 系统广泛对接。

产品特点

- 分布式系统，主机模块可独立工作；
- 产品线成熟丰富，选择余地大；
- 兼容更多第三方设备和协议。

基本信息（详见索引页 P437）

系统价值

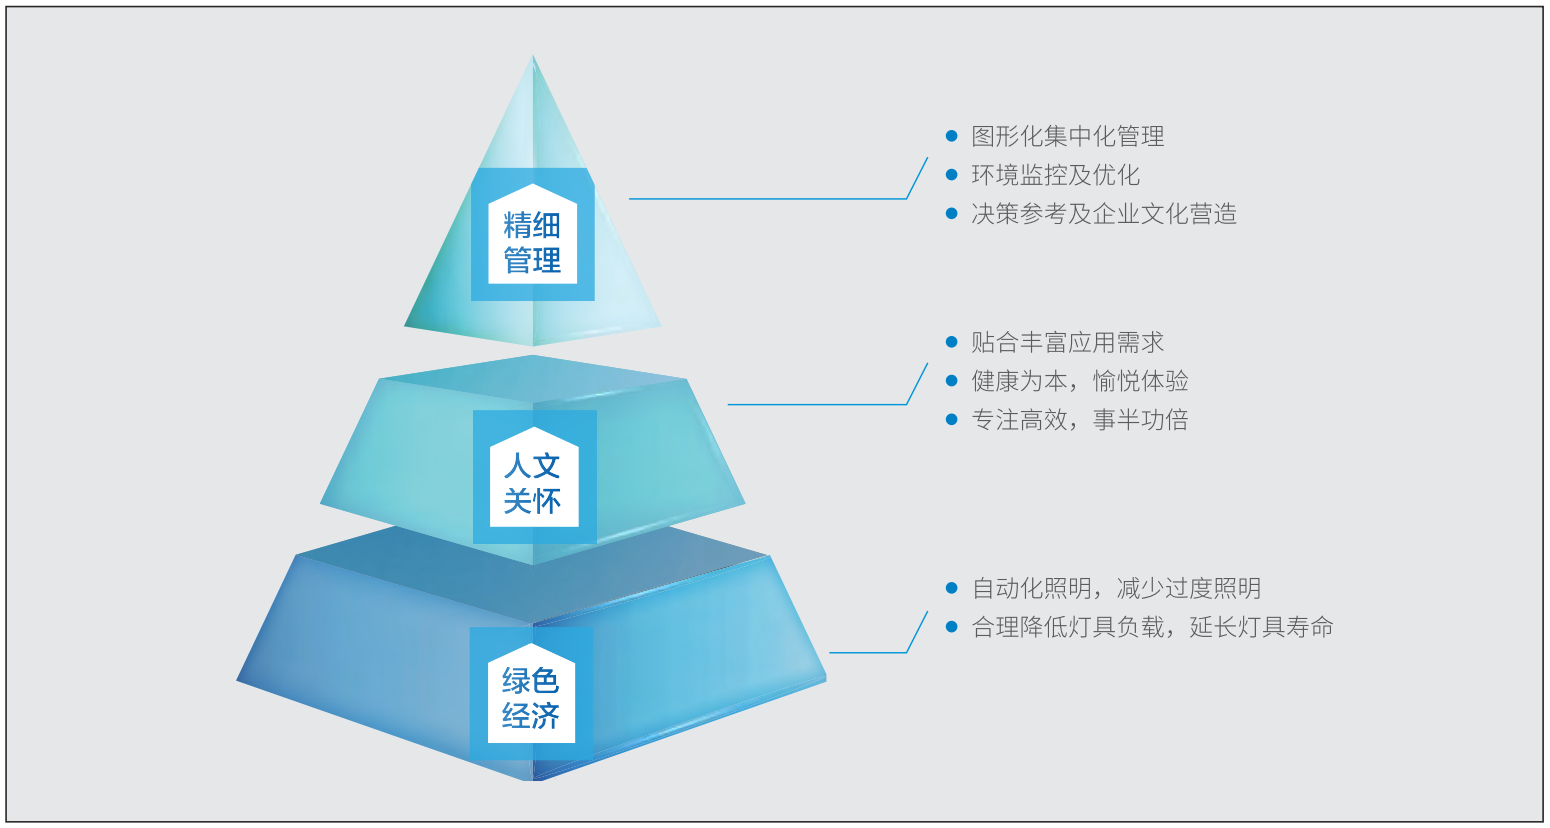

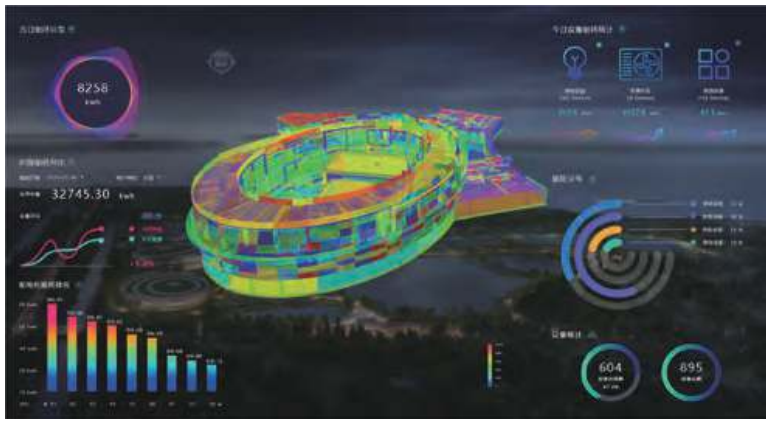

数据立体图形化，一目了然的集中管理

各区域状态，实时可见

数据报表格式丰富多样，个性化

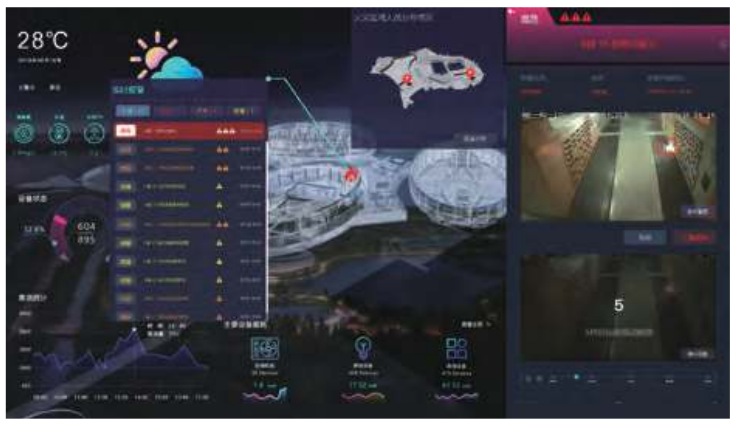

第三方联动，浑然一体

架构特点：分布式控制管理方案，易扩展，易调试

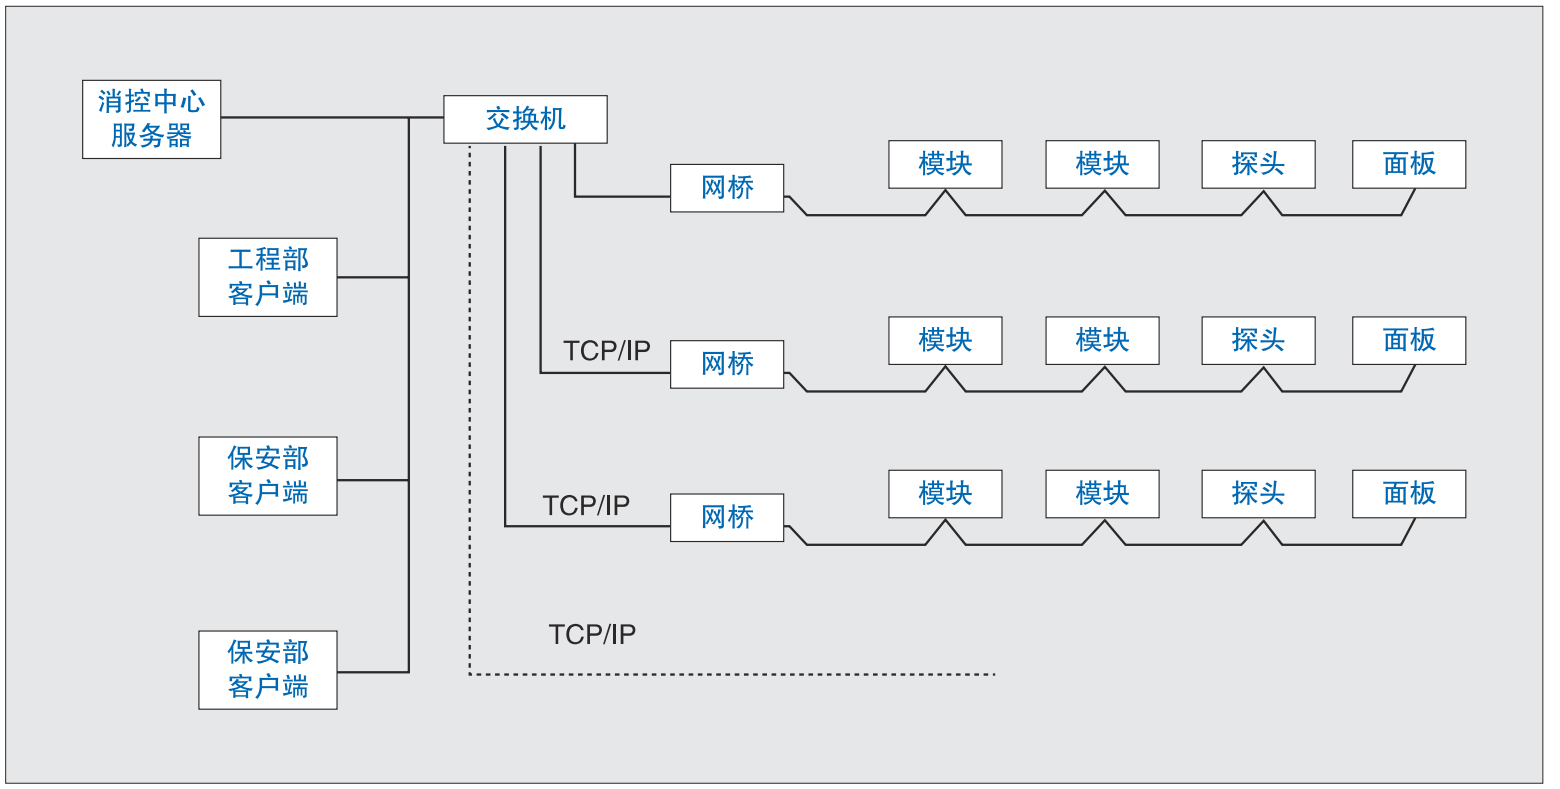

架构特点：每个主控模块均有独立 CPU

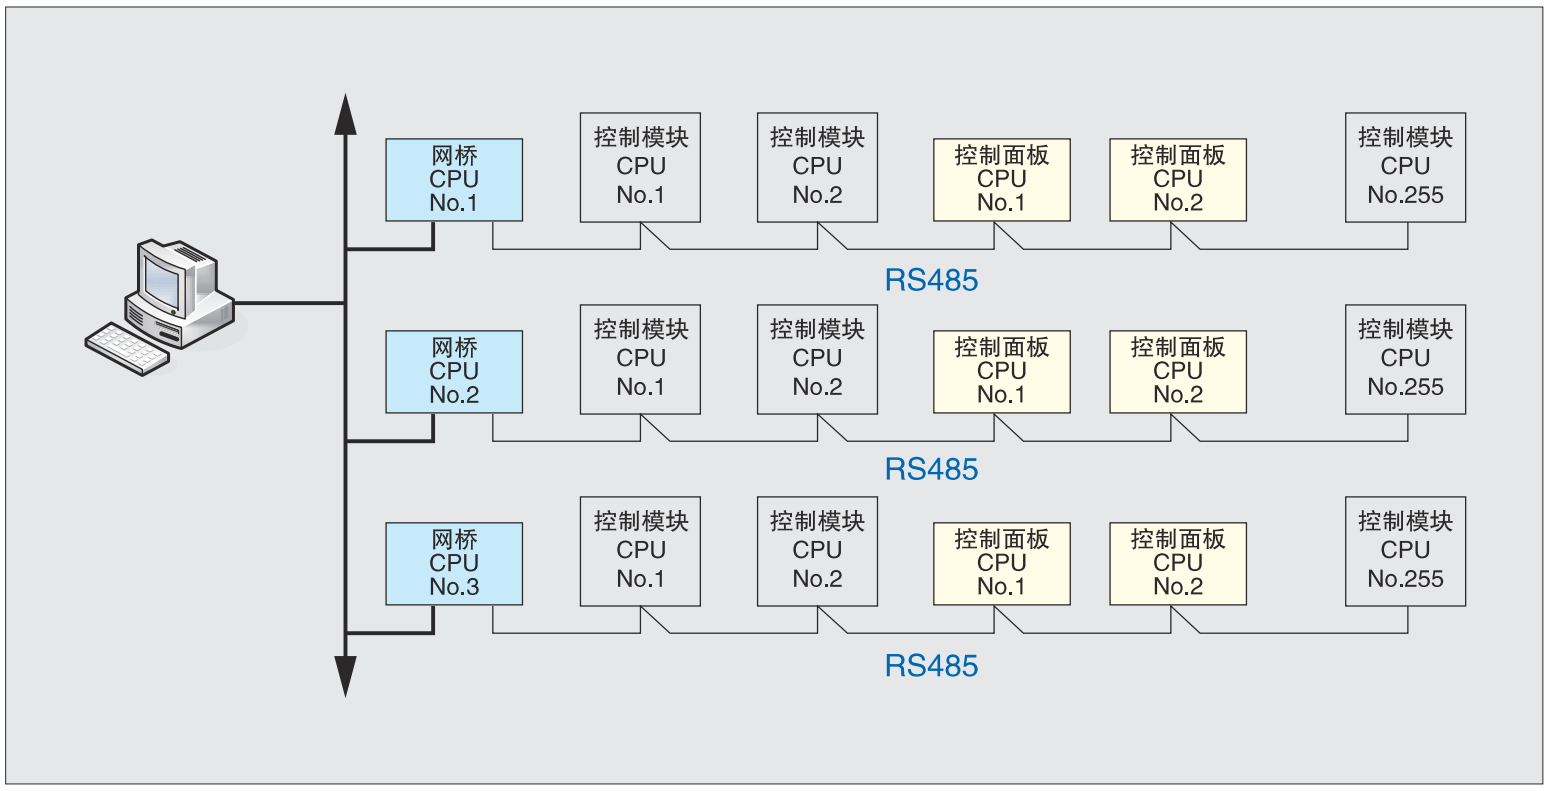

睿胜 2 代 6 路可控硅模块

- OP-RS2-TDIM06 型可编程智能调光控制器，是 4 路 2A 调光 +2 路 5A 调光可控硅控制设备。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	4 路 2A 调光 / 开关输出 2 路 5A 调光 / 开关输出		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 124mm× 宽 288mm× 深 75mm		
外壳材料	金属		
安装方式	挂壁安装		

睿胜 2 代 8 路可控硅模块

- OP-RS2-TDIM08 型可编程智能调光控制器是，8 路 2A 调光可控硅控制设备。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	8 路 2A 调光 / 开关输出		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 124mm× 宽 288mm× 深 75mm		
外壳材料	金属		
安装方式	挂壁安装		

睿胜 2 代 0-10V 调光模块

- OP-RS2-ELVDIM04 用于控制使用 0-10V 控制信号的电子镇流器或 LED 驱动器。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	4 路 10A 开关输出； 4 路 0-10V 20mA 直流控制信号输出		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 0-10V 调光器

- OP-RS2-ELVDIM12 用于控制使用 0-10V 控制信号的电子镇流器或 LED 驱动器。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	12 路 0-10V 20mA 直流控制信号输出		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 93mm× 宽 229mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 DALI 调光模块

- OP-RS2-DALIDIM03 的设计为支持 DALI 协议的设备提供一种控制产品。它有三个 DALI 输出，使它可以控制 192 个 DALI 设备。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	3×DALI 控制输出， 每个输出支持全 DALI 的 64 个普通的通道 （总共 192 个）		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 93mm× 宽 229mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 3 路开关量模块

- OP-RS2-SW03 为三路 20A 每路可编程继电器开关控制器，为单刀单掷（SPST）型无电压开关输出。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	3 路每路最大 20A（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 6 路开关量模块

- OP-RS2-SW06 为三路 20A 每路可编程继电器开关控制器，为单刀单掷（SPST）型无电压开关输出。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	6 路每路最大 20A（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	适合所有 TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 9 路开关量模块

- OP-RS2-SW09 为三路 20A 每路可编程继电器开关控制器，为单刀单掷（SPST）型无电压开关输出。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	9 路每路最大 20A（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 93mm× 宽 229mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 12 路开关量模块

- OP-RS2-SW12 为三路 20A 每路可编程继电器开关控制器，为单刀单掷（SPST）型无电压开关输出。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	12 路每路最大 20A（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代多功能网关模块

- OP-RS2-GW-485 是用于 RS485 网络的柔性网络连接设置（网桥）。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	—		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	—	12 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 TCP/IP 网关模块

- OP-RS2-GW-485-TCP/IP 是用于连接 RS485 网络和基于 TCP/IP 协议的网络组网网关。

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	—		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	1 路	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 95mm× 宽 105mm× 深 42.57mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代内置时钟模块

- OP-RS2-GW-Aclock 时钟管理器能与 RS485 网上所有设备互相接口，实现自动化任务和事件控制。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	—		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 88mm× 宽 36mm× 深 60mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代多功能可编程面板

- OP-RS2-P 系列按键式用户控制面板是为照明控制系统提供的一款外形美观、使用方便、质量可靠、经济实惠的控制面板。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	6/8/10		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 86mm× 宽 86mm× 深 30.1mm		
外壳材料	金属 +PC		
安装方式	适用于标准 86 型底盒 (可选 80 型暗盒)		

睿胜 2 代 7 寸彩色液晶触摸屏

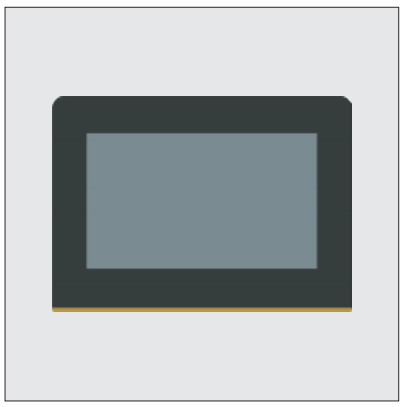

- OP-RS2-TP7 7 寸多功能嵌墙式电容式触摸屏，主要用于楼宇自动化控制，基于安卓系统操作平台开发，可集成空调控制、灯光场景控制、窗帘控制、背景音乐控制、时钟的时间及逻辑控制等。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	10W		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	1 路	—
工作温度	0°C—60°C		
工作湿度	5%-95%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 136.3mm× 宽 196.6mm× 厚 5.5mm		
外壳材料	安装		
安装方式	特殊底盒安装		

睿胜 2 代 4.3 寸彩色液晶触摸屏

- OP-RS2-TP4 触摸屏主要用于酒店客房及智能家居，基于安卓系统平台。可用于控制灯光、窗帘、空调等。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	3W		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	1 路	—
工作温度	0°C—60°C		
工作湿度	5%-95%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 90mm× 宽 130mm× 深 44.8mm		
外壳材料	安装		
安装方式	特殊底盒安装		

睿胜 2 代电脑连接器

- OP-RS2-GW-232-USB 是智能照明控制系统 RS485 接口与电脑 PC 机 USB 通信接口之间的连接设备，主要用于调试及监控软件单独成系统的配置。

项目	参数		
电源	DC12V		
输出	—		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	1 路	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	长 90mm x 宽 50mm x 高 25mm		
外壳材料	PC		
安装方式	使用线缆接入电脑		

睿胜 2 代传感器主网桥

- OP-RS2-GW-SSR 用于照明控制系统 RS485 总线网络的连接设备。网关拖载探头总数不超过 25 个。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	—		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	2 路	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 88mm× 宽 36mm× 深 60mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代红外感应探头

- OP-RS2-SENSOR-PIR 为用户提供了灵敏的动静探测功能。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	7.42m x 5.66m		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	直径 90mm x 高 34.5mm		
外壳材料	阻燃 ABS 外壳		
安装方式	吸顶安装		

睿胜 2 代光照度感应探头

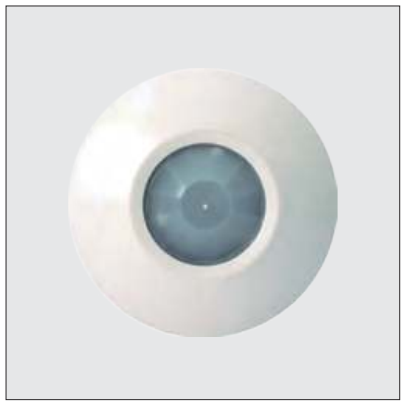

- OP-RS2-SENSOR-LL 为用户提供灵敏的光感探测功能。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	0-1200Lux		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	直径 90mm x 高 34.5mm		
外壳材料	阻燃 ABS 外壳		
安装方式	吸顶安装		

睿胜 2 代 16 路干接点输入模块

- OP-RS2-16DI-485 提供 16 路可独立控制的多功能输入接口。适用于系统与干接点设备的对接。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	—		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	16 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	适合所有 TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 2 代 4 路干接点输入模块

- OP-RS2-4DI-485 提供 4 路可独立控制的多功能输入接口。适用于系统与干接点设备的对接。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	4 路 12V 输出		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	4 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 53mm× 宽 53mm× 深 17.1mm		
外壳材料	PC		
安装方式	就近暗藏安装		

睿胜 2 代雷达干接点传感器

- OP-RS2-SSR-MW-DI 是一款主动性动静探头，其通过发出 5.8GHZ 高频电磁波再接收回音。探头会在其探测区域内探测到因为动作而引起的回音变化，随后通过微处理器触动继电器的吸合，输出干接点信号，探测可以穿越门，窗、石膏板和薄墙等非金属物体。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	7.42m x 5.66m		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输出
	—	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	Φ60mm ，高 34mm		
外壳材料	PC		
安装方式	开孔安装		

睿胜 2 代强电微波传感继电器

- OP-RS2-SSR-MW-RC 是一款主动性动静探头，其通过发出 5.8GHZ 高频电磁波再接收回音。探头会在其探测区域内探测到因为动作而引起的回音变化，随后通过微处理器触动继电器的吸合，探测可以穿越门，窗、石膏板和薄墙等非金属物体。

项目	参数		
电源	220/240v，50/60Hz		
输出	1 — 5 米，可调节		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输出
	—	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	800W（感性负载）400W（容性负载）		
设备尺寸	高 90mm× 宽 43mm× 深 26.5mm		
外壳材料	PC 阻燃		
安装方式	户内或户外，天花和墙壁安装		

睿胜 2 代光照 + 红外 + 微波三合一探头

- OP-RS2-SSR-LL/PIR/MW-DI 光照 + 红外 + 微波三合一探头采用红外 + 雷达双动静传感器，同时具备照度监测功能。能有效监测当前环境光强。探测可以穿越门，窗、石膏板和薄墙等非金属物体。

项目	参数		
电源	DC 12V		
输出	红外 5 米，雷达 1-8 米可调节， 光感 0-5000Lux		
通讯接口	RS485	COM 口	干接点输出
	1	—	—
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	ф70mm。高 40mm		
外壳材料	PC		
安装方式	开孔安装		

睿胜 2 代无线网桥

- OP-RS2-GW-WL 是一款多功能网络数据处理产品。移动终端（如：平板、手机）连接到 OP-RS2-GW-WL 可以直接控制局域网内的控制系统。

项目	参数		
电源	Inter1.8G 双核 CPU，HM77 芯片组		
输出	2G		
通讯接口	RS485	USB	RS232
	4	8	4
工作温度	-20°C—60°C		
工作湿度	12V 电源适配器		
设备尺寸	高 212.5mm× 宽 150mm× 深 43mm		
外壳材料	18W		
安装方式	支持 24 小时开机，工业级，无风扇		

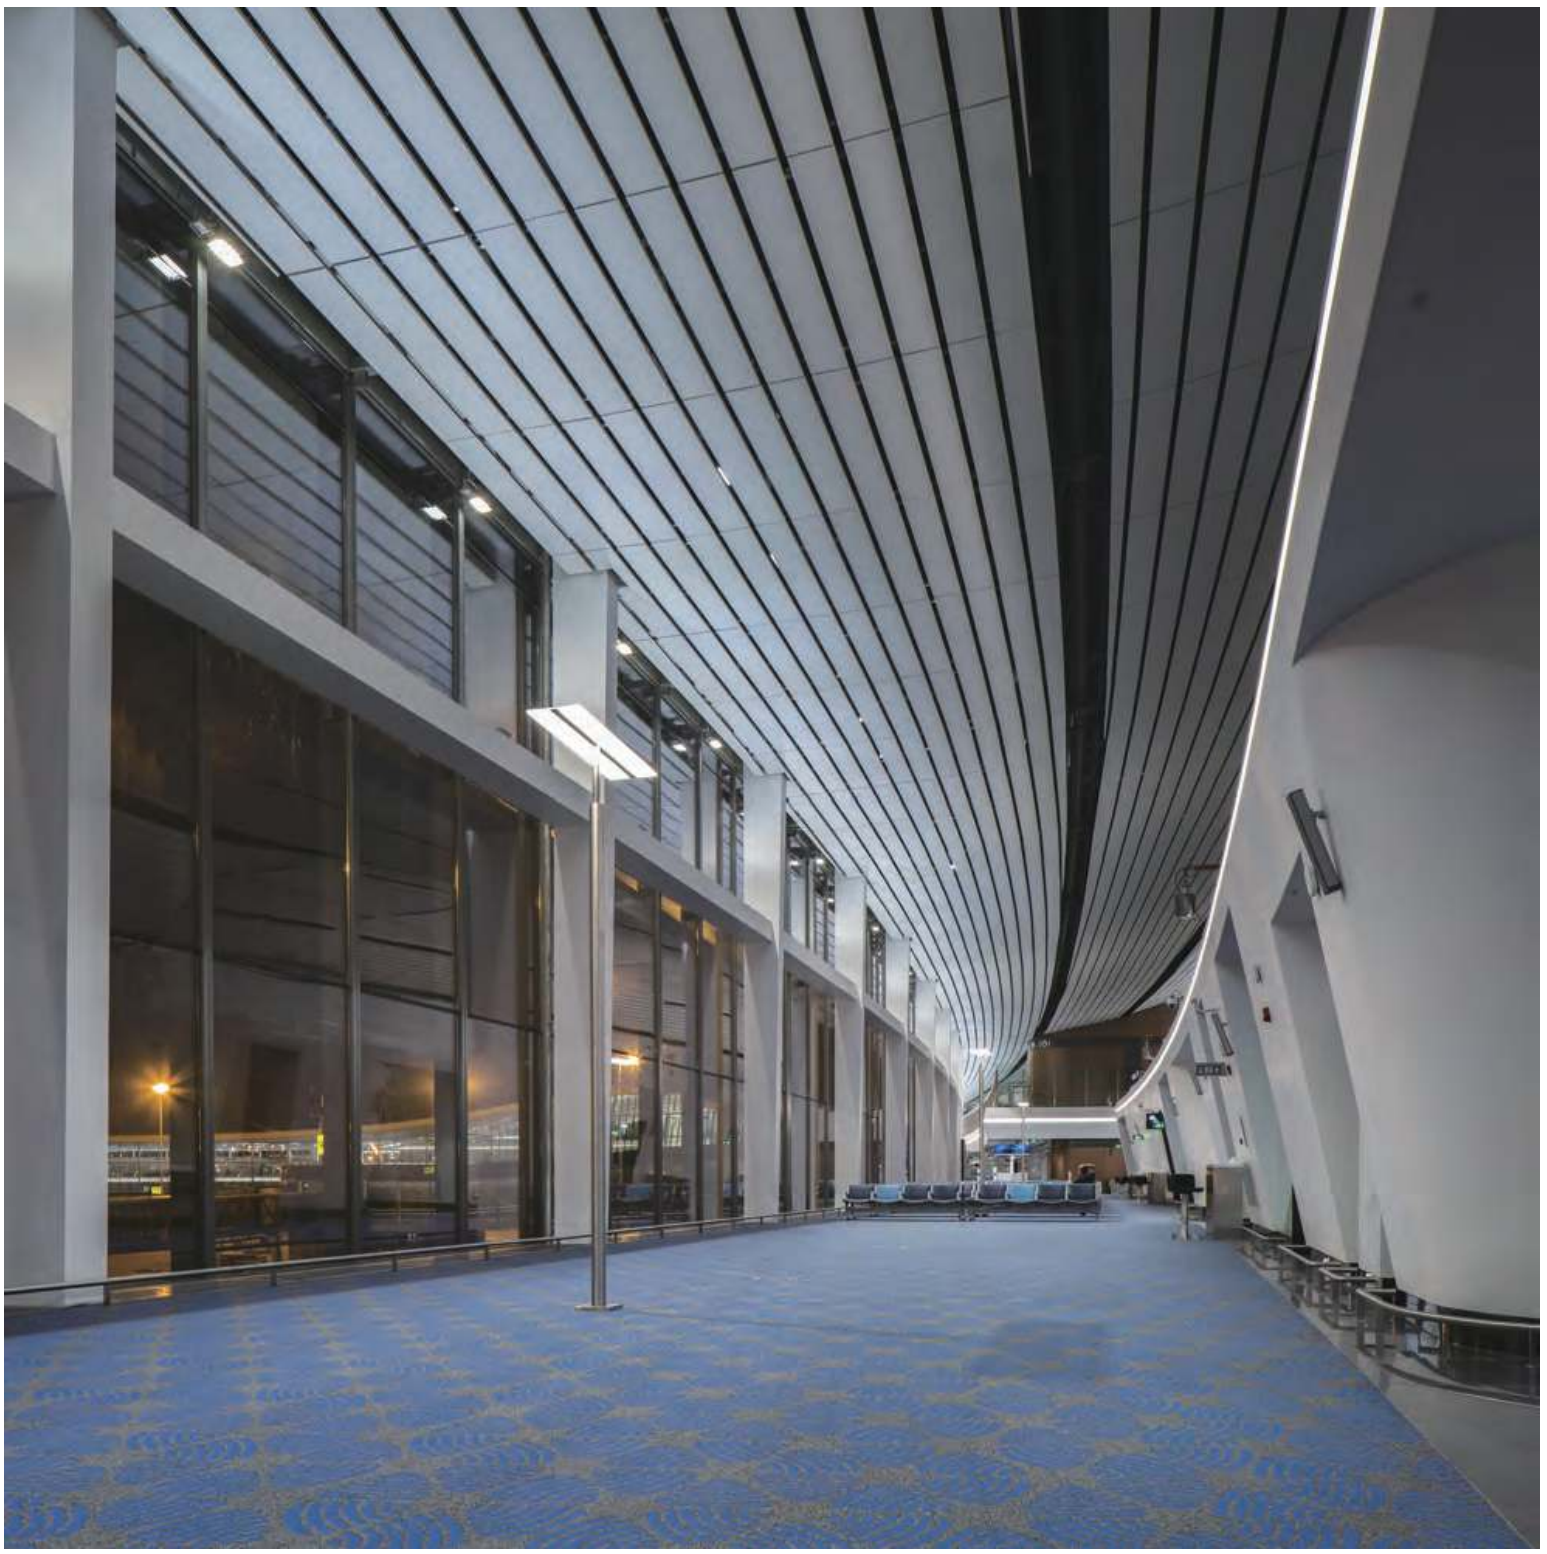

北京大兴机场地铁线 (Dali 2.0)

主要设备：

Dali 控制器、时间控制器、网络设备。

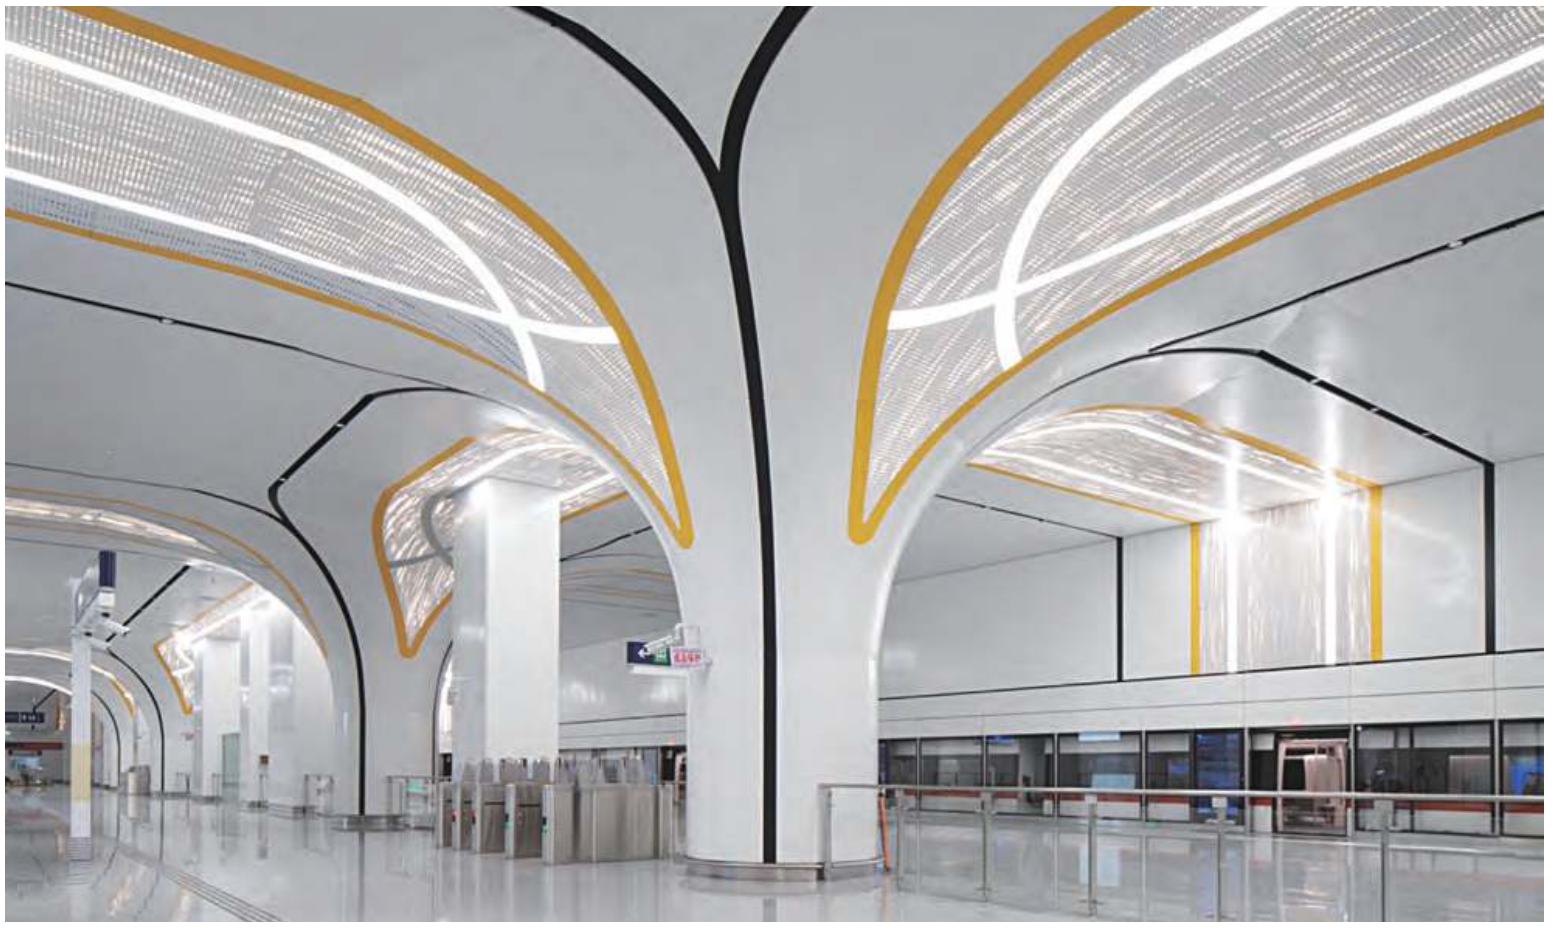

上海申通地铁大厦 (Dali)

主要设备：

Dali 控制器、时间控制器、网络设备。

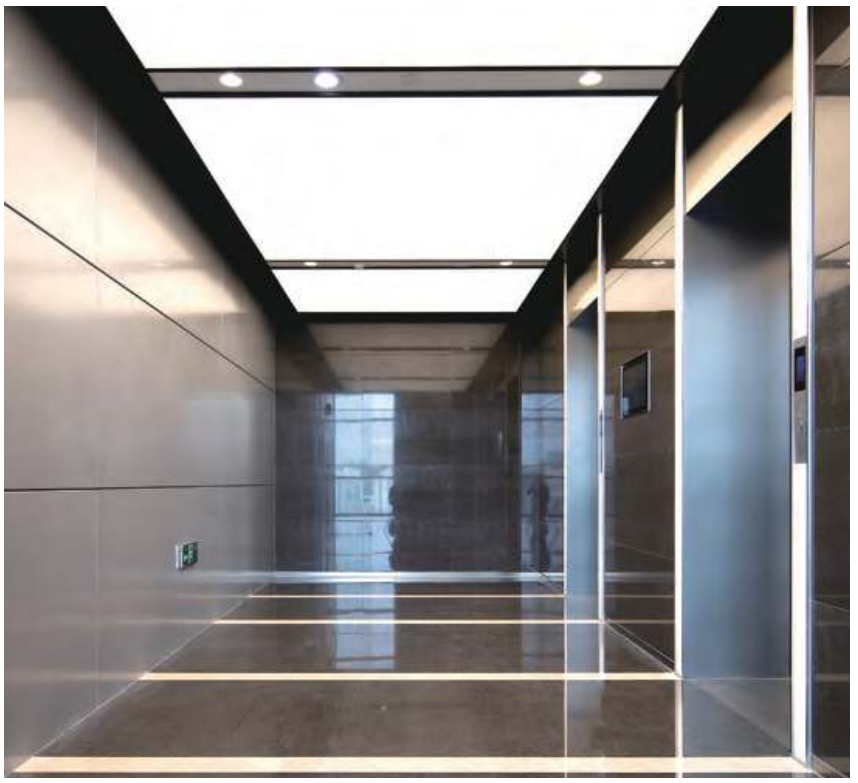

睿胜智能系统－无线客房控制

NEW

产品介绍

- 成本可控：免布管布线；系统采用零火、单火接线，降低对技术工种要求；
- 工期缩短：规避布线纠纷导致工期拖延；无线调试更加快捷，支持离网快速复制，巨幅降低标房调试工时，更早验收，更早开业大吉；
- 可靠灵活：去中心化，不再受制于弱电箱主机；设置灵活，反复无限次更改不影响内装；独有蓝牙技术，通电后系统即刻启动；
- 维保简便：APP 简单易学，从容应对工程人员变动 / 流失；云端 + 手机本地双备份，快速复位；更多维保服务选项，适合不同规模的酒店工程部。

产品特点

- 卓越体验：光色变化带来更多内装风格，契合情绪、生物时钟的全新体验，联动和服务扩展，满足维保外包需求；
- 舒适风格：整体内装风格一体化，实现调光场景，空调及窗帘联动；
- 经济快捷：解决关灯困难，面板标识不清问题。

基本信息（详见索引页 P438）

功能项分类

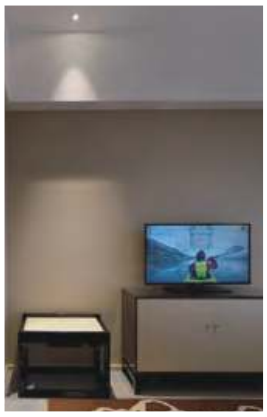

CORE

灯光控制及智能面板

核心功能

OPTIONAL

空调窗帘联动　第三方对接　维保

扩展功能

应用场景

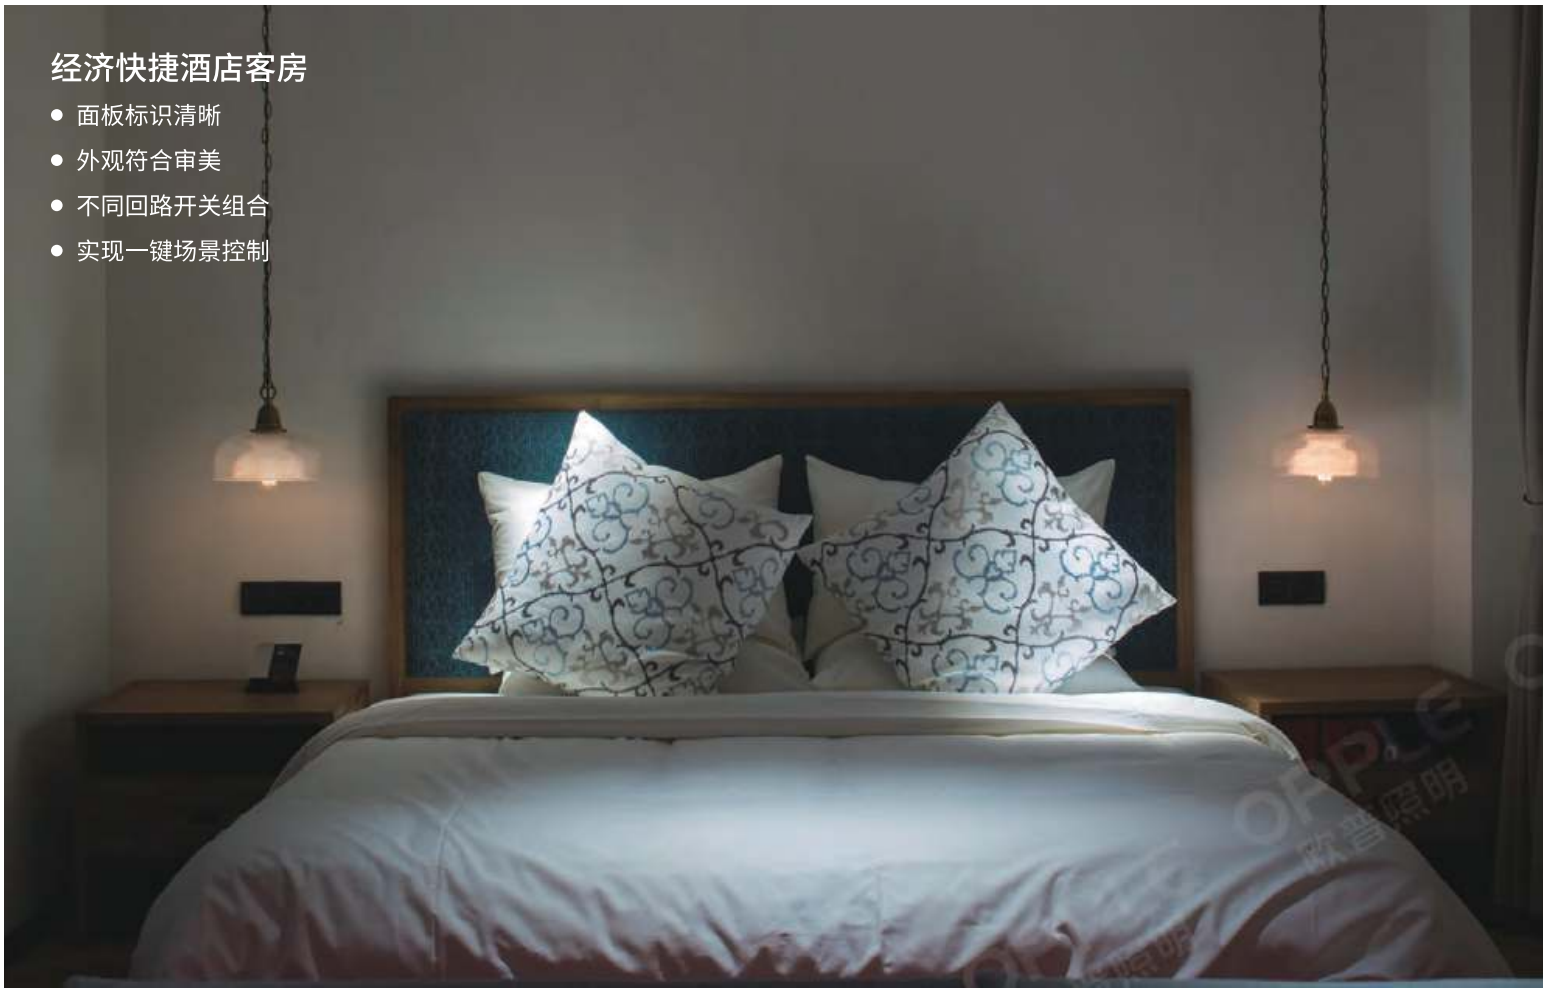

经济快捷酒店客房

- 面板标识清晰
- 外观符合审美
- 不同回路开关组合
- 实现一键场景控制

佳系列—深嵌射灯
或其它光源类产品

虹煦系列—低压灯带

睿胜客控佳系列—面板

应用场景

皓系列—防眩射灯
或其它光源类产品

睿胜客控
佳系列—面板 + 门显

空调联动



窗帘联动

尚系列—深嵌射灯
或其它光源类产品

睿胜客控
尚系列 面板 + 门显

第三方对接
云平台

定制服务
维保外包

涵盖酒店各个区域的一站式控制系统

睿胜系统

- 灯光控制
  - 开关量模块8 干接点模块8 传感器8 网络网桥8 配件
  - 调光模块: 前/后沿切向8 0-10V8 DALI8 DMX512…
  - 监控软件
- 客房控制
  - LR RCU(RS485)
  - **无线RCU(BLE MESH)**

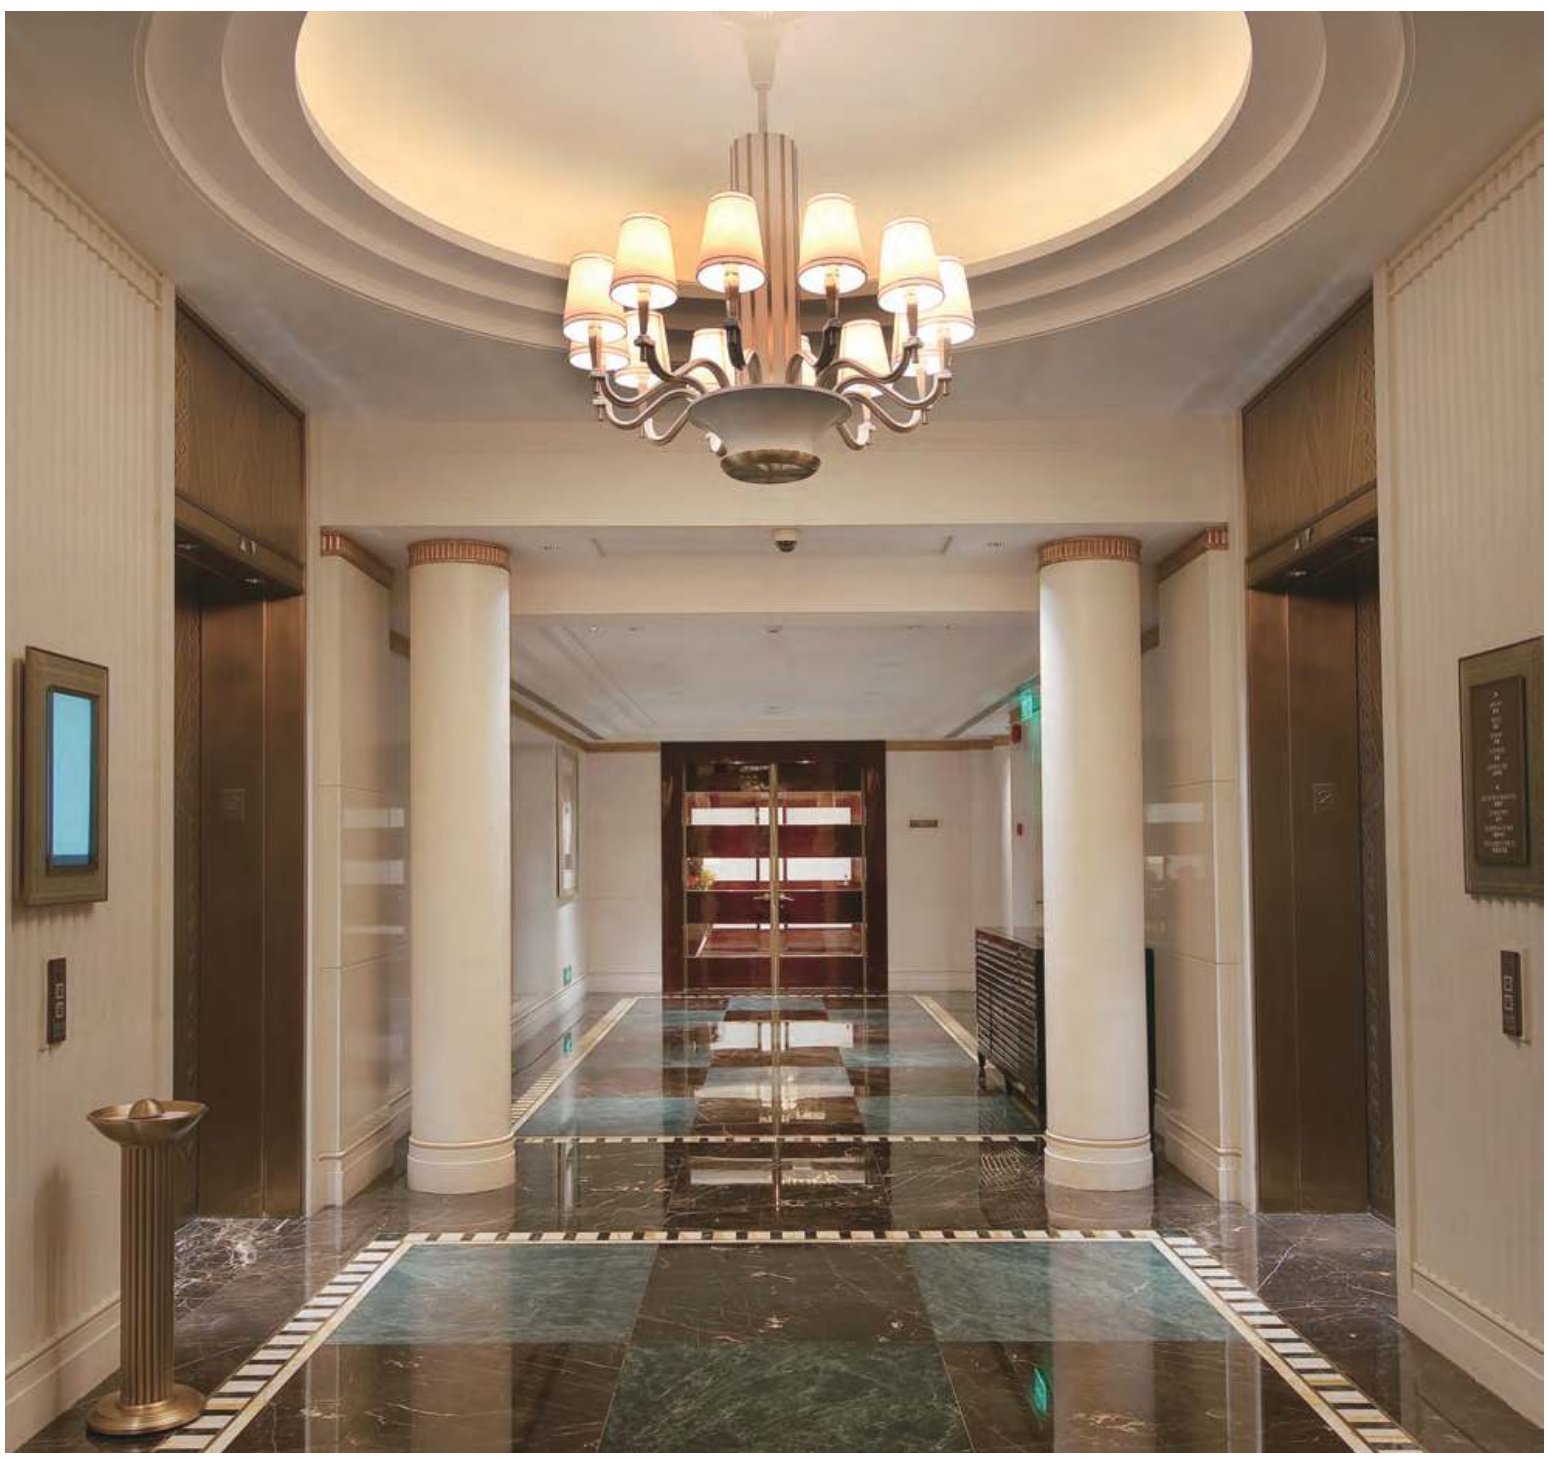

完美契合酒店客房控制需求的 BLE 5.0 系统

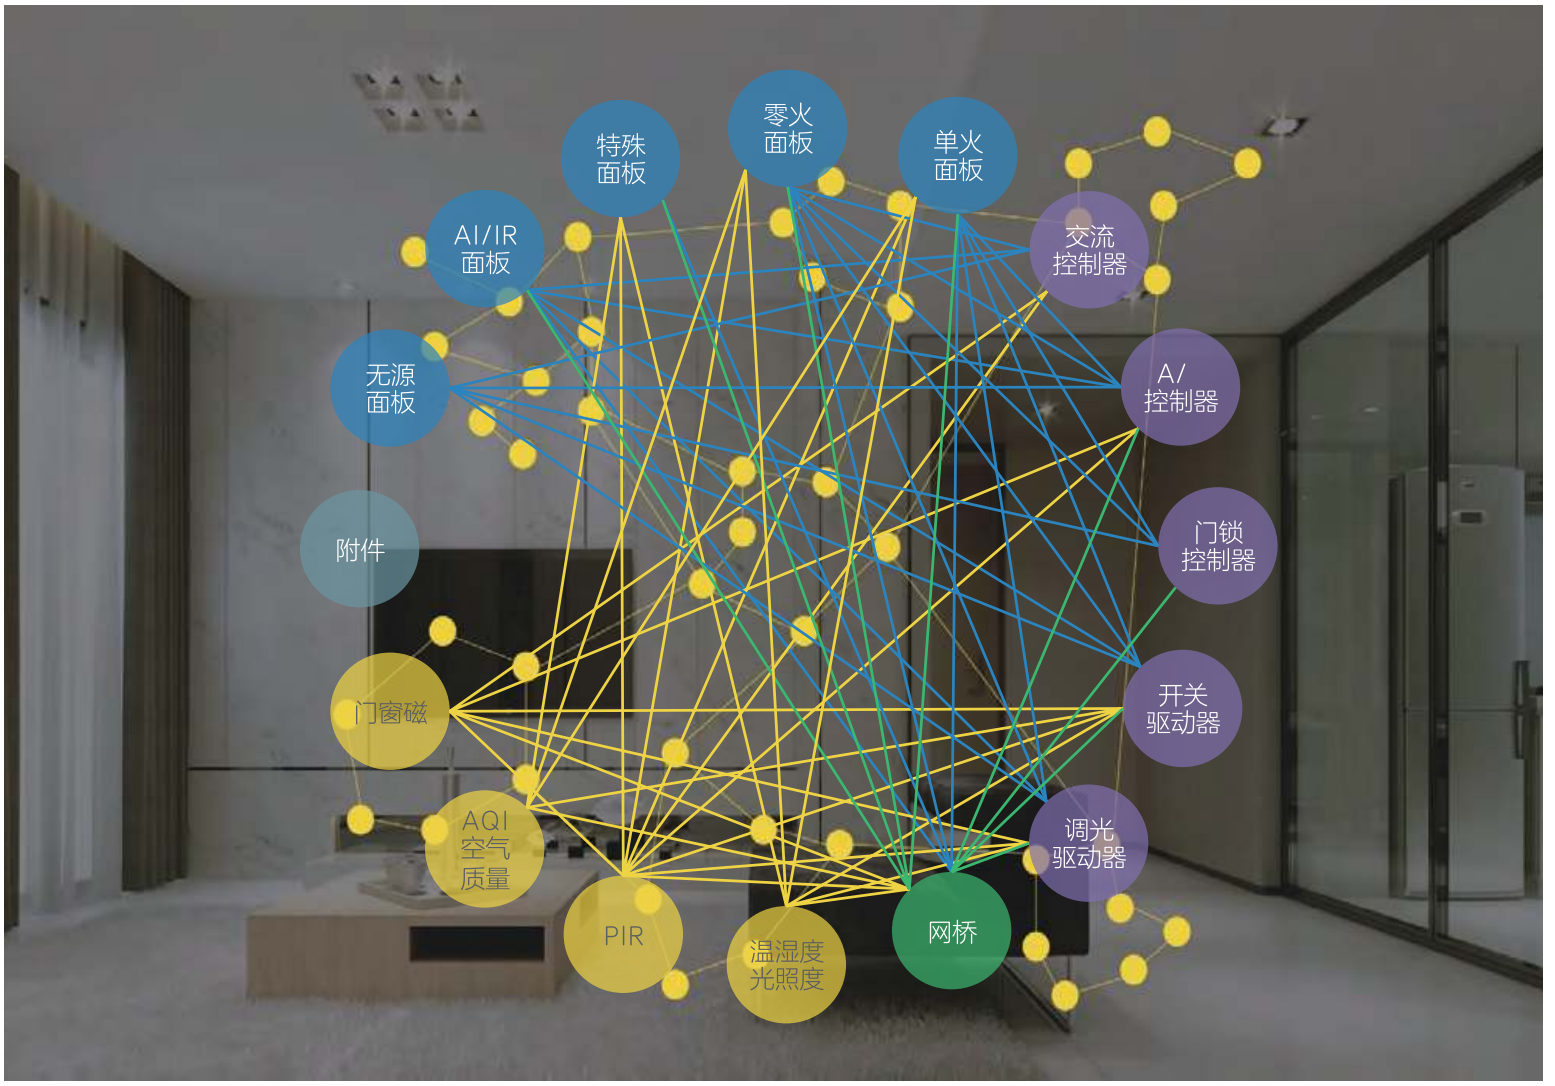

睿胜系统无线客控单元

- 专灯光实现场景控制；
- 就近接线无线联动；
- 去中心化成本可控；
- 秒级启动反应迅速；
- 可与空调窗帘进行联动接受第三方对接如语音对接控制 APP 控制，WEB 客户端管理，背景音乐对接等服务。

睿胜 - 蓝牙客控 -3 路继电器
OP-RS2-RCUBLE-SWT-L3-450W

- 控制强电回路开关
- 支持强电回路一分三，
  对改造项目更友好

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	3 路每路最大 150W（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
参数	通讯方式	额定功率	最大接线
	蓝牙 MESH5.0	2.5W	2.5mm 平方
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 125mm× 宽 44mm× 深 23mm		
外壳材料	阻燃 PC		
安装方式	普通驱动安装方式		

睿胜 - 蓝牙客控 - 红外传感器
OP-RS2-RCUBLE-SSR-PIR

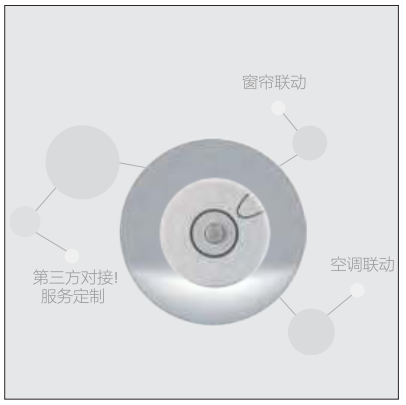

- 低压直流输入，更安全更长寿
- 支持多个传感器联动及逻辑编程

项目	参数		
电源	12VDC		
输出	无源干接点输入 1 路（可接有线门磁使用）		
参数	通讯方式	额定功率	最大接线
	蓝牙 MESH5.0	0.5W	1.5mm 平方
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	直径 60mm 高 34mm		
外壳材料	阻燃 PC		
安装方式	开孔安装 45mm		

睿胜 - 蓝牙客控 - 门磁传感器
OP-RS2-RCUBLE-SSR-DS

- 判定开关门状态；
- 电池供电，不受现场安装条件限制，改造友好。

项目	参数		
电源	DC3V 纽扣电池输入 *		
输出	蓝牙信号输出		
参数	通讯方式	额定功率	最大接线
	蓝牙 MESH5.0	0.1W	2.5mm 平方
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 45mm× 宽 25mm× 深 7mm		
外壳材料	PC		
安装方式	粘贴安装		

*25 摄氏度 25% 湿度实验室环境下可续航 3 年

蓝牙客控 - 数字驱动控制盒

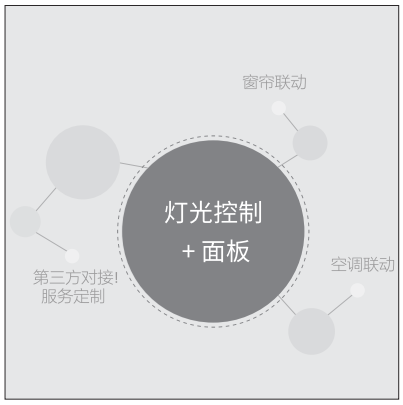

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	3 路每路最大 20A（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
参数	RS485	COM 口	干接点输入
	1 路	—	1 路
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 87mm× 宽 162mm× 深 73mm		
外壳材料	PC		
安装方式	TS35（DIN 46277-3）安装导轨安装		

睿胜 - 蓝牙客控 - 众系列 自发电面板
OP-RS2-RCUBLE-PNL-PO

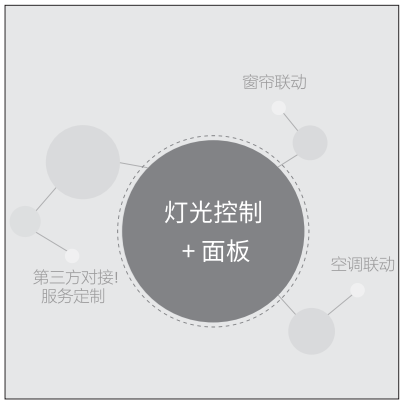

面板

定制项

1 键，2 键，4 键可选
可定制印刷内容和字体

睿胜 - 蓝牙客控 - 佳系列 面板
OP-RS2-RCUBLE-PNL-PR

面板

1 开 1 键

2 开 2 键

2 开 4 键

液晶空调面板

插座

插座

带 USB 插座

电话网络

有线电视

HDMI+USB

剃须镜插座

插卡

定制项

幻影黑


高级灰

典雅金

- 颜色：可定制 - 需要提供色卡
- 纹理效果：拉丝，磨砂，镜面可选

睿胜 - 蓝牙客控 - 尚系列 面板
OP-RS2-RCUBLE-PNL-EX

面板

1 开 1 键

2 开 2 键

2 开 4 键

液晶空调面板

插座

插座

带 USB 插座

电话网络

有线电视

HDMI+USB

剃须镜插座

插卡

定制项

黑 色

灰 色

枪 色

香槟金

拉丝灰

- 颜色：可定制 - 需要提供色卡
- 纹理效果：粗细拉丝，粗细磨砂，镜面可选

睿胜 - 蓝牙客控 - 面板礼盒
OP-RS2-RCUBLE-PDB-PR/EX

RCU 佳　礼盒

RCU 尚　礼盒

- 黑色硬质木纹纸盒
- 自带 220V 插头，插上可查看指示灯颜色
- 插有色卡可以进行选择
- 色卡自带不同纹理效果

睿胜 - 蓝牙客控 - 风机盘管控制器
OP-RS2-RCUBLE-AC

项目	参数		
电源	12VDC		
输出	1 路 RS485 信号，1 路蓝牙信号		
参数	通讯方式	额定功率	最大接线
	蓝牙 MESH5.0	0.5W	2.5mm 平方
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 35mm× 宽 35mm× 深 12mm		
外壳材料	阻燃 PC		
安装方式	底盒内暗装		

睿胜 - 蓝牙客控 - 窗帘控制器
OP-RS2-RCUBLE-CT

项目	参数		
电源	220V ±10% 50Hz/60Hz		
输出	3 路每路最大 100W（阻性负载） 无电压 SPST 开关输出 允许输出电压≤ 250V AC 单相		
参数	通讯方式	额定功率	最大接线
	蓝牙 MESH5.0	2.5W	2.5mm 平方
工作温度	-20°C—50°C		
工作湿度	0%-90%RH 无冷凝		
设备尺寸	高 125mm× 宽 44mm× 深 23mm		
外壳材料	阻燃 PC		
安装方式	窗帘盒吸顶		

DMX 系统－主控制器

NEW

功能介绍

- 带载量最大支持 15 万像素点，极大满足客户项目的需求；
- 系统支持自动，定时，节日预设效果播放；
- 控制器带按键和外配遥控器，可实现节目片段选择、整体亮度调整、白平衡调整、播放速度调整等；
- 支持脱机一键固定、清除分控 ID 编号，方便现场运用；
- 支持交换机并联方案：减少系统级联链长度提高稳定性；
- 支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；
- 三基色独立亮度控制，使精确调整白平衡更加简单有效；
- 支持四色灯具：节能环保，色彩纯正；
- 采用以太网接口和 UDP 网络协议传输稳定，最大传输距离 100 米；
- LCD 显示模块及时显示控制器参数及状态；
- SD 卡存储，控制器最大可支持 32G，最多可预设 99 个节目文件；
- 支持多台脱机主控远程在线下载、更新脱机节目；
- 内置动画测试程序，方便客户在项目中调试和应用；
- 可支持不同类型灯具以及不同协议灯具混用，兼容性强。

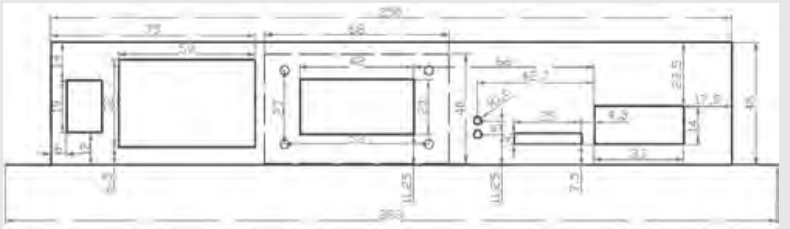

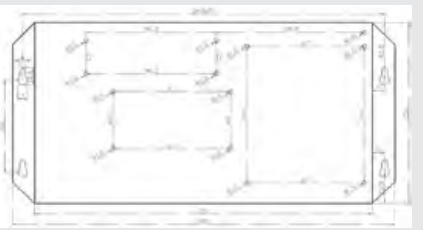

DMX 系统－分控制器

NEW

功能介绍

- 支持标准 USITT DMX512/1990 通用协议和扩展 DMX512 协议；
- 控制器信号输出 ADRI/PO 端可实现 DMX512 通道自动编址，支持 DMX512AP-N/NB、
- UCS512、MY7221、WS2821 等驱动芯片；
- 控制器编址信号输出兼容输出差分信号，提高了编址信号的传输距离，利于项目应用中编址线长距离的传输及有效编址；
- 三基色独立亮度控制，使精确调整白平衡更加简单有效；
- 精准伽马矫正算法，更加符合人体视觉感光特性，显示色彩更细腻丰富；
- 最大支持 120 换帧频率以保证画面高清显示和 3D 显示需求；
- 采用以太网接口和 UDP 网络协议传输稳定，最大传输距离 100 米；
- LCD 显示模块及时显示控制器参数及状态；
- 双网络接口，可以实现控制器间级联；控制器自动检测，软件直观显示连接状态；
- 8 端口输出，单口输出标准 512 通道，扩展协议带载点数由客户根据芯片特性自行测试；
- 支持双路备份，一个控制器坏或者网线断显示不受影响；
- 千 / 百兆自适应或者强制百兆可设，保证大点数的项目更稳定。

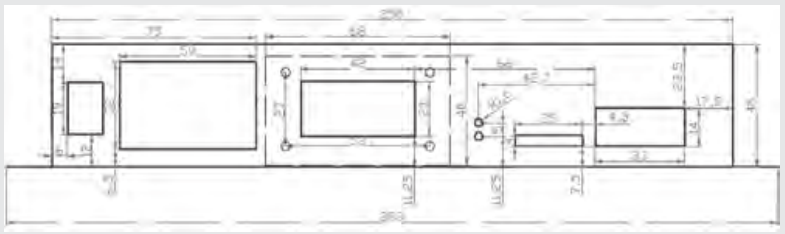

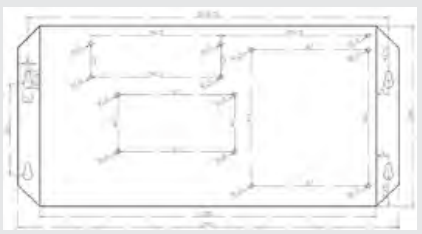

DMX 系统－控制器

NEW

功能介绍

- 控制颜色：RGB 三基色；
- 控制点数：单口控制 1024 像素（DMX 为 512 像素）；
- 输出接口：DMX512 信号 ×8；
- 输入电压：AC 100V-240V；
- 额定功率：15W ；
- SD 卡容量：8G（标配）；
- 单体尺寸：283×134×45mm；
- 接口形式：5Pin 端子 ×8；
- 复位功能：具备一键回复初始预设场景功能（便于现场控制程序混乱后使用人员不清楚如何处理）。

其它说明

- 支持标准 USITT DMX512/1990 通用协议和拓展 DMX 协议；
- 32-65536 级灰度控制，可真实还原图像色彩和细节；
- 采用按键快速设置控制器参数，如驱动芯片类型、控制器编号、节目片段、播放速度、灯具亮度；
- LCD 显示模块及时显示控制器参数及状态；
- 支持 SD 卡储存动画数据，方便快捷；
- 节目片段可独立设置年、月、日、时间及星期定时播放控制器输出具备 8 端口 DMX512 信号输出；
- 多种驱动芯片控制集成一体，通过软件设置更改芯片类型、时钟频率、占空比、灰度级等参数；
- 支持直流或交流宽电压供电；
- 具备时间锁加密功能。

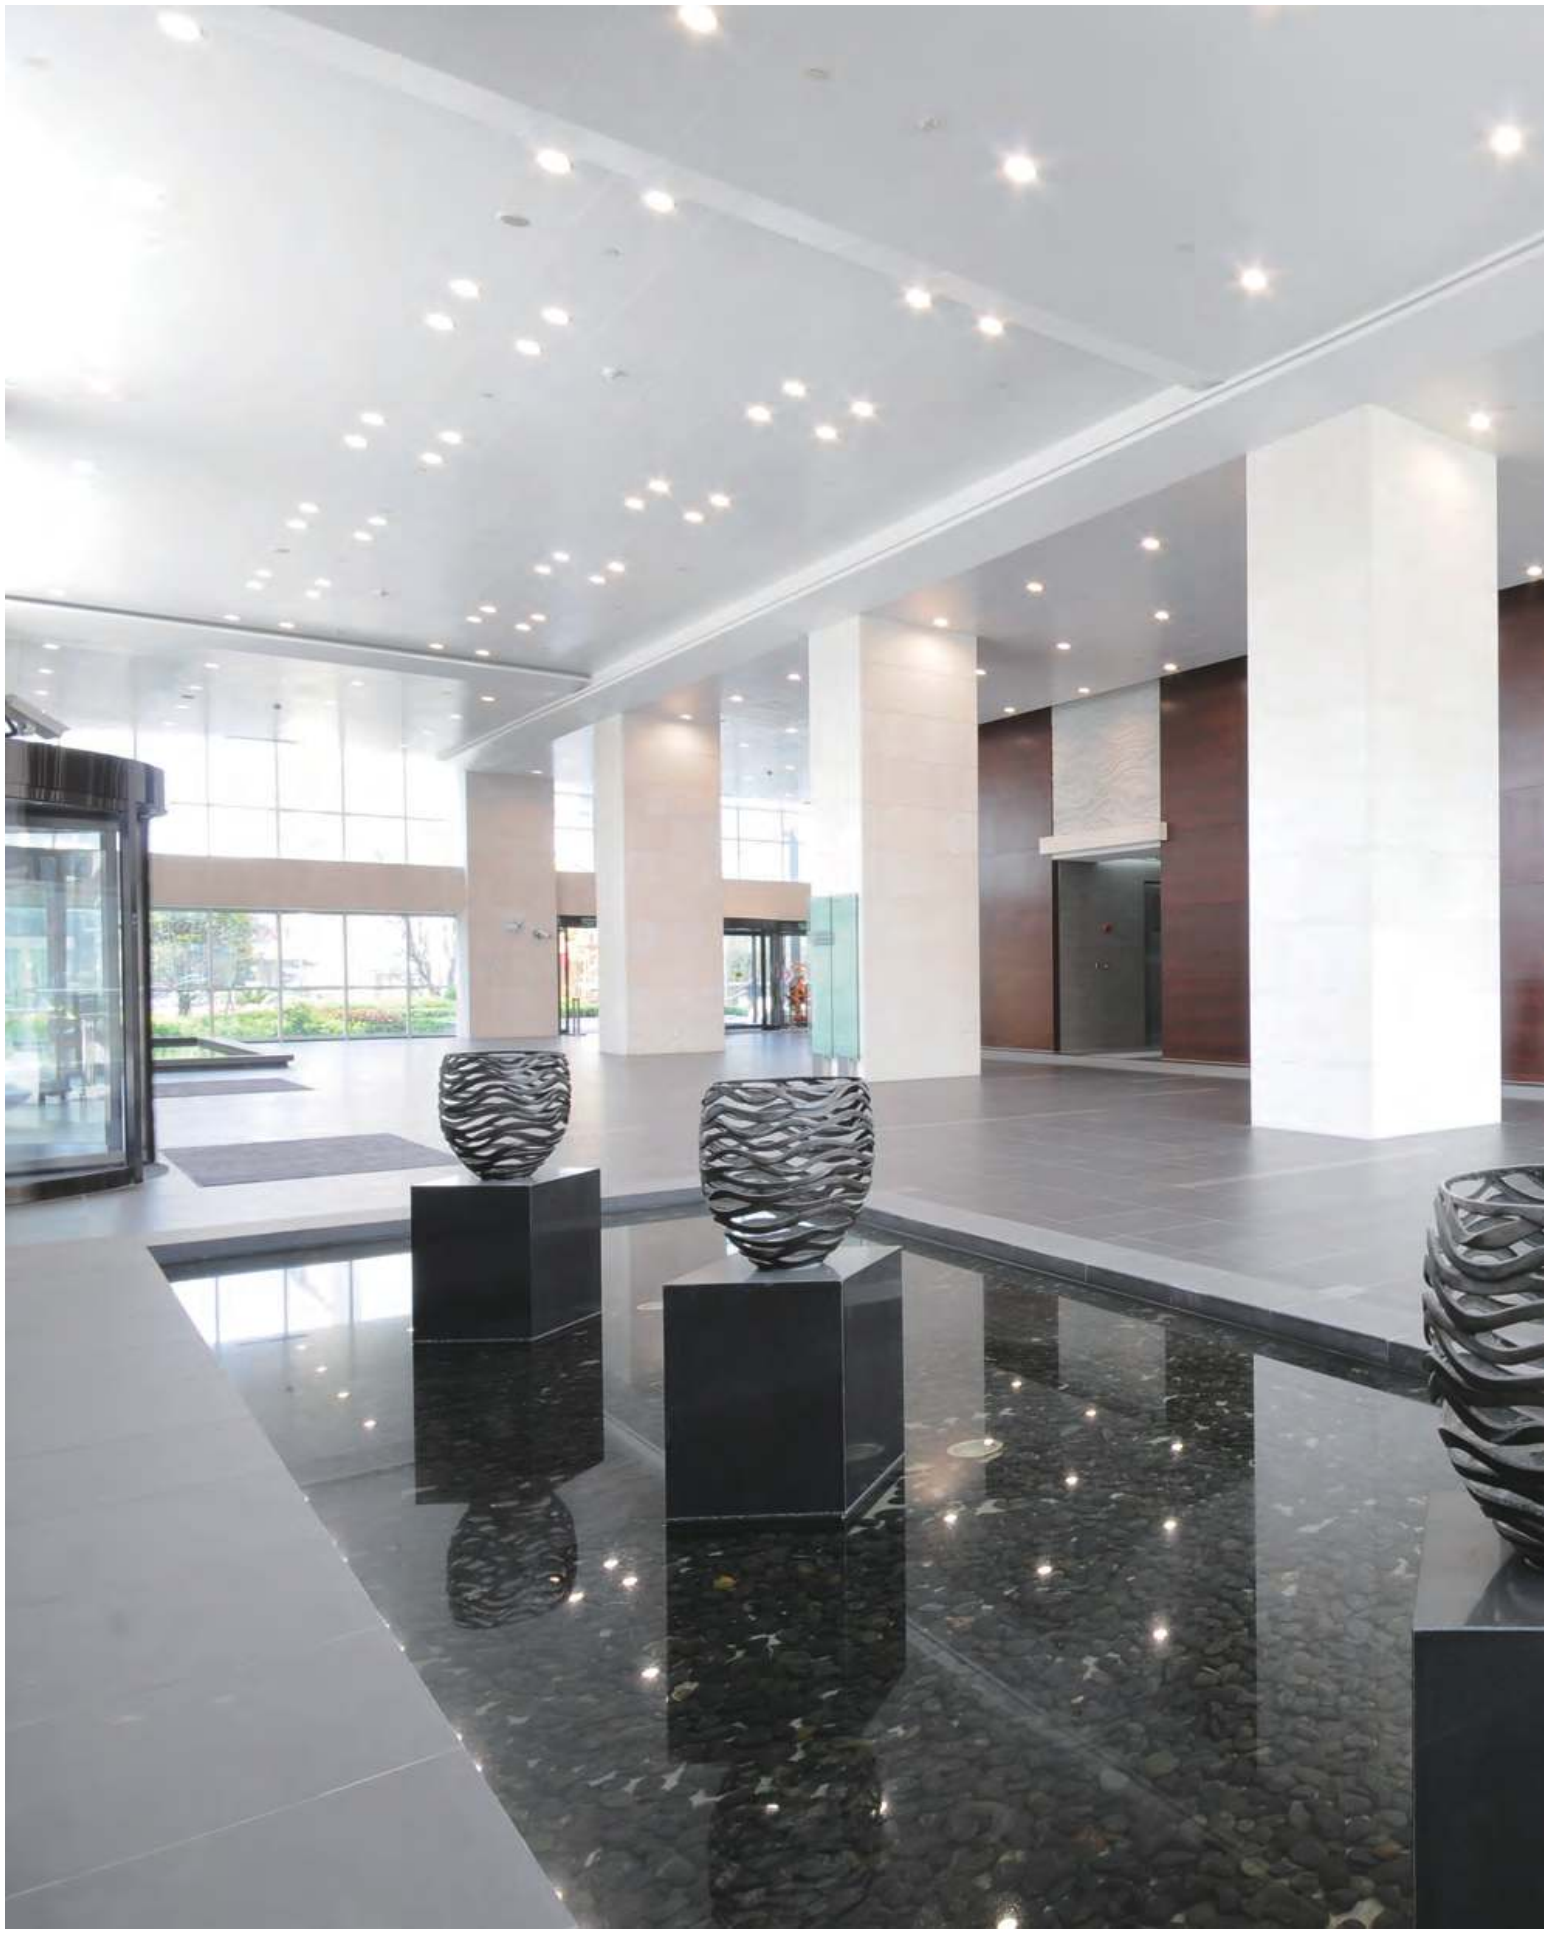

适用场所：酒店、办公、商业综合体 / 百货等。

昆仑 24V 恒压驱动电源

NEW

产品介绍

- LED24 恒压电源昆仑系列适配欧普灯带，线条灯，点光源等低压 24V 产品。

产品特点

- 恒压控制：输出电压精度 ±5%，输出电流总纹波 1%。确保光输出稳定无频闪；
- 高功率因数：PF ＞ 0.9；
- 足功率输出：Max240W。

基本信息（详见索引页 P438）

安全低压　多重规格　灵活应用　可靠品质

产品定位

- 配套 24V 低压灯带、点光源、线形灯使用

酒 店
客房、大堂等

办 公
会议室、独立办公室等

商业综合体 / 百货
店铺、餐饮等

方便接线

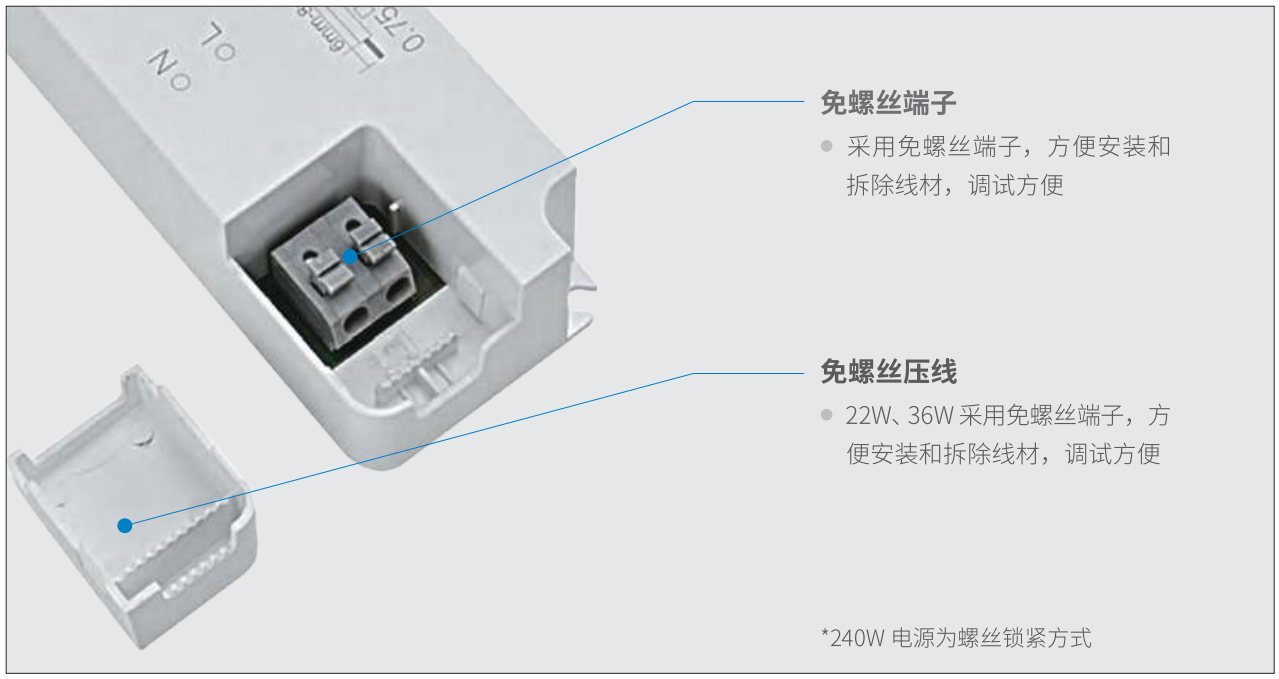

安全可靠

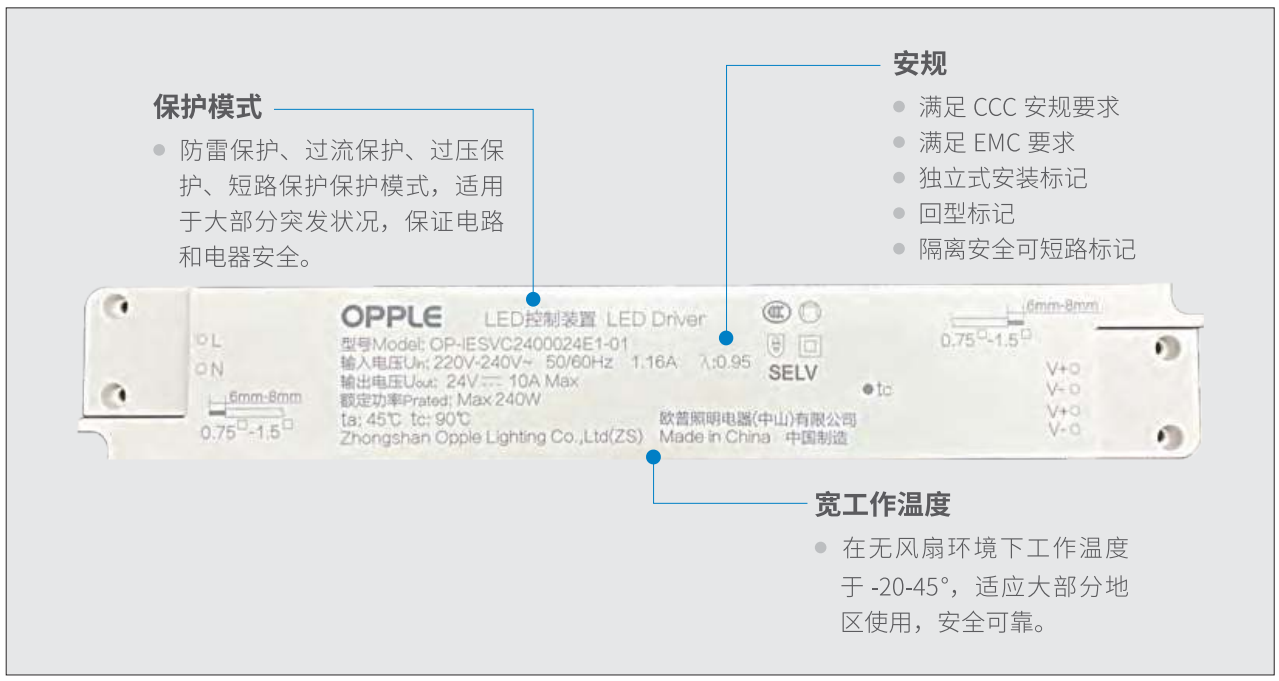

LED 防水电源—PS01 系列

NEW

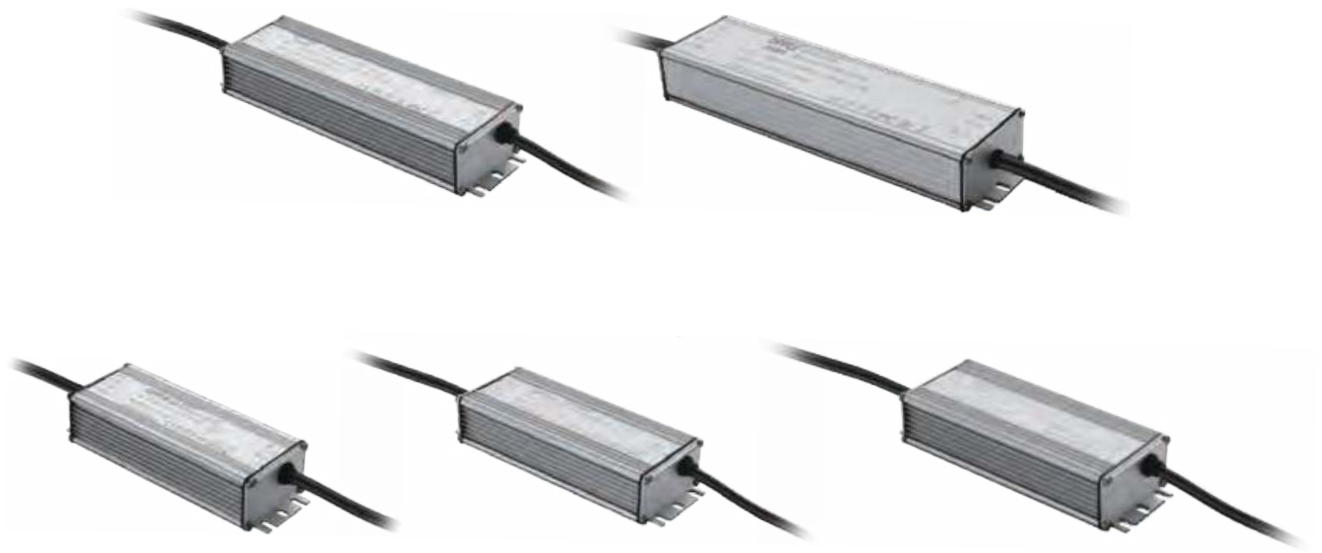

产品介绍

- 户外首款低压电源系列，适配欧普线条灯 A、B、C 系列、点光源 D 系列、户外灯带 F 系列等低压 24V 产品。

产品特点

- 工艺严谨；
- 安全可靠；
- 功率齐全；
- 性能卓越。

基本信息（详见索引页 P438）

工艺严谨

工艺

- 在全铝制外壳，严丝合缝，凹槽结构设计，散热性能更强，寿命长达 30,000hrs。

防护

- IP67 级防尘防水，无惧粉尘侵扰、室外雨淋。长效可靠，安全无忧。

安全可靠

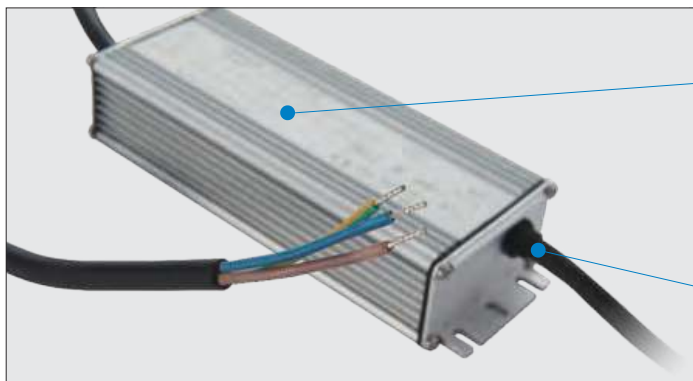

保护模式

- 防雷保护、过流保护、过温保护、短路保护，四种保护模式，适用于大部分突发状况，保证电路和电器安全。

接线

- 进出线采用优质橡胶线材，耐老化。线材防拉设计，符合独立安装标准。接线处橡胶圈设计，更添防水保障。

性能卓越

恒压控制

- 输出电压精度 ±5%，输出电压总纹波 1%。确保光输出稳定无频闪。

高可靠性

- 功率因素＞ 0.95
- -30~+50°C室内外环境工作
- 抗雷击浪涌 4kV(差模)/6kV(共模)

LED 筒灯

LED 嵌入式筒灯

102 皓筒灯

110 皓柔 PLUS

114 佳（防眩）

120 佳 · 全金属

122 皓工 II

124 皓居 II 防眩

126 皓易 II

128 雅韵 II

130 皓居 II 感应

LED 明装筒灯

132 恒明装

136 佳明装

140 皓工 II 明装

筒灯

多种配光

60°

75°

80°

95°

视觉舒适

当嵌入的筒灯产生眩光，人的视线和注意力很自然被天花板吸引，在无眩光的区域，墙壁和被照物自然成为人的视觉中心，营造出一个舒适的氛围。

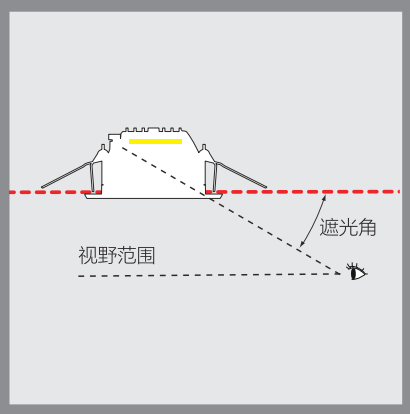

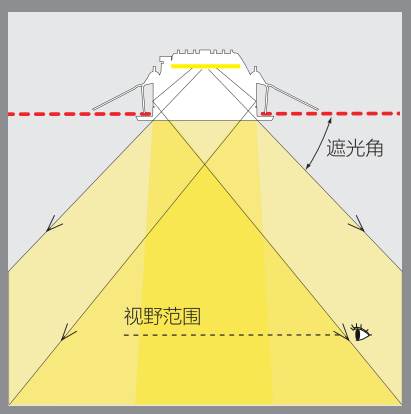

安装方式

嵌入式安装
适装于 1mm-20mm 厚度天花板。

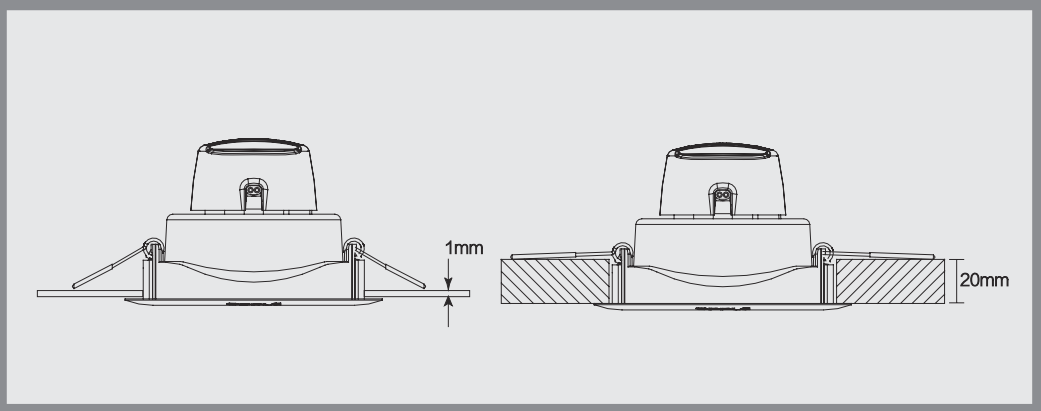

多种规格可选

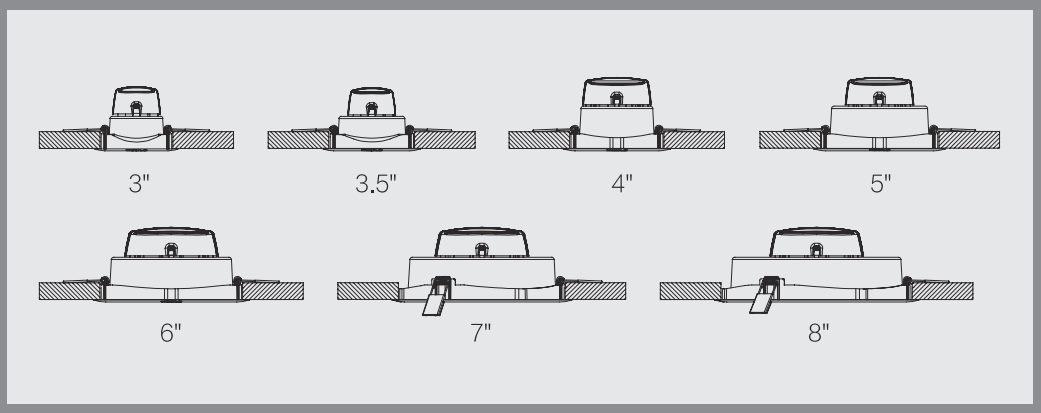

LED 品质型嵌入式筒灯—皓系列

NEW

产品介绍

- 光学：24°、50°采用高品质高显色 COB 芯片 + 透镜方案。70°采用高品质高显色 SMD 芯片 + 扩散板方案。洗墙款采用高品质高显色 COB+ 专业洗墙透镜方案；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命，出光面 IP44，应用范围更广；
- 电器：分体式无频闪驱动，快速插拔，符合 CCC 认证。

产品特点

- 时尚外观：简洁对称的造型设计，层次分明的清晰线条，符合现代室内装修风格。与皓系列射灯设计元素统一，风格一致；
- 规格齐全：Φ35、Φ55、 Φ75、 Φ100、 Φ125、 Φ150、 Φ200，7 个开孔尺寸，15 个功率、3 种色温、2 个标配角度 + 洗墙配光，满足 0.5-15M 的空间照明要求；
- 节能舒适：Ra ≥ 90，真实还原色彩。平均光效 90-100lm/W，大功率光效高达 110lm/W。防眩效果好，照明舒适度高。

基本信息 （详见索引页 P439）

功率	3W（层板灯）	5W（层板灯）	7W（层板灯）
开孔 / 产品尺寸	Φ35 / Φ44×35	Φ55 / Φ68×42	Φ55 / Φ68×42
光束角	24°	24° / 50°	50°
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K	3000K / 3500K / 4000K

IP20 防护等级　HIGHT CRI 显色指数 >80　灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　CQC 安全认证

功率	**9W**（洗墙灯）	**12W**（洗墙灯）	**15W**（洗墙灯）
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / Φ88×59	Φ75 / Φ88×59	Φ75 / Φ88×59
光束角	洗墙	洗墙	洗墙
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K

功率	**20W**（洗墙灯）	**25W**（洗墙灯）	**7W**（筒灯）
开孔 / 产品尺寸	Φ100 / Φ113×72	Φ100 / Φ113×72	Φ75 / Φ88×59
光束角	洗墙	洗墙	50° / 70°
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K	3000K / 3500K / 4000K

功率	**9W**（筒灯）	**12W**（筒灯）	**15W**（筒灯）
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / Φ88×59	Φ75 / Φ88×59	Φ75 / Φ88×59
光束角	50° / 70°	50° / 70°	50° / 70°
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K

功率	**20W**（筒灯）	**25W**（筒灯）	**30W**（筒灯）
开孔 / 产品尺寸	Φ100 / Φ113×72	Φ100 / Φ113×72	Φ125 / Φ138×92
光束角	50° / 70°	50° / 70°	50° / 70°
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K	3000K / 3500K / 4000K

功率	**35W**（筒灯）	**40W**（筒灯）	**45W**（筒灯）
开孔 / 产品尺寸	Φ125 / Φ138×92	Φ150 / Φ163×107	Φ150 / Φ163×107
光束角	50° / 70°	50° / 70°	50° / 70°
色温	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K / 2700K~5700K

功率	**50W**（筒灯）	**55W**（筒灯）	
开孔 / 产品尺寸	Φ200 / Φ215×111	Φ200 / Φ215×111	
光束角	50° / 70°	50° / 70°	
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	

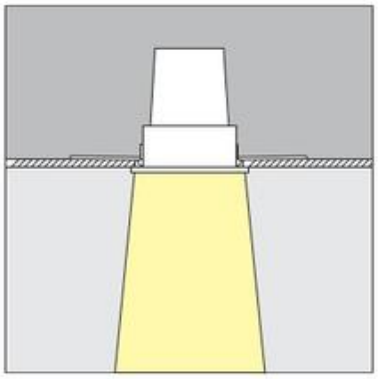

24° 50° 70° 光束角

LED 品质型
嵌入式筒灯 -
皓系列

3W
3000K
3500K
4000K

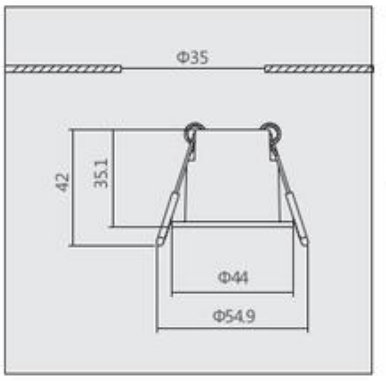

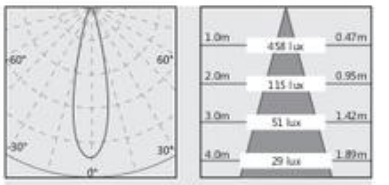

LTD0110301- 皓 -35- 圆形嵌入 -
3W- 黑镜 -24° -930
LTD0110301- 皓 -35- 圆形嵌入 -
3W- 黑镜 -24° -935
150lm/165lm

5W
3000K
3500K
4000K

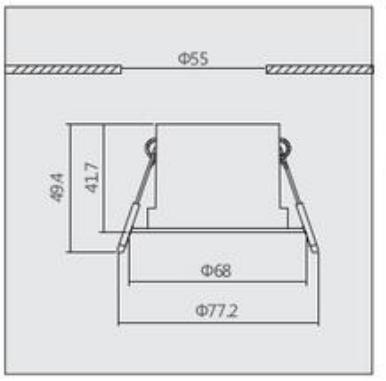

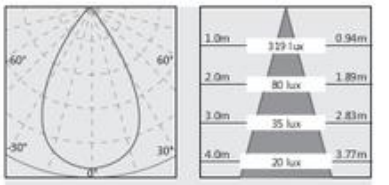

LTD0110501- 皓 -55- 圆形嵌入 -
5W- 黑镜 -50° -930
LTD0110501- 皓 -55- 圆形嵌入 -
5W- 黑镜 -50° -935
375lm/400lm

7W
3000K
3500K
4000K

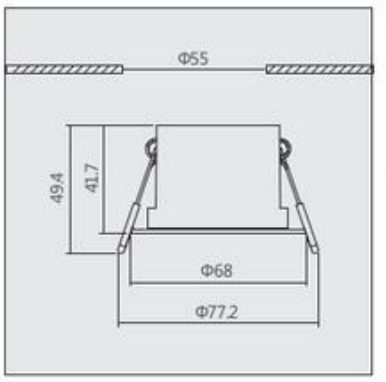

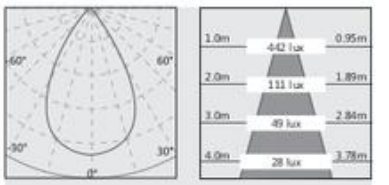

LTD0110701- 皓 -55- 圆形嵌入 -
7W- 黑镜 -50° -930
LTD0110701- 皓 -55- 圆形嵌入 -
7W- 黑镜 -50° -935
490lm/525lm

9W
3000K
3500K
4000K

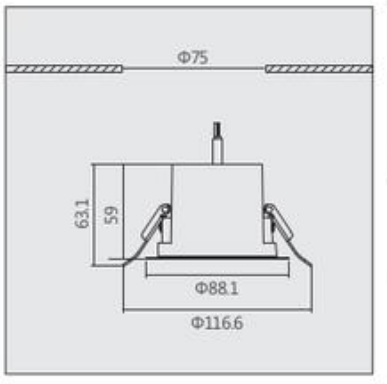

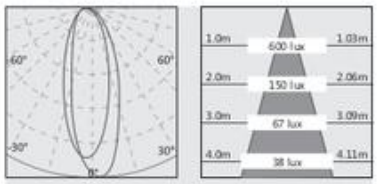

LTD0130903- 皓 -75- 圆形嵌入 -
9W- 洗墙 -930
LTD0130903- 皓 -75- 圆形嵌入 -
9W- 洗墙 -935
432lm/450lm

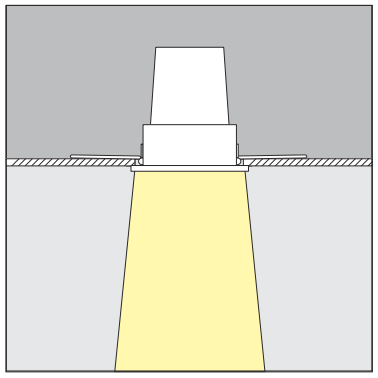

50° 70° 光束角

LED 品质型
嵌入式筒灯 -
皓系列

12W
3000K
3500K
4000K

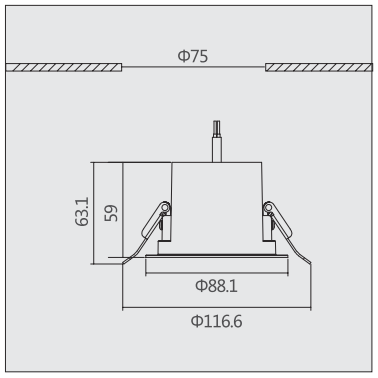

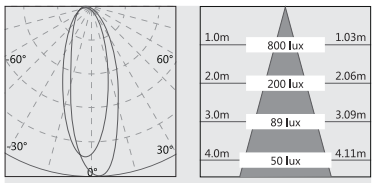

LTD0131201- 皓 -75- 圆形嵌入 -
12W- 洗墙 -930
LTD0131201- 皓 -75- 圆形嵌入 -
12W- 洗墙 -935
576lm/600lm

15W
3000K
3500K
4000K

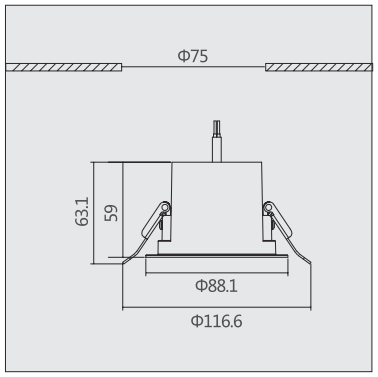

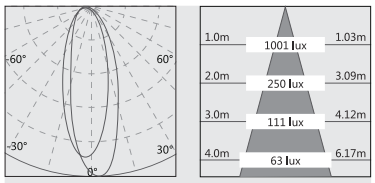

LTD0131501- 皓 -75- 圆形嵌入 -
15W- 洗墙 -930
LTD0131501- 皓 -75- 圆形嵌入 -
15W- 洗墙 -935
720lm/750lm

20W
3000K
3500K
4000K

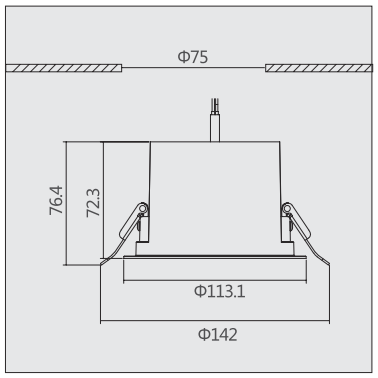

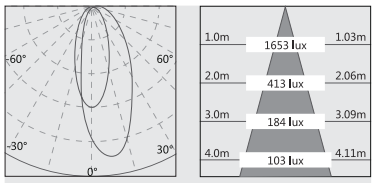

LTD0142001- 皓 -100- 圆形嵌入 -
20W- 洗墙 -930
LTD0142001- 皓 -100- 圆形嵌入 -
20W- 洗墙 -935
960lm/1000lm

25W
3000K
3500K
4000K

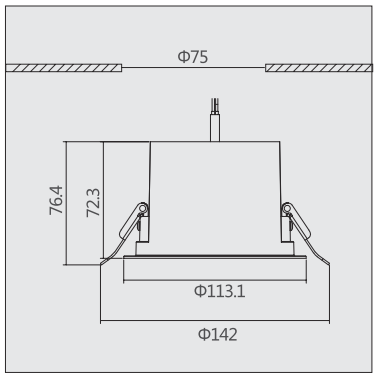

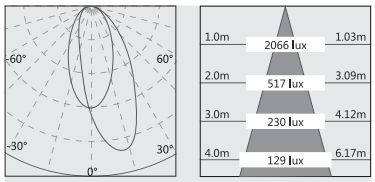

LTD0142501- 皓 -100- 圆形嵌入 -
25W- 洗墙 -930
LTD0142501- 皓 -100- 圆形嵌入 -
25W- 洗墙 -935
1200lm/1250lm

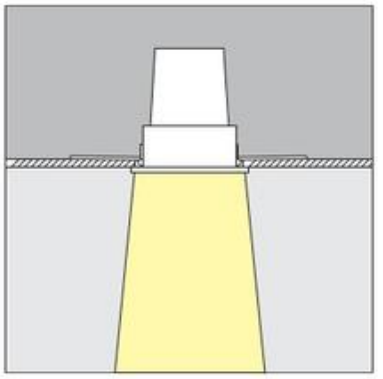

50° 70° 光束角

LED 品质型
嵌入式筒灯 -
皓系列

7W
3000K
3500K
4000K

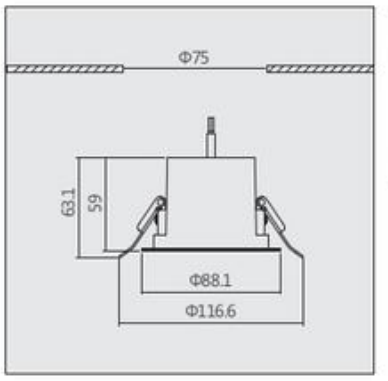

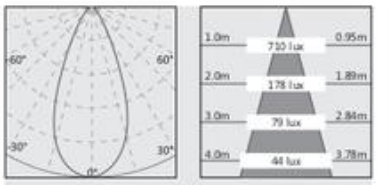

LTD0130703- 皓 -75- 圆形嵌入 -
7W- 银镜 -50° -930
LTD0130703- 皓 -75- 圆形嵌入 -
7W- 银镜 -50° -935
525lm/560lm

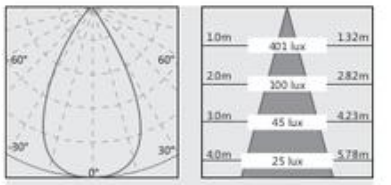

LTD0130703930- 皓 -75- 圆形嵌入 -
7W- 银镜 -70° -930
LTD0130703935- 皓 -75- 圆形嵌入 -
7W- 银镜 -70° -935
602lm/630lm

9W
3000K
3500K
4000K

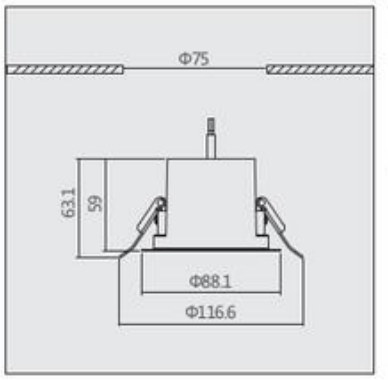

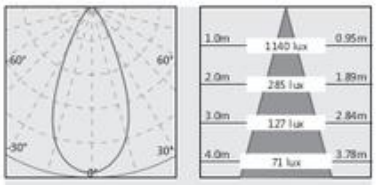

LTD0130903- 皓 -75- 圆形嵌入 -
9W- 银镜 -50° -930
LTD0130903- 皓 -75- 圆形嵌入 -
9W- 银镜 -50° -935
675lm/720lm

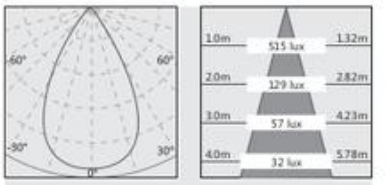

LTD0130903930- 皓 -75- 圆形嵌入 -
9W- 银镜 -70° -930
LTD0130903935- 皓 -75- 圆形嵌入 -
9W- 银镜 -70° -935
765lm/810lm

12W
3000K
3500K
4000K

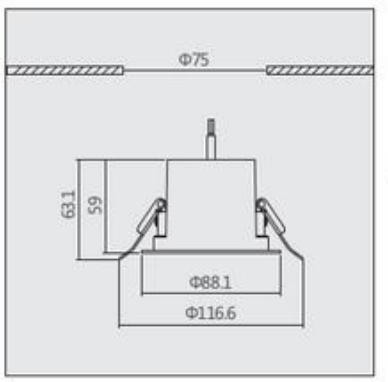

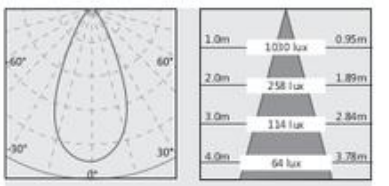

LTD0131201- 皓 -75- 圆形嵌入 -
12W- 银镜 -50° -930
LTD0131201- 皓 -75- 圆形嵌入 -
12W- 银镜 -50° -935
864lm/900lm

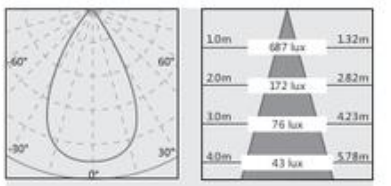

LTD0131201930- 皓 -75- 圆形嵌入 -
12W- 银镜 -70° -930
LTD0131201935- 皓 -75- 圆形嵌入 -
12W- 银镜 -70° -935
1020lm/1080lm

15W
3000K
3500K
4000K

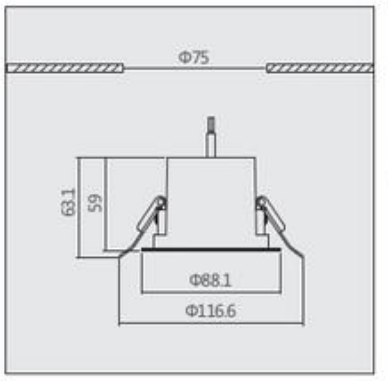

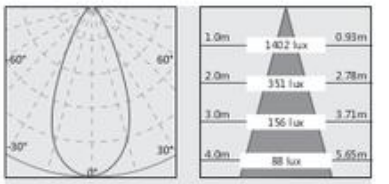

LTD0131501- 皓 -75- 圆形嵌入 -
15W- 银镜 -50° -930
LTD0131501- 皓 -75- 圆形嵌入 -
15W- 银镜 -50° -935
975lm/1050lm

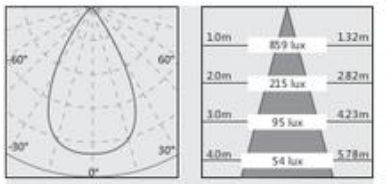

LTD0131501930- 皓 -75- 圆形嵌入 -
15W- 银镜 -70° -930
LTD0131501935- 皓 -75- 圆形嵌入 -
15W- 银镜 -70° -935
1275lm/1350lm

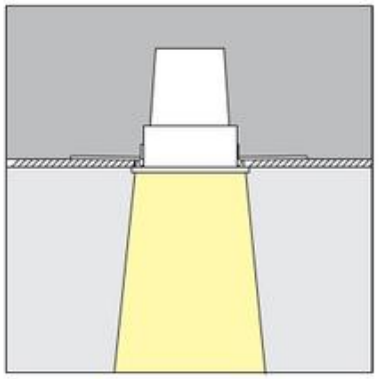

50° 70° 光束角

LED 品质型
嵌入式筒灯 -
皓系列

20W
3000K
3500K
4000K

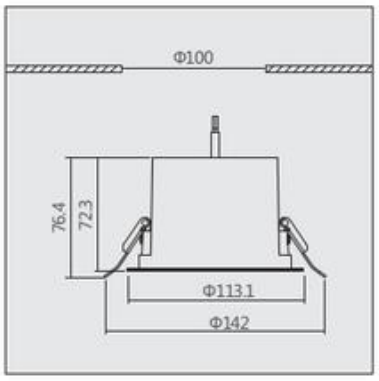

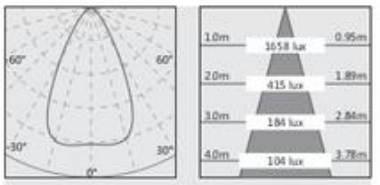

LTD0142001- 皓 -100- 圆形嵌入 -
20W- 银镜 -50° -930
LTD0142001- 皓 -100- 圆形嵌入 -
20W- 银镜 -50° -935
1700lm/1800lm

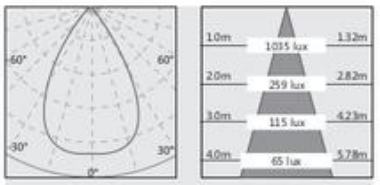

LTD0142001930- 皓 -100-
圆形嵌入 -20W- 银镜 -70° -930
LTD0142001935- 皓 -100-
圆形嵌入 -20W- 银镜 -70° -935
1800lm/1900lm

25W
3000K
3500K
4000K

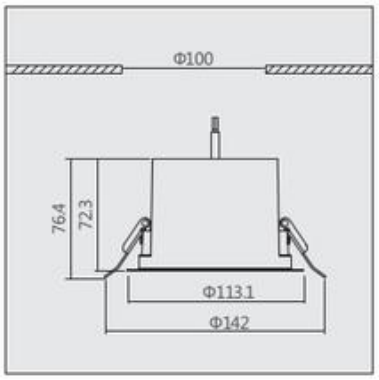

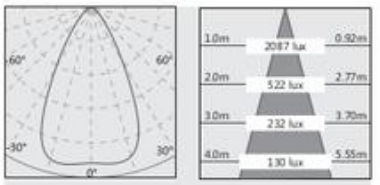

LTD0142501- 皓 -100- 圆形嵌入 -
25W- 银镜 -50° -930
LTD0142501- 皓 -100- 圆形嵌入 -
25W- 银镜 -50° -935
2250lm/2375lm

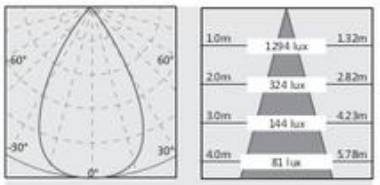

LTD0142501930- 皓 -100-
圆形嵌入 -25W- 银镜 -70° -930
LTD0142501935- 皓 -100-
圆形嵌入 -25W- 银镜 -70° -935
2250lm/2375lm

30W
3000K
3500K
4000K

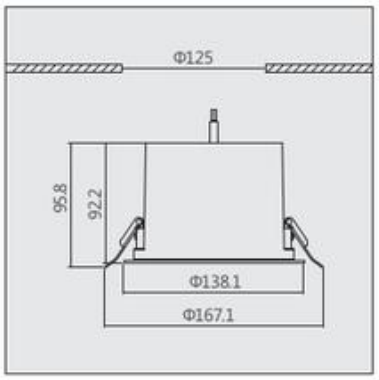

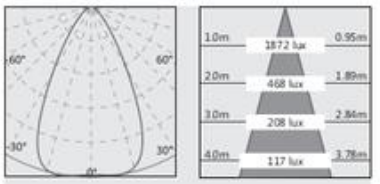

LTD0153001- 皓 -125- 圆形嵌入 -
30W- 银镜 -50° -930
LTD0153001- 皓 -125- 圆形嵌入 -
30W- 银镜 -50° -935
2100lm/2250lm

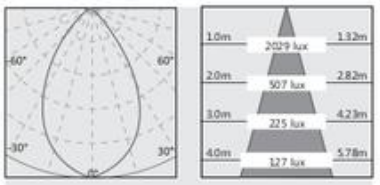

LTD0153001930- 皓 -125-
圆形嵌入 -30W- 银镜 -70° -930
LTD0153001935- 皓 -125-
圆形嵌入 -30W- 银镜 -70° -935
2850lm/3000lm

35W
3000K
3500K
4000K

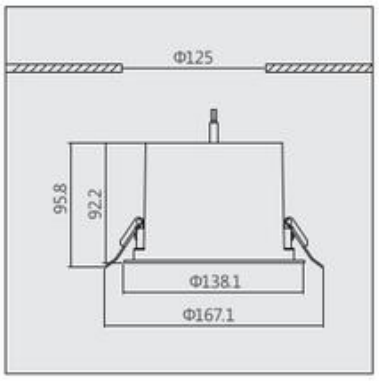

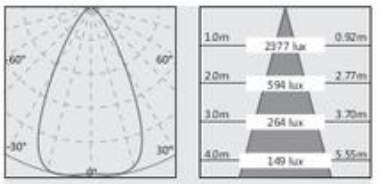

LTD0153501- 皓 -125- 圆形嵌入 -
35W- 银镜 -50° -930
LTD0153501- 皓 -125- 圆形嵌入 -
35W- 银镜 -50° -935
2450lm/2625lm

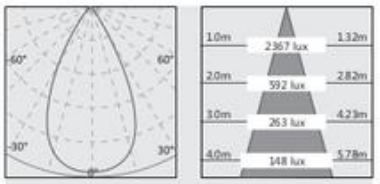

LTD0153501930- 皓 -125-
圆形嵌入 -35W- 银镜 -70° -930
LTD0153501935- 皓 -125-
圆形嵌入 -35W- 银镜 -70° -935
3325lm/3500lm

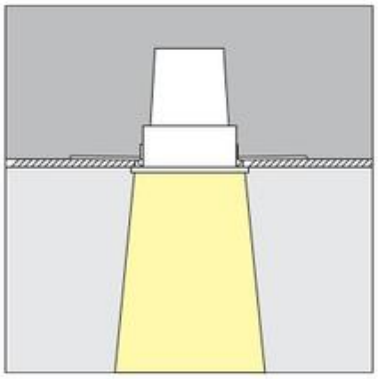

50° 70° 光束角

LED 品质型
嵌入式筒灯 -
皓系列

40W
3000K
3500K
4000K

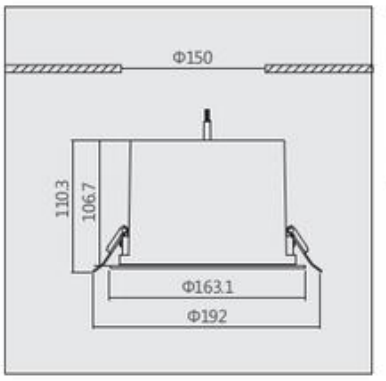

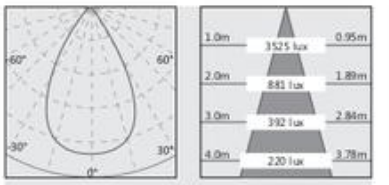

LTD0164001- 皓 -150- 圆形嵌入 -
40W- 银镜 -50° -930
LTD0164001- 皓 -150- 圆形嵌入 -
40W- 银镜 -50° -935
3400lm/3600lm

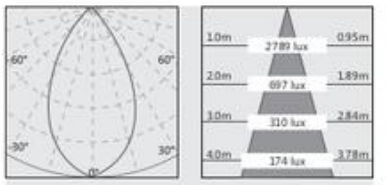

LTD0164001930- 皓 -150-
圆形嵌入 -40W- 银镜 -70° -930
LTD0164001935- 皓 -150-
圆形嵌入 -40W- 银镜 -70° -935
3800lm/4000lm

45W
3000K
3500K
4000K

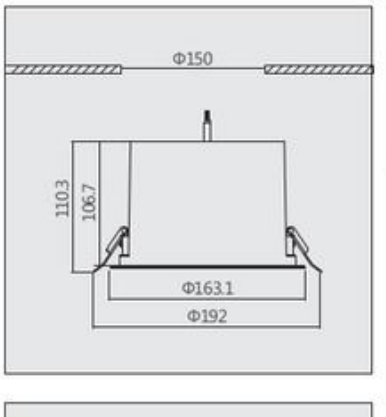

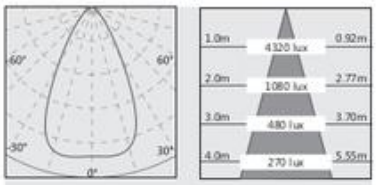

LTD0164501- 皓 -150- 圆形嵌入 -
45W- 银镜 -50° -930
LTD0164501- 皓 -150- 圆形嵌入 -
45W- 银镜 -50° -935
3825lm/4050lm

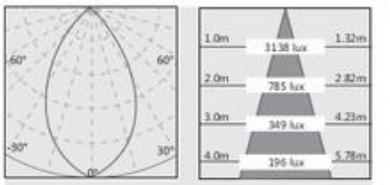

LTD0164501930- 皓 -150-
圆形嵌入 -45W- 银镜 -70° -930
LTD0164501935- 皓 -150-
圆形嵌入 -45W- 银镜 -70° -935
4275lm/4500lm

50W
3000K
3500K
4000K

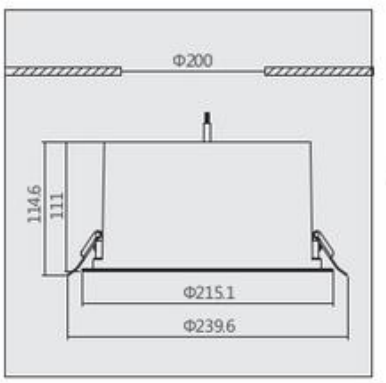

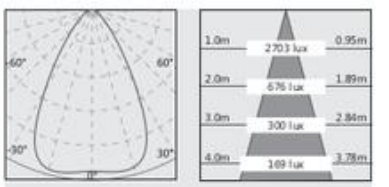

LTD0185001- 皓 -200- 圆形嵌入 -
50W- 银镜 -50° -930
LTD0185001- 皓 -200- 圆形嵌入 -
50W- 银镜 -50° -935
4000lm/4250lm

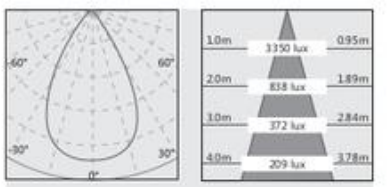

LTD0185001930- 皓 -200-
圆形嵌入 -50W- 银镜 -70° -930
LTD0185001935- 皓 -200-
圆形嵌入 -50W- 银镜 -70° -935
5750lm/6000lm

55W
3000K
3500K
4000K

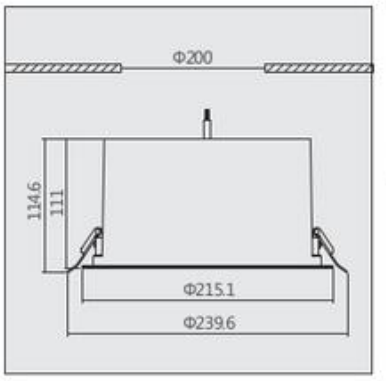

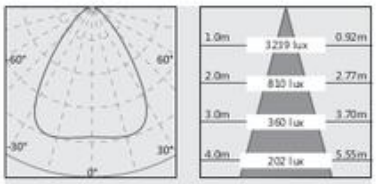

LTD0185501- 皓 -200- 圆形嵌入 -
55W- 银镜 -50° -930
LTD0185501- 皓 -200- 圆形嵌入 -
55W- 银镜 -50° -935
4125lm/4400lm

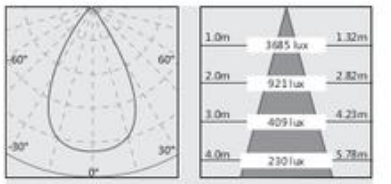

LTD0185501930- 皓 -200-
圆形嵌入 -55W- 银镜 -70° -930
LTD0185501935- 皓 -200-
圆形嵌入 -55W- 银镜 -70° -935
5500lm/6050lm

适用场所：酒店、地产精装房、办公写字楼、购物中心、百货商场等。

LED 专业型筒灯－皓柔 PLUS

产品介绍

- 光学：光源采用高品质 LED 颗粒，优质镜面反射器；
- 驱动：无频闪驱动电源，符合 CCC 认证；
- 灯体：一体化压铸铝，物理散热，安全长效。

产品特点

- 高节能：I 级能效，最高整灯光效达到 120lm/W，超高节能率；
- 很舒适：UGR<19，高照度的同时防眩光，保证舒适度；
- 柔质感：流线型灯体造型，造型优美，有利于热传导，保证长寿命。优质镜面反射器，反射效率高，光线更柔和。

基本信息 （详见索引页 P441）

功率	3" 5.5W	3" 8.5W	4" 11W
开孔 / 产品尺寸	Φ82 / Φ90×47	Φ82 / Φ90×47	Φ100 / Φ110×60
光束角	75°	75°	75°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

高视觉舒适度灯具　防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

功率	**4" 15W**	**5" 15W**	**5" 20W**
开孔 / 产品尺寸	Φ100 / Φ110×60	Φ120 /Φ130×72	Φ120 /Φ130×72
光束角	75°	75°	75°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**7" 18W**	**7" 20W**	**7" 28W**
开孔 / 产品尺寸	Φ175 / Φ185×94	Φ175 / Φ185×94	Φ175 / Φ185×94
光束角	75°	75°	75°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**8" 28W**	**8" 40W**
开孔 / 产品尺寸	Φ210 / Φ220×116	Φ210 / Φ220×116
光束角	75°	75°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K

光源深藏设计，截止光源的一次出光进入视野范围。

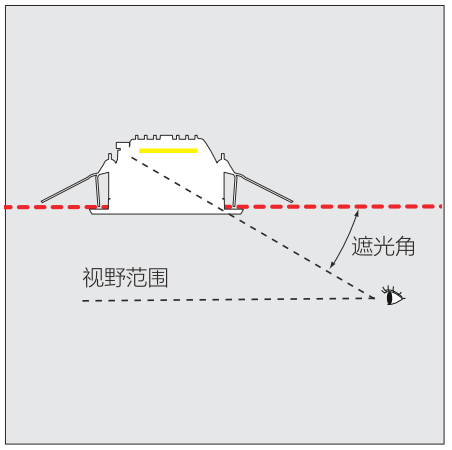

优质镜面反射器，防止二次反射光线进入视野范围。

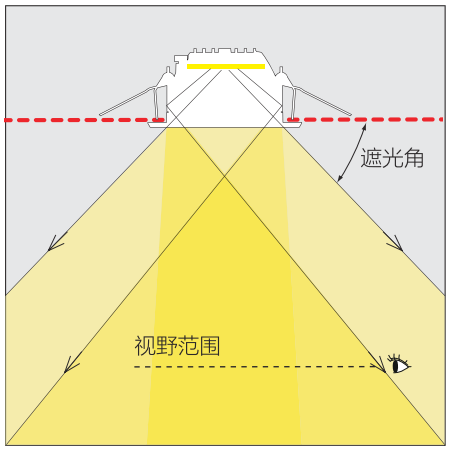

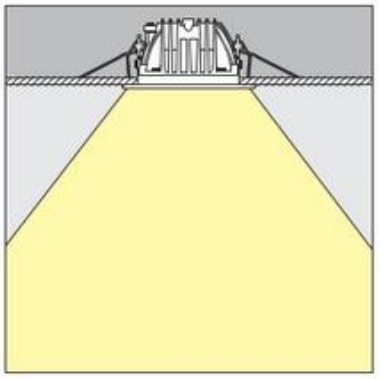

LED
专业型筒灯 -
皓柔 PLUS

3"
5.5W/8.5W
3000K
4000K

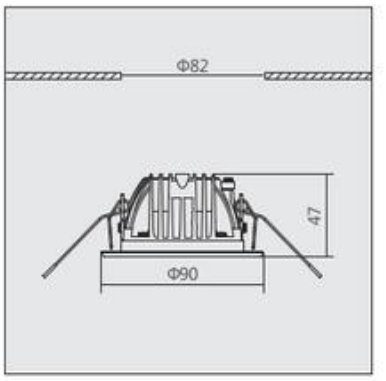

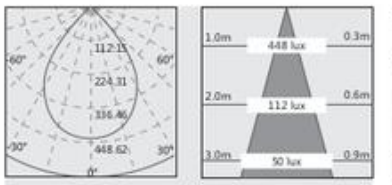

LED MTD0700312/36- 皓柔
PLUS-3 寸 -5.5W-830
LED MTD0700312/36- 皓柔
PLUS-3 寸 -5.5W-840
550lm

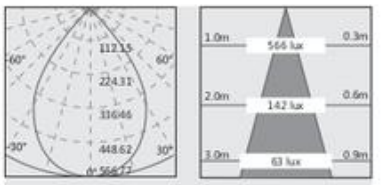

LED MTD0700312/37- 皓柔
PLUS-3 寸 -8.5W-830
LED MTD0700312/37- 皓柔
PLUS-3 寸 -8.5W-840
850lm

4"
15W
3000K
4000K

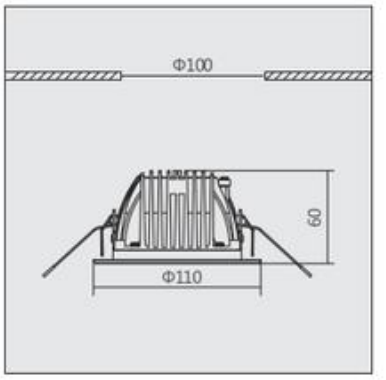

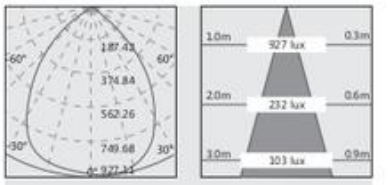

LED MTD0700412/37- 皓柔
PLUS-4 寸 -15W-830
LED MTD0700412/37- 皓柔
PLUS-4 寸 -15W-840
1500lm

5"
15W/20W
3000K
4000K

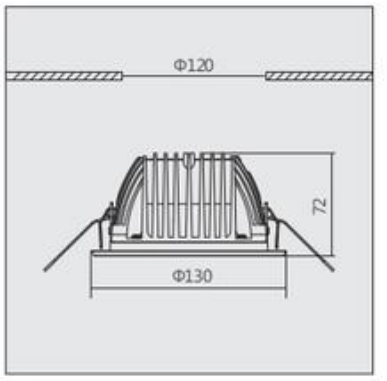

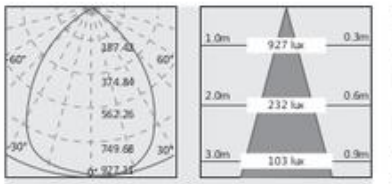

LED MTD0700512/36- 皓柔
PLUS-5 寸 -15W-830
LED MTD0700512/36- 皓柔
PLUS-5 寸 -15W-840
1500lm

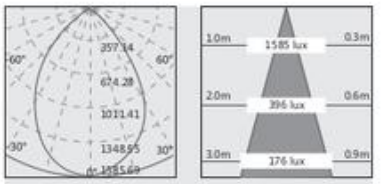

LED MTD0700512/37- 皓柔
PLUS-5 寸 -20W-830
LED MTD0700512/37- 皓柔
PLUS-5 寸 -20W-840
2000lm

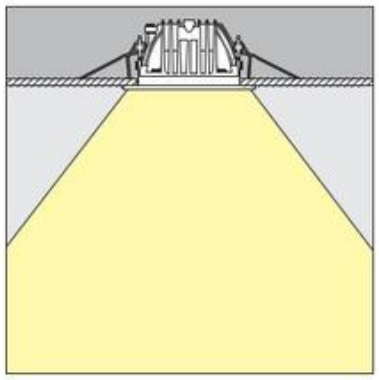

LED
专业型筒灯 -
皓柔 PLUS

7"
20W/28W
3000K
4000K

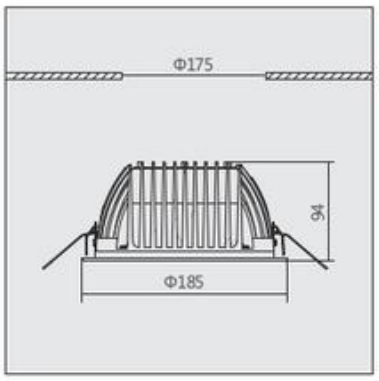

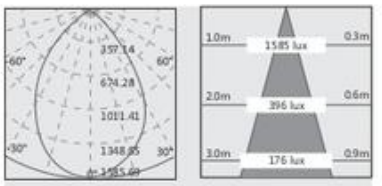

LED MTD0700712/37- 皓柔
PLUS-7 寸 -20W-830
LED MTD0700712/37- 皓柔
PLUS-7 寸 -20W-840
2400lm

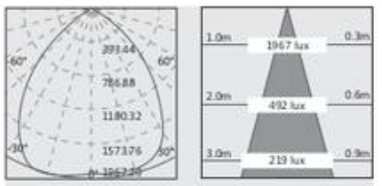

LED MTD0700712/38- 皓柔
PLUS-7 寸 -28W-830
LED MTD0700712/38- 皓柔
PLUS-7 寸 -28W-840
3360lm

8"
28W/40W
3000K
4000K

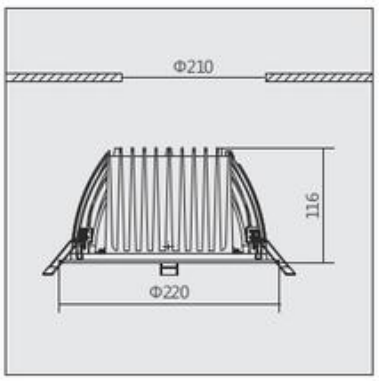

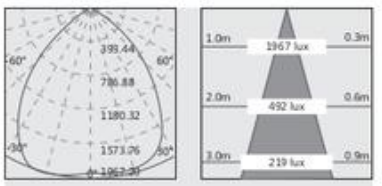

LED MTD0700812/36- 皓柔
PLUS-8 寸 -28W-830
LED MTD0700812/36- 皓柔
PLUS-8 寸 -28W-840
3360lm

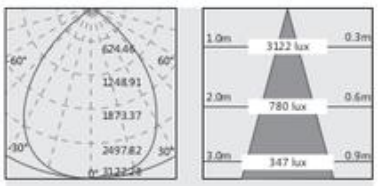

LED MTD0700812/37- 皓柔
PLUS-8 寸 -40W-830
LED MTD0700812/37- 皓柔
PLUS-8 寸 -40W-840
4800lm

适用场所：商业广场、办公空间、酒店、展厅、医院、超市等。

LED 嵌入式筒灯—佳（防眩）

产品介绍

- 佳系列筒灯采用灯体和面环模块化设计，为环境照明提供更多的思路和选择。产品可用于 3 寸至 8 寸不同安装尺寸，面环分为扩散和防眩两种光学方式，整灯光效可达 100lm/W 以上。

基本信息 （详见索引页 P442）

功率	3"4W	3.5"8W	4"10W	5"10W / 5"15W
开孔 / 产品尺寸	Φ75-82 / Φ100×34	Φ85-92 / Φ110×39	Φ97-100 / Φ125×48	Φ122-125 / Φ150×57
光束角	60°	60°	90°	90°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

功率	6"15W	7"15W / 7"20W	8"30W / 8"40W	
开孔 / 产品尺寸	Φ147-150 / Φ175×68	Φ172-175 / Φ200×78	Φ195-200 / Φ225×90	
光束角	90°	90°	90°	
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	

高视觉舒适度灯具　HIGHT CRI 显色指数 >80　IP20 防护等级　安全认证　防触电等级

3 寸、3.5 寸
光学结构之“防眩型”
发光面内嵌 + 优质镜面反射器
→ UGR<16

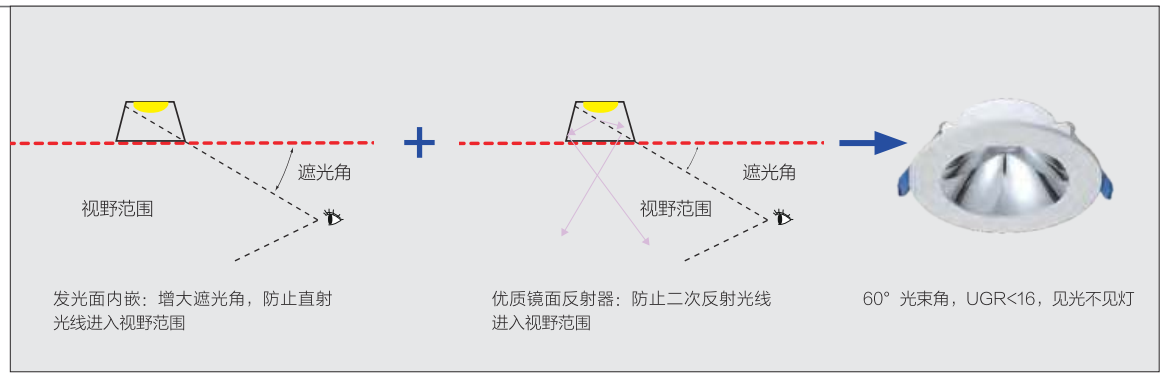

面环卡扣式安装方式
安装简单便捷，提高组合效率

4-8 寸
面环卡扣式安装方式
安装简单便捷，提高组合效率

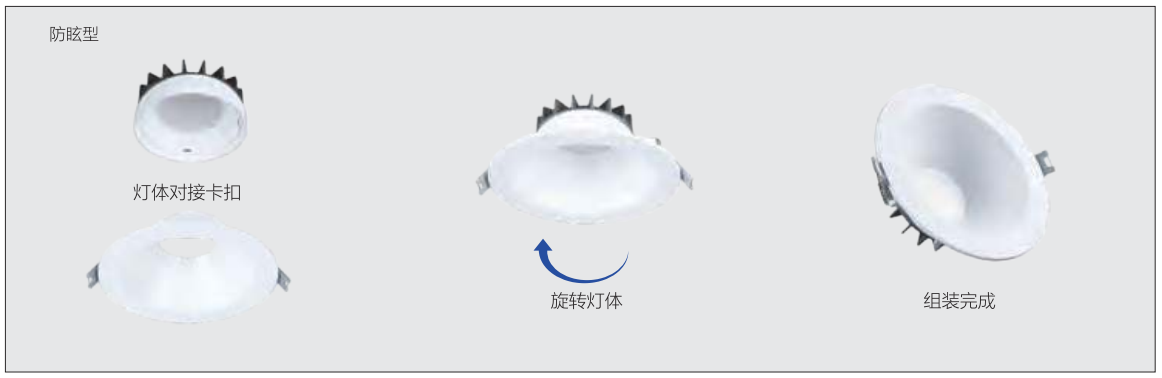

灯体与 PC 面环、金属面环互搭

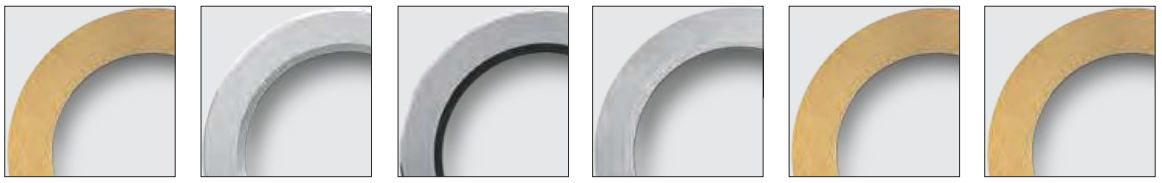

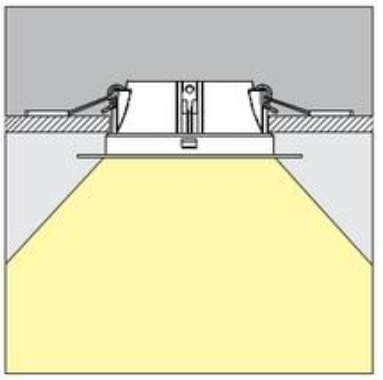

LED
嵌入式筒灯 -
佳防眩
3"/3.5"

3"
3W/4W/6W
3000K
4000K
5700K

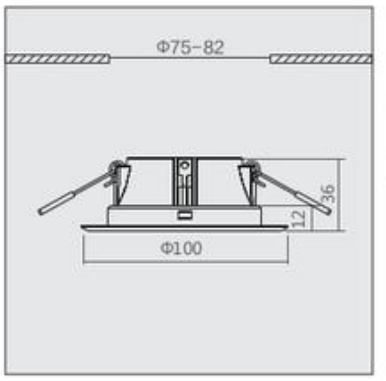

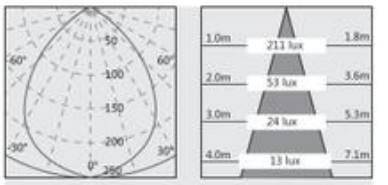

LED MTD0700312/28 佳 -3W-
3000K- 防眩 - 塑壳 - 灯体
180lm

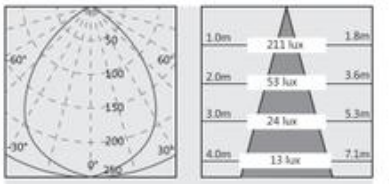

LED MTD0700312/28 佳 -3W-
4000K- 防眩 - 塑壳 - 灯体
260lm

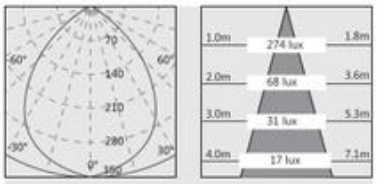

LED MTD0700312/28 佳 -3W-
5700K- 防眩 - 塑壳 - 灯体
260lm

3.5"
5W/8W/10W
3000K
4000K
5700K

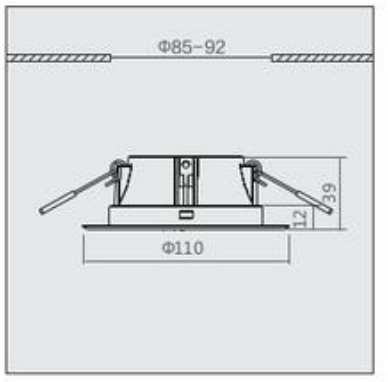

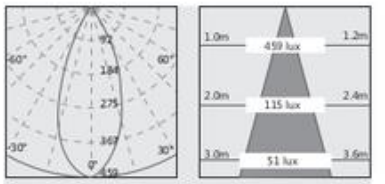

LED MTD07003A12/28- 佳 -5W-
3000K- 防眩 - 塑壳 - 灯体
430lm

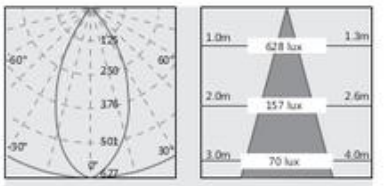

LED MTD07003A12/30- 佳 -8W-
3000K- 防眩 - 铝壳 - 灯体
660lm

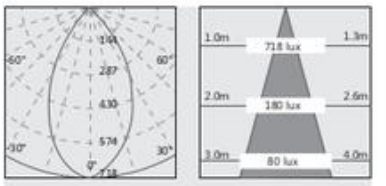

LED MTD07003A12/32- 佳 -10W-
3000K- 防眩 - 铝壳 - 灯体
750lm

金色　亮边白色　亮边银色　铝本色　砂镍　塑料白色

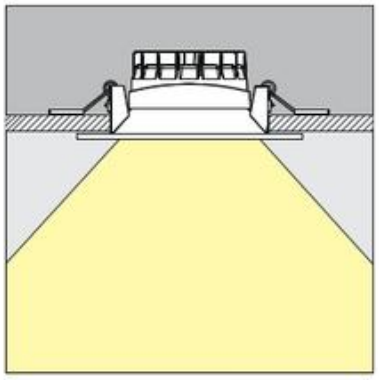

LED
嵌入式筒灯 -
佳防眩
4"/5"/6"

4"
10W
3000K
4000K
5700K

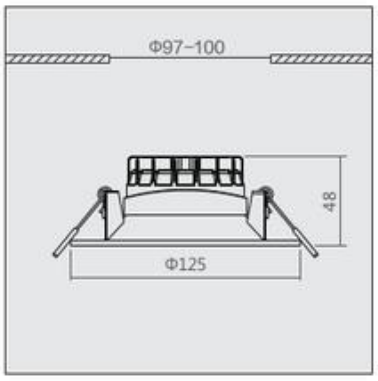

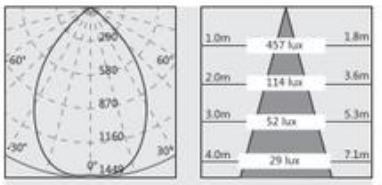

LED MTD0700412/20- 佳 -10W-
3000K- 防眩 - 灯体
950lm

5"
10W/15W
3000K
4000K
5700K

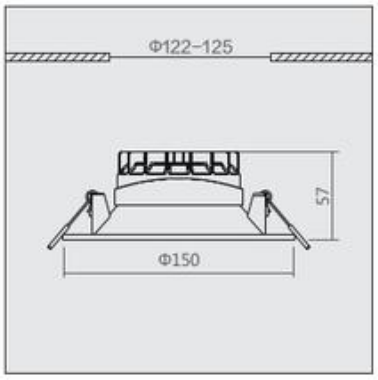

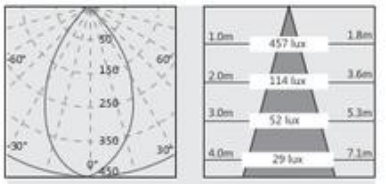

LED MTD0700512/17- 佳 -10W-
3000K- 防眩 - 灯体
950lm

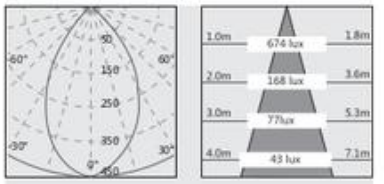

LED MTD0700512/19- 佳 -15W-
3000K- 防眩 - 灯体
1450lm

6"
15W
3000K
4000K
5700K

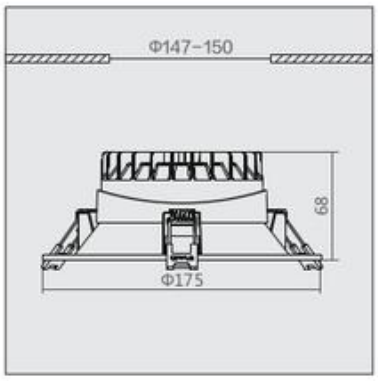

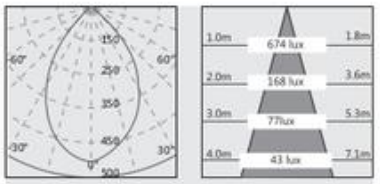

LED MTD0700612/20- 佳 -15W-
3000K- 防炫 - 灯体
1450lm

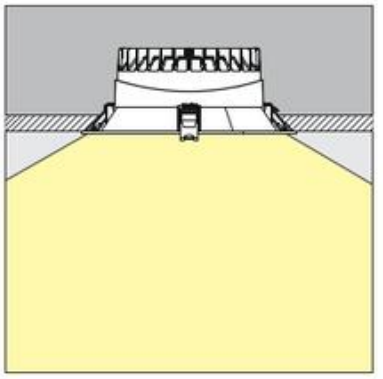

LED
嵌入式筒灯 -
佳防眩
7"/8"

7"
15W/20W
3000K
4000K
5700K

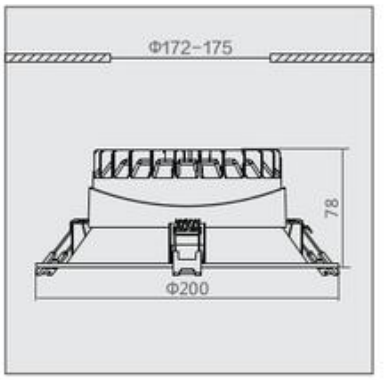

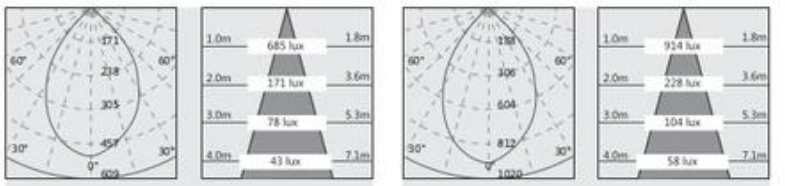

LED MTD0700712/17- 佳 -15W-
3000K- 防炫 - 灯体
1450lm

LED MTD0700712/19- 佳 -20W-
3000K- 防炫 - 灯体
1950lm

8"
20W/30W
3000K
4000K
5700K

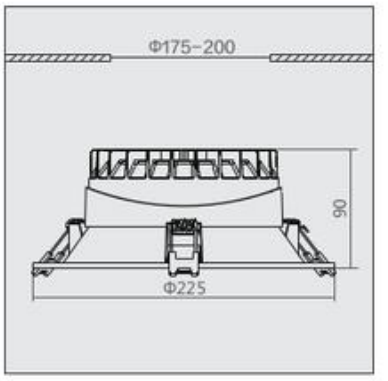

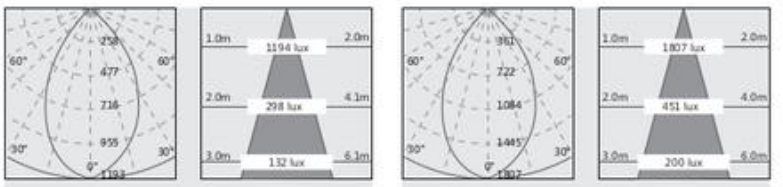

LED MTD0700812/24- 佳 -20W-
3000K- 防炫 - 灯体
1950lm

LED MTD0700812/26- 佳 -30W-
3000K- 防炫 - 灯体
2950lm

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 品质型筒灯－佳·全金属

产品介绍

- 光学：光源采用高品质 LED 颗粒，出光面采用高导光扩散材料；
- 驱动：无频闪驱动电源，符合 CCC 认证；
- 灯体：一体化压铸铝，物理散热，安全长效。

产品特点

- 高光效：整灯 100lm/W 以上大面积 窄边设计，超大出光面，出光更均匀；
- 超硬质：灯体全金属，不易变形，不易划伤，散热更佳，使用寿命更长；
- 省空间：超薄设计，不占用天花空间，解放设计师的限制；
- 更美观：时尚一体化的工业设计，杜绝不协调的散热结构暴露在外。

基本信息 （详见索引页 P442）

功率	4" 5W / 8W	5" 12W / 16W	6" 16W / 20W	7" 20W / 30W
开孔 / 产品尺寸	Φ97-103 / Φ115×32	Φ122-128 / Φ140×32	Φ147-153 / Φ165×32	Φ172-178 / Φ190×32
光束角	120°	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

高视觉舒适度灯具　防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

* 该系列灯具可 ETO 定制调光。

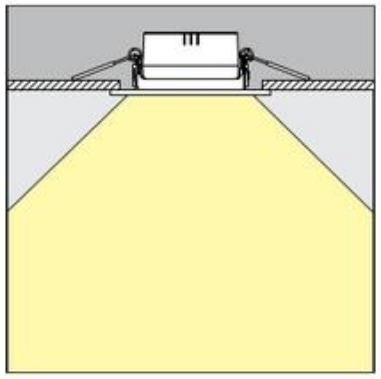

120° 光束角

LED
品质型筒灯 -
佳 · 全金属

4"
5W/8W
3000K
4000K
5700K

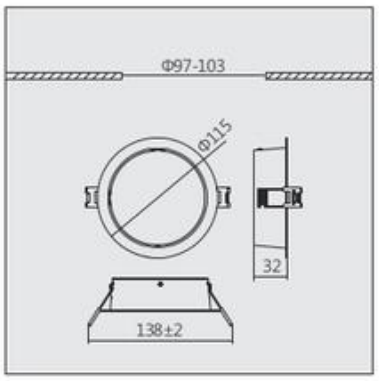

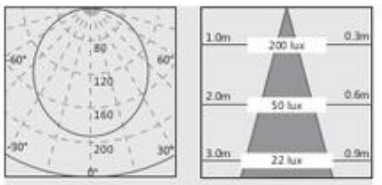

LED MTD0700412/39- 佳 -
全金属 -4 寸 -5W-830
LED MTD0700412/39- 佳 -
全金属 -4 寸 -5W-840
475lm/500lm

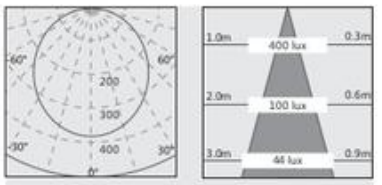

LED MTD0700412/40- 佳 -
全金属 -4 寸 -8W-830
800lm

5"
12W/16W
3000K
4000K
5700K

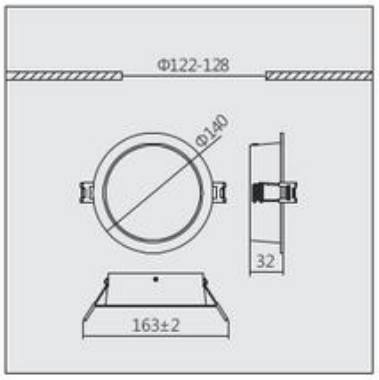

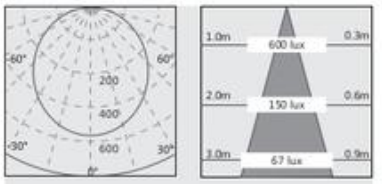

LED MTD0700512/41- 佳 -
全金属 -5 寸 -12W-830
1200lm

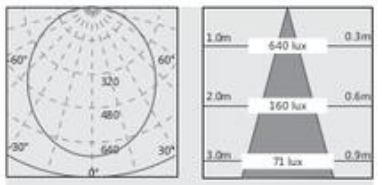

LED MTD0700512/42- 佳 -
全金属 -5 寸 -16W-830
1600lm

6"
16W/20W
3000K
4000K
5700K

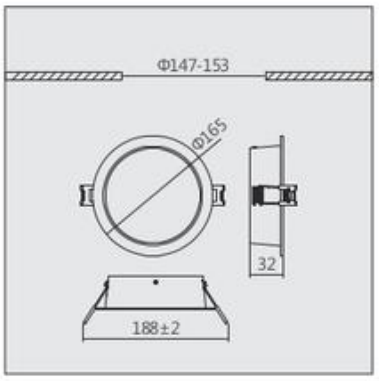

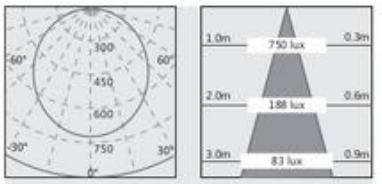

LED MTD0700612/41- 佳 -
全金属 -6 寸 -16W-830
1600lm

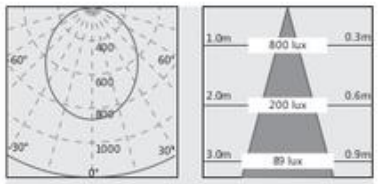

LED MTD0700612/42- 佳 -
全金属 -6 寸 -20W-830
2000lm

7"
20W/30W
3000K
4000K
5700K

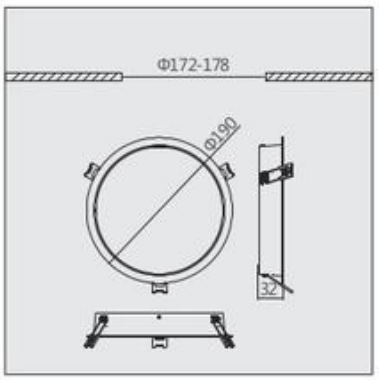

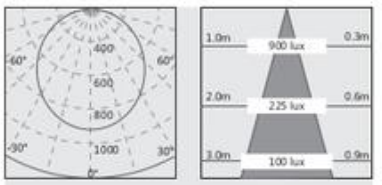

LED MTD0700712/41- 佳 -
全金属 -7 寸 -20W-830
2000lm

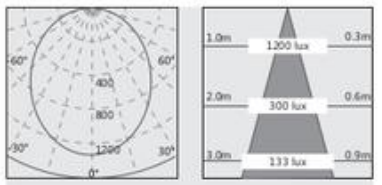

LED MTD0700712/42- 佳 -
全金属 -7 寸 -30W-830
3000lm

适用场所：可用于商业广场、办公空间、酒店、展厅、医院、超市等场所。

LED 嵌入式筒灯－皓工 II

产品介绍

- 皓工 II 筒灯主要根据工装项目需求，主体采用金属壳体，外形设计、电气及光学设计满足应用需求。

产品特点

- 3 寸 ~6 寸规格，满足工装项目应用；
- 大功率，高光通；
- 金属壳体散热，保证寿命及品质可靠。

基本信息 （详见索引页 P443）

功率	4W	7W	9W
开孔 / 产品尺寸	Φ75-80 / Φ92×44	Φ85-90 / Φ102×44	Φ95-100 / Φ115×44
光束角	—	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

功率	12W	16W
开孔 / 产品尺寸	Φ120-125 / Φ136×48	Φ145-150 / Φ170×48
光束角	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

IP20 防护等级　安全认证　防触电等级

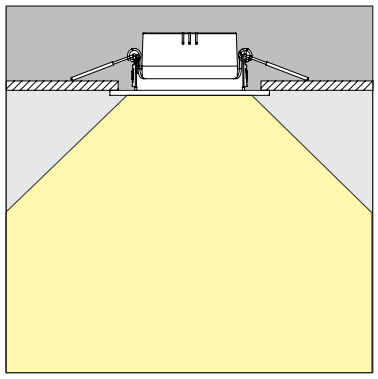

LED
嵌入式筒灯 -
皓工 II

4W
3000K
4000K
5700K

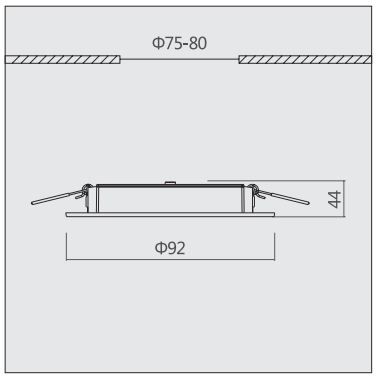

12W
3000K
4000K
5700K

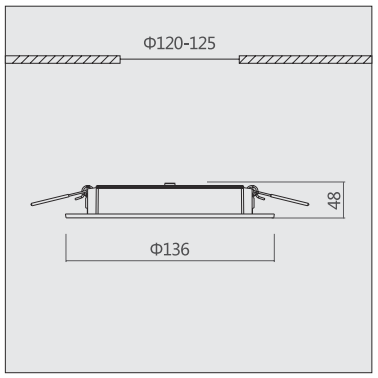

7W
3000K
4000K
5700K

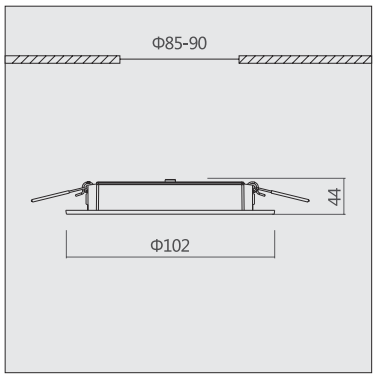

16W
3000K
4000K
5700K

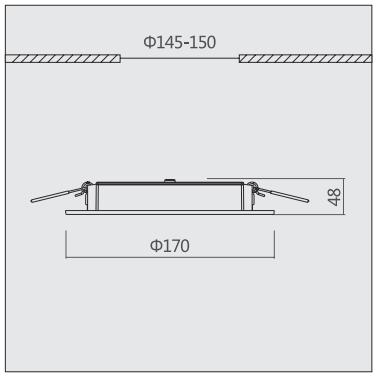

9W
3000K
4000K
5700K

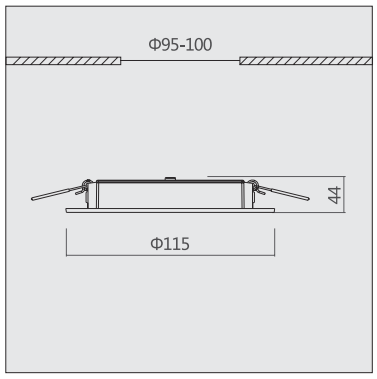

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 嵌入式筒灯－皓居 II 防眩

产品介绍

皓居 II 防眩筒灯既可满足精装房空间对于照明的基本需求，同时又提升了产品的光电性能，满足业主对于品质光、舒适光更高的追求。

产品特点

- 舒适光：光学结构专利设计，UGR 小于 19，出光舒适，且无可视频闪；
- 品质光：采用 Ra>90 高显色灯珠，还原物体真实色彩；
- 便安装：整灯高度最低 33.5mm，4/6W 统一开孔，满足大部分项目安装需求。

基本信息 （详见索引页 P443）

功率	4W	6W
开孔 / 产品尺寸	Φ75-80 / Φ95×33.5	Φ75-80 / Φ95×33.5
光束角	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

安全认证　防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级

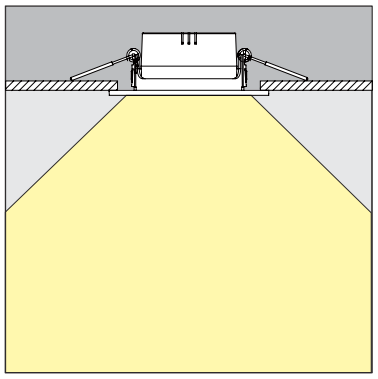

LED
嵌入式筒灯 -
皓居 II 防眩

4W
3000K
4000K
5700K

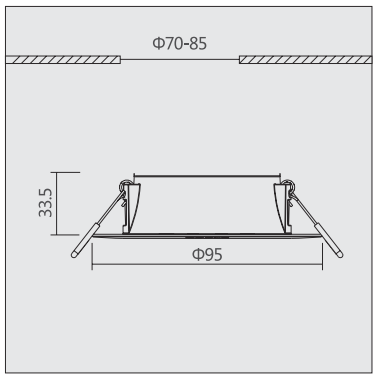



6W
3000K
4000K
5700K

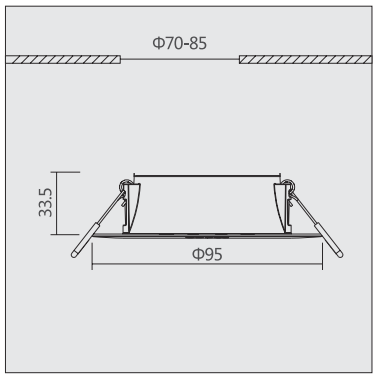

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 嵌入式筒灯—皓易 II

产品介绍

- 皓易 II 系列作为室内基础照明的筒灯，可用于办公 / 精装地产 / 酒店等场景，整体节能高效，性价比高，是工程项目的首选。

产品特点

- 高光效：符合国家能效新标准，整个系列满足二级能效标准，更高效节能；
- 高亮度：采用高亮 LED 灯珠，排列均匀，无明显暗区；同时采用优质扩散板，透光率高；
- 健康舒适：整灯蓝光危害等级为 RG0- 豁免级，有效控制蓝光危害，给你舒适的照明。

基本信息 （详见索引页 P443）

功率	8W	9W	12W
开孔 / 产品尺寸	Φ95-100 / Φ125×33.5	Φ120-125 / Φ150×40	Φ145-150 / Φ175×40
光束角	—	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

功率	18W	22W
开孔 / 产品尺寸	Φ170-175 / Φ200×40	Φ195-200 / Φ225×40
光束角	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

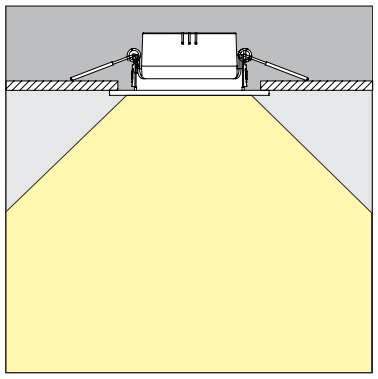

LED
嵌入式筒灯 -
皓易 II

8W
3000K
4000K
5700K

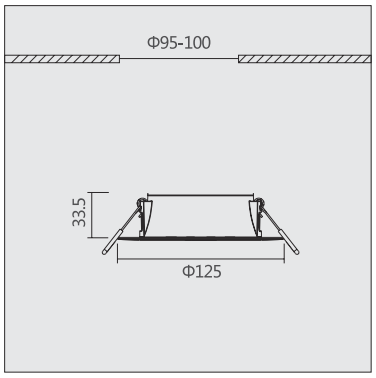

18W
3000K
4000K
5700K

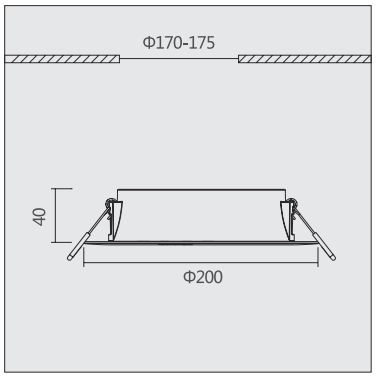

9W
3000K
4000K
5700K

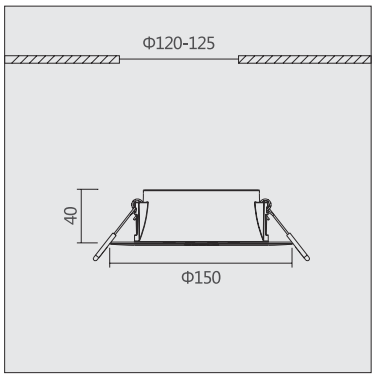

22W
3000K
4000K
5700K

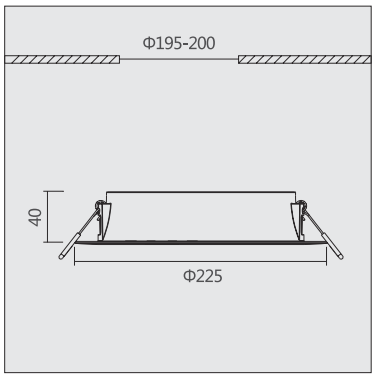

12W
3000K
4000K
5700K

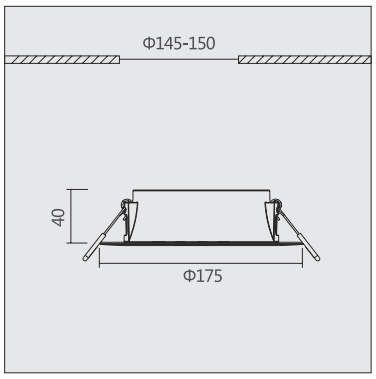

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 嵌入式筒灯—雅韵 II

NEW

产品介绍

- 雅韵 II 系列作为室内基础照明的筒灯，可用于办公 / 精装地产 / 酒店等场景，整体节能高效，性价比高，是家居 / 工程项目的首选。

产品特点

- 高光效：符合国家能效新标准，整个系列满足二级能效标准，更高效节能；
- 高亮度：采用高亮 LED 灯珠，排列均匀，无明显暗区；同时采用优质扩散板，透光率高；
- 健康舒适：整灯蓝光危害等级为 RG0- 豁免级，有效控制蓝光危害，给你舒适的照明。

基本信息 （详见索引页 P444）

功率	3" 4W	3.5" 6W
开孔 / 产品尺寸	Φ70-85 / Φ95×33.5	Φ85-100 / Φ110×33.5
光束角	100°	100°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 3500K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

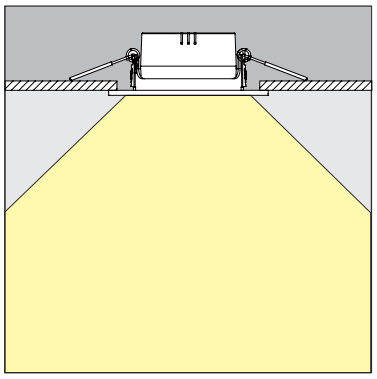

LED
嵌入式筒灯 -
雅韵 II



4W
3000K
4000K
5700K

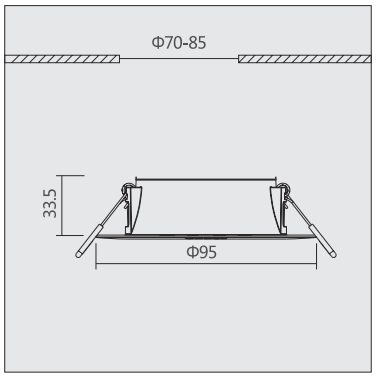



6W
3000K
4000K
5700K

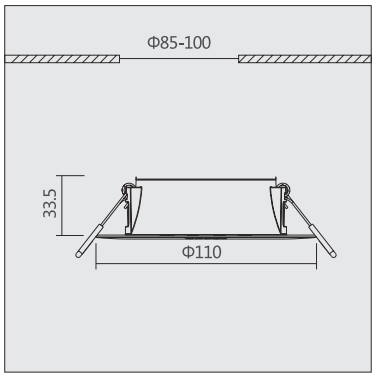

适用场所：办公、精装地产、酒店等。

LED 嵌入式筒灯－皓居 II 感应

NEW

产品特点

- 光感 + 红外感应: 光敏探头，照度＞ 25lux 时灯具不亮，照度＜ 15lux 时通过红外感应器控制亮灭; 红外感应，照度 15lux 以下时通过红外感应控制，感应到有人体移动时灯亮；延时功能，人体离开后保持全亮 23~30s 后进入熄灭状；
- 超薄设计：灯体共皓居 II 平台，方便低空间应用；
- 光通量提升：光通量大幅度提升，提高空间亮度；
- 使用可靠性高：避免灯连续安装时“灯与灯”间误感应；避免“夜 - 昼”交替时误感应。

基本信息 （详见索引页 P444）

功率	3" 3.5W	4" 5W	5" 9W
开孔 / 产品尺寸	Φ75-80 / Φ95×33	Φ85-90 / Φ110×33	Φ120-125 / Φ167×49
光束角	—	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

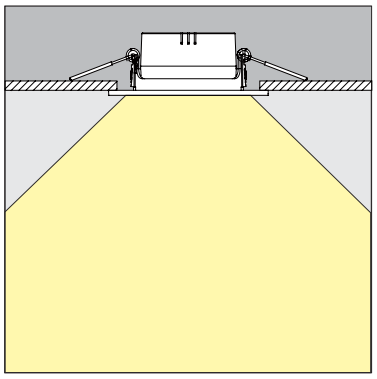

LED
嵌入式筒灯 -
皓居 II 感应

3.5W
3000K
4000K
5700K

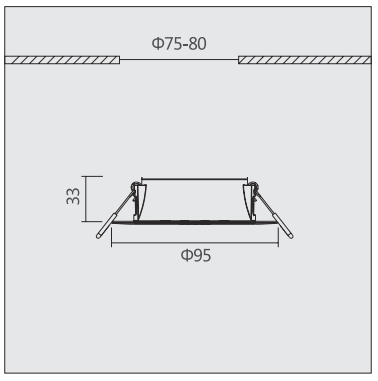

5W
3000K
4000K
5700K

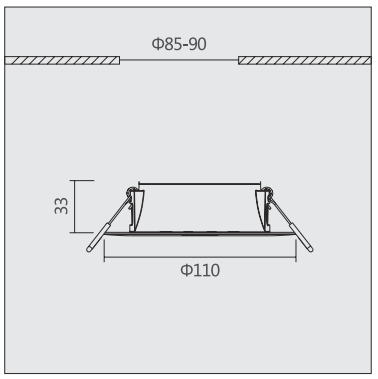

9W
3000K
4000K
5700K

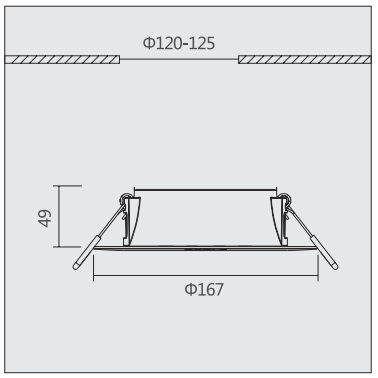

适用场所：办公走廊、家居玄关、酒店等。

LED 专业型明装筒灯—恒系列

产品介绍

- 光学：高品质 COB 芯片，透镜 + 反射器的方案，提供高品质的光；
- 灯体：采用高精密压铸铝材做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪高功率因素驱动，符合 CCC 认证。

产品特点

- 品质光：Ra ⩾ 90，高还原性，体现最真实的品质光环境；
- 舒适光：UGR<10(24°)，UGR<16(60°)，深度防眩，最高视觉舒适度；
- 时尚光：无翻边设计，经典黑白配。一体压铸灯体，优质反射器。高端大气，简约时尚。

基本信息 （详见索引页 P444）

功率	10W	16W / 20W	25W / 30W	40W
产品尺寸	Φ100×100	Φ134×123	Φ134×135	Φ190×193
光束角	24° / 60°	24° / 60°	24° / 60°	24° / 60°
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K

高视觉舒适度灯具　防频闪　安全认证

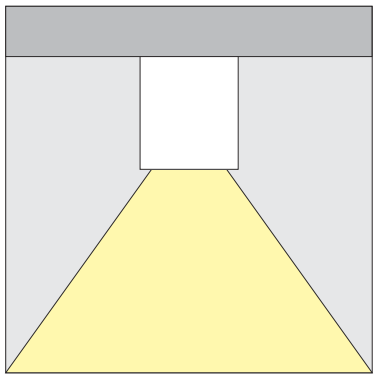

24° 60° 光束角

LED
专业型明装筒灯 -
恒系列

10W
3000K
3500K
4000K

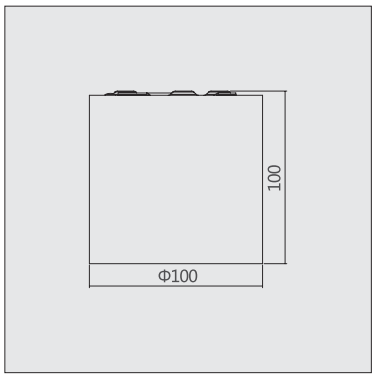





LTD0241001- 恒 - 明装筒灯 -10W-MW-930-24D
LTD0241001- 恒 - 明装筒灯 -10W-BK-930-24D
900lm





LTD0241001- 恒 - 明装筒灯 -10W-MW-930-60D
LTD0241001- 恒 - 明装筒灯 -10W-BK-930-60D
900lm

16W/20W
3000K
3500K
4000K

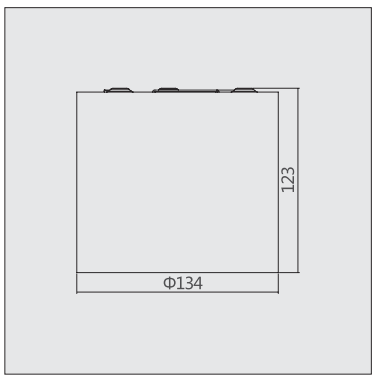





LTD0251601- 恒 - 明装筒灯 -16W-MW-930-24D
LTD0251601- 恒 - 明装筒灯 -16W-BK-930-24D
1450lm





LTD0251601- 恒 - 明装筒灯 -16W-MW-930-60D
LTD0251601- 恒 - 明装筒灯 -16W-BK-930-60D
1450lm





LTD0252001- 恒 - 明装筒灯 -20W-MW-930-24D
LTD0252001- 恒 - 明装筒灯 -20W-BK-930-24D
1950lm





LTD0252001- 恒 - 明装筒灯 -20W-MW-930-60D
LTD0252001- 恒 - 明装筒灯 -20W-BK-930-60D
1950lm

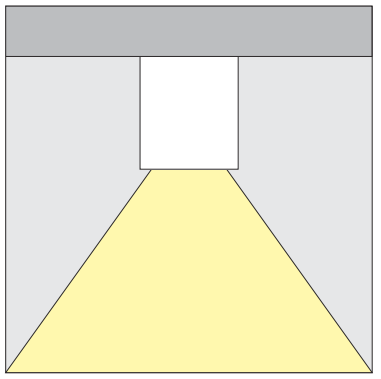

24° 60° 光束角

LED
专业型明装筒灯 -
恒系列



25W/30W
3000K
3500K
4000K

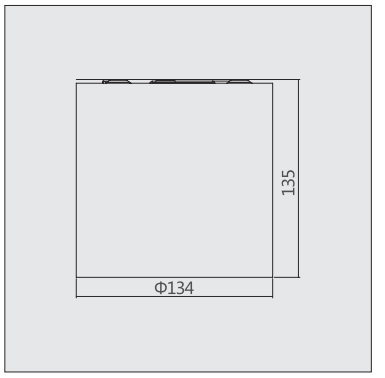





LTD0262501- 恒 - 明装筒灯 -25W-MW-930-24D
LTD0262501- 恒 - 明装筒灯 -25W-BK-930-24D
2350lm





LTD0262501- 恒 - 明装筒灯 -25W-MW-930-60D
LTD0262501- 恒 - 明装筒灯 -25W-BK-930-60D
2350lm





LTD0263001- 恒 - 明装筒灯 -30W-MW-930-24D
LTD0263001- 恒 - 明装筒灯 -30W-BK-930-24D
2700lm





LTD0263001- 恒 - 明装筒灯 -30W-MW-930-60D
LTD0263001- 恒 - 明装筒灯 -30W-BK-930-60D
2700lm



40W
3000K
3500K
4000K

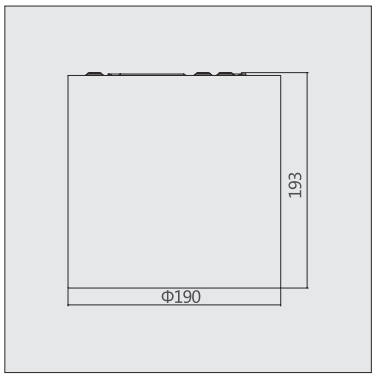





LTD0284001- 恒 - 明装筒灯 -40W-MW-930-24D
LTD0284001- 恒 - 明装筒灯 -40W-BK-930-24D
3500lm





LTD0284001- 恒 - 明装筒灯 -40W-MW-930-60D
LTD0284001- 恒 - 明装筒灯 -40W-BK-930-60D
3500lm

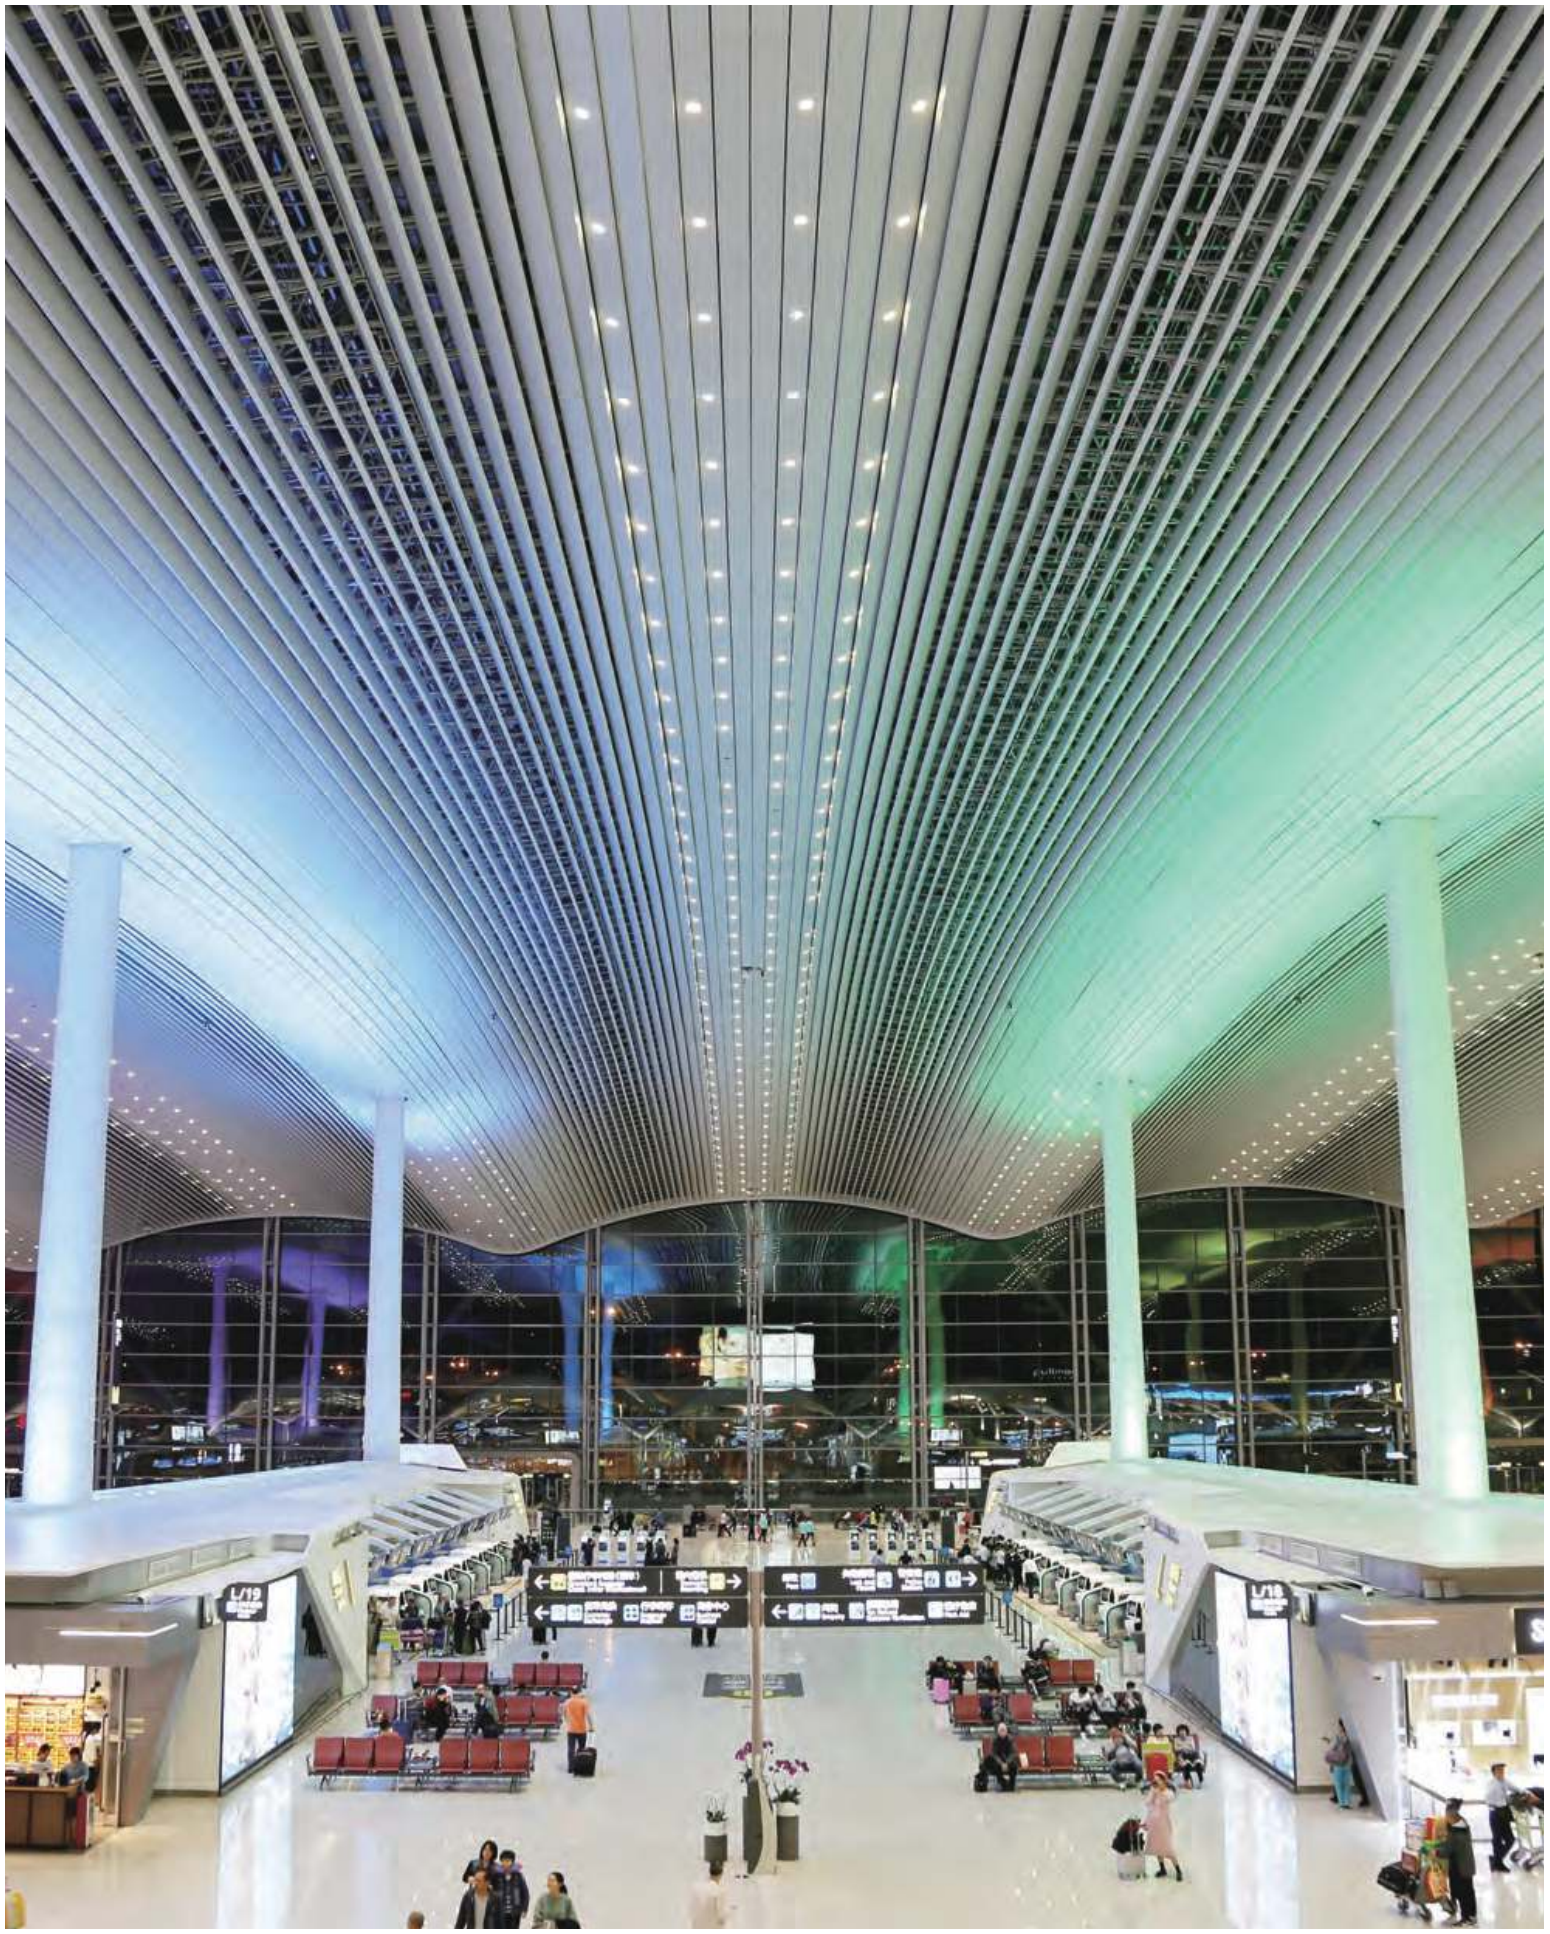

适用场所：机场、高铁站、购物中心、酒店等。

LED 明装筒灯—佳系列

产品介绍

佳系列明装筒灯，采用模块化设计，灯体兼用嵌入式灯体，隐藏式散热设计，外观简洁，良好的散热效果，为整灯的长寿命保驾护航。

产品特点

- 隐藏式散热设计，外观简洁；
- 电子件独立固定，光电散热分离，确保整灯工作更稳定；
- 发光面半深藏设计，提供更舒适的光。

基本信息 （详见索引页 P446）

功率	10W	15W	15W / 20W	20W / 30W
产品尺寸	Φ100×110	Φ125×135	Φ150×160	Φ175×185
光束角	105°	105°	105°	105°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

HIGHT CRI 显色指数 >80　防频闪　HIGH EFFICIENCY 高效率　开关控制

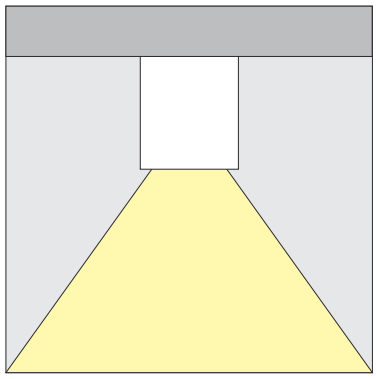

LED
明装筒灯 -
佳系列

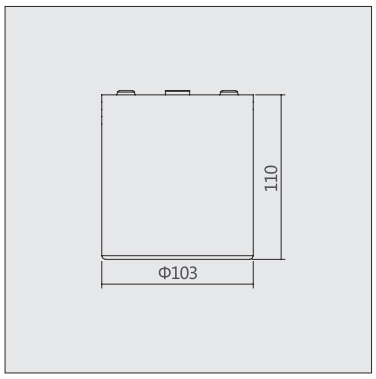

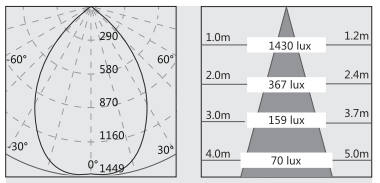

10W
3000K
4000K
5700K

LED MTD0700412/26- 佳 -10W-
前置 - 灯体
1050lm

明装 -100- 黑色：520098001600
明装 -100- 白色：520098001700

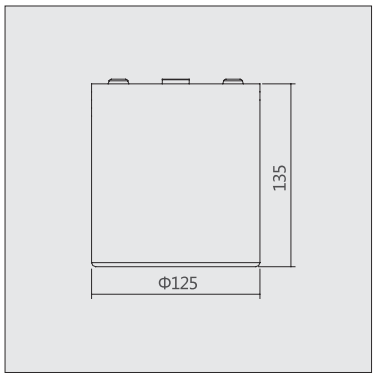

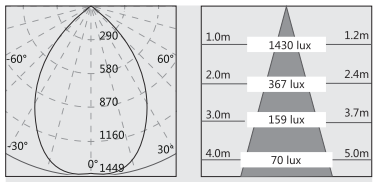

15W
3000K
4000K
5700K

LED MTD0700512/26- 佳 -15W-
前置 - 灯体
1550lm

明装 -125- 黑色：520098001500
明装 -125- 白色：520098001100

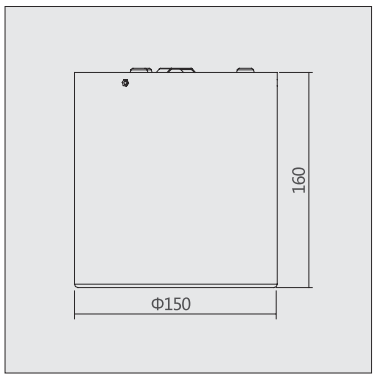

15W/20W
3000K
4000K
5700K

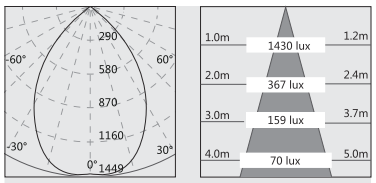

LED MTD0700612/26- 佳 -15W-
前置 - 灯体
1600lm

明装 -150- 黑色：520098001200
明装 -150- 白色：520098001000

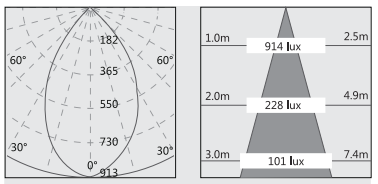

LED MTD0700612/27- 佳 -20W-
前置 - 灯体
2200lm

明装 -150- 黑色：520098001200
明装 -150- 白色：520098001000

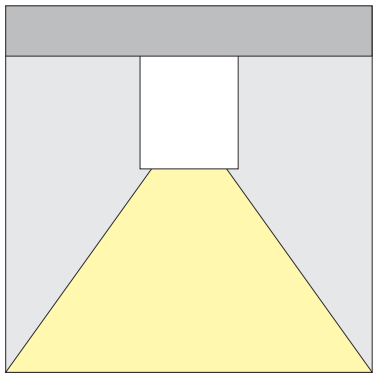

LED
明装筒灯 –
佳系列



20W/30W
3000K
4000K
5700K

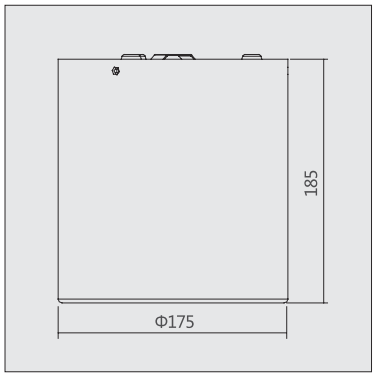





LED MTD0700712/25– 佳 –20W–
前置 – 灯体
2200lm

明装 –175– 黑色：520098001300
明装 –175– 白色：520098001400





LED MTD0700712/26– 佳 –30W–
前置 – 灯体
3300lm

明装 –175– 黑色：520098001300
明装 –175– 白色：520098001400

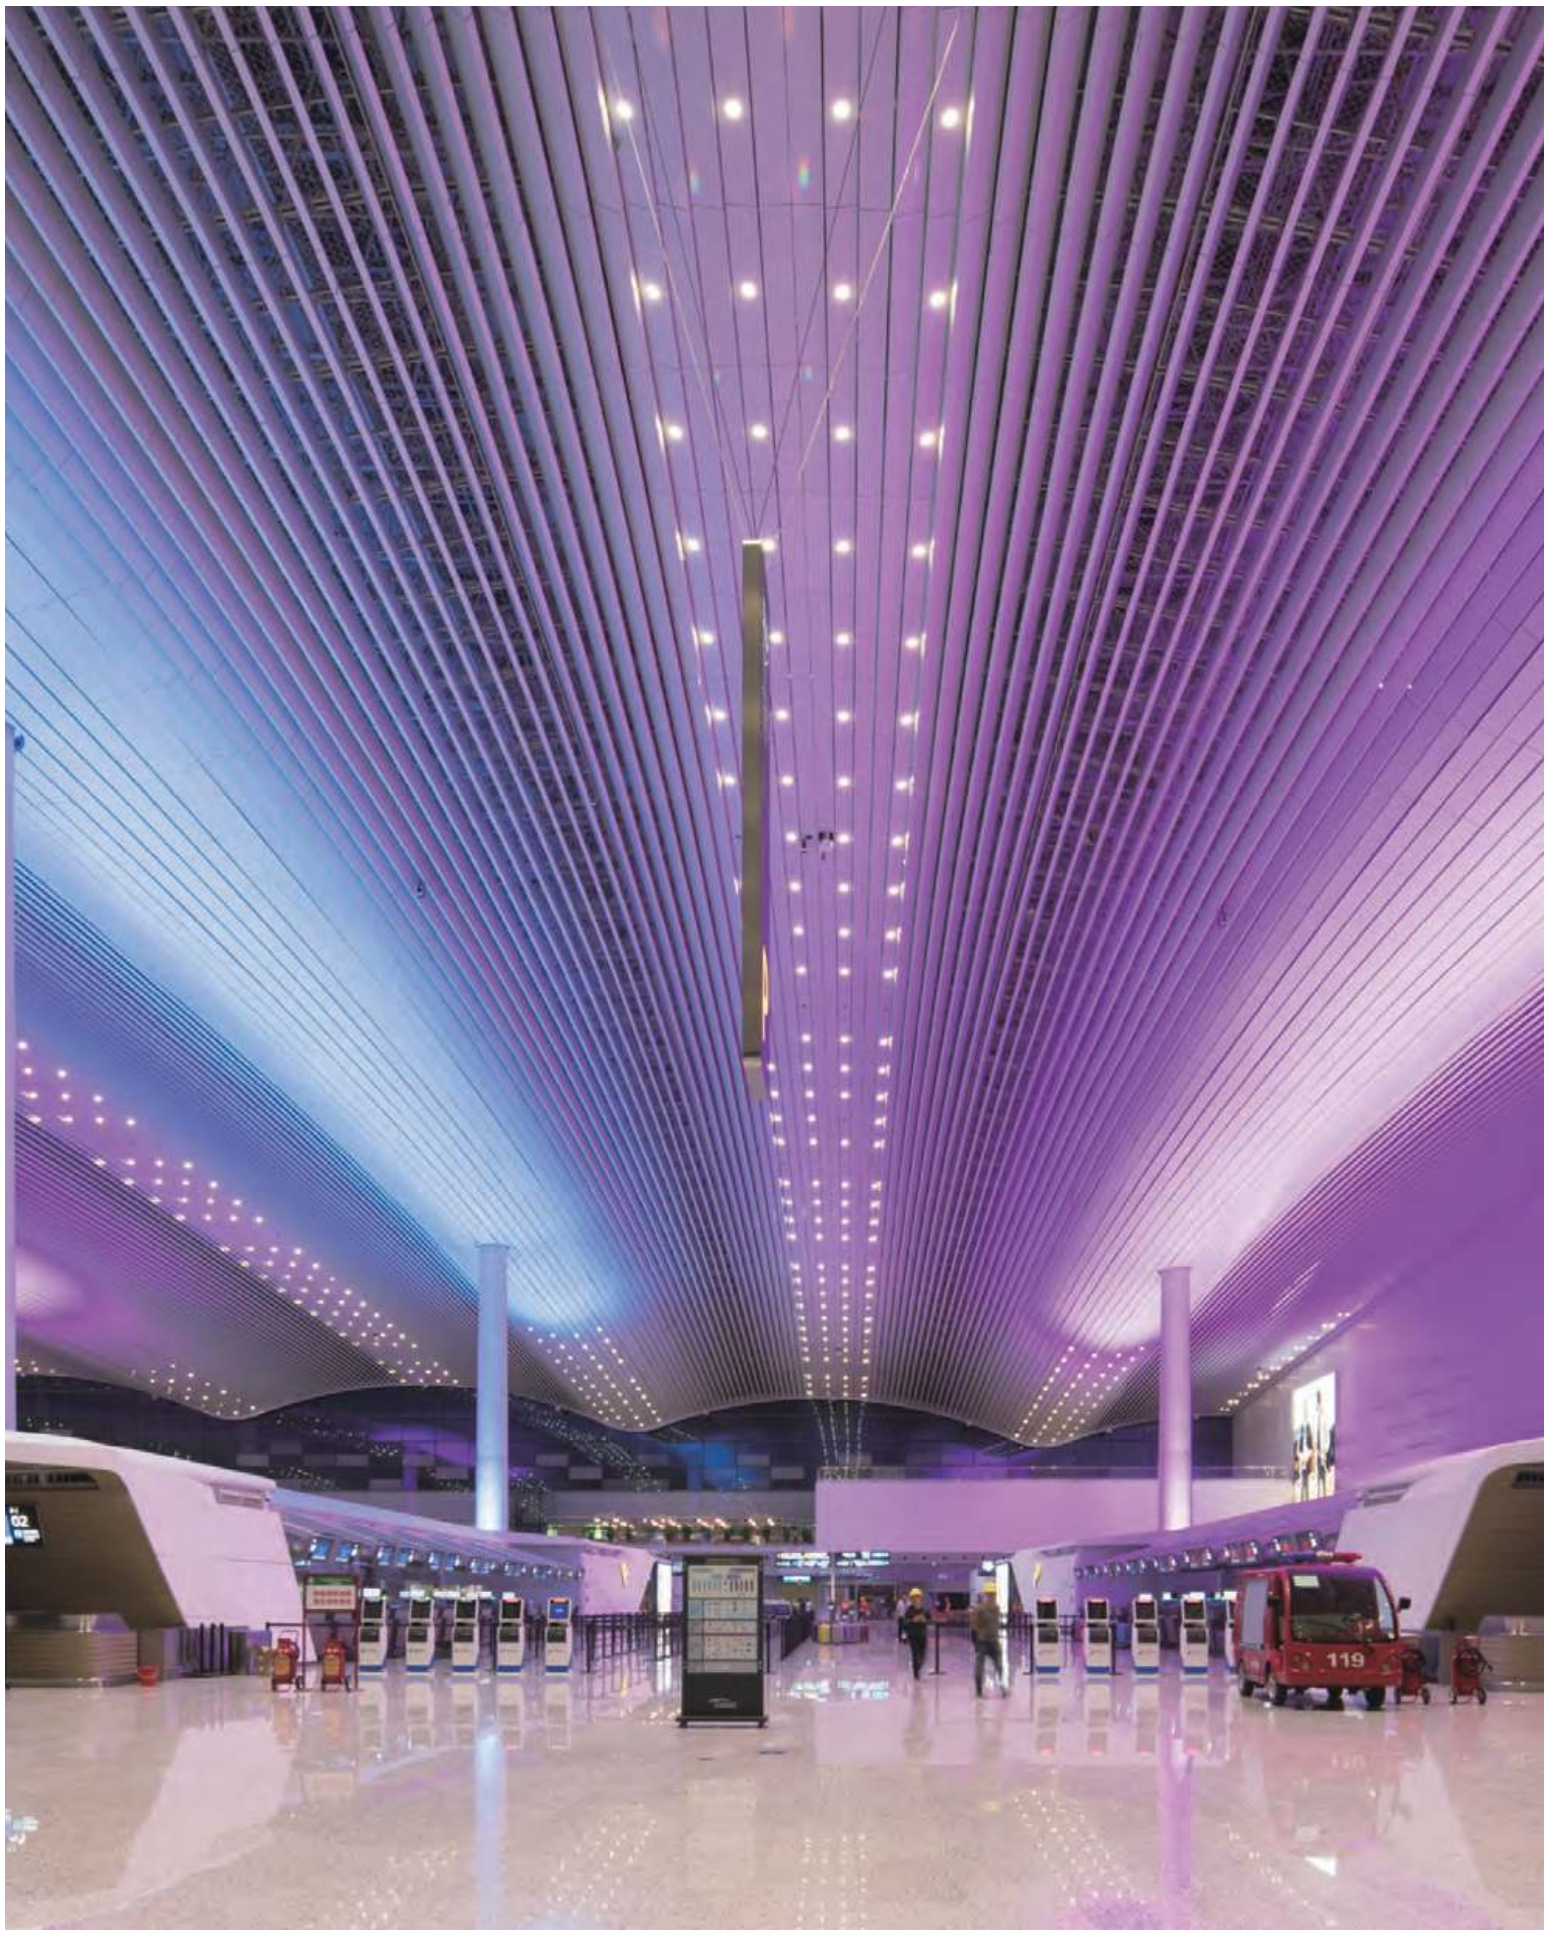

适用场所：仓库、过道、厂房、候机楼、候车楼。

LED 明装筒灯—皓工 II 明装

产品介绍

- 皓工 II 明装是一款广泛应用于室内照明中的 LED 筒灯，优秀的配光设计，出光均匀，适用于家居、商场、酒店、办公等室内区域。

产品特点

- 采用一体化结构设计，减少安装步骤，扎实可靠；
- 增加安全绳，防止意外掉落且便捷安装；
- 底盖采用十字筋结构设计，稳固不易变形，方便灯体旋转固定；
- 设计寿命 >20000H，散热性能优，使用更可靠；
- 光电方案优化，避免频闪伤害。

基本信息 （详见索引页 P446）

功率	9W	12W	16W
产品尺寸	Φ130×80	Φ150×100	Φ185×120
光束角	—	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

HIGHT CRI 显色指数 >80　开关控制　防频闪

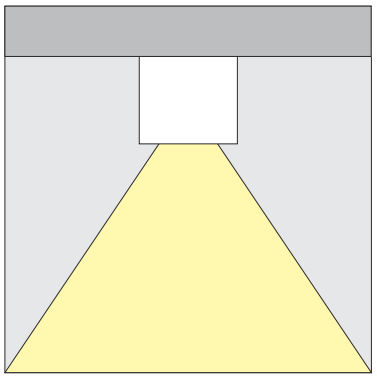

LED
嵌入式筒灯 -
皓工 II 明装





9W
3000K
4000K
5700K

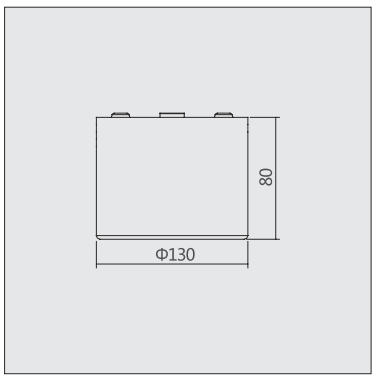





LTD0240902- 皓工 II 明装 -MW-
9W-3000K
LTD0240903- 皓工 II 明装 -BK-
9W-3000K
700lm





12W
3000K
4000K
5700K

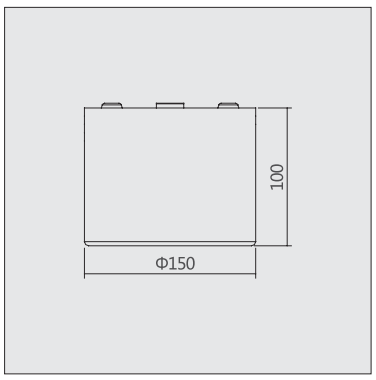





LTD0251201- 皓工 II 明装 -MW-
12W-3000K
LTD0251202- 皓工 II 明装 -BK-
12W-3000K
920lm





16W
3000K
4000K
5700K

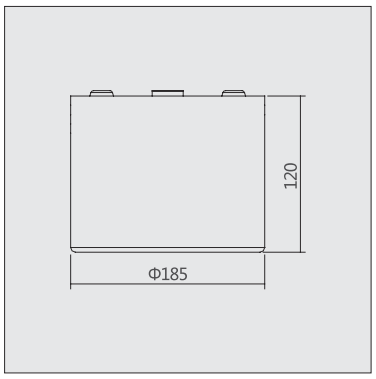





LTD0261601- 皓工 II 明装 -MW-
16W-3000K
LTD0261602- 皓工 II 明装 -BK-
16W-3000K
1300lm

适用场所：家居、商场、酒店、办公等室内区域。

LED 射灯

嵌入式

146 尚深嵌

148 恒深嵌

154 皓射灯

162 灵显深嵌

170 合 II 系列

176 佳天花

180 灵月 II 天花

182 灵月 II 蜗牛

184 灵清 II 天花
（大功率）

186 灵清 III 天花
（小功率）

188 灵众 III 天花
（大功率）


190 灵众 III 天花
（小功率）

192 遥控射灯
STROM

格栅 / 平板式

194 尚深嵌

198 皓射灯

208 灵境 II

210 佳格栅

214 灵清 II 格栅
（大功率）

218 灵清 III 格栅
（小功率）

220 灵清 III 平板
（小功率）

222 灵众 III 平板

224 线型模组射灯

轨道式

228 货架灯 流翼

232 灵光

234 灵显

236 灵显生鲜

238 灵清 III 导轨
（小功率）

240 灵众 COB II 导轨


242 射灯配件 – 导轨

吸顶式

244 灵清 III 吸顶

明装

170 灵清 III 吸顶

246 灵清 III 吸顶

射灯和导轨

配光

窄光
10° ~15°

中光
20° ~30°

宽光
30° ~40°

超宽光
40° ~50°

光学配件

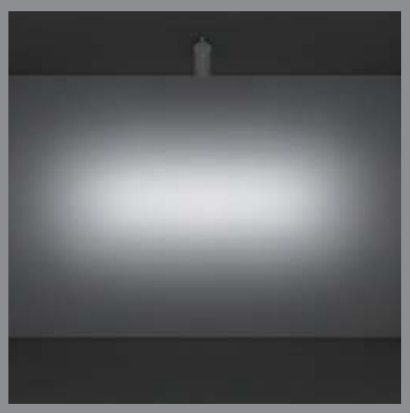

椭圆配光

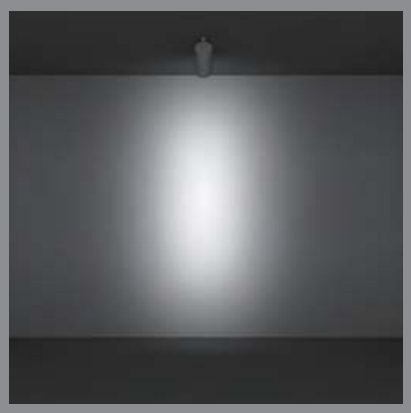

椭圆配光

视觉舒适度

各种光学配件，提供最佳视觉舒适度。

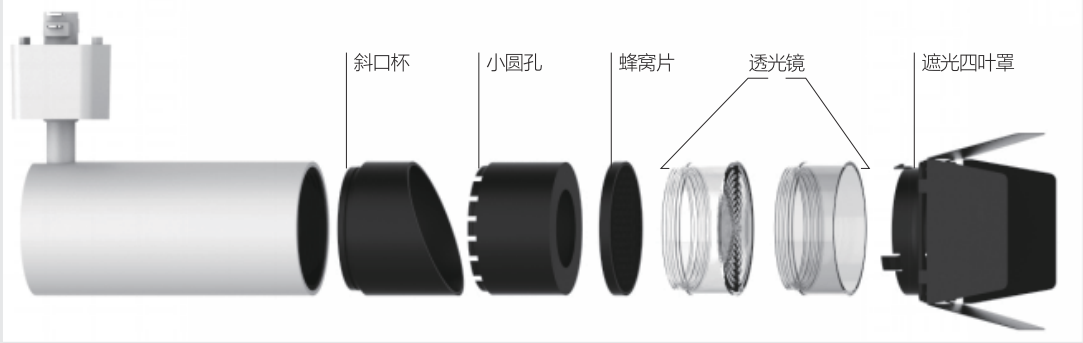

导轨

各种连接件和可能的安装方式（吸顶、嵌入）意味着能够满足多种设计需要。

LED 专业型嵌入式射灯—尚深嵌

产品介绍

- 光学：高品质高显色 COB 芯片，透镜方案，双偏光二级透镜调节光斑偏转角度，精准投射；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪高功率因素驱动，符合 CCC 认证。

产品特点

- 精美：荣誉在身，工业设计获得红点奖和 IF 奖。时尚简约，高端大气；
- 精准：双偏光二级透镜调节光斑偏转角度，“刻度级”调角。多种光束角可选，更有 10°窄角度配光；
- 精彩：RA ⩾ 90，真实还原色彩。多种光色可选，符合多场景应用；
- 精芯：模组化设计，散热设计独特，多种面框组合，更有黑镜、银镜、玫瑰金、金色等面圈色可选；
- 精制：整灯物理封闭设计，防尘防虫，不漏光；
- 精深：深度防眩，45°遮光角，UGR ＜ 6，多种光学配件可选，更专业。提供舒适视觉环境。

基本信息 （详见索引页 P447）

功率	9W	20W / 30W
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / Φ84×98	Φ100 / Φ110×138
光束角	10° / 24° / 36°	10° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

安全认证　高视觉舒适度灯具　防频闪

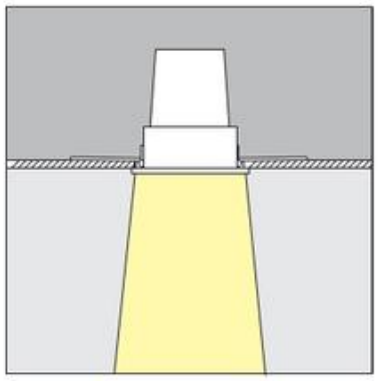

10° 24° 36° 光束角

LED 专业型
嵌入式射灯 -
尚深嵌

9W
2700K
3000K
4000K

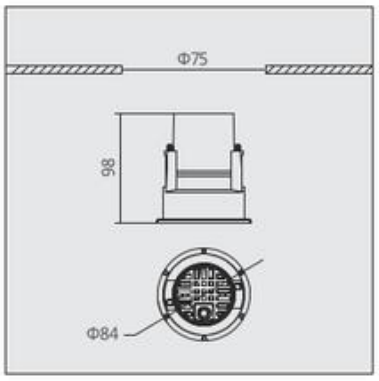

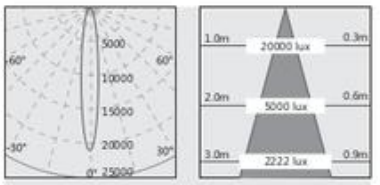

LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 镀铝 -10-927
LTH010803LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 亮黑 -10-927
423lm

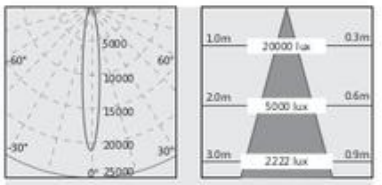

LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 椭圆 -10-927
LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 小圆 -10-927
371lm/344lm

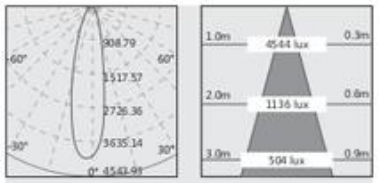

LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 镀铝 -24-927
LTH011003LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 亮黑 -24-927
656lm

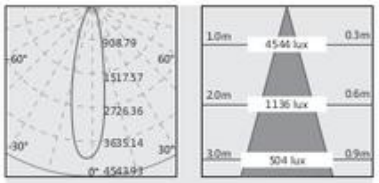

LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 椭圆 -24-927
LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 小圆 -24-927
538lm/505lm

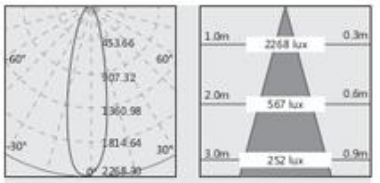

LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 镀铝 -36-927
LTH011003LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 亮黑 -36-927
713lm

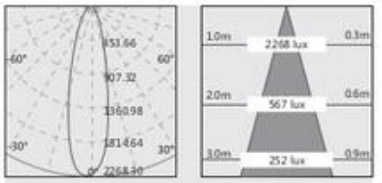

LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 椭圆 -36-927
LTH010903LT- 尚 -75- 圆形支架 -
9W-MW+ 小圆 -36-927
604lm/548lm

20W/30W
2700K
3000K
4000K

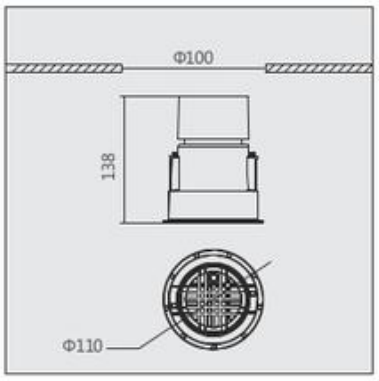

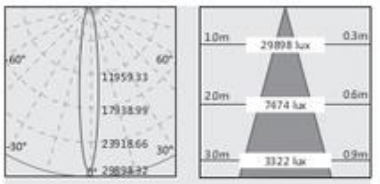

LTH012003LT- 尚 -100- 圆形支架 -
20W-MW+ 镀铝 -10-927
LTH012003LT- 尚 -100- 圆形支架 -
20W-MW+ 亮黑 -10-927
1216lm

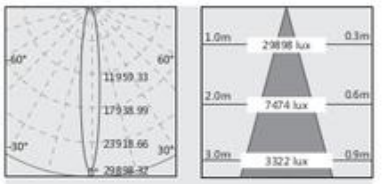

LTH012005LT- 尚 -100- 圆形支架 -
20W-MW+ 椭圆 -10-927
LTH012004LT- 尚 -100- 圆形支架 -
20W-MW+ 小圆 -10-927
1241lm/1039lm

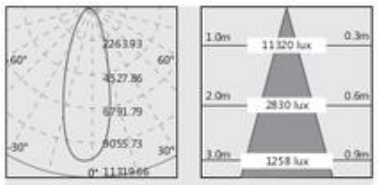

LTH013003LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 镀铝 -24-927
LTH013003LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 亮黑 -24-927
1805lm

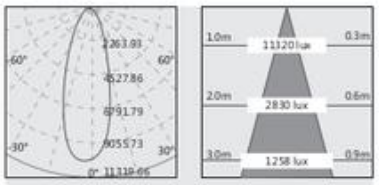

LTH013005LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 椭圆 -24-927
LTH013004LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 小圆 -24-927
1203lm

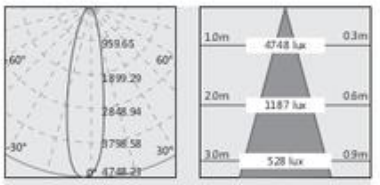

LTH013003LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 镀铝 -36-927
LTH013003LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 亮黑 -36-927
1857lm

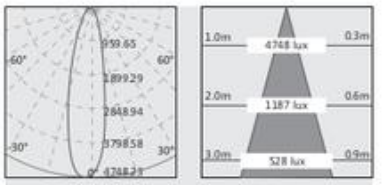

LTH013005LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 椭圆 -36-927
LTH013004LT- 尚 -100- 圆形支架 -
30W-MW+ 小圆 -36-927
1548lm/1326lm

适用场所：高端别墅、5A 级写字楼、高挡购物中心、5 星及超星级酒店等。

LED 品质型嵌入式射灯—恒深嵌

产品介绍

- 光学：高品质高显色 COB 芯片，透镜方案，多种光学配件可选；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪驱动，符合 CCC 认证；
- 使用场所：餐饮、办公、购物中心、星级酒店等。

产品特点

- 视觉健康：符合光生物安全 CCC 标准，蓝光计量低。无频闪，更健康；
- 视觉舒适：遮光角＞ 30°，UGR ≤ 6，黑光反射器，满足照明需求同时，兼顾眩光控制，提供舒适的光环境；
- 视觉美观：Ra ≥ 90，还原更真实的被照物颜色，拥有更靓丽的室内空间。

基本信息 （详见索引页 P448）

功率	5W	7W	9W	12W
开孔 / 产品尺寸	Φ55 / Φ65×68.5	Φ55 / Φ65×68.5	Φ75 / Φ83.5×96	Φ75 / Φ83.5×96
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K

高视觉舒适度灯具　防频闪　IP20 防护等级　Class Ⅲ 防触电等级

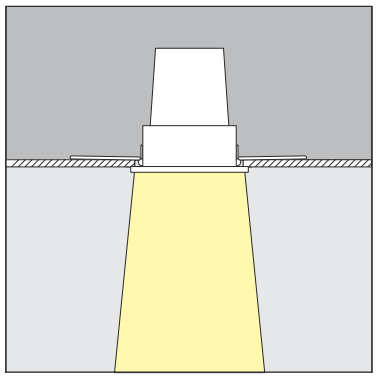

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 –
恒深嵌

5W
2700K
3000K

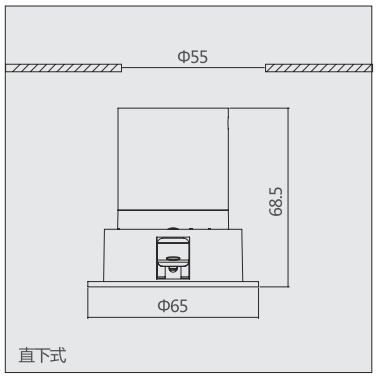

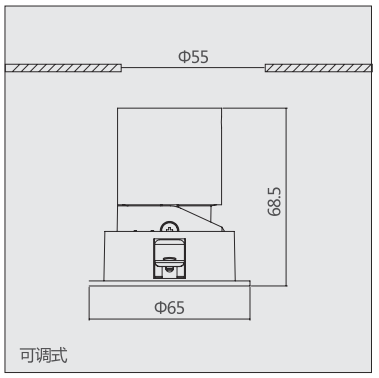

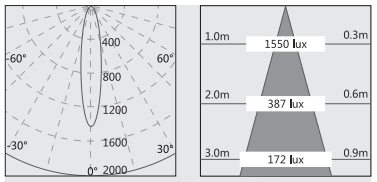

LTH010503- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -5W-15D-927
LTH010503- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -5W-15D-930
231lm/243lm

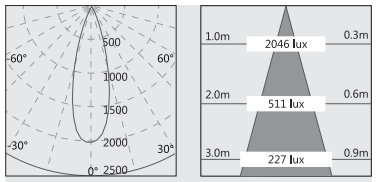

LTH010503- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -5W-24D-927
LTH010503- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -5W-24D-930
362lm/381lm



LTH010503- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -5W-36D-927
LTH010503- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -5W-36D-930
363lm/382lm

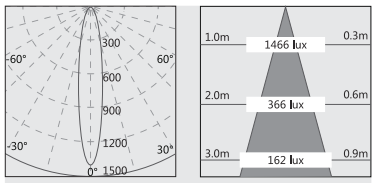

LTH010504- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -5W-15D-927
LTH010504- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -5W-15D-930
223lm/235lm

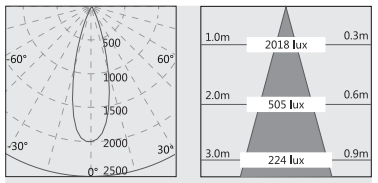

LTH010504- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -5W-24D-927
LTH010504- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -5W-24D-930
360lm/379lm

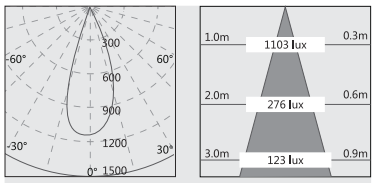

LTH010504- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -5W-36D-927
LTH010504- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -5W-36D-930
358lm/377lm

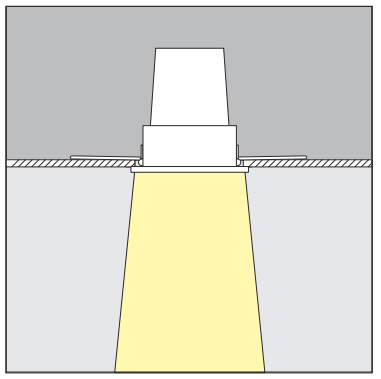

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 –
恒深嵌

7W
2700K
3000K

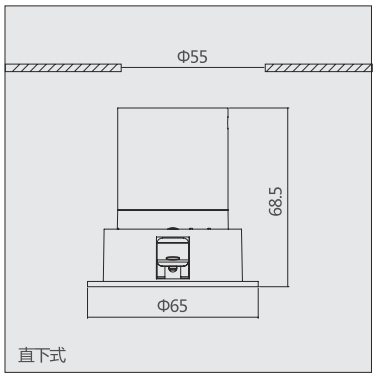

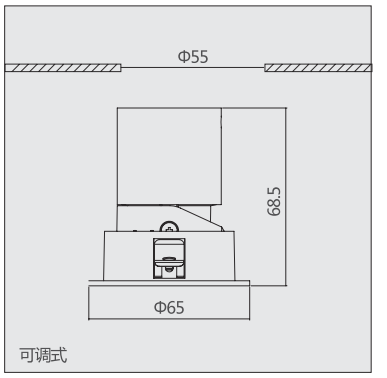

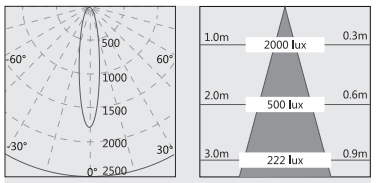

LTH010703- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -7W-15D-927
LTH010703- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -7W-15D-930
298lm/314lm

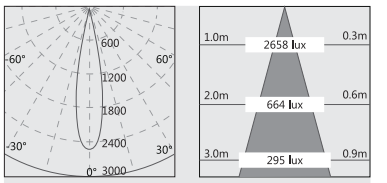

LTH010703- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -7W-24D-927
LTH010703- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -7W-24D-930
473lm/498lm

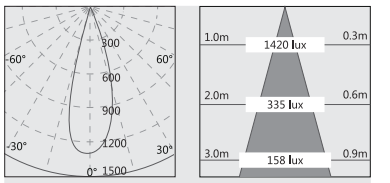

LTH010703- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -7W-36D-927
LTH010703- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -7W-36D-930
468lm/493lm

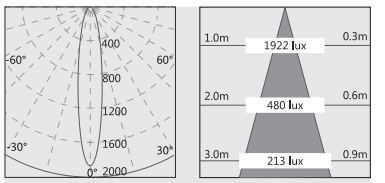

LTH010704- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -7W-15D-927
LTH010704- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -7W-15D-930
293lm/308lm

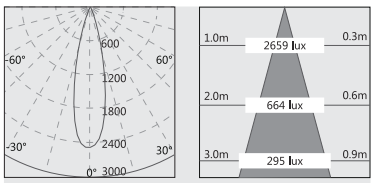

LTH010704- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -7W-24D-927
LTH010704- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -7W-24D-930
469lm/494lm

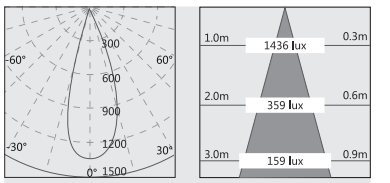

LTH010704- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -7W-36D-927
LTH010704- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -7W-36D-930
466lm/491lm

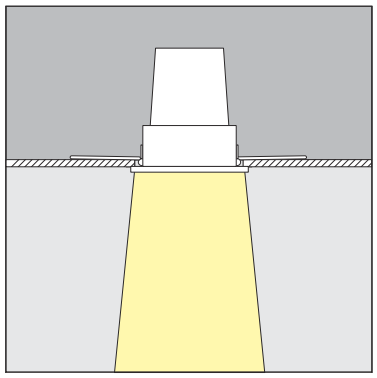

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 –
恒深嵌

9W
2700K
3000K

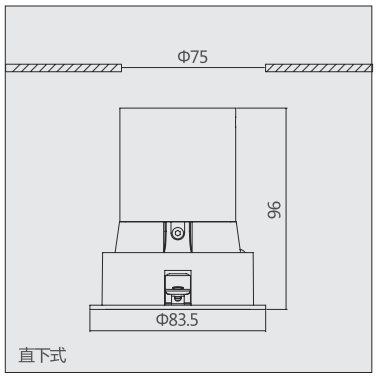

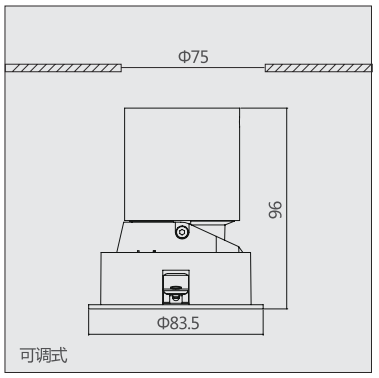

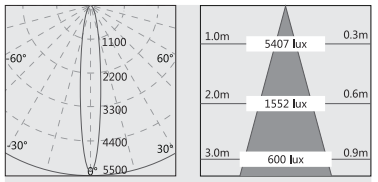

LTH010903- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -9W-15D-927
LTH010903- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -9W-15D-930
424lm/446lm

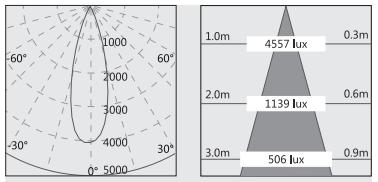

LTH010903- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -9W-24D-927
LTH010903- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -9W-24D-930
738lm/777lm

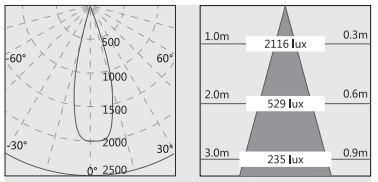

LTH010903- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -9W-36D-927
LTH010903- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -9W-36D-930
696lm/733lm

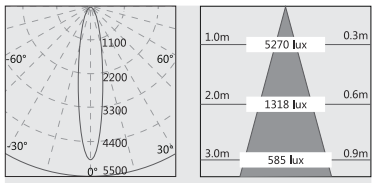

LTH010904- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -9W-15D-927
LTH010904- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -9W-15D-930
414lm/436lm

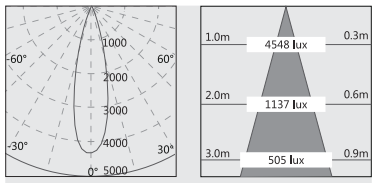

LTH010904- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -9W-24D-927
LTH010904- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -9W-24D-930
744lm/783lm

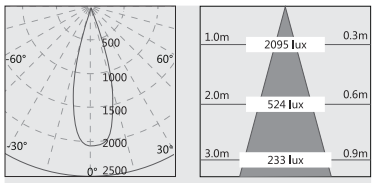

LTH010904- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -9W-36D-927
LTH010904- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -9W-36D-930
704lm/741lm

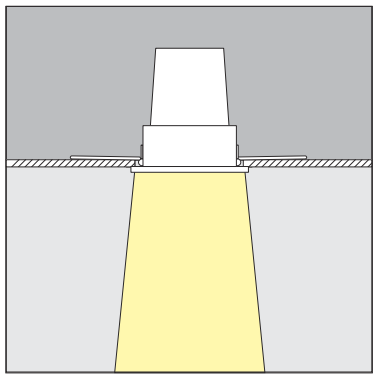

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 –
恒深嵌

12W
2700K
3000K

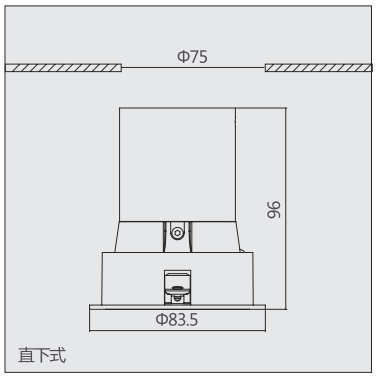

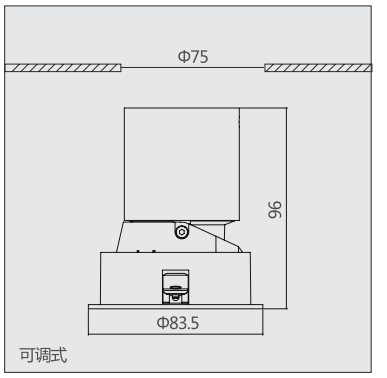

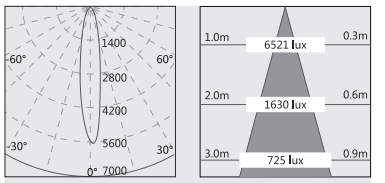

LTH011203- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -12W-15D-927
LTH011203- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -12W-15D-930
514lm/541lm

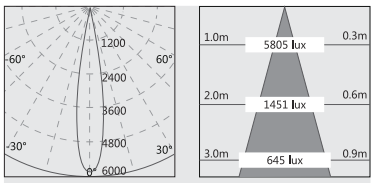

LTH011203- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -12W-24D-927
LTH011203- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -12W-24D-930
951lm/1001lm

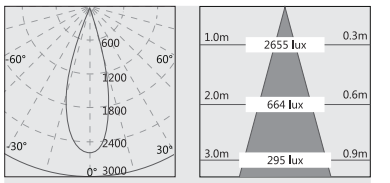

LTH011203- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -12W-36D-927
LTH011203- 恒 – 深嵌射灯 –
直下式 -12W-36D-930
873lm/919lm

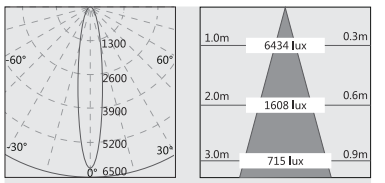

LTH011204- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -12W-15D-927
LTH011204- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -12W-15D-930
470lm/495lm

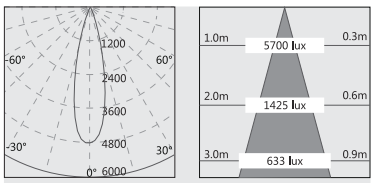

LTH011204- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -12W-24D-927
LTH011204- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -12W-24D-930
912lm/960lm

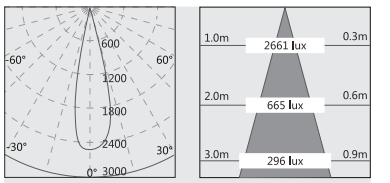

LTH011204- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -12W-36D-927
LTH011204- 恒 – 深嵌射灯 –
可调式 -12W-36D-930
877lm/923lm

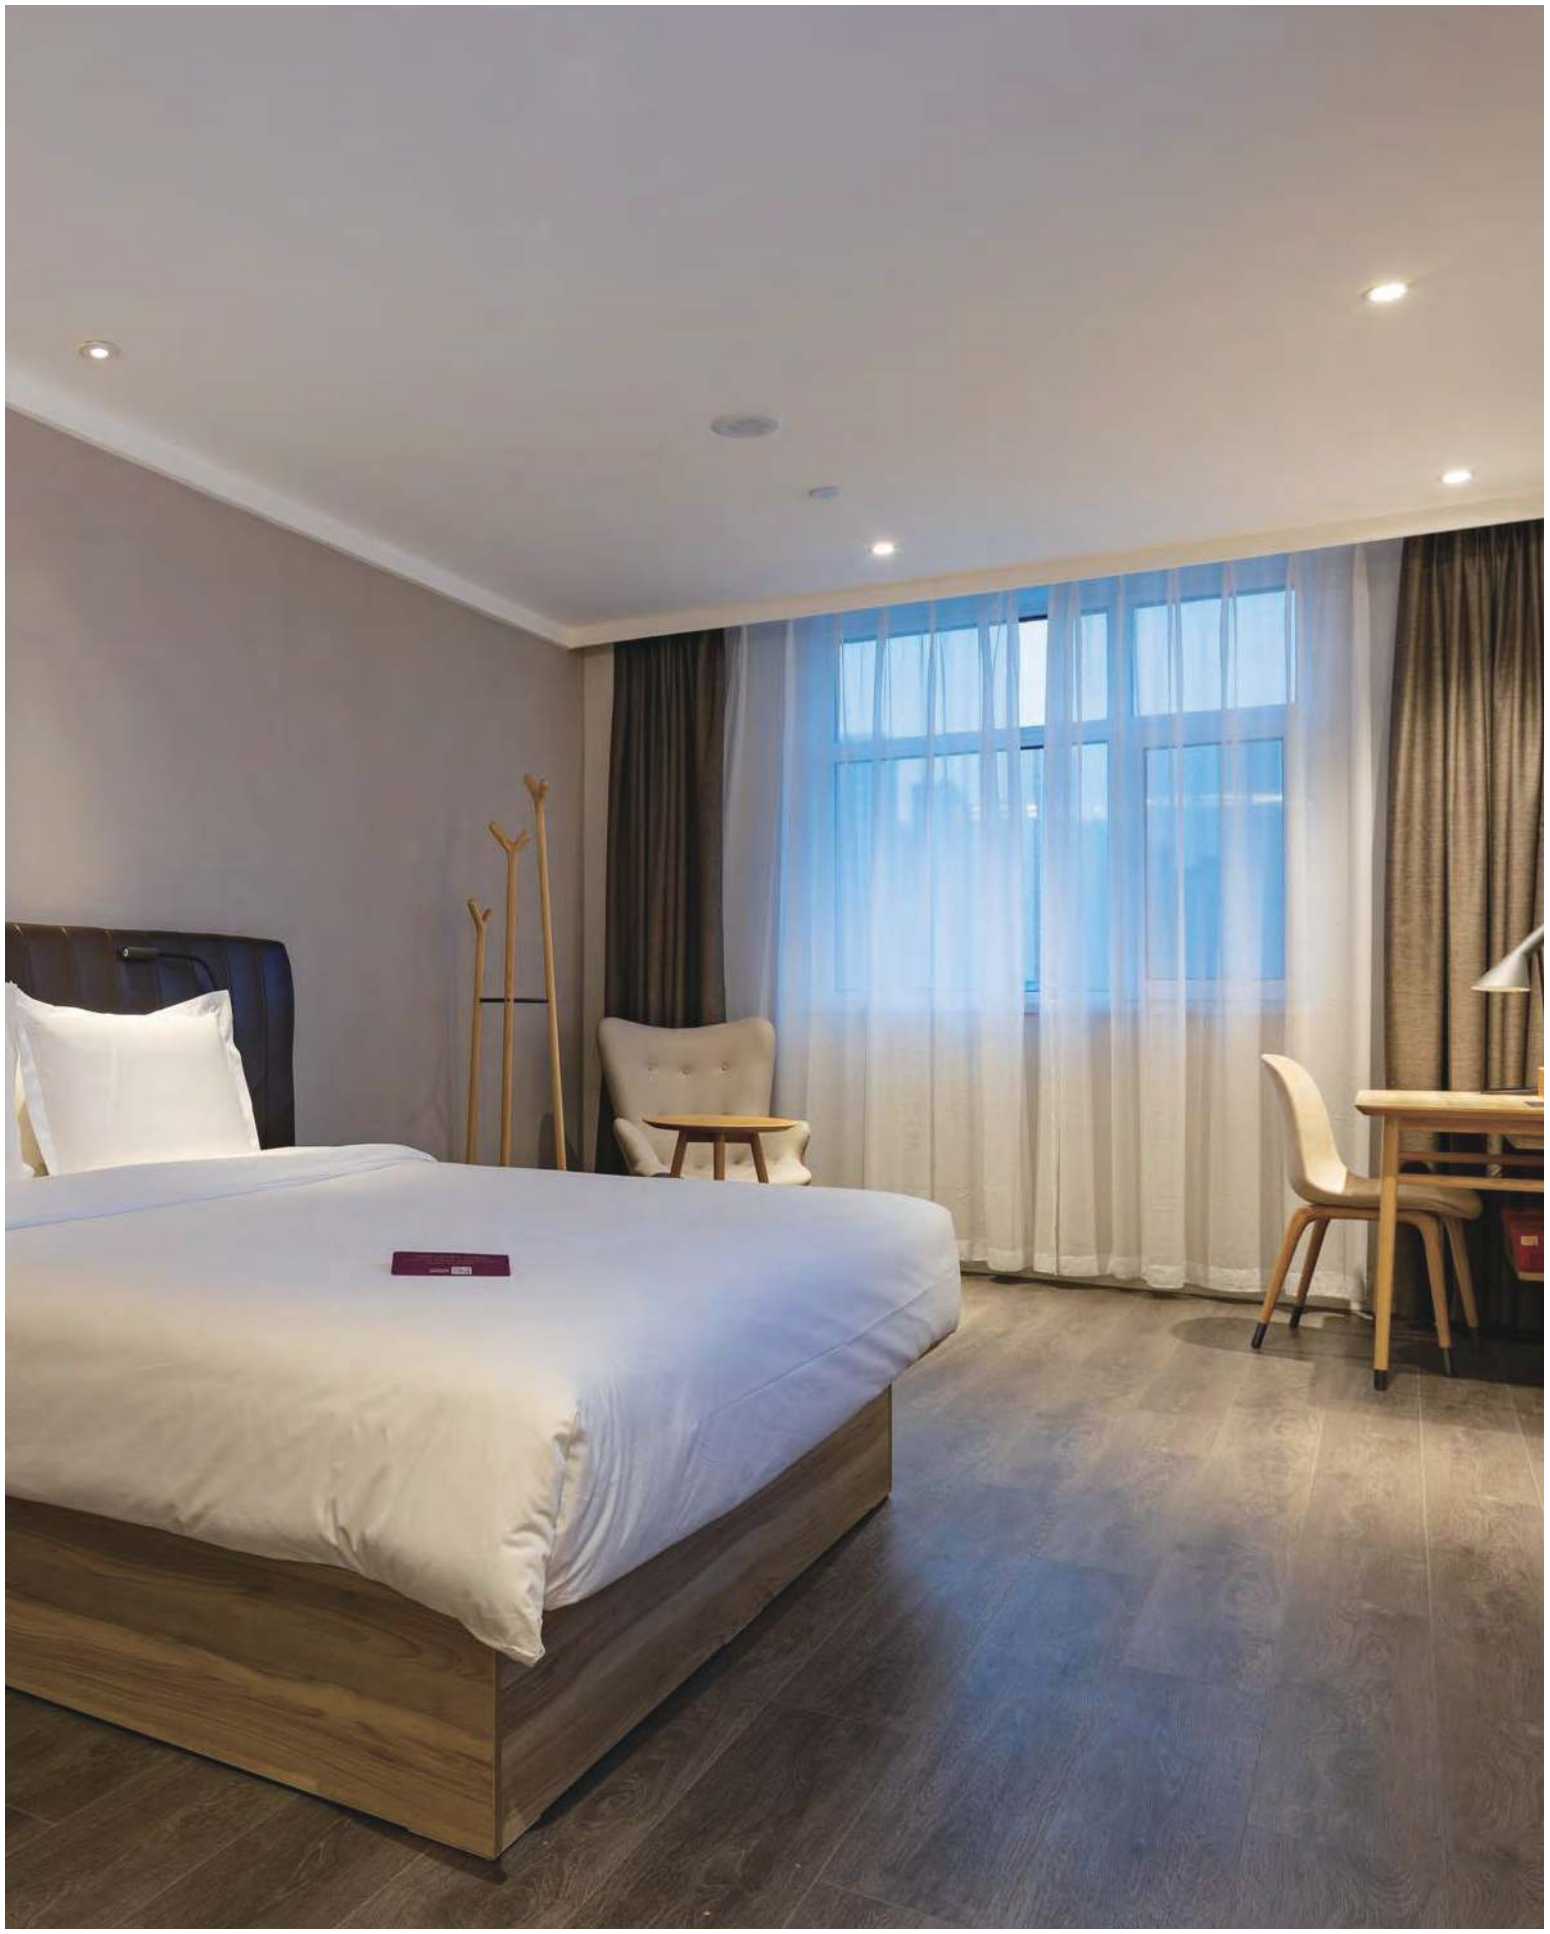

适用场所：餐饮、办公、购物中心、星级酒店等。

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

NEW

reddot award

产品介绍

- 光学：高品质、高光效、高显色 COB 芯片，透镜方案，多种配光角度可选，配有 6°窄角度；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 时尚外观：简洁对称的造型设计，层次分明；压铸铝材质 + 黑细磨砂烤漆，极致表面处理；
- 舒适护眼：防眩角 >30°，搭配黑镜反射器，可实现 UGR<6；Ra ⩾ 90，还原更真实的被照物颜色；无频闪、高频豁免级别调光驱动，可实现 1%-100% 调光过程无视觉闪烁；蓝光危害等级不超过 RG1；
- 配置齐全：圆形方形面框、11 档功率段、5 种开孔尺寸、5 种色温、5 种角度，适用各种室内空间；DALI、0-10V、可控硅、蓝牙调光驱动、蓝牙智能调光调色驱动，满足智能控制需求；
- 高效节能：前后贯通实现烟囱效应，散热更快；高品质 COB 芯片，减小光衰，持续稳定的光通量输出；优异的光学设计方案，高透光率透镜，Ra>90 情况下光效高达 80 lm/W；
- 使用便捷：精准投射，可手动调节照射方向，垂直可调 30°，水平旋转 355°。

HIGHT CRI 显色指数 >80　灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　IP20 防护等级　安全认证

基本信息（详见索引页 P449）

功率	**5W**	**7W**
开孔 / 产品尺寸	Φ55 / 68×68	Φ55 / 68×68
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**7W**	**9W**
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / 88×80	Φ75 / 88×80
光束角	6° / 15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**12W**	**15W**
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / 88×88	Φ75 / 88×88
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**20W**	**25W**
开孔 / 产品尺寸	Φ100 / 113×110	Φ100 / 113×110
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**30W**	**35W**
开孔 / 产品尺寸	Φ125 / 138×145	Φ125 / 138×145
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**40W**	**45W**
开孔 / 产品尺寸	Φ150 / 163×171	Φ150 / 163×171
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

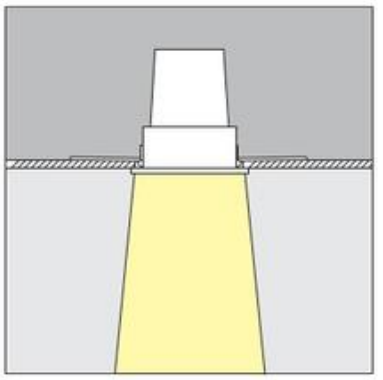

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

5W
2700K
3000K
3500K
4000K

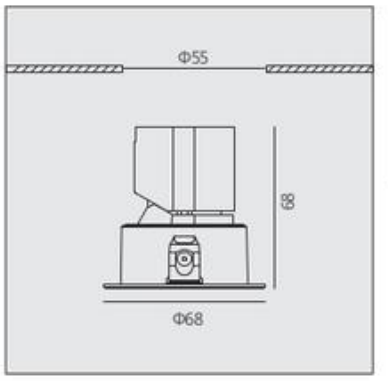

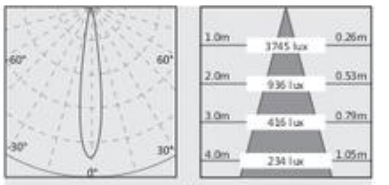

LTH0105018- 皓 -55- 圆形调角 -
5W- 黑镜 / 椭圆孔 -15° -927/930
LTH0105019- 皓 -55- 圆形下照 -
5W- 黑镜 / 小孔 -15° -927/930
280lm/300lm

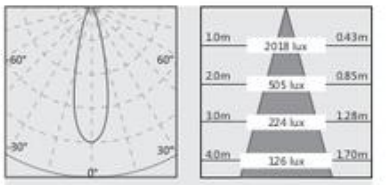

LTH0105018- 皓 -55- 圆形调角 -
5W- 黑镜 / 椭圆孔 -24° -927/930
LTH0105019- 皓 -55- 圆形下照 -
5W- 黑镜 / 小孔 -42° -927/930
353lm/375lm

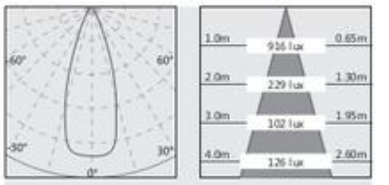

LTH0105018- 皓 -55- 圆形调角 -
5W- 黑镜 / 椭圆孔 -36° -927/930
LTH0105019- 皓 -55- 圆形下照 -
5W- 黑镜 / 小孔 -36° -927/930
329lm/350lm

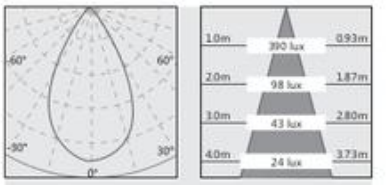

LTH0105018- 皓 -55- 圆形调角 -
5W- 黑镜 / 椭圆孔 -50° -927/930
LTH0105019- 皓 -55- 圆形下照 -
5W- 黑镜 / 小孔 -50° -927/930
280lm/350lm

7W
2700K
3000K
3500K
4000K

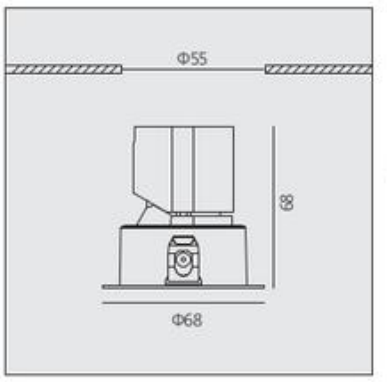

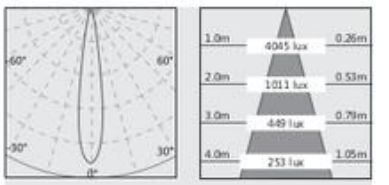

LTH0108018- 皓 -55- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -15° -927/930
LTH0108019- 皓 -55- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -15° -927/930
338lm/360lm

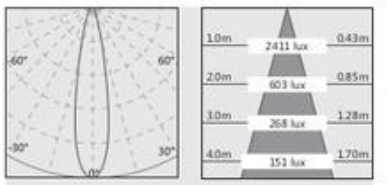

LTH0108018- 皓 -55- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -24° -927/930
LTH0108019- 皓 -55- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -24° -927/930
461lm/490lm

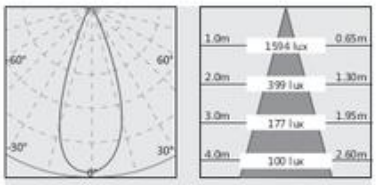

LTH0108018- 皓 -55- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -36° -927/930
LTH0108019- 皓 -55- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -36° -927/930
404lm/430lm

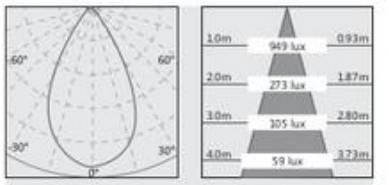

LTH0108018- 皓 -55- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -50° -927/930
LTH0108019- 皓 -55- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -50° -927/930
404lm/450lm

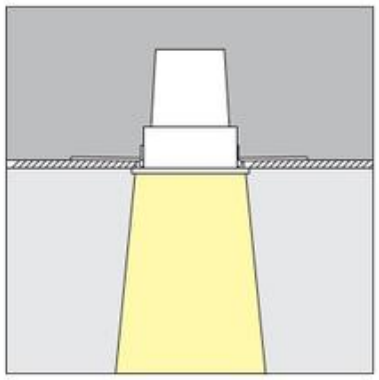

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

7W
2700K
3000K
3500K
4000K

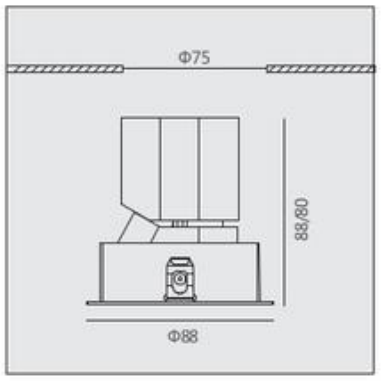

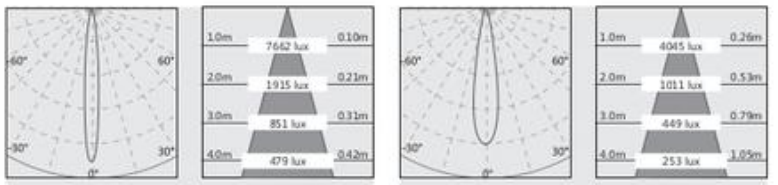

LTH0108027- 皓 -75- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -6° -927/930
LTH0108028- 皓 -75- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -6° -927/930
235lm/265lm

LTH0108022- 皓 -75- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -15° -927/930
LTH0108023- 皓 -75- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -15° -927/930
423lm/450lm

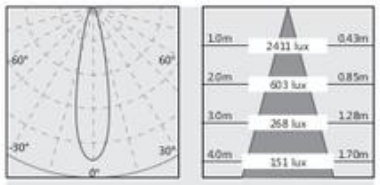

LTH0108022- 皓 -75- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -24° -927/930
LTH0108023- 皓 -75- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -24° -927/930
498lm/530lm

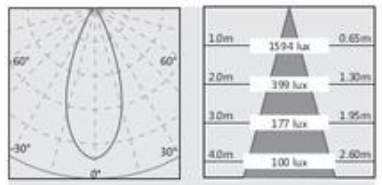

LTH0108022- 皓 -75- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -36° -927/930
LTH0108023- 皓 -75- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -36° -927/930
498lm/530lm

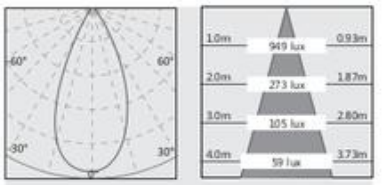

LTH0108022- 皓 -75- 圆形调角 -
7W- 黑镜 / 椭圆孔 -50° -927/930
LTH0108023- 皓 -75- 圆形下照 -
7W- 黑镜 / 小孔 -50° -927/930
498lm/530lm

9W
2700K
3000K
3500K
4000K

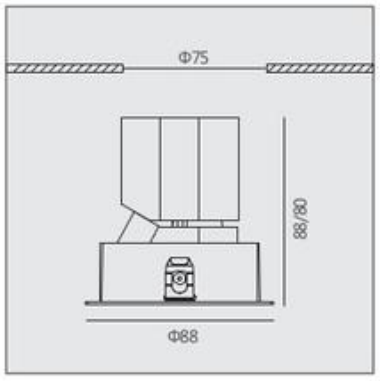

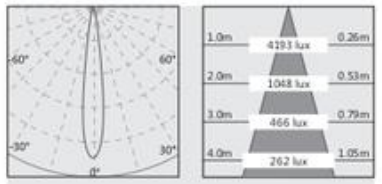

LTH0109018- 皓 -75- 圆形调角 -
9W- 黑镜 / 椭圆孔 -15° -927/930
LTH0109019- 皓 -75- 圆形下照 -
9W- 黑镜 / 小孔 -15° -927/930
915lm/975lm

LTH0109018- 皓 -75- 圆形调角 -
9W- 黑镜 / 椭圆孔 -24° -927/930
LTH0109019- 皓 -75- 圆形下照 -
9W- 黑镜 / 小孔 -24° -927/930
639lm/675lm

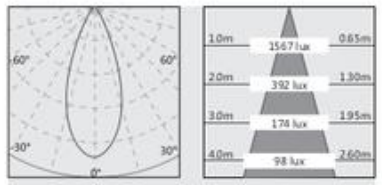

LTH0109018- 皓 -75- 圆形调角 -
9W- 黑镜 / 椭圆孔 -36° -927/930
LTH0109019- 皓 -75- 圆形下照 -
9W- 黑镜 / 小孔 -36° -927/930
639lm/675lm

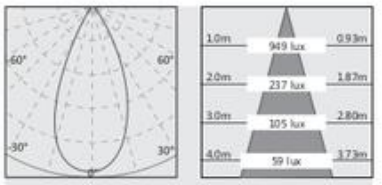

LTH0109018- 皓 -75- 圆形调角 -
9W- 黑镜 / 椭圆孔 -50° -927/930
LTH0109019- 皓 -75- 圆形下照 -
9W- 黑镜 / 小孔 -50° -927/930
639lm/675lm

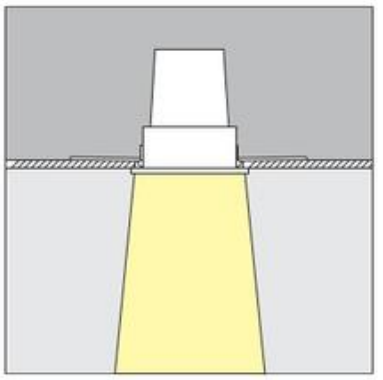

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

12W
2700K
3000K
3500K
4000K

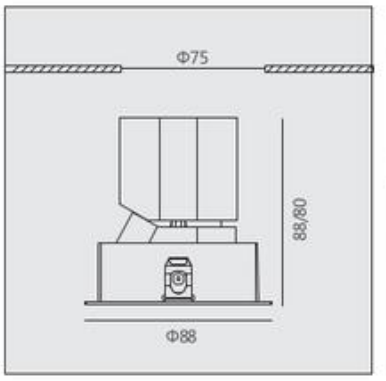

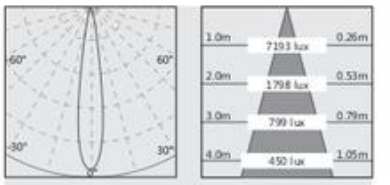

LTH0112018- 皓 -75- 圆形调角 -
12W- 黑镜 / 椭圆孔 -15° -927/930
LTH0112019- 皓 -75- 圆形下照 -
12W- 黑镜 / 小孔 -15° -927/930
592lm/630lm

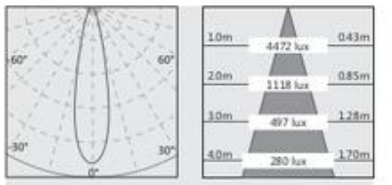

LTH0112018- 皓 -75- 圆形调角 -
12W- 黑镜 / 椭圆孔 -24° -927/930
LTH0112019- 皓 -75- 圆形下照 -
12W- 黑镜 / 小孔 -24° -927/930
808lm/860lm

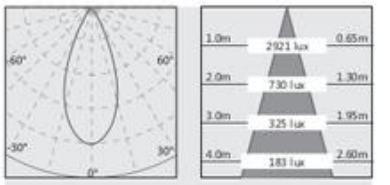

LTH0112018- 皓 -75- 圆形调角 -
12W- 黑镜 / 椭圆孔 -36° -927/930
LTH0112019- 皓 -75- 圆形下照 -
12W- 黑镜 / 小孔 -36° -927/930
808lm/860lm

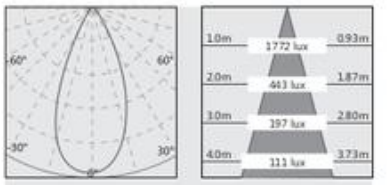

LTH0112018- 皓 -75- 圆形调角 -
12W- 黑镜 / 椭圆孔 -50° -927/930
LTH0112019- 皓 -75- 圆形下照 -
12W- 黑镜 / 小孔 -50° -927/930
808lm/860lm

15W
2700K
3000K
3500K
4000K

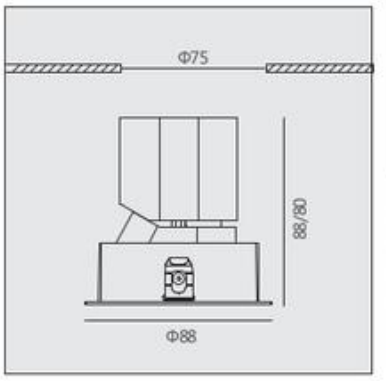

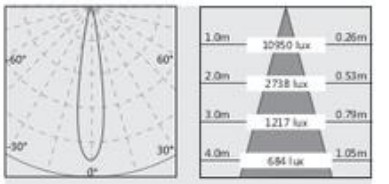

LTH0115018- 皓 -75- 圆形调角 -
15W- 黑镜 / 椭圆孔 -15° -927/930
LTH0115019- 皓 -75- 圆形下照 -
15W- 黑镜 / 小孔 -15° -927/930
705lm/750lm

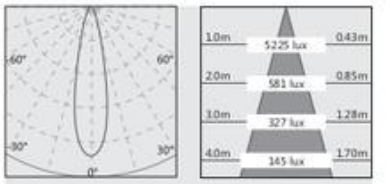

LTH0115018- 皓 -75- 圆形调角 -
15W- 黑镜 / 椭圆孔 -24° -927/930
LTH0115019- 皓 -75- 圆形下照 -
15W- 黑镜 / 小孔 -24° -927/930
968lm/1030lm

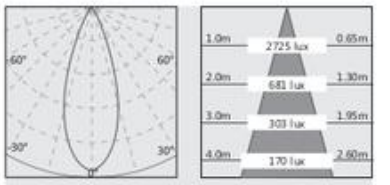

LTH0115018- 皓 -75- 圆形调角 -
15W- 黑镜 / 椭圆孔 -36° -927/930
LTH0115019- 皓 -75- 圆形下照 -
15W- 黑镜 / 小孔 -36° -927/930
968lm/1030lm

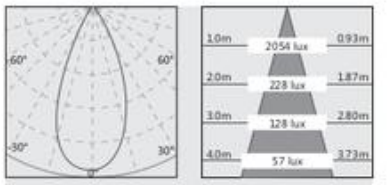

LTH0115018- 皓 -75- 圆形调角 -
15W- 黑镜 / 椭圆孔 -50° -927/930
LTH0115019- 皓 -75- 圆形下照 -
15W- 黑镜 / 小孔 -50° -927/930
968lm/1030lm

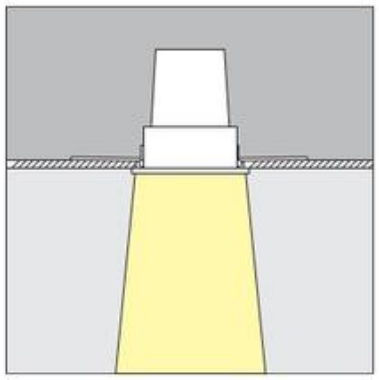

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

20W
2700K
3000K
3500K
4000K

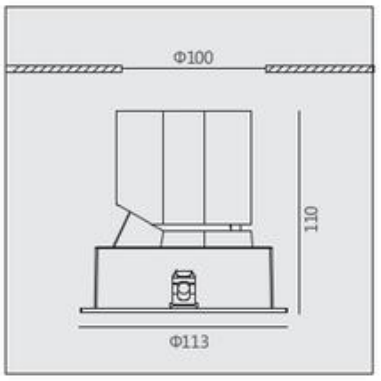

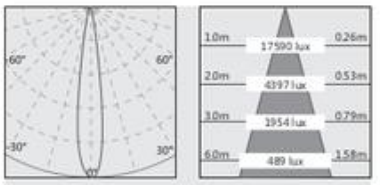

LTH0120018- 皓 -100- 圆形调角 -
20W- 黑镜 -15° -927/930
LTH0120019- 皓 -100- 圆形下照 -
20W- 黑镜 -15° -927/930
1316lm/1400lm

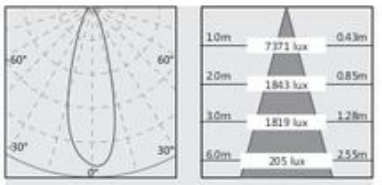

LTH0120018- 皓 -100- 圆形调角 -
20W- 黑镜 -24° -927/930
LTH0120019- 皓 -100- 圆形下照 -
20W- 黑镜 -24° -927/930
1504lm/1600lm

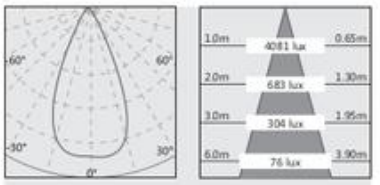

LTH0120018- 皓 -100- 圆形调角 -
20W- 黑镜 -36° -927/930
LTH0120019- 皓 -100- 圆形下照 -
20W- 黑镜 -36° -927/930
1504lm/1600lm

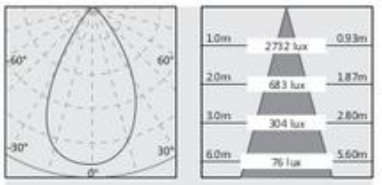

LTH0120018- 皓 -100- 圆形调角 -
20W- 黑镜 -50° -927/930
LTH0120019- 皓 -100- 圆形下照 -
20W- 黑镜 -50° -927/930
1504lm/1600lm

25W
2700K
3000K
3500K
4000K

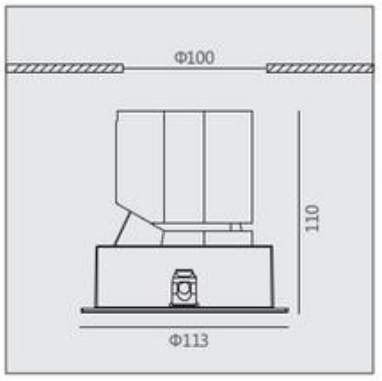

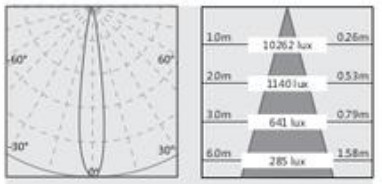

LTH0125018- 皓 -100- 圆形调角 -
25W- 黑镜 -15° -927/930
LTH0125019- 皓 -100- 圆形下照 -
25W- 黑镜 -15° -927/930
1222lm/1300lm

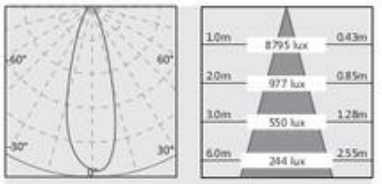

LTH0125018- 皓 -100- 圆形调角 -
25W- 黑镜 -24° -927/930
LTH0125019- 皓 -100- 圆形下照 -
25W- 黑镜 -24° -927/930
1880lm/2000lm

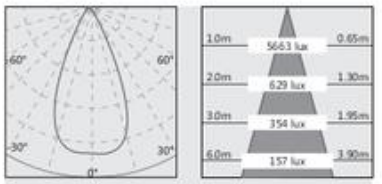

LTH0125018- 皓 -100- 圆形调角 -
25W- 黑镜 -36° -927/930
LTH0125019- 皓 -100- 圆形下照 -
25W- 黑镜 -36° -927/930
1833lm/1950lm

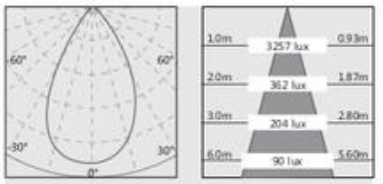

LTH0125018- 皓 -100- 圆形调角 -
25W- 黑镜 -50° -927/930
LTH0125019- 皓 -100- 圆形下照 -
25W- 黑镜 -50° -927/930
1739lm/1850lm

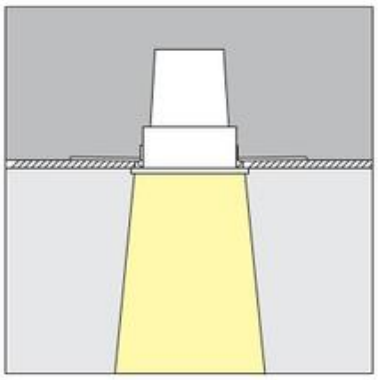

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

30W
2700K
3000K
3500K
4000K

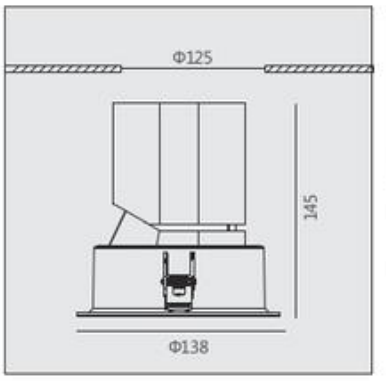

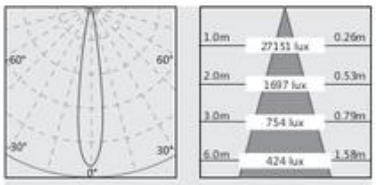

LTH0130018- 皓 -125- 圆形调角 -
30W- 黑镜 -15° -927/930
LTH0130019- 皓 -125- 圆形下照 -
30W- 黑镜 -15° -927/930
1974lm/2100lm

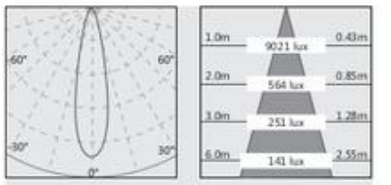

LTH0130018- 皓 -125- 圆形调角 -
30W- 黑镜 -24° -927/930
LTH0130019- 皓 -125- 圆形下照 -
30W- 黑镜 -24° -927/930
1967lm/2093lm

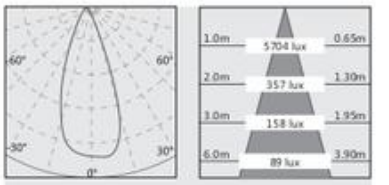

LTH0130018- 皓 -125- 圆形调角 -
30W- 黑镜 -36° -927/930
LTH0130019- 皓 -125- 圆形下照 -
30W- 黑镜 -36° -927/930
2115lm/2250lm

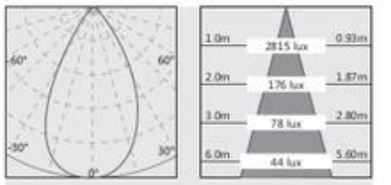

LTH0130018- 皓 -125- 圆形调角 -
30W- 黑镜 -50° -927/930
LTH0130019- 皓 -125- 圆形下照 -
30W- 黑镜 -50° -927/930
2115lm/2250lm

35W
2700K
3000K
3500K
4000K

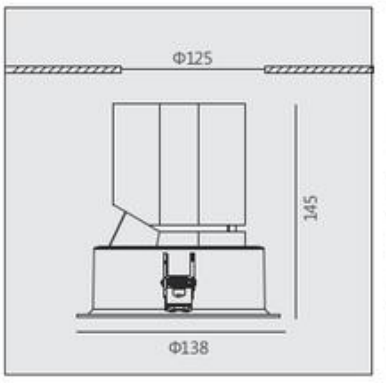

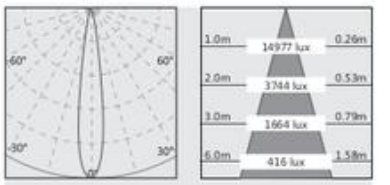

LTH0135018- 皓 -125- 圆形调角 -
35W- 黑镜 -15° -927/930
LTH0135019- 皓 -125- 圆形下照 -
35W- 黑镜 -15° -927/930
2350lm/2500lm

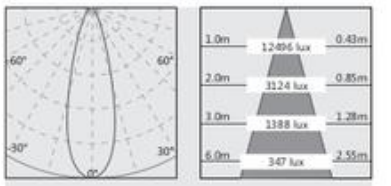

LTH0135018- 皓 -125- 圆形调角 -
35W- 黑镜 -24° -927/930
LTH0135019- 皓 -125- 圆形下照 -
35W- 黑镜 -24° -927/930
2284lm/2430lm

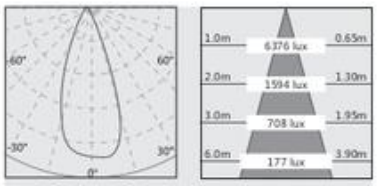

LTH0135018- 皓 -125- 圆形调角 -
35W- 黑镜 -36° -927/930
LTH0135019- 皓 -125- 圆形下照 -
35W- 黑镜 -36° -927/930
2538lm/2700lm

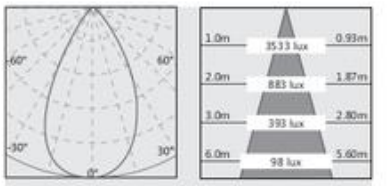

LTH0135018- 皓 -125- 圆形调角 -
35W- 黑镜 -50° -927/930
LTH0135019- 皓 -125- 圆形下照 -
35W- 黑镜 -50° -927/930
2538lm/2700lm

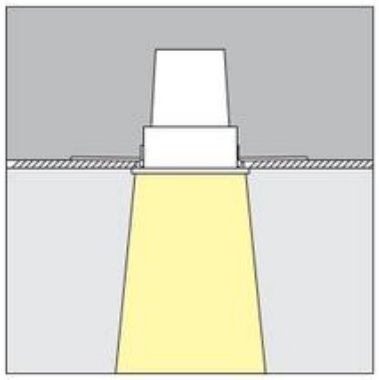

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

40W
2700K
3000K
3500K
4000K

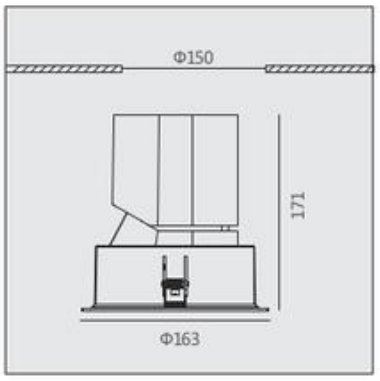

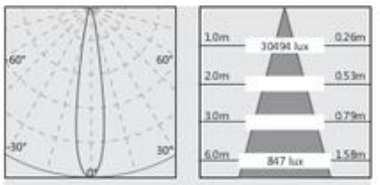

LTH0140018- 皓 -150- 圆形调角 -
40W- 黑镜 -15° -927/930
LTH0140019- 皓 -150- 圆形下照 -
40W- 黑镜 -15° -927/930
3008lm/3200lm

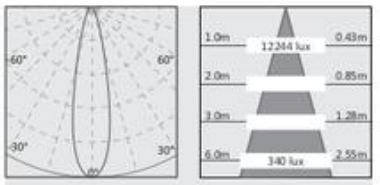

LTH0140018- 皓 -150- 圆形调角 -
40W- 黑镜 -24° -927/930
LTH0140019- 皓 -150- 圆形下照 -
40W- 黑镜 -24° -927/930
3008lm/3200lm

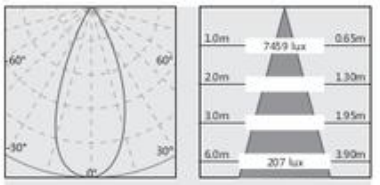

LTH0140018- 皓 -150- 圆形调角 -
40W- 黑镜 -36° -927/930
LTH0140019- 皓 -150- 圆形下照 -
40W- 黑镜 -36° -927/930
3008lm/3200lm

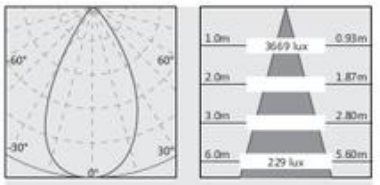

LTH0140018- 皓 -150- 圆形调角 -
40W- 黑镜 -50° -927/930
LTH0140019- 皓 -150- 圆形下照 -
40W- 黑镜 -50° -927/930
3008lm/3200lm

45W
2700K
3000K
3500K
4000K

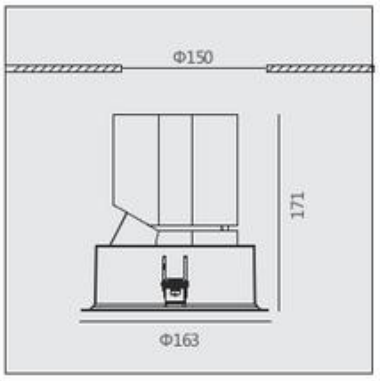

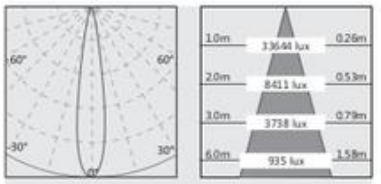

LTH0145018- 皓 -150- 圆形调角 -
45W- 黑镜 -15° -927/930
LTH0145019- 皓 -150- 圆形下照 -
45W- 黑镜 -15° -927/930
3130lm/3330lm

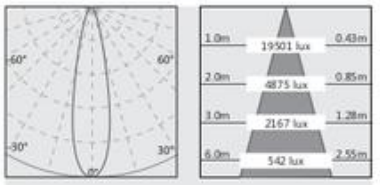

LTH0145018- 皓 -150- 圆形调角 -
45W- 黑镜 -24° -927/930
LTH0145019- 皓 -150- 圆形下照 -
45W- 黑镜 -24° -927/930
3196lm/3400lm

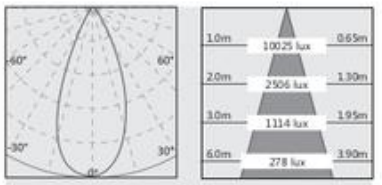

LTH0145018- 皓 -150- 圆形调角 -
45W- 黑镜 -36° -927/930
LTH0145019- 皓 -150- 圆形下照 -
45W- 黑镜 -36° -927/930
3046lm/3240lm

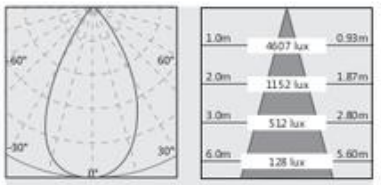

LTH0145018- 皓 -150- 圆形调角 -
45W- 黑镜 -50° -927/930
LTH0145019- 皓 -150- 圆形下照 -
45W- 黑镜 -50° -927/930
3384lm/3600lm

LED 品质型嵌入式射灯—灵显深嵌

产品介绍

- 光学：高显色 COB 芯片，透镜方案，精准投射；
- 灯体：采用压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命，电镀镜面反射器、树脂遮光罩，遮光、防眩；
- 电器：无频闪驱动，符合 CCC 认证。

产品特点

- 4 种类型，直下、可调、小圆、椭圆，实现不同设计与应用；
- 更小尺寸，让隐藏化成为可能；
- 3 种配光，15°、24°、36°，呈现窄、中、宽三种配光；
- UGR ＜ 9，感受不到灯具的存在；
- Ra ⩾ 90，展现自然舒适的色彩。

高视觉舒适度灯具　防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

基本信息（详见索引页 P458）

功率	**5W**（灵显小圆）	**5W**（灵显椭圆）	**5W**（灵显可调）	**5W**（灵显直下）
开孔 / 产品尺寸	Φ55 / Φ62×73	Φ55 / Φ62×82	Φ55 / Φ62×87	Φ55 / Φ62×88
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

功率	**7W**（灵显小圆）	**7W**（灵显椭圆）	**7W**（灵显可调）	**7W**（灵显直下）
开孔 / 产品尺寸	Φ65 / Φ72×78	Φ65 / Φ72×78	Φ65 / Φ72×90	Φ65 / Φ72×90
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

功率	**9W**（灵显小圆）	**9W**（灵显椭圆）	**9W**（灵显可调）	**9W**（灵显直下）
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / Φ82×75	Φ75 / Φ82×75	Φ75 / Φ82×90	Φ75 / Φ82×83
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

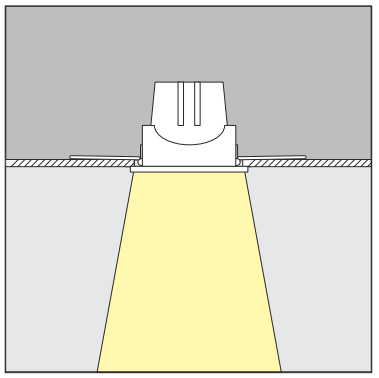

15°、24°、36°光束角，
呈现窄、中、宽三种配光

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵显深嵌

5W
2700K
3000K
4000K

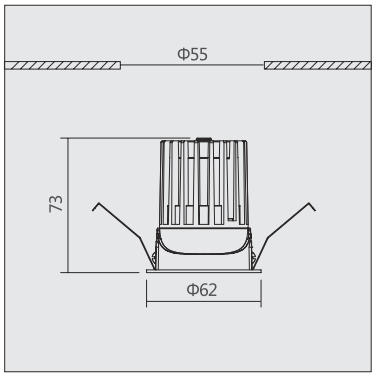

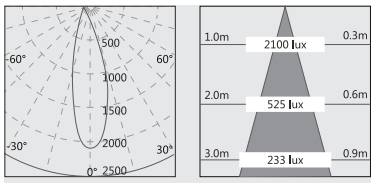

LTH0105021- 灵显小圆 -5W-MW-
15° -2700K
274lm

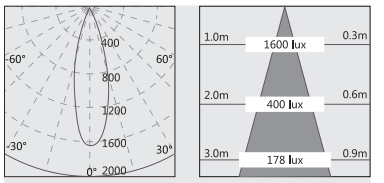

LTH0105021- 灵显小圆 -5W-MW-
24° -2700K
328lm

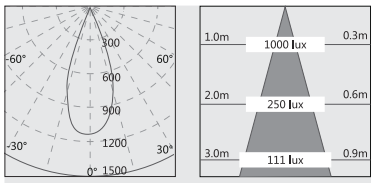

LTH0105021- 灵显小圆 -5W-MW-
36° -2700K
331lm

5W
2700K
3000K
4000K

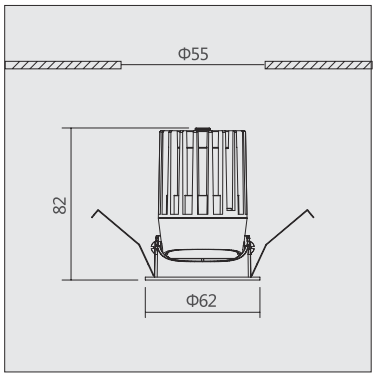

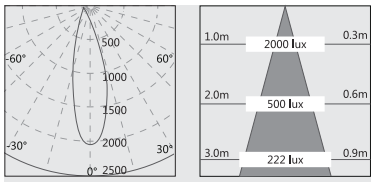

LTH0105022- 灵显椭圆 -5W-MW-
15° -2700K
253lm

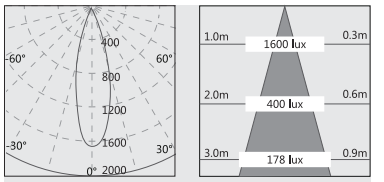

LTH0105022- 灵显椭圆 -5W-MW-
24° -2700K
318lm

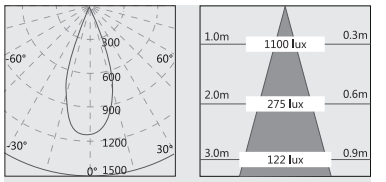

LTH0105022- 灵显椭圆 -5W-MW-
36° -2700K
325lm

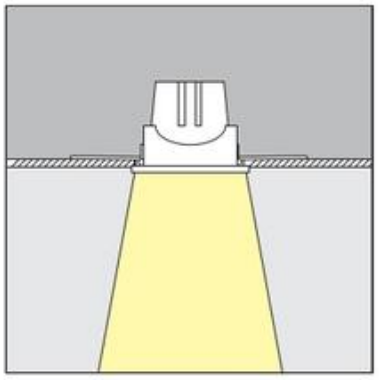

15°、24°、36°光束角，
呈现窄、中、宽三种配光

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵显深嵌

5W
2700K
3000K
4000K

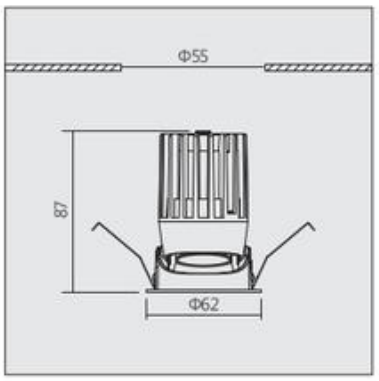



LTH0105023- 灵显可调 -5W-MW-
15° -2700K
280lm



LTH0105023- 灵显可调 -5W-MW-
24° -2700K
331lm



LTH0105023- 灵显可调 -5W-MW-
36° -2700K
338lm

5W
2700K
3000K
4000K

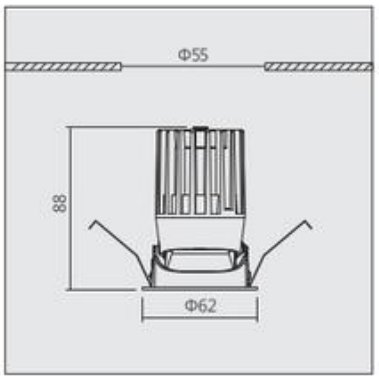



LTH0105024- 灵显直下 -5W-MW-
15° -2700K
290lm



LTH0105024- 灵显直下 -5W-MW-
24° -2700K
331lm



LTH0105024- 灵显直下 -5W-MW-
36° -2700K
342lm

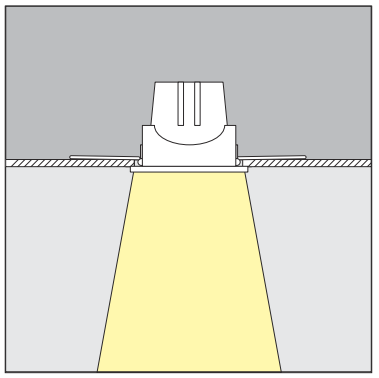

15°、24°、36°光束角，
呈现窄、中、宽三种配光

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵显深嵌

7W
2700K
3000K
4000K

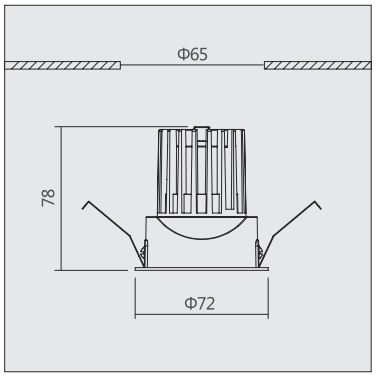



LTH0107021- 灵显小圆 -7W-MW-
15° -2700K
416lm



LTH0107021- 灵显小圆 -7W-MW-
24° -2700K
462lm



LTH0107021- 灵显小圆 -7W-MW-
36° -2700K
464lm

7W
2700K
3000K
4000K

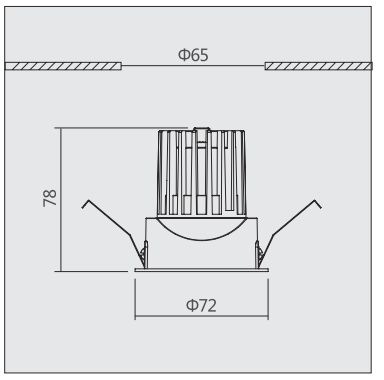



LTH0107022- 灵显椭圆 -7W-MW-
15° -2700K
417lm



LTH0107022- 灵显椭圆 -7W-MW-
24° -2700K
465lm



LTH0107022- 灵显椭圆 -7W-MW-
36° -2700K
470lm

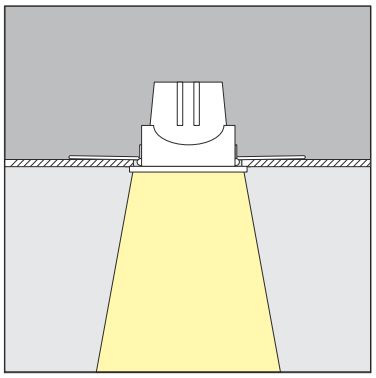

15°、24°、36°光束角，
呈现窄、中、宽三种配光

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵显深嵌

7W
2700K
3000K
4000K

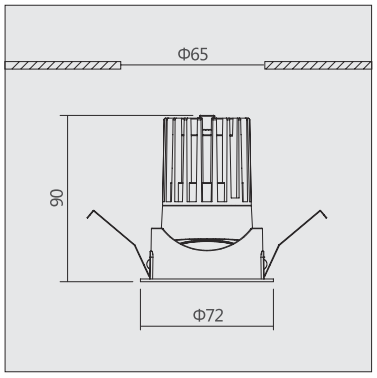



LTH0107023- 灵显可调 -7W-MW-
15° -2700K
437lm



LTH0107023- 灵显可调 -7W-MW-
24° -2700K
479lm



LTH0107023- 灵显可调 -7W-MW-
36° -2700K
481lm

7W
2700K
3000K
4000K

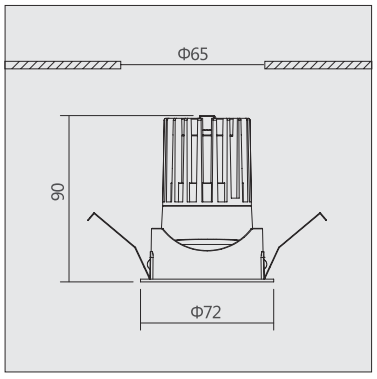



LTH0107024- 灵显直下 -7W-MW-
15° -2700K
435lm



LTH0107024- 灵显直下 -7W-MW-
24° -2700K
467lm



LTH0107024- 灵显直下 -7W-MW-
36° -2700K
473lm

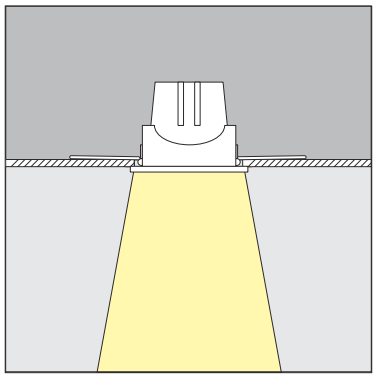

15°、24°、36°光束角，
呈现窄、中、宽三种配光

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵显深嵌

9W
2700K
3000K
4000K

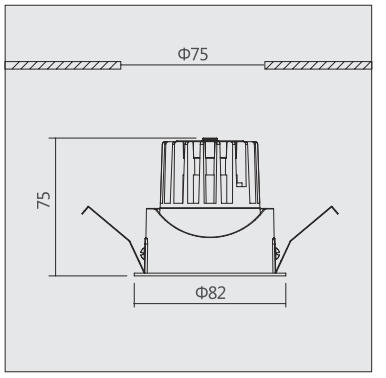

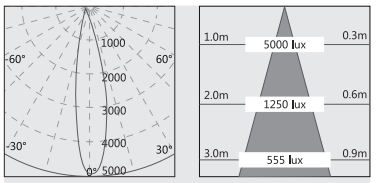

LTH0109021- 灵显小圆 -9W-MW-
15° -2700K
477lm

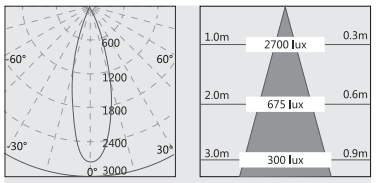

LTH0109021- 灵显小圆 -9W-MW-
24° -2700K
524lm

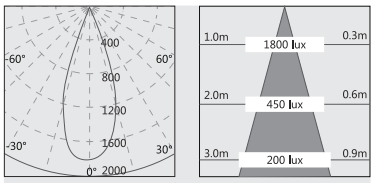

LTH0109021- 灵显小圆 -9W-MW-
36° -2700K
525lm

9W
2700K
3000K
4000K

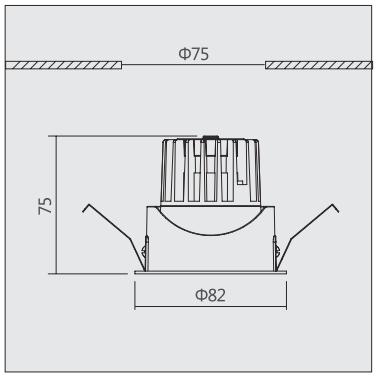

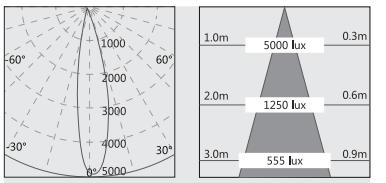

LTH0109022- 灵显椭圆 -9W-MW-
15° -2700K
503lm

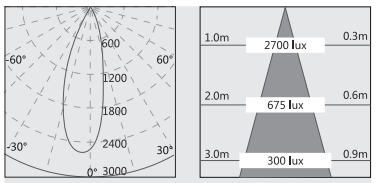

LTH0109022- 灵显椭圆 -9W-MW-
24° -2700K
517lm

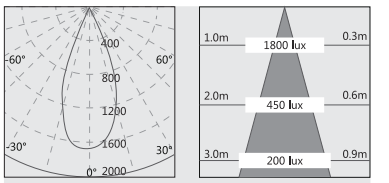

LTH0109022- 灵显椭圆 -9W-MW-
36° -2700K
545lm

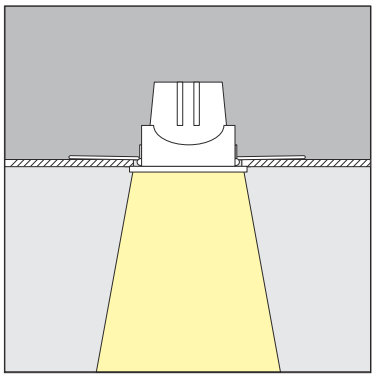

15°、24°、36°光束角，
呈现窄、中、宽三种配光

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵显深嵌

9W
2700K
3000K
4000K

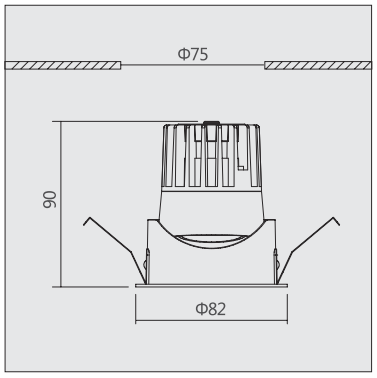

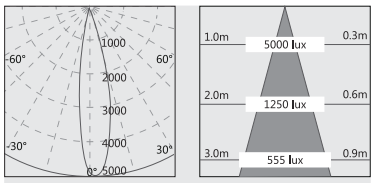

LTH0109023- 灵显可调 -9W-MW-
15° -2700K
539lm

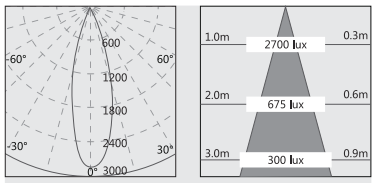

LTH0109023- 灵显可调 -9W-MW-
24° -2700K
555lm

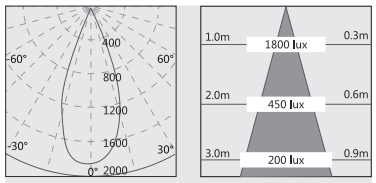

LTH0109023- 灵显可调 -9W-MW-
36° -2700K
562lm

9W
2700K
3000K
4000K

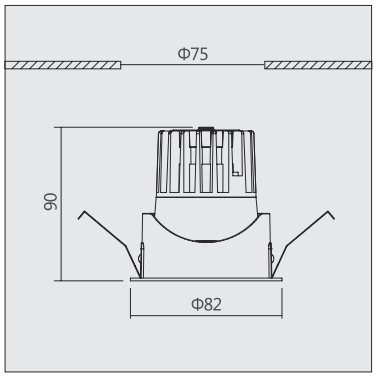

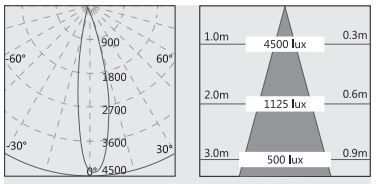

LTH0109024- 灵显直下 -9W-MW-
15° -2700K
519lm

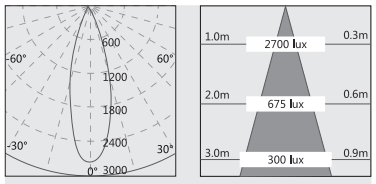

LTH0109024- 灵显直下 -9W-MW-
24° -2700K
549lm

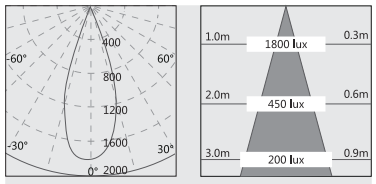

LTH0109024- 灵显直下 -9W-MW-
36° -2700K
557lm

适用场所：酒店、住宅、餐饮、店铺等。

LED 嵌入式 / 明装射灯—合 II 系列

NEW

产品介绍

- 应用空间：嵌入式射灯拥有 3 种开孔尺寸、5 档功率段；明装射灯拥有 7 种尺寸，4 档功率段，匹配多种室内空间应用需求；
- 星级质感：家族化设计，一体化结构，纤薄小巧，适用更由低到高不同空间；可根据不同需求选配相应配件，包括银色 / 白色 / 镍色反射器、小圆 / 椭圆面圈、蜂窝片等，安装方便快捷；
- 视觉舒适：全系选用高显指芯片，更真实地还原被照物颜色；专利微棱镜反射器，出光更均匀舒适；搭配欧普无频闪、高频豁免级别调光驱动，可实现 1%-100% 调光过程无视觉闪烁；遮光角＞ 35°以上，UGR<9，专业级无眩光；
- 高效节能：全系小尺寸承载大功率，天花空间更整洁；对流散热结构设计，优化散热性能。

产品特点

- 光学：高品质、高光效、高显色芯片，微棱镜反射器方案，光效提升；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：内置驱动电源，无频闪。

HIGHT CRI 显色指数＞ 90　　高视觉舒适度灯具　　无频闪　　IP20 防护等级　　Class II 防触电等级

基本信息（详见索引页 P460）

功率	**7W**（Ø55 可调）	**9W**（Ø55 可调）	**9W**（Ø75 可调）
开孔 / 产品尺寸	Ø55~60 / Ø68×60	Ø55~60 / Ø68×60	Ø75-80 / Ø88.5×63
光束角	24° / 55°	24° / 55°	24° / 55°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**15W**（Ø75 可调）	**15W**（Ø75 直下）	**20W**（Ø75 可调）
开孔 / 产品尺寸	Ø75-80 / Ø88.5×88	Ø75-80 / Ø88.5×96	Ø75-80 / Ø88.5×88
光束角	24° / 55°	洗墙	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**9W**（明装可调）	**9W**（明装直下）	**20W**（明装直下）
产品尺寸	Ø55×114	Ø55×74 / □ 55×74	Ø75×101 / □ 75×101
光束角	24°	55°	55°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**30W**（明装直下）	**40W**（明装直下）	
产品尺寸	Ø120×165 / □ 120×165	Ø120×165 / □ 120×165	
光束角	55°	55°	
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	

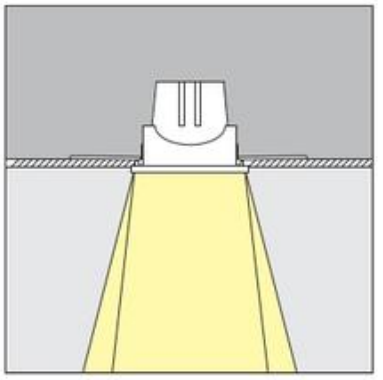

24° 55° 光束角

LED 嵌入式
筒射灯 -
合 II 系列

7W
3000K
4000K

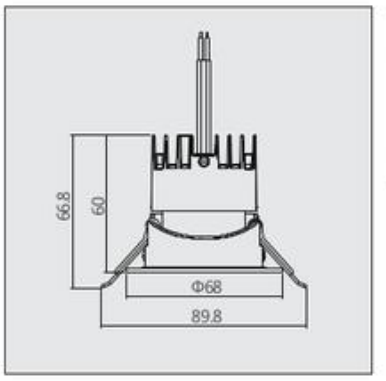

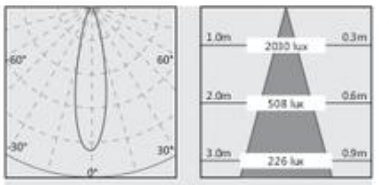

LTH0107021- 合 II-55- 可调 -
7W- 黑镜 -24° -930
560lm

9W
3000K
4000K

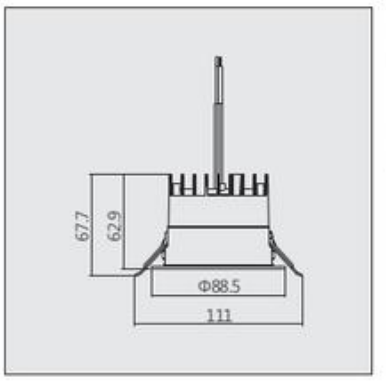

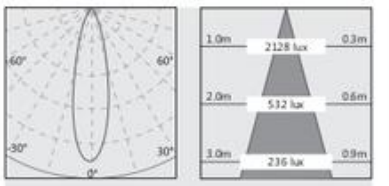

LTH0109021- 合 II-55- 可调 -
9W- 黑镜 -24° -930
720lm





LTH0109021- 合 II-55- 可调 -
9W- 黑镜 -55° -930
720lm

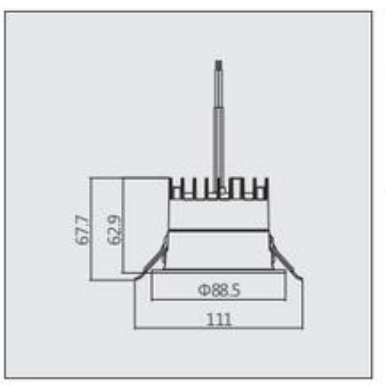

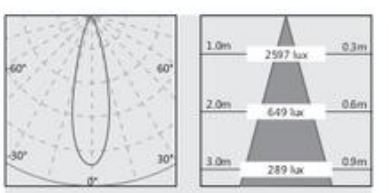

LTH0109022- 合 II-75- 可调 -
9W- 黑镜 -24° -930
720lm





LTH0109022- 合 II-75- 可调 -9W-
黑镜 -55° -930
720lm

配件

黑镜反射器

电镀镍反射器

电镀银反射器

白色反射器

圆孔

椭圆孔

蜂窝片

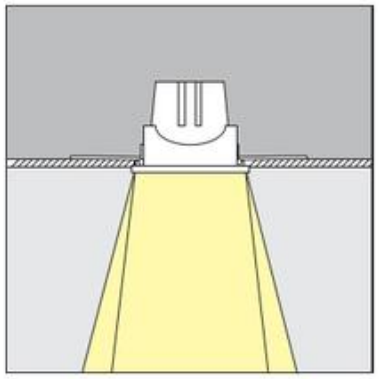

24° 55° 光束角

LED 嵌入式
筒射灯 -
合 II 系列

9W
3000K
4000K

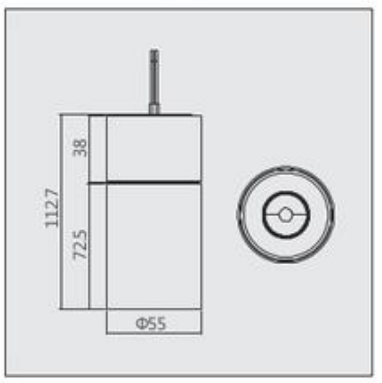

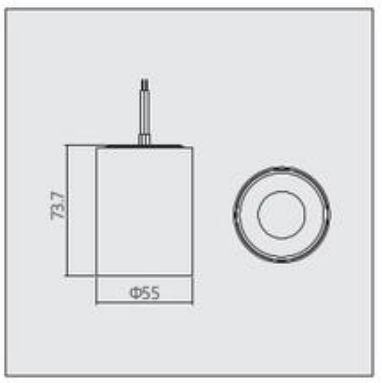

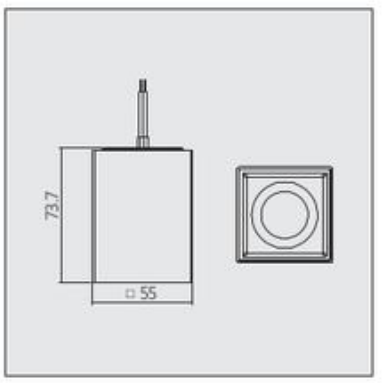

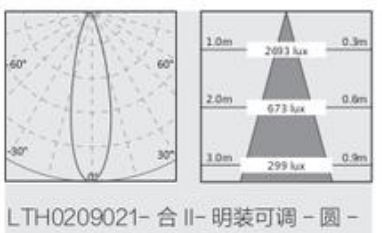

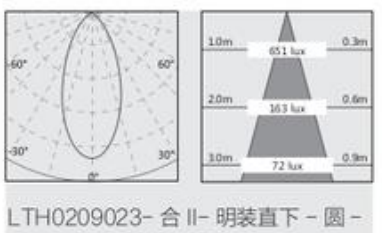

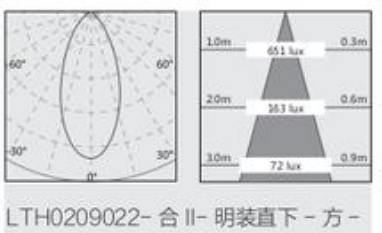

LTH0209021- 合 II- 明装可调 - 圆 -
9W- 黑镜 -24° -930
720lm

LTH0209023- 合 II- 明装直下 - 圆 -
9W- 黑镜 -55° -930
720lm

LTH0209022- 合 II- 明装直下 - 方 -
9W- 黑镜 -55° -930
630lm

15W
3000K
4000K

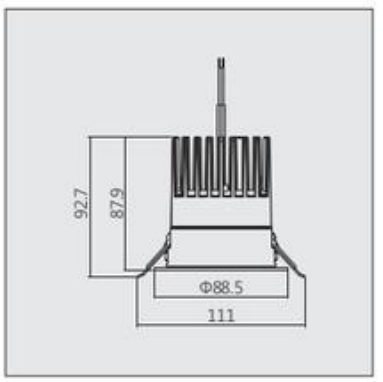

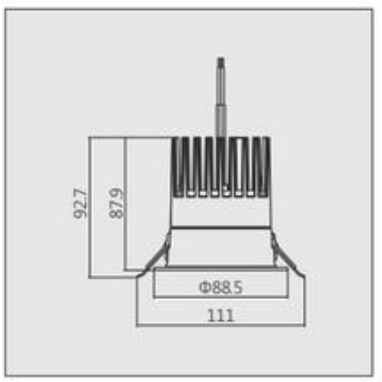

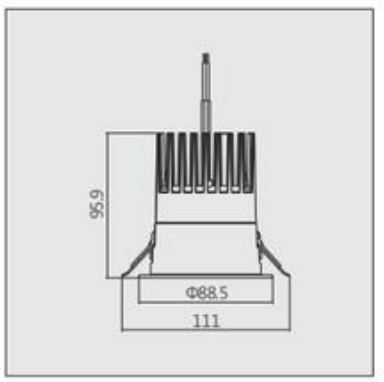

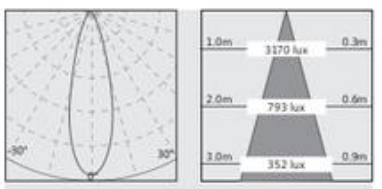

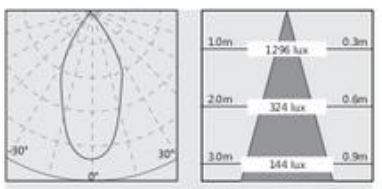

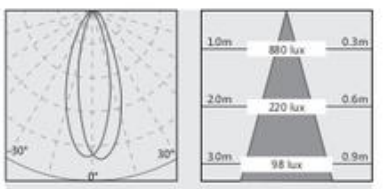

LTH0115021- 合 II-75- 可调 -
15W- 黑镜 -24° -930
1200lm

LTH0115021- 合 II-75- 可调 -
15W- 黑镜 -55° -930
1200lm

LTH0115022- 合 II-75- 直下 -
15W- 洗墙 -930
600lm

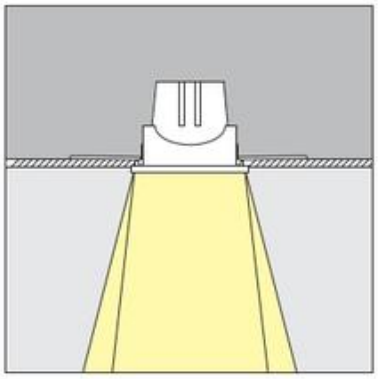

24° 55° 光束角

LED 嵌入式
筒射灯 -
合 II 系列

20W
3000K
4000K

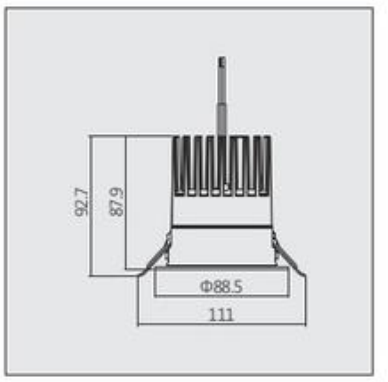

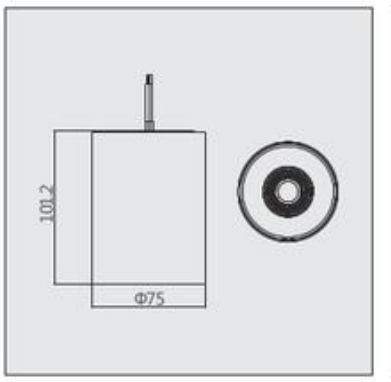

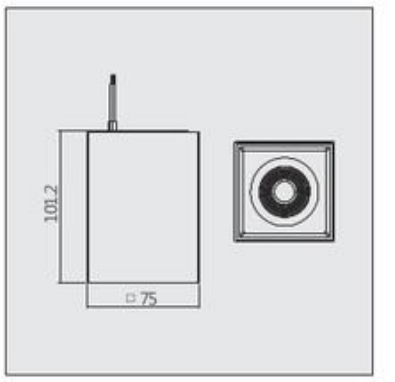

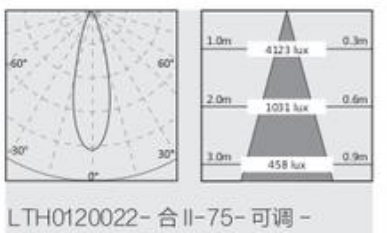

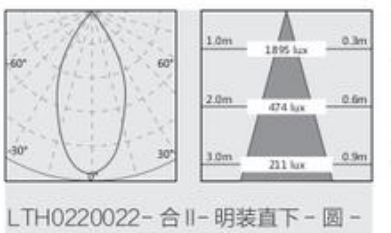

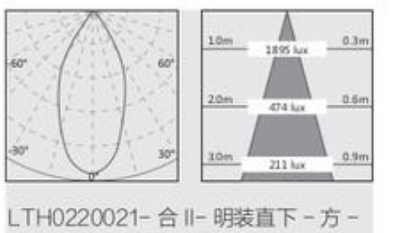

LTH0120022- 合 II-75- 可调 -
20W- 黑镜 -24° -930
1600lm

LTH0220022- 合 II- 明装直下 - 圆 -
20W- 黑镜 -55° -930
1600lm

LTH0220021- 合 II- 明装直下 - 方 -
20W- 黑镜 -55° -930
1600lm

30W
3000K
4000K

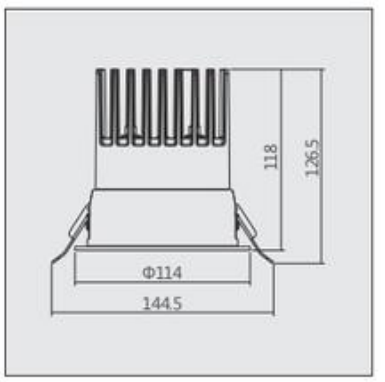

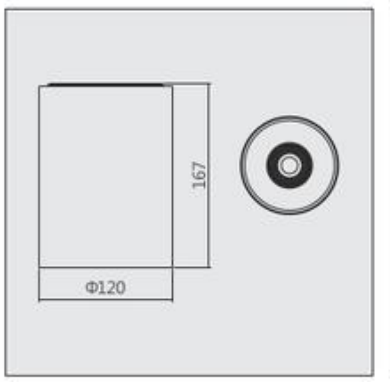

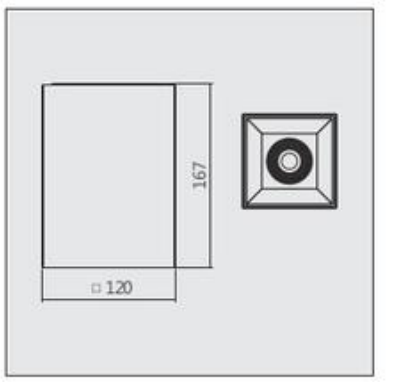

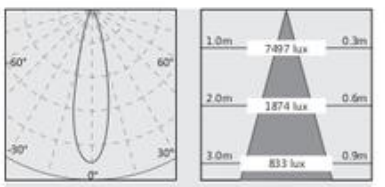

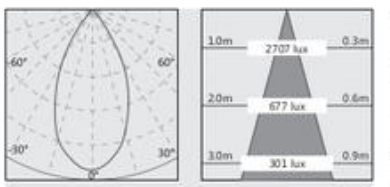

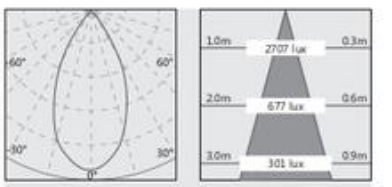

LTH0130021- 合 II-100- 可调 -
30W- 黑镜 -24° -930
2400lm

LTH0230022- 合 II- 明装直下 - 圆 -
30W- 黑镜 -55° -930
2400lm

LTH0230021- 合 II- 明装直下 - 方 -
30W- 黑镜 -55° -930
2400lm

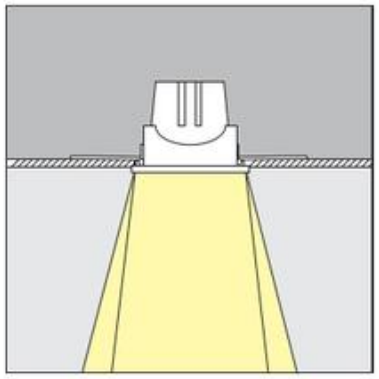

24° 55° 光束角

LED 嵌入式
筒射灯 -
合 II 系列

40W
3000K
4000K

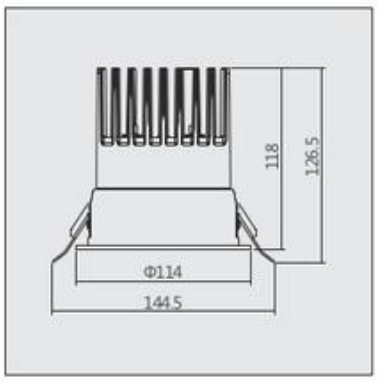

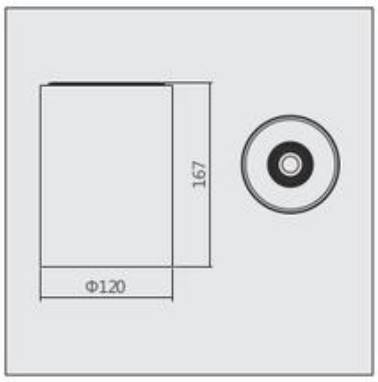

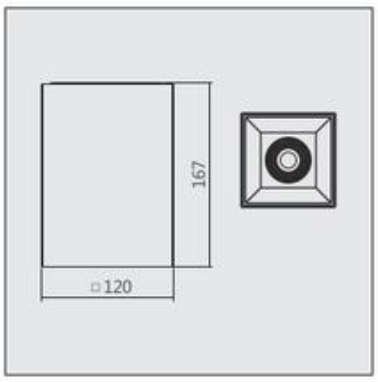

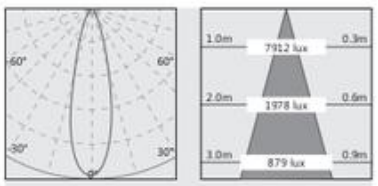

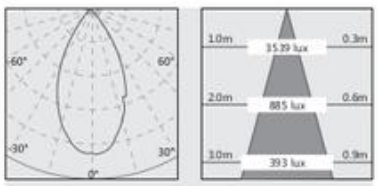

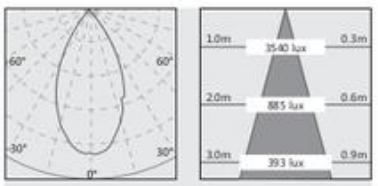

LTH0140021- 合 II-100- 可调 -
40W- 黑镜 -24° -930
3200lm

LTH0240022- 合 II- 明装直下 - 圆 -
40W- 黑镜 -55° -930
3200lm

LTH0240021- 合 II- 明装直下 - 方 -
40W- 黑镜 -55° -930
3200lm

适用场所：酒店、地产、办公、商业等。

LED 品质型嵌入式射灯—佳天花

产品介绍

- 佳系列嵌入式天花射灯采用 COB+ 透镜设计，且整灯压铸铝材质，Ra90 显指，同一开孔 3 种功率段，满足项目需求。

产品特点

- 透镜 +COB 光学设计，光斑更均匀；
- 窄、中、宽三种光束角，适合各种照明应用；
- 全金属壳体，产品尺寸更小型化。

基本信息 （详见索引页 P461）

功率	7W	9W	12W
开孔 / 产品尺寸	Φ75 / Φ85×55.5	Φ75 / Φ85×55.5	Φ75 / Φ85×65.5
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

HIGHT CRI 显色指数 >80

灯具与水平面的角度

灯具围绕垂直轴红旋转

HIGH EFFICIENCY 高效率

安装无需工具

安全认证

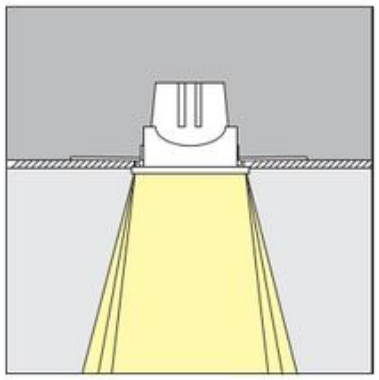

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
佳天花

7W
2700K
3000K
4000K

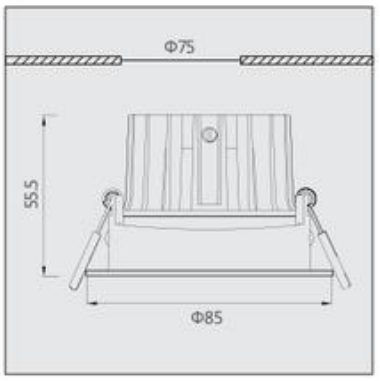

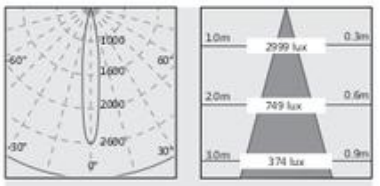

LTH010702- 佳天花 -7W-MW-15°
385lm

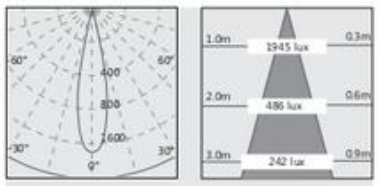

LTH010702- 佳天花 -7W-MW-24°
385lm

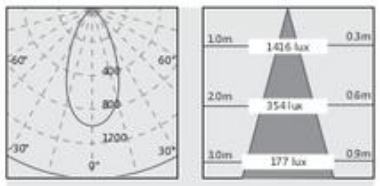

LTH010702- 佳天花 -7W-MW-36°
385lm

9W
2700K
3000K
4000K

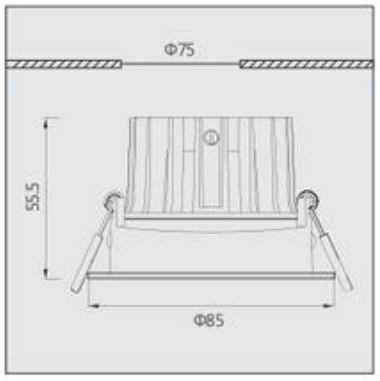

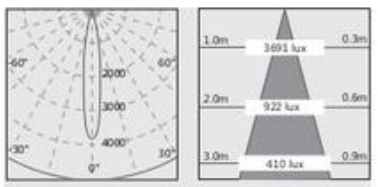

LTH010901- 佳天花 -9W-MW-15°
495lm

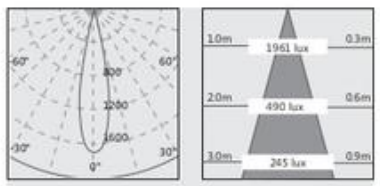

LTH010901- 佳天花 -9W-MW-24°
495lm

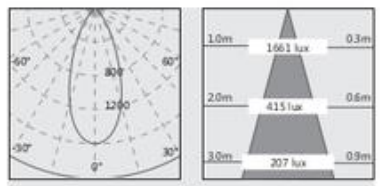

LTH010901- 佳天花 -9W-MW-36°
495lm

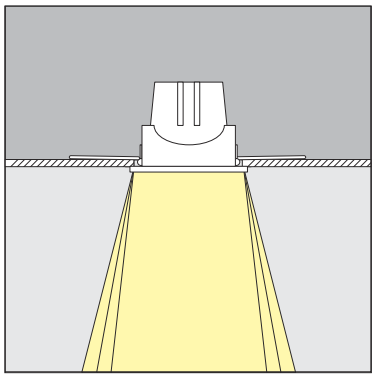

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 –
佳天花

12W
2700K
3000K
4000K

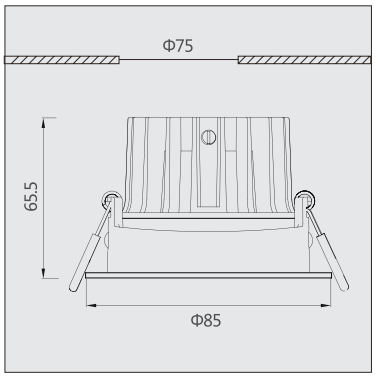

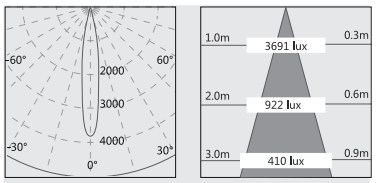

LTH011202– 佳天花 –12W–
MW–15°
600lm

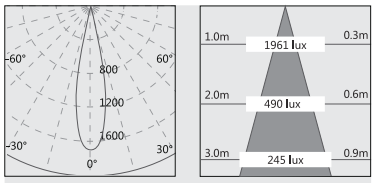

LTH011202– 佳天花 –12W–
MW–24°
600lm

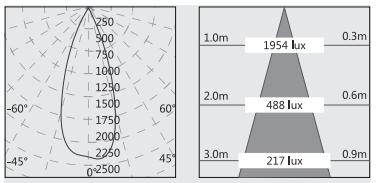

LTH011202– 佳天花 –12W–
MW–36°
600lm

适用场所：办公、精装房、酒店等。

LED 品质型嵌入式射灯—灵月 II 天花

产品介绍

- 灵月 II 天花沿用灵月 II 蜗牛光学方案，整灯压铸铝材质，满足中小项目需求。

产品特点

- COB+ 反射器光学设计，光效可达 85lm/w，更聚光；
- 24°通用光束角；
- 压铸铝面环 + 压铸铝散热器组合，外观更简介，质感更强。

基本信息 （详见索引页 P460）

功率	**15W**	**24W**
开孔 / 产品尺寸	Φ100-105 / Φ115x57	Φ120-125 / Φ130x60
光束角	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K

HIGHT CRI 显色指数 >80

灯具与水平面的角度

灯具围绕垂直轴红旋转

HIGH EFFICIENCY 高效率

安装无需工具

安全认证

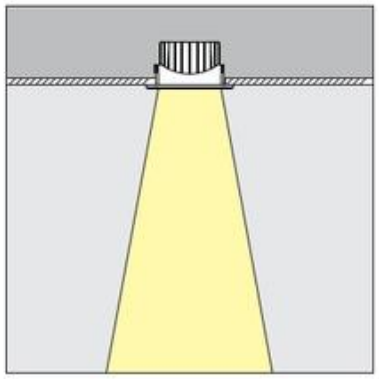

24° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵月 II 天花

15W
3000K
4000K

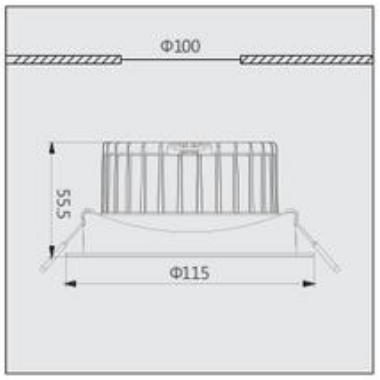

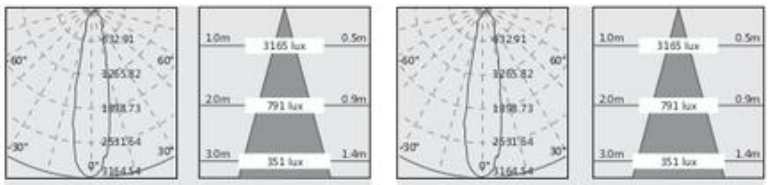

LTH011501- 灵月 II 天花灯 -15W-MW-24°
1200lm

LTH011501- 灵月 II 天花灯 -15W-MW-24°
1250lm

24W
3000K
4000K

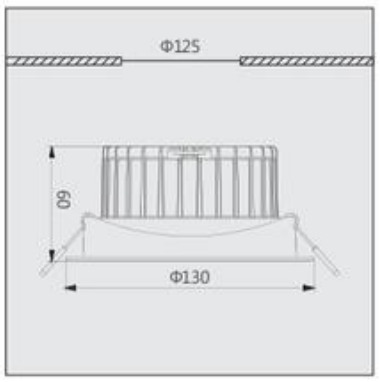

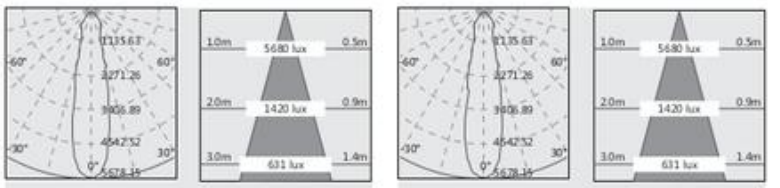

LTH012401- 灵月 II 天花灯 -24W-MW-24°
1920lm

LTH012401- 灵月 II 天花灯 -24W-MW-24°
2040lm

适用场所：办公、商场、店铺等。

LED 品质型嵌入式射灯—灵月 II 蜗牛

产品介绍

- 灵月系列是为店铺量身打造的一款 LED 蜗牛灯，采用压铸铝材质制作，灯具柔软而坚韧，相对常规天花灯灵月能随着商品的移动而调节，减少灯具更换，更节省资源。

产品特点

- 灵活可调：水平旋转 355°，垂直可拉伸 70°安装更灵活；
- 16°、24°配光，光斑更均匀；
- 灵月能随着商品的移动调节，减少灯具更换，更节省资源，在有限的空间内减少灯具布灯数量，使天花更整洁。

基本信息 （详见索引页 P462）

功率	10W	16W	30W	36W
开孔 / 产品尺寸	Φ75-80 / Φ87×80	Φ100-105 / Φ112×97	Φ127-132 / Φ138×110	Φ152-158 / Φ164×130
光束角	16° / 24°	16° / 24°	16° / 24°	16° / 24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

HIGHT CRI 显色指数 >80　灯具与水平面的角度　灯具围绕垂直轴红旋转　HIGH EFFICIENCY 高效率　安装无需工具　安全认证

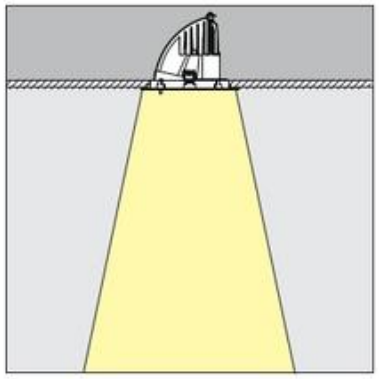

16°、24°光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵月 II 蜗牛

10W
3000K
4000K

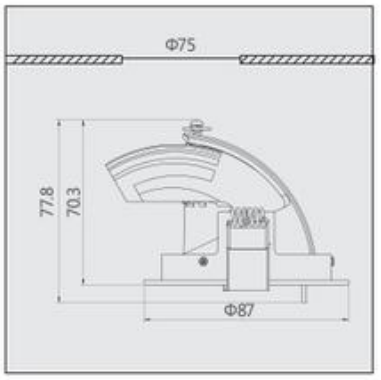

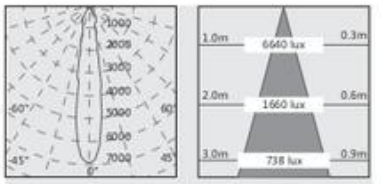

LTH01010010- 灵月 II-10W-MW-16° -830
LTH01010010- 灵月 II-10W-MW-16° -840
800lm/850lm

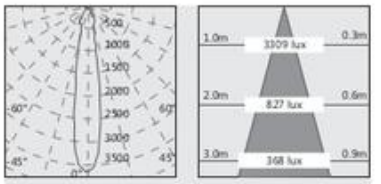

LTH01010010- 灵月 II-10W-MW-24° -830
LTH01010010- 灵月 II-10W-MW-24° -840
800lm/850lm

16W
3000K
4000K

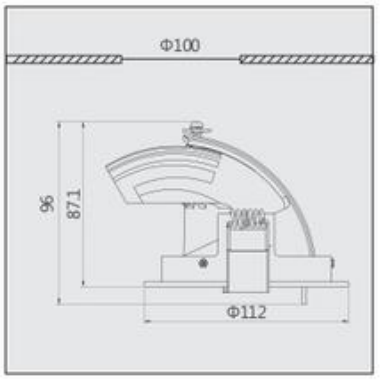

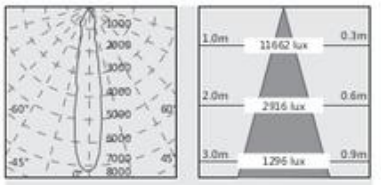

LTH01016010- 灵月 II-16W-MW-16° -830
LTH01016010- 灵月 II-16W-MW-16° -840
1280lm/1360lm

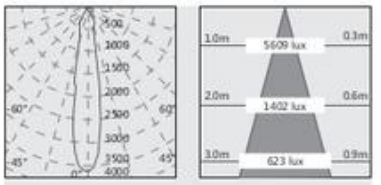

LTH01016010- 灵月 II-16W-MW-24° -830
LTH01016010- 灵月 II-16W-MW-24° -840
1280lm/1360lm

30W
3000K
4000K

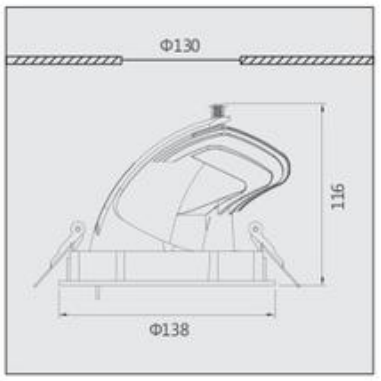

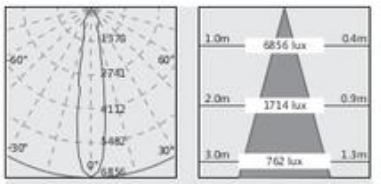

LTH01030010- 灵月 II-30W-MW-15° -830
LTH01030010- 灵月 II-30W-MW-15° -840
2400lm/2550lm

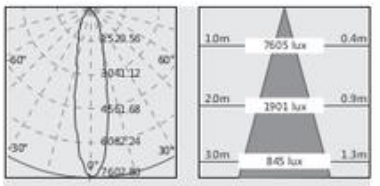

LTH01030010- 灵月 II-30W-MW-24° -830
LTH01030010- 灵月 II-30W-MW-24° -840
2400lm/2550lm

36W
3000K
4000K

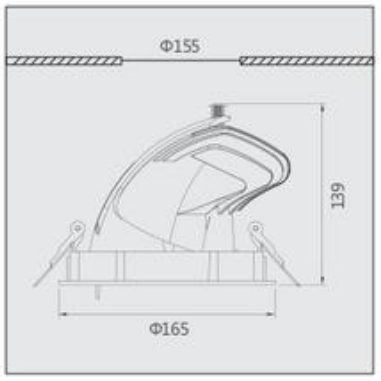

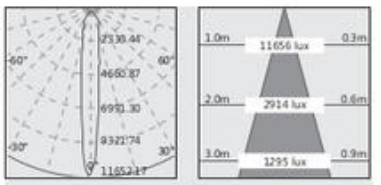

LTH01036010- 灵月 II-36W-MW-15° -830
LTH01036010- 灵月 II-36W-MW-15° -840
2880lm/3060lm

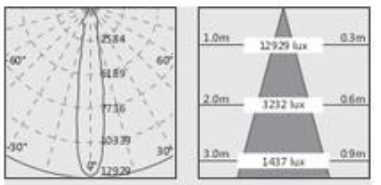

LTH01036010- 灵月 II-36W-MW-24° -830
LTH01036010- 灵月 II-36W-MW-24° -840
2880lm/3060lm

适用场所：连锁店铺、珠宝店、餐饮等。

LED 嵌入式射灯—灵清 II 天花（大功率）

产品介绍

- 灵清 II 15W/30W 延用灵清 II 小功率光学方案，最高光效可达 80lm/w 以上，开孔兼容性高，满足多种环境照明需求。

产品特点

- 光效最高可达 80lm/w ；
- 一体化 LED 射灯，安装更便捷；
- 可调 25°，开孔兼容性高。

基本信息（详见索引页 P462）

功率	15W	30W
开孔 / 产品尺寸	Φ100-105 / Φ120×100	Φ125-130 / Φ140×116
光束角	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K

HIGHT CRI 显色指数 >80　安装无需工具　IP20 防护等级　安全认证

* 该系列灯具可 ETO 定制调光。

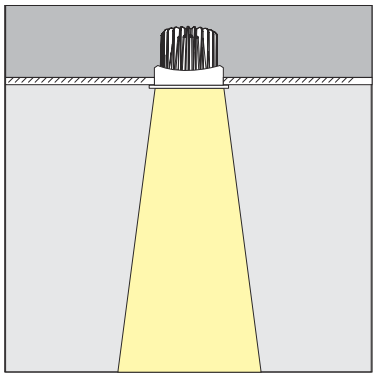

24° 光束角

LED
嵌入式射灯 -
灵清 II 天花

15W
3000K
4000K

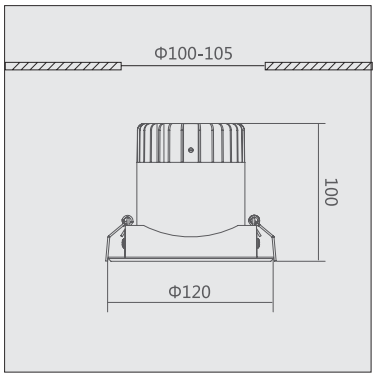





LTH0115010 灵清 II -15W-MW-
24° -830
1050lm

30W
3000K
4000K

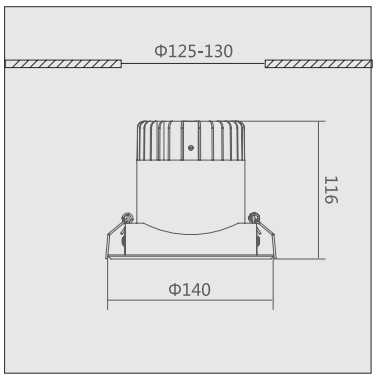





LTH0130010 灵清 II -30W-MW-
24° -830
2400lm

适用场所：酒店、店铺、酒吧、餐厅、精装房等。

LED 天花射灯—灵清 III 天花（小功率）

产品介绍

- 灵清 III 是一款广泛应用于室内照明中的天花射灯，以其丰富的产品系列，优异的配光，及可靠的品质，适用于卧室，走廊等空间，为地产，连锁酒店等行业提供最佳的灯具选择。

产品特点

- 高光效：采用一体化透镜反射器设计，光效提升 14%，光斑过度更均匀；
- 高寿命：采用定制小型化大功率 LED，搭配全金属壳体，散热更优良，设计寿命 >30000H；
- 24°精准配光：定制 LED+ 一体化透镜反射器，出光更精准；
- 无频闪：光电方案优化，避免频闪伤害；
- CCC 认证：整灯㊣认证，可靠性更高。

基本信息 （详见索引页 P461）

功率	5W	7W	10W
开孔 / 产品尺寸	Φ75-80 / Φ93×60	Φ75-80 / Φ93×60	Φ75-80 / Φ93×60
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

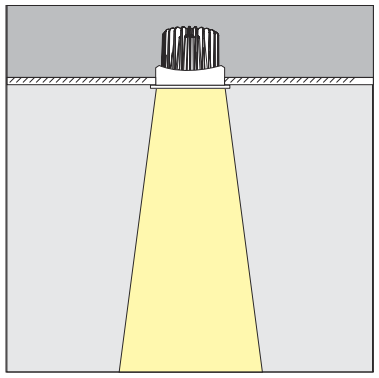

24 ° 光束角

LED
天花射灯 -
灵清 III 天花
(小功率)

5W/7W/10W
3000K
4000K

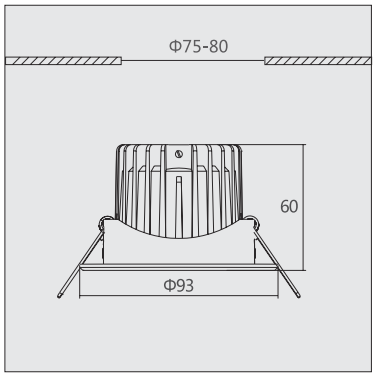

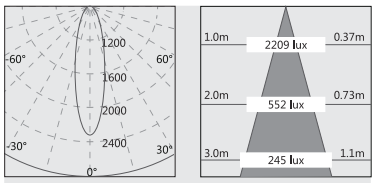

LTH0105016- 灵清 III-5W-MW-
24° -3000K
400lm

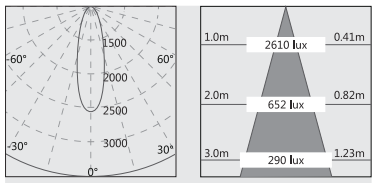

LTH0107016- 灵清 III-7W-MW-
24° -3000K
560lm

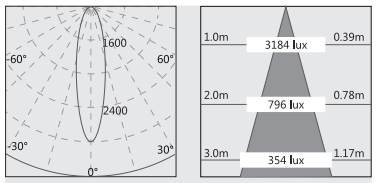

LTH0110016- 灵清 III-10W-MW-
24° -3000K
800lm

适用场所：商场、酒店、办公等。

LED 嵌入式射灯—灵众 III 天花（大功率）

产品介绍

- 灵众 III 射灯产品大量专利技术应用，保证产品性能及品质设计水平；同时采用先进生产工艺，保证产品一致性。

产品特点

- 规格系列丰富：大尺寸、大功率、全色温；
- 24°精准配光：SMD+ 混光透镜＋反射杯，消除杂光，出光更精准；
- 高光效：高亮 LED 芯片，整灯光效 >90lm/W；
- CCC 标准：整灯 CCC 认证，安全性、可靠性更高；
- 无频闪：光电方案优化设计，避免频闪伤害；
- 设计寿命 >20000h：使用更可靠。

基本信息 （详见索引页 P462）

功率	12W	20W
开孔 / 产品尺寸	Φ120 / Φ135×64	Φ145 / Φ155×68
光束角	24°	24°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

24° 光束角

LED
嵌入式射灯 –
灵众 III 天花
(大功率)

12W
3000K
4000K
5700K

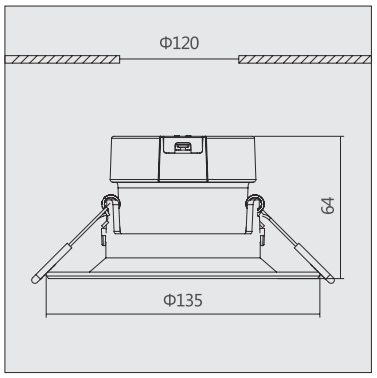

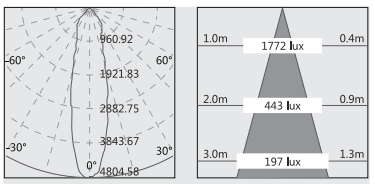

LTH011201- 灵众 III-12W-MW-24°
1100lm

20W
3000K
4000K
5700K

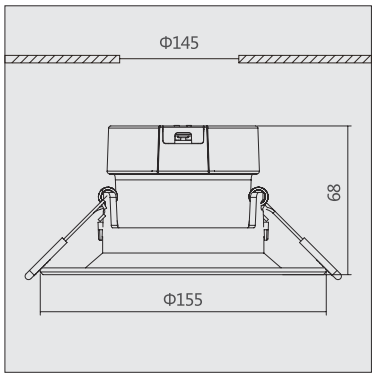

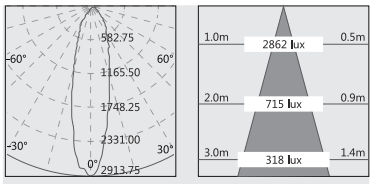

LTH012001- 灵众 III-20W-MW-24°
1800lm

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 嵌入式射灯—灵众 III 天花（小功率）

产品介绍

- 灵众 III 射灯产品大量专利技术应用，保证产品性能及品质设计水平；同时采用先进生产工艺，保证产品一致性。

产品特点

- 严格遵循 GB 要求，符合安规、电磁兼容设计；
- 专利磁性变压器 + 专利透镜 + 专业定制 LED+ 专利转体阻尼设计；
- 精准 24°光束角，UGR 最低小于 16。

基本信息（详见索引页 P461）

功率	4W	6W	8W
开孔 / 产品尺寸	Φ65-80 / Φ90×54.6	Φ65-80 / Φ90×54.6	Φ80-95 / Φ105×54.6
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

24° 光束角

LED
嵌入式射灯 –
灵众 III 天花
(小功率)

4W
3000K
4000K
5700K

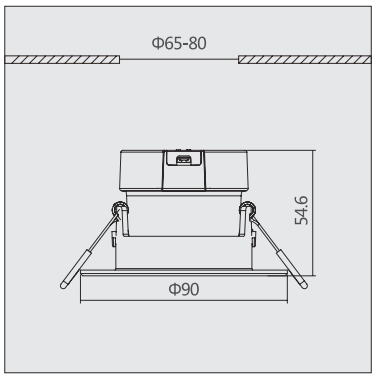

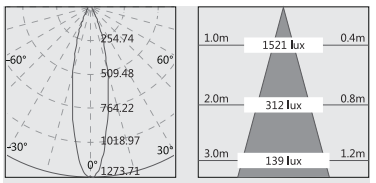

LTH010401- 灵众 III-4W-MW-24°
290lm

6W
3000K
4000K
5700K

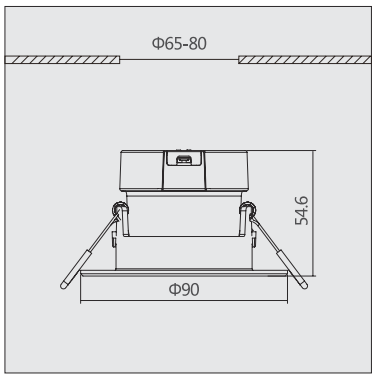

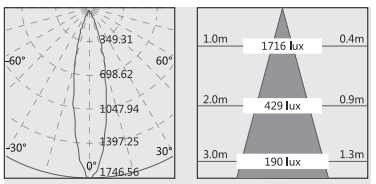

LTH010601- 灵众 III-6W-MW-24°
450lm

8W
3000K
4000K
5700K

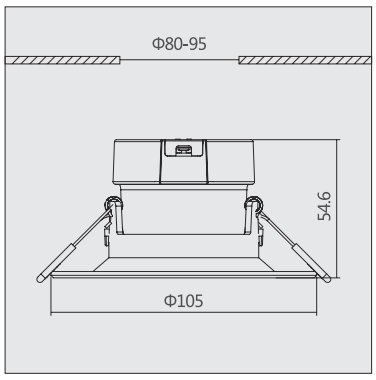

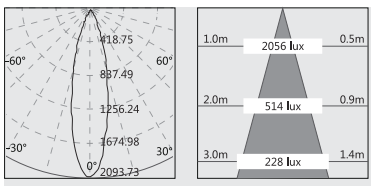

LTH010801- 灵众 III-8W-MW-24°
600lm

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 专业型嵌入式遥控射灯—STORM

NEW

产品介绍

- 光学：高品质、高光效、高显色 COB 芯片，透镜方案，三种配光角度可选；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 时尚外观：专利外观设计，极简主义风格，直筒型灯体，经典黑白配色，更适用商业空间；
- 舒适视觉：灯头标配蜂窝网，有效控制眩光，UGR ⩽ 19；Ra ⩾ 90，还原更真实的被照物颜色；COB 芯片搭配高透光率透镜，光斑均匀；蓝牙无线控制，可实现 10%-100% 调光；
- 场景应用：灯头可隐藏可探出，水平方向 360 旋转，垂直方向隐藏时 0-35°探出时 0-90°；两档功率段、三挡光束角可选，适配更多场景化应用需求；
- 智能控制：支持手机、Pad 、PC 端蓝牙控制开关与亮度调节，可实现单灯控制、区域或场景控制。

基本信息 （详见索引页 P463）

功率	23W	28W
开孔 / 产品尺寸	150-155 / Φ172×260	150-155 / Φ172×260
光束角	9.5°	12° / 20°
色温	3000K	3000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

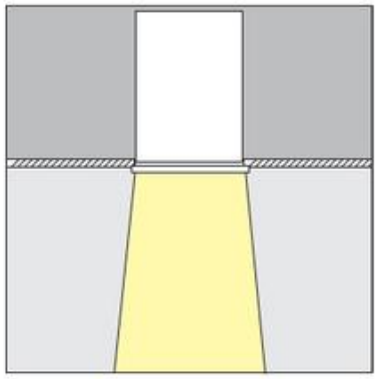

9.5° 12° 20° 光束角

LED 专业型
嵌入式
遥控射灯 -
STORM

23W
3000K

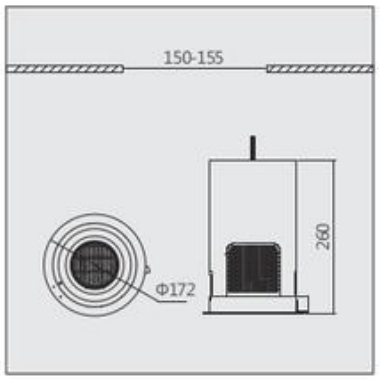

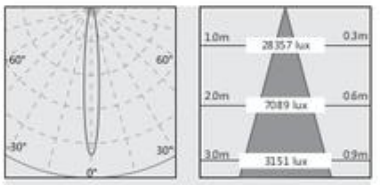

LTH012301T-STORM-23W-
MW-9.5° -930
1518lm

28W
3000K

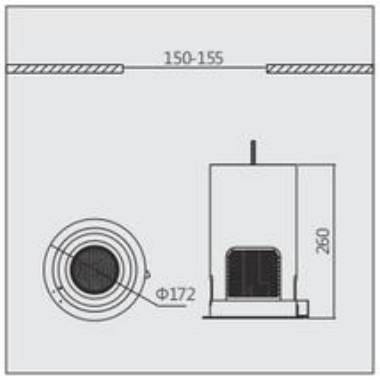

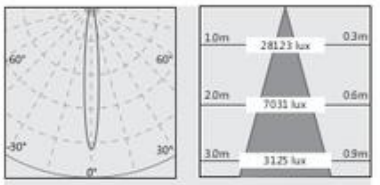

LTH013008T-STORM-28W-
MW-12° -930
1904lm

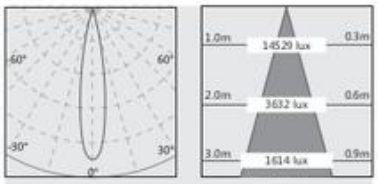

LTH013008T-STORM-28W-
MW-20° -930
1904lm

适用场所：酒店、展馆 / 展台、婚庆 / 会务等。

LED 专业型嵌入式射灯—尚深嵌

产品介绍

- 光学：高品质高显色 COB 芯片，透镜方案，双偏光二级透镜调节光斑偏转角度，精准投射；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪高功率因素驱动，符合 CCC 认证。

产品特点

- 精美：荣誉在身，工业设计获得红点奖和 IF 奖。时尚简约，高端大气；
- 精准：双偏光二级透镜调节光斑偏转角度，“刻度级”调角。多种光束角可选，更有 10°窄角度配光；
- 精彩：RA ⩾ 90，真实还原色彩。多种光色可选，符合多场景应用；
- 精芯：模组化设计，散热设计独特，多种面框组合，更有黑镜、银镜、玫瑰金、金色等面圈色可选；
- 精制：整灯物理封闭设计，防尘防虫，不漏光；
- 精深：深度防眩，45°遮光角，UGR ＜ 6，多种光学配件可选，更专业。提供舒适视觉环境。

基本信息 （详见索引页 P463）

功率	9W	9W×2	20W/30W
开孔 / 产品尺寸	75×75 / 84×84×98	143×75 / 84×152×98	100×100 / 110×110×138
光束角	10° / 24° / 36°	10° / 24° / 36°	10° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

安全认证　高视觉舒适度灯具　防频闪

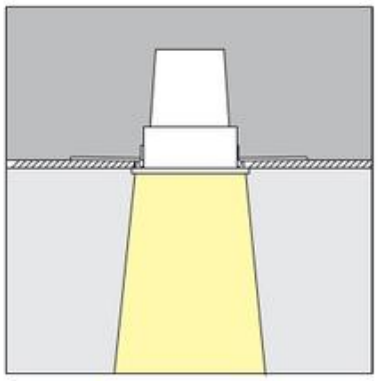

10° 24° 36° 光束角

LED 专业型
嵌入式射灯 -
尚深嵌

9W
2700K
3000K
4000K

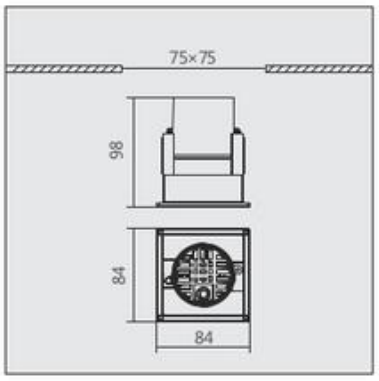

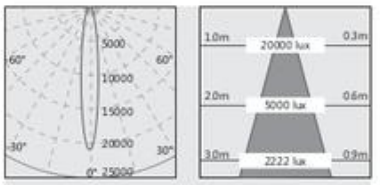

LTH010904LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 镀铝 -10-927
LTH010802LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 亮黑 -10-927
423lm

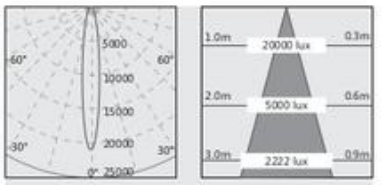

LTH010904LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 小方 -10-927
395lm

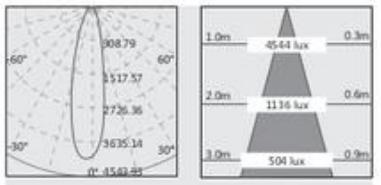

LTH010904LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 镀铝 -24-927
LTH011002LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 亮黑 -24-927
656lm

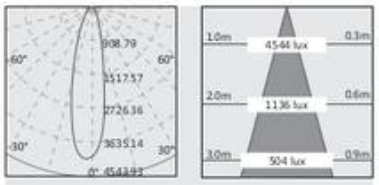

LTH010904LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 小方 -24-927
596lm

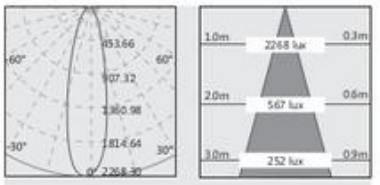

LTH010904LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 镀铝 -36-927
LTH011002LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 亮黑 -36-927
713lm

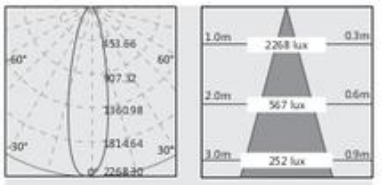

LTH010904LT- 尚 -75- 方形支架 -
9W-MW+ 小方 -36-927
648lm

9W
2700K
3000K
4000K

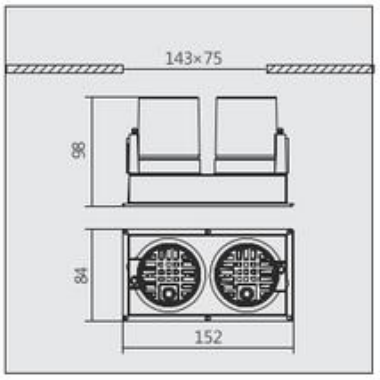

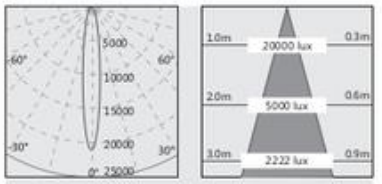

LTH010905LT- 尚 -75- 方形双头 -
9W-MW+ 镀铝 -10-927
846lm

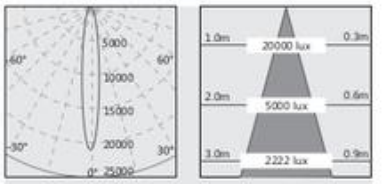

LTH010804LT- 尚 -75- 方形双头 -
9W-MW+ 亮黑 -10-927
846lm

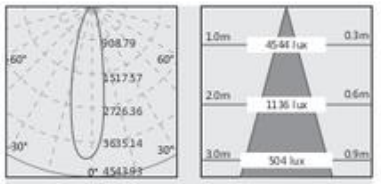

LTH010905LT- 尚 -75- 方形双头 -
9W-MW+ 镀铝 -24-927
1311lm

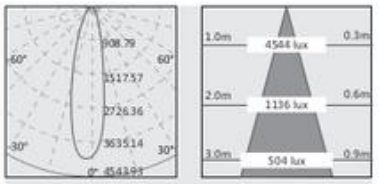

LTH011004LT- 尚 -75- 方形双头 -
9W-MW+ 亮黑 -24-927
1311lm

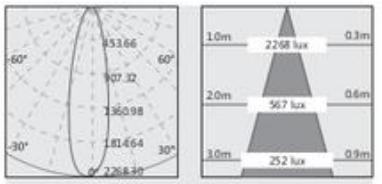

LTH010905LT- 尚 -75- 方形双头 -
9W-MW+ 镀铝 -36-927
1425lm

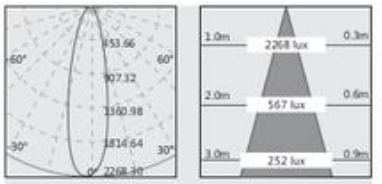

LTH011004LT- 尚 -75- 方形双头 -
9W-MW+ 亮黑 -36-927
1425lm

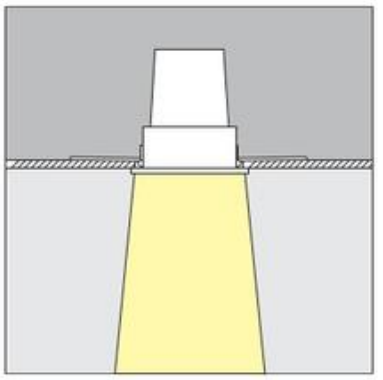

10° 24° 36° 光束角

LED 专业型
嵌入式射灯 -
尚深嵌

20W/30W
2700K
3000K
4000K

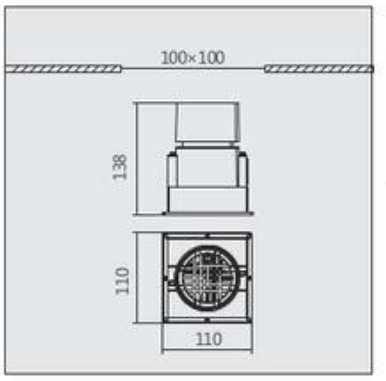

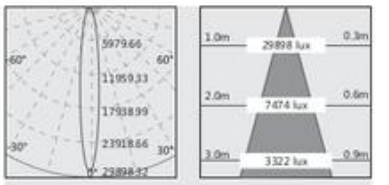

LTH012006LT- 尚 -100- 方形支架 -
20W-MW+ 镀铝 -10-927
LTH012006LT- 尚 -100- 方形支架 -
20W-MW+ 亮黑 -10-927
1216lm

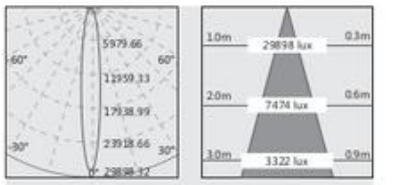

LTH012007LT- 尚 -100- 方形支架 -
20W-MW+ 小方 -10-927
1181lm

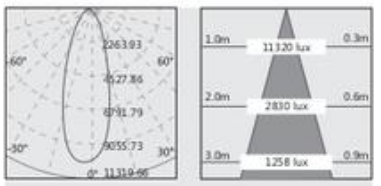

LTH013006LT- 尚 -100- 方形支架 -
30W-MW+ 镀铝 -24-927
LTH013006LT- 尚 -100- 方形支架 -
30W-MW+ 亮黑 -24-927
1805lm

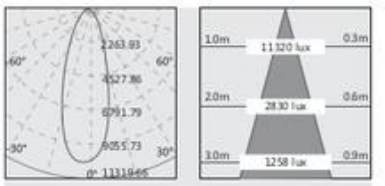

LTH013007LT- 尚 -100- 方形支架 -
30W-MW+ 小方 -24-927
1203lm

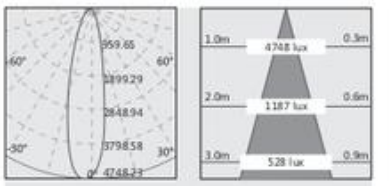

LTH013006LT- 尚 -100- 方形支架 -
30W-MW+ 镀铝 -36-927
LTH013006LT- 尚 -100- 方形支架 -
30W-MW+ 亮黑 -36-927
1857lm

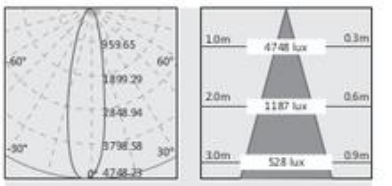

LTH013007LT- 尚 -100- 方形支架 -
30W-MW+ 小方 -36-927
1161lm

适用场所：高端别墅、5A 级写字楼、高档购物中心、5 星及超星级酒店等。

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

产品介绍

- 光学：高品质、高光效、高显色 COB 芯片，透镜方案，多种配光角度可选，配有 6°窄角度；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 时尚外观：简洁对称的造型设计，层次分明；压铸铝材质 + 黑细磨砂烤漆，极致表面处理；
- 舒适护眼：防眩角 >30°，搭配黑镜反射器，可实现 UGR<6；Ra ⩾ 90，还原更真实的被照物颜色；无频闪、高频豁免级别调光驱动，可实现 1%-100% 调光过程无视觉闪烁；蓝光危害等级不超过 RG1；
- 配置齐全：圆形方形面框、11 档功率段、5 种开孔尺寸、5 种色温、5 种角度，适用各种室内空间；DALI、0-10V、可控硅、蓝牙调光驱动、蓝牙智能调光调色驱动，满足智能控制需求；
- 高效节能：前后贯通实现烟囱效应，散热更快；高品质 COB 芯片，减小光衰，持续稳定的光通量输出；优异的光学设计方案，高透光率透镜，Ra>90 情况下光效高达 80 lm/W；
- 使用便捷：精准投射，可手动调节照射方向，垂直可调 30°，水平旋转 355°。

HIGHT CRI 显色指数 >80　灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　IP20 防护等级　安全认证

基本信息（详见索引页 P464）

功率	**7W**	**7W（双头）**
开孔 / 产品尺寸	75×75 / 88×88×80	147×75 / 160×88×80
光束角	6° / 15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**9W**	**9W（双头）**
开孔 / 产品尺寸	75×75 / 88×88×80	147×75 / 160×88×80
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**12W**	**12W（双头）**
开孔 / 产品尺寸	75×75 / 88×88×88	147×75 / 160×88×88
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**15W**	**15W（双头）**
开孔 / 产品尺寸	75×75 / 88×88×88	147×75 / 160×88×88
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**20W**	**25W**
开孔 / 产品尺寸	100×100 / 113×113×110	100×100 / 113×113×110
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**30W**	**35W**
开孔 / 产品尺寸	125×125 / 138×138×145	125×125 / 138×138×145
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

功率	**40W**	**45W**
开孔 / 产品尺寸	150×150 / 163×163×171	150×150 / 163×163×171
光束角	15° / 24° / 36° / 50°	15° / 24° / 36° / 50°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

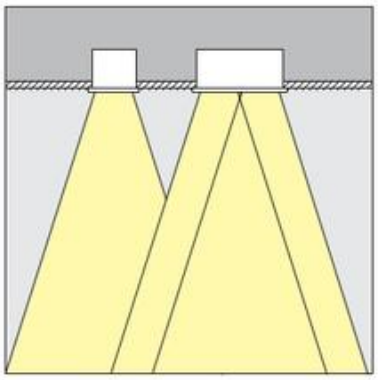

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

7W
2700K
3000K
3500K
4000K

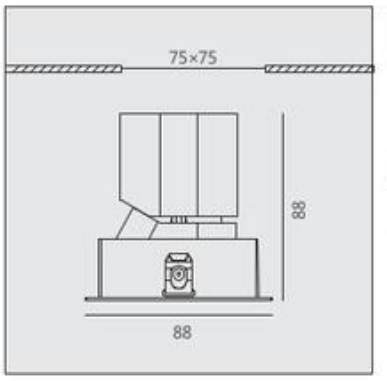

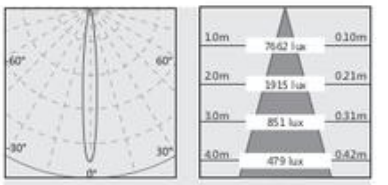

LTH0108031- 皓 -75- 方形调角 -
7W- 黑镜 -6° -927/930
235lm/265lm

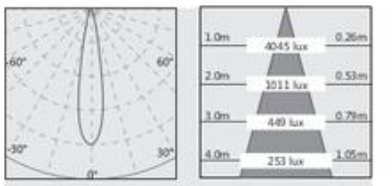

LTH0108026- 皓 -75- 方形调角 -
7W- 黑镜 -15° -927/930
423lm/450lm

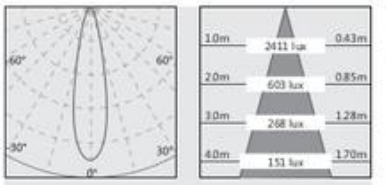

LTH0108026- 皓 -75- 方形调角 -7W
- 黑镜 -24° -927/930
498lm/530lm

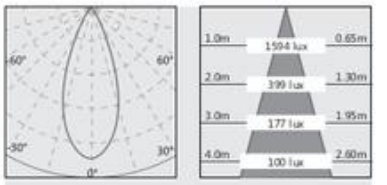

LTH0108026- 皓 -75- 方形调角 -
7W- 黑镜 -36° -927/930
498lm/530lm

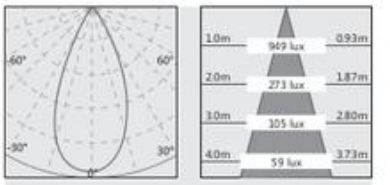

LTH0108026- 皓 -75- 方形调角 -
7W- 黑镜 -50° -927/930
498lm/530lm

7W
2700K
3000K
3500K
4000K

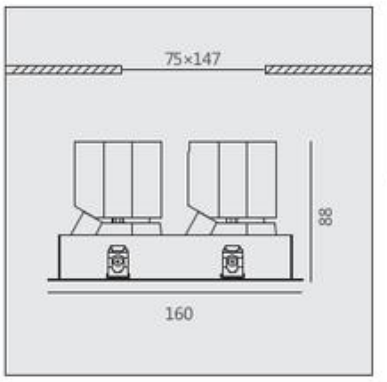

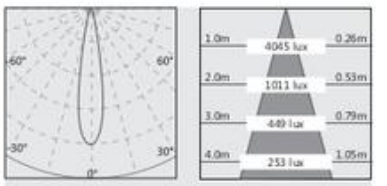

LTH01207001- 皓 -75- 双头调角 -
7W- 黑镜 -15° -927/930
2×423lm/2×450lm

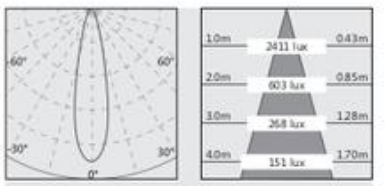

LTH01207001- 皓 -75- 双头调角 -
7W- 黑镜 -24° -927/930
2×498lm/2×530lm

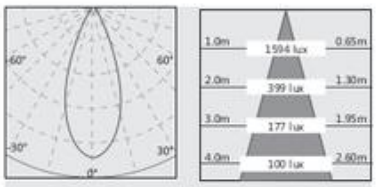

LTH01207001- 皓 -75- 双头调角 -
7W- 黑镜 -36° -927/930
2×498lm/2×530lm

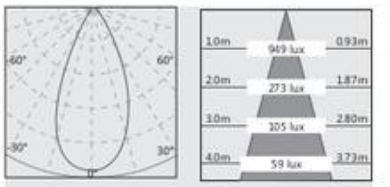

LTH01207001- 皓 -75- 双头调角 -
7W- 黑镜 -50° -927/930
2×498lm/2×530lm

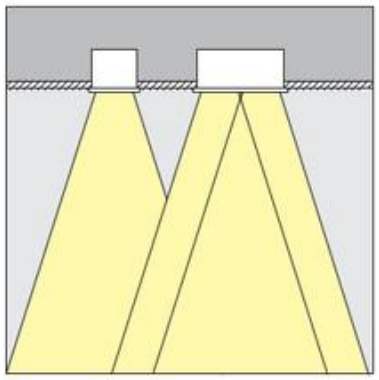

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

9W
2700K
3000K
3500K
4000K

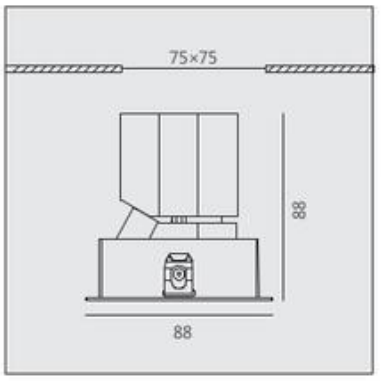

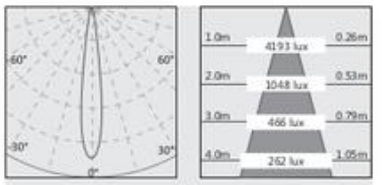

LTH0109022- 皓 -75- 方形调角 -
9W- 黑镜 -15° -927/930
915lm/975lm

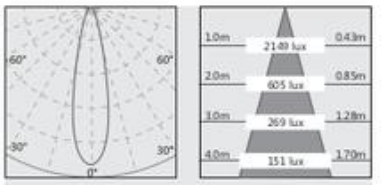

LTH0109022- 皓 -75- 方形调角 -
9W- 黑镜 -24° -927/930
639lm/675lm

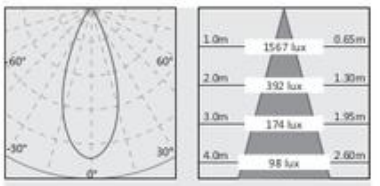

LTH0109022- 皓 -75- 方形调角 -
9W- 黑镜 -36° -927/930
639lm/675lm

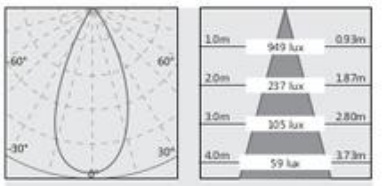

LTH0109022- 皓 -75- 方形调角 -
9W- 黑镜 -50° -927/930
639lm/675lm

9W
2700K
3000K
3500K
4000K

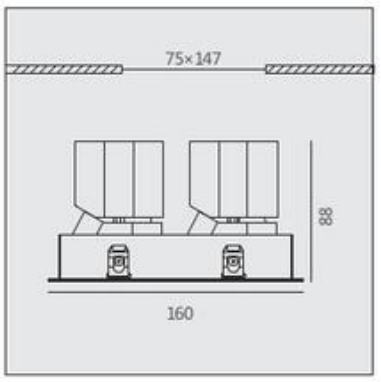

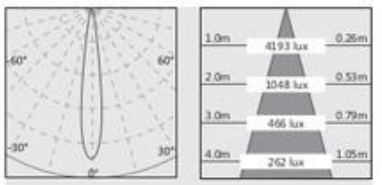

LTH01209001- 皓 -75- 双头调角 -
9W- 黑镜 -15° -927/930
2×915lm/2×975lm

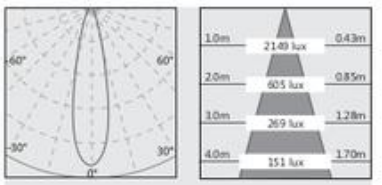

LTH01209001- 皓 -75- 双头调角 -
9W- 黑镜 -24° -927/930
2×639lm/2×675lm

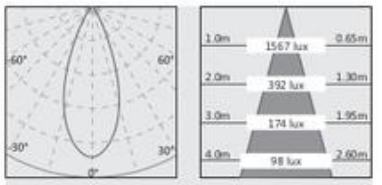

LTH01209001- 皓 -75- 双头调角 -
9W- 黑镜 -36° -927/930
2×639lm/2×675lm

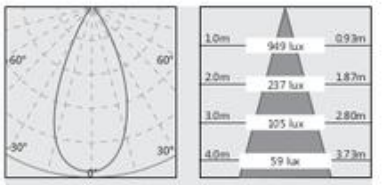

LTH01209001- 皓 -75- 双头调角 -
9W- 黑镜 -50° -927/930
2×639lm/2×675lm

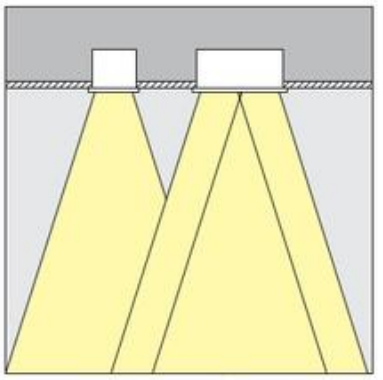

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

12W
2700K
3000K
3500K
4000K

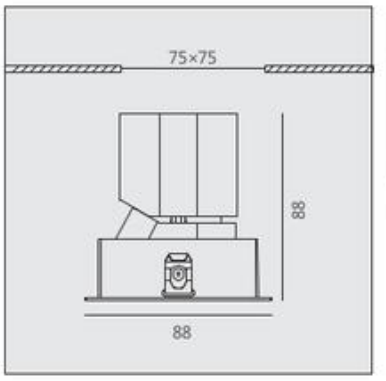

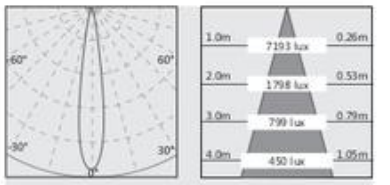

LTH0112022- 皓 -75- 方形调角 -
12W- 黑镜 -15° -927/930
592lm/630lm

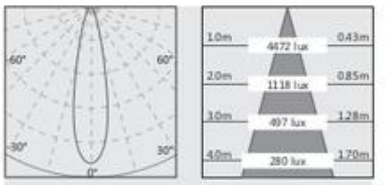

LTH0112022- 皓 -75- 方形调角 -
12W- 黑镜 -24° -927/930
808lm/860lm

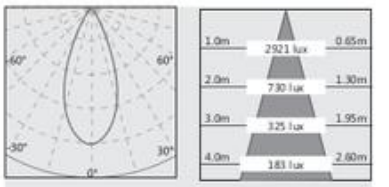

LTH0112022- 皓 -75- 方形调角 -
12W- 黑镜 -36° -927/930
808lm/860lm

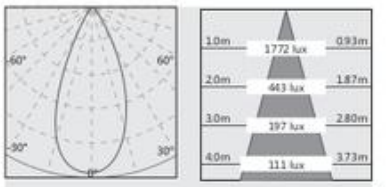

LTH0112022- 皓 -75- 方形调角 -
12W- 黑镜 -50° -927/930
808lm/860lm

12W
2700K
3000K
3500K
4000K

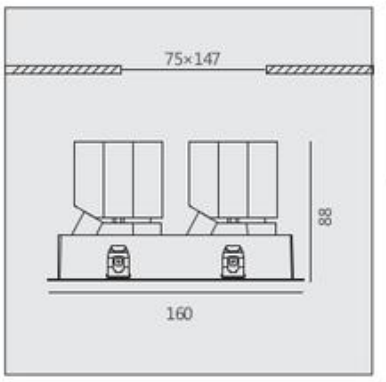

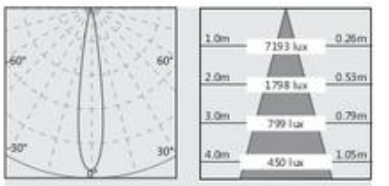

LTH01212001- 皓 -75- 双头调角 -
12W- 黑镜 -15° -927/930
2×592lm/2×630lm

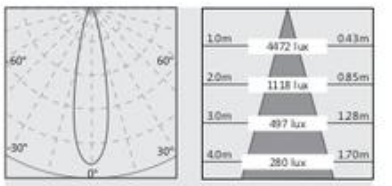

LTH01212001- 皓 -75- 双头调角 -
12W- 黑镜 -24° -927/930
2×808lm/2×860lm

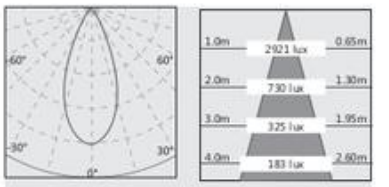

LTH01212001- 皓 -75- 双头调角 -
12W- 黑镜 -36° -927/930
2×808lm/2×860lm

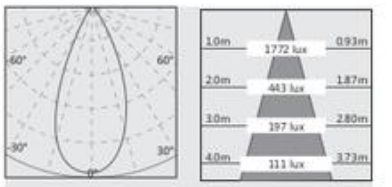

LTH01212001- 皓 -75- 双头调角 -
12W- 黑镜 -50° -927/930
2×808lm/2×860lm

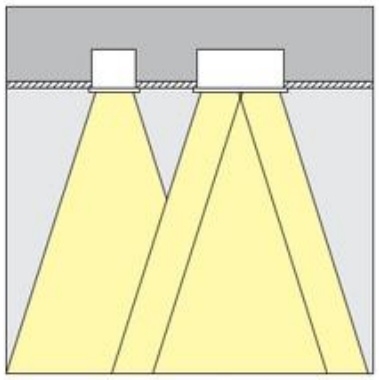

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

15W
2700K
3000K
3500K
4000K

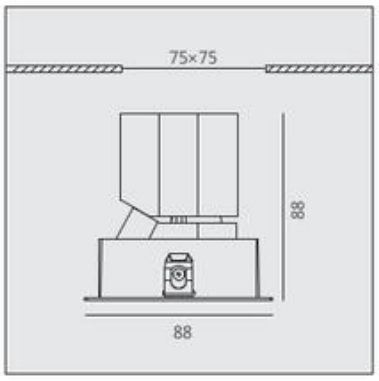

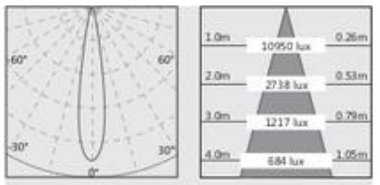

LTH0115022- 皓 -75- 方形调角 -
15W- 黑镜 -15° -927/930
705lm/750lm

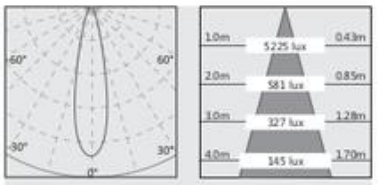

LTH0115022- 皓 -75- 方形调角 -
15W- 黑镜 -24° -927/930
968lm/1030lm

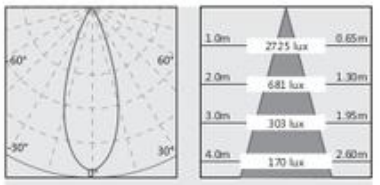

LTH0115022- 皓 -75- 方形调角 -
15W- 黑镜 -36° -927/930
968lm/1030lm

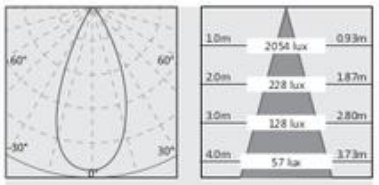

LTH0115022- 皓 -75- 方形调角 -
15W- 黑镜 -50° -927/930
968lm/1030lm

15W
2700K
3000K
3500K
4000K

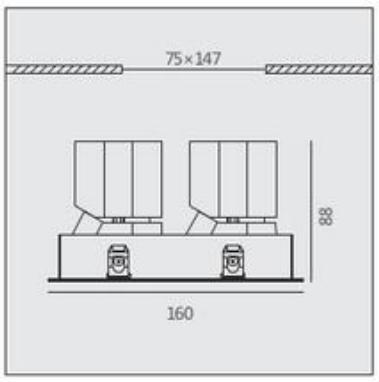

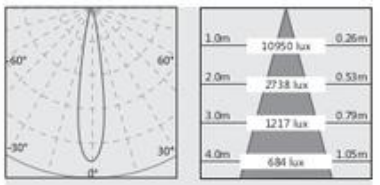

LTH01215001- 皓 -75- 双头调角 -
15W- 黑镜 -15° -927/930
2×705lm/2×750lm

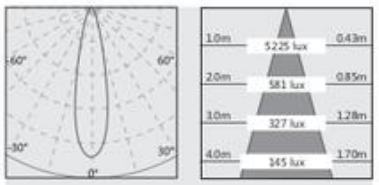

LTH01215001- 皓 -75- 双头调角 -
15W- 黑镜 -24° -927/930
2×968lm/2×1030lm

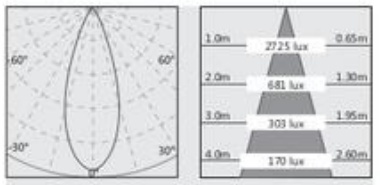

LTH01215001- 皓 -75- 双头调角 -
15W- 黑镜 -36° -927/930
2×968lm/2×1030lm

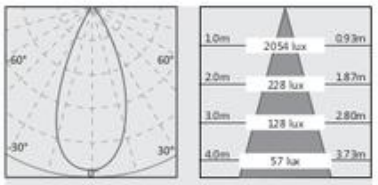

LTH01215001- 皓 -75- 双头调角 -
15W- 黑镜 -50° -927/930
2×968lm/2×1030lm

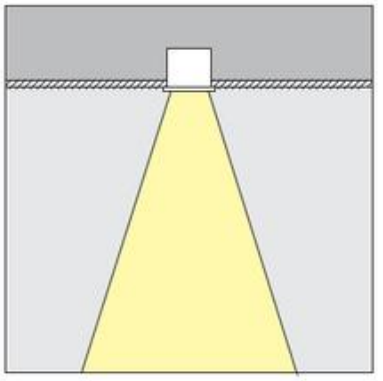

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

20W
2700K
3000K
3500K
4000K

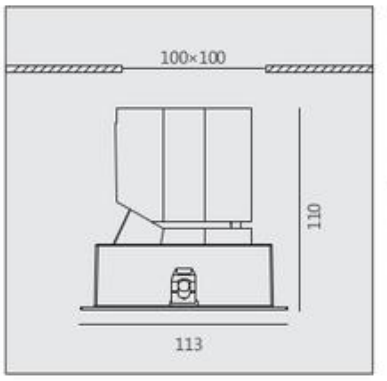

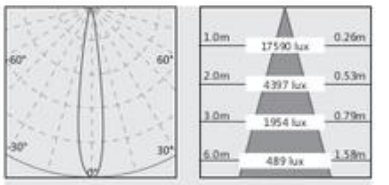

LTH0120020- 皓 -100- 方形调角 -
20W- 黑镜 -15° -927/930
1316lm/1400lm

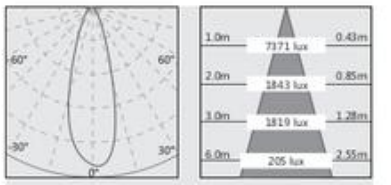

LTH0120020- 皓 -100- 方形调角 -
20W- 黑镜 -24° -927/930
1504lm/1600lm

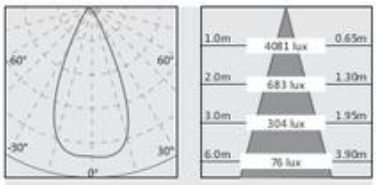

LTH0120020- 皓 -100- 方形调角 -
20W- 黑镜 -36° -927/930
1504lm/1600lm

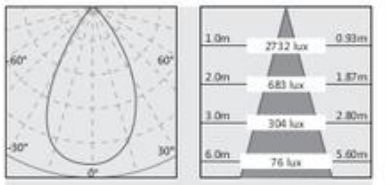

LTH0120020- 皓 -100- 方形调角 -
20W- 黑镜 -50° -927/930
1504lm/1600lm

25W
2700K
3000K
3500K
4000K

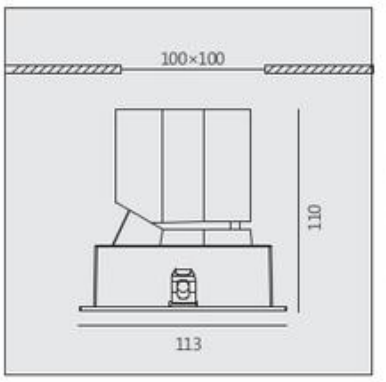

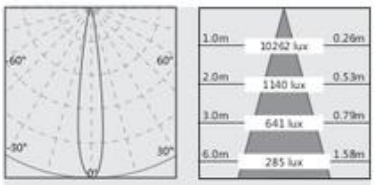

LTH0125020- 皓 -100- 方形调角 -
25W- 黑镜 -15° -927/930
1222lm/1300lm

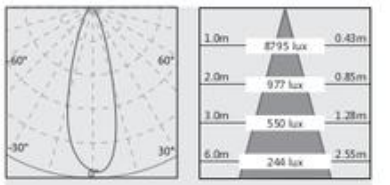

LTH0125020- 皓 -100- 方形调角 -
25W- 黑镜 -24° -927/930
1880lm/2000lm

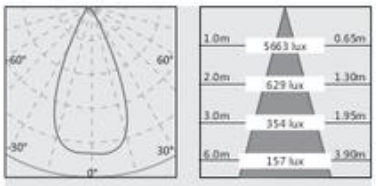

LTH0125020- 皓 -100- 方形调角 -
25W- 黑镜 -36° -927/930
1833lm/1950lm

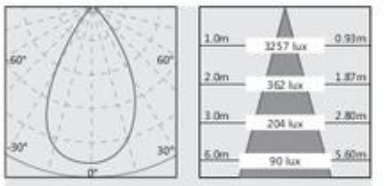

LTH0125020- 皓 -100- 方形调角 -
25W- 黑镜 -50° -927/930
1739lm/1850lm

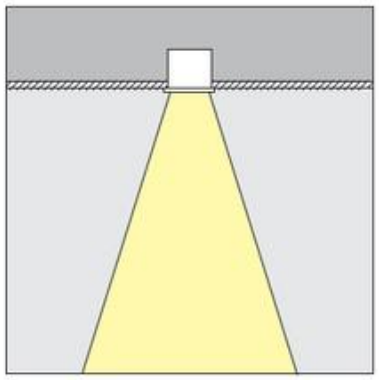

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

30W
2700K
3000K
3500K
4000K

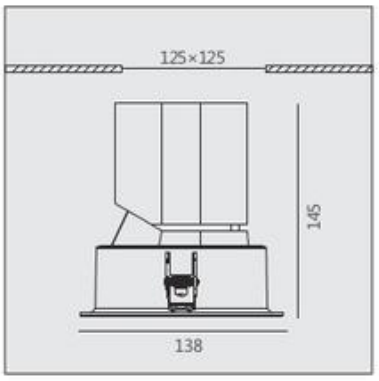

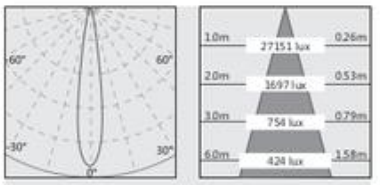

LTH0130020- 皓 -125- 方形调角 -
30W- 黑镜 -15° -927/930
1974lm/2100lm

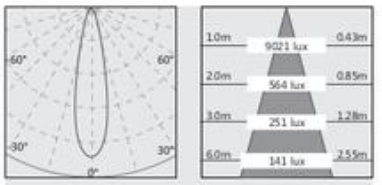

LTH0130020- 皓 -125- 方形调角 -
30W- 黑镜 -24° -927/930
1967lm/2093lm

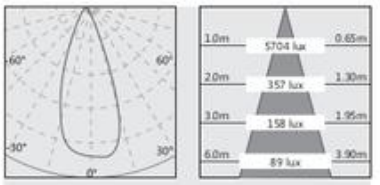

LTH0130020- 皓 -125- 方形调角 -
30W- 黑镜 -36° -927/930
2115lm/2250lm

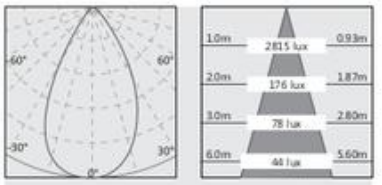

LTH0130020- 皓 -125- 方形调角 -
30W- 黑镜 -50° -927/930
2115lm/2250lm

35W
2700K
3000K
3500K
4000K

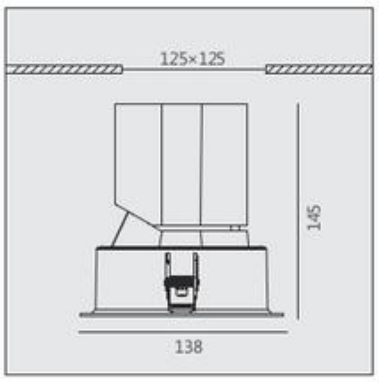

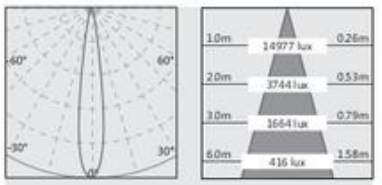

LTH0135020- 皓 -125- 方形调角 -
35W- 黑镜 -15° -927/930
2350lm/2500lm

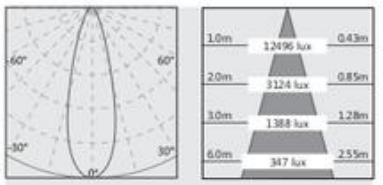

LTH0135020- 皓 -125- 方形调角 -
35W- 黑镜 -24° -927/930
2284lm/2430lm

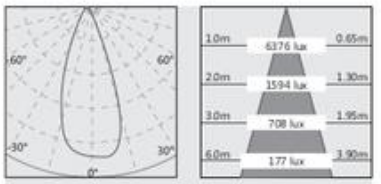

LTH0135020- 皓 -125- 方形调角 -3
5W- 黑镜 -36° -927/930
2538lm/2700lm

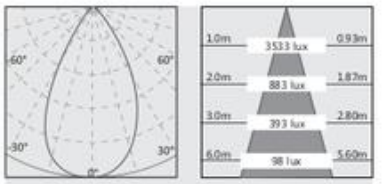

LTH0135020- 皓 -125- 方形调角 -
35W- 黑镜 -50° -927/930
2538lm/2700lm

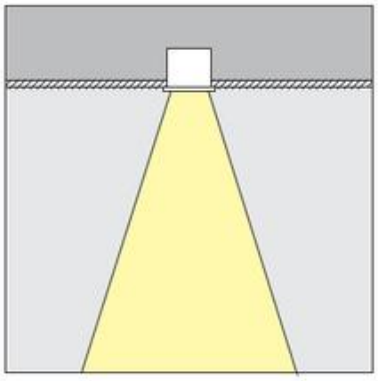

15° 24° 36° 50° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
皓系列

40W
2700K
3000K
3500K
4000K

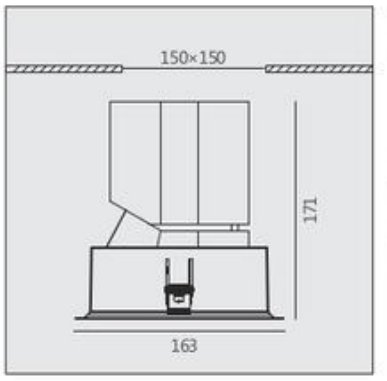

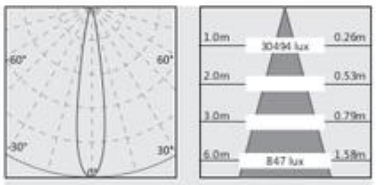

LTH0140020- 皓 -150- 方形调角 -
40W- 黑镜 -15° -927/930
3008lm/3200lm

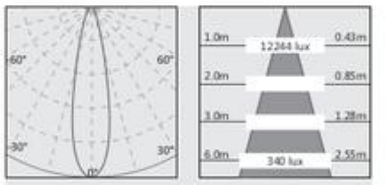

LTH0140020- 皓 -150- 方形调角 -
40W- 黑镜 -24° -927/930
3008lm/3200lm

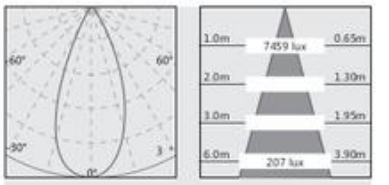

LTH0140020- 皓 -150- 方形调角 -
40W- 黑镜 -36° -927/930
3008lm/3200lm

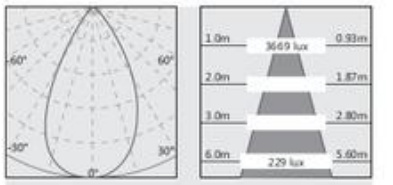

LTH0140020- 皓 -150- 方形调角 -
40W- 黑镜 -50° -927/930
3008lm/3200lm

45W
2700K
3000K
3500K
4000K

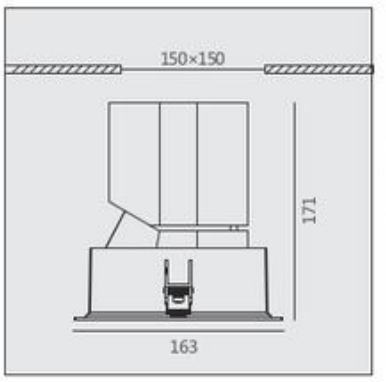

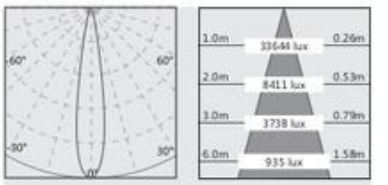

LTH0145020- 皓 -150- 方形调角 -
45W- 黑镜 -15° -927/930
3130lm/3330lm

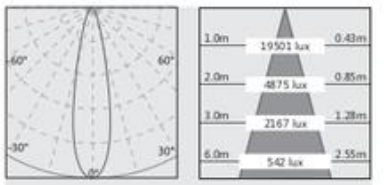

LTH0145020- 皓 -150- 方形调角 -
45W- 黑镜 -24° -927/930
3196lm/3400lm

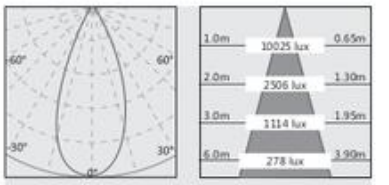

LTH0145020- 皓 -150- 方形调角 -
45W- 黑镜 -36° -927/930
3046lm/3240lm

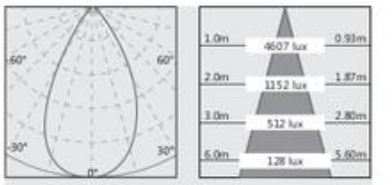

LTH0145020- 皓 -150- 方形调角 -
45W- 黑镜 -50° -927/930
3384lm/3600lm

适用场所：酒店、办公、商业综合体 / 百货等。

LED 品质型嵌入式射灯—灵境 II 格栅

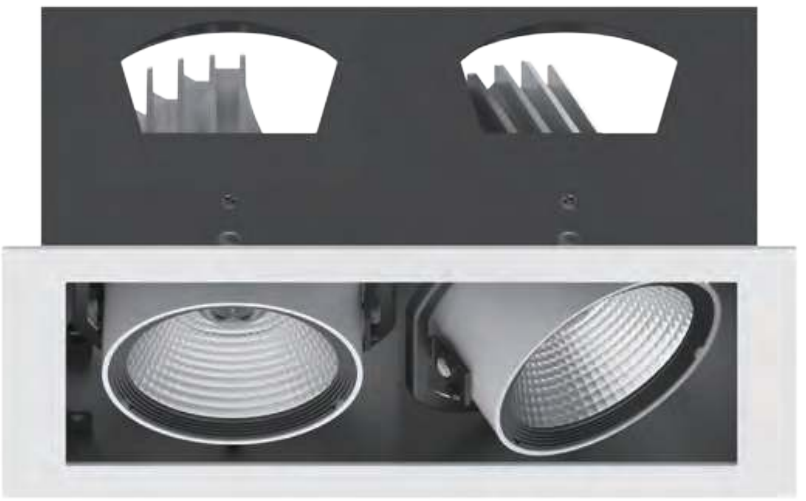

产品介绍

- 灵境系列射灯采用了新的光学方案，不仅光效更高，整灯最大光效可达 90lm/w 以上，且光斑更均匀。功率段分为 10W、16W、30W、40W，及可定制 20W、50W，光束角常规有 16°、24°、36°，以及可定制 50°，并配有蜂窝片等光学配件。

产品特点

- 采用 COB ＋复合创新光学方案，不仅整灯最大光效高达 90lm/W 以上，且光斑光斑过渡顺滑均匀；
- 窄、中、宽、特宽四种光束角，适合各种照明应用；
- 不同尺寸的灯具涵盖各种光通量范围，提供了大量的照明设计合适的解决方案；
- 灯头调节灵活，可水平旋转 355 度，垂直旋转 35 度；
- 全金属壳体，优质的散热管理，可保证灯具稳定地工作在整个寿命周期 30000Hrs。

基本信息 （详见索引页 P468）

功率	**10W**（单头）	**10W**（双头）	**20W**（单头）	**20W**（双头）
开孔 / 产品尺寸	95×95 / 115×115×H83	175×95 / 205×115×H83	130×130 / 147×147×H117	255×130 / 264×147×H117
光束角	24°	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**30W**（单头）	**30W**（双头）	**40W**（单头）	**40W**（双头）
开孔 / 产品尺寸	130×130 / 147×147×H117	255×130 / 264×147×H117	165×165 / 185×185×H145	320×165 / 340×185×H145
光束角	24°	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

显色指数 >80　灯具与水平面的角度　安装无需工具　高视觉舒适度灯具　1-10v 可调光　蓝牙 MESH

高效率　DALI　防护等级　防触电等级　安全认证

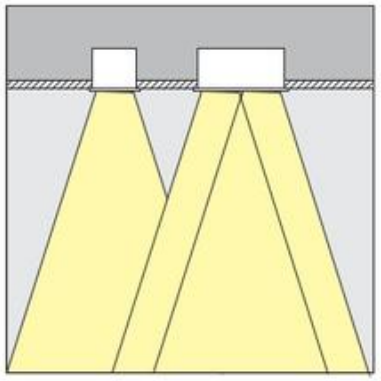

24° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
灵境 II 格栅

10W
3000K
4000K

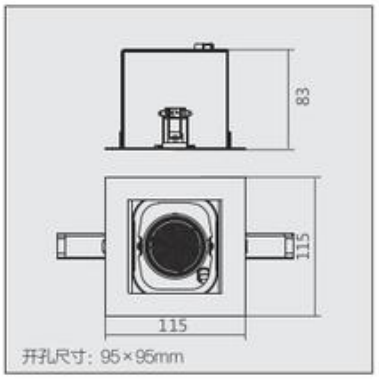

开孔尺寸：95×95mm

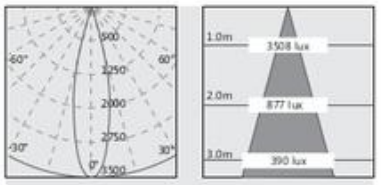

LGS010101001- 灵境 II-10W-
单头 -MW-24° -3000K
LGS010101001- 灵境 II-10W-
单头 -MW-24° -4000K
900lm

10W
3000K
4000K

开孔尺寸：175×95mm

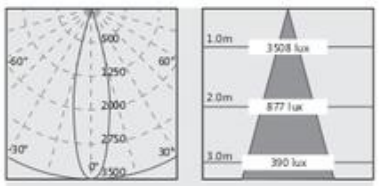

LGS010102001- 灵境 II-10W-
双头 -MW-24° -3000K
LGS010102001- 灵境 II-10W-
双头 -MW-24° -4000K
1840lm

20W
3000K
4000K

开孔尺寸：130×130mm

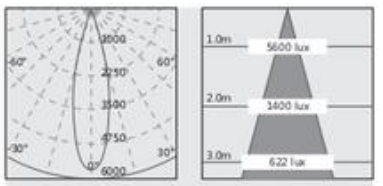

LGS010201001- 灵境 II-20W-
单头 -MW-24° -3000K
LGS010201001- 灵境 II-20W-
单头 -MW-24° -4000K
1900lm

20W
3000K
4000K

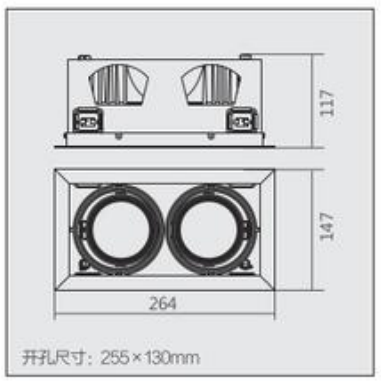

开孔尺寸：255×130mm

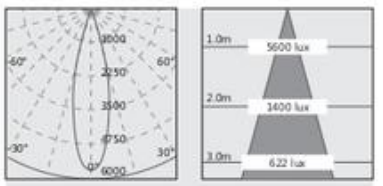

LGS010202001- 灵境 II-20W-
双头 -MW-24° -3000K
LGS010202001- 灵境 II-20W-
双头 -MW-24° -4000K
3800lm

LED 品质型嵌入式射灯—佳格栅

产品介绍

- 佳系列格栅射灯多种配光，高显指，适用于酒店、餐饮、办公等场所。

产品特点

- Ra90 芯片，真实生动地展现被照物的色彩；
- 透镜 +COB 光学设计，光斑更均匀；
- 窄、中、宽三种光束角，适合各种照明应用；
- 全属壳体，产品尺寸更小型化。

基本信息 （详见索引页 P468）

功率	7W	9W	12W
开孔 / 产品尺寸	95×95 / 105×105×75.5	95×95 / 105×105×75.5	95×95 / 105×105×85.5
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

高视觉舒适度灯具　防频闪　HIGHT CRI 显色指数 >80

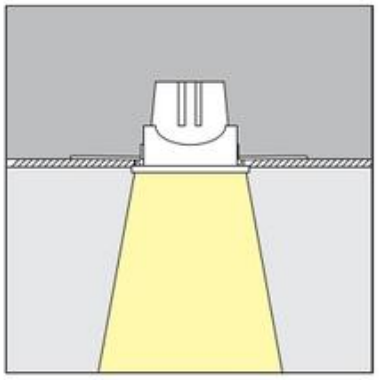

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
佳格栅

7W
2700K
3000K
4000K

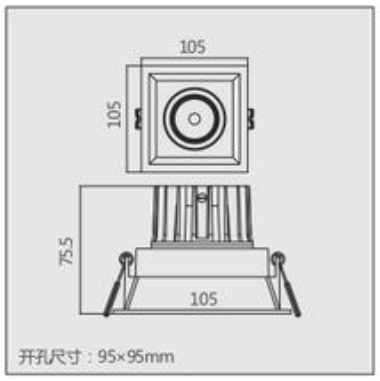

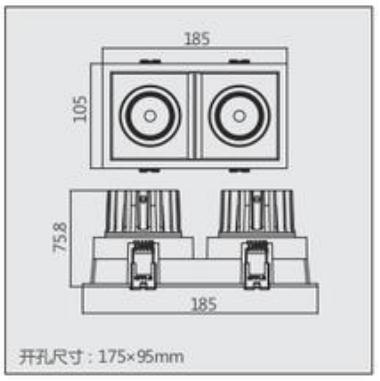

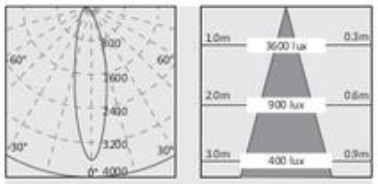

LGS0107101- 佳格栅 - 单 -7W-
2700k-15°
LGS0114201- 佳格栅 - 双 -7W-
2700k-15°
455lm/910lm

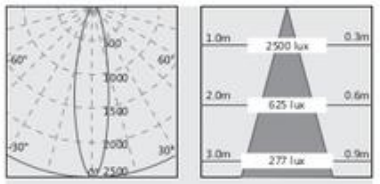

LGS0107101- 佳格栅 - 单 -7W-
2700k-24°
LGS0114201- 佳格栅 - 双 -7W-
2700k-24°
455lm/910lm

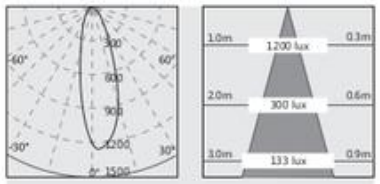

LGS0107101- 佳格栅 - 单 -7W-
2700k-36°
LGS0114201- 佳格栅 - 双 -7W-
2700k-36°
455lm/910lm

9W
2700K
3000K
4000K

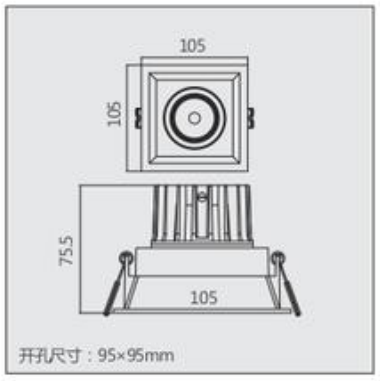

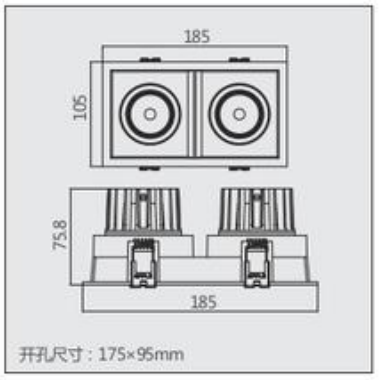

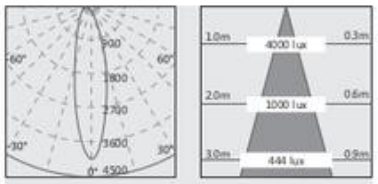

LGS0109101- 佳格栅 - 单 -9W-
2700k-15°
LGS0118201- 佳格栅 - 双 -9W-
2700k-15°
585lm/1170lm

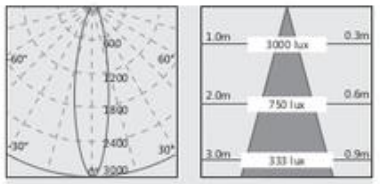

LGS0109101- 佳格栅 - 单 -9W-
2700k-24°
LGS0118201- 佳格栅 - 双 -9W-
2700k-24°
585lm/1170lm

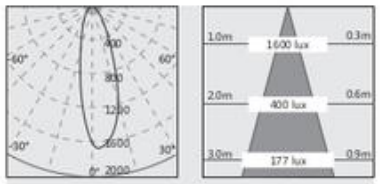

LGS0109101- 佳格栅 - 单 -9W-
2700k-36°
LGS0118201- 佳格栅 - 双 -9W-
2700k-36°
585lm/1170lm

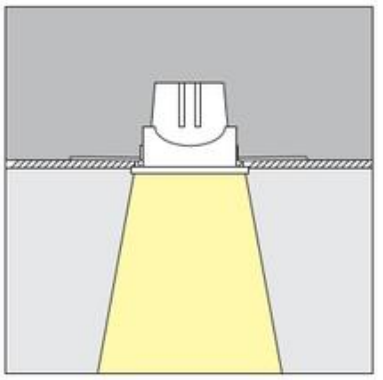

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
嵌入式射灯 -
佳格栅

12W
2700K
3000K
4000K

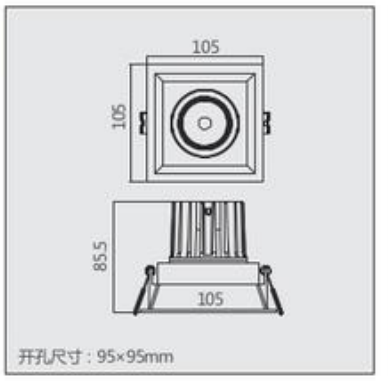

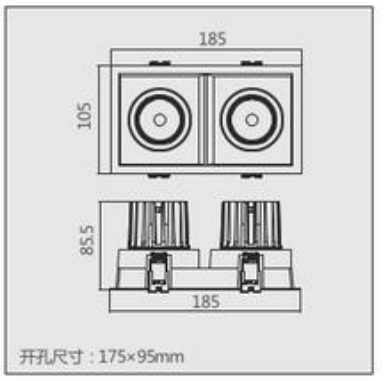

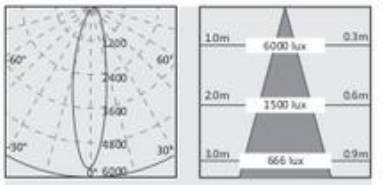

LGS0112101- 佳格栅 - 单 -12W-
2700k-15°
LGS0124201- 佳格栅 - 双 -12W-
2700k-15°
780lm/1560lm

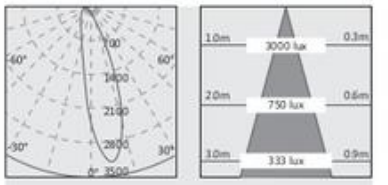

LGS0112101- 佳格栅 - 单 -12W-
2700k-24°
LGS0124201- 佳格栅 - 双 -12W-
2700k-24°
780lm/1560lm

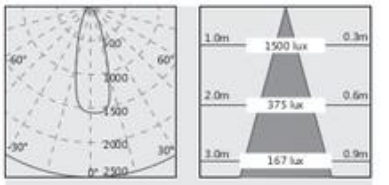

LGS0107101- 佳格栅 - 单 -12W-
2700k-36°
LGS0124201- 佳格栅 - 双 -12W-
2700k-36°
780lm/1560lm

适用场所：酒店、餐饮、办公等场所。

LED 嵌入式射灯—灵清 II 格栅（大功率）

产品介绍

- 灵清 II 15W/30W 延用灵清 II 小功率光学方案，最高光效可达 80lm/w 以上，开孔兼容性高，满足多种环境照明需求。

产品特点

- 光效最高可达 80lm/w；
- 一体化 LED 射灯，安装更便捷；
- 可调 25°，开孔兼容性高。

基本信息（详见索引页 P469）

功率	**15W（单）**	**15W（双）**	**15W（三）**
开孔 / 产品尺寸	(125-130)×(125-130) / 149×149×104.5	(125-130)×(240-245) / 264×149×104.5	(125-130)×(355-360) / 379×149×104.5
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**30W（单）**	**30W（双）**	**30W（三）**
开孔 / 产品尺寸	(155-160)×(155-160) / 175×175×120.5	(155-160)×(300-305) / 320×175×120.5	(155-160)×(435-440) / 460×175×120.5
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

TDIM 可控硅　　高效率　　DALI DALI　　安装无需工具　　高视觉舒适度灯具　　灯具与水平面的角度

蓝牙 MESH　　1-10v 可调光　　IP20 防护等级　　防触电等级　　安全认证

* 该系列灯具可 ETO 定制调光。

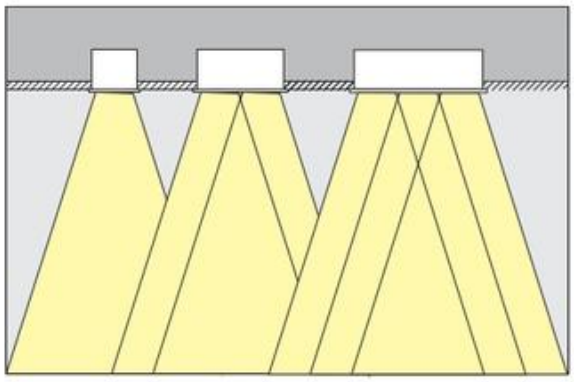

24° 光束角

LED
格栅射灯 -
灵清 II 格栅
（大功率）

15W
3000K
4000K

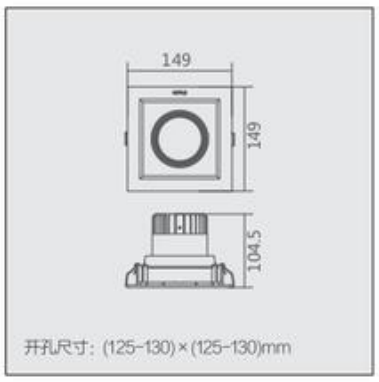

开孔尺寸：(125-130)×(125-130)mm

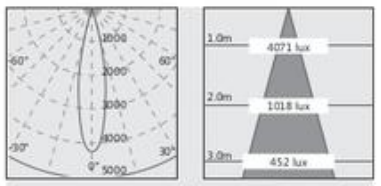

LGS010151003 灵清格栅 II 单 15W-MW-24° -830
1050lm

15W ×2
3000K
4000K

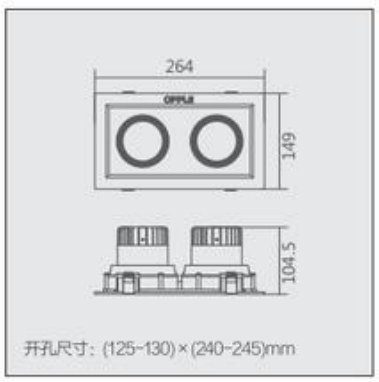

开孔尺寸：(125-130)×(240-245)mm

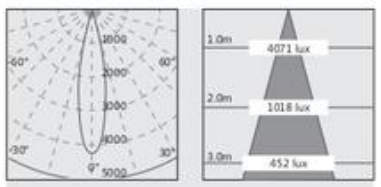

LGS010152003 灵清格栅 II 双 15W-MW-24° -830
2×1050lm

15W ×3
3000K
4000K

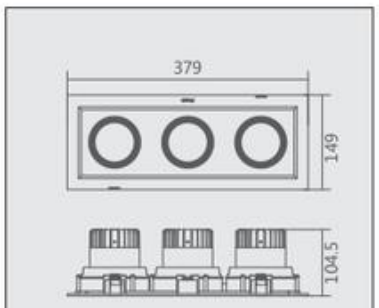

开孔尺寸：(125-130)×(355-360)mm

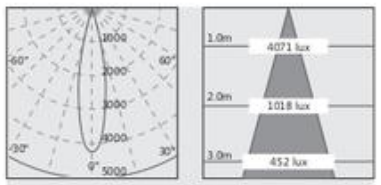

LGS010153001 灵清格栅 II 三 15W-MW-24° -830
3×1050lm

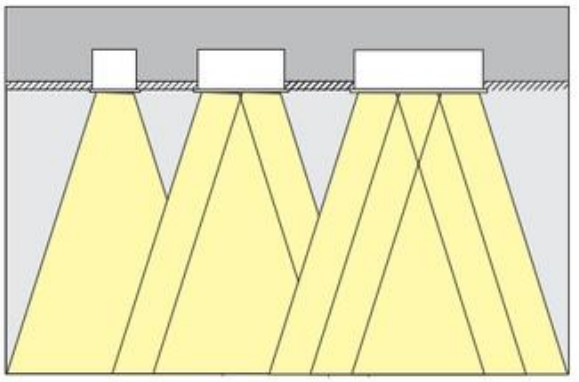

24° 光束角

LED
格栅射灯 -
灵清 II 格栅
（大功率）

30W
3000K
4000K

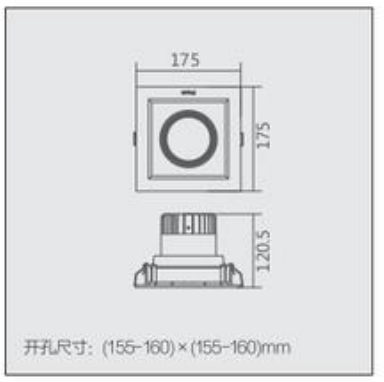

开孔尺寸：(155-160)×(155-160)mm

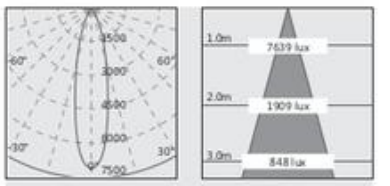

LGS010301003 灵清格栅 II 单 30W-
MW-24° -830
2400lm

30W ×2
3000K
4000K

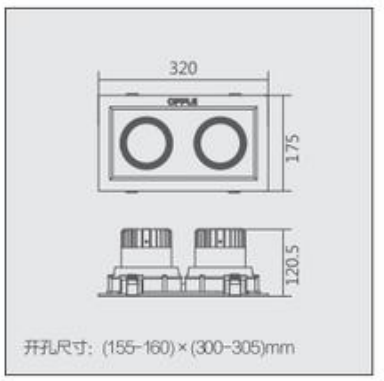

开孔尺寸：(155-160)×(300-305)mm

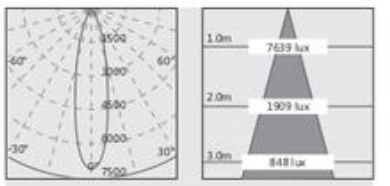

LGS010302003 灵清格栅 II 双 30W-
MW-24° -830
2×2400lm

30W ×3
3000K
4000K

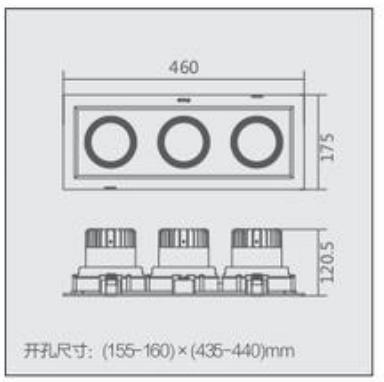

开孔尺寸：(155-160)×(435-440)mm

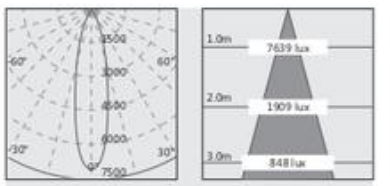

LGS010303001 灵清格栅 II 三 30W-
MW-24° -830
3×2400lm

适用场所：酒店、精装房、店铺、餐厅、办公楼等。

LED 嵌入式射灯—灵清 III 格栅（小功率）

产品介绍

- 灵清 III 是一款广泛应用于室内照明中的天花射灯，以其丰富的产品系列，优异的配光，及可靠的品质，适用于卧室，走廊等空间，为地产，连锁酒店等行业提供最佳的灯具选择。

产品特点

- 透镜 + 反射器光学方案，光效达 70lm/w 以上，提高 40%；
- 精致外观，采用优质铝合金压铸加工，一体化设计，便于安装；
- 灵动自由，单向、双向水平可调，垂直 30°可调，满足更大范围照射要求。

基本信息（详见索引页 P470）

功率	5W / 7W / 10W（单）	5W / 7W / 10W（双）
开孔 / 产品尺寸	Φ(95-100)×(95-100) / Φ115×115×90	Φ(95-100)×(175-180) / Φ205×115×105
光束角	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

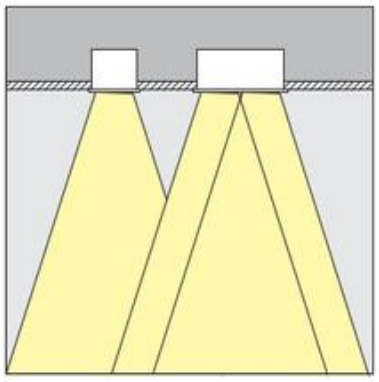

24° 光束角

LED
嵌入式射灯 -
灵清 III 格栅
(小功率)

5W/7W/10W
3000K
4000K

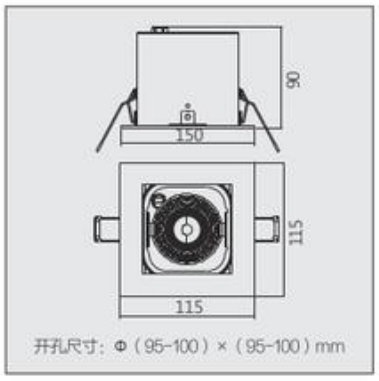

开孔尺寸：Φ（95-100）×（95-100）mm

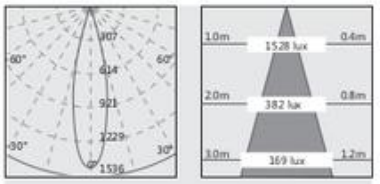

LGS0105102 灵清 III 格栅单 -5W-
MW-24° -830
400lm

LGS0107102 灵清 III 格栅单 -7W-
MW-24° -830
560lm

LGS0110102 灵清 III 格栅单 -10W-
MW-24° -830
800lm

5W/7W/10W x2
3000K
4000K

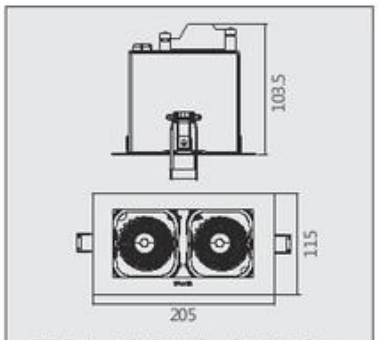

开孔尺寸：Φ（95-100）×（175-180）mm

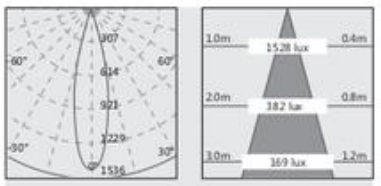

LGS0105202 灵清 III 格栅双 -5W-
MW-24° -830
2×400lm

LGS0107202 灵清 III 格栅双 -7W-
MW-24° -830
2×560lm

LGS0110202 灵清 III 格栅双 -10W-
MW-24° -830
2×800lm

适用场所：酒店、精装房、店铺、餐厅、办公楼等。

LED 嵌入式射灯—灵清 III 平板（小功率）

产品介绍

- 灵清 III 是一款广泛应用于室内照明中的天花射灯，以其丰富的产品系列，优异的配光，及可靠的品质，适用于卧室，走廊等空间，为地产，连锁酒店等行业提供最佳的灯具选择。

产品特点

- 透镜 + 反射器光学方案，光效达 70lm/w 以上；
- 平板二次防眩设计，工业设计感更强；灵动自由，单向、双向水平可调，垂直 25°可调，满足更大范围照射要求。

基本信息（详见索引页 P470）

功率	**5W / 7W / 10W（单）**	**5W / 7W / 10W（双）**
开孔 / 产品尺寸	Φ(95-100)×(95-100) / Φ117×117×70	Φ(95-100)×(195-200) / Φ215×117×70
光束角	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

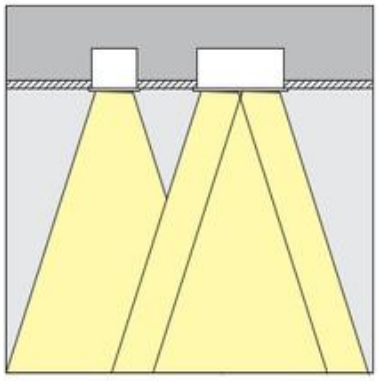

24° 光束角

LED
嵌入式射灯 –
灵清 III 平板
（小功率）

5W/7W/10W
3000K
4000K

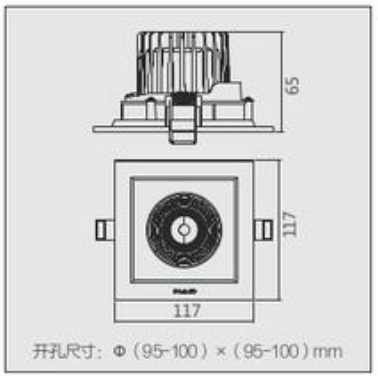



LGS0105103 灵清 III 平板 – 单 –5W–
MW–24° –830
400lm



LGS0107103 灵清 III 平板 – 单 –7W–
MW–24° –830
560lm



LGS0110103 灵清 III 平板 – 单 –10W–
MW–24° –830
800lm

5W/7W/10W x2
3000K
4000K

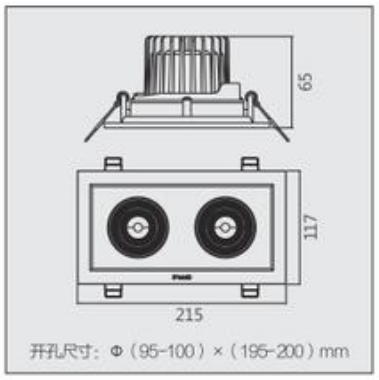



LGS0105203 灵清 III 平板 – 双 –5W–
MW–24° –830
2×400lm



LGS0107203 灵清 III 平板 – 双 –7W–
MW–24° –830
2×560lm



LGS0110203 灵清 III 平板 – 双 –10W–
MW–24° –830
2×800lm

适用场所：酒店、精装房、店铺、餐厅、办公楼等。

LED 嵌入式射灯—灵众 III 平板

产品介绍

- 灵众 III 射灯产品大量专利技术应用，保证产品性能及品质设计水平；同时采用先进生产工艺，保证产品一致性。

产品特点

- 严格遵循 GB 要求，符合安规、电磁兼容设计；
- 专利磁性变压器 + 专利透镜 + 专业定制 LED+ 专利转体阻尼设计；
- 精准 24°光束角，UGR 最低小于 16。

基本信息 （详见索引页 P470）

功率	6W（单）	6W（双）	8W（单）	8W（双）
产品尺寸	Φ117×61.7	Φ215×61.7	Φ117×61.7	Φ215×61.7
光束角	24°	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

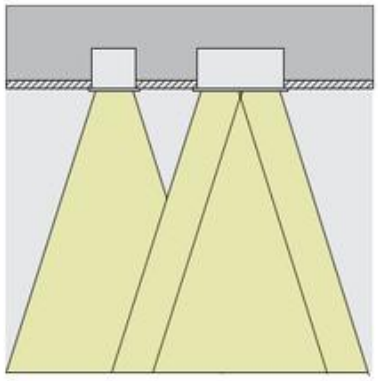

24° 光束角

LED
嵌入式射灯 –
灵众 III 平板

6W/8W
3000K
4000K
5700K

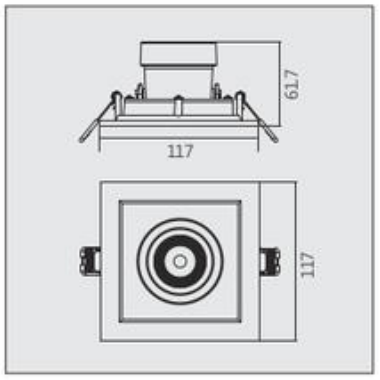

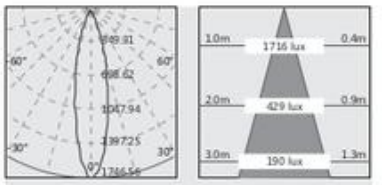

LGS0106101– 灵众 III 平板 – 单 –
6W–MW–24°
450lm

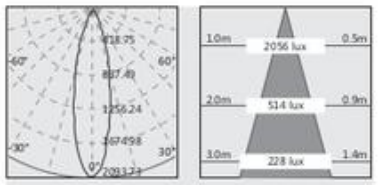

LGS0108101– 灵众 III 平板 – 单 –
8W–MW–24°
600lm

6W/8W
3000K
4000K
5700K

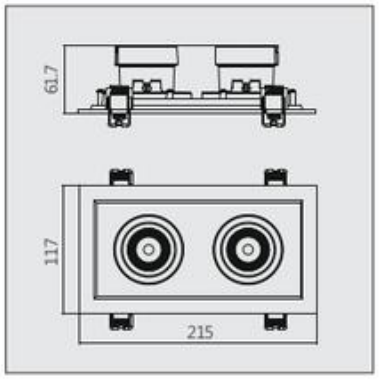

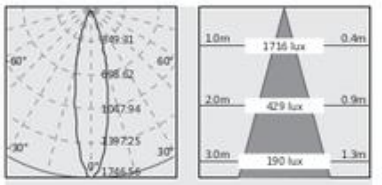

LGS0106201– 灵众 III 平板 – 双 –
6W–MW–24°
900lm

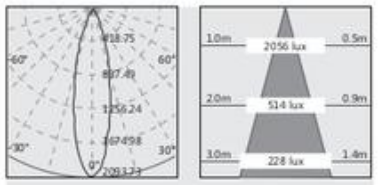

LGS0108201– 灵众 III 平板 – 双 –
8W–MW–24°
1200lm

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 专业型嵌入式模组射灯

产品介绍

- 为办公、住宅、酒店等场所提供多样的照明选择，一套产品兼顾重点照明与基础照明；铝压铸灯体搭载防眩格栅反射器，有效控制眩光、提升舒适性；洗墙版本使用偏光透镜方案加防眩挡板设计，增加均匀性的同时减少直接眩光。

产品特点

- 搭载显指＞ 90 的 LED 光源，还原色彩；
- 使用模组化光学元件，增加可定制性；
- 选用优质铝材，高效散热，外形纤细灵巧，适合现代装修搭配；
- 系列化不同尺寸选择，满足不同照明风格需求；
- 眩光控制：洗墙款采用偏光透镜及防眩板，无直接眩光；射灯款采用防眩遮光格栅设计、提升舒适性，UGR ＜ 9。

基本信息 （详见索引页 P471）

功率	10W	20W	30W
开孔 / 产品尺寸	140×37 / 147×45×49	273×37 / 280×45×49	405×37 / 412×45×49
光束角	15° / 30° / 45°	15° / 30° / 45°	15° / 30° / 45°
色温	3000K	3000K	3000K

HIGHT CRI 显色指数 >80　　防频闪　　高视觉舒适度灯具

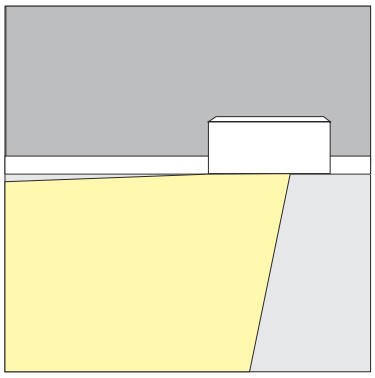

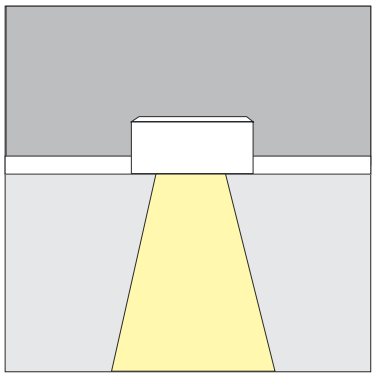

LED 专业型
嵌入式模组射灯

10W
3000K

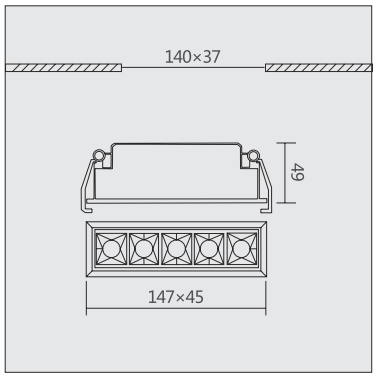

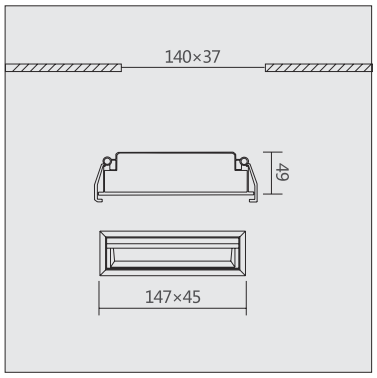

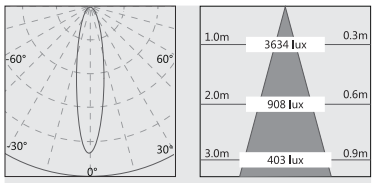

LTH011001- 模组射灯 -5 头 -
嵌 -10W-MW-15° -930
500lm

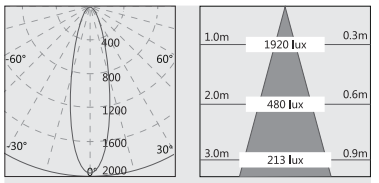

LTH011001- 模组射灯 -5 头 -
嵌 -10W-MW-30° -930
500lm



LTH011001- 模组射灯 -5 头 -
嵌 -10W-MW-45° -930
500lm



LTH011002- 模组射灯 -5 头 -
嵌 -10W-MW- 洗墙 -930
350lm

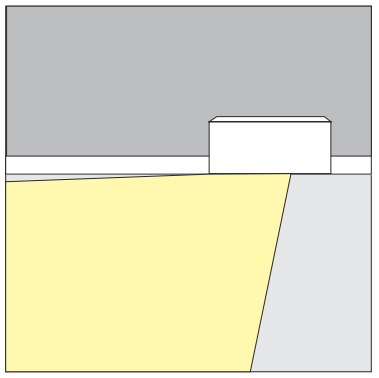

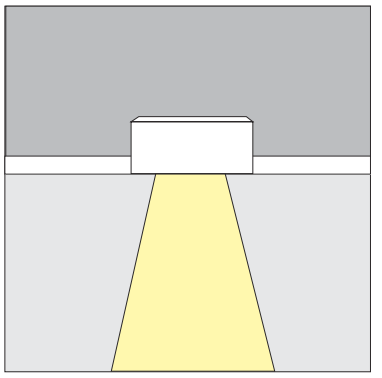

LED 专业型
嵌入式模组射灯

20W
3000K

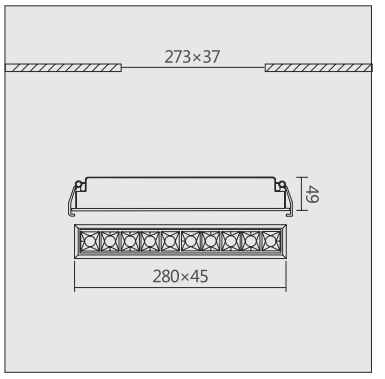

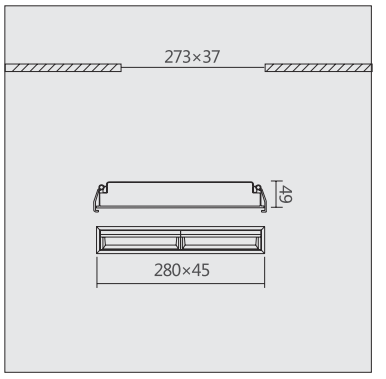

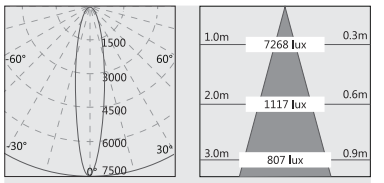

LTH012001- 模组射灯 -10 头 -
嵌 -20W-MW-15° -930
1000lm

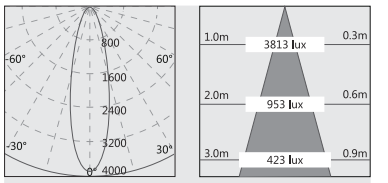

LTH012001- 模组射灯 -10 头 -
嵌 -20W-MW-30° -930
1000lm

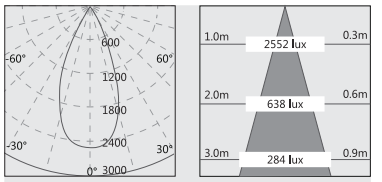

LTH012001- 模组射灯 -10 头 -
嵌 -20W-MW-45° -930
1000lm



LTH012002- 模组射灯 -10 头 -
嵌 -20W-MW- 洗墙 -930
650lm

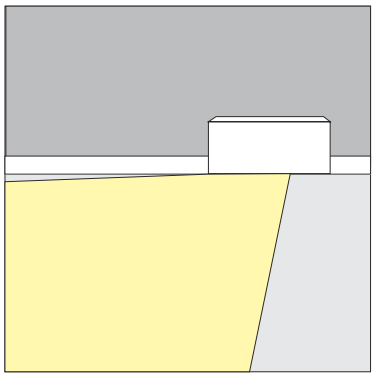

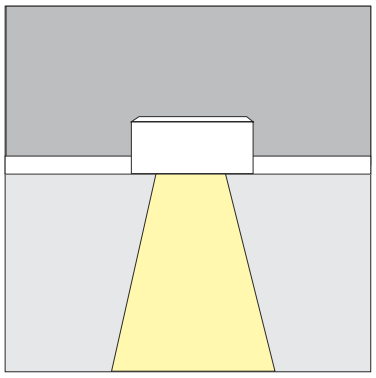

LED 专业型
嵌入式模组射灯

30W
3000K

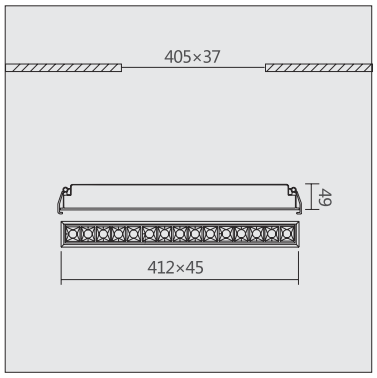

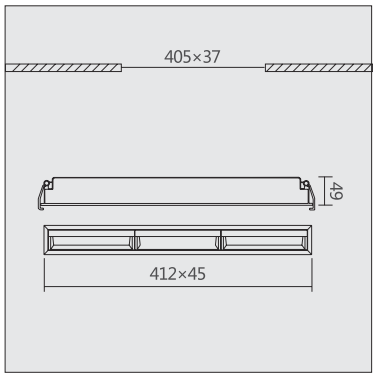

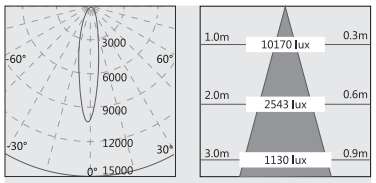

LTH013001- 模组射灯 -15 头 -
嵌 -30W-MW-15° -930
1500lm

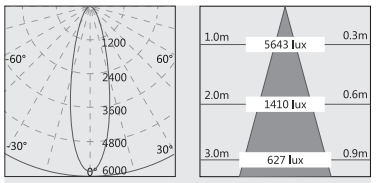

LTH013001- 模组射灯 -15 头 -
嵌 -30W-MW-30° -930
1500lm



LTH013001- 模组射灯 -15 头 -
嵌 -30W-MW-45° -930
1500lm



LTH013002- 模组射灯 -15 头 -
嵌 -30W-MW- 洗墙 -930
950lm

适用场所：可用于办公、住宅、酒店等等场所。

LED 专业型可转角线形射灯—流翼系列

产品介绍

- 光学：高品质高光效、优选高品质双 SMD 芯片，高光效透镜；
- 灯体：采用整灯铝制壳体，物理散热，保障灯具的长寿命，三线轨道安装；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 舒适：物理防眩角＞ 30°搭配黑镜反射器，无眩光级别视觉感受；
- 节能：显指≥ 90，光效高达 120lm/W；
- 便利：轨道式安装，两种长度，±90 度可调。

基本信息 （详见索引页 P471）

功率	13W（单边导）	25W（单边导）	25W（双边导）	50W（双边导）
产品尺寸	616.7×52.4×119.35	1216.6×52.4×119.35	617.6×106.4×101.8	1217.6×106.4×101.8
光束角	24° / 30° / 36°	24° / 30° / 36°	24° / 30° / 36°	24° / 30° / 36°
色温	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K	3000K / 3500K / 4000K

HIGHT CRI 显色指数≥ 90　灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　IP20 防护等级　安全认证

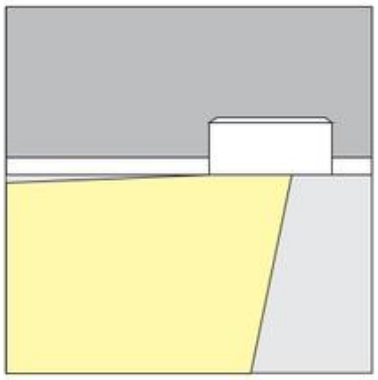

24° 30° 36° 光束角

LED 专业型
可转角
线形射灯—
流翼系列

13W
3000K
3500K
4000K

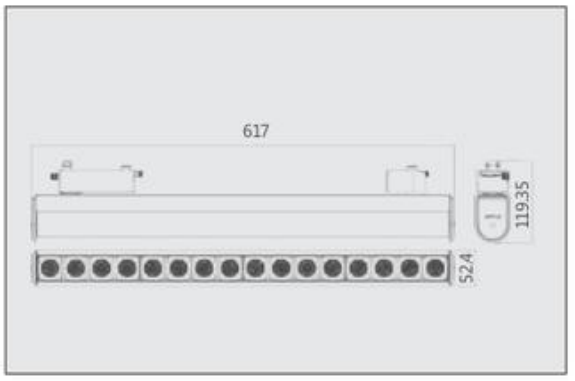

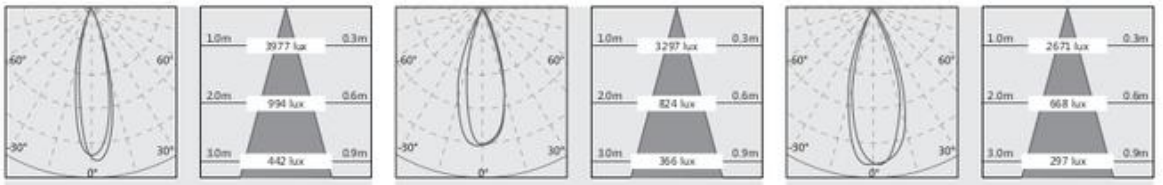

LDP03013001- 流翼 - 单边导轨
600-13W-24° -930-MW
LDP03013001- 流翼 - 单边导轨
600-13W-24° -930-BK
1430lm

LDP03013001- 流翼 - 单边导轨
600-13W-30° -930-MW
LDP03013001- 流翼 - 单边导轨
600-13W-30° -930-BK
1430lm

LDP03013001- 流翼 - 单边导轨
600-13W-36° -930-MW
LDP03013001- 流翼 - 单边导轨
600-13W-36° -930-BK
1430lm

25W
3000K
3500K
4000K

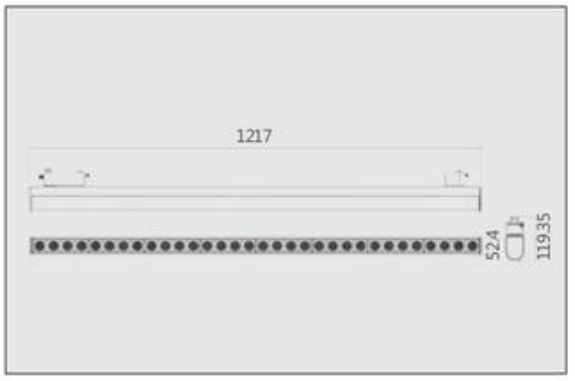

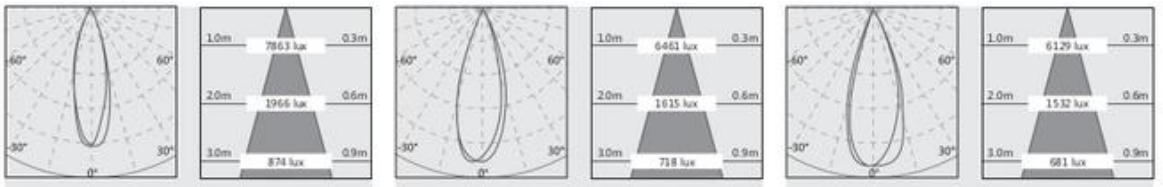

LDP03025001- 流翼 - 单边导轨
1200-25W-24° -930-MW
LDP03025001- 流翼 - 单边导轨
1200-25W-24° -930-BK
2750lm

LDP03025001- 流翼 - 单边导轨
1200-25W-30° -930-MW
LDP03025001- 流翼 - 单边导轨
1200-25W-30° -930-BK
2750lm

LDP03025001- 流翼 - 单边导轨
1200-25W-36° -930-MW
LDP03025001- 流翼 - 单边导轨
1200-25W-36° -930-BK
2750lm

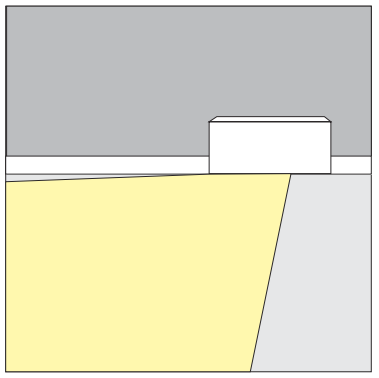

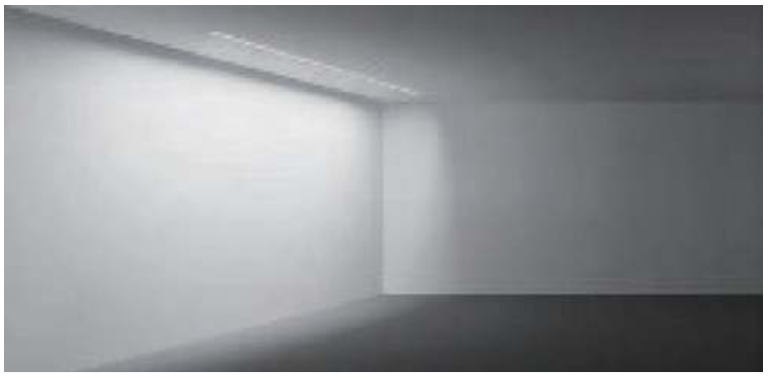

24° 30° 36° 光束角

LED 专业型
可转角
线形射灯—
流翼系列

25W
3000K
3500K
4000K

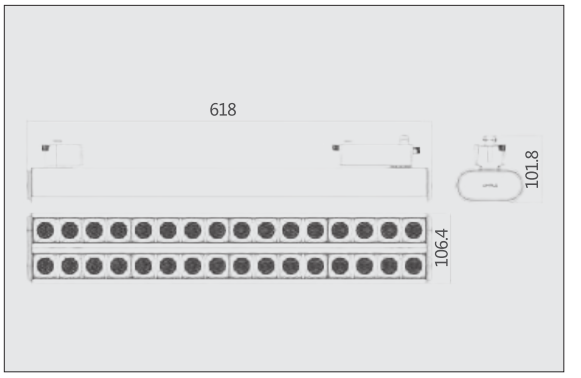





LDP03025002- 流翼 - 双边导轨
600-25W-30° -930-MW
LDP03025002- 流翼 - 双边导轨
600-25W-30° -930-BK
2750lm

50W
3000K
3500K
4000K

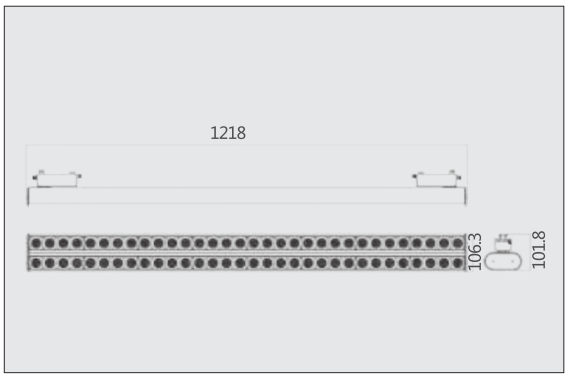





LDP03050001- 流翼 - 双边导轨
1200-50W-30° -930-MW
LDP03050001- 流翼 - 双边导轨
1200-50W-30° -930-BK
5500lm

使用场所：生鲜超市、连锁商铺、图书馆等。

LED 品质型轨道射灯— 灵光系列

产品介绍

- 光学：高品质高光效、高显色 COB 芯片，透镜方案，多种配光角度可选；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 高光效：整灯光效 120lm/W@24°。超高光效，超高节能率；
- 高显色：显色指数达到 90，高度还原被照物，更体现商品价值；
- 高品质：专用透镜，优质光斑。

基本信息 （详见索引页 P472）

功率	**24W**
产品尺寸	Φ90×132
光束角	15° / 24° / 36°
色温	3000K / 3500K / 4000K

HIGHT CRI 显色指数≥ 90　灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　IP20 防护等级　安全认证

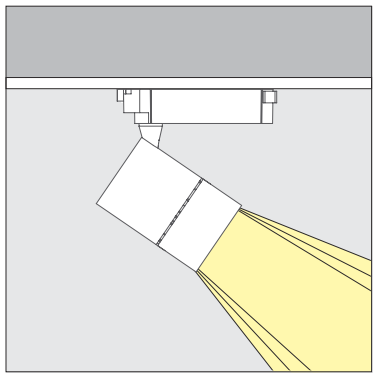

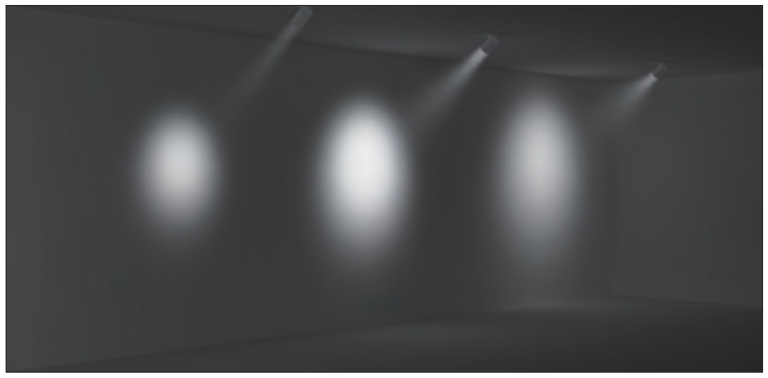

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
轨道射灯—
灵光系列

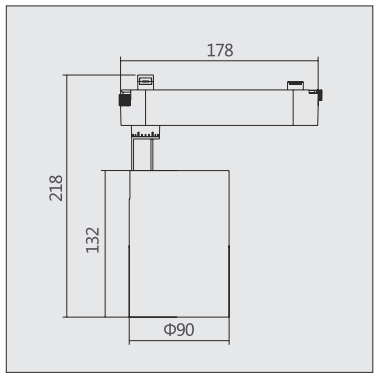

24W
3000K
3500K
4000K

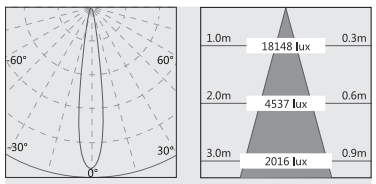

LSL024005- 灵光 -24W-MW-
15° -930-TJ
LSL024005- 灵光 -24W-BK-
15° -930-TJ
2640lm

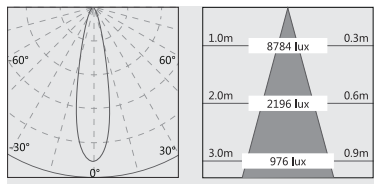

LSL024005- 灵光 -24W-MW-
24° -930-TJ
LSL024005- 灵光 -24W-BK-
24° -930-TJ
2640lm

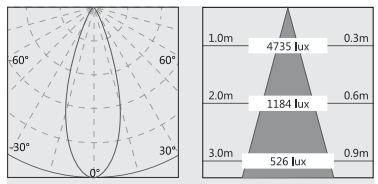

LSL024005- 灵光 -24W-MW-
36° -930-TJ
LSL024005- 灵光 -24W-BK-
36° -930-TJ
2640lm

使用场所：商业店铺、超市卖场、办公等。

LED 品质型轨道射灯—灵显系列

产品介绍

- 光学：高品质高显色 COB 芯片，透镜方案，多种配光角度可选；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 高光效：整灯光效近 100lm/W。同功率产品比较，更明亮。同光通量产品比较，更节能；
- 高显色：显色指数达到 90，高度还原被照物，更体现商品价值；
- 高品质：专用透镜，优质光斑。

基本信息 （详见索引页 P472）

功率	25W	35W
产品尺寸	Φ90×132	Φ90×132
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	3000K / 3500K / 4000K / 5700K	3000K / 3500K / 4000K / 5700K

HIGHT CRI 显色指数≥ 90　灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　IP20 防护等级　安全认证

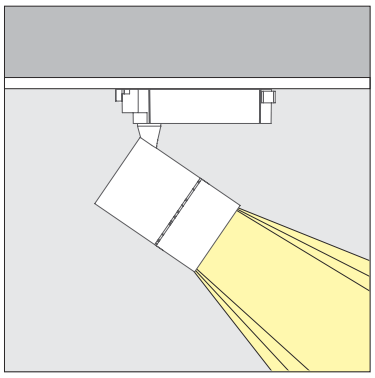

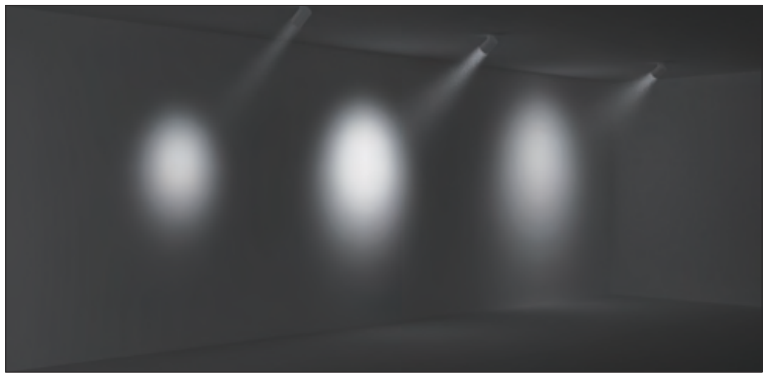

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
轨道射灯 –
灵显系列

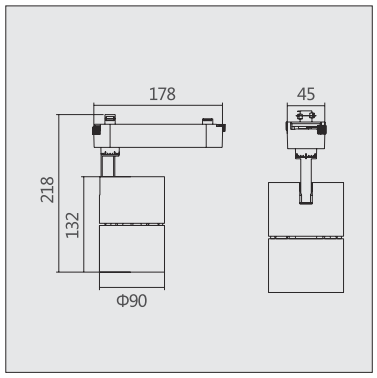

25W
3000K
3500K
4000K
5700K

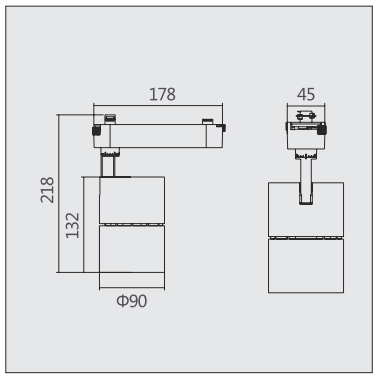

35W
3000K
3500K
4000K
5700K

适用场所：商业店铺、超市卖场、办公等。

LED 品质型轨道射灯—灵显生鲜

产品介绍

- 光学：特殊生鲜光色 COB 芯片，透镜方案，多种配光角度可选；
- 灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命；
- 电器：无频闪电源，符合 CCC。

产品特点

- 多种生鲜光谱：冰鲜、红肉、鲜肉、干货、面包、水果、蔬菜七种特定生鲜光谱，让生鲜货品更鲜亮；
- 独特肉类光谱：针对肉类细分红肉和鲜肉两种光谱，不论是熟肉还是生肉还是腊肉，都能有更好的表现；
- 高端光品质：专用透镜，优质光斑，高光效，中心亮度更高，同时也更节能。

基本信息 （详见索引页 P473）

功率	25W	35W
产品尺寸	Φ90×132	Φ90×132
光束角	15° / 24° / 36°	15° / 24° / 36°
色温	—	—

灯具与水平面的角度　高视觉舒适度灯具　安装无需工具　IP20 防护等级

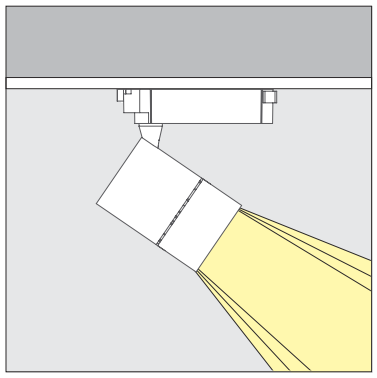

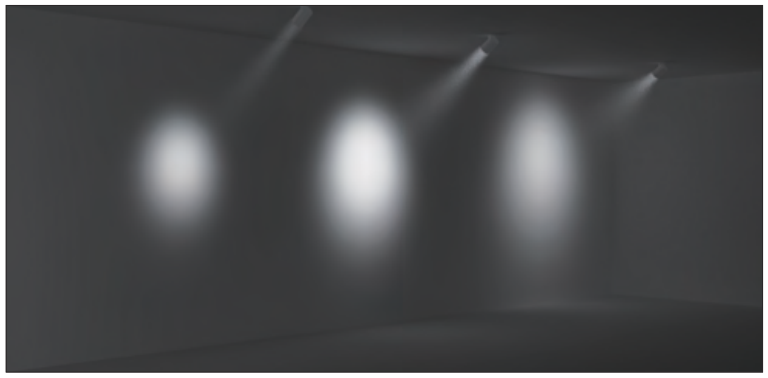

15° 24° 36° 光束角

LED 品质型
轨道射灯 –
灵显生鲜

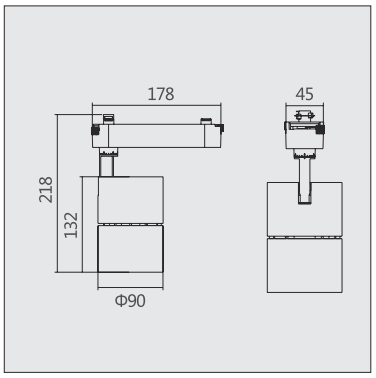

25W

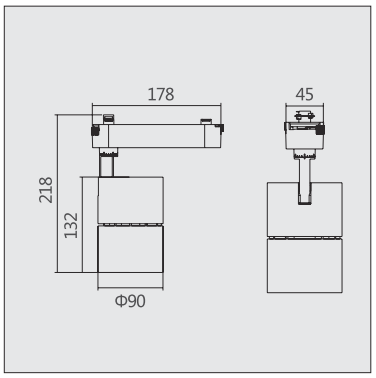

35W

生鲜光谱

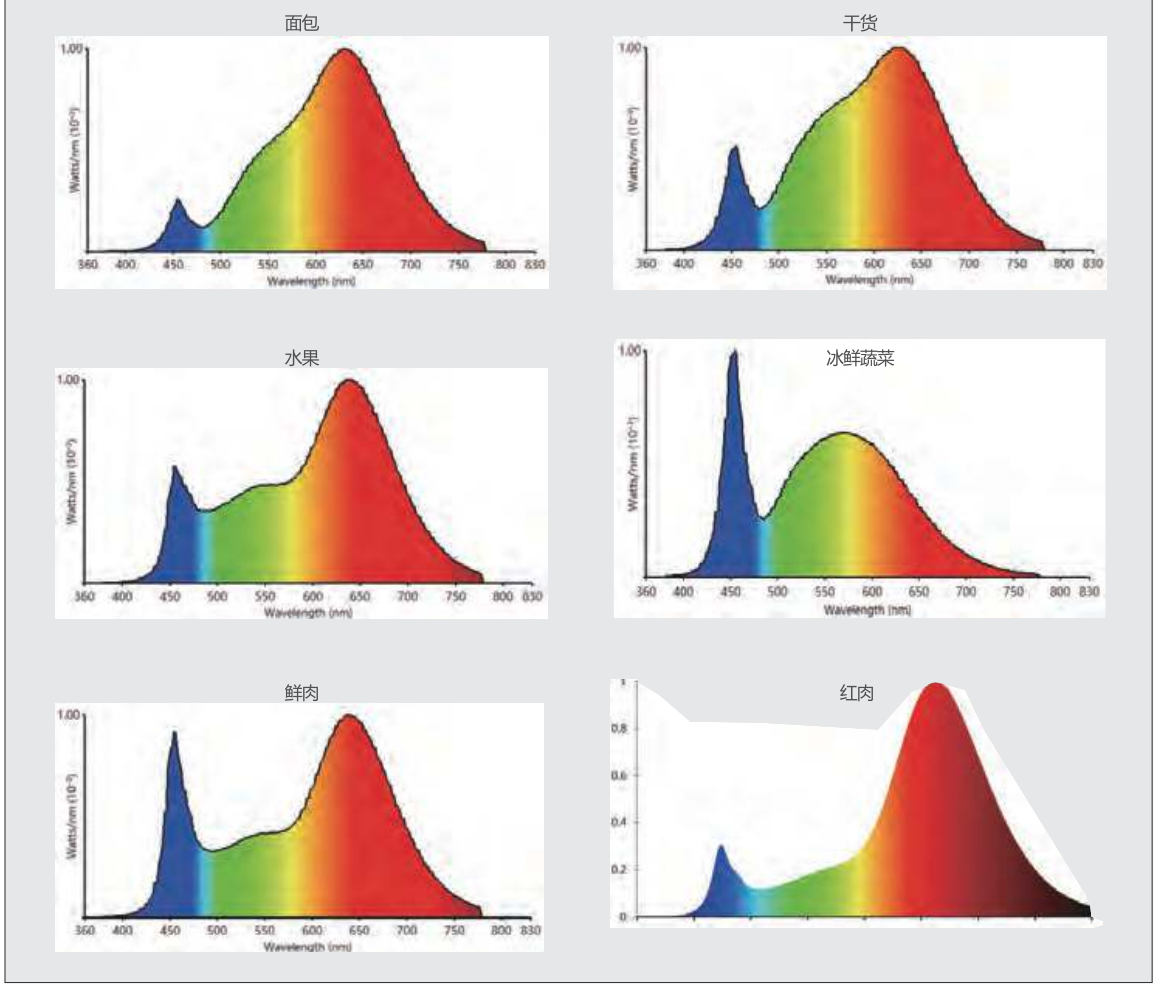

适用场所：生鲜超市、卖场生鲜区等。

LED 轨道式射灯—灵清 III 导轨（小功率）

产品介绍

- 灵清 III 是一款广泛应用于室内照明中的天花射灯，以其丰富的产品系列，优异的配光，及可靠的品质，适用于卧室，走廊等空间，为地产，连锁酒店等行业提供最佳的灯具选择。

产品特点

- 透镜 + 反射器光学方案，光效达 70lm/w 以上；
- 水平 355°旋转，垂直 90°旋转；
- 驱动电源藏于在灯具内， 外观更小巧；三线轨道安装，更低的层高安装也无压迫感。

基本信息（详见索引页 P475）

功率	5W	7W	10W
产品尺寸	Φ60×H176	Φ60×H176	Φ60×H176
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

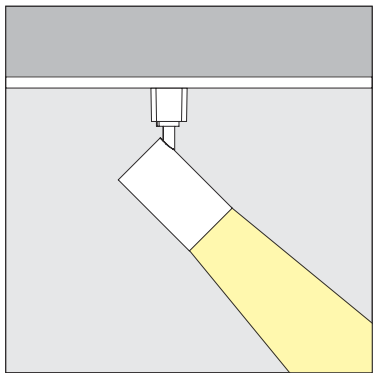

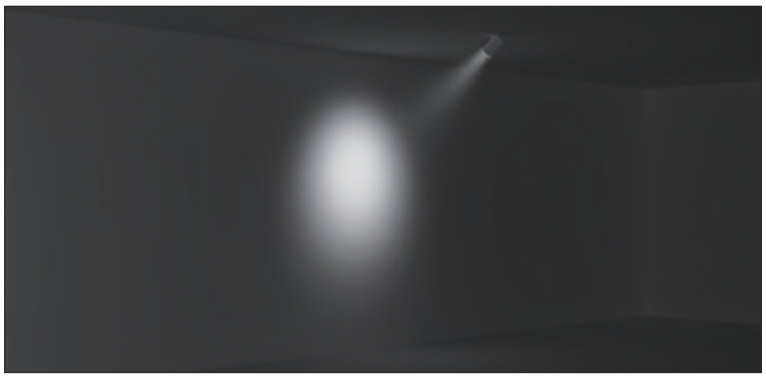

24 ° 光束角

LED
轨道式射灯 -
灵清 III 导轨
(小功率)

5W/7W/10W
3000K
4000K

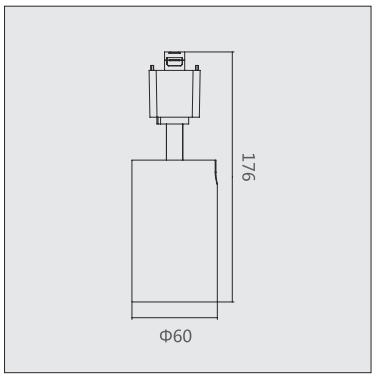



LSL005006- 灵清 III 导轨 -5W-MW-24° -3000K
LSL005006- 灵清 III 导轨 -5W-BK-24° -3000K
400lm

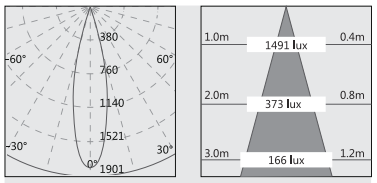

LSL007006- 灵清 III 导轨 -7W-MW-24° -3000K
LSL007006- 灵清 III 导轨 -7W-BK-24° -3000K
560lm

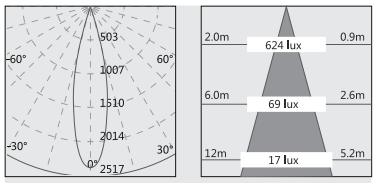

LSL010006- 灵清 III 导轨 -10W-MW-24° -3000K
LSL010006- 灵清 III 导轨 -10W-BK-24° -3000K
800lm

适用场所：酒店、精装房、店铺、餐厅、办公楼等。

LED 轨道式射灯—灵众 COB II 导轨

产品介绍

- 灵众 COBII 轨道射灯，是一款主要应用于服装店铺，超市连锁，餐饮店铺等场所的导轨射灯，其全新的外观设计，经典的黑白配色，可以满足客户对于灯具的个性化选择；其精准的配光设计，可以更好的展现被照物的特色。

产品特点

- 新外观：全新结构设计，灯体高度加高，大开小收的外观，更简约百搭；
- 散热佳：贯通前后的孔道设计，强效对流，实现烟囱效应，散热更加；
- 舒适光：24°精准配光，防眩面环设计，更加舒适；
- 无频闪：光电方案优化，高 PF，避免频闪危害。

基本信息 （详见索引页 P475）

功率	10W	20W	30W
产品尺寸	60×110×160	80×113×187	80×113×187
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class I 防触电等级　安全认证

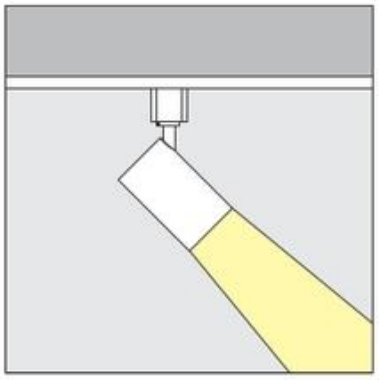

24° 光束角

LED
轨道式射灯 -
灵众 COB II 导轨

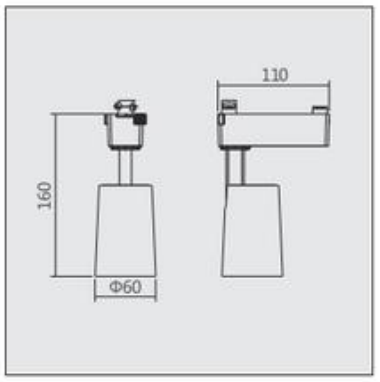

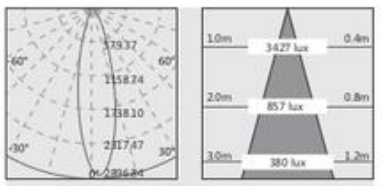

10W
3000K
4000K
5700K

LSL010007- 灵众 COBII 导轨 -
10W-MW-24° -830
LSL010007- 灵众 COBII 导轨 -
10W-BK-24° -830
720lm

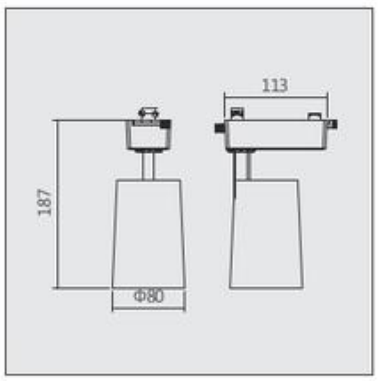

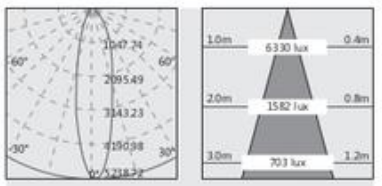

20W
3000K
4000K
5700K

LSL020007- 灵众 COBII 导轨 -
20W-MW-24° -830
LSL020007- 灵众 COBII 导轨 -
20W-BK-24° -830
1800lm

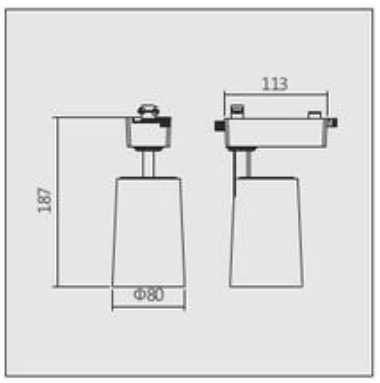

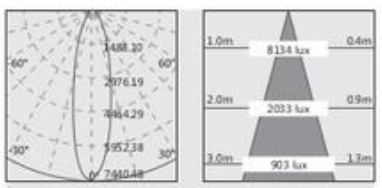

30W
3000K
4000K
5700K

LSL030011- 灵众 COBII 导轨 -
30W-MW-24° -830
LSL030011- 灵众 COBII 导轨 -
30W-BK-24° -830
2600lm

适用场所：服装店铺、超市连锁、餐饮店铺等。

射灯配件—导轨

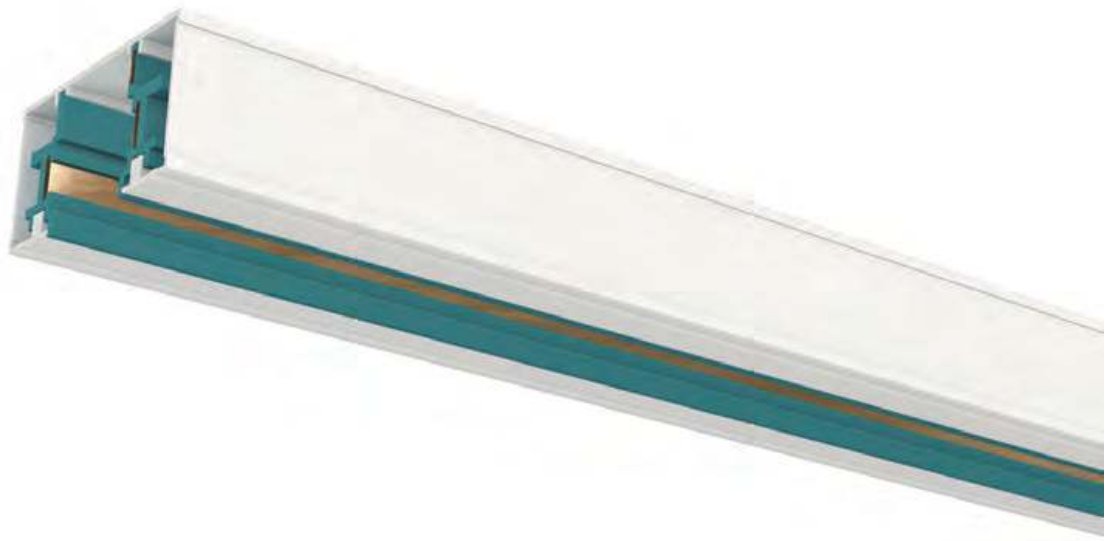

产品介绍

- 专业导轨，配合轨道式射灯，颜色常规黑色和白色，其他颜色可定制。

产品特点

- 高质量，寿命长，可安装三线轨道射灯。

基本信息（详见索引页 P475）

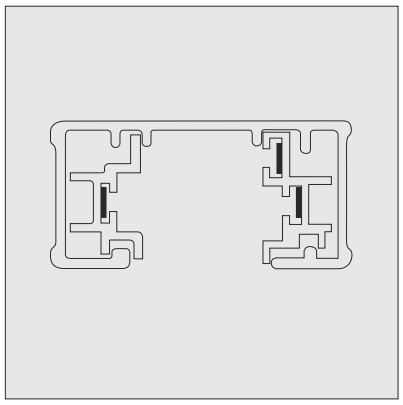

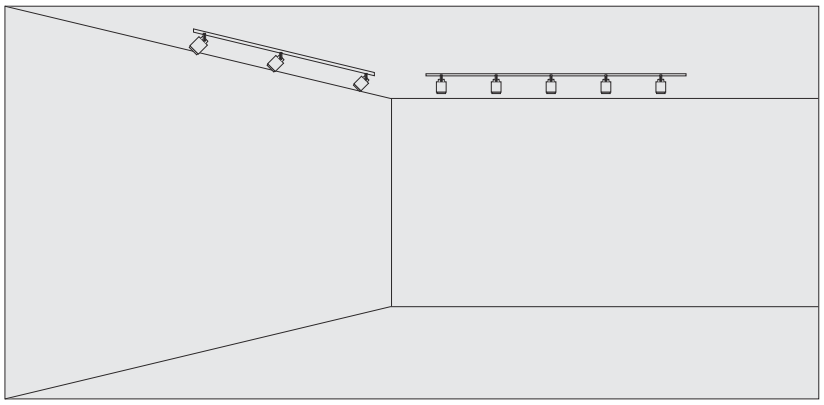



LG310/WH/C



LG310/BK/C



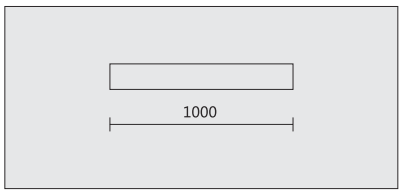



LG315/WH/C



LG315/BK/C



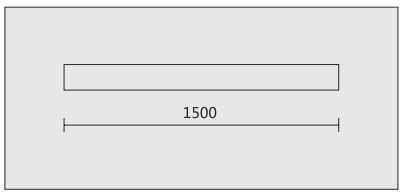



LG320/WH/C



LG320/BK/C



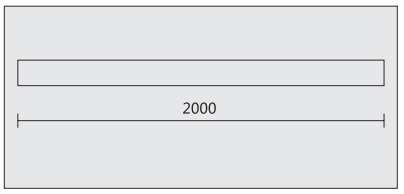



541098014400 3LGB/I/WH-0 白色
541098014300 3LGB/I/BK-0 黑色
I 型接驳头



541098014600 3LGB/L/WH-1 白色
541098014200 3LGB/L/BK-1 黑色
L 型接驳头



541098015100 3LGB/I/WH-E 白色
541098015000 3LGB/I/BK-E 黑色
I 型接驳头（简易款）





541098014500 3LGB/T/WH-1 白色
541098014100 3LGB/T/BK-1 黑色
T 型接驳头



541098014800 3LGB/+/WH-1 白色
541098014700 3LGB/+/BK-1 黑色
/+/ 型接驳头

LED 吸顶式射灯—灵清 III 吸顶

产品介绍

- 灵清 III 是一款广泛应用于室内照明中的天花射灯，以其丰富的产品系列，优异的配光，及可靠的品质，适用于卧室，走廊等空间，为地产，连锁酒店等行业提供最佳的灯具选择。

产品特点

- 透镜 + 反射器光学方案，光效达 70lm/w 以上；
- 水平 355°旋转，垂直 90°旋转；
- 驱动电源藏于在灯具内，外观更小巧；
- 吸顶式安装，更低的层高安装也无压迫感。

基本信息 （详见索引页 P476）

功率	5W	7W	10W
产品尺寸	Φ60×H153（吸顶盘 Φ70.5×25）	Φ60×H153（吸顶盘 Φ70.5×25）	Φ60×H153（吸顶盘 Φ70.5×25）
光束角	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

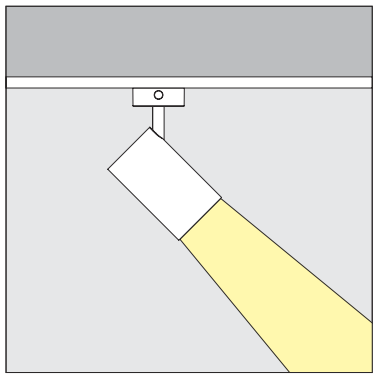

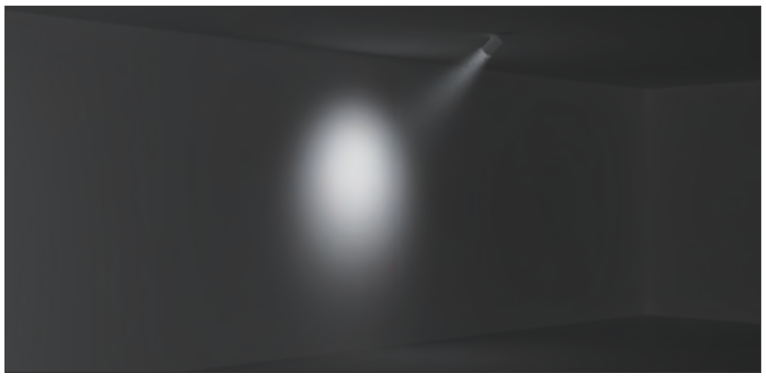

24 ° 光束角

LED
吸顶式射灯 -
灵清 III 吸顶

5W/7W/10W
3000K
4000K

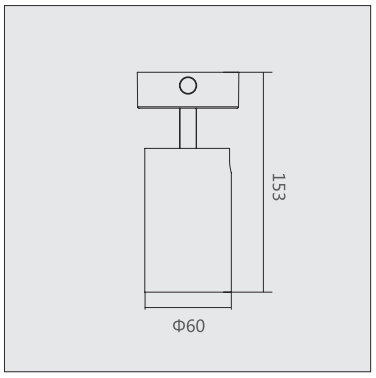



LTH0205005- 灵清 III 吸顶 -5W-MW-24° -3000K
LTH0205005- 灵清 III 吸顶 -5W-BK-24° -3000K
400lm



LTH0207005- 灵清 III 吸顶 -7W-MW-24° -3000K
LTH0207005- 灵清 III 吸顶 -7W-BK-24° -3000K
560lm

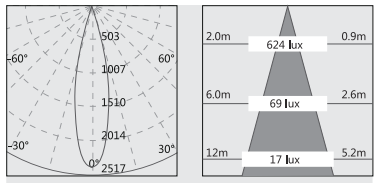

LTH0210005- 灵清 III 吸顶 -10W-MW-24° -3000K
LTH0210005- 灵清 III 吸顶 -10W-BK-24° -3000K
800lm

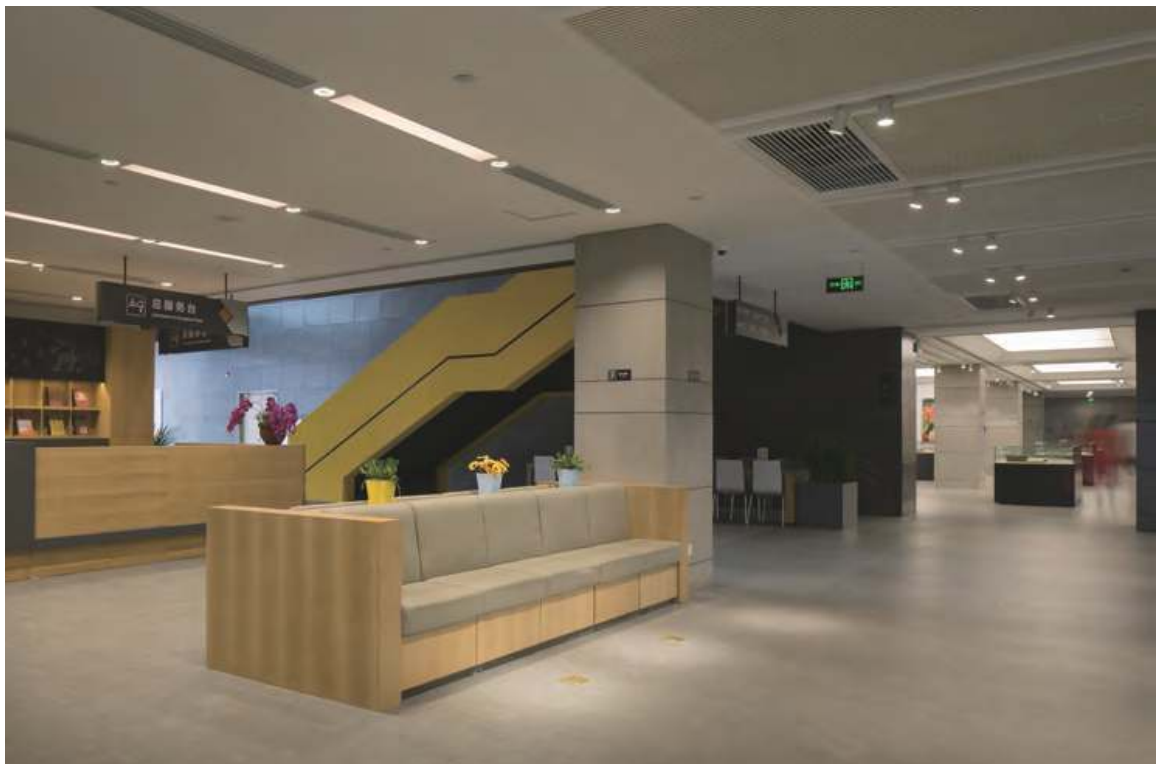

适用场所：酒店、精装房、店铺、餐厅、办公楼等。

LED 明装射灯—灵众 III 明装

产品介绍

- 灵众 III 明装射灯是一款主要应用于无吊顶空间的射灯，其黑白色的搭配，可搭配流行的装修风格；同时喇叭口的结构设计，方便安装；透镜 + 反射器一体化的光学设计，控光更加精准。

产品特点

- 经典黑白配，单双头规格，可组合搭配，满足无吊顶空间的想像；
- 喇叭口和安全绳的结构设计，安装便捷又安全；
- 单颗大功率灯珠 + 一体化透镜反射器的光学设计，让控光更精准；
- 电路排布合理，整灯CCC认证，安全可靠性高。

基本信息 （详见索引页 P476）

功率	6W（单）	6W（双）	8W（单）	8W（双）
产品尺寸	65×65×72	129×65×72	65×65×72	129×65×72
光束角	24°	24°	24°	24°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

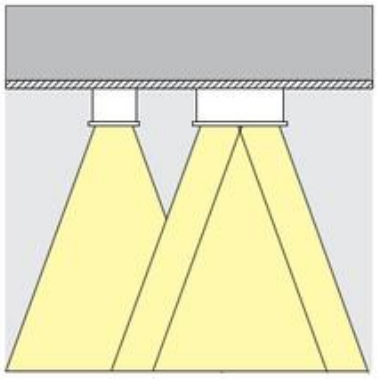

24° 光束角

LED
明装射灯 -
灵众 III 明装

6W/8W
3000K
4000K

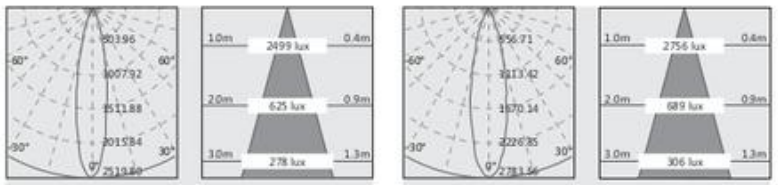

LTH020601- 灵众 III 明装 - 单 -6W-3000K-24° -BK
LTH020601- 灵众 III 明装 - 单 -6W-3000K-24° -WH
450lm

LTH020801- 灵众 III 明装 - 单 -8W-3000K-24° -BK
LTH020801- 灵众 III 明装 - 单 -8W-3000K-24° -WH
600lm

6W×2/8W×2
3000K
4000K

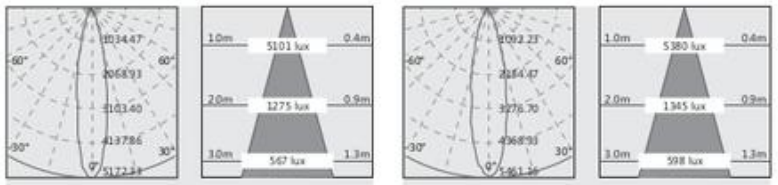

LTH021201- 灵众 III 明装 - 双 -2*6W-3000K-24° -BK
LTH021201- 灵众 III 明装 - 双 -2*6W-3000K-24° -WH
900lm

LTH021601- 灵众 III 明装 - 双 -2*8W-3000K-24° -BK
LTH021601- 灵众 III 明装 - 双 -2*8W-3000K-24° -WH
1200lm

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 灯管支架

LED T5 支架

252 明易 III

254 星众 III

256 众系列

LED T8 灯管

258 亮易感应 II

260 亮易 III 专业

262 亮易 V

264 亮易 V lite

LED 灯带



266 虹昀 II



268 虹煦 III

270 众 II 灯带

LED 硬灯条

272 灵绚

灯管支架

视觉舒适度

- 光源下沉式设计，增大光学腔从而实现灯具的出光面均匀，无颗粒感；

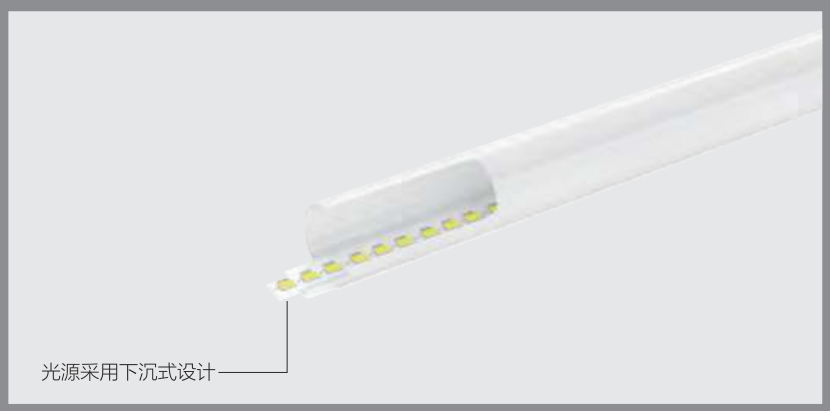

- 光学级 PC 面罩，使出光面更加均匀，表面无眩光；

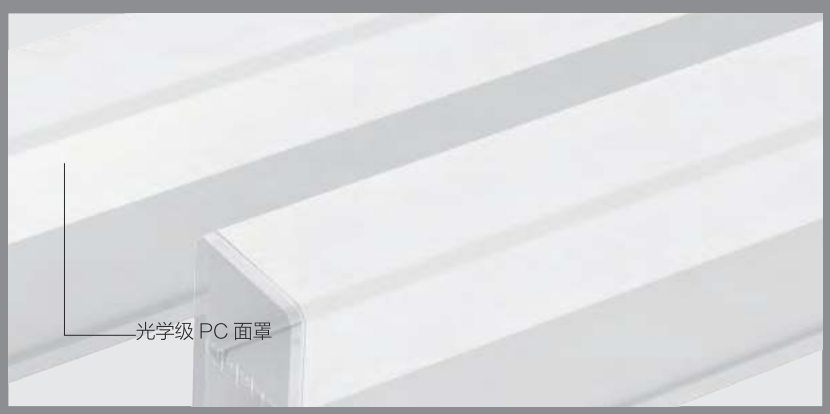

安全性

- 端盖保险丝设计，将误接线损坏灯管的风险降低为零。

- 单端输入方式防触电保护，更安全；

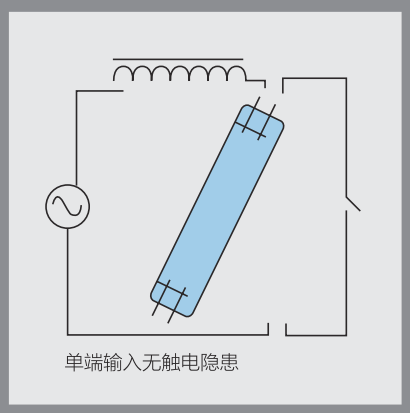

尺寸齐全

- 灯管 600mm、1200mm 两种规格;

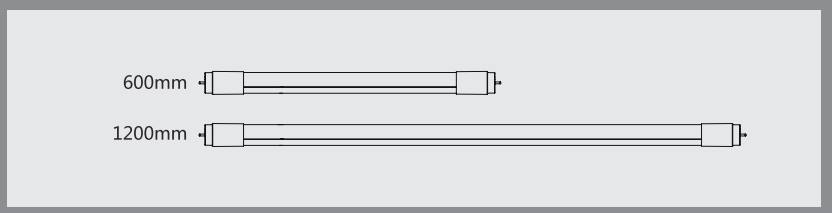

- 支架 180mm、310mm、570mm、870mm、1000mm、1170mm 六种规格

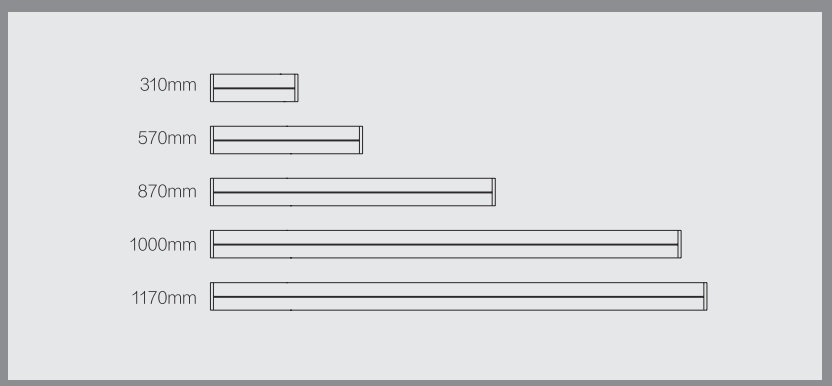

多种连接方式



单头连接



对接



转接

LED T5 支架—明易 III

产品介绍

- LED T5 支架明易集成高功率因素驱动，以及安全可靠的外壳设计，6 款长度规格结合方便快捷的连接方式，可实现无影连接，是您安全及舒适照明的优选方案。

产品特点

- 全 PC 壳体，安全无触电隐患；
- 专业配光设计，出光均匀无眩光；
- 功率因数＞ 0.9，用电安全有保障；
- 多种连接配件，无暗影串接，效果佳。

基本信息 （详见索引页 P477）

功率	2W	3.5W	7W
产品尺寸	180×24.1×34.9	310×24.1×34.9	570×24.1×34.9
光束角	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

功率	10.5W	12W	14W
产品尺寸	870×24.1×34.9	1000×24.1×34.9	1170×24.1×34.9
光束角	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

无向上出射的灯光

IP20 防护等级

Class Ⅲ 防触电等级

安全认证

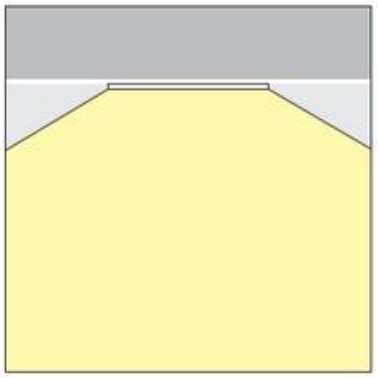

LED
T5 支架 -
明易 III

2W
3000K
4000K
5700K

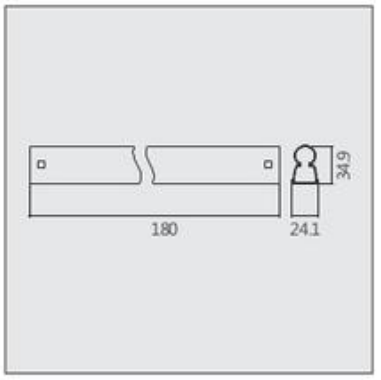

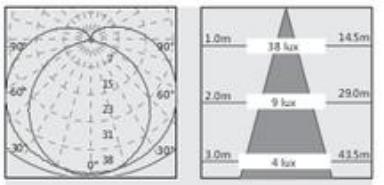

LED-T5- 明易 III-2W-180mm
160lm

3.5W
3000K
4000K
5700K

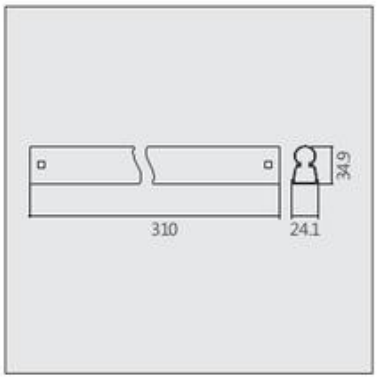

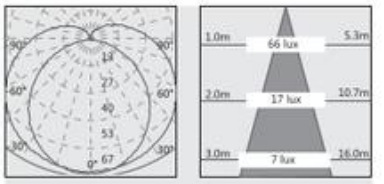

LED-T5- 明易 III-3.5W-300mm
300lm

7W
3000K
4000K
5700K

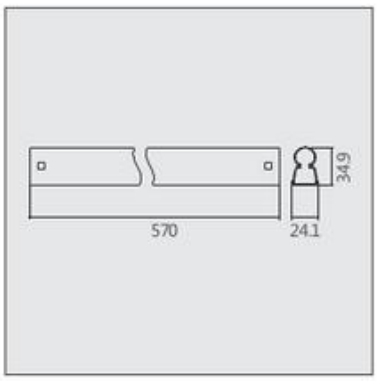

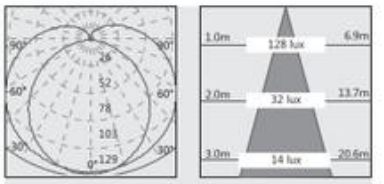

LED-T5- 明易 III-7W-600mm
600lm

10.5W
3000K
4000K
5700K

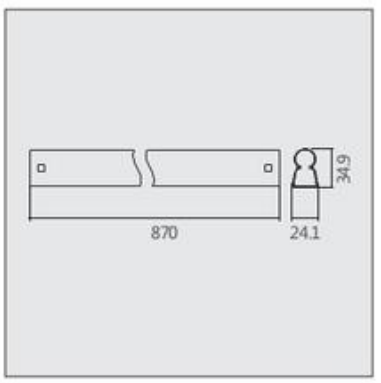

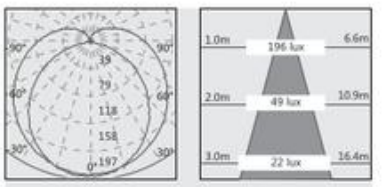

LED-T5- 明易 III-10.5W-900mm
900lm

12W
3000K
4000K
5700K

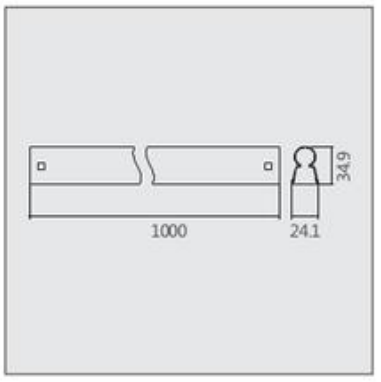

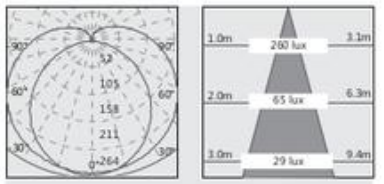

LED-T5- 明易 III-12W-1000mm
1000lm

14W
3000K
4000K
5700K

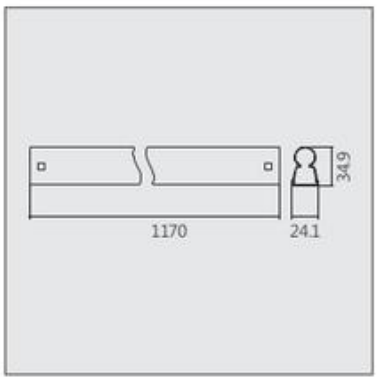

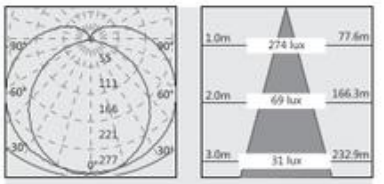

LED-T5- 明易 III-14W-1200mm
1200lm

适用场所：灯槽、灯箱、货架、冰柜、商超等。

LED 一体支架—星众 III

产品介绍

- 星众 III 一体支架集成高功率因素驱动，以及安全可靠的外壳设计，4 款长度规格结合方便快捷的连接方式，可实现无影连接，是您安全及舒适照明的优选方案，适用于家装、零售、酒店。

产品特点

- 可靠：坚固的铝合金外壳、高品质 LED、20000 寿命；
- 明亮：光通量高达 1400lm、光线柔和均匀；
- 舒适：无可视频闪、显色指数 80、无影连接；
- 安全：单独接地设计、符合 CCC 要求、光生物安全性 RG1。

基本信息 （详见索引页 P477）

功率	4W	8W	12W	16W
产品尺寸	33.2×22.4×310	33.2×22.4×570	33.2×22.4×870	33.2×22.4×1170
光束角	120°	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

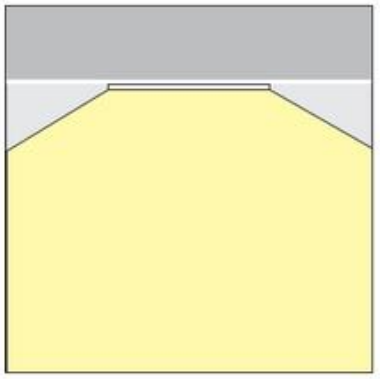

LED
一体支架 - 星众 III

4W
3000K
4000K
5700K

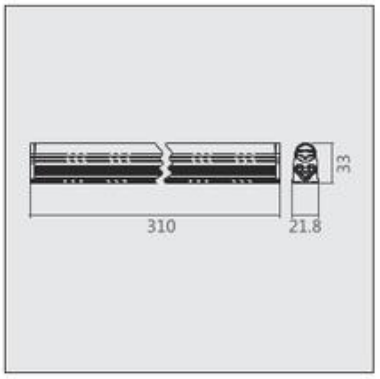

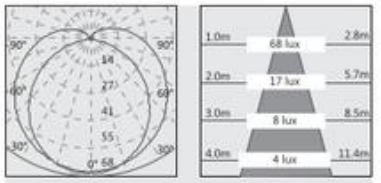

LED-T5- 星众 Ⅲ -4W-310MM-830
LED-T5- 星众 Ⅲ -4W-310MM-840
300lm/350lm

8W
3000K
4000K
5700K

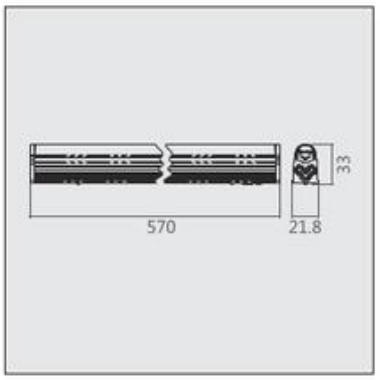

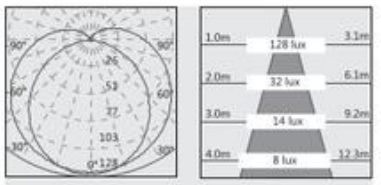

LED-T5- 星众 Ⅲ -8W-570MM-830
LED-T5- 星众 Ⅲ -8W-570MM-840
600lm/700lm

12W
3000K
4000K
5700K

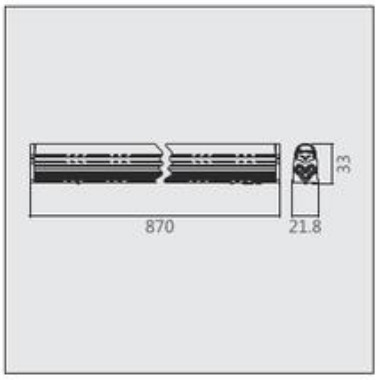

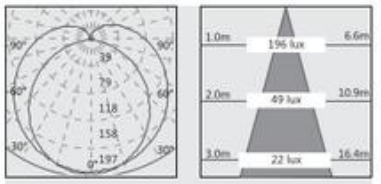

LED-T5-星众 Ⅲ -12W-870MM-830
LED-T5-星众 Ⅲ -12W-870MM-840
900lm/1050lm

16W
3000K
4000K
5700K

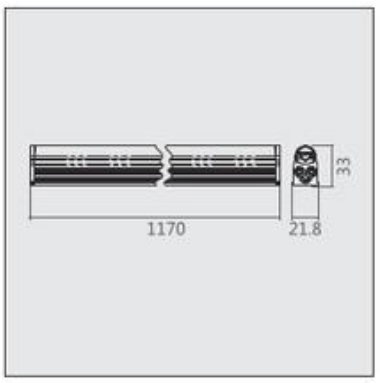

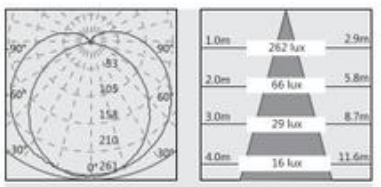

LED-T5-星众 Ⅲ -16W-1170MM-830
LED-T5-星众 Ⅲ -16W-1170MM-840
1200lm/1400lm

连接配件

集连连接器

公母插头连接线
(200mm)

公母插头连接线
(400mm)

I 型单插头 (直向)

适用场所：家装、零售、酒店等。

LED T5 支架—众系列

产品介绍

- LED T5 支架众系列采用恒流驱动，实现无频闪效果，安全可靠的外壳设计，6 款长度规格结合方便快捷的连接方式，可实现无影连接，是您安全及舒适照明的优选方案。

产品特点

- 柔和出光；
- 明亮舒适；
- 规格齐全；
- 安全可靠。

基本信息 （详见索引页 P478）

功率	2W	3.5W	7W
产品尺寸	180×24.1×34.9	310×24.1×34.9	570×24.1×34.9
光束角	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

功率	10.5W	12W	14W
产品尺寸	870×24.1×34.9	1000×24.1×34.9	1170×24.1×34.9
光束角	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

无向上出射的灯光　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassⅢ 防触电等级　安全认证

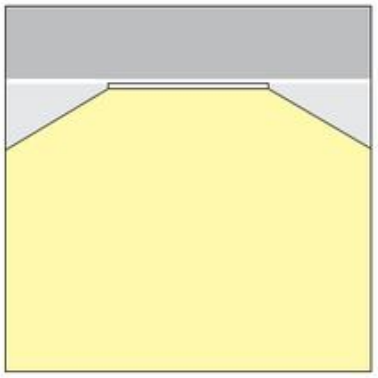

LED
T5 支架 -
众系列

2W
3000K
4000K
5700K

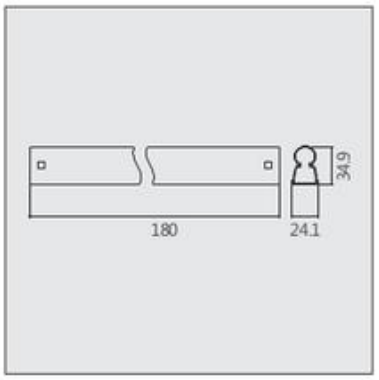

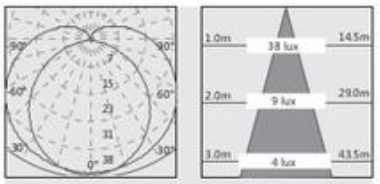

LED-T5- 众 -2W-180mm
160lm/180lm

3.5W
3000K
4000K
5700K

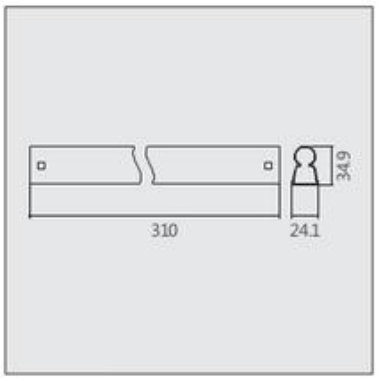

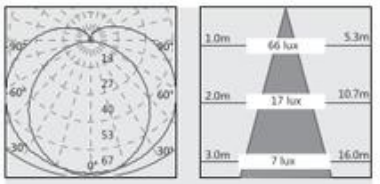

LED-T5- 众 -3.5W-300mm
300lm/350lm

7W
3000K
4000K
5700K

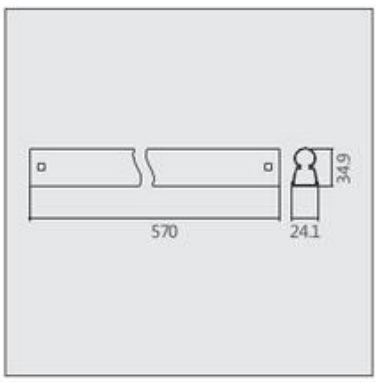

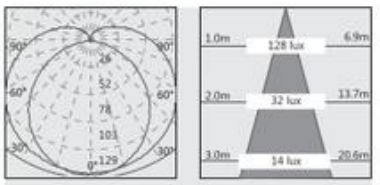

LED-T5- 众 -7W-600mm
600lm/650lm

10.5W
3000K
4000K
5700K

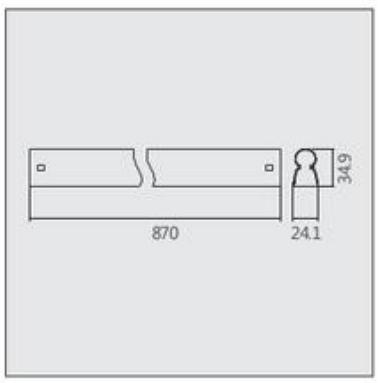

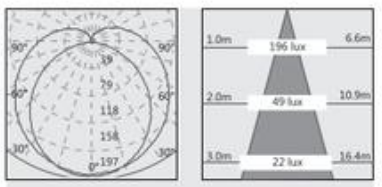

LED-T5- 众 -10.5W-900mm
900lm/1000lm

12W
3000K
4000K
5700K

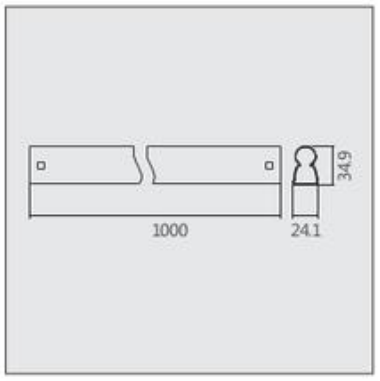

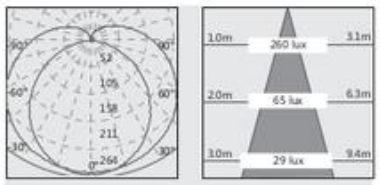

LED-T5- 众 -12W-1000mm
1000lm/1100lm

14W
3000K
4000K
5700K

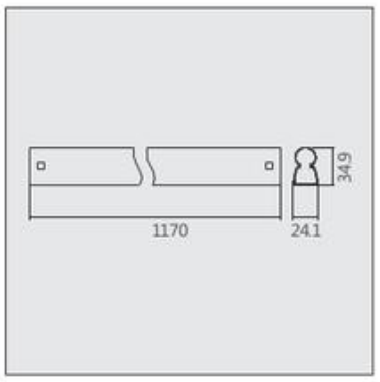

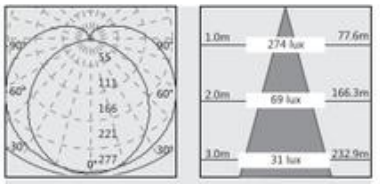

LED-T5- 众 -14W-1200mm
1200lm/1300lm

适用场所：灯槽、灯箱、货架、冰柜、商超等。

LED T8 感应灯管—亮易感应 II

产品介绍

- 亮易感应 II 主要应用于地下车库，走廊，仓库等公区，可以配套空体支架安装，该系列灯管采用高光效灯珠，实现节能高效；另外，符合 CQC 认证，单端输入，更加安全可靠。

产品特点

- 节能高效：微波感应，无人状态功率自动降低，同时兼具高功率因素，高光效，起到节能目的，降低照明运营成本；
- 安全可靠：整灯测试 RG0 豁免级风险，可有效防护蓝光危害；单端输入，CQC 认证，安全防触电，可保障用户的资产与人身安全；1500V 抗浪涌设计，对抗电网波动，可靠性大大提升，降低维护成本。

基本信息 （详见索引页 P478）

功率	**20W**
产品尺寸	Φ26.4×1199.6
光束角	160°
色温	6500K

IP20 防护等级　　安全认证

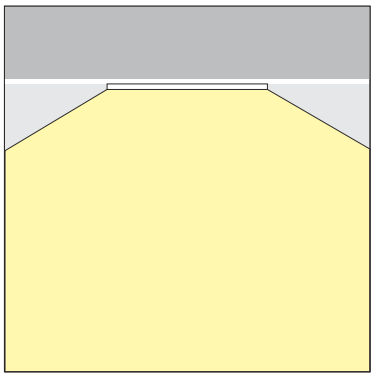

LED T8 感应灯管 –
亮易感应 II

20W
6500K

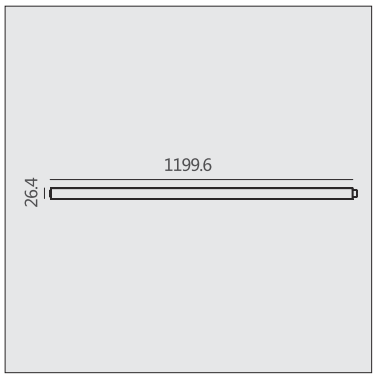



LED–T8– 亮易感应 II– 微波 –20W–
1.2M–865– 专业
2000lm

配套灯具

空体支架

三防空体支架



格栅空体灯盘

适用场所：地下车库、库房、公共过道等间歇性照明场所。

LED T8 灯管—亮易 III（专业）

产品介绍

- LED T8 灯管亮易 III（专业型）系列是在标准型基础上进行全面升级，符合更高要求的照明场合。防频闪的功能设计，净化您周围的光环境。

产品特点

- 防频闪光输出设计，更护眼；
- 光效＞ 120lm/W，替换荧光 T8 管节能率达 55%；
- 功率因素＞ 0.9，降低主线电流，电网更稳定安全；

基本信息 （详见索引页 P477）

功率	8W	12W	16W
产品尺寸	Φ28×600	Φ28×1200	Φ28×1200
光束角	200°	200°	200°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

无向上出射的灯光　高效率　高视觉舒适度灯具　防频闪　IP20 防护等级　防触电等级

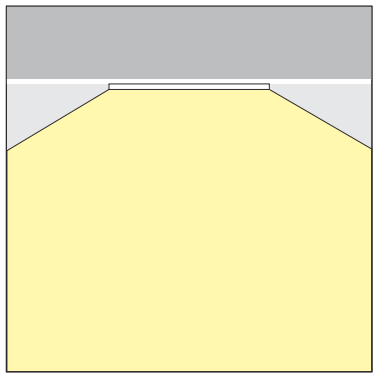

LED
T8灯管—亮易 III（专业型）



8W
4000K
5700K

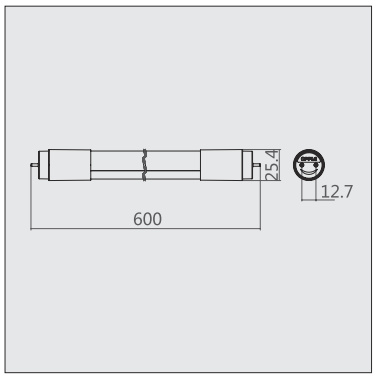

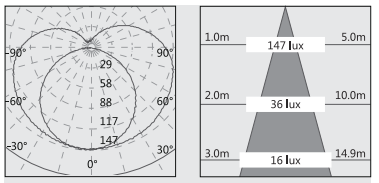

LED-T8- 亮易 III-
8W-0.6M-857- 专业
1000lm



12W/16W
4000K
5700K

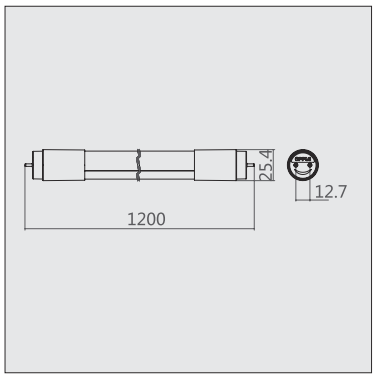

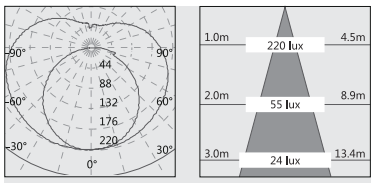

LED-T8- 亮易 III-
12W-1.2M-857- 专业
1500lm

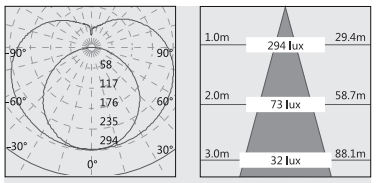

LED-T8- 亮易 III-
16W-1.2M-857- 专业
2000lm

配套灯具
支架含平盖，带罩，
三防，黑板，光带。

单管空体支架

双管空体支架

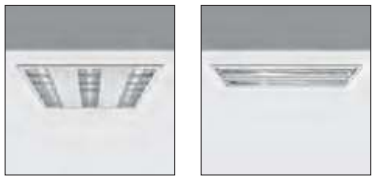

空体灯盘 600x600mm 1200x300mm

适用场所：教室、图书馆、办公、工厂等。

LED T8 灯管—亮易 V

产品介绍

- LED T8 灯管亮易系列，性能可靠，可轻松替换传统 T8 荧光灯管，是您经济的节能替换的之选。

产品特点

- 高纯度玻璃灯体，透光率高达 90% 以上；
- 功率因数＞ 0.9，用电安全有保障；
- 与传统荧光灯管尺寸一致，替换便捷；
- 替换荧光 T8 灯管，节能 44% 以上。

基本信息 （详见索引页 P478）

功率	10W	15W	20W
产品尺寸	Φ28×600	Φ28×1200	Φ28×1200
光束角	200°	200°	200°
色温	4000K / 6500K	4000K / 6500K	4000K / 6500K

无向上出射的灯光

高效率

IP20 防护等级

防触电等级

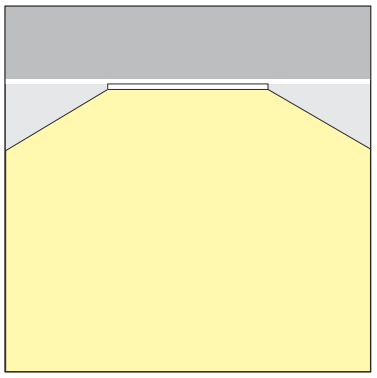

LED
T8 灯管 -
亮易 V

10W
4000K
6500K







LED-T8- 亮 V -10W-600mm
1000lm



15W
4000K
6500K







LED-T8- 亮 V -15W-1200mm
1400lm



20W
4000K
6500K







LED-T8- 亮 V -20W-1200mm
2000lm

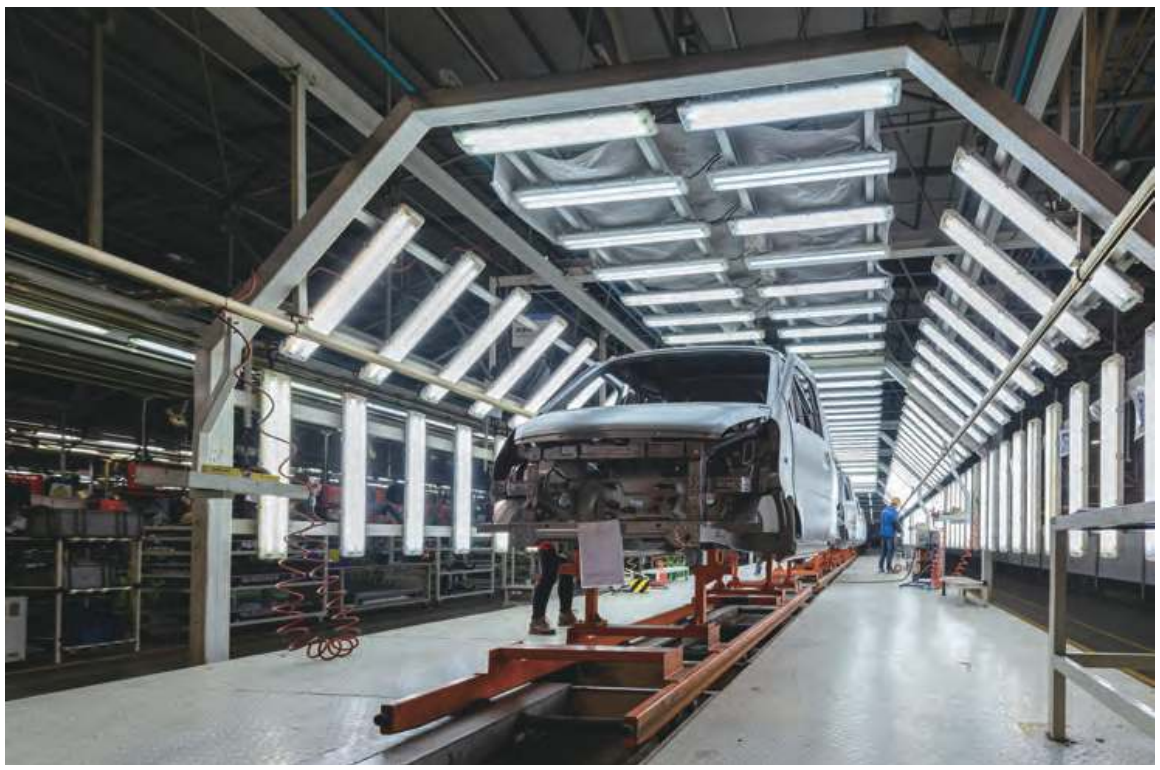

适用场所：地下车库、生产车间、办公空间、家装等。

LED T8 灯管—亮易 V Lite

产品介绍

- LED T8 灯管亮易系列，性能可靠，可轻松替换传统 T8 荧光灯管，是您经济的节能替换的之选。

产品特点

- 高纯度玻璃灯体，透光率高达 90% 以上。
- 1500 V 抗浪涌，增强可靠性。
- 与传统荧光灯管尺寸一致，替换便捷。
- 替换荧光 T8 灯管，节能 44% 以上。

基本信息 （详见索引页 P478）

功率	10W	20W
产品尺寸	600×28×28	1200×28×28
光束角	200°	200°
色温	4000K / 6500K	4000K / 6500K

无向上出射的灯光

高效率

IP20 防护等级

防触电等级

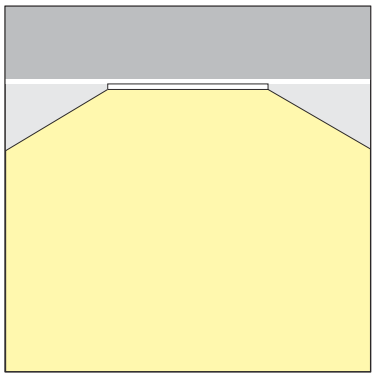

LED T8 灯管 -
亮易 V Lite

10W
4000K
6500K

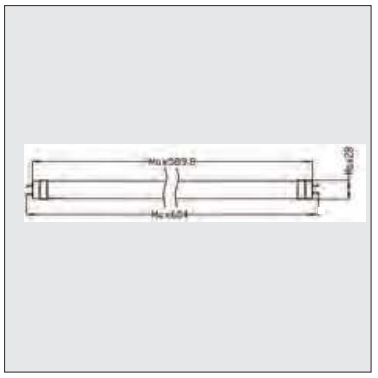

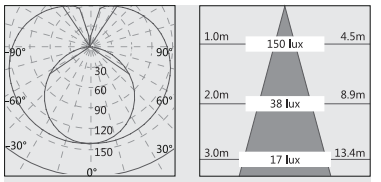

LED-T8- 亮易 V Lite -10W-
600mm-740
1000lm

20W
4000K
6500K

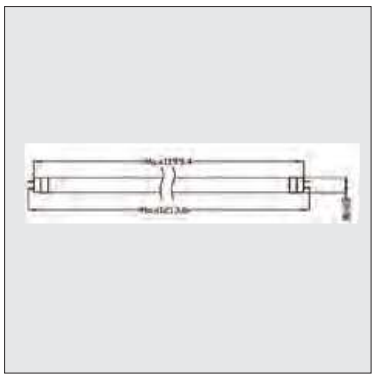

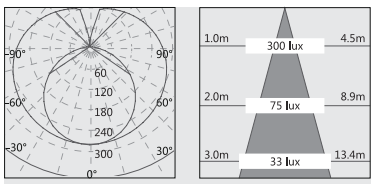

LED-T8- 亮易 V Lite -20W-
1200mm-740
2000lm

适用场所：地下车库、生产车间、办公空间、家装等。

LED 品质型低压灯带—虹昀 II

NEW

产品特点

- 安全低压：适配 24V 室内恒压驱动，为现场安装和日常使用提供人身安全保障；
- 均匀出光：高显色高品质芯片，Ra ≥ 90 ，打造鲜亮的空间；色容差≤ 5SDCM，提升空间的整体光色的一致性；单色款 140 珠、双色款 168 珠，提升混光的均匀度，缩短混光距离；
- 灵活应用：更短的裁剪距离，单色款单颗裁剪，裁剪距离 7mm；双色款双颗裁剪，裁剪距离 12mm，让裁剪更加精准灵活；全系背覆 VHB 双面胶，提升安装便捷性及使用可靠性；全套专属接插件，大触点和齿形防滑结构，提升连接的稳定性；
- 可靠品质：高品质 LED 芯片，加强型 LED 支架；采用模切柔性线路板，模切工艺焊盘更牢固、板材更平整，提升产品可靠性；
- 调光调色：双色温款灯带搭配智能调色恒压电源，可实现高精度的调光调色，满足空间场景切换需求。

基本信息 （详见索引页 P479）

功率	6W / 12W（裸板）	6W / 12W（套管）	12W（裸板 双色温）	12W（套管 双色温）
产品尺寸	5000×8×2	5000×10×4.7	5000×10×2	5000×12×4.7
光束角	120°	120°	120°	120°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	2700+5700K	2700+5700K

ClassI 防触电等级　　安全认证　　IP20 防护等级

裸板
6W/ 米、12W/ 米
2700K
3000K
3500K
4000K



5000×8×2 mm





LED- 软灯带 -24V- 虹昀 II -6W-
140- 裸板 -927-5 米
550lm/600lm





LED- 软灯带 -24V- 虹昀 II -12W-
140- 裸板 -927-5 米
1000lm/1200lm

套管
6W/ 米、12W/ 米
2700K
3000K
3500K
4000K



5000×10×4.7 mm





LED- 软灯带 -24V- 虹昀 II -6W-
140- 套管 -927-5 米
500lm/550lm





LED- 软灯带 -24V- 虹昀 II -12W-
140- 套管 -927-5 米
900lm/1100lm

裸板（双色温）
12W/ 米
2700+5700K



5000×10×2 mm





LED- 软灯带 -24V- 虹昀 II -12W-
168- 裸板 - 双色 -5 米
1100lm

套管（双色温）
12W/ 米
2700+5700K



5000×12×4.7 mm





LED- 软灯带 -24V- 虹昀 II -12W-
168- 套管 - 双色 -5 米
900lm

适用场所：酒店、办公、商业综合体 / 百货等。

LED 品质型低压灯带—虹煦 III

产品特点

- 安全低压：适配 24V 室内恒压驱动，为现场安装和日常使用提供人身安全保障；
- 多重规格：两档功率、两种灯珠数、四种色温、裸板 / 套管可选，匹配不同空间、不同设计方案的需求；
- 灵活应用：更短的裁剪距离，三颗可裁剪，让裁剪更加精准灵活；全系背覆 VHB 双面胶，提升安装便捷性及使用可靠性；全套专属接插件，大触点和齿形防滑结构，提升连接的稳定性；
- 可靠品质：高品质 LED 芯片，加强型 LED 支架；采用模切柔性线路板，模切工艺焊盘更牢固、板材更平整，提升产品可靠性。

基本信息 （详见索引页 P479）

功率	6W（60/120 珠 裸板）	6W（60/120 珠 套管）	12W（120 珠 裸板）	12W（120 珠 套管）
产品尺寸	10000×8×2	10000×10×4.7	10000×8×2	10000×10×4.7
光束角	120°	120°	120°	120°
色温	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	2700K / 3000K / 4000K / 6500K	2700K / 3000K / 4000K / 6500K

ClassI 防触电等级　安全认证　IP20 防护等级

裸板
6W/ 米
2700K
3000K
4000K
6500K



10000×8×2 mm

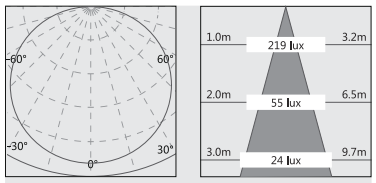

LED- 软灯带 -24V- 虹煦Ⅲ -6W-
60- 裸板 -827-10 米
600lm/650lm

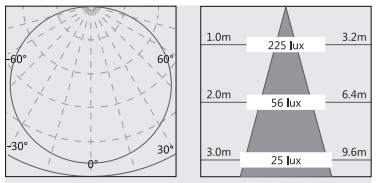

LED- 软灯带 -24V- 虹煦Ⅲ -6W-
120- 裸板 -827-10 米
600lm/650lm

套管
6W/ 米
2700K
3000K
4000K
6500K



10000×10×4.7 mm

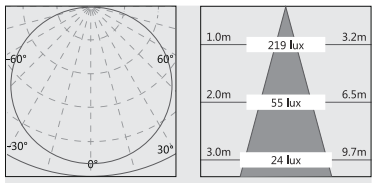

LED- 软灯带 -24V- 虹煦Ⅲ -6W-
60- 套管 -827-10 米
550lm/600lm

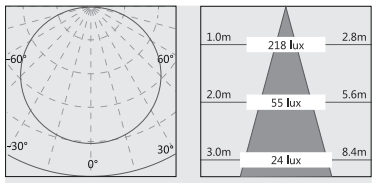

LED- 软灯带 -24V- 虹煦Ⅲ -6W-
120- 套管 -827-10 米
550lm/600lm

裸板
12W/ 米
2700K
3000K
4000K
6500K



10000×8×2 mm

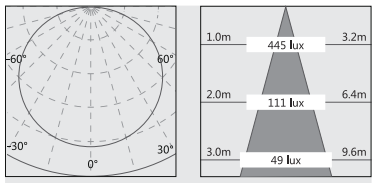

LED- 软灯带 -24V- 虹煦Ⅲ -12W-
120- 裸板 -827-10 米
1100lm/1200lm

套管
12W/ 米
2700K
3000K
4000K
6500K



10000×10×4.7 mm



LED- 软灯带 -24V- 虹煦Ⅲ -12W-
120- 套管 -827-10 米
1000lm/1100lm

适用场所：酒店、办公、商业综合体 / 百货等。

LED 高压灯带—众 II·无导线高压灯带

产品介绍

- 高压灯带常用于间接照明，安装于灯槽吊顶，形成见光不见灯的照明效果，从而营造氛围，打量环境光，给人以舒适惬意的感受。

产品特点

- 高光通，750lm/M，在实际应用中更明亮；
- 均匀出光，专利去黄斑结构设计，使光斑更加柔和均匀；
- 便捷安装，卡扣式安装，在实际施工安装时更加便捷；
- 色彩保真，升级 80 显指，进一步还原现场真实色彩；
- 精致外观，平整的板面，充分体现现代工艺之美。

基本信息 （详见索引页 P480）

功率	**5.5W**	**8.5W**
产品尺寸	1000×12×6.5	1000×16×7
光束角	＞ 120°	＞ 120°
色温	3000K / 4000K / 6500K	3000K / 4000K / 6500K

120° 光束角　　IP20 防护等级



5.5W
3000K
4000K
6500K

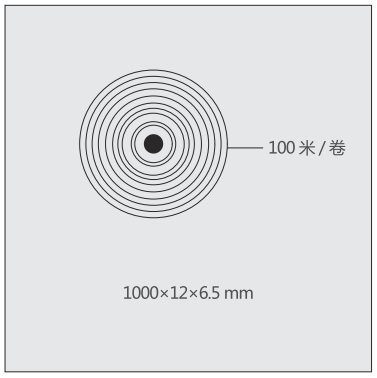



LED- 无频闪灯带 - 众 II-
60 珠 /5.5W-830
450lm

配件（另购）

LED- 众 II- 单排 -
桥堆电源 - 配件包



高压无导线单排
灯带中间件

众 II 单排灯带
固定卡扣



众 II 单排灯带尾塞



8.5W
3000K
4000K
6500K

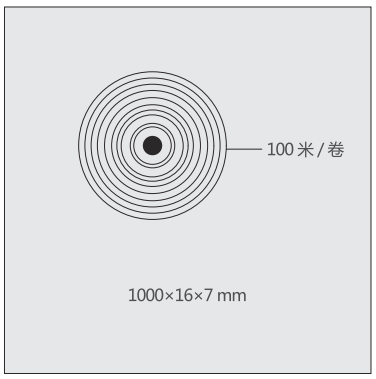



LED- 无频闪灯带 - 众 II-
120 珠 /8.5W-830
750lm

配件（另购）

LED- 众 II- 双排 -
桥堆电源 - 配件包



高压无导线双排
灯带中间件

众 II 双排灯带
固定卡扣



众 II 双排灯带尾塞

胶水

灯带密封胶水 -
众 II

适用场所：灯槽 / 天花、展柜 / 货架、通道、吧台 / 柜台、灯箱。

LED 硬灯条—灵绚

产品介绍

- 灵绚系列 LED 硬灯条定位于对于直线性照明要求更高场所。其纤细小巧的身材，多样的安装和连接方式，丰富的色温、材质、长度的产品规格选择，可以组合出千变万化的应用，满足多种多样的线性空间照明。

产品特点

- 镀金铜弹片连接端子，对插式无暗影连接，简易牢固；
- 卡扣、支架、磁吸三种安装方式，转角配件灵活造型；
- 显示指数最高 Ra90，还原真实色彩；
- SELV 安全特低电压，人手可安全触摸；
- 搭配调光电源，可实现 1~10V、DALI、无线蓝牙多种智能调光控制。

基本信息 （详见索引页 P480）

功率	**0.5W ～ 13.4W**
产品尺寸	110 ～ 1210×15×12.5
光束角	120°
色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K

高效率　高视觉舒适度灯具　可调光灯具　显色指数 >80　1-10v 可调光　DALI

蓝牙 MESH　安全特低电压　防护等级

多种规格长度满足各种空间需求

灯体材质：PC

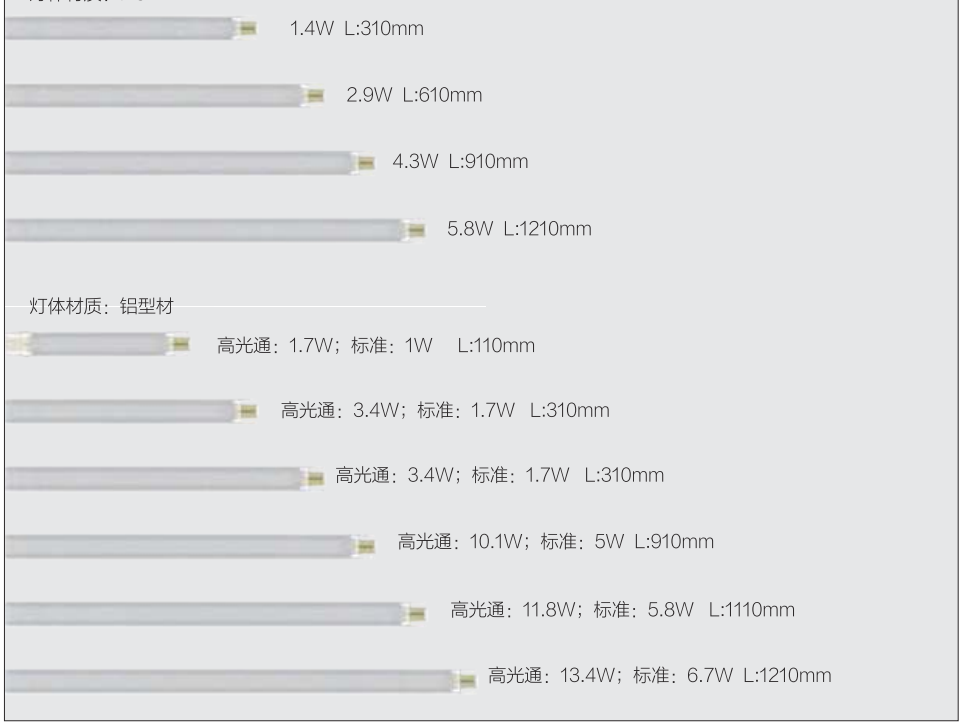

灯体材质：铝型材

对插式联结，简易可靠

灵活的连接装置

多种安装方式，应用空间更丰富

0° 安装卡扣
（标配）

45° 安装卡扣

旋转安装支架

磁吸卡扣

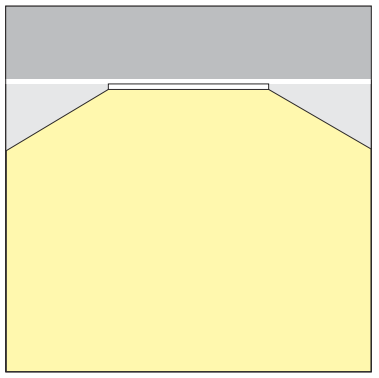

LED
硬灯条 – 灵绚 (塑 / 标准)

5.8W/4.3W
2.9W/1.4W
3000K
2700K

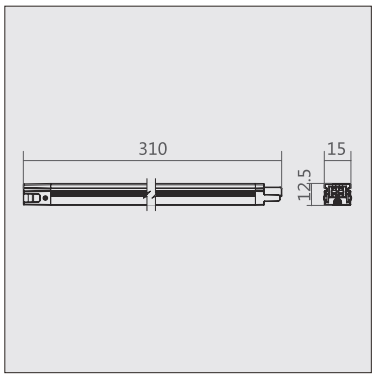

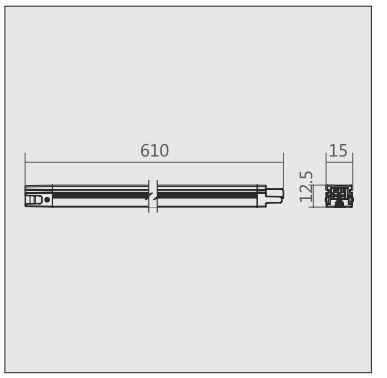

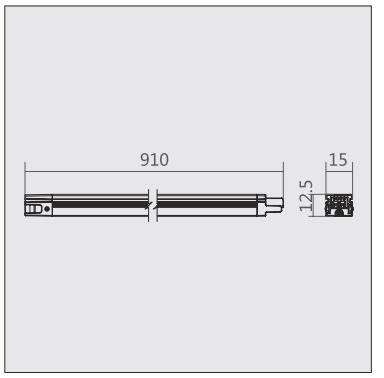

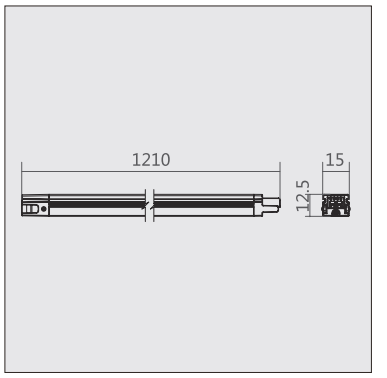





LED-24V- 灵绚 – 塑 -5.8W-1.2m-
标准 -830-120° – 双支
420lm

转角配件
2700K
3000K

LED-24V- 灵绚 – 塑 -0.5W- 转角配
件 – 标准 -830-120° – 双支

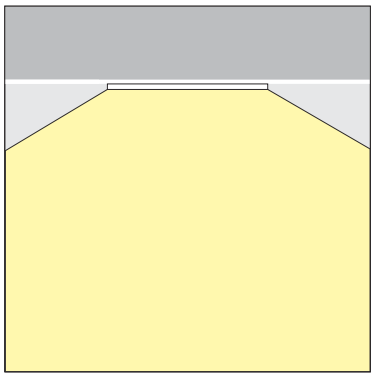

LED
硬灯条 – 灵绚（铝 / 标准）

6.7W/5.8W
5W/3.4W
1.7W/1W
3000K
4000K

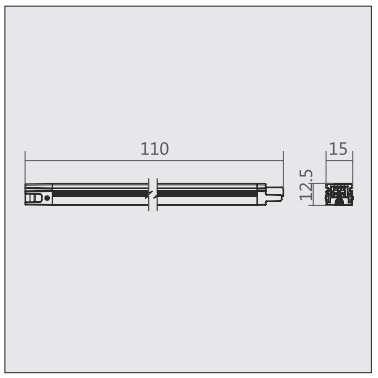

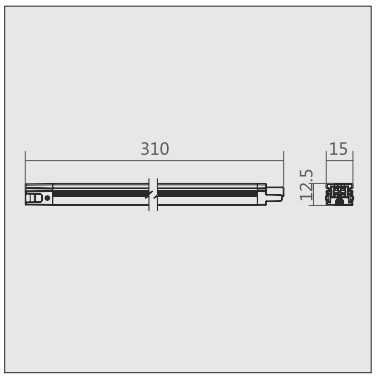

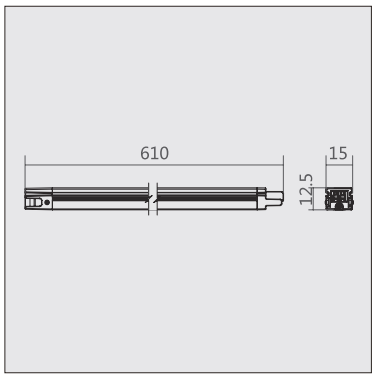

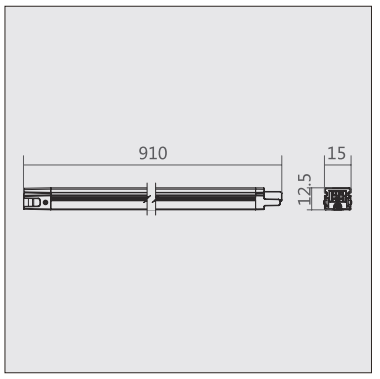

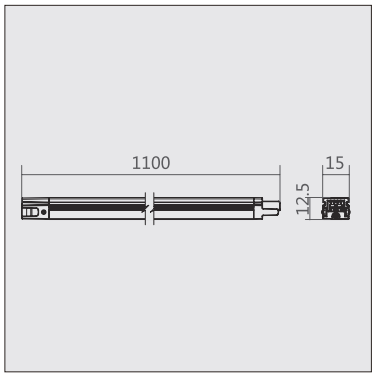

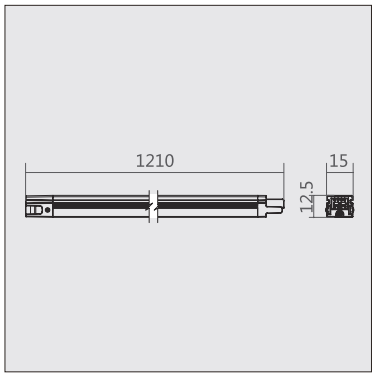

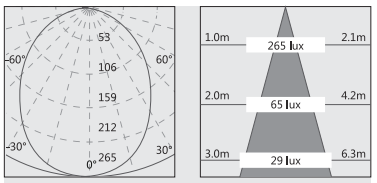

LED-24V- 灵绚 - 铝 -6.7W-1.2m-
标准 -930-120° - 双支
460lm

转角配件
3000K
4000K

LED-24V- 灵绚 - 铝 -0.5W- 转角配件 - 标准 -930-120° - 双支

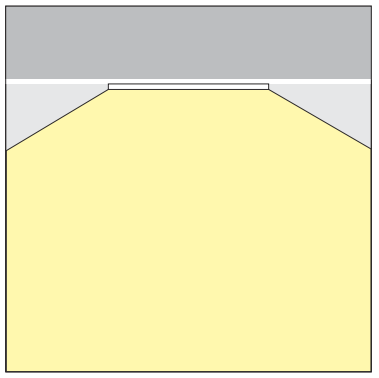

LED
硬灯条 – 灵绚（铝 / 高亮）

13.4W/11.8W
10.1W/6.7W
3.4W/1.7W
3000K
4000K

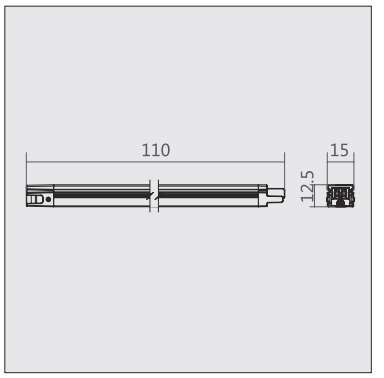

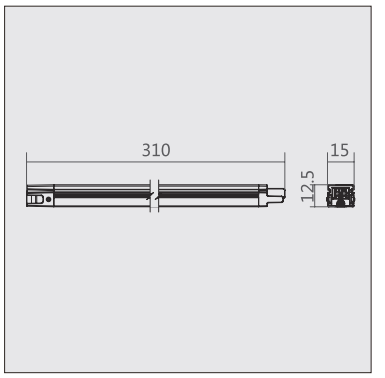

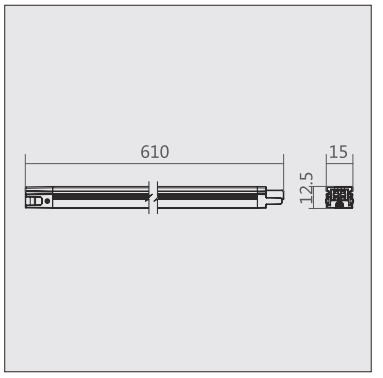

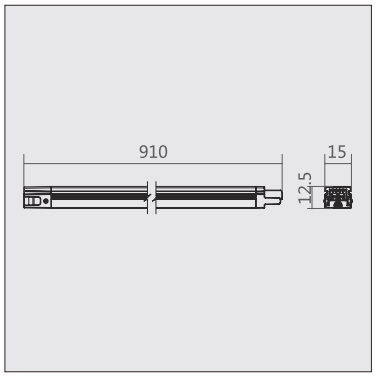

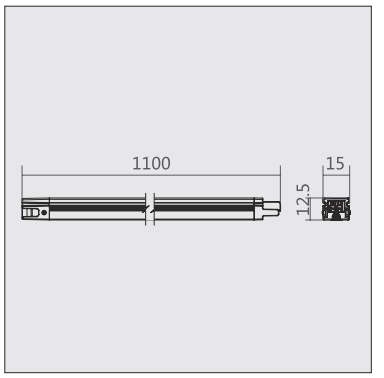

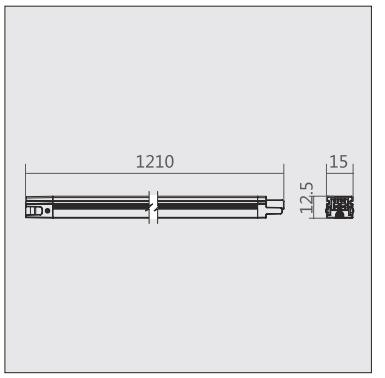





LED-24V- 灵绚 - 铝 -13.4W-1.2m- 高亮 -930-120° - 双支
690lm

转角配件
3000K
4000K

LED-24V- 灵绚 - 铝 -1.2W- 转角配件 - 高亮 -930-120° - 双支

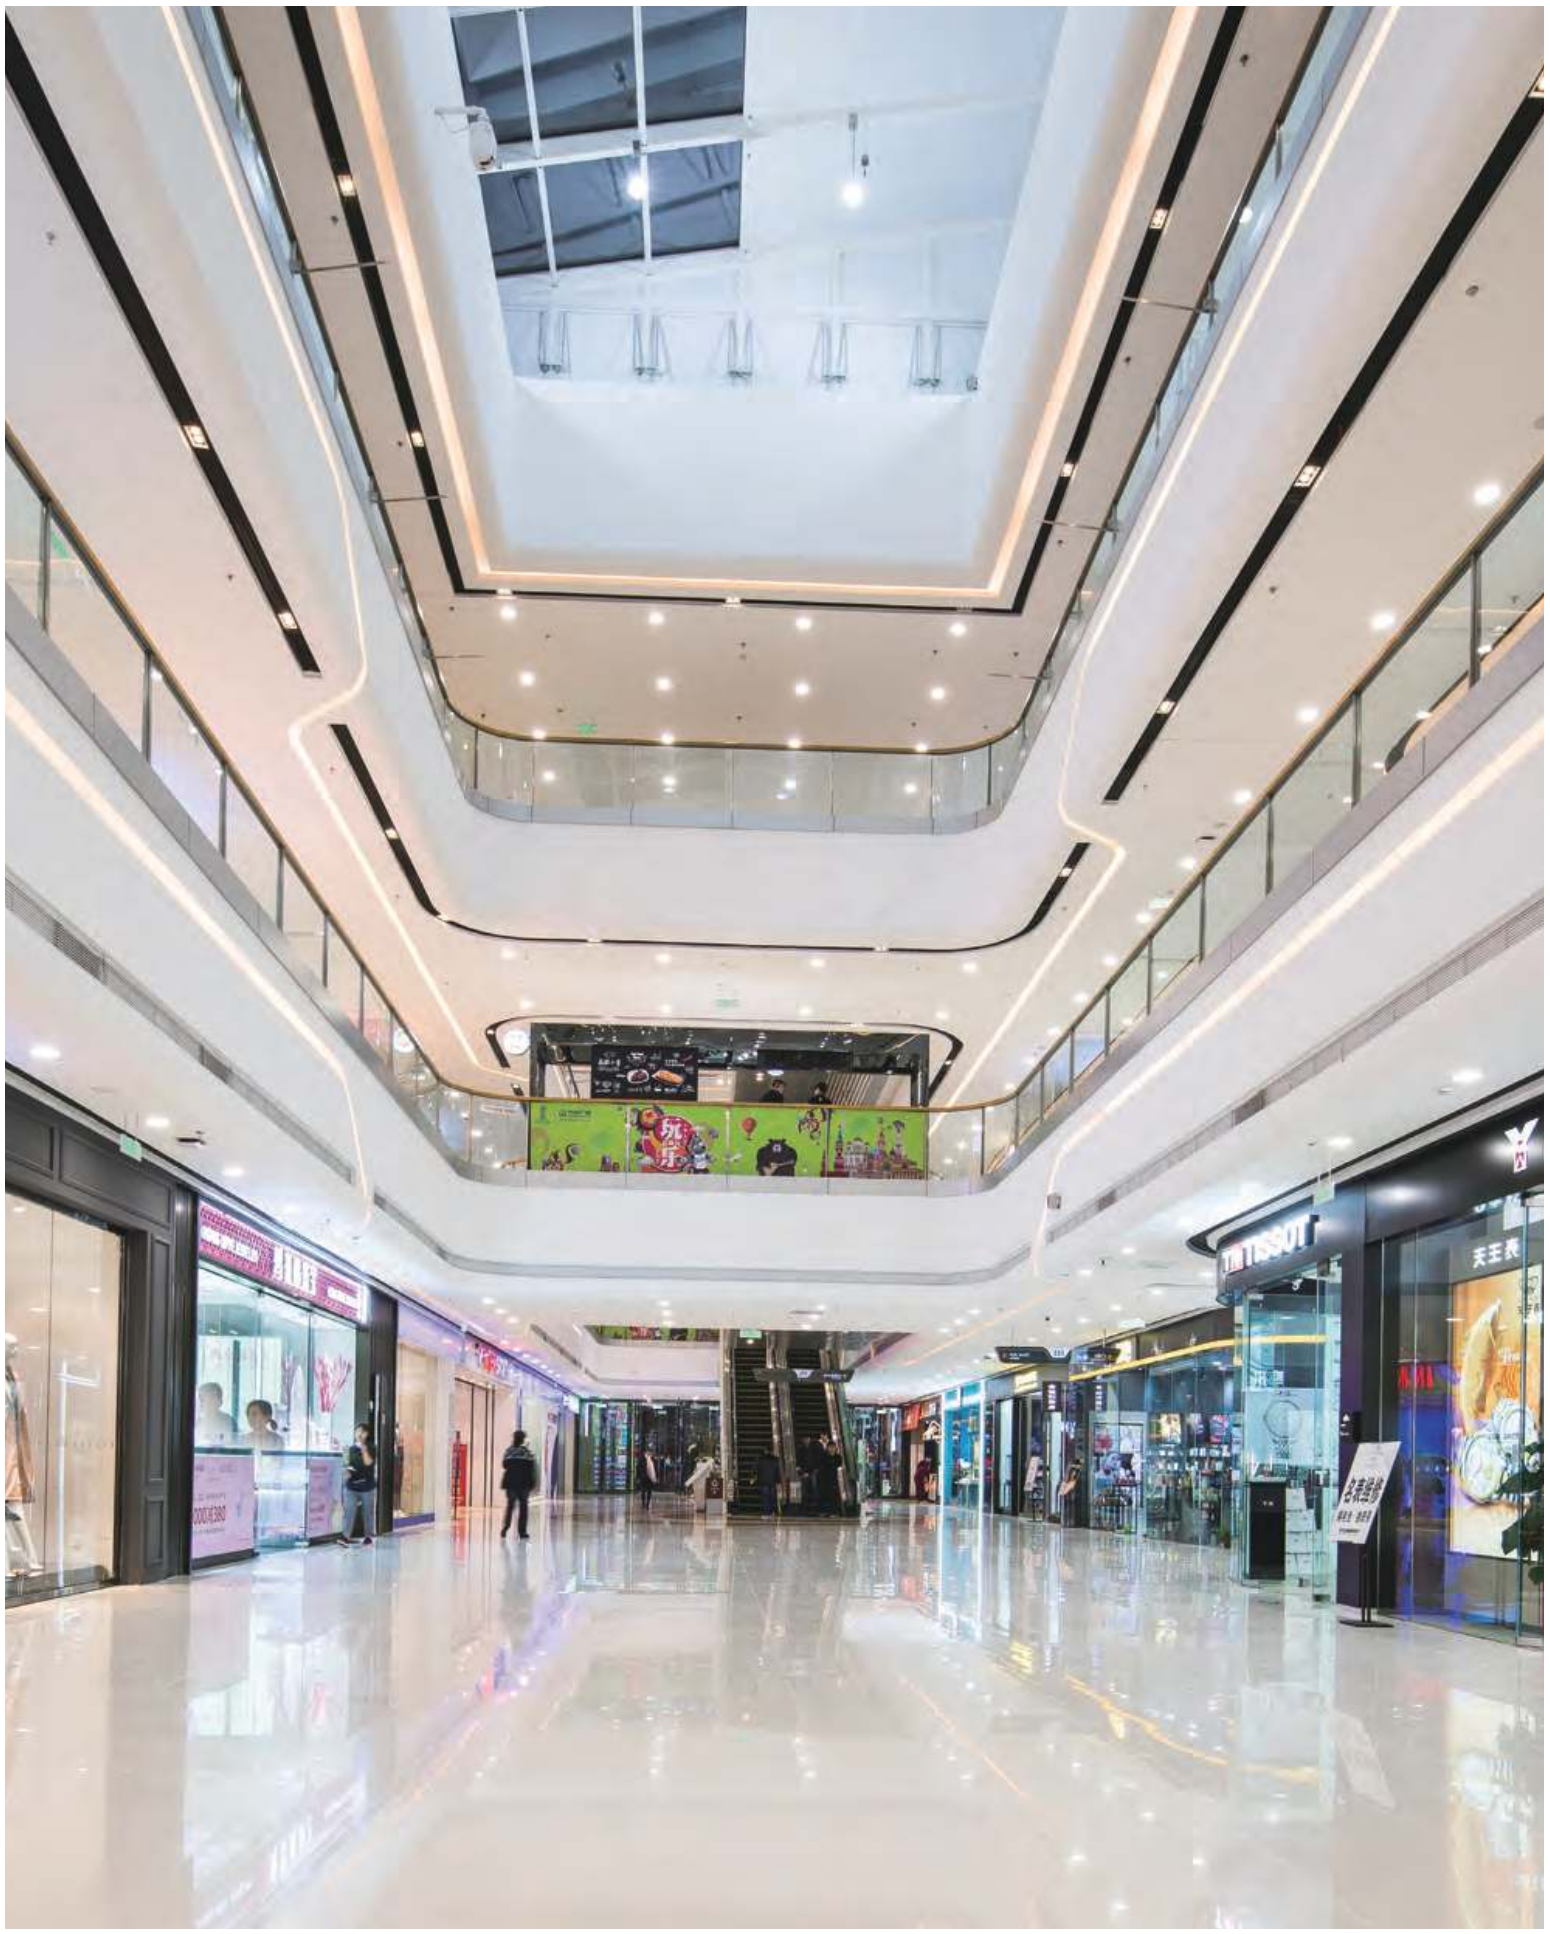

适用场所：天花暗槽、展柜层板、店铺衣架、办公走道，酒店、灯箱等。

LED 灯盘

LED 办公灯盘

282 越直下灯盘
（直下式）

284 越间接灯盘
（间接式）



286 佳 II
（直下式）



290 佳 II
（侧发光）

292 众 III 系列
（直下式 大尺寸）

294 众 IV 系列
（直下式 小尺寸）



296 众 II 系列
（侧发光 大尺寸）

298 众 III 系列
（侧发光 小尺寸）

300 碧空

LED 办公吊灯

302 致柔

304 致型 II

310 朗型 II

314 朗逸 II

LED 教育灯盘

316 博阅

318 博阅 II

320 朗阅 II

322 空体教育灯盘

灯盘

多种配光

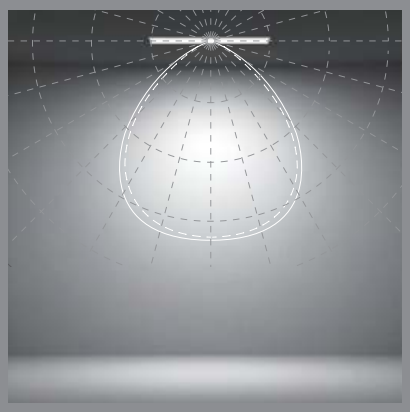

朗伯型（下出光）

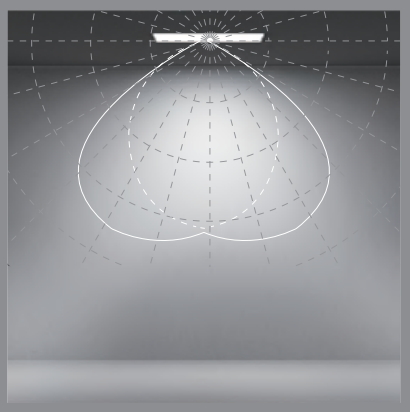

蝙蝠翼（下出光）

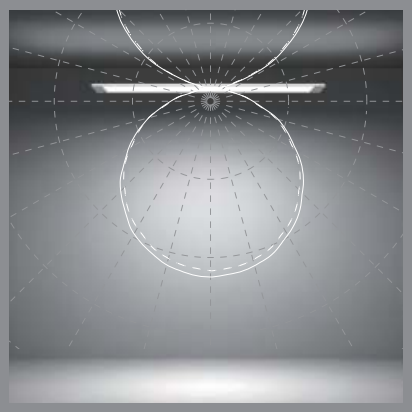

朗伯型（上下出光）

多种发光面形式

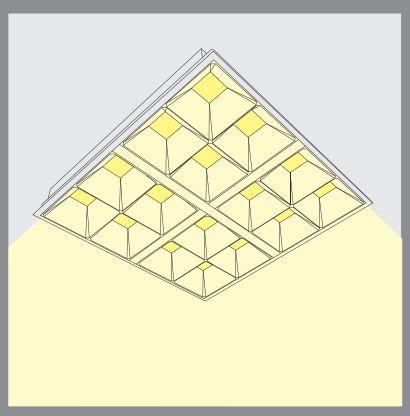

点发光

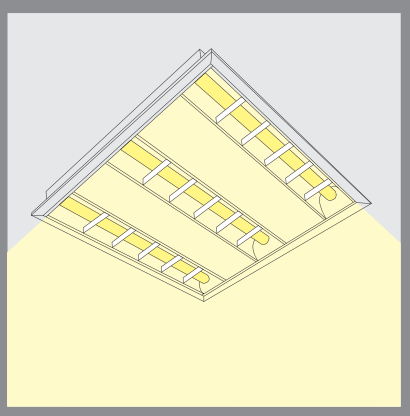

线发光

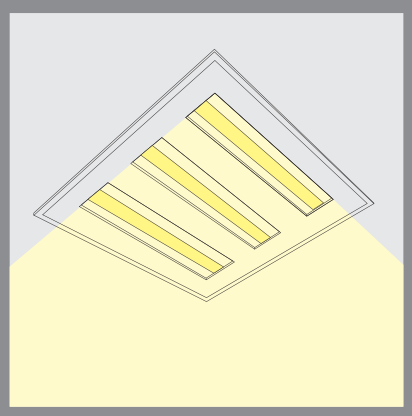

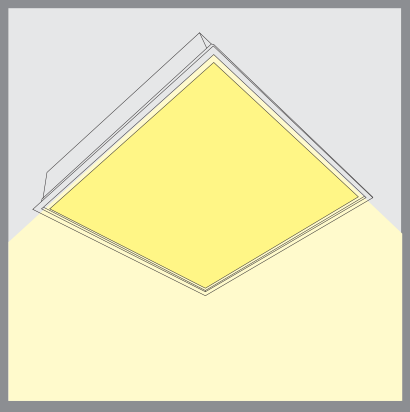

面发光

多种的尺寸规格

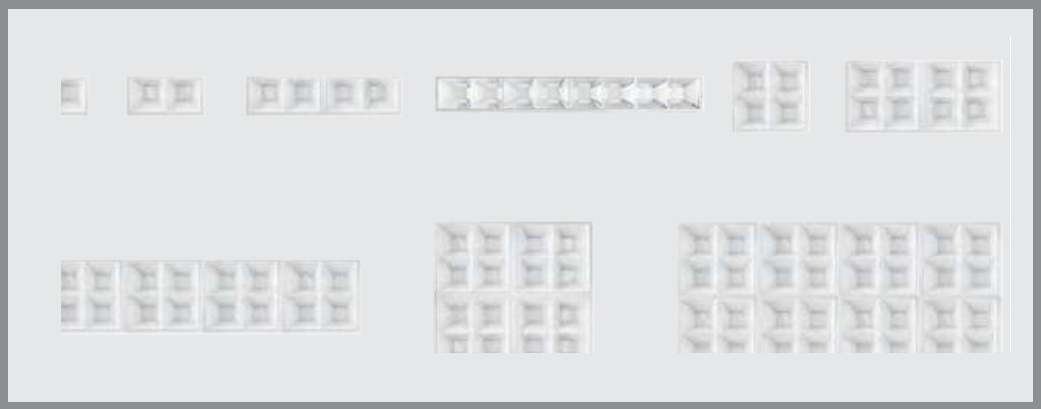

多种安装方式

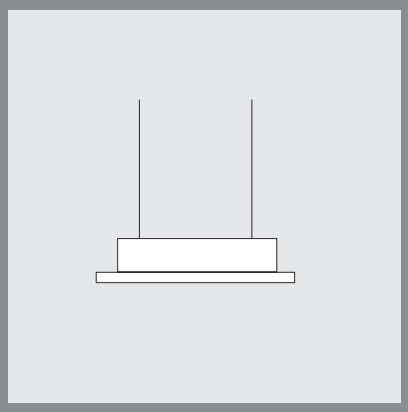

吊线安装

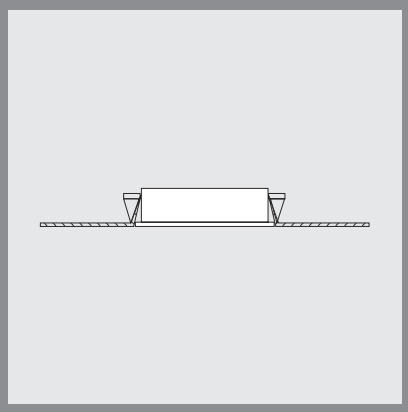

一体化天花板安装

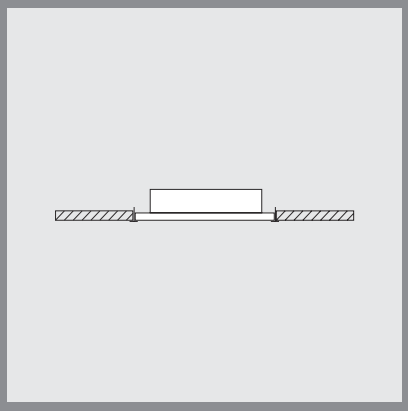

T 型龙骨安装

LED 直下式灯盘—越系列

产品介绍

- 越系列直下式灯盘定位于为办公空间、会议室、医院诊疗空间及其他公共区域提供基础照明；在直下式发光的原理基础上，突破性的将灯具光效提升至 130lm/W，同时兼顾产品眩光控制，提供低碳环保、舒适节能的照明环境；本系列产品可采用 DALI、1-10V、蓝牙 3 种方式控制。

产品特点

- 96%“屏占比”：灯具边框宽度仅为 12mm，铝合金材质，轻薄防锈；
- 光学棱镜扩散板：抑制杂散光，控制有害眩光；
- 高强度冷轧钢板：外壳采用 0.6mm 冷轧钢板，是普通灯具得 2 倍，灯具整体强度显著提升；
- 光效高达 130lm/W，超越“一级能效”标准；
- 500lx 高照度：工作面直下照度＞ 500lx；符合《建筑照明设计标准》中高档办公室照明标准值要求；
- UGU ＜ 19 防眩光：采用梨形配光，通过抑制杂散光减少有害眩光；整灯环境眩光 UGR ＜ 19；
- 低表面亮度：30°视角表面亮度仅为 3000cd/m^2；仅为同等光通条件下一般灯盘的 60%，视觉感感舒适；
- 多种智控方式：通过更换智能控制模块，实现 1-10V、DALI、蓝牙 3 种控制方式。

基本信息 （详见索引页 P482）

功率	**35W**
开孔 / 产品尺寸	580×580 / 596×596×50、1180×280 / 296×1196×50
光束角	—
色温	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　可调光灯具　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

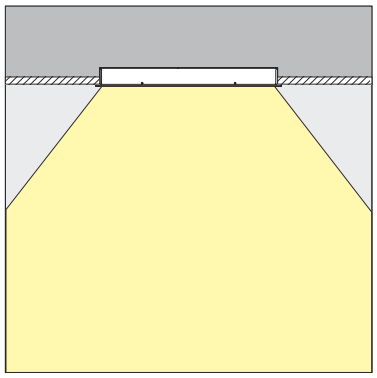

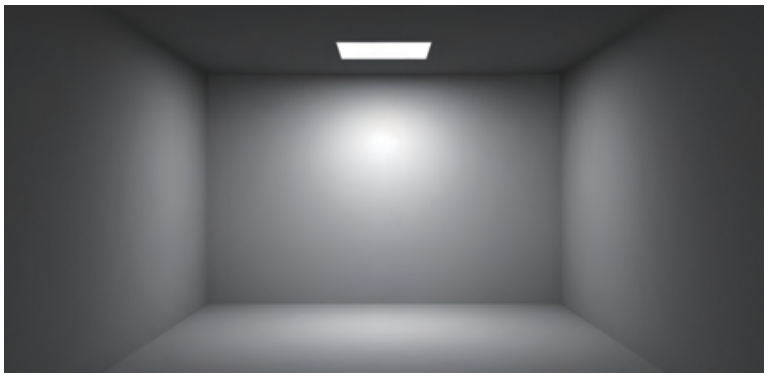

LED
直下式灯盘 -
越系列

35W
4000K
5700K

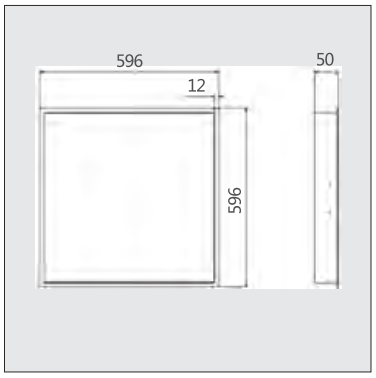





LDP01035018LT- 越直下 -6060-
35W-840-DIM
LDP01035018LT- 越直下 -6060-
35W-857-DIM
4550lm

35W
4000K
5700K

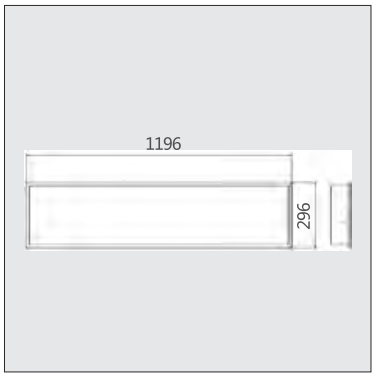





LDP01035020LT- 越直下 -3012-
35W-840-DIM
LDP01035020LT- 越直下 -3012-
35W-857-DIM
4550lm

适用场所：办公空间、会议室、医院诊疗空间、其他公共区域等。

LED 间接式灯盘—越系列

产品介绍

- 越系列间接灯盘是一款采用间接加直接发光技术的照明产品，为办公空间、会议室及医院病房提供基础照明；专业的漫反射式控光反射腔设计，确保出光的同时兼顾反射面的均匀性；整灯防眩等级 UGR ＜ 19，提供舒适的照明环境；整灯可实现两路分控，为不同的使用场景提供支持。

产品特点

- 间接光与直下光相结合：间接光占整灯光输出比例约 50%，中心直下光与间接光可实现分别控制，满足不同场景下使用需求；
- 表面亮度与 UGR：间接光漫反射器表面平均亮度约 1500cd/m^2，更舒适；间接光反射器表面亮度均匀度约 0.6，亮度更均匀，满足不同场景下使用需求；间接光 + 微棱镜直接光组合，整灯眩光指数 UGR ＜ 19，满足办公、医院场景应用。

基本信息 （详见索引页 P482）

功率	**40W**
产品尺寸	596×596×80 / 1196×296×85
光束角	—
色温	4000K / 5700K

HIGHT CRI 显色指数 >80　防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　安全认证

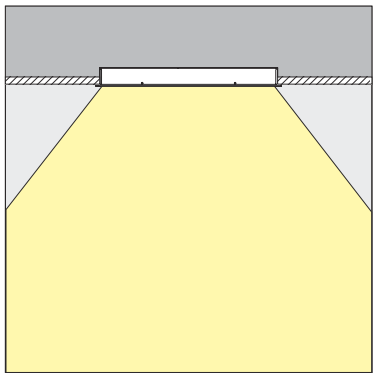

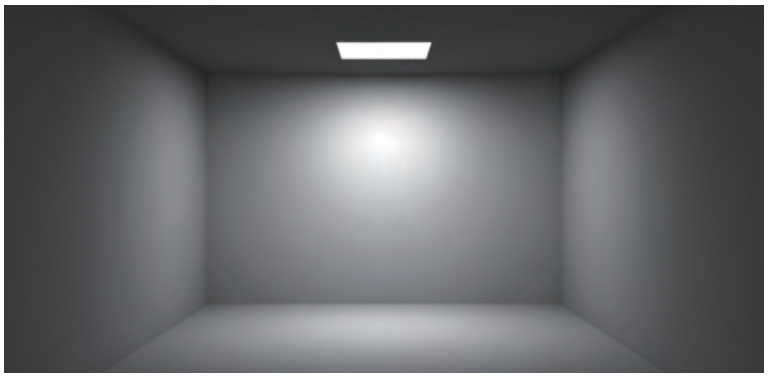

LED
间接式灯盘 -
越系列

40W
4000K
5700K





LDP0104002- 间接灯盘 - 越 -6060-40W-84
LDP0104002- 间接灯盘 - 越 -6060-40W-85
3600lm

40W
4000K
5700K

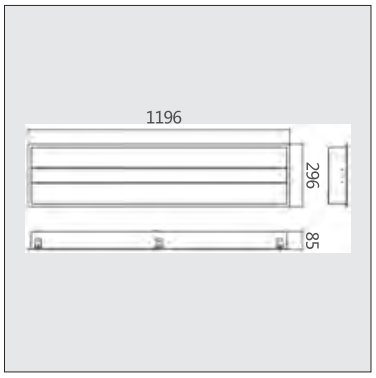





LDP0104003- 间接灯盘 - 越 -3012-40W-84
LDP0104003- 间接灯盘 - 越 -3012-40W-85
3200lm

适用场所：办公空间、会议室、医院病房等。

LED 直下式平板灯—佳 II 系列

产品介绍

- 佳 II 系列直下式平板灯定位于为办公空间、会议室、医院诊疗空间及其他公共区域提供基础照明。

产品特点

- 家族化贯通式加强筋；
- 光学透镜，发光均匀；
- 微晶防眩，UGR ＜ 19；
- 健康护眼，防频闪、防蓝光；
- 减少电网负荷，PF0.95；
- 抗干扰，总谐波 THD ＜ 10%；
- 光效高达 110lm/W，符合“二级能效”标准要求；
- 高亮度，光通最低 3850lm。

基本信息 （详见索引页 P483）

功率	35W（非集吊）	35W（集吊）	70W（非集吊）	70W（集吊）
开孔 / 产品尺寸	570×570 / 595×595×35 270×1170 / 1195×295×35	— / 600×600×35 — / 1200×300×35	570×1170 / 1195×595×35	— / 1200×600×35
光束角	—	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

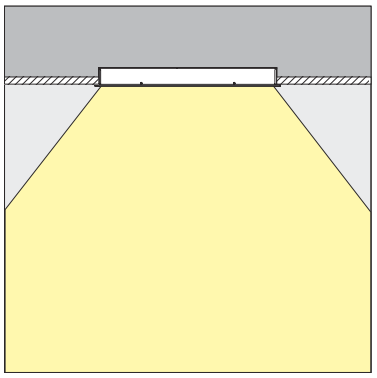

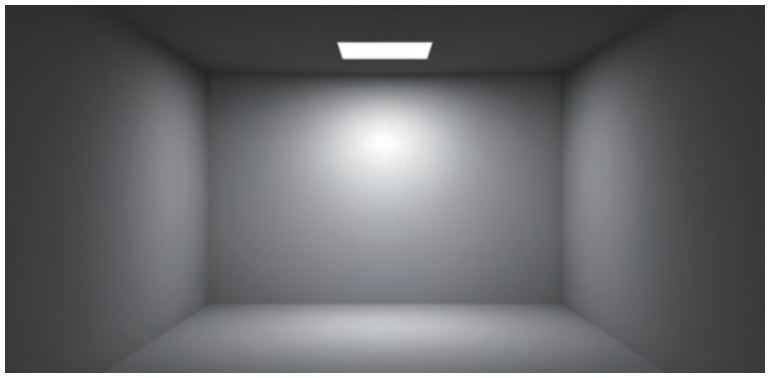

LED
直下式平板灯 –
佳 II 系列



35W
4000K
5700K

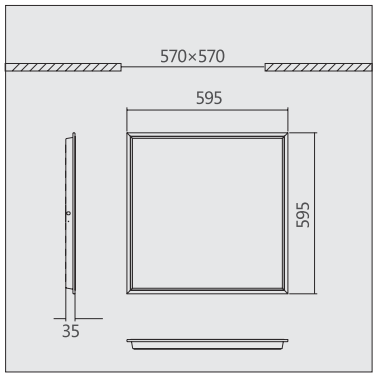

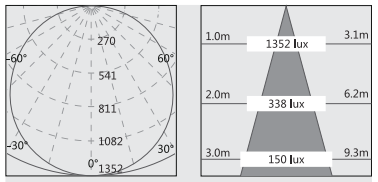

LDP0103501B840– 佳 II 直下灯盘
6060–35W–4000K 常规 – 白
3850lm

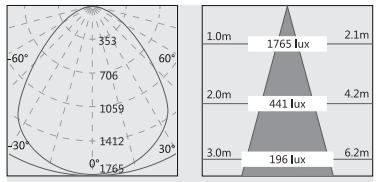

LDP0103502B840– 佳 II 直下灯盘
6060–35W–4000K 防眩 – 白
3850lm

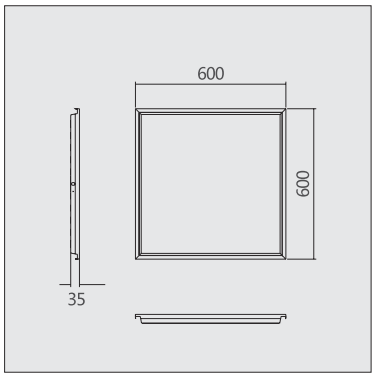

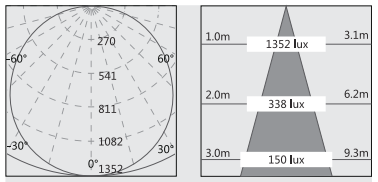

LDP0103505B840– 佳 II 直下灯盘
J6060–35W–4000K 常规 – 白
3850lm

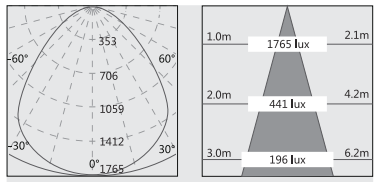

LDP0103506B840– 佳 II 直下灯盘
J6060–35W–4000K 防眩 – 白
3850lm



35W
4000K
5700K

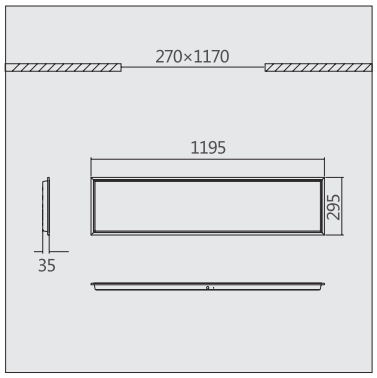

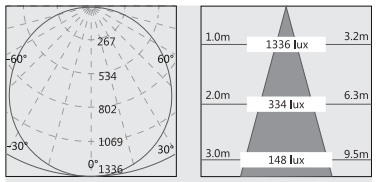

LDP0103503B840– 佳 II 直下灯盘
3012–35W–4000K 常规 – 白
3850lm

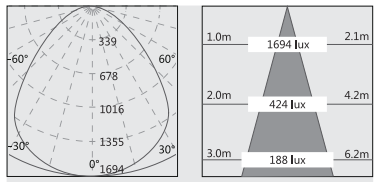

LDP0103504B840– 佳 II 直下灯盘
3012–35W–4000K 防眩 – 白
3850lm

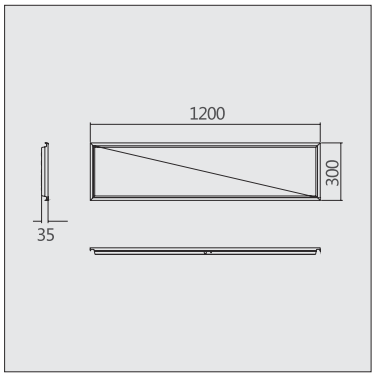

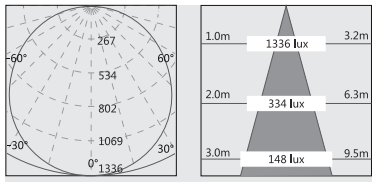

LDP0103507B840– 佳 II 直下灯盘
J3012–35W–4000K 常规 – 白
3850lm

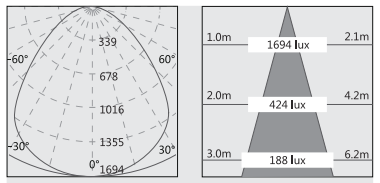

LDP0103508B840– 佳 II 直下灯盘
J3012–35W–4000K 防眩 – 白
3850lm

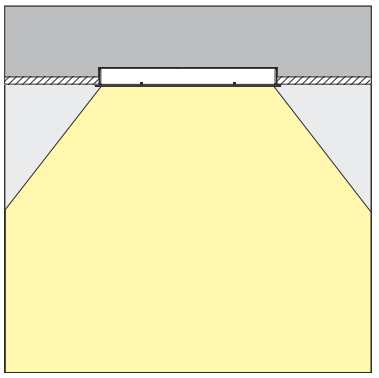

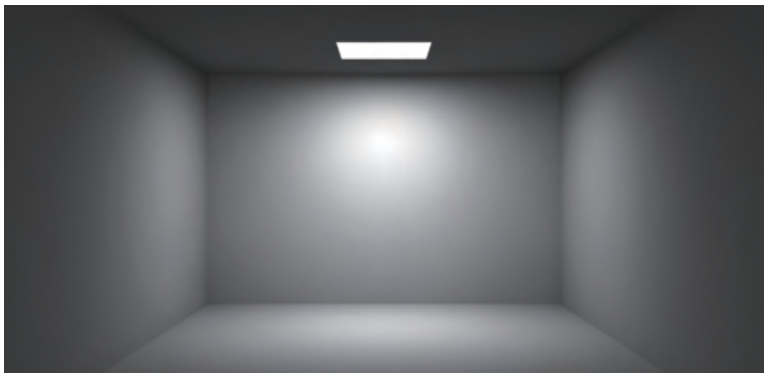

LED
直下式平板灯 –
佳 II 系列



70W
4000K
5700K

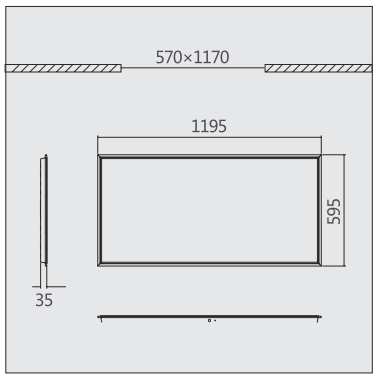

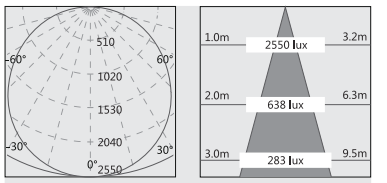

LDP0107001B840– 佳 II 直下灯盘
6012–70W–4000K 常规 – 白
7700lm

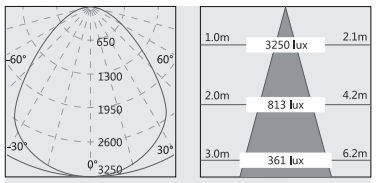

LDP0107002B840– 佳 II 直下灯盘
6012–70W–4000K 防眩 – 白
7700lm

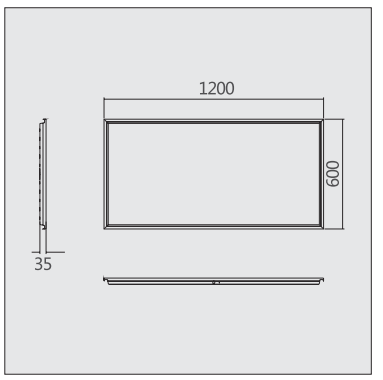

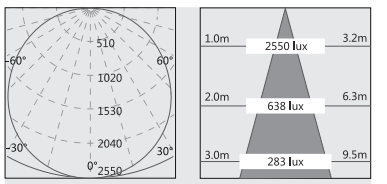

LDP0107003B840– 佳 II 直下灯盘
J6012–70W–4000K 常规 – 白
7700lm

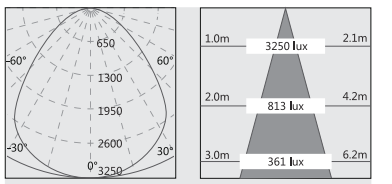

LDP0107004B840– 佳 II 直下灯盘
J6012–70W–4000K 防眩 – 白
7700lm

适用场所：办公空间、会议室、医院诊疗空间、其他公共区域等。

LED 侧发光平板灯—佳 II 系列

产品介绍

- 佳 II 系列 侧发光平板灯定位于为办公空间、会议室、医院诊疗空间及其他公共区域提供基础照明。功率因数 0.95，总谐波 THD<10% 可选，特别适用于有精密设备的办公、医疗空间。

产品特点

- 经久耐用：采用金属背板、PMMA 导光板，结构坚固，避免黄变；
- 超薄设计：三合一安装型整灯厚度仅 9mm，安装通用性高；
- 健康护眼：无频闪电源设计，频闪波动深度 <3.2%@100Hz
- 微晶防眩：可选微晶防眩款，统一眩光指数 UGR<19；
- 谐波抑制：功率因数 0.95，选配 THD<10% 电源，避免干扰其他设备；
- 二级能效：光效高达 110lm/W，符合国家“二级能效”标准；
- 高亮设计：整灯不低于 3850lm，2.4m×2.4m 安装间距，满足国标照度 500lx；
- 智能调光：可选配 0-10V、DALI、蓝牙调光电源，满足各种智控需求。

基本信息 （详见索引页 P483）

功率	**35W** (6060)	**35W** (J6060)	**35W** (3012)	**35W** (J3012)
开孔 / 产品尺寸	580×580 / 595×595×9	— / 600×600×16	280×1180 / 295×1195×9	— / 300×1200×16
光束角	—	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassⅢ 防触电等级　安全认证

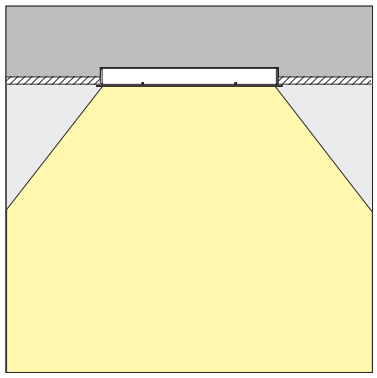

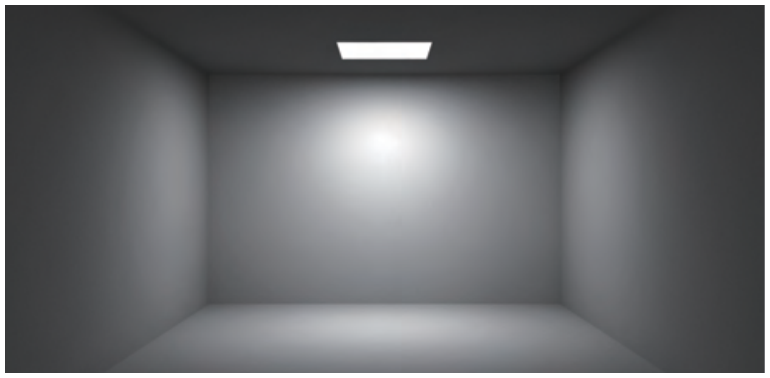

LED
侧发光平板灯 –
佳 II 系列

35W
4000K
5700K

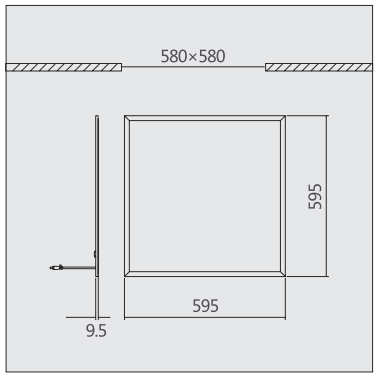

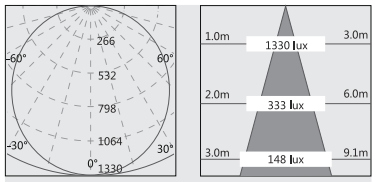

LDP01035009- 佳 II 侧发光 6060-
35W-840- 常规白 – 不含电源
3850lm

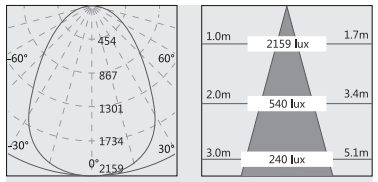

LDP01035010- 佳 II 侧发光 6060-
35W-840- 防眩 – 白 – 不含电源
3850lm

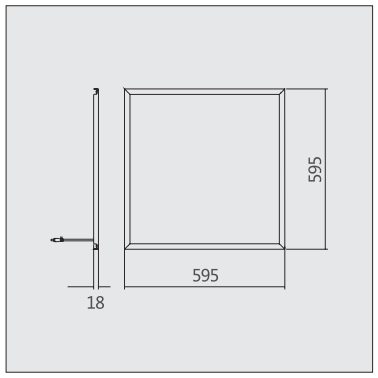

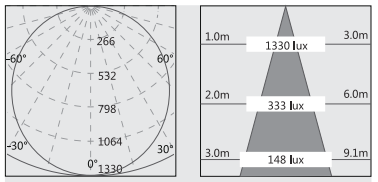

LDP01035011- 佳 II 侧发光 J6060-
35W-840- 常规白 – 不含电源
3850lm

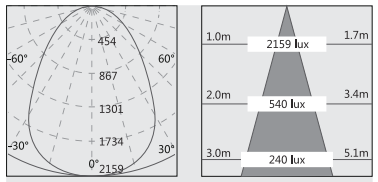

LDP01035012- 佳 II 侧发光 J6060-
35W-840- 防眩 – 白 – 不含电源
3850lm

35W
4000K
5700K

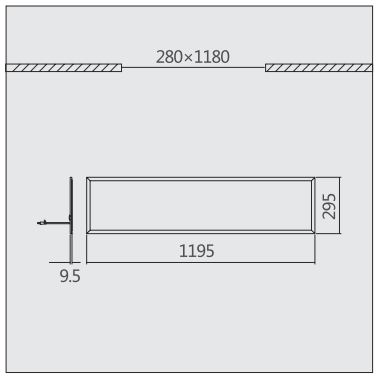

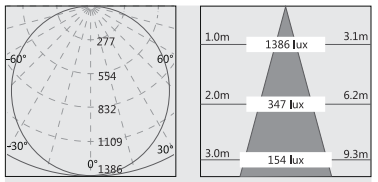

LDP01035013- 佳 II 侧发光 3012-
35W-840- 常规白 – 不含电源
3850lm

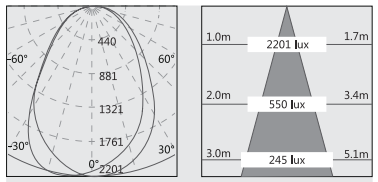

LDP01035014- 佳 II 侧发光 3012-
35W-840- 防眩 – 白 – 不含电源
3850lm

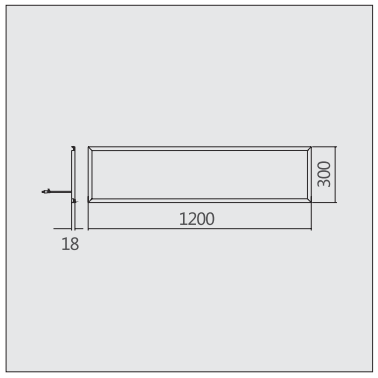

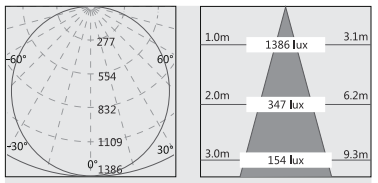

LDP01035015- 佳 II 侧发光 J3012-
35W-840- 常规白 – 不含电源
3850lm

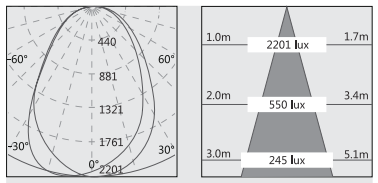

LDP01035016- 佳 II 侧发光 J3012-
35W-840- 防眩 – 白 – 不含电源
3850lm

适用场所：办公空间、会议室、医院诊疗空间、其他公共区域等。

LED 直下式灯盘—众 III 系列（大尺寸）

产品介绍

- 众 III 直下式定位为基础型平板灯产品。对比 II 代产品，边框升级为铝合金材质，整体高度进一步降低为 35mm，更易满足安装空间。极具性价比优势。

产品特点

- 家族化贯通式加强筋；
- 铝合金材质边框，不易变形变色；
- 一体冲压成型，结构强度高，经久耐用；
- 超薄设计，整灯厚度仅 35mm，安装通用性高；
- 专业透镜光学设计，出光均匀，无颗粒感，光效 80lm/W。

基本信息（详见索引页 P482）

功率	36W	72W
开孔 / 产品尺寸	570×570 / 595×595×35 三合一 270×1170 / 295×1195×35 集吊 — / 600×600×35 集吊 — / 300×1200×35	三合一 570×1170 / 595×1195×35 集吊 — / 600×1200×35
光束角	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

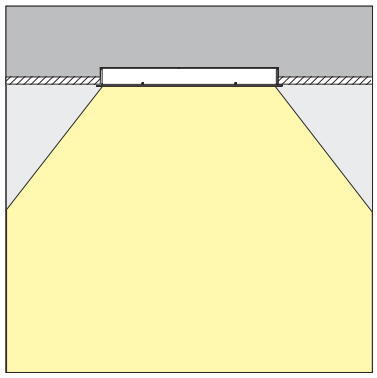

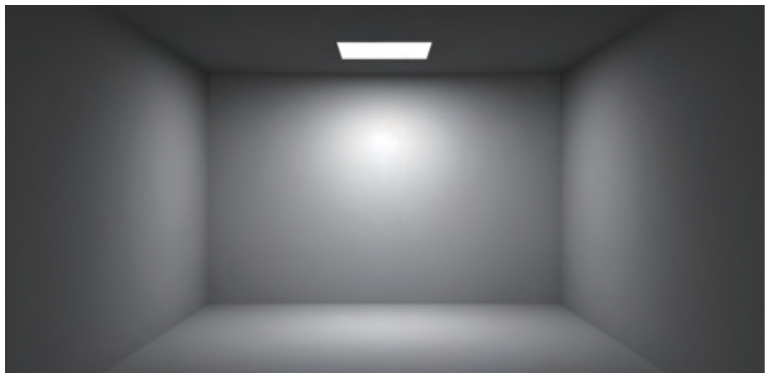

LED
直下式灯盘 –
众 III 系列
（大尺寸）

36W
4000K
5700K

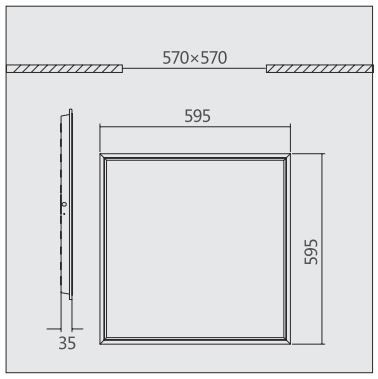

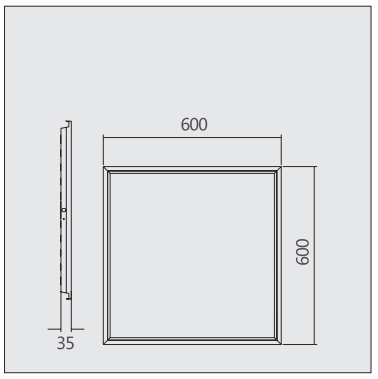

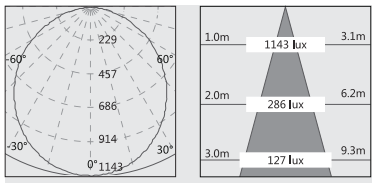

LDP0103601B840– 众 Ⅲ 直下灯盘
6060–36W–4000K– 白
LDP0103603B840– 众 Ⅲ 直下灯盘
J6060–36W–4000K– 白
2880lm

36W
4000K
5700K

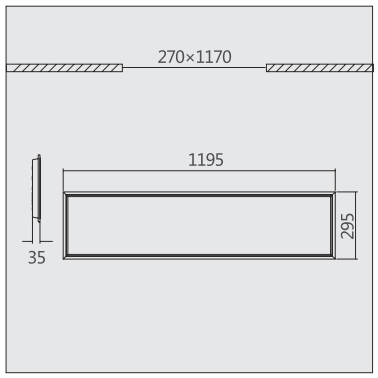

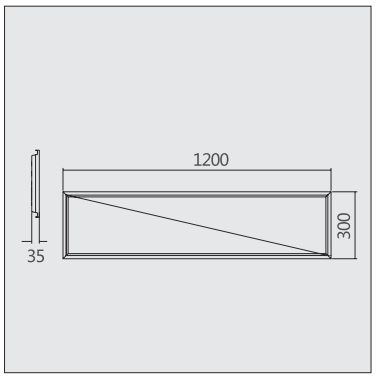

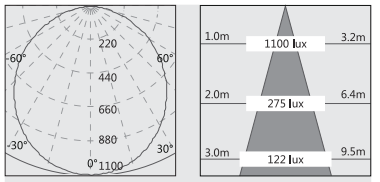

LDP0103602B840– 众 Ⅲ 直下灯盘
3012–36W–4000K– 白
LDP0103604B840– 众 Ⅲ 直下灯盘
J3012–36W–4000K– 白
2880lm

72W
4000K
5700K

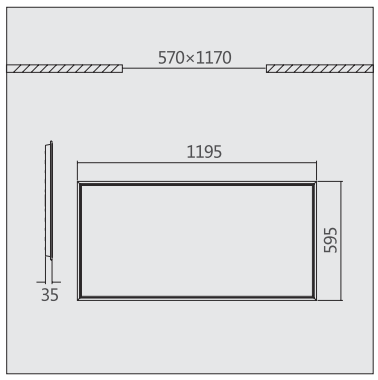

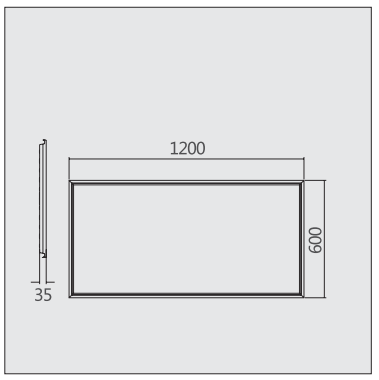

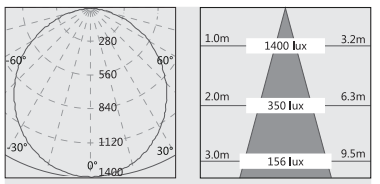

LDP0107201B840– 众 Ⅲ 直下灯盘
6012–72W–4000K– 白
LDP0107202B840– 众 Ⅲ 直下灯盘
J6012–72W–4000K– 白
5760lm

适用场所：办公、教室、医院、科研、展厅、共公区域等。

LED 直下式灯盘—众 IV 系列（小尺寸）

产品介绍

- 该系列灯盘适用于厨房、卫生间等场所，标准集成吊顶，全面提升空间品质，点亮生活的每个细节，产品光效高、耗电少，寿命长；免维护，便于清洁，安全环保；高品质 LED，无可视频闪，远离蓝光危害，呵护眼睛。

产品特点

- 专业好光：整灯无可视频闪，RG0 豁免级，有效防护蓝光危害；采用专业光学透镜，更高光效，出光均匀；
- 极简百搭：铝合金边框不易变形，保证安装平整性；纯白色回归简约，时尚百搭；LOGO 融入背板，美观大方；
- 安全耐用：一体成型背板，铝合金边框，不易变形；电源采用三防处理；整灯设计寿命可达 30,000h，坚固耐用。

基本信息 （详见索引页 P484）

功率	**18W（集吊）**	**24W（集吊）**
产品尺寸	300×300×35	300×600×35
光束角	110°	110°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　Class II 防触电等级

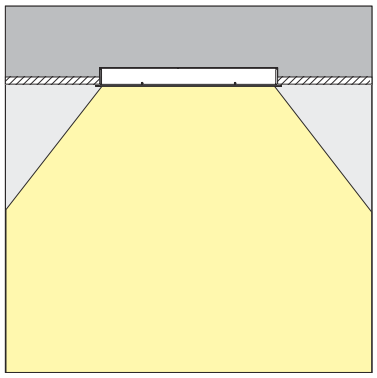

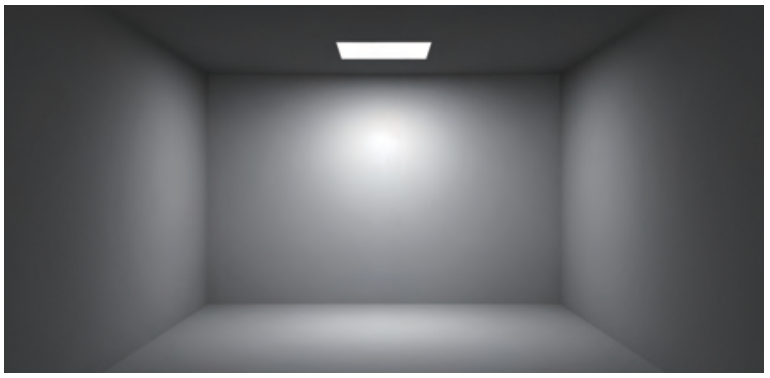

LED
直下式灯盘 -
众 IV 系列
(小尺寸)

18W
4000K
5700K

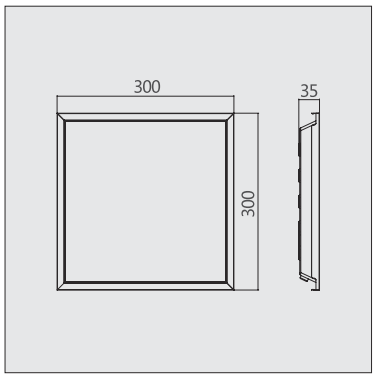



LDP0101801B- 众IV直下灯盘
J3030-18W-4000K- 白
1500lm

24W
4000K
5700K

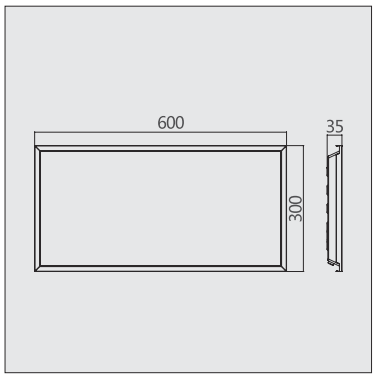



LDP0102408B- 众IV直下灯盘
J3060-24W-4000K- 白
2200lm

适用场所：厨房、卫生间等。

LED 侧发光灯盘—众 II 系列（大尺寸）

产品介绍

- 众 II 系列侧发光灯盘定位于为办公空间、会议室、医院诊疗空间及其他公共区域提供基础照明。

产品特点

- 多种安装方式：三合一安装、集成吊顶安装；
- 超窄金属边框：三合一安装边框窄至 18mm，保证灯具强度的前提下增大有效发光面积；
- 外置隔离电源：隔离安全特低电压电源（DC36V）方案，安全措施进一步升级，自带电源插头，便于更换；
- 免螺钉装配工艺：灯具背板采用塑挤压接技术，无螺钉装配工艺，外观简洁时尚；
- 高光效 80lm/W：高效率导光板技术，有效保证整灯效率，环保节能。

基本信息 （详见索引页 P484）

功率	**32W**
开孔 / 产品尺寸	三合一 580×580 / 595×595×9、三合一 280×1180 / 295×1195×9 集吊 — / 600×600×18、集吊 — / 300×1200×18
光束角	—
色温	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　Class Ⅲ 防触电等级　安全认证

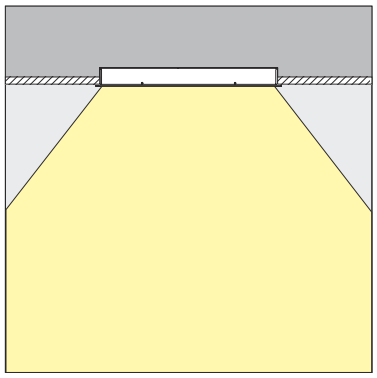

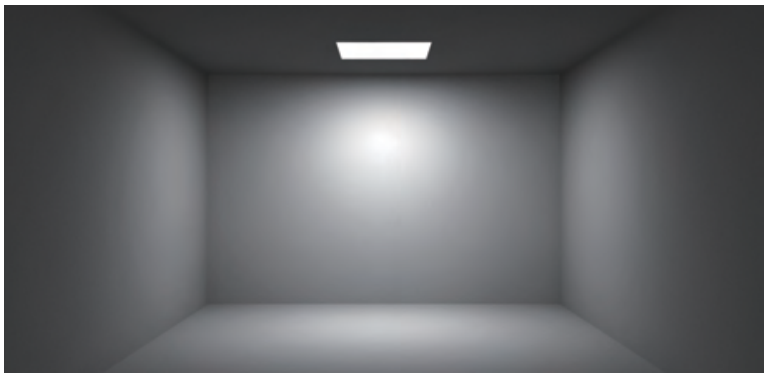

LED
侧发光灯盘 -
众 II 系列
（大尺寸）



32W
4000K
5700K

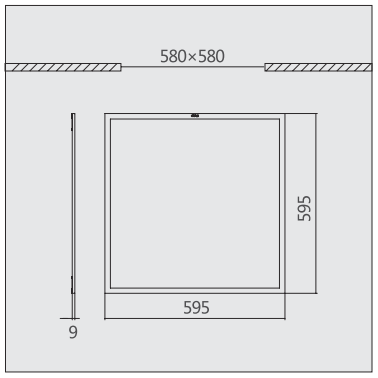

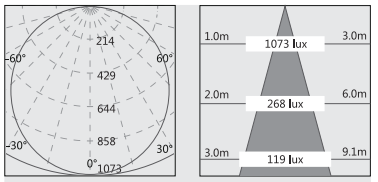

LDP0103201B840- 众 II 侧 -6060-
32W- 白 - 不含电源
2600lm

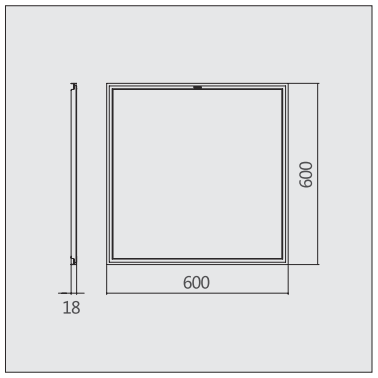

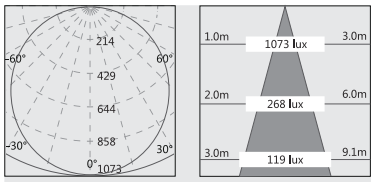

LDP0103202B840- 众 II 侧 -J6060-
32W- 白 - 不含电源
2600lm

32W
4000K
5700K

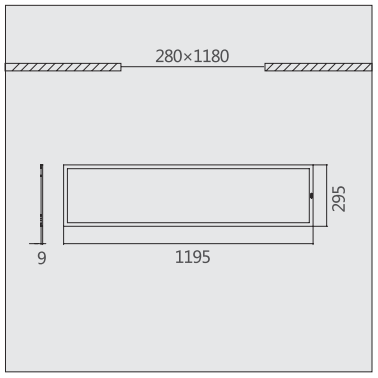

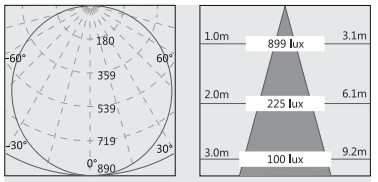

LDP0103203B840- 众 II 侧 -3012-
32W- 白 - 不含电源
2600lm

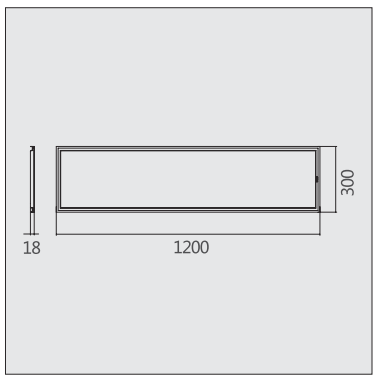

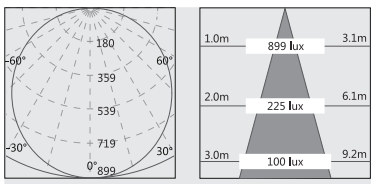

LDP0103204B840- 众 II 侧 -J3012-
32W- 白 - 不含电源
2600lm

适用场所：办公空间、会议室、医院诊疗空间、其他公共区域等。

LED 侧发光灯盘—众 III 系列（小尺寸）

产品介绍

- 该系列灯盘适用于厨房、卫生间等场所，标准集成吊顶，全面提升空间品质，点亮生活的每个细节，产品光效高、耗电少，寿命长；免维护，便于清洁，安全环保；高品质 LED，无可视频闪，远离蓝光危害，呵护眼睛。

产品特点

- 专业好光：整灯提升功率及光通量，空间更加明亮；灯珠采用 Ra80 灯珠，电源设计无频闪；整灯 RG0 豁免级有效防护蓝光危害；
- 极简百搭：侧发光灯盘厚度 14mm，纤薄灯体，安装便捷；LOGO 融入背板，美观大方；
- 安全耐用：一体成型背板，不易变形；电源采用三防处理，防水、防雾、防潮湿；整灯设计寿命可达 30,000h，坚固持久。

基本信息 （详见索引页 P484）

功率	**15W**（集吊）	**24W**（集吊）
产品尺寸	300×300×14	300×600×14
光束角	110°	110°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级

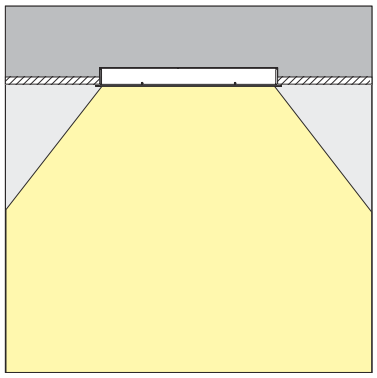

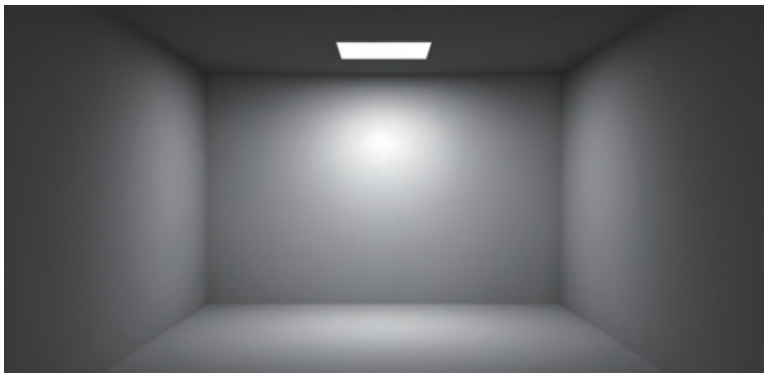

LED
侧发光灯盘 -
众 III 系列
(小尺寸)

15W
4000K
5700K

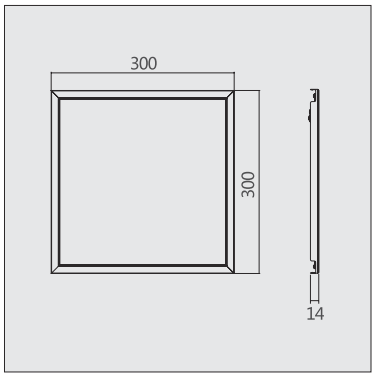



LDP0101501B- 众 Ⅲ 侧 -J3030-
15W-4000K- 白
1500lm



24W
4000K
5700K

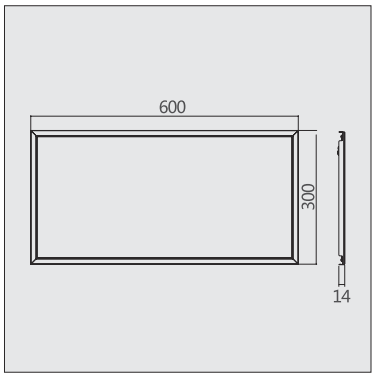



LDP0102401B- 众 Ⅲ 侧 -J3060-
24W-4000K- 白
2200lm

适用场所：厨房、卫生间等。

LED 蓝天灯—碧空系列

NEW

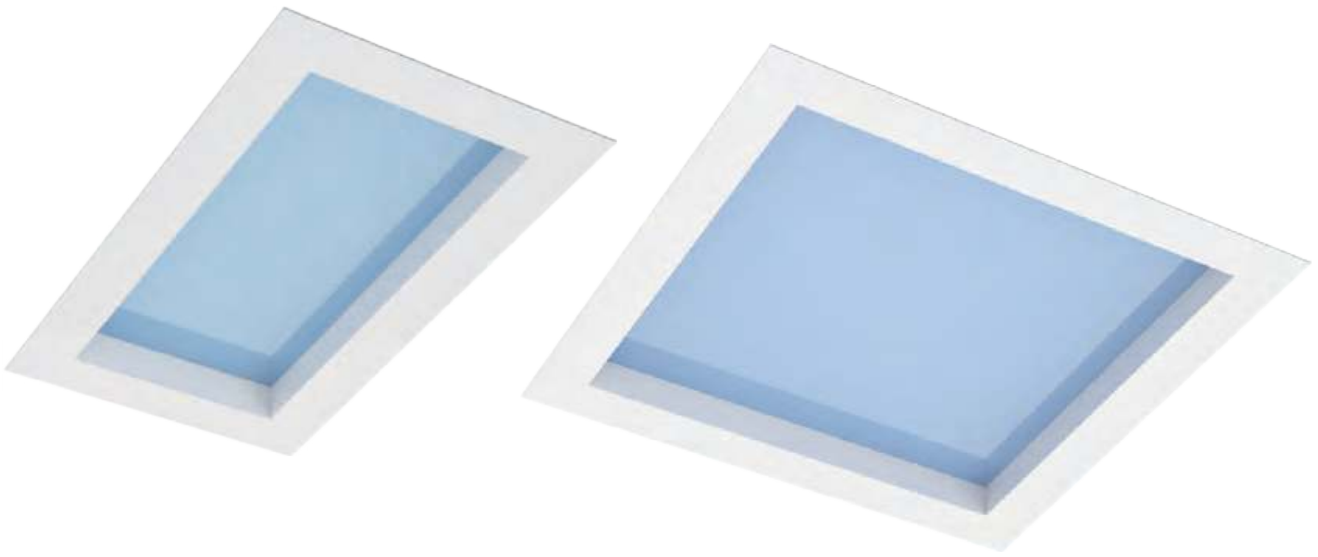

产品介绍

- 碧空系列蓝天灯可以在室内环境中提供接近真实的蓝天、日光照明效果。

产品特点

- 经阳光、天空与太阳的真实体验；
- 30 度倾斜入射光束；
- 先进平行光系统；
- 先进吸光腔系统，还原天空景深；
- 纳米技术仿真瑞利散射；
- 光学腔 IP40 防护等级、全金属结构，经久耐用；
- 太阳位置多灯视觉统一，更加自然。

基本信息 （详见索引页 P484）

功率	**50W**	**95W**
开孔 / 产品尺寸	660×520 / 506×586×243	660×1110 / 1094×586×502
光束角	6°	3°
色温	5700K	5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP40 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

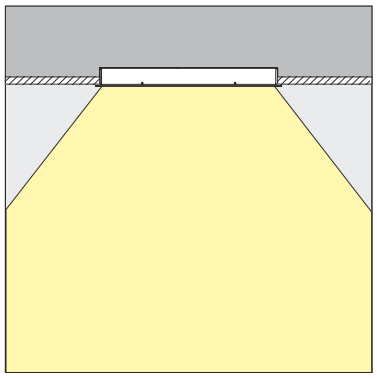

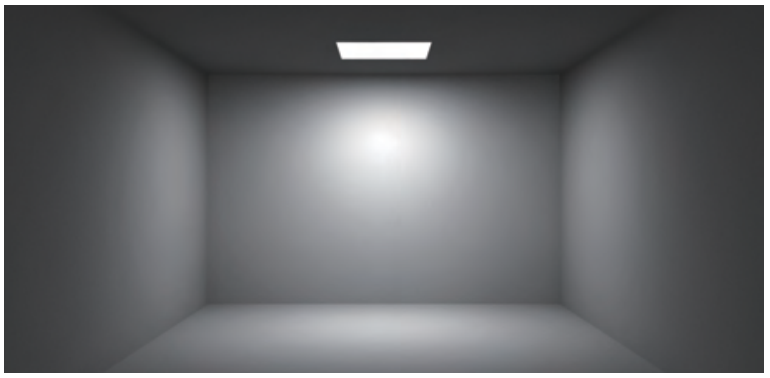

LED
蓝天灯－
碧空系列



50W
5700K

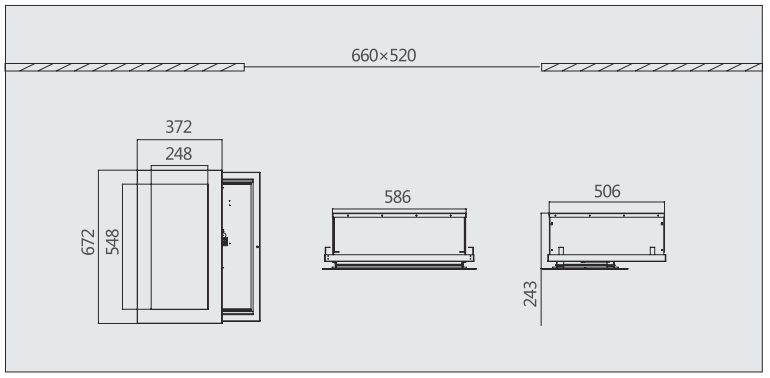



95W
5700K

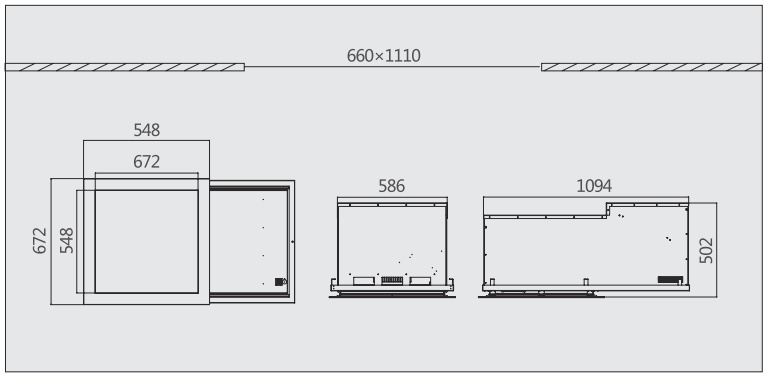

适用场所：办公空间、医院空间、居室空间等。

LED 办公吊灯—致柔

产品介绍

- 产品外观时尚有质感，大面积棱镜板与型材的交织使用予人一种厚实但又不失轻巧的感觉。型材表面浅浅的灰、浅浅的白相间配色，大方得体下内涵一份低调的奢华。
- 超低的灯具表面亮度，及其严苛的 UGR 控制，独道的侧出导光的光学设计。

基本信息 （详见索引页 P485）

功率	**85W**
产品尺寸	1500×300×55
光束角	—
色温	4000K

1-10v 可调光　DALI　ZigBee　防护等级　保护性接地

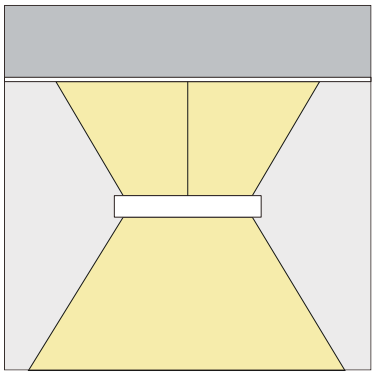

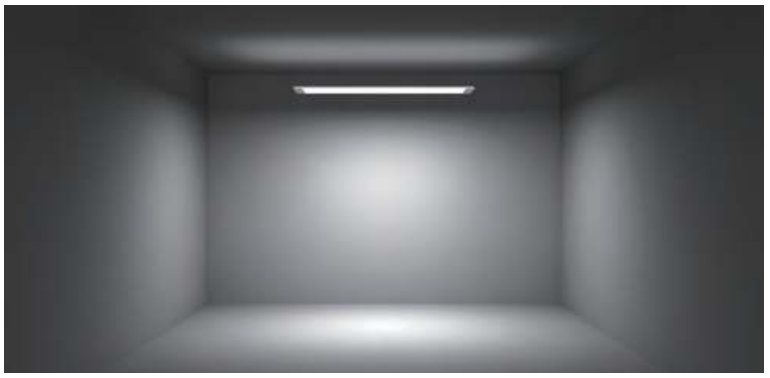

LED
办公吊灯 - 致柔

85W

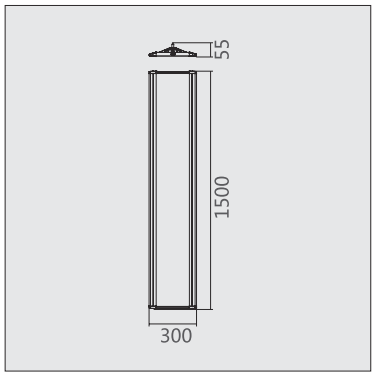





LBG01150083- 致柔 -1.5M-4000K
8700lm

适用场所：办公、学校、医院、图书馆。

LED 线型灯—致型 II 系列

产品介绍

- 致型 II 系列 LED 线型灯定位于为办公、医院、展厅、图书馆等场所提供多样与高效的照明环境。丰富连接配件，可以实现“L”“T”“X”型连接，无缝卷材扩散板，真正实现“无缝”连接。

产品特点

- 自由连接：铝型材灯体，可实现“L”“T”“X”型自由连接；
- 隐藏螺丝：压铸铝端盖，隐藏螺丝设计，外观无可见螺丝；
- 无缝设计：采用高透光卷材扩散板，真正实现无缝连接；
- 多种安装：有吊装式、嵌入式两种安装方式可选；
- 健康护眼：无频闪电源设计，频闪波动深度 <3.2%@100Hz；
- 更高光效：采用优质高光效 LED，整灯光效可达 120lm/W；
- 智能调光，可选配 0-10V、DALI、蓝牙调光电源，满足各种智控需求。

基本信息 （详见索引页 P485）

功率	12W（600- 连）	12W（600- 连端）	12W（394-L）	12W（600- 嵌 - 连）
产品尺寸	68×78×720	68×78×663	394×394×78	84×78×720
光束角	—	—	—	—
色温	4000K	4000K	4000K	4000K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

功率	**12W**（600- 嵌 - 连端）	**12W**（300- 嵌 -L）	**15W**（600- 连）	**15W**（600- 连端）
产品尺寸	84×78×671	402×402×78	68×78×720	68×78×663
光束角	—	—	—	—
色温	4000K	4000K	4000K	4000K

功率	**15W**（394-L）	**15W**（600- 嵌 - 连）	**15W**（600- 嵌 - 连端）	**15W**（394- 嵌 -L）
产品尺寸	394×394×78	84×78×720	84×78×671	402×402×78
光束角	—	—	—	—
色温	4000K	4000K	4000K	4000K

功率	**20W**（1200- 单）	**20W**（1200- 连）	**20W**（1200- 连端）	**20W**（1200- 嵌 - 单）
产品尺寸	68×78×1206	68×78×1320	68×78×1263	84×78×1222
光束角	—	—	—	—
色温	4000K	4000K	4000K	4000K

功率	**20W**（1200- 嵌 - 连）	**20W**（1200- 嵌 - 连端）		
产品尺寸	84×78×1320	84×78×1271		
光束角	—	—		
色温	4000K	4000K		

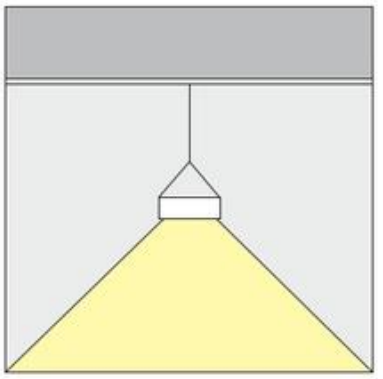

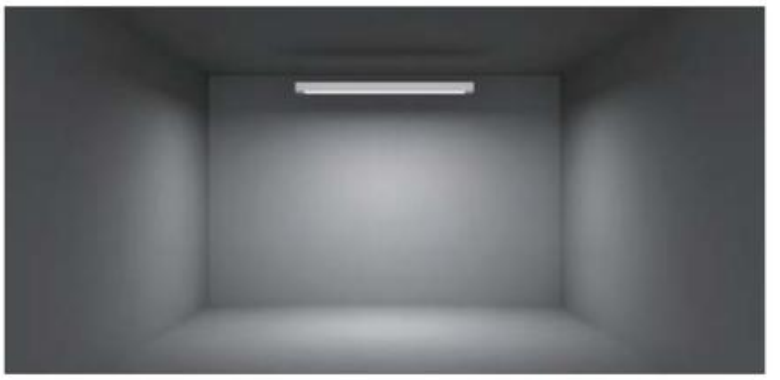

LED
线型灯 -
致型 II 系列

12W/15W
4000K

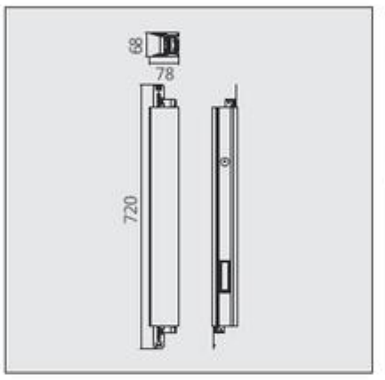

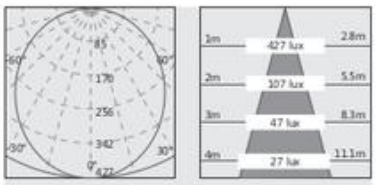

LBG02060011-01- 致型 II 600-
连 -840
1200lm

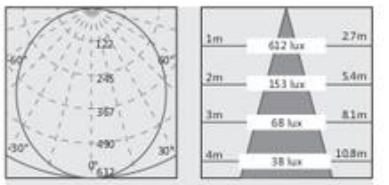

LBG02060015BT- 致型 II 600-
连 -840-BDIM
1650lm

12W/15W
4000K

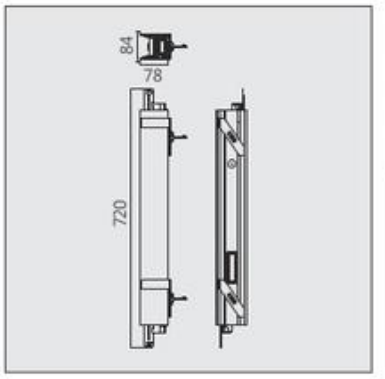

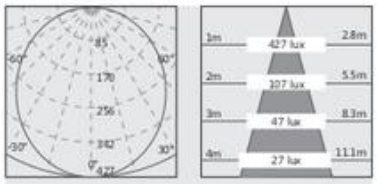

LBG01060011-01- 致型 II 600-
嵌 - 连 -840
1200lm

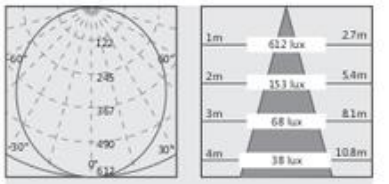

LBG01060015BT-03- 致型 II 600-
嵌 - 连 -840-BDIM
1650lm

12W/15W
4000K

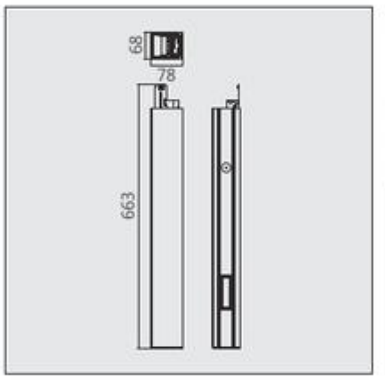

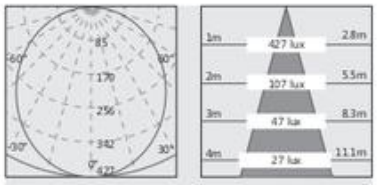

LBG02060011-02- 致型 II 600-
连端 -840
1200lm

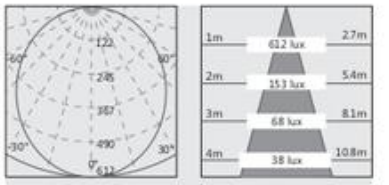

LBG02060015BT-01- 致型 II 600-
连端 -840-BDIM
1650lm

12W/15W
4000K

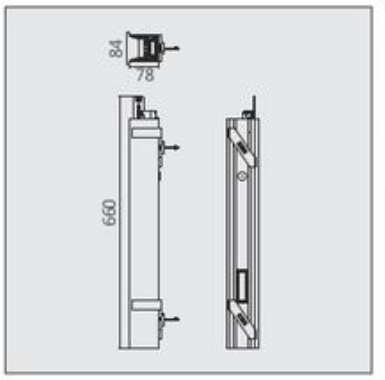

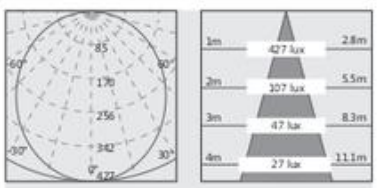

LBG01060011-02- 致型 II 600-
嵌 - 连端 -840
1200lm

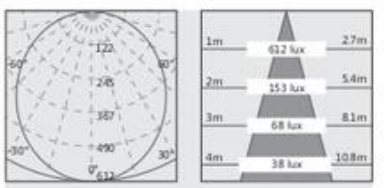

LBG01060015BT-04- 致型 II 600-
嵌 - 连端 -840-BDIM
1650lm

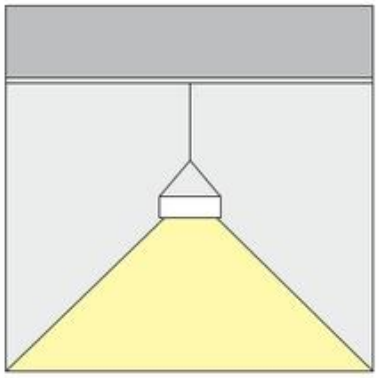

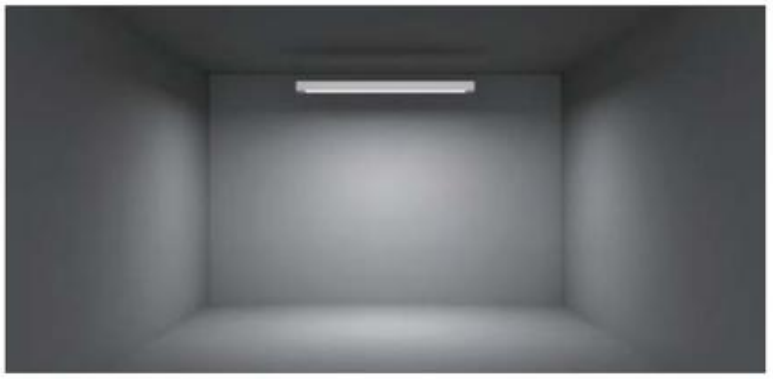

LED
线型灯 -
致型 II 系列

20W
4000K

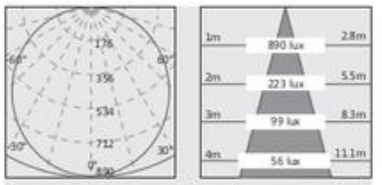

LBG02120022- 致型 II 1200-
单 -840
2500lm

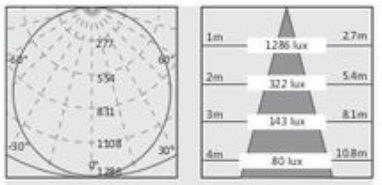

LBG02120030BT- 致型 II 1200-
单 -840-BDIM
3300lm

20W
4000K

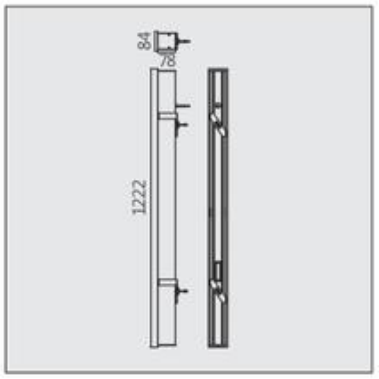

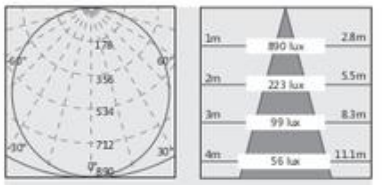

LBG01120022- 致型 II 1200-
嵌 - 单 -840
2500lm

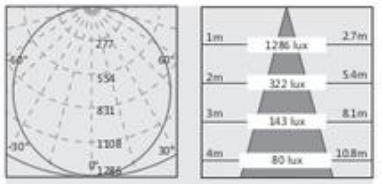

LBG01120030BT- 致型 II 1200-
嵌 - 单 -840-BDIM
3300lm

20W
4000K

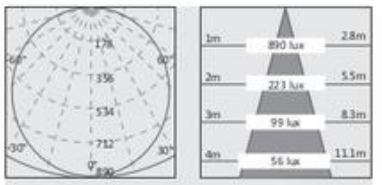

LBG02120022-01- 致型 II 1200-
连 -840
2500lm

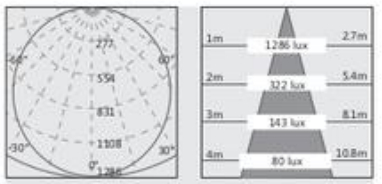

LBG02120030BT-01- 致型 II 1200-
连 -840-BDIM
3300lm

20W
4000K

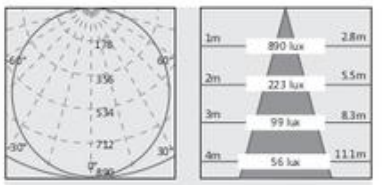

LBG01120022-01- 致型 II 1200-
嵌 - 连 -840
2500lm

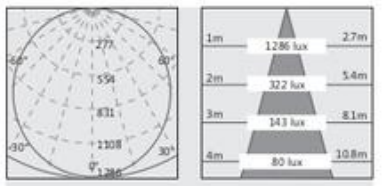

LBG01120030BT-01- 致型 II 1200-
嵌 - 连 -840-BDIM
3300lm

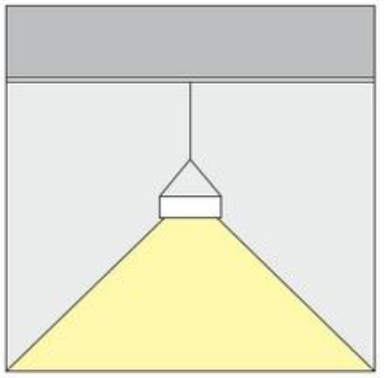

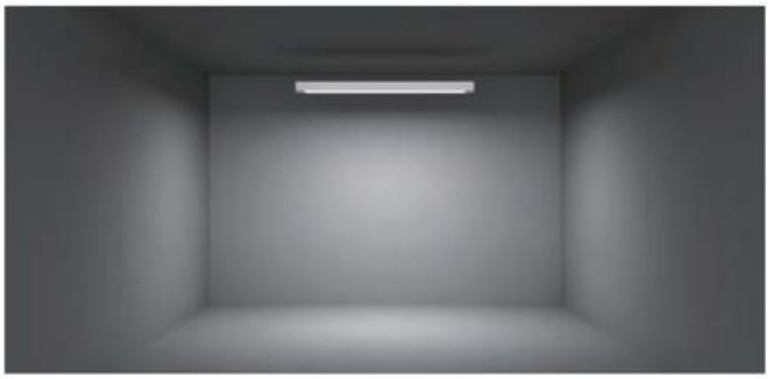

LED
线型灯 -
致型 II 系列

20W
4000K

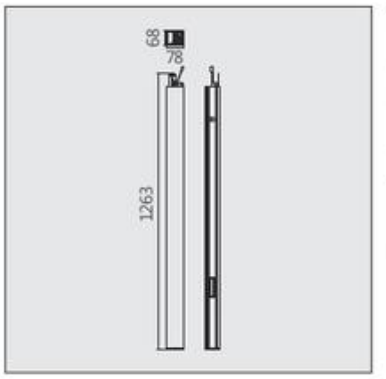

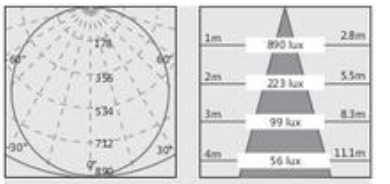

LBG02120022-02- 致型 II 1200-
连端 -840
2500lm

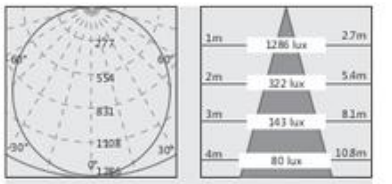

LBG02120030BT-02- 致型 II 1200-
连端 -840-BDIM
3300lm

20W
4000K

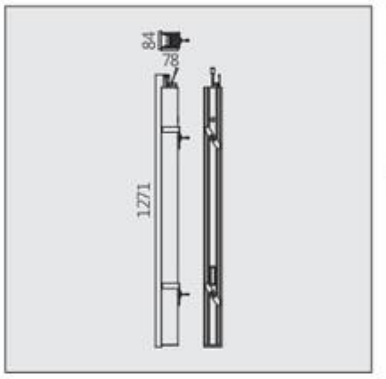

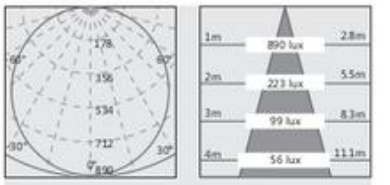

LBG01120022-02- 致型 II 1200-
嵌 - 连端 -840
2500lm

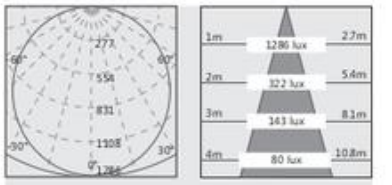

LBG01120030BT-02- 致型 II 1200-
嵌 - 连端 -840-BDIM
3300lm

12W/15W
4000K

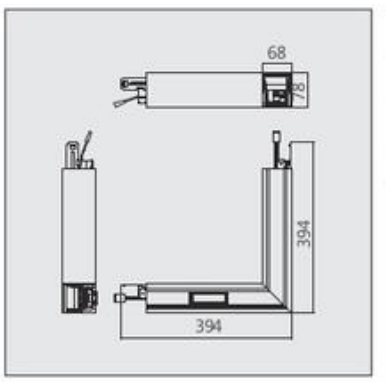

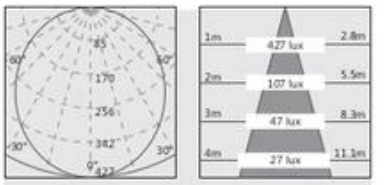

LBG02030011- 致型 II 394-
L-840
1200lm

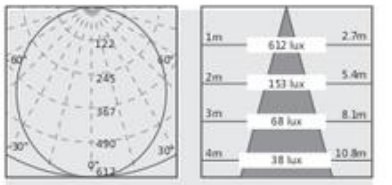

LBG02039415BT- 致型 II 394-
L-840-BDIM
1650lm

12W/15W
4000K

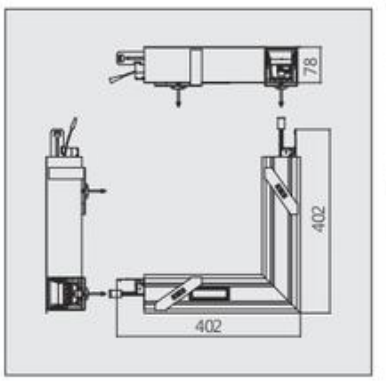

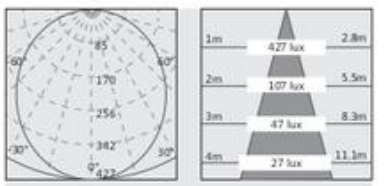

LBG01030011- 致型 II 300-
嵌 -L-840
1200lm

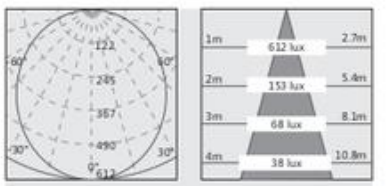

LBG01039415BT- 致型 II 394-
嵌 -L-840-BDIM
1650lm

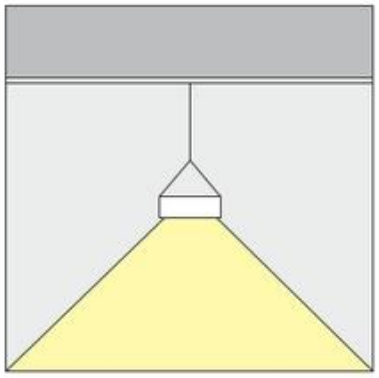

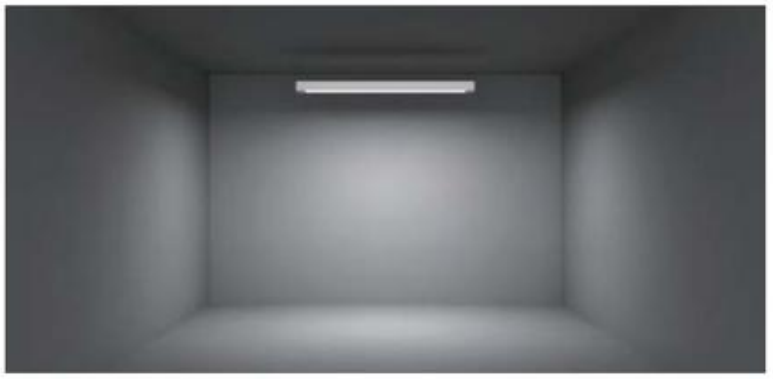

LED
线型灯 -
致型 II 系列

16W/23W
4000K

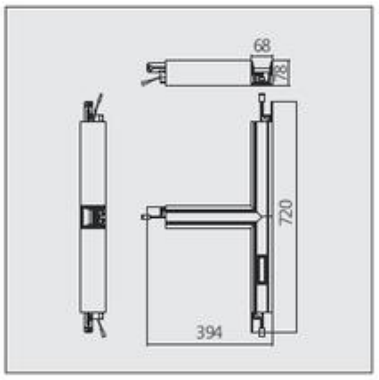

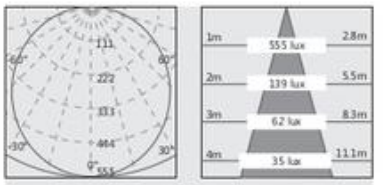

LBG02060015-01- 致型 II 600-
T-840
1560lm

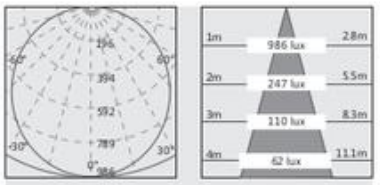

LBG02060023BT- 致型 II 600-
T-840-BDIM
2530lm

16W/23W
4000K

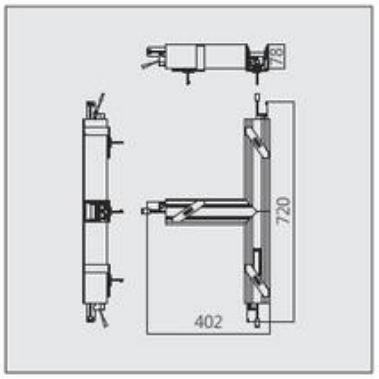

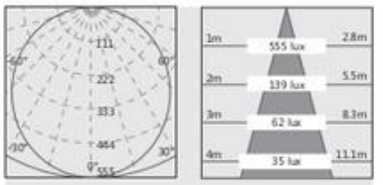

LBG01060015-01- 致型 II 600-
嵌 -T-840
1560lm

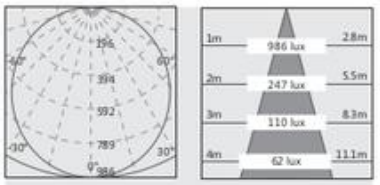

LBG01060023BT- 致型 II 600-
嵌 -T-840-BDIM
2530lm

12W
4000K

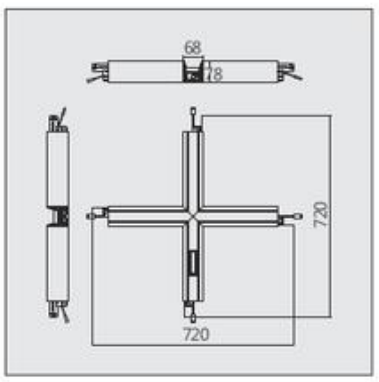

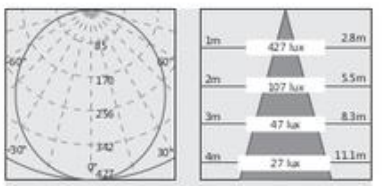

LBG02060022- 致型 II 600-
十 -840
1200lm

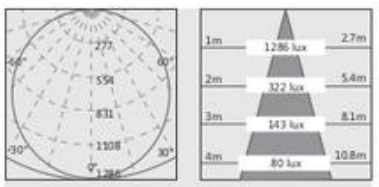

LBG02060030BT- 致型 II 600-
X-840-BDIM
3300lm

12W
4000K

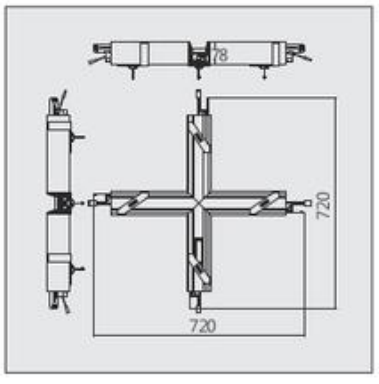

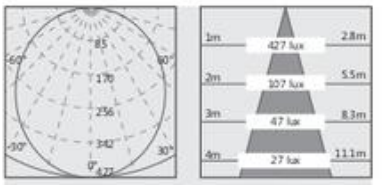

LBG01060015-02- 致型 II 600-
嵌 - 十 -840
1200lm

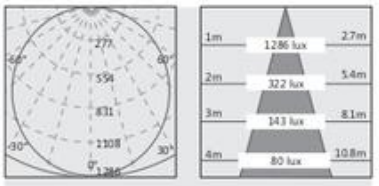

LBG01060030BT- 致型 II 600-
嵌 -X-840-BDIM
3300lm

适用场所：办公、医院、展厅、图书馆等。

LED 线型灯—朗型 II 系列

产品介绍

- 朗型 II 系列 LED 线型灯，柔性透光罩，可实现无缝连续安装，提供柔和的线型照明。

产品特点

- 型材质感：拉伸铝型材，表面阳极氧化处理，硬朗线条，金属质感；
- 隐藏螺丝：端盖隐藏隐藏螺丝设计，正面无可见螺丝，一体感强；
- 发光均匀：表面发光均匀柔和，极窄边框设计，最大“屏占比”；
- 无缝连接：柔性透光面罩，可拼接行程无缝发光灯带；
- 多种安装：60mm、90mm 两种宽度，吊装、嵌入两种安装方式；
- 节能耐用：光效高达 100lm/W，寿命可达 30000 小时。

基本信息 （详见索引页 P485）

功率	**15W**（吊装 60 宽）	**15W**（吊装 90 宽）	**15W**（嵌入 60 宽）	**15W**（嵌入 90 宽）
产品尺寸	600×60×55	600×90×55	600×76×66	600×106×66
光束角	—	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

功率	**30W**（吊装 60 宽）	**30W**（吊装 90 宽）	**30W**（嵌入 60 宽）	**30W**（嵌入 90 宽）
产品尺寸	单灯 1207×60×55 拼接 1200×60×55	单灯 1207×90×55 拼接 1200×90×55	单灯 1215×76×66 拼接 1200×76×66	单灯 1215×106×66 拼接 1200×106×66
光束角	—	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

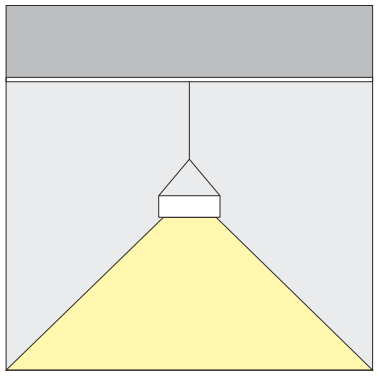

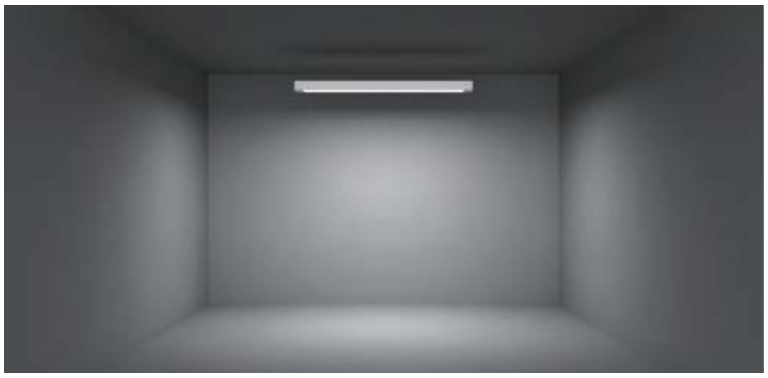

LED
线型灯 -
朗型 II 系列



15W
4000K
5700K

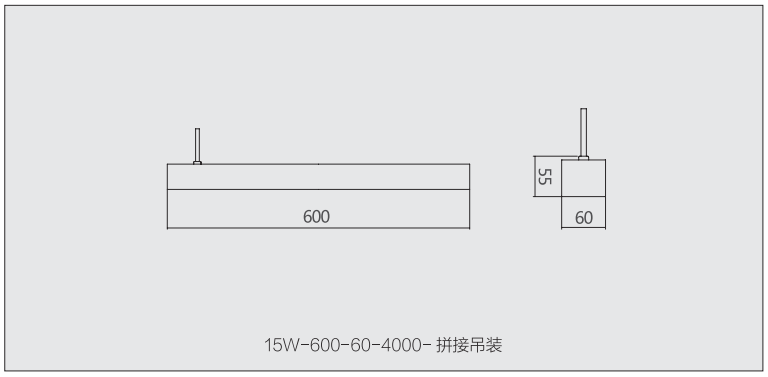

15W-600-60-4000- 拼接吊装





LBG01060015-03- 朗型 II15W-
600-60-4000- 拼接吊装
1350lm



15W
4000K
5700K

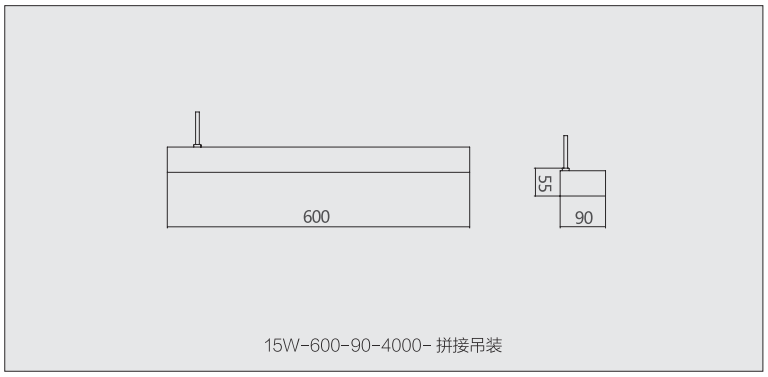

15W-600-90-4000- 拼接吊装





LBG01060015-04- 朗型 II15W-
600-90-4000- 拼接吊装
1500lm



15W
4000K
5700K

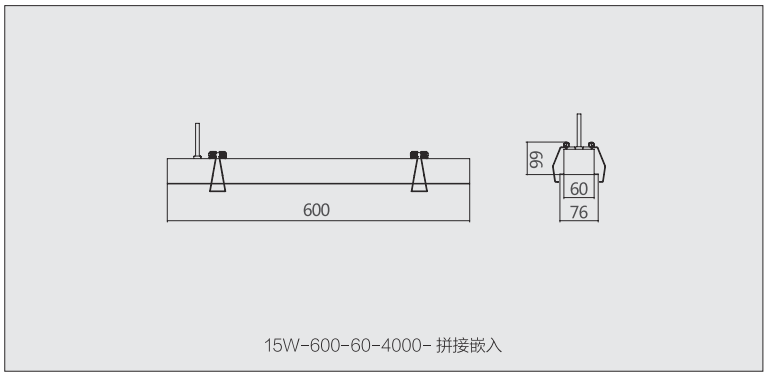

15W-600-60-4000- 拼接嵌入





LBG02060015-03- 朗型 II15W-
600-60-4000- 拼接嵌入
1350lm



15W
4000K
5700K

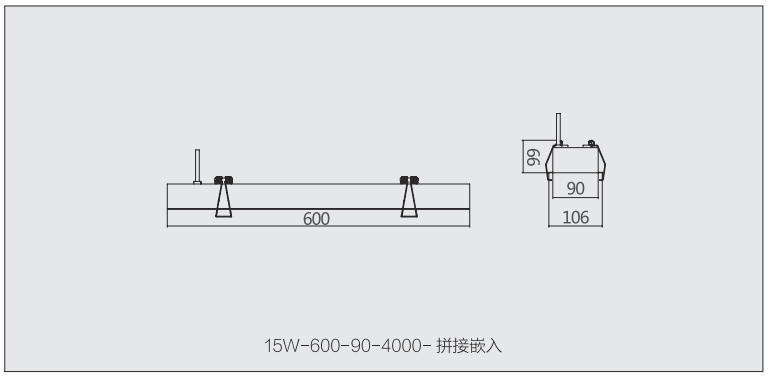

15W-600-90-4000- 拼接嵌入





LBG02060015-04- 朗型 II15W-
600-90-4000- 拼接嵌入
1500lm

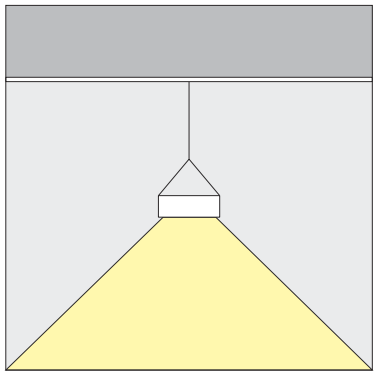

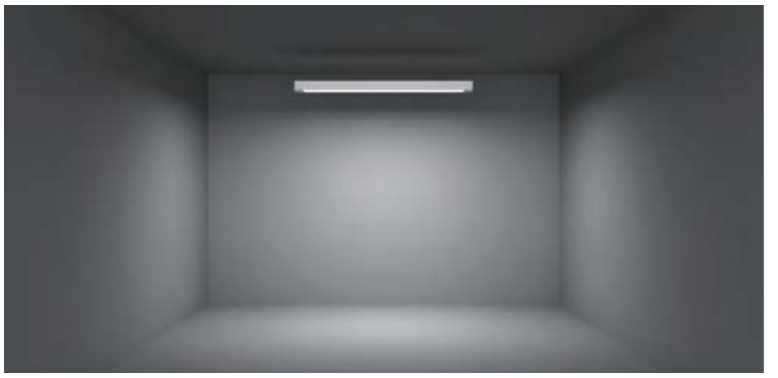

LED
线型灯 -
朗型 II 系列



30W
4000K
5700K

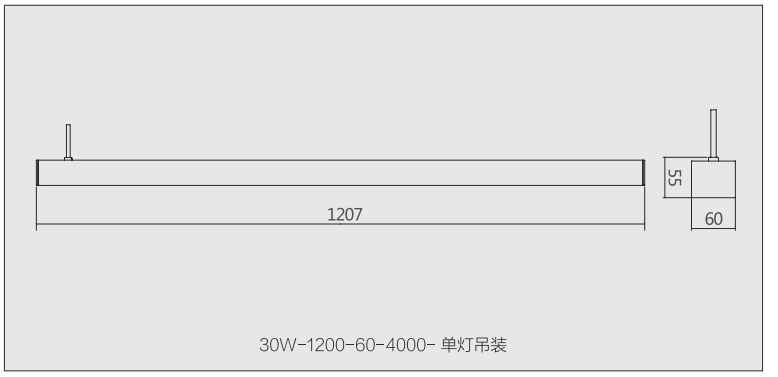

30W-1200-60-4000- 单灯吊装

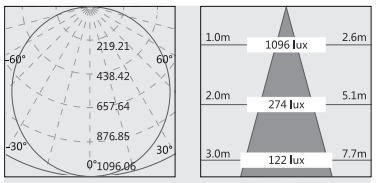

LBG01120030-03- 朗型 II30W-
1200-60-4000- 单灯吊装
2700lm

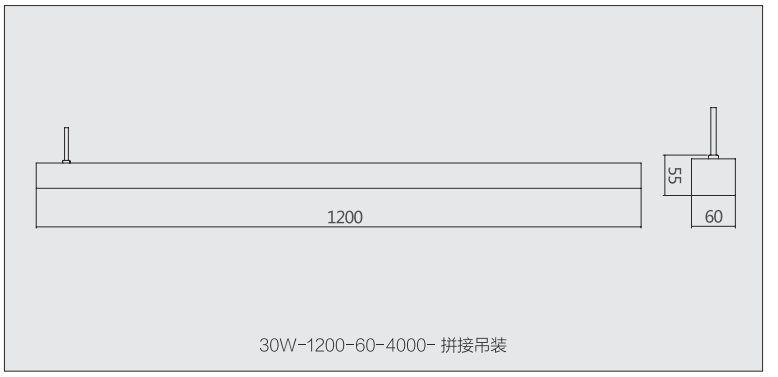

30W-1200-60-4000- 拼接吊装

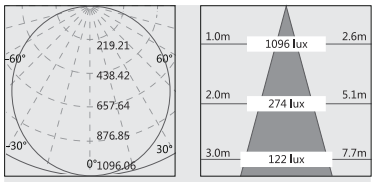

LBG01120030-03- 朗型 II30W-
1200-60-4000- 拼接吊装
2700lm



30W
4000K
5700K

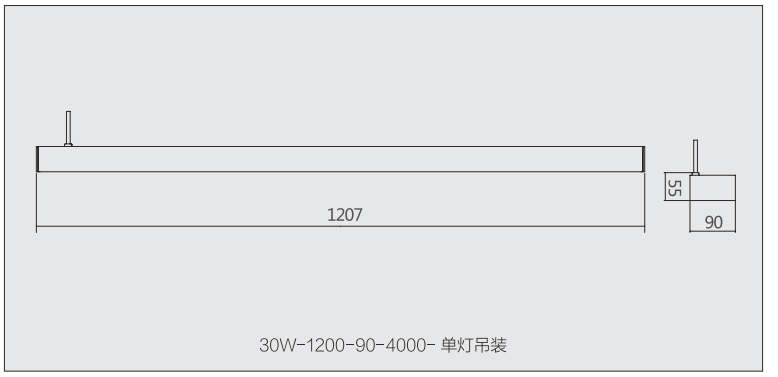

30W-1200-90-4000- 单灯吊装

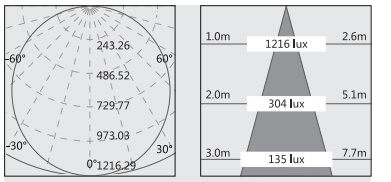

LBG01120030-04- 朗型 II30W-
1200-90-4000- 单灯吊装
3000lm

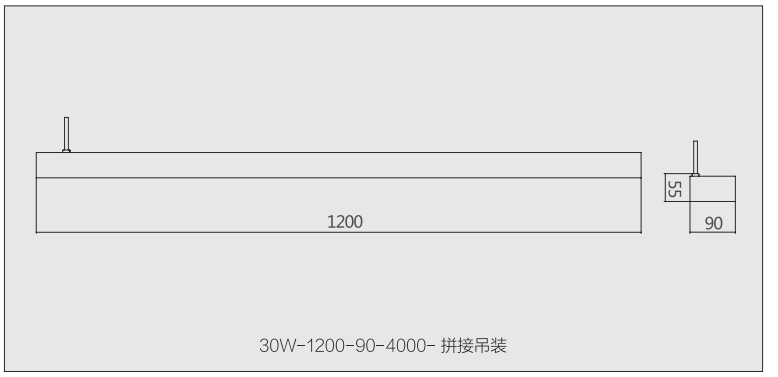

30W-1200-90-4000- 拼接吊装

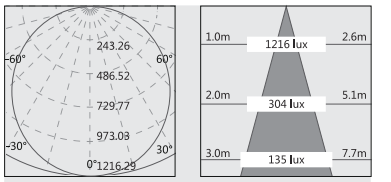

LBG01120030-04- 朗型 II30W-
1200-90-4000- 拼接吊装
3000lm

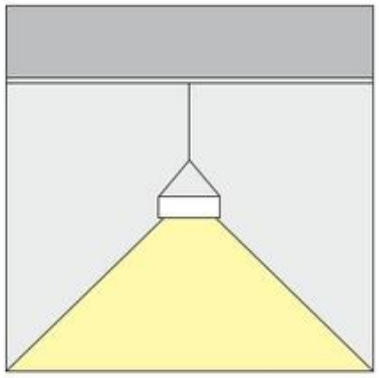

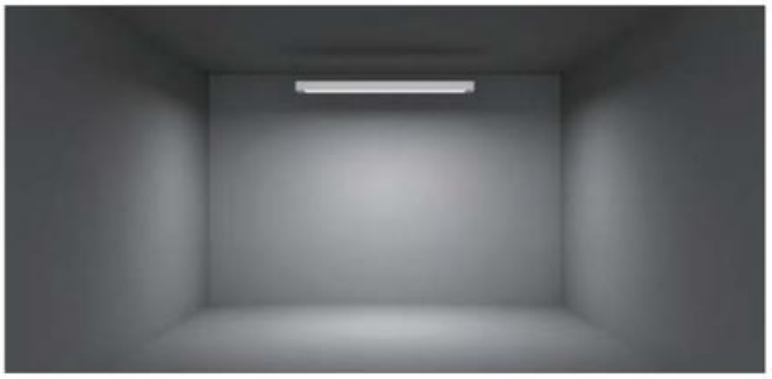

LED
线型灯 -
朗型 II 系列

30W
4000K
5700K

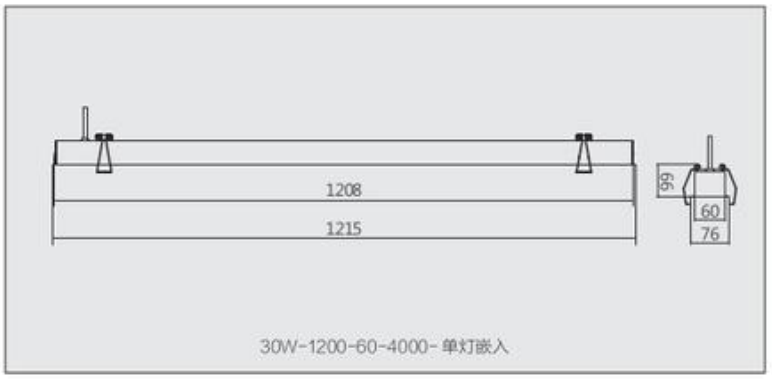

30W-1200-60-4000- 单灯嵌入

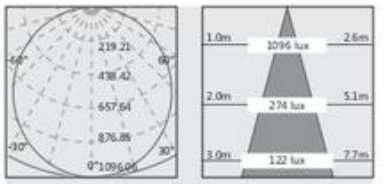

LBG02120030-03- 朗型 II30W-
1200-60-4000- 单灯嵌入
2700lm

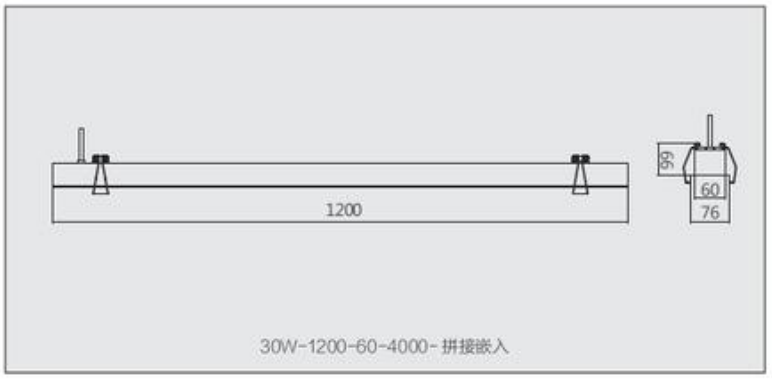

30W-1200-60-4000- 拼接嵌入

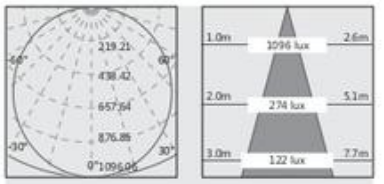

LBG02120030-03- 朗型 II30W-
1200-60-4000- 拼接嵌入
2700lm



30W
4000K
5700K

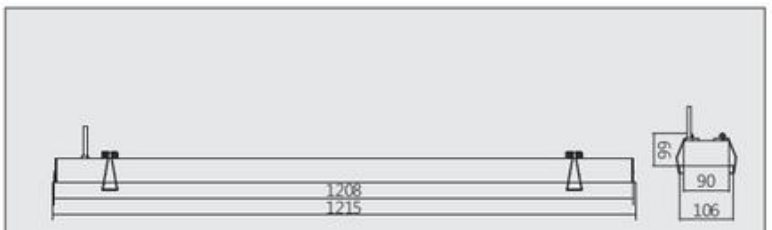

30W-1200-90-4000- 单灯嵌入

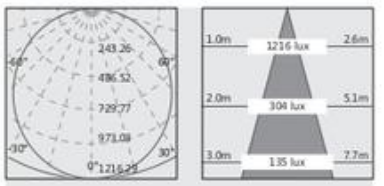

LBG02120030-04- 朗型 II30W-
1200-90-4000- 单灯嵌入
3000lm

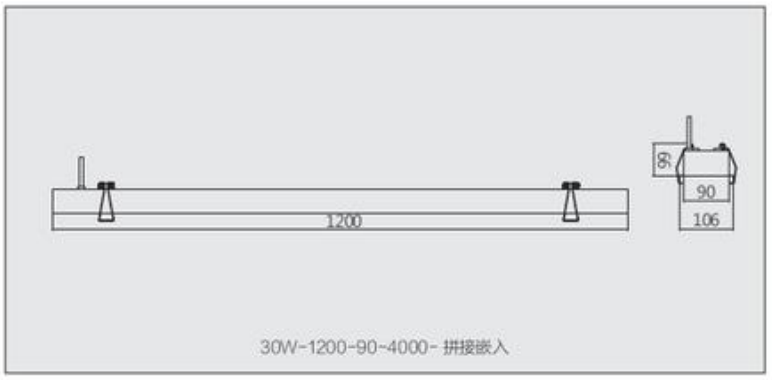

30W-1200-90-4000- 拼接嵌入

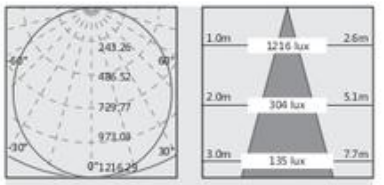

LBG02120030-04- 朗型 II30W-
1200-90-4000- 拼接嵌入
3000lm

适用场所：办公室、会议室、超市等。

LED 办公吊灯—朗逸 II

产品介绍

- 朗朗逸 II 办公吊灯主要应用于办公空间，可以实现多种安装方式，可吊装，明装，吸顶，同时还考虑到拼接的可能性，让办公空间更富有造型感。

产品特点

- 耐用可靠：采用一体化结构设计，相比于一代更加坚固，整灯结构设计可达 IP40，更好防蚊虫进入；
- 品质舒适：采用优质 LED 灯珠，高光效，更节能省电，Ra>80，还原物体真实色彩；
- 安装便捷：升级拼接配件，可更好实现多种造型的拼接，可以实现吊杆吸顶方通等安装方式。

基本信息 （详见索引页 P486）

功率	26W		
产品尺寸	60×1200×40	80×1200×40	100×1200×40
光束角	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

功率	35W			
产品尺寸	100×1200×40	120×1200×40	150×1200×40	200×1200×40
光束角	—	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　ClassⅡ 防触电等级　安全认证

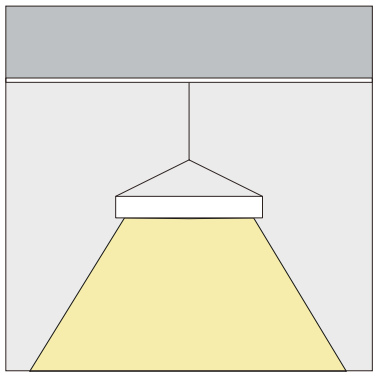

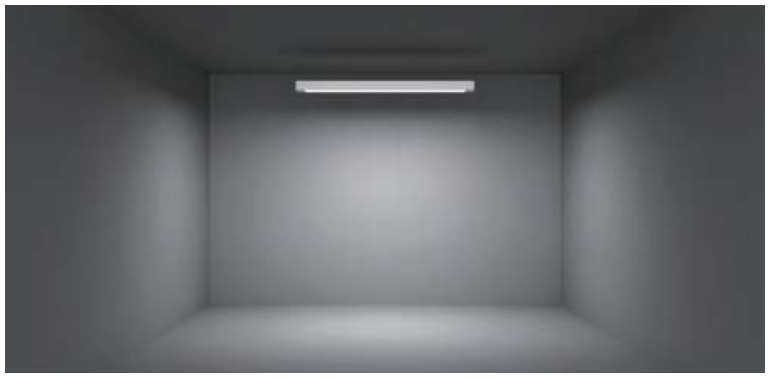

LED
办公吊灯 – 朗逸





26W
4000K
5700K

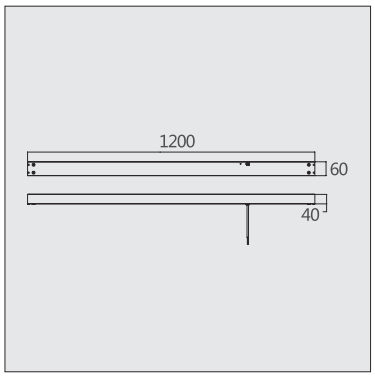

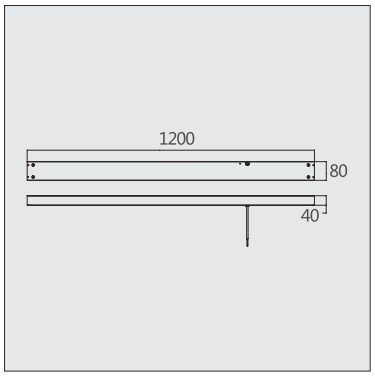

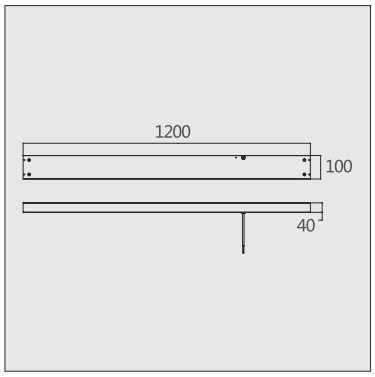



35W
4000K
5700K

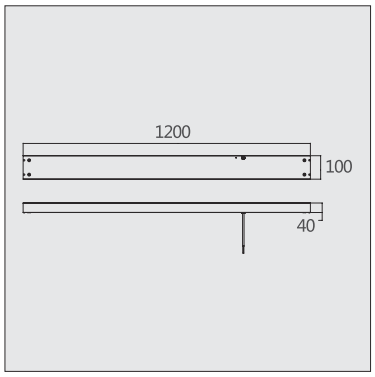

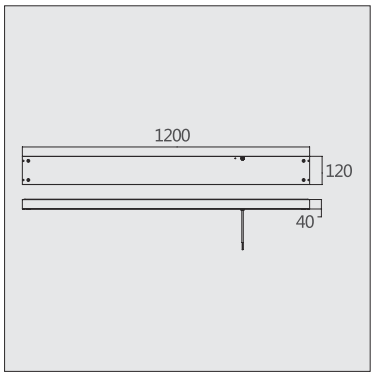

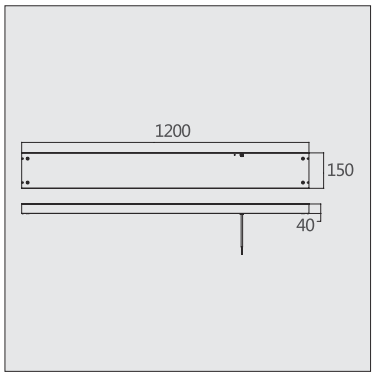

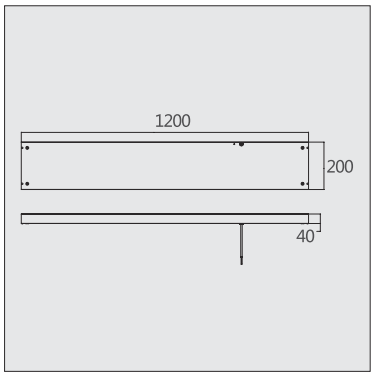

适用场所：办公、学校、医院、图书馆。

LED 护眼教室照明—博阅

产品介绍

黑板灯：

- 光效升级至 85lm/W：全新的透镜设计，有效改善光路及提高透过率；选用高显指（Ra ＞ 90，R9 ＞ 70），高光效 LED 光源；
- 老师视角更舒适：灯具可安装至距离黑板面 0.5m 处，减少对老师的照射；增加防眩格栅密度，有效降低老师授课视角眩光，UGR 测试＜ 10。

教室灯：

- 光效升级至 90lm/W：提升扩散板材光学效率；选用高显指（Ra ＞ 90，R9 ＞ 70），高光效 LED 光源；
- 微晶扩散板 + 防眩格栅：防眩格栅由原有拼接工艺改为一体注塑成型工艺；扩散板升级为微晶扩散板，双重眩光控制；
- 发光均匀性提升：提升扩散板光学效率的同时，改善其扩散性能；灯具表面发光均匀，无光源颗粒感及暗影。

产品特点

LED 护眼黑板灯 - 智慧的照明守卫：

- 光效升级：全新的透镜设计，有效改善光路及提高透过率；选用高显、高光效 LED 光源；
- 舒适性提升：通过增加防眩格栅密度，有效降低老师视角眩光；
- 强度升级：加厚黑板灯安装支架，并支持水平位置调整。

LED 护眼教室灯 - 专业的护眼使者：

- 光效升级：提升扩散板材光学效率；选用高显指、高光效 LED 光源；
- 工艺升级：防眩格栅为一体注塑成型工艺；整体外观一致；
- 均匀性提升：灯具表面发光均匀，无光源颗粒感及暗影；
- 智能升级：实现教室智能化场景需求。让控制更灵活，操作更便捷。

基本信息 （详见索引页 P487）

功率	36W（吊教室灯）	36W（吊黑板灯）	36W（嵌教室灯）
产品尺寸	295×1195×94	1164×120×60	295×1195×47 / 595×595×47
光束角	—	—	—
色温	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K

HIGHT CRI 显色指数 >90　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级　安全认证

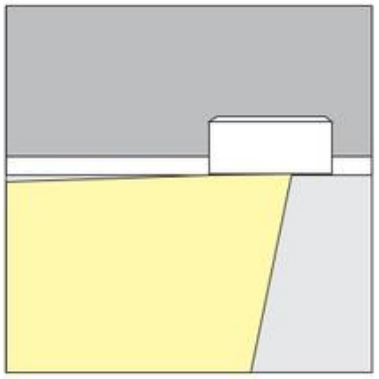

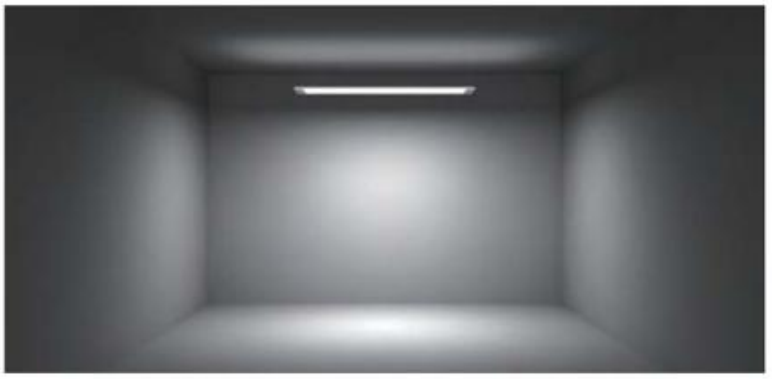

LED
护眼教室照明 -
博阅

36W
4000K
5000K

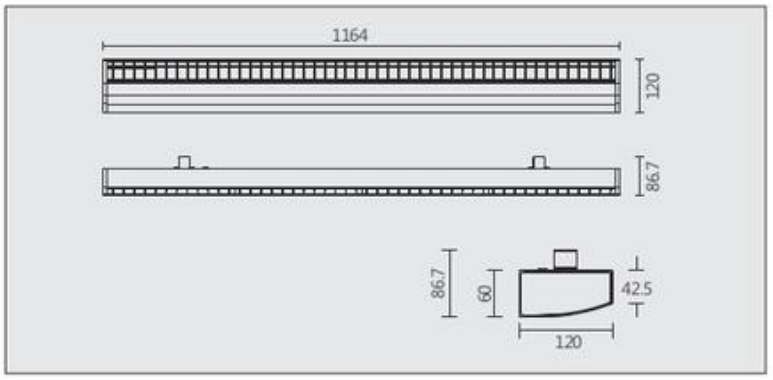



LDP03036005- 博阅 - 吊黑板灯 - 8012-36W-940
LDP03036005- 博阅 - 吊黑板灯 - 8012-36W-950

36W
4000K
5000K

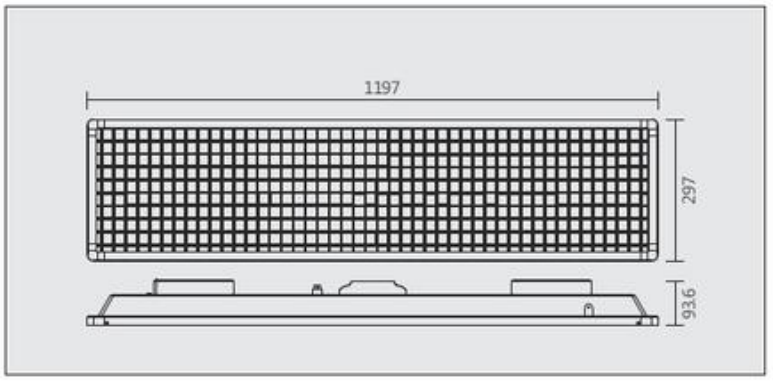



LDP03036004- 博阅 - 吊教室灯 - 3012-36W-940
LDP03036004- 博阅 - 吊教室灯 - 3012-36W-950

36W
4000K
5000K

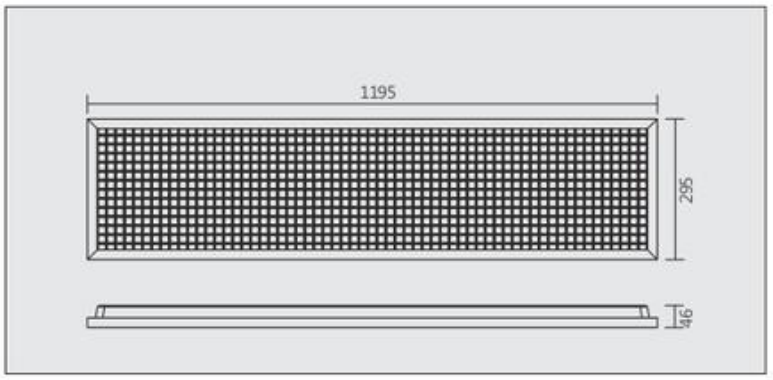



LDP01036003- 博阅 - 嵌教室灯 - 3012-36W-940
LDP01036003- 博阅 - 嵌教室灯 - 3012-36W-950

36W
4000K
5000K

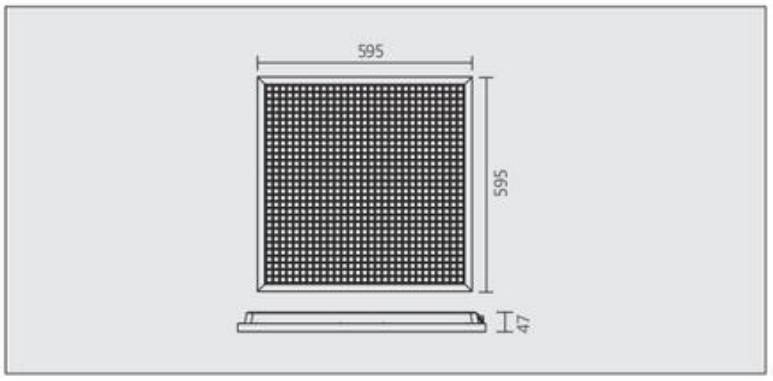



LDP01036004- 博阅 - 嵌教室灯 - 6060-36W-940
LDP01036004- 博阅 - 嵌教室灯 - 6060-36W-950

适用场所：教室、实验室、培训机构等。

LED 护眼教室照明—博阅 II

产品介绍

- 博阅 II 系列产品专业光学，高效节能，专注教育场景，致力于健康照明，呵护青少年的视力健康。

产品特点

- 专业光学：博阅 II 系列产品低眩光、无频闪及蓝光危害。教室灯升级蜂巢防眩格栅，黑板灯升级专业偏光透镜，提升视觉舒适性；
- 可选配专注光专利光谱技术，有效提升学习注意力；
- 高效节能：教室灯整灯光效达到 95lm/w，黑板灯整灯光效达到 100lm/W、PF ≥ 0.95。长期使用更节能省电；
- 安全可靠：博阅 II 系列具有 50000H 寿命，教室灯及黑板灯防护等级 IP40，防止灰尘及飞虫进入，防冲击水平达到 IK03，使用更放心；
- 细节升级：教室灯一体铝型材圆角边框；黑板灯吊装配件位置可调；U 形宽吊装接口设计；安装更简单方便。

基本信息 （详见索引页 P487）

功率	36W（黑板灯）	36W（吊教室灯）	36W（嵌教室灯）
产品尺寸	1180×66×95	1195×295×92	1195×295×92 595×595×47
光束角	—	—	—
色温	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K

HIGHT CRI 显色指数 >90　高视觉舒适度灯具　IP40 防护等级　安全认证

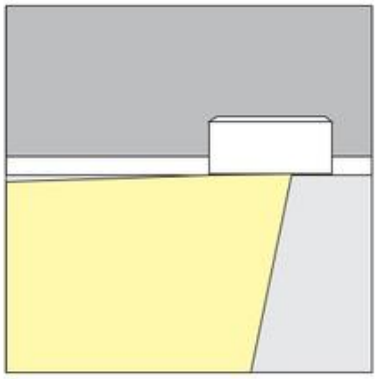

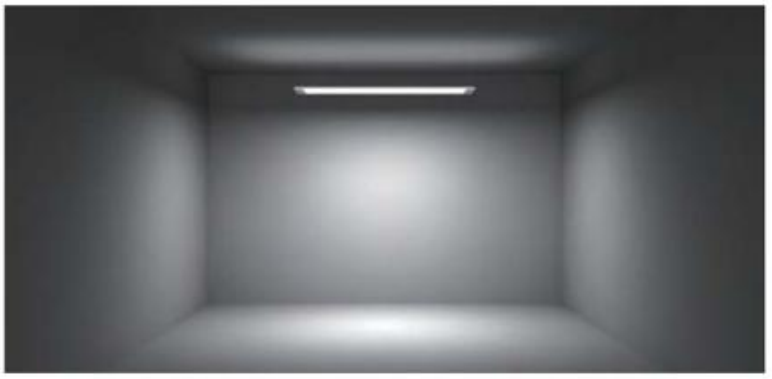

LED
护眼教室照明 -
博阅 II

36W
4000K
5000K

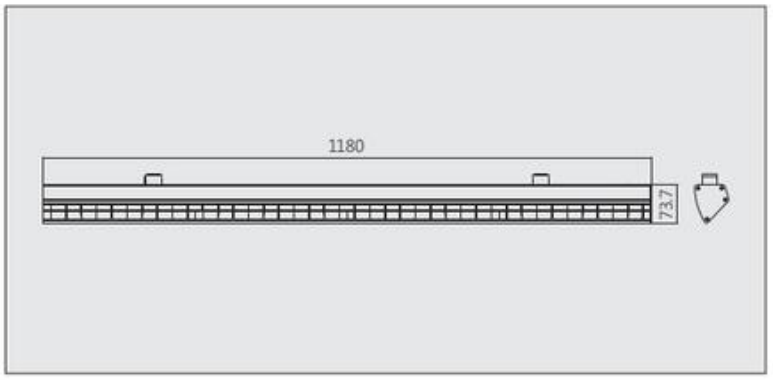



LDP03036005- 博阅 II- 黑板灯 -
36W-950- 专注光
LDP03036005- 博阅 II- 黑板灯 -
36W-940
3500lm/3960lm

36W
4000K
5000K

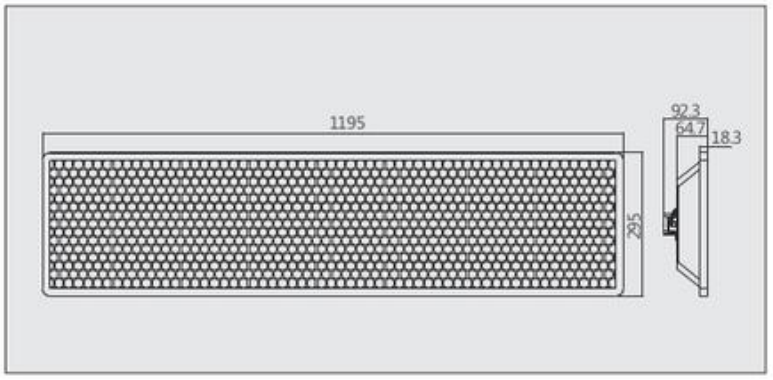



LDP03036004- 博阅 II- 吊教室灯 -
3012-36W-950- 专注光
LDP03036004- 博阅 II- 吊教室灯 -
3012-36W-940
3200lm/3420lm

36W
4000K
5000K

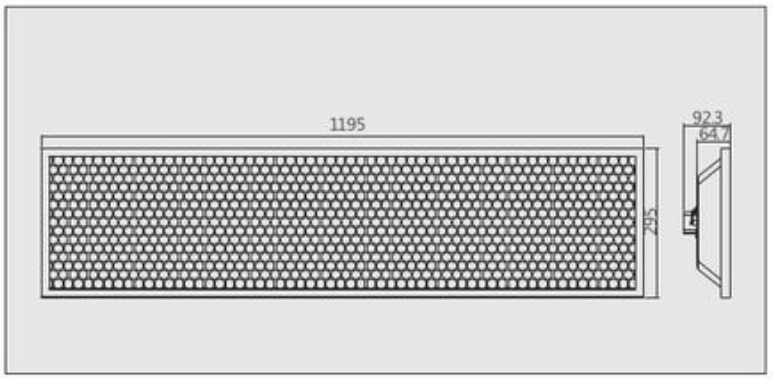



LDP01036003- 博阅 II- 嵌教室灯 -
3012-36W-940
3420lm

36W
4000K
5000K

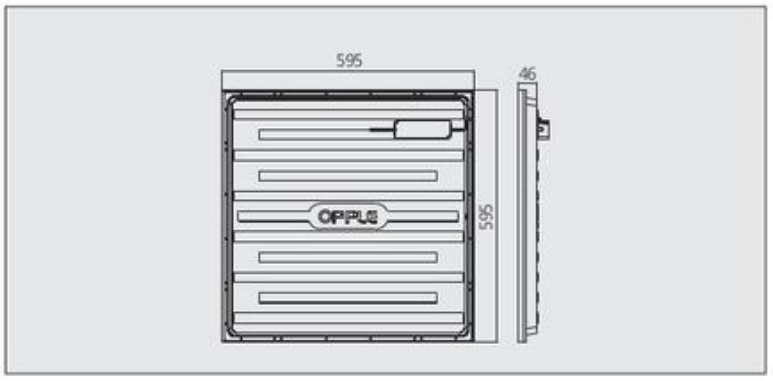



LDP01036004- 博阅 II- 嵌教室灯 -
6060-36W-940
3240lm

适用场所：教室、实验室、培训机构等。

LED 护眼教室照明—朗阅 II

产品介绍

- 朗阅 II 系列，致力于为广大青少年学生提供健康舒适的照明环境，呵护下一代的视力健康；
- 全面符合教育行业国标参数。

产品特点

- 专业光学：朗阅 II 系列产品低眩光、无频闪及蓝光危害。满足桌面照度 300lx，均匀度 0.70，黑板照度 500lx，均匀度 0.80，符合全部国标教室照明要求；
- 高效节能：教室灯整灯光效达到 80lm/w，黑板灯整灯光效达到 100lm/w PF ≥ 0.95。长期使用更节能省电；
- 安全可靠：朗阅 II 系列具有 30000H 寿命，教室灯防护等级 IP20，黑板灯防护等级 IP40，防止灰尘及飞虫进入，防冲击水平达到 IK03。使用更放心；
- 细节升级：黑板灯吊装配件位置可调；U 形吊装接口设计；安装更简单方便。

基本信息 （详见索引页 P488）

功率	36W（黑板灯）	36W（格栅）	36W（微晶）
产品尺寸	1180×54×90	1180×198×71	1180×198×71
光束角	—	—	—
色温	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K

HIGHT CRI 显色指数 >90　高视觉舒适度灯具　IP20 防护等级（教室灯）　IP40 防护等级（黑板灯）　安全认证

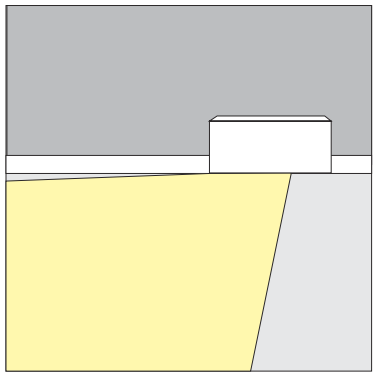

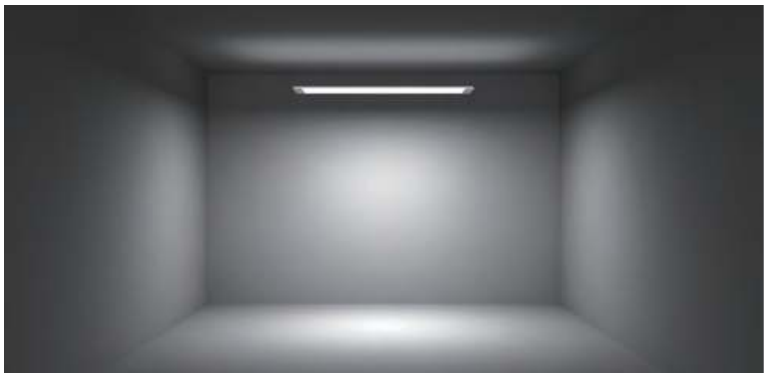

LED
护眼教室照明 –
朗阅 II

36W
4000K
5000K





LDP03036008– 黑板灯 – 朗阅 II–
36W–4000K
3600lm

36W
4000K
5000K

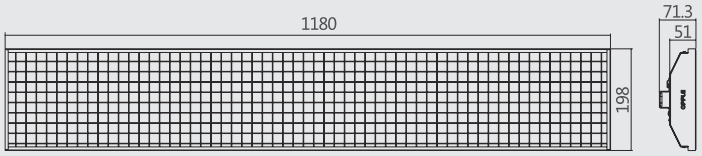



LDP03036009– 教室灯 – 朗阅 II–
格栅 –36W–4000K
2880lm

36W
4000K
5000K

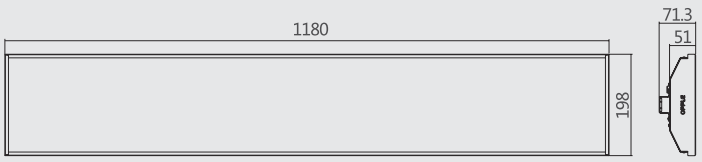



LDP03036010– 教室灯 – 朗阅 II–
微晶 –36W–4000K
3060lm

适用场所：教室、实验室、培训机构等。

LED 灯盘—空体教室照明灯具

产品介绍

- 为广大青少年学生提供健康舒适的照明环境，呵护下一代的视力健康。

产品特点

- 黑板灯使用镜面偏光反射器设计，灯具效率高、黑板照度均匀；
- 教室灯采用上下出光的方式，照亮课桌的同时增加环境光，配合灯具下出光防眩格栅，有效降低教室眩光、提升舒适度。

基本信息 （详见索引页 P488）

功率	黑板灯	空体
产品尺寸	1250×300×310	1250×210×150
光束角	—	—
色温	—	—

高视觉舒适度灯具

IP20 防护等级

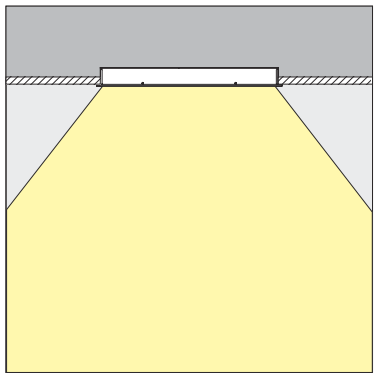

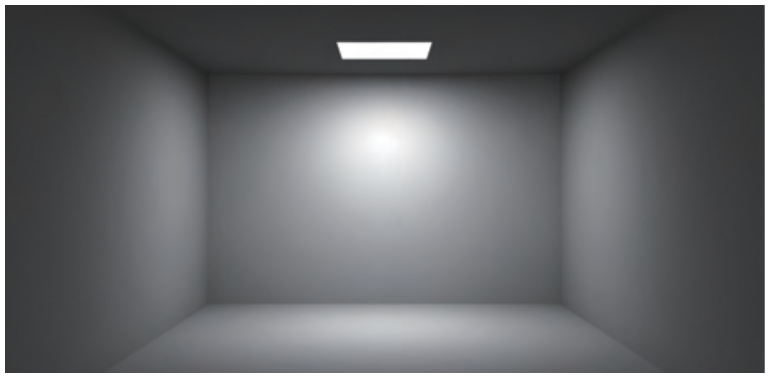

LED 灯盘 -
空体教室照明灯具

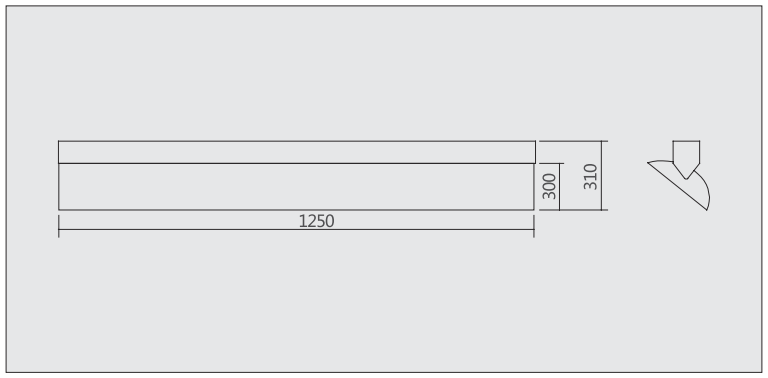



MZ1200-D30Z-01-LED 黑板灯 -
空体 -T8×1-1.2M

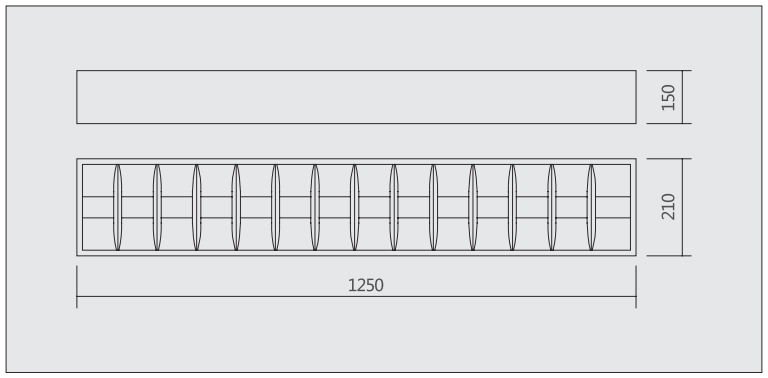





MDP11130-LED 教室灯 -
空体 -T8×1-1.2M

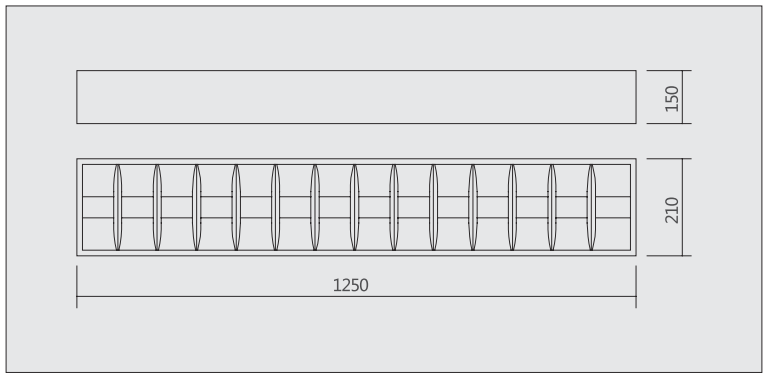





MDP11230-LED 教室灯 -
空体 -T8×2-1.2M

适用场所：教室、实验室、培训机构等。

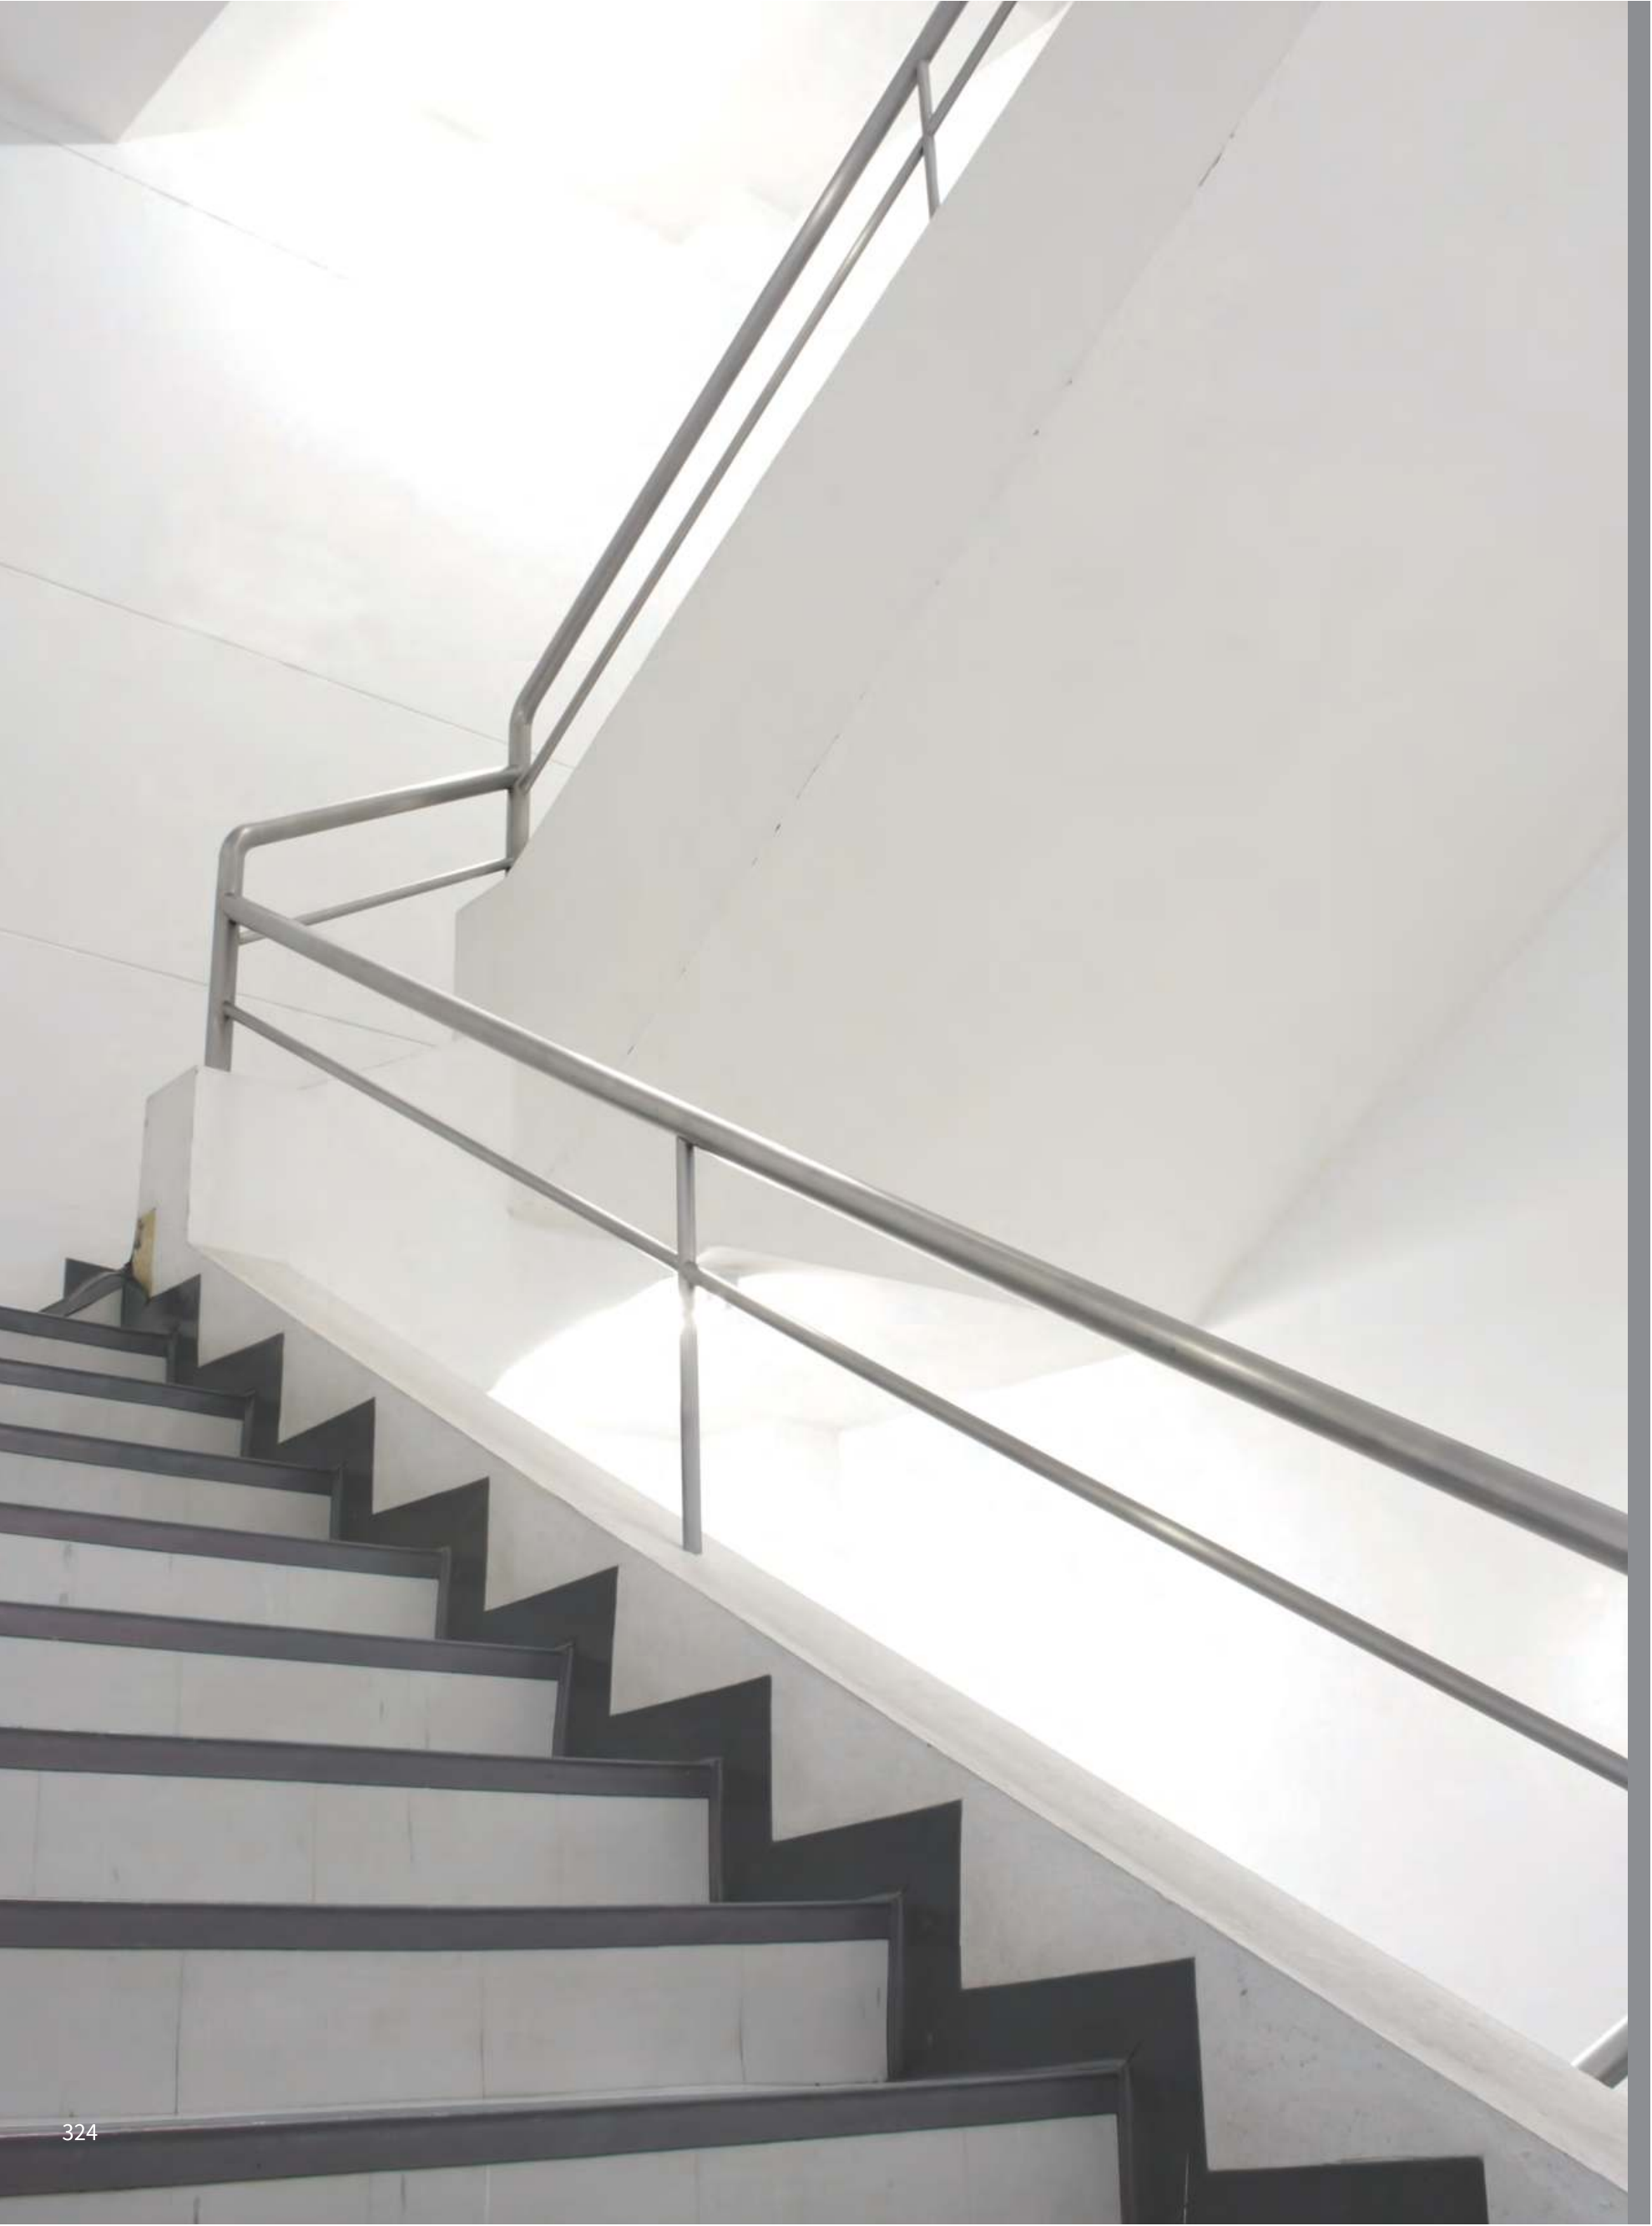

LED 吸顶灯

LED
常规吸顶灯

326 晨韵 II / 全白 II

LED
感应吸顶灯

328 晨韵感应

LED 吸顶灯—晨韵 II/ 全白 II

产品介绍

- 晨韵 MX260 吸顶灯采用 PC+PMMA 材质，发光面均匀，散热结构设计合理，包含 3000K/4000K/5700K 色温。全白 II 系列吸顶灯，采用冷轧板底盘，结构强度高，采用高透亚克力材料，透光率高，出光柔和均匀。

产品特点

- 合理散热设计，高寿命；
- 高亮度，出光柔和均匀；
- 高光效，全白系列，光效≥ 90lm/W。

基本信息 （详见索引页 P488）

功率	**10W**（晨韵 II）	**16.5W**（全白 II）	**23W**（全白 II）
产品尺寸	Φ260×77	Φ335×75	Φ404×85
光束角	—	—	—
色温	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

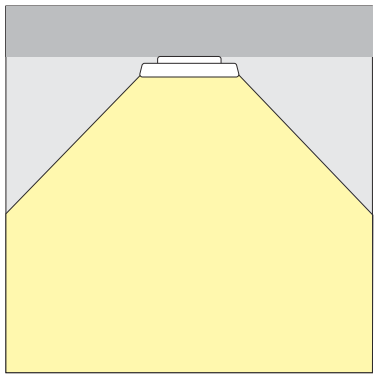

LED
吸顶灯 -
晨韵 II

10W
3000K
4000K
5700K

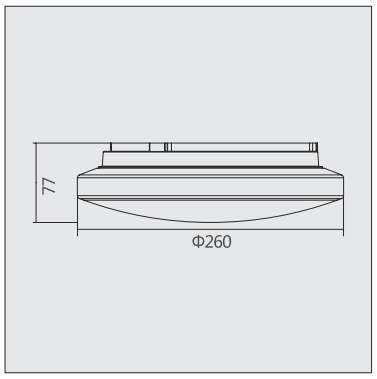

LED
吸顶灯 -
全白 II

16.5W
3000K
4000K
5700K

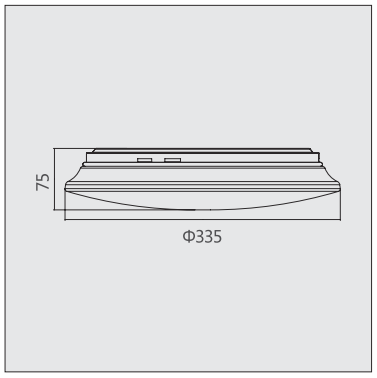

23W
3000K
4000K
5700K

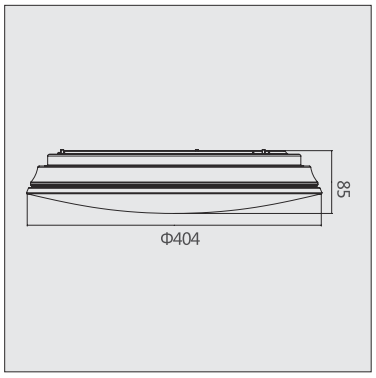

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 感应吸顶灯—晨韵

产品介绍

- 晨韵 MX260 感应吸顶灯有 3 种色温（3000K、4000K、5700K）2 种感应方式（光敏 + 声控、光敏 + 微波）。77dB 三挡可调；延时 30 秒关灯，既可选择全关，也可选择 15% 亮度，给客户更多规格选择。

产品特点

- 光敏感应：照度 25lux 以上不亮，照度 15lux 以下通过声音接收器控制亮灭 ;
- 声音感应：照度 15lux 以下时通过声音感应控制，感应到声音音量大于设定音量后灯亮 ;
- 延时功能：无声音后保持全亮 30s 进入熄灭或低亮状态。

基本信息 （详见索引页 P489）

功率	**10W**
产品尺寸	Φ260×77
光束角	—
色温	3000K / 4000K / 5700K

防频闪　IP20 防护等级　Class II 防触电等级　安全认证

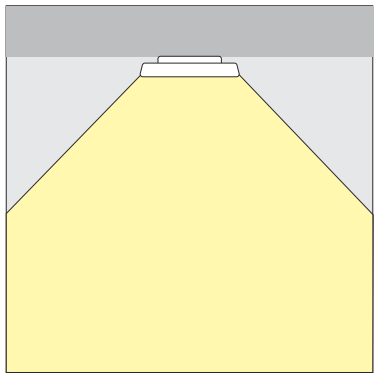

LED
感应吸顶灯 - 晨韵

10W
光敏 + 声控
3000K
4000K
5700K

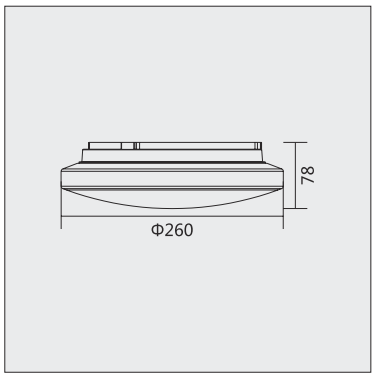

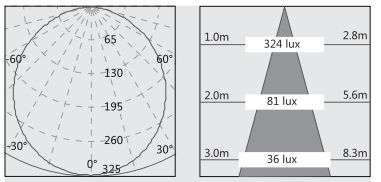

MX260-D0.5×20-SG- 晨韵 - 光敏 - 声控 -10W-3000K
880lm

10W
光敏 + 微波
3000K
4000K
5700K

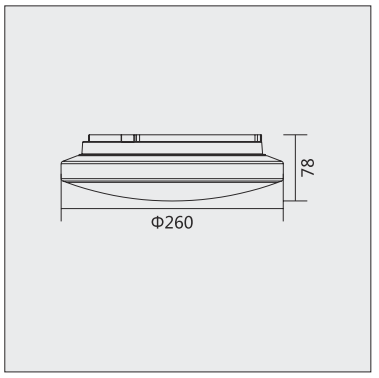

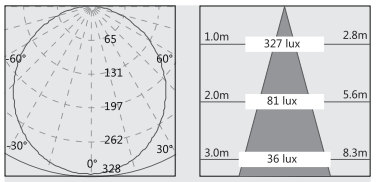

MX260-D0.5×20-WG- 晨韵 - 光敏 - 微波 -10W-3000K
800lm

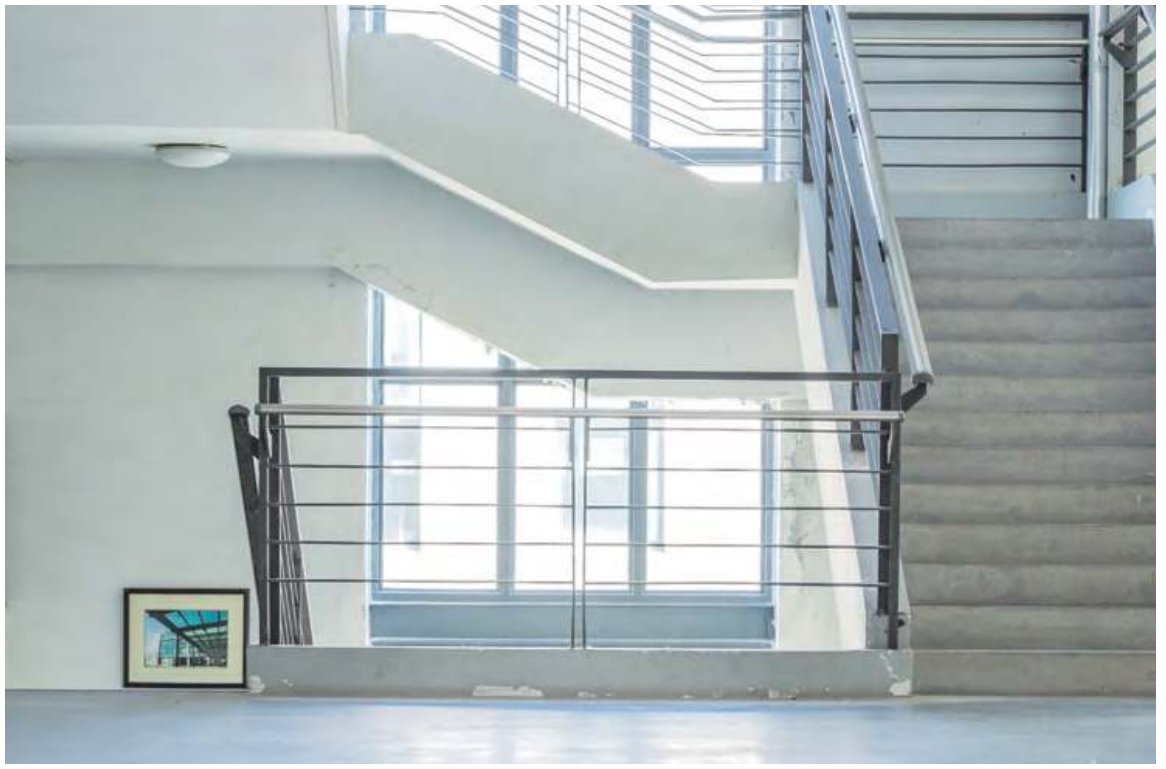

适用场所：家居、商场、办公、酒店等。

LED 工业灯

LED 天棚灯

332 尚

334 鹏晖Ⅲ

336 鹏智

340 佳

342 鹏辰

346 鹏皓
（高功率）

LED 三防灯

350 尚

352 臻至

354 臻皓

356 昊空体

LED 洁净灯

358 尚



360 佳

364 昊

LED 工业支架

366 昊

LED 防爆灯

368 辉钛Ⅱ

LED 工业配套



494 旭臻Ⅱ

LED 天棚灯—尚

NEW

主要材质

- 尚系列高挂灯盘是根据仓储物流特点设计的一款具有专业配光的 LED 高天棚灯具，精制的铝挤外壳搭配专业光学透镜，可替换 T5 天棚灯具。40*90° HRO 配光，能有效照亮高货架和过道，60°配光带来高效的光照，更适宜高空间应用。

产品特点

- 均匀：专业配光设计，专业布灯，照度更均匀高亮；
- 高效：130lm/W 整灯高光效，高效节能；
- 舒适：出光稳定，防频闪，提高工作环境用眼舒适性；
- 耐用：开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯寿命可达 50000hrs；
- 安全：整灯满足中国强制认证要求，取得 CCC 安全证书，安全高效；
- 稳定：宽电压范围 176~264Vac，功率因素 0.98，抗雷击浪涌差模 2KV/ 共模 4KV。

基本信息 （详见索引页 P490）

功率	80W	120W	160W
产品尺寸	600×220×73	1200×220×73	1200×220×73
光束角	—	—	—
色温	5700K	5700K	5700K

高视觉舒适度灯具　防频闪　IP40 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

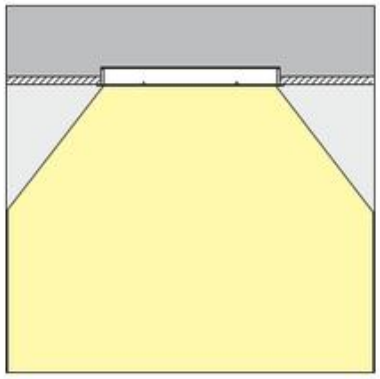

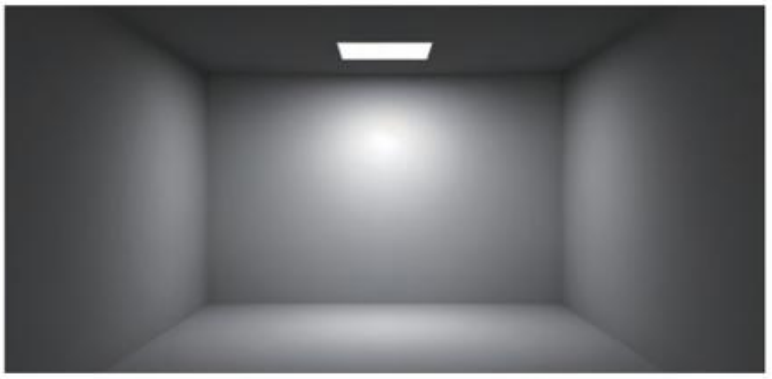

LED
天棚灯 - 尚

80W
5700K

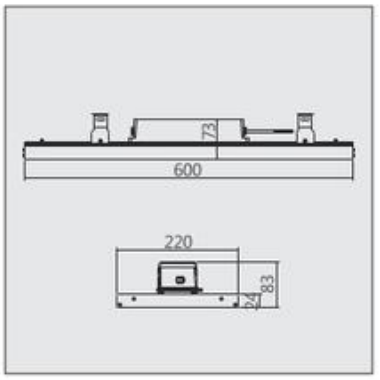

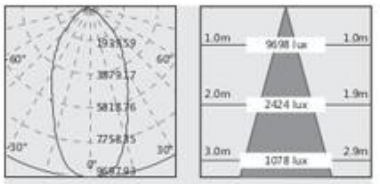

LTP09080007- 天棚灯尚 -
80W-857-60°
10400lm

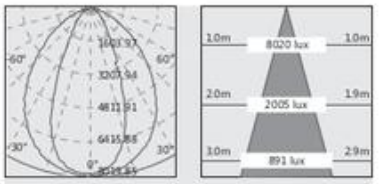

LTP09080008- 天棚灯尚 -
80W-857-40° ×90°
10400lm

120W
5700K

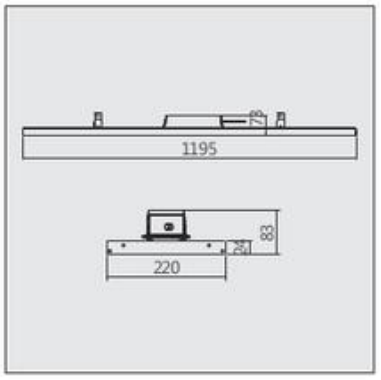

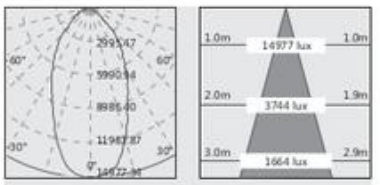

LTP09120007- 天棚灯尚 -
120W-857-60°
15600lm

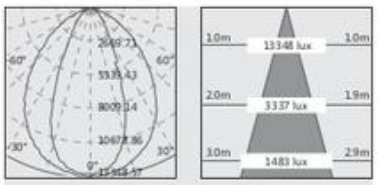

LTP09120008- 天棚灯尚 -
120W-857-40° ×90°
15600lm

160W
5700K

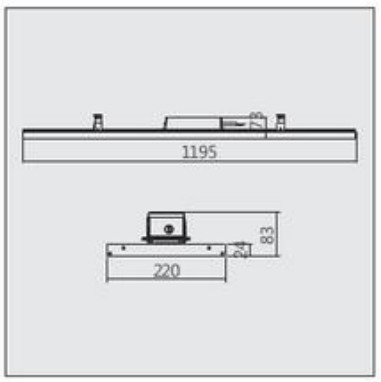

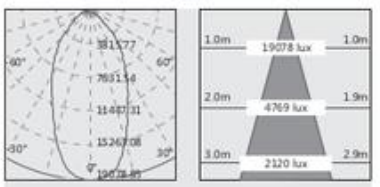

LTP09160002- 天棚灯尚 -
160W-857-60°
20800lm

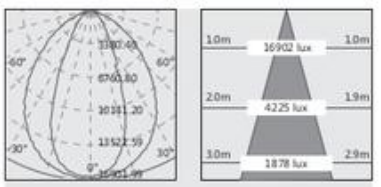

LTP09160003- 天棚灯尚 -
160W-857-40° ×90°
20800lm

适用场所：仓储物流、厂房车间、公共场所等。

LED 天棚灯—鹏晖 III

主要材质

- 鹏晖系列高天棚是款高效节能、可靠耐用旗舰型产品。该系列在透镜、功率、安装方式等方面提供了多种选择，可以完美的应用于工业天棚照明的广阔领域（无论是一般性还是恶劣性场合的新建或改造项目）。

产品特点

- 控制方式：多种控制方式可选（DALI，蓝牙），可定制单灯微波传感方案；
- 节能可靠：采用镂空型散热复合功能设计，整灯实现 150lm/W 光效，保证了 35°C环境 75000hrs 的高空应用寿命；
- 抗雷击：通过雷击浪涌 4KV 测试，适应电网波动出现的突变；
- 专业配光：50°，100°配光，可定制 50×100°偏光方案。

基本信息 （详见索引页 P489）

功率	75W	110W	150W	220W
产品尺寸	Φ340×74	Φ340×74	Φ408×83	Φ408×83
光束角	50° / 100°	50° / 100°	50° / 100°	50° / 100°
色温	5700K	5700K	5700K	5700K

高视觉舒适度灯具　防频闪　WF2 防护等级　IK08 防护等级　IP66 防护等级

Class I 防触电等级　安全认证

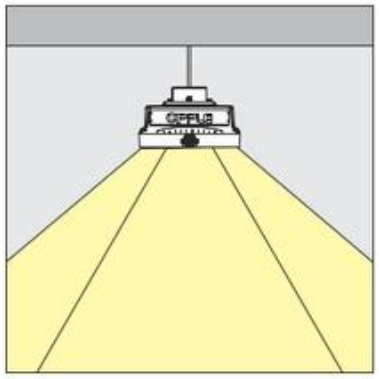

LED
天棚灯 - 鹏晖Ⅱ

75W
5700K

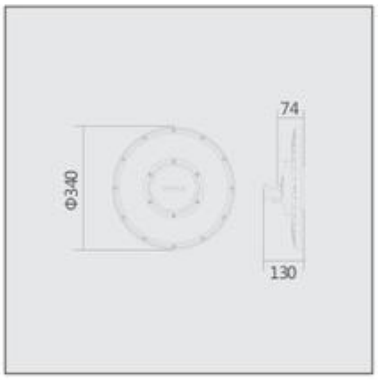





LTP09075001- 鹏晖Ⅱ -75W-
857-50°
11250lm





LTP09075001- 鹏晖Ⅱ -75W-
857-100°
11250lm

110W
5700K

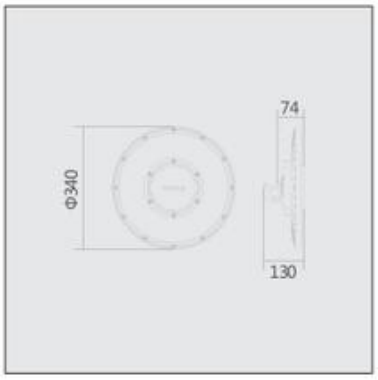





LTP09110001- 鹏晖Ⅱ -110W-
857-50°
16500lm



LTP09110001- 鹏晖Ⅱ -110W-
857-100°
16500lm

150W
5700K





LTP09150012- 鹏晖Ⅱ -150W-
857-50°
22500lm



LTP09150012- 鹏晖Ⅱ -150W-
857-100°
22500lm

220W
5700K





LTP09220001- 鹏晖Ⅱ -220W-
857-50°
33000lm





LTP09220001- 鹏晖Ⅱ -220W-
857-100°
33000lm

适用场所：可用于车间、仓储物流、室内运动等。

LED 天棚灯—鹏智

主要材质

- 鹏智系列是一款高效可靠、智能控制的 LED 高天棚灯，它具有高光效、长寿命、多种规格、多种安装选择。高防护等级及高防腐 / 耐冲击性，保证了产品经久耐用。DALI 控制实现智慧工厂照明，高效管理，节能省电。适用于多种恶劣性或专业性的场合，如厂房车间、冷库、公共场所等。

产品特点

- 简约大气外观设计，荣获 Reddot 红点奖、Gmark 优良设计奖双冕；
- 涡轮式高效空气对流散热，35°C下长寿命 6 万小时；
- 选用进口专业灯珠，光效高达 130lm/W；
- 集成化复眼透镜 TIR 光学方案，倾力打造高精准均匀的配光照明效果；
- P65、IK08、WF2 灯具防护等级，满足高温高湿等恶劣环境使用。

基本信息 （详见索引页 P490）

功率	80W	100W	120W	150W	200W
产品尺寸	Φ250×62	Φ350×77	Φ350×77	Φ350×77	Φ400×77
光束角	60° / 100°	60° / 100°	60° / 100°	60° / 100°	60° / 100°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

高视觉舒适度灯具　防频闪　WF2 防护等级　IK08 防护等级　IP65 防护等级

ClassI 防触电等级　安全认证

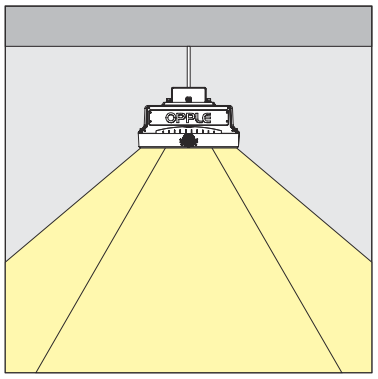

LED
天棚灯 – 鹏智

80W
4000K
5700K

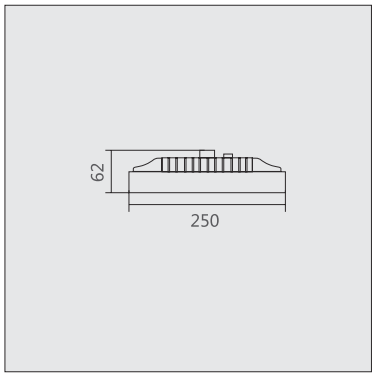

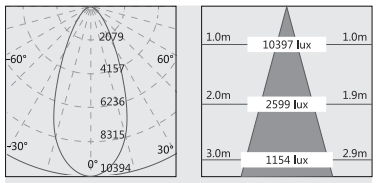

LTP09080009- 鹏智 -80W-
857-60°
LTP09080001T- 鹏智 -80W-
857-60° -DIM
10400lm

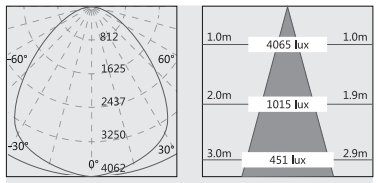

LTP09080009- 鹏智 -80W-
857-100°
LTP09080001T- 鹏智 -80W-
857-100° -DIM
10400lm

100W
4000K
5700K

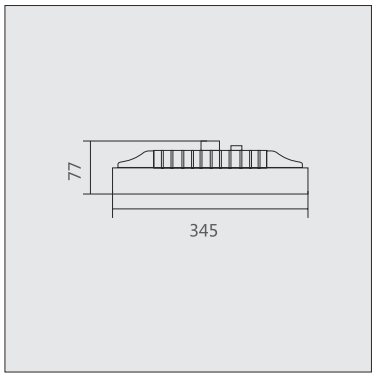

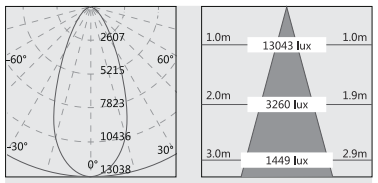

LTP09100009- 鹏智 -100W-
857-60°
LTP09100001T- 鹏智 -100W-
857-60° -DIM
13000lm

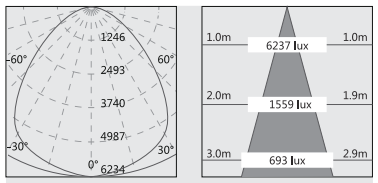

LTP09100009- 鹏智 -100W-
857-100°
LTP09100001T- 鹏智 -100W-
857-100° -DIM
13000lm

120W
4000K
5700K

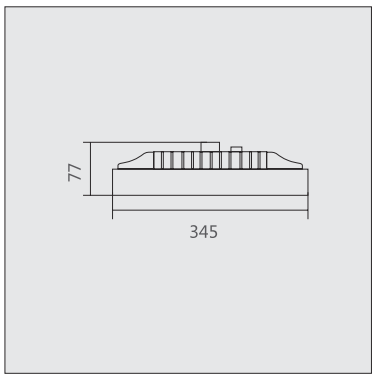

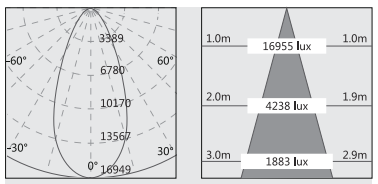

LTP09120009- 鹏智 -120W-
857-60°
LTP09120001T- 鹏智 -120W-
857-60° -DIM
15600lm

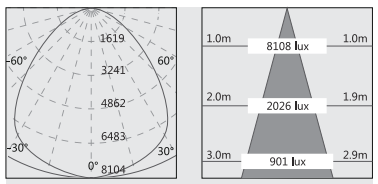

LTP09120009- 鹏智 -120W-
857-100°
LTP09120001T- 鹏智 -120W-
857-100° -DIM
15600lm

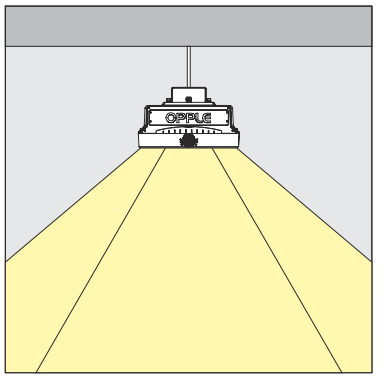

LED
天棚灯 – 鹏智

150W
4000K
5700K

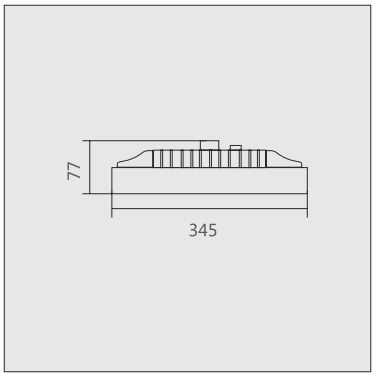

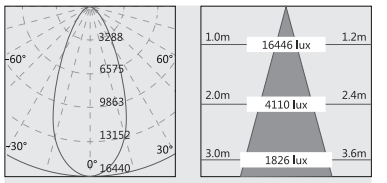

LTP09150009- 鹏智 -150W-
857-60°
LTP09150001T- 鹏智 -150W-
857-60° -DIM
19500lm

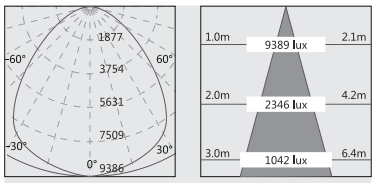

LTP09150009- 鹏智 -150W-
857-100°
LTP09150001T- 鹏智 -150W-
857-100° -DIM
19500lm

200W
4000K
5700K

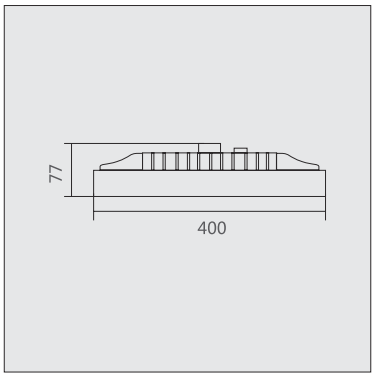

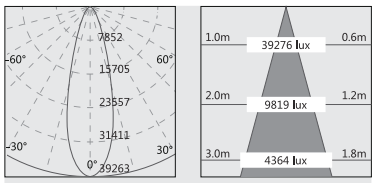

LTP09200009- 鹏智 -200W-
857-30°
LTP09200001T- 鹏智 -200W-
857-30° -DIM
26000lm

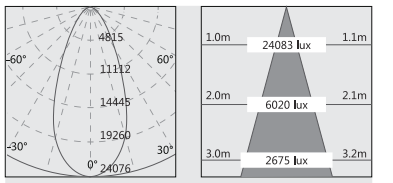

LTP09200009- 鹏智 -200W-
857-60°
LTP09200001T- 鹏智 -200W-
857-60° -DIM
26000lm

适用场所：可用于工厂车间、仓储物流、交通枢纽等。

LED 天棚灯—佳

主要材质

- 佳系列高挂灯盘是款高效节能、安全可靠的 LED 高天棚灯具，精制的铝挤外壳搭配高效扩散板，可替换 T5 天棚灯具。相比于其他圆形天棚灯系列，高挂灯盘具有更大的发光面和更均匀的地面照度。适用于对光照效果要求较高的场合，如仓储物流、厂房车间、公共场所等。

产品特点

- 柔和：乳白宽光，出光均匀无颗粒感；
- 高效：130lm/W 整灯高光效，高效节能；
- 舒适：出光稳定，防频闪，提高工作环境用眼舒适性；
- 耐用：开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯寿命可达 50000hrs；
- 安全：整灯满足中国强制认证要求，取得 CCC 安全证书，安全高效；
- 稳定：宽电压范围 176~264Vac，功率因素 0.98，抗雷击浪涌差模 2KV/ 共模 4KV。

基本信息 （详见索引页 P491）

功率	80W	120W	160W
产品尺寸	605×220×102	1200×220×102	1200×220×102
光束角	100°	100°	100°
色温	5700K	5700K	5700K

高视觉舒适度灯具　防频闪　HIGHT CRI 显色指数 >80　IP40 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

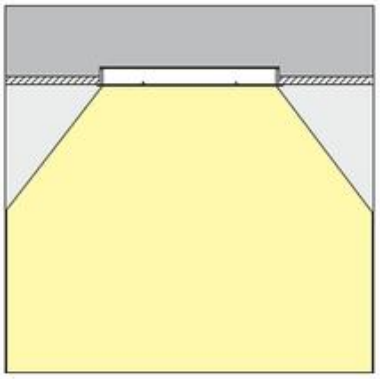

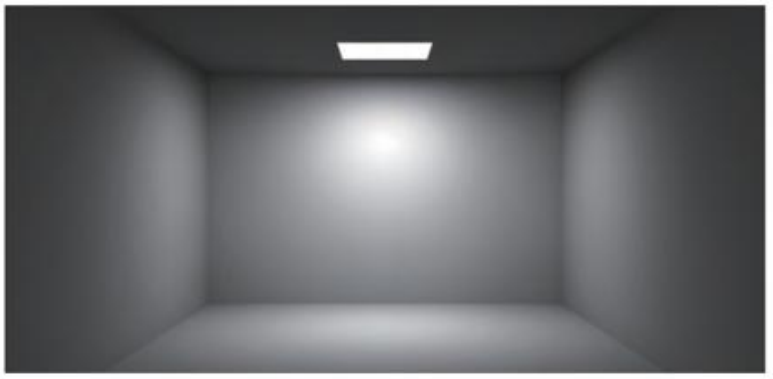

LED
天棚灯 - 佳

80W
5700K

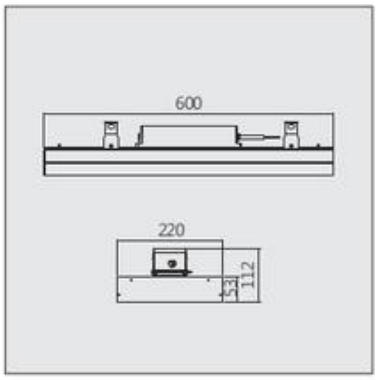

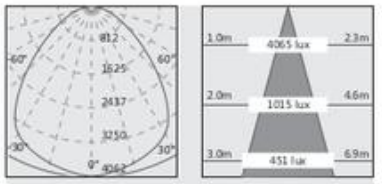

LTP09080006- 天棚灯佳 -80W-
857-100°
10000lm

120W
5700K

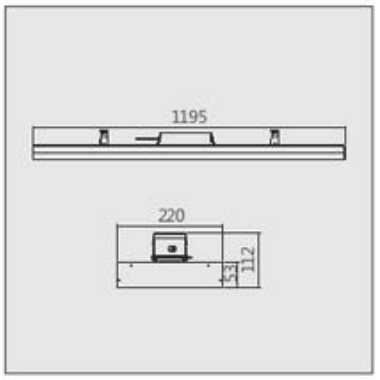

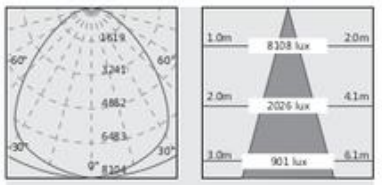

LTP09120006- 天棚灯佳 -120W-
857-100°
15000lm

160W
5700K

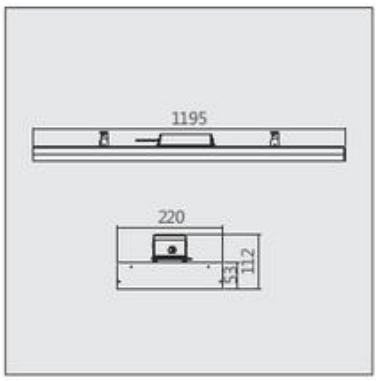

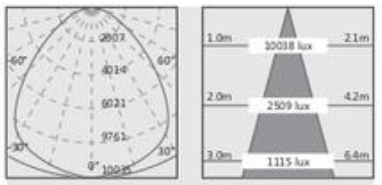

LTP09160001- 天棚灯佳 -160W-
857-100°
20000lm

适用场所：可用于仓储物流、厂房车间、公共场所等。

LED 天棚灯—鹏辰

NEW

产品介绍

- 产品外型简洁，结构轻巧、坚固。良好的产品性能保证，可广泛应用于替换传统荧光灯，球泡或金卤灯等。

产品特点

- 安全可靠：整灯 50000H 寿命，防水等级达到 IP65，防冲击水平达到 IK08。 同时整灯标配 1.2m 安全绳，使用更放心；
- 高效节能：整灯光效达到 130lm/w，整灯 PF ≥ 0.95。长期使用更节能省电；
- 专业光学：采用优质 PC 材质透镜，基于欧普专利透镜方案实现 60°和 90°。自主独立设计的驱动效率高，无频闪；
- 安装便利：提供多种安装方式，包括吊装，吊装，壁装；
- 可选配件丰富：吊钩 / 吊杆 / 支架 / 灯罩。

基本信息 （详见索引页 P491）

功率	50W	80W	100W	120W
产品尺寸	Φ260×88	Φ260×88	Φ260×88	Φ340×88
光束角	60° / 90°	60° / 90°	60° / 90°	60° / 90°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

功率	150W	200W	240W	
产品尺寸	Φ340×88	Φ420×88	Φ420×88	
光束角	60° / 90°	60° / 90°	60° / 90°	
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	

高视觉舒适度灯具　防频闪　WF2 防护等级　IK08 防护等级　IP65 防护等级　安全认证

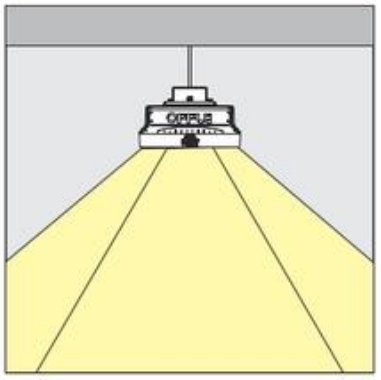

LED
天棚灯 - 鹏辰

50W
4000K
5700K

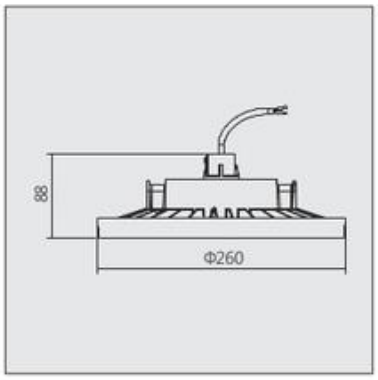

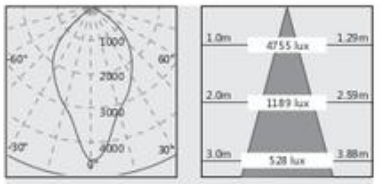

LTP09050010- 鹏辰 -
50W-840-60°
6500lm

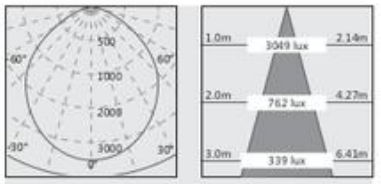

LTP09050010- 鹏辰 -
50W-840-90°
6500lm

80W
4000K
5700K

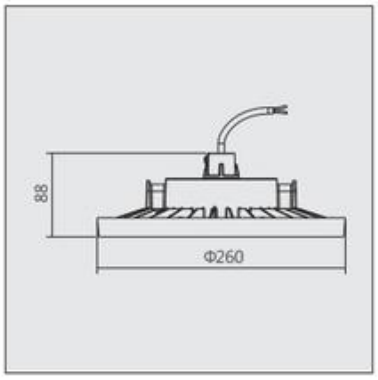

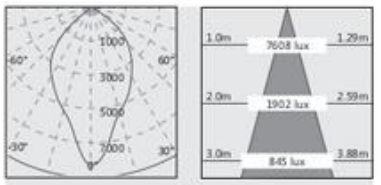

LTP09080010- 鹏辰 -
80W-840-60°
10400lm

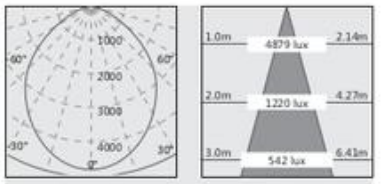

LTP09080010- 鹏辰 -
80W-840-90°
10400lm

100W
4000K
5700K

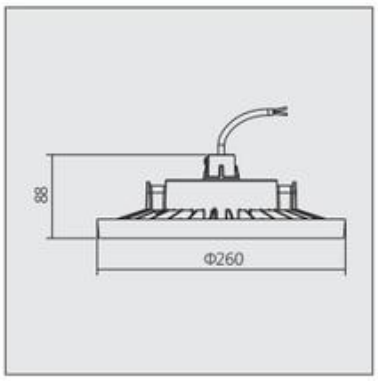

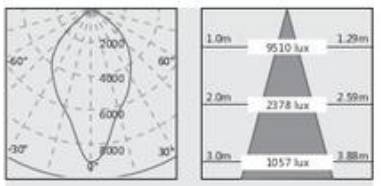

LTP09100016- 鹏辰 -
100W-840-60°
13000lm

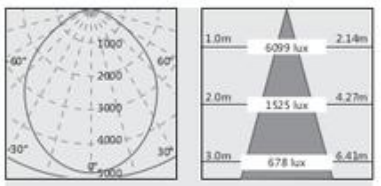

LTP09100016- 鹏辰 -
100W-840-90°
13000lm

120W
4000K
5700K

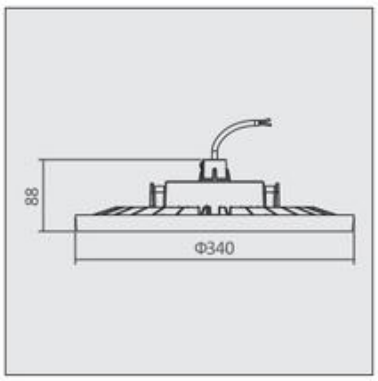

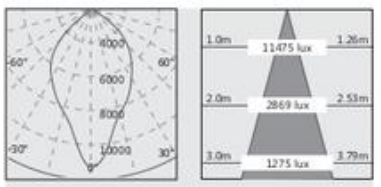

LTP09120016- 鹏辰 -
120W-840-60°
15600lm

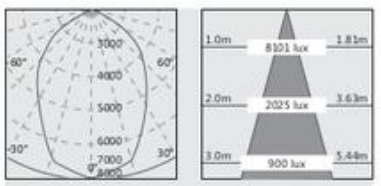

LTP09120016- 鹏辰 -
120W-840-90°
15600lm

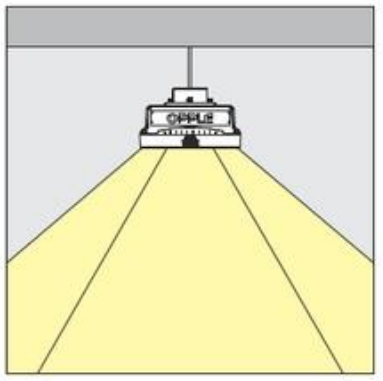

LED
天棚灯 - 鹏辰

150W
4000K
5700K

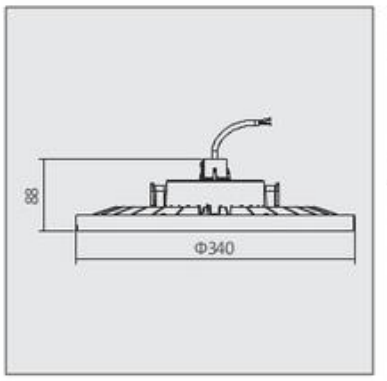

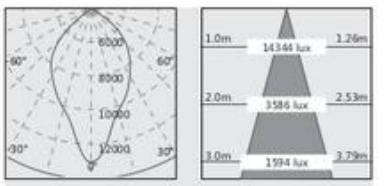

LTP09150016- 鹏辰 -
150W-840-60°
19500lm

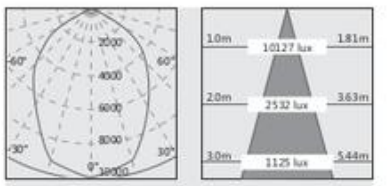

LTP09150016- 鹏辰 -
150W-840-90°
19500lm

200W
4000K
5700K

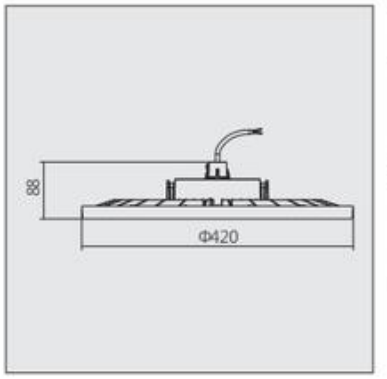

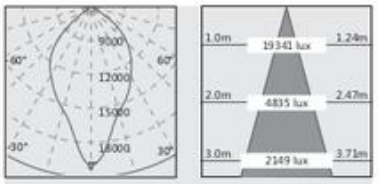

LTP09200016- 鹏辰 -
200W-840-60°
26000lm

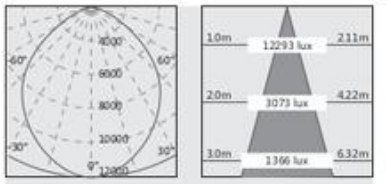

LTP09200016- 鹏辰 -
200W-840-90°
26000lm

240W
4000K
5700K

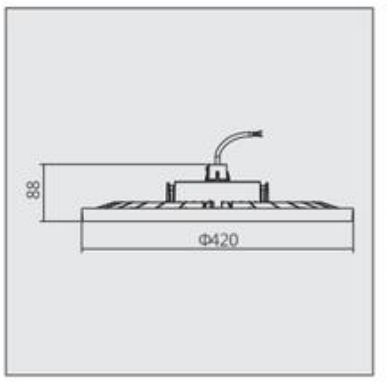

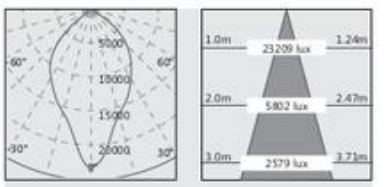

LTP09240016- 鹏辰 -
240W-840-60°
31200lm

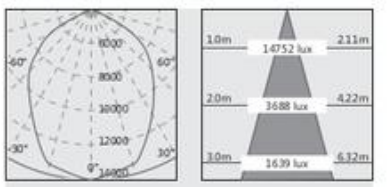

LTP09240016- 鹏辰 -
240W-840-90°
31200lm

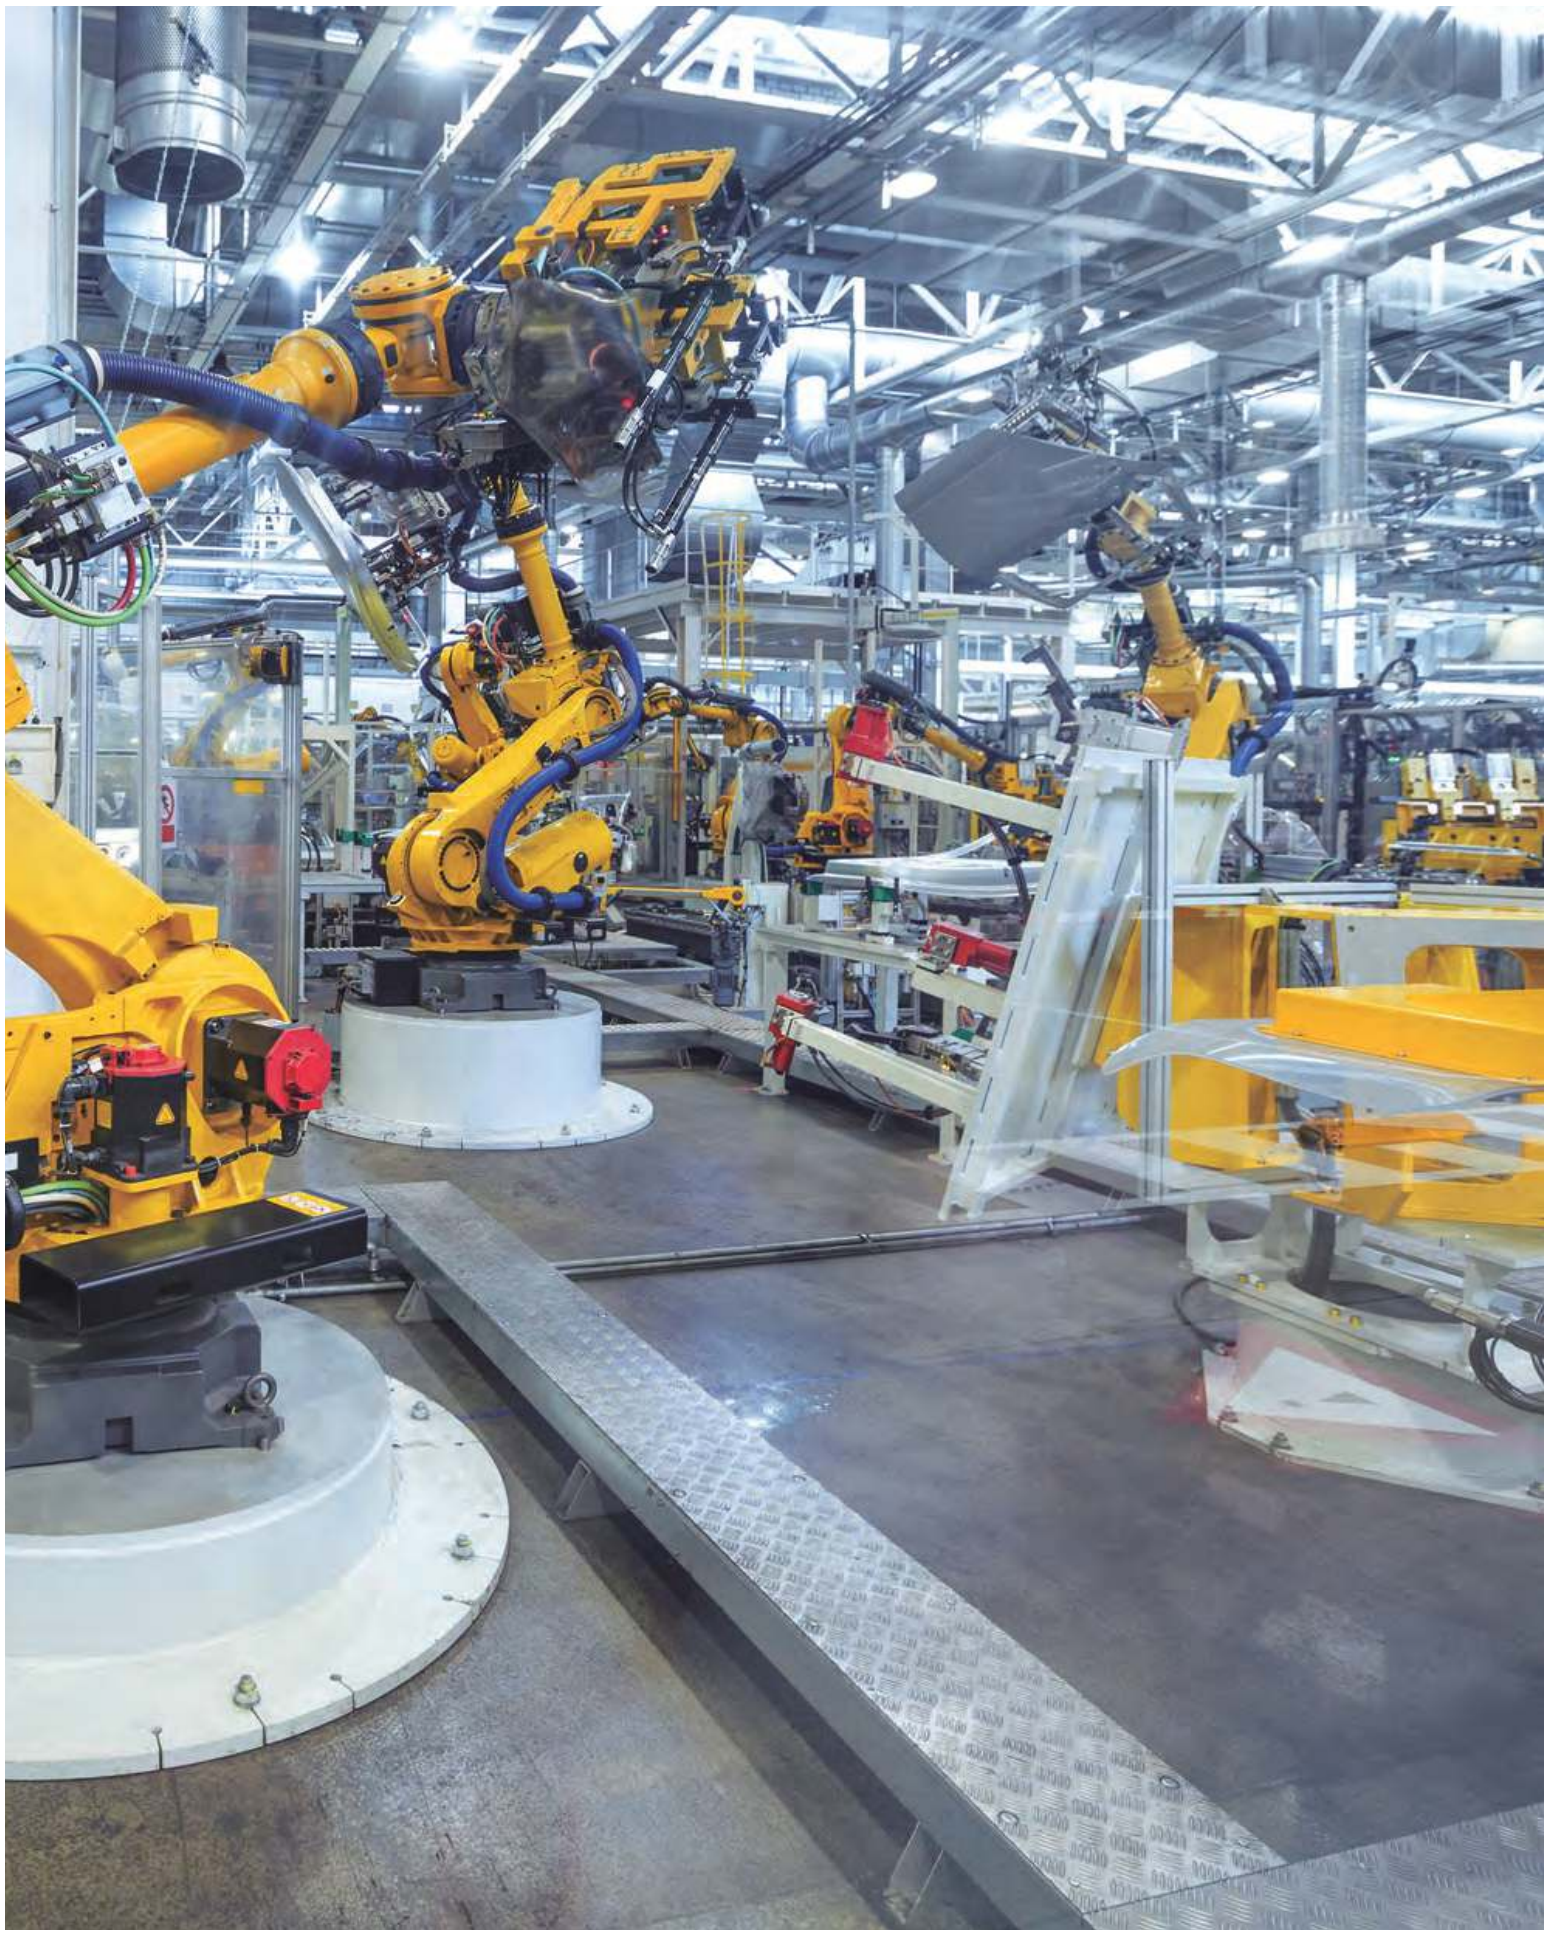

适用场所：工业车间、仓储区、候车室，室内运动场馆等。

LED 高天棚灯—鹏皓（高功率）

主要材质

- 适用于一般性的普通工厂、仓储区、候车室，室内运动场馆等高空间天棚照明。产品采用 U 型均热和散热复合功能设计，既保证了可靠性又大大提升了产品性价比。可广泛的应用了工业、民用等领域，是替换传统荧光节能灯和大功率 LED 球泡的优质方案。

产品特点

- 光效保证：选用优质 SMD 灯珠，阵列式设计，光效达 100lm/W；
- 长寿命：采用 U 型均热和散热复合功能设计，保证了 30000hrs 的高空应用寿命；
- 防蚊虫：紧密式光源腔，防止蚊虫进入，保障出光效果；
- 无频闪：无频闪设计，拒绝斑马纹，用眼更舒服；
- 高功率因数：PF ＞ 0.95，更能满足工业厂房应用；
- 抗雷击：通过雷击浪涌 2000V 测试，适应电网波动出现的突变。

基本信息 （详见索引页 P491）

功率	100W	150W	200W
产品尺寸	60° Φ410×279 / 90° Φ410×199	60° Φ410×279 / 90° Φ410×199	60° Φ410×319 / 90° Φ410×239
光束角	60° / 90°	60° / 90°	60° / 90°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

高视觉舒适度灯具　防频闪　HIGHT CRI 显色指数 >80　IP20 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

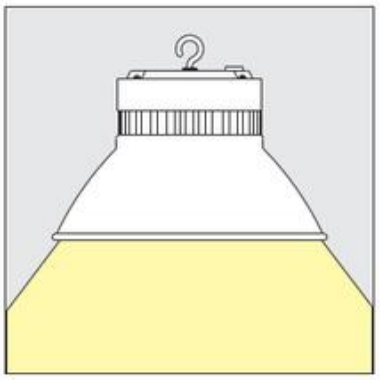

LED
高天棚灯－
鹏皓（高功率）

100W
4000K
5700K

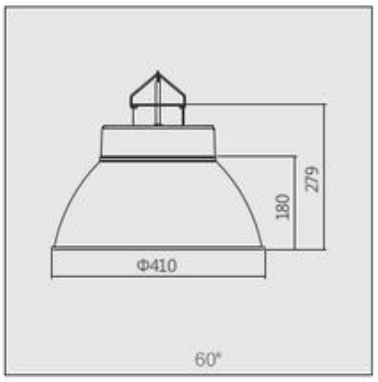

60°

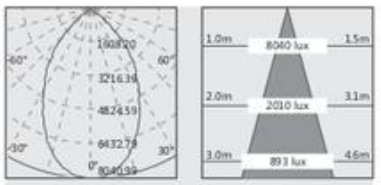

LTP09100010- 鹏皓 -100W-
4000K-60°
LTP09100010- 鹏皓 -100W-
5700K-60°
10000lm

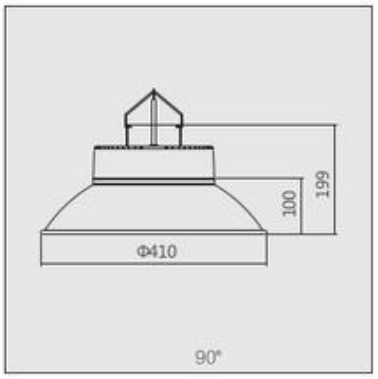

90°

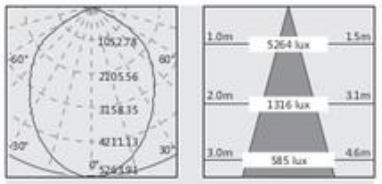

LTP09100011- 鹏皓 -100W-
4000K-90°
LTP09100011- 鹏皓 -100W-
5700K-90°
10500lm

150W
4000K
5700K

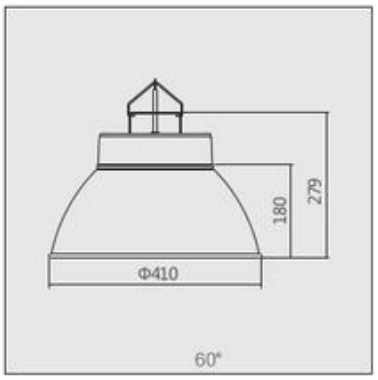

60°

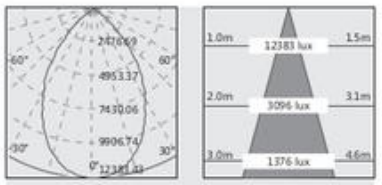

LTP09150010- 鹏皓 -150W-
4000K-60°
LTP09150010- 鹏皓 -150W-
5700K-60°
15000lm

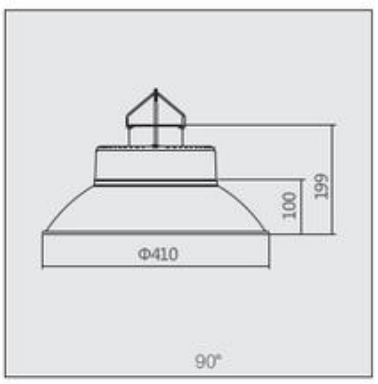

90°

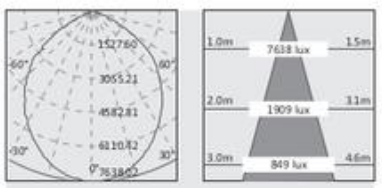

LTP09150011- 鹏皓 -150W-
4000K-90°
LTP09150011- 鹏皓 -150W-
5700K-90°
16000lm

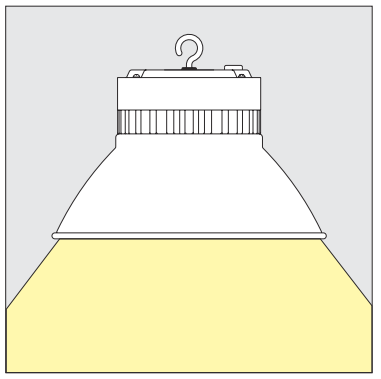

LED
高天棚灯 -
鹏皓（高功率）

200W
4000K
5700K

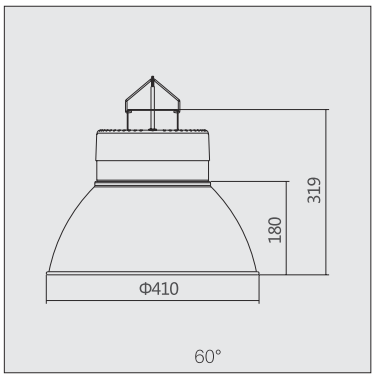

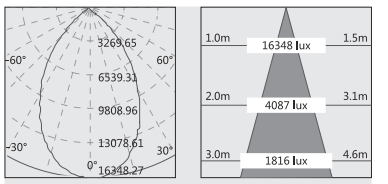

LTP09200010- 鹏皓 -200W-
4000K-60°
LTP09200010- 鹏皓 -200W-
5700K-60°
20000lm

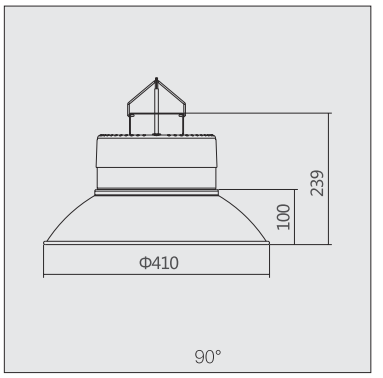

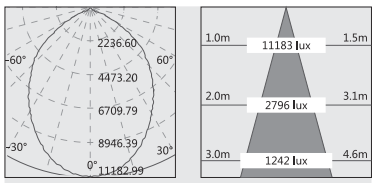

LTP09200011- 鹏皓 -200W-
4000K-90°
LTP09200011- 鹏皓 -200W-
5700K-90°
21000lm

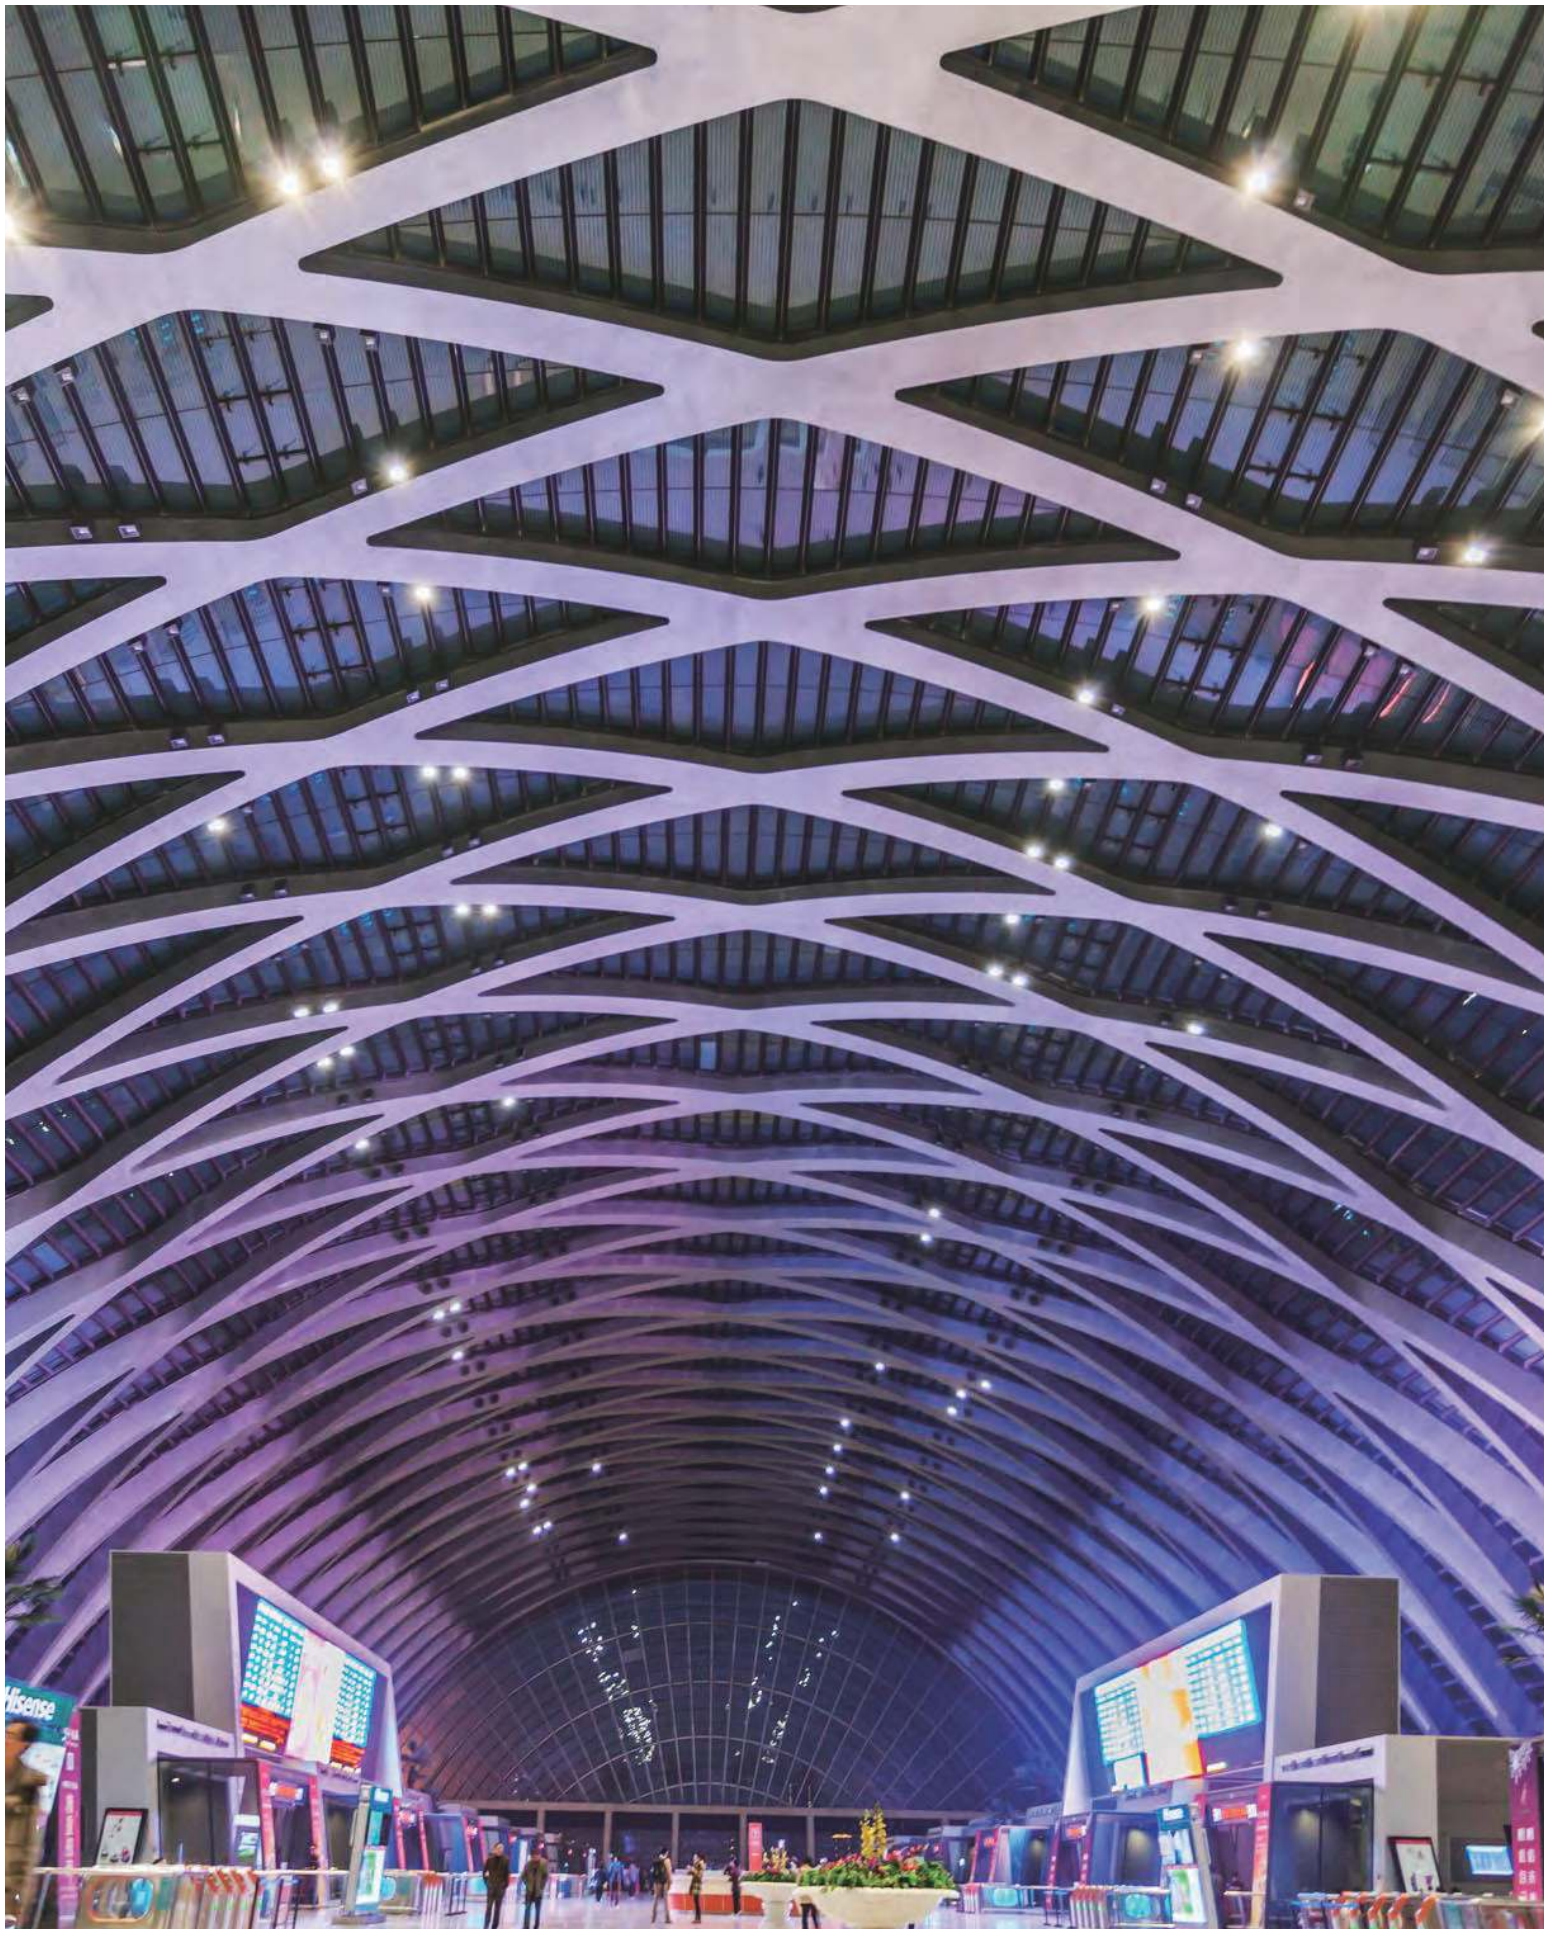

适用场所：一般性的普通工厂、仓储区、候车室，室内运动场馆等。

LED 三防支架—尚

主要材质

- 尚系列三防灯是款高效节能、可靠耐用旗舰型产品。该系列在智控、串接、光效、安装方式等方面提供了多种选择，可以完美的应用于工业照明的广阔领域（无论是一般性还是恶劣性场合的新建或改造项目）。

产品特点

- 高效节能：光效达 130lm/W；
- 长久无忧：寿命 50000h；
- 全能防护：IP65，WF2，IK08；
- 快拆端盖：采用卡扣式设计及按压端子，轻松改盖，进行接线安装；
- 多种规格：三种长度，支持串接（双端）及 DALI 控制（单端）。

基本信息 （详见索引页 P492）

功率	9W	18W	36W	45W
产品尺寸	600×61×65	1200×61×65	1200×61×65	1500×61×65
光束角	130°	130°	130°	130°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

IP65 ???　WF2 ???　IK08 ?/　防频闪　高视觉舒适度灯具　DALI PROTOCOL DALI

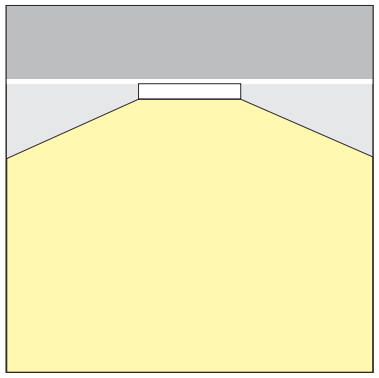

LED
三防支架 - 尚

9W
4000K
5700K

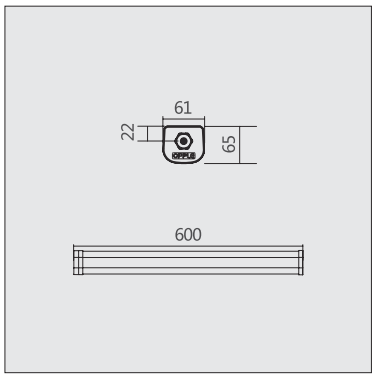





LZJ026000901 三防支架 - 尚 -9W-0.6m-840 双
LZJ026000902 三防支架 - 尚 -9W-0.6m-840 单
1200lm

18W
4000K
5700K

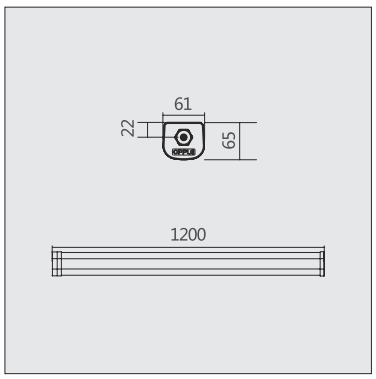





LZJ0212001803 三防支架 - 尚 -18W-1.2m-840 双
LZJ0212001802 三防支架 - 尚 -18W-1.2m-840 单
2400lm

36W
4000K
5700K

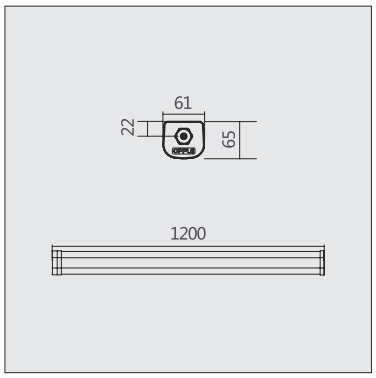





LZJ0212003603 三防支架 - 尚 -36W-1.2m-840 双
LZJ0212003602 三防支架 - 尚 -36W-1.2m-840 单 DALI
4800lm

45W
4000K
5700K

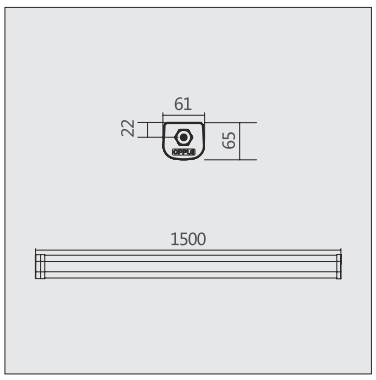





LZJ0215004501 三防支架 - 尚 -45W-1.5m-840 双
LZJ0215004502 三防支架 - 尚 -45W-1.5m-840 单 DALI
6000lm

适用场所：仓储物流、市政建设、停车场、半户外顶棚等。

LED 三防支架—臻至

主要材质

- LED 三防支架 - 臻至系列采用一体化整灯设计，外观轻巧新颖，防护等级高达 IP66，同时满足洁净、防腐 WF2，抗震 IK08 等标准，安装方式多样，是食品加工、饮料生产、地下通道等工业场所的不二之选。

产品特点

- 采用高光效 LED 模组，整灯光效 >115lm/W；
- 一体化无缝隙结构设计，可满足洁净灯具标准；
- 吸顶、吊装、组合拼接多种安装方式，满足不同应用需求；
- IP66 防护等级，WF2 防腐标准，IK08 标准，满足各种恶劣环境使用；
- 寿命高达 30000 小时，具有 CCC 认证；

基本信息 （详见索引页 P492）

功率	9W	18W	36W
产品尺寸	594×63×72	1194×63×72	1194×63×72
光束角	150° ×110°	150° ×110°	150° ×110°
色温	5700K	5700K	5700K

防频闪　无向上出射的灯光　高效率　电压浪涌防护　抗冲击强度

保护性接地　防护等级　安全认证

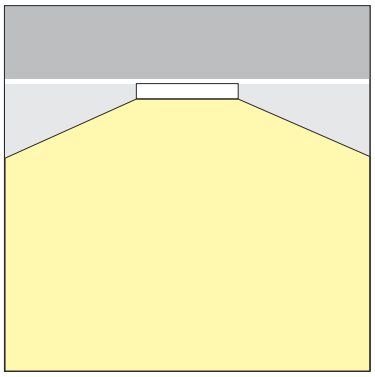

LED
三防支架 – 臻至

9W
5700K

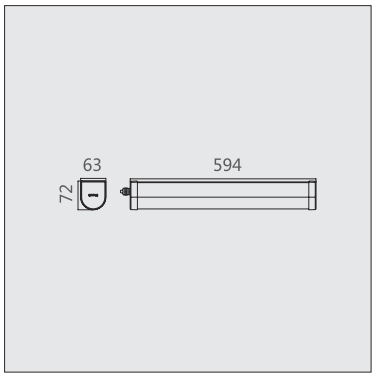





LZJ0206000901- 臻至三防支架
-9W-600mm-5700K
1000lm

18W
5700K

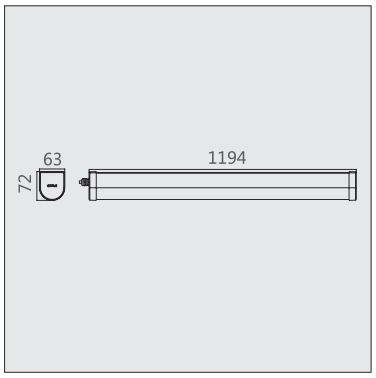





LZJ0212001801- 臻至三防支架
-18W-1200mm-5700K
2000lm

36W
5700K

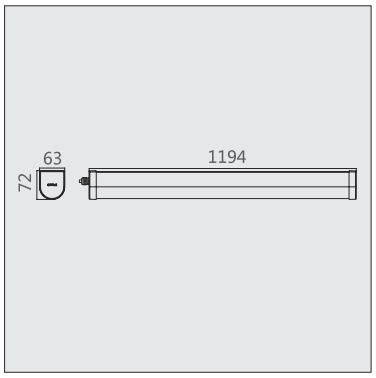





LZJ0212003601- 臻至三防支架
-36W-1200mm-5700K
4200lm

隐藏式快拆吸顶安装专利设计，符合食品饮料加工厂洁净标准；

304 不锈钢
安装配件

适用场所：工业厂房、生产车间、食品加工、车库、站台、地下通道、半户外基础照明等。

LED 三防灯—臻皓

主要材质

- 适用于仓储物流、地下车库、隧道管廊等场所。一体化挤出工艺，全密封胶端盖设计，实现 IP65 和 IK07。采用扇形的外形配光设计，确保出光均匀舒适。

产品特点

- 一体化挤出工艺，全密封胶端盖设计，确保防水防尘能力高达 IP65；
- 阻燃 PC 材质，WF2 防腐蚀等级；免受酸碱物质侵扰破坏；
- 专业光学设计，扇形出光面加宽；发光均匀无颗粒感，舒适不刺眼。

基本信息 （详见索引页 P492）

功率	8W	15W	30W
产品尺寸	594×48×48	1194×48×48	1194×48×48
光束角	＞ 120°	＞ 120°	＞ 120°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

应急照明　无向上出射的灯光　显色指数 >80　抗冲击强度　防护等级　防护等级

防护等级　安全认证

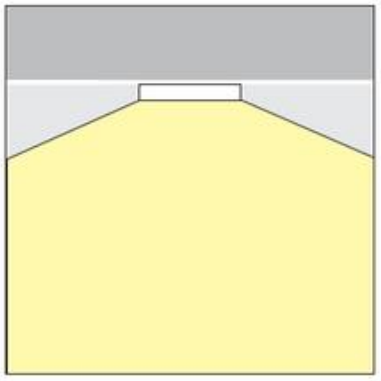

LED
三防灯 - 臻皓

8W
5700K
4000K

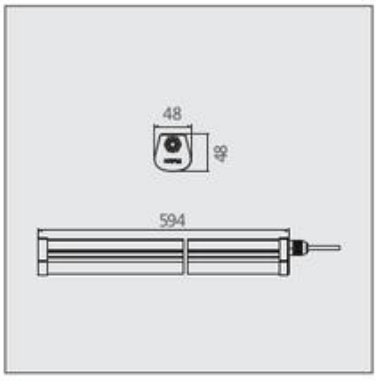

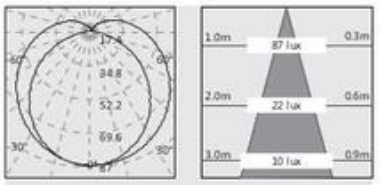

LZJ0206000802- 三防灯 -
臻皓 -8W
650lm

15W
5700K
4000K

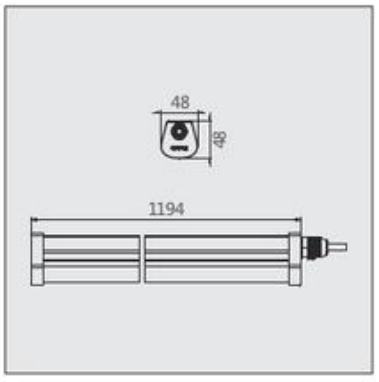

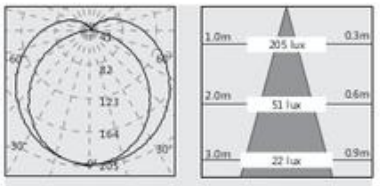

LZJ0212001502- 三防灯 -
臻皓 -15W
1400lm

30W
5700K
4000K

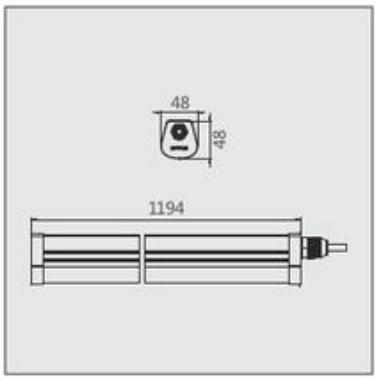

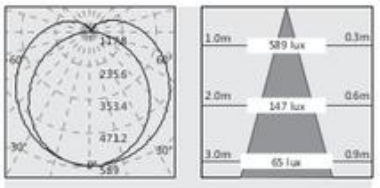

LZJ0212003002- 三防灯 -
臻皓 -30W
2800lm

配件

LED 三防灯 - 配件 - 防水接线盒 - 3 线

适用场所：工厂 / 车间、地下车库 / 通道、地铁 / 管廊、仓储 / 物流、半户外顶棚。

LED 三防支架—昊 -T8 空体

主要材质

- 采用高品质壳体材料、不锈钢卡扣、PP 防水接头，从内到外实现 IP65 级防尘防水。充裕的空舱设计，可置入消防应急电源。创新内部接线，可配装欧普消防应急灯管（例：骁易），实现消防应急功能。

产品特点

- 选用高品质 ABS+PC 材料，从内到外的专业设计，性能全面升级；
- 不锈钢卡扣：机械强度高，不易断裂，耐腐蚀；
- 充裕的空舱设计：可放置消防应急逆变电源，使用灵活，应用丰富；
- G13 灯座：CQC 安全认证，阻燃 PC 材质，使用更放心；
- PP 防水接头：牢靠的防水结构，实现 IP65 级防尘防水。

基本信息 （详见索引页 P493）

功率	10W	20W（单）	20W（双）
产品尺寸	656×72×72	1265×72×72	1265×107×72
光束角	—	—	—
色温	—	—	—

IP65 防护等级　保护性接地

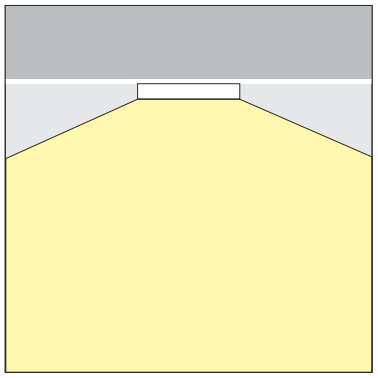

LED
三防支架 –
昊 –T8 空体

10W

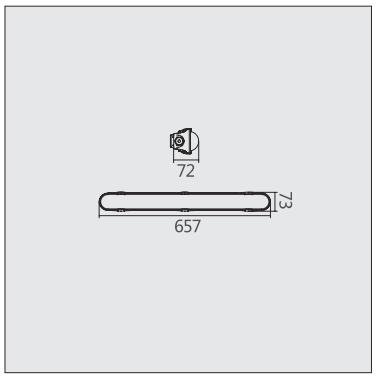

20W

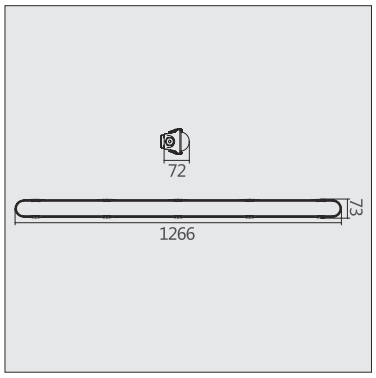

20W

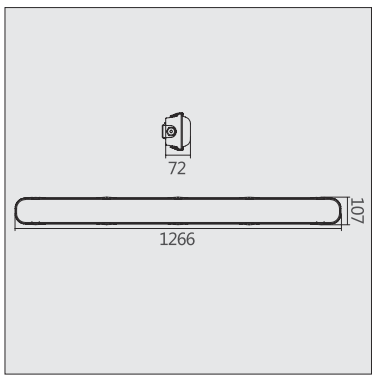

配件

吊链式 –
标配吊环，自备吊链

吊杆式 –
标配卡扣，自备螺纹 M5

吸顶式 –
标配卡扣、胶 / 螺钉

适用场所：环境湿度较高的空间，例如地下仓库、地铁、管廊等。

LED 洁净支架—尚

NEW

产品介绍

- 尚系列洁净支架是一款应用于高端洁净室的灯具，完美匹配于 FFU 龙骨安装。产品保持泪滴型造型，能有效避免空气乱流和灰尘聚积。

产品特点

- 高效节能：高光效 150lm/W，更节能省电；
- 安装方便：卡扣式可拆端盖，方便安装且外观精致；
- 黄光光谱：革除 500nm 以下蓝光，应用更专业；
- 长久耐用：专业化散热设计，满足 50000hrs 应用；
- 舒适应用：无频闪设计，用眼舒适，提升效率；
- 有效防尘：泪滴型灯体，IP40, 防尘防积灰适应于洁净应用。

基本信息 （详见索引页 P493）

功率	14W	20W	27W	40W
产品尺寸	1198×48×78	1198×48×78	1198×48×78	1498×48×78
光束角	—	—	—	—
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP40 防护等级　安全认证

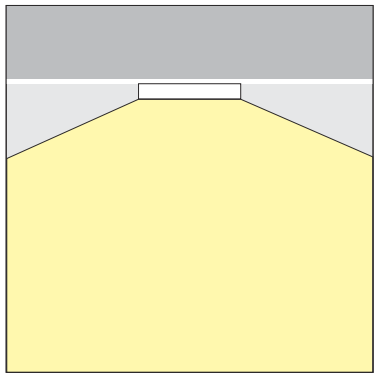

LED
洁净支架 - 尚

14W
4000K
5700K

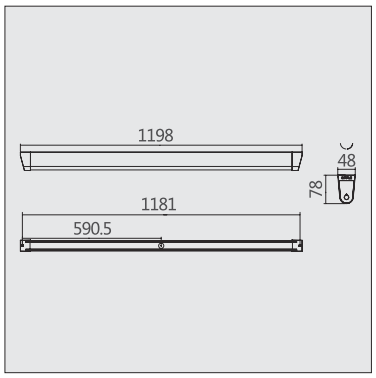

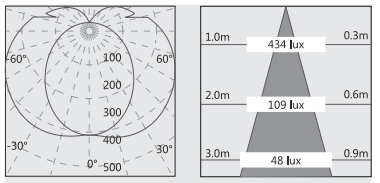

LZJ0212001403- 洁净支架 - 尚 -
14W-1.2M-840
2000lm

20W
4000K
5700K

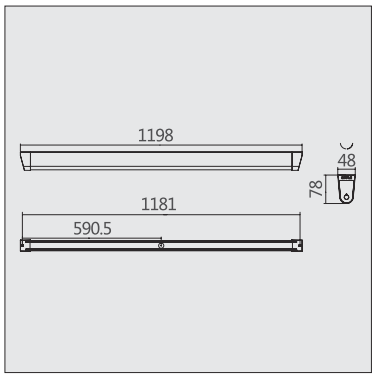

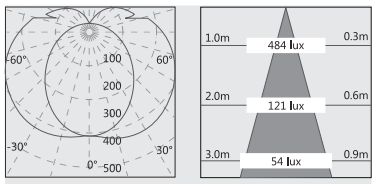

LZJ0212002003- 洁净支架 - 尚 -
20W-1.2M- 黄光
2200lm

27W
4000K
5700K

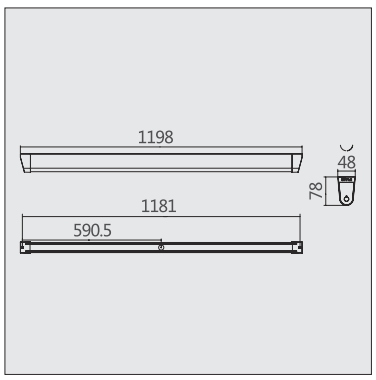

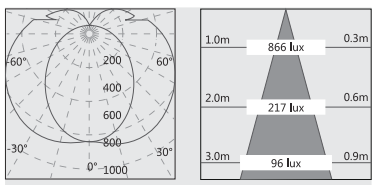

LZJ0212002703- 洁净支架 - 尚 -
27W-1.2M-840
4000lm

40W
4000K
5700K

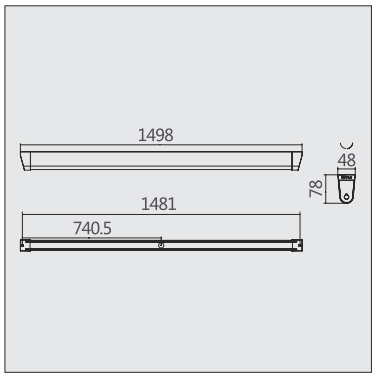

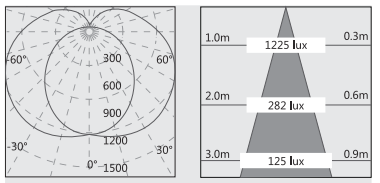

LZJ0215004003- 洁净支架 - 尚 -
40W-1.5M-840
6000lm

LED 洁净灯盘—佳

主要材质

- 光滑的超薄结构设计，最适合水平单向流洁净室，6063 铝型材边框与静电喷涂工艺，有效防止空气紊流和灰尘堆积。灯具正面防水防尘等级达 IP54，方便清洗与双氧水等消毒剂消毒。工字型支架安装，拆装方便，避免装卸过程中扬灰污染。适用于 1000~100,000 级的洁净室应用场所，如医药、医院、电子组装、食品加工等高等级洁净空间。

产品特点

- 防尘防水：吸顶安装后，边框与天花间隙点胶密封，灯具正面防护等级可达 IP54；
- 高效节能：大功率，高照度，整灯 100lm/W 高光效。替换传统 T8 洁净灯盘，节能 45%。可定制黄光灯珠；
- 智能控制：智能控制，模块化智能方案选择，可搭配 DALI/ 蓝牙调光模块，实现不同调光方式；
- 安装便捷：工字型支架安装，热插拔端子，安装拆卸简单快捷，避免装卸过程中扬灰污染。可定制磁吸式安装。

基本信息 （详见索引页 P494）

功率	25W	40W	60W
产品尺寸	300×600×13	300×1200×13	300×1200×13
光束角	100°	100°	100°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K	4000K / 5700K

高视觉舒适度灯具　HIGHT CRI 显色指数 >80　IP40 防护等级　ClassI 防触电等级　安全认证

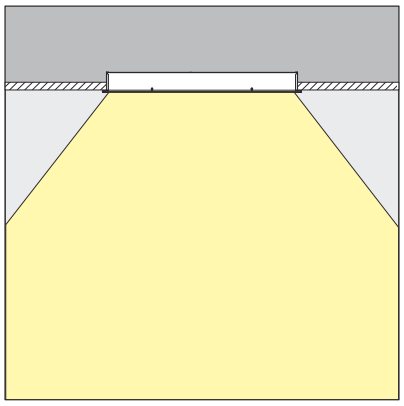

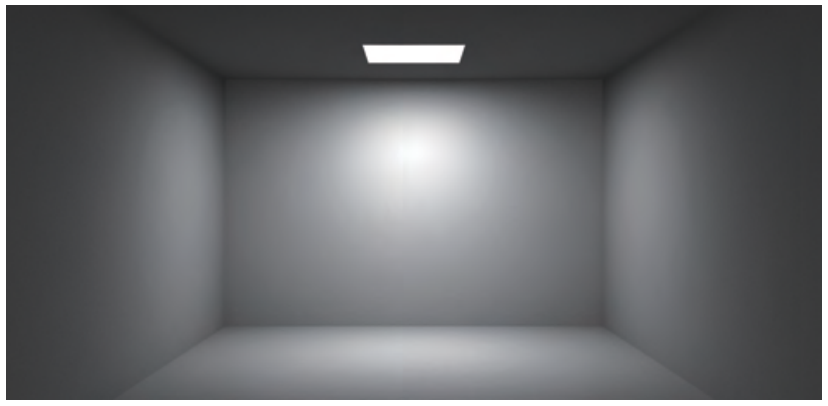

LED
洁净灯盘－佳



25W
4000K
5700K

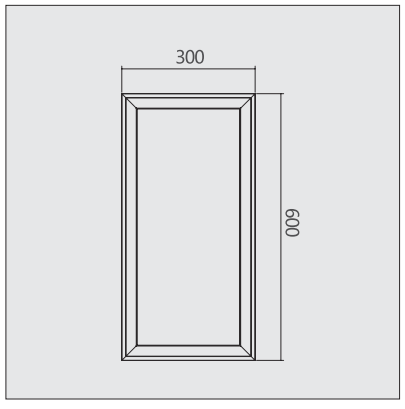





LDP01025003-洁净灯盘－佳-3060-
25W-840/ 不含驱动
2500lm



40W
4000K
5700K

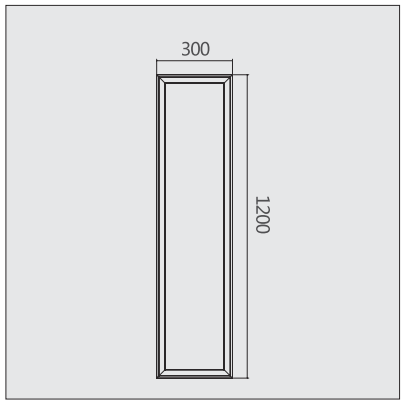





LDP01040004-洁净灯盘－佳-3012-
40W-840/ 不含驱动
4000lm

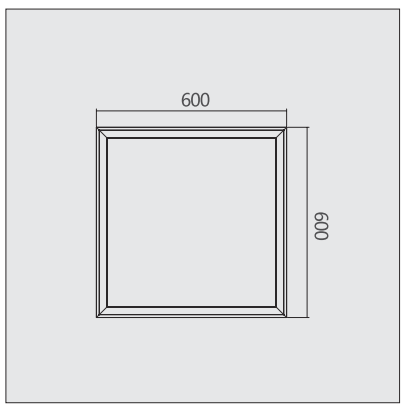





LDP01040003-洁净灯盘－佳-6060-
40W-840/ 不含驱动
4000lm

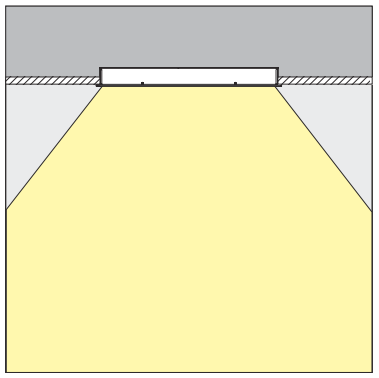

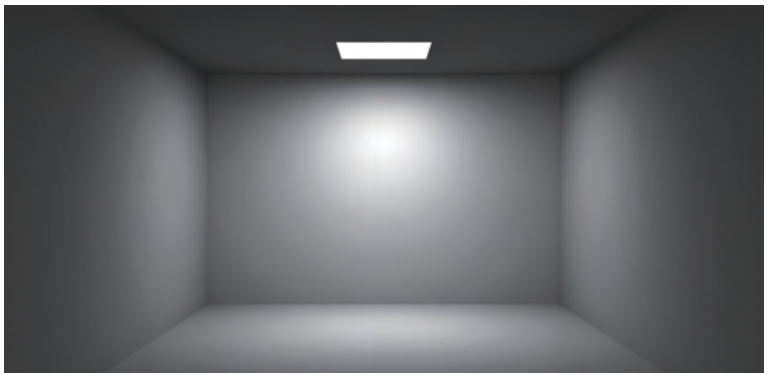

LED
洁净灯盘 - 佳



60W
4000K
5700K

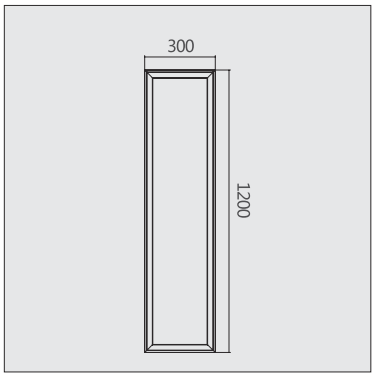

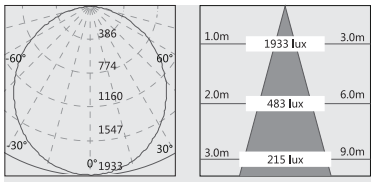

LDP01060004-洁净灯盘 - 佳 -3012-60W-840/ 不含驱动
5500lm

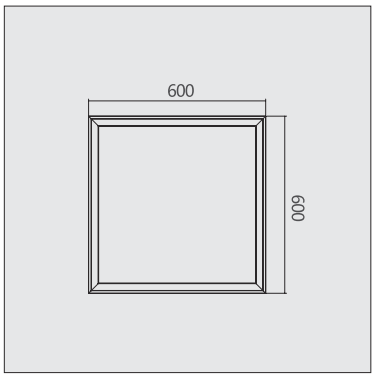

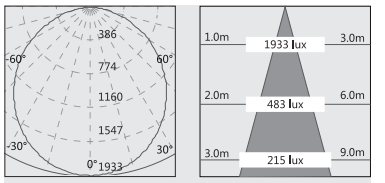

LDP01060003-洁净灯盘 - 佳 -6060-60W-840/ 不含驱动
5500lm

适用场所：可用于如医药、手术室、电子组装、食品加工等。

LED 洁净灯—昊— 洁净支架

主要材质

- 产品采用超薄平滑流线形及隐藏式卡扣设计，最适合水平层流洁净室，能有效防止空气紊流和灰尘堆积。适用于 1,000~100,000 级的洁净室应用场所，如电子生产贴片车间、医药、食品等高等级洁净室。

产品特点

- 流线型外观结构设计，不易堆积灰尘；
- 一体化 PC 管挤出，整灯 IP40 密封性；
- 取得 CCC 安全证书和洁净报告、适用于 1,000~100,000 级洁净室。

基本信息 （详见索引页 P493）

功率	20W	40W
产品尺寸	1200×63×28	1200×63×28
光束角	150°	150°
色温	4000K / 5700K	4000K / 5700K

防频闪　高效率　无向上出射的灯光　显色指数 >80　防护等级　安全认证

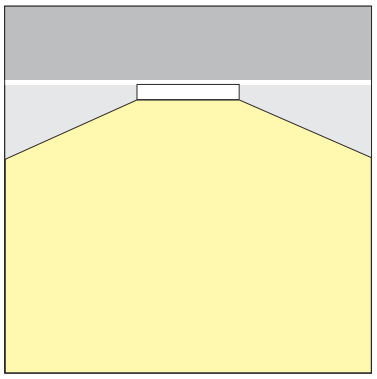

LED
工业支架 –
昊 – 工业支架

20W
5700K
4000K

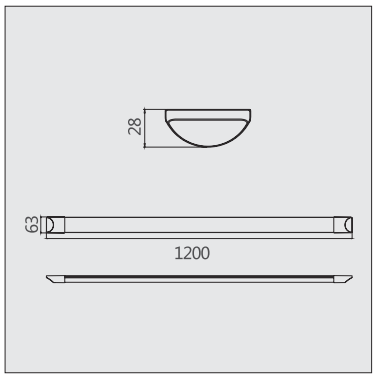

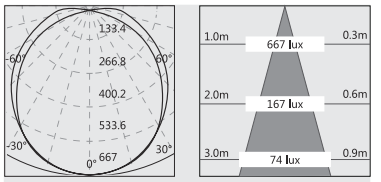

LZJ0212002001– 洁净支架 –
昊 –20W–1.2M
2000lm

40W
5700K
4000K

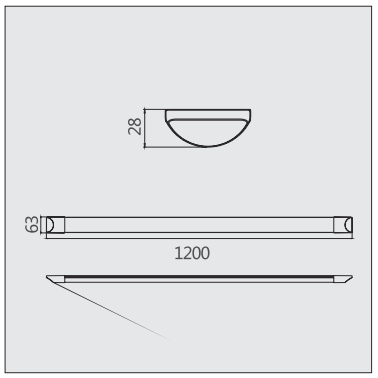

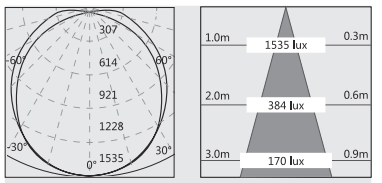

LZJ0212004001– 洁净支架 –
昊 –40W–1.2M
4000lm

配件包



昊 – 卡扣 –
吸顶（洁净室）

适用场所：电子厂房、半导体厂、制药厂、食堂厨房、无菌灌装、学校医院。

LED 工业支架—昊—工业支架

主要材质

- 安装高度低于 5 米的工厂一般局部区域线性照明，例如组装生产流水线等。亦可替换原灯管 + 空体支架的基础照明应用。

产品特点

- 流线型外观结构设计，不易堆积灰尘；
- 可靠安全的电源驱动，柔和舒适的光环境；
- 吸顶 隐藏式卡扣设计，贴合平整，安装简便。

基本信息 （详见索引页 P493）

功率	15W	30W
产品尺寸	1200×63×28	1200×63×28
光束角	150°	150°
色温	4000K / 6500K	4000K / 6500K

无向上出射的灯光

高效率

IP20 防护等级

安全认证

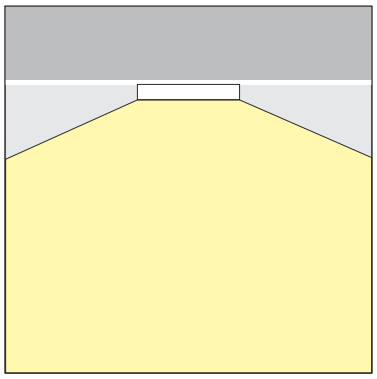

LED
工业支架 –
昊 – 工业支架

15W
6500K
4000K

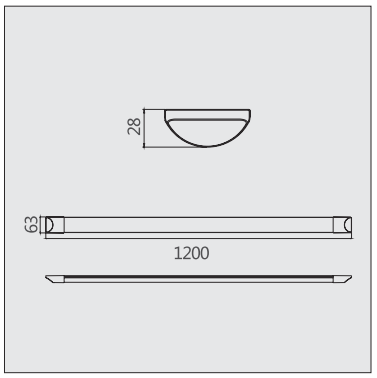

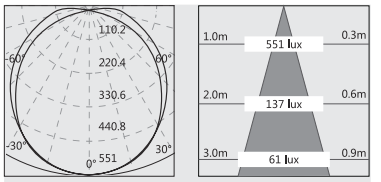

LZJ0212001501– 工业支架 –
昊 –15W–1.2M
1500lm

30W
6500K
4000K

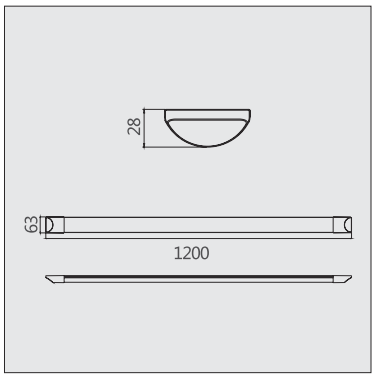

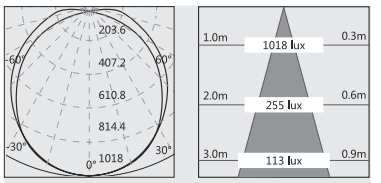

LZJ0212003001– 工业支架 –
昊 –30W–1.2M
3000lm

配件包

昊 – 卡扣 –
吊杆 (M5)/ 吊链

适用场所：车库过道、便利店、学校医院。

LED 防爆灯具—辉钛 II

主要材质

- 适用于潮湿、有腐蚀性气体，防护要求较高的场所；适用于 IIA、IIB、IIC 类爆炸性气体环境；适用于 A21、A22 爆炸性粉尘环境；适用于 T1-T6 温度组别。

产品特点

- 安全可靠：整灯采用隔爆型 II C 级防爆结构，具有优异的防爆性能，防护等级可达到 IP66，温度组别 T6，特殊定制恒流驱动电源宽电压输入，双重保护电路；知名品牌 LED，具有 50000H 寿命；
- 高效节能：采用知名品牌光源，专业配光设计，整灯光效达到 110lm/w，整灯 PF ≥ 0.95。长期使用更节能省电；
- 专业光学：透明罩采用高透射抗冲击钢化玻璃，内表面经特殊工艺处理，防眩光，透光率高；出光均匀，发光角度 120°，照射面积广，乳白罩避免了工作中给眼部带来的刺激、缓解疲劳；
- 安装便利：安装多样化，操作便捷（吸顶、吊杆、侧壁、护栏、法兰）。

基本信息 （详见索引页 P494）

功率	30W	50W	80W	100W	120W
产品尺寸	Φ240×185	Φ240×185	Φ300×240	Φ300×240	Φ300×240
光束角	120°	120°	120°	120°	120°
色温	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K

防频闪　高视觉舒适度灯具　IP66 防护等级　WF2 防护等级　IK07 防护等级

ClassI 防触电等级　防爆灯具

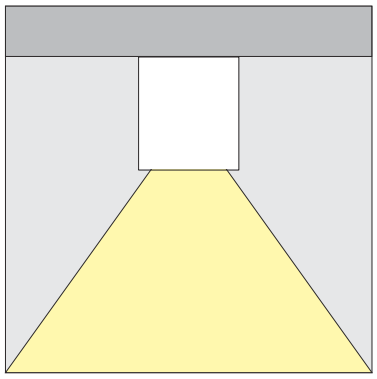

LED
防爆灯具 – 辉钛

30W
5000K

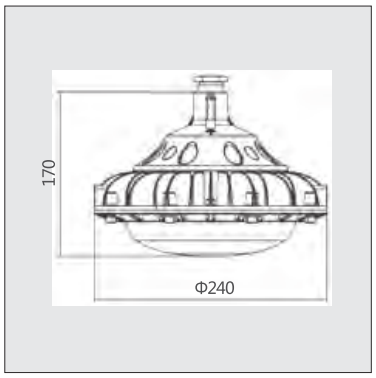





OP-BLD120-C-30- 辉钛 II –
平台灯 – 碟 -30W
3300lm

50W
5000K

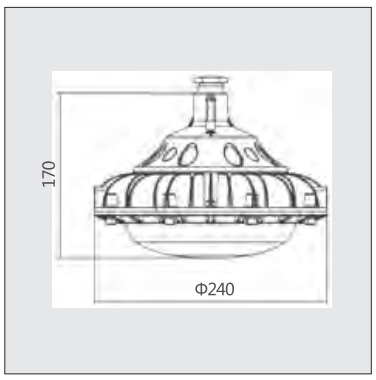





OP-BLD120-C-50- 辉钛 II –
平台灯 – 碟 -50W
5500lm

80W
5000K

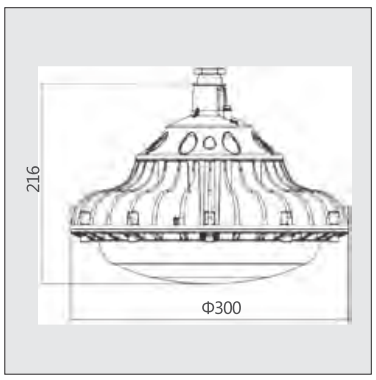





OP-BLD120-C-80- 辉钛 II –
平台灯 – 碟 -80W
8800lm

100W
5000K

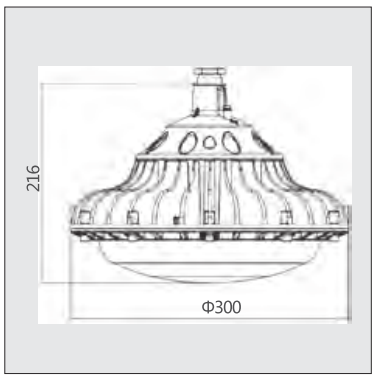





OP-BLD120-C-100- 辉钛 II –
平台灯 – 碟 -100W
11000lm

120W
5000K

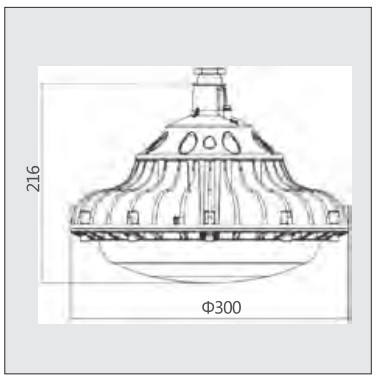





OP-BLD120-C-120- 辉钛 II –
平台灯 – 碟 -120W
13200lm

适用场所：石油、化工、铁路、工矿、发电厂等爆炸性气体、粉尘场所。

安全出口
EXIT

LED 消防照明灯

智能消防

372 集电集控

386 自电集控

常规消防

394 自电非集控

智能消防—集电集控

NEW

产品介绍

- 集中控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统由应急照明控制器、应急照明集中电源、集中电源应急照明灯具、集中电源应急标志灯具组成。

产品特点

- 24 小时实时监控；
- 控制器应急时间大于 3 小时；
- 应急电源应急大于 90 分钟；
- 控制器不间断巡检。

基本信息（详见索引页 P495）

E EMERGENCY 应急照明　　安全认证

A 型 – 应急照明控制器

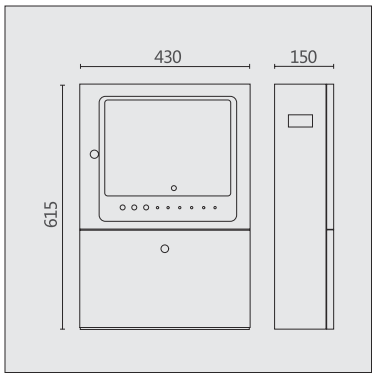

产品型号	OP-C-20W-MC02
工作电压	220Vac
主电功耗	20W
是否内置电池	是
功能	应急疏散方案设置、灯具状态监控、灯具控制
外壳材料	冷轧钢板，壁厚 1.2mm
安装方式	壁挂
应急时间	90min
IP 等级	IP43
产品尺寸	430×615×150mm

A 型 – 应急照明控制器

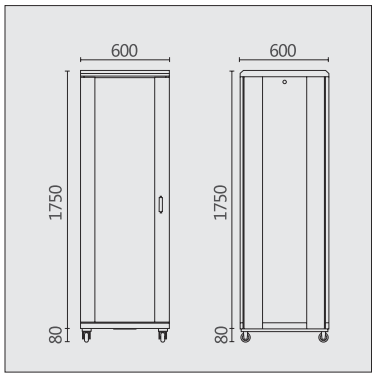

产品型号	OP-C-20W-MC02
工作电压	220Vac
主电功耗	20W
是否内置电池	是
功能	应急疏散方案设置、灯具状态监控、灯具控制
外壳材料	冷轧钢板，壁厚 1.2mm
安装方式	壁挂
应急时间	90min
IP 等级	IP43
产品尺寸	600×600×1830mm

A 型 – 集中电源

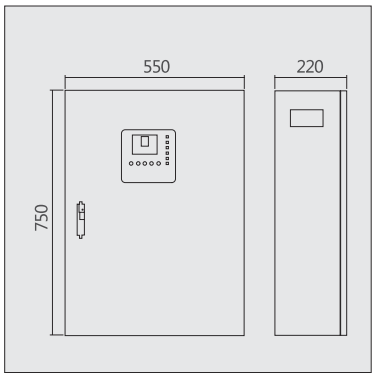

产品型号	OP-D-0.3KVA-836-MD01 / OP-D-0.6KVA-836-MD01 / OP-D-1KVA-836-MD01
工作电压	220Vac，50Hz
主电功耗	20W
是否内置电池	是
显示尺寸	3.5 寸
输出功率	0.3KVA / 0.6KVA / 1KVA
输出回路	8 回路
输出电压	36Vdc
功能	2 线制，支持干接点应急 , 市电检测
外壳材料	冷轧钢板，壁厚 1.2mm
工作温湿度	-10° C~ +45C，湿度≤ 90%
安装方式	壁装或者嵌墙
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP43
产品尺寸	550×750×220mm / 550×750×220mm / 600×750×290mm

B 型 – 集中电源

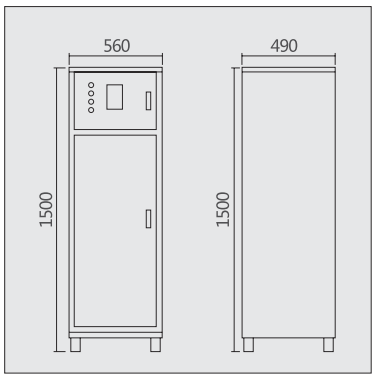

产品型号	OP-D-1KVA-4-MD02 / OP-D-3KVA-4-MD02
工作电压	220Vac，50Hz
主电功耗	100W
是否内置电池	是
显示尺寸	3.5 寸
额定输出	1KVA 3KVA
输出回路	4 回路
输出电压	市电状态 220Vac, 应急状态 216Vdc
功能	两线信号线 + 三线供电线，支持干接点应急 , 市电检测
外壳材料	冷轧钢板，壁厚 1.5mm
工作温湿度	-10° C~ +45C, 湿度≤ 90%
安装方式	立柜式
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP43
产品尺寸	1500×560×490mm

A 型 – 超薄标志灯

安全出口 – 单面 / 双面

多信息复合 – 单面 / 双面

疏散出口 – 单面 / 双面

禁止入内 – 单面

向左 – 单面 / 双面

向右 – 单面 / 双面

楼层 – 单面

产品型号	OP-BLJC-1LROE II 1W-36V-MB01
工作电压	36Vdc
主电功耗	1W
是否内置电池	否
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	彩钢 0.4mm
安装方式	壁装 / 吊装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	369×131×8mm

A 型 – 基础标志灯

安全出口 – 单面 / 双面



多信息复合 – 单面 / 双面

疏散出口 – 单面 / 双面

禁止入内 – 单面

向左 – 单面 / 双面

向右 – 单面 / 双面

楼层 – 单面

产品型号	OP-BLJC-1LROE II 1W-36V-MB07 / OP-BLJC-2LROE II 1W-36V-MB07
工作电压	36Vdc
主电功耗	1W
是否内置电池	否
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	彩钢板 + 阻燃 PC
安装方式	壁装 / 吊装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	360×140×17mm

A 型 – 大型标志灯

双向 – 单面 / 双面

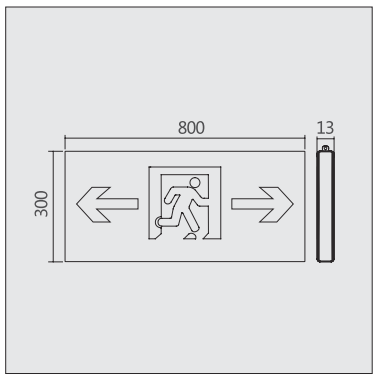

安全出口 – 单面 / 双面

向左 – 单面 / 双面

向右 – 单面 / 双面

产品型号	OP-BLJC-1LROE III 3W-36V-MB03
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W
是否内置电池	否
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	不锈钢
安装方式	壁装 / 吊装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	800×300×13mm

A 型 –IP65 标志灯

安全出口 – 单面

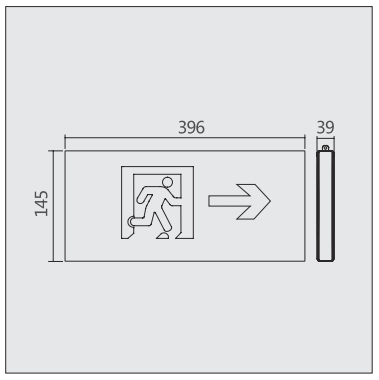

向左 – 单面

向右 – 单面

双向 – 单面

距出口距离 – 单面

产品型号	OP-BLJC-1LROE I 1W-36V-MB02
工作电压	36Vdc
主电功耗	1W
是否内置电池	否
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	高防护等级、可安装于隧道、地铁等潮湿环境
外壳材料	钢化玻璃、压铸铝
安装方式	壁装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP65
产品尺寸	396×145×39mm

A 型 – 地埋标志灯

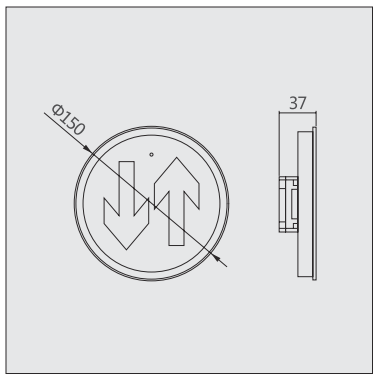

A 型集电集控标志灯 – 地埋 – 双向

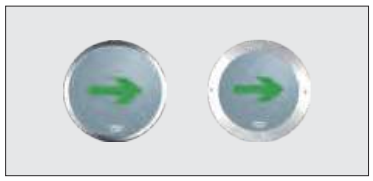

A 型集电集控标志灯 – 地埋 – 单向

产品型号	OP-BLJC-1LRE I 0.5W-36V-MBD01
工作电压	36Vdc
主电功耗	0.5W
是否内置电池	否
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	钢化玻璃
安装方式	地埋
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP67
预埋盒尺寸	Φ143×30mm / Φ154×44mm
产品尺寸	Φ150×37mm / Φ170×37mm

A 型 –IP65 金属嵌装筒灯

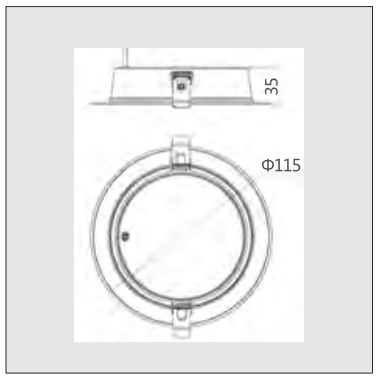

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD06 / OP-ZFJC-E8W-36V-MTD06 / OP-ZFJC-E12W-36V-MTD06
工作电压	36Vdc
主电功耗	5W / 8W / 12W
是否内置电池	否
应急光通量	350lm / 560lm / 840lm
功能	灯具独立地址、巡检
外壳材料	铝合金 + 阻燃 PC
安装方式	嵌入
应急时间	90min
IP 等级	IP65
产品尺寸	Φ115×35mm / Φ140×35mm / Φ170×35mm
开孔尺寸	85-105mm / 110-130mm / 140-160mm

A 型 -IP41 基础嵌装筒灯

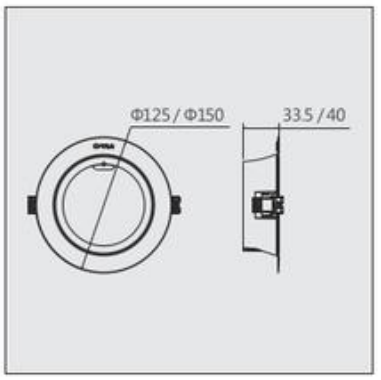

产品型号	OP-ZFJC-E3W-MTD04 OP-ZFJC-E5W-MTD04 OP-ZFJC-E8W-MTD04 OP-ZFJC-E8WLD-MTD04(微波 + 光敏感应)
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W / 5W / 8W
是否内置电池	否
应急光通量	240lm / 400lm / 550lm / 600lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	嵌入
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP41
产品尺寸	Φ125×33.5mm / Φ150×40mm
开孔尺寸	Φ100mm / Φ125mm

A 型 – 嵌装射灯

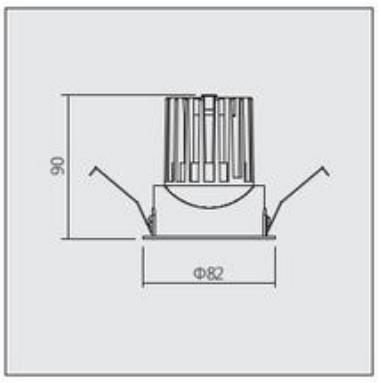

产品型号	OP-ZFJC-E9W-36V-MSD01
工作电压	36Vdc
主电功耗	9W
是否内置电池	否
应急光通量	400lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	压铸铝
光束角	24°
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	Φ82×90mm
开孔尺寸	Φ75mm

A 型 – 超薄壁挂灯

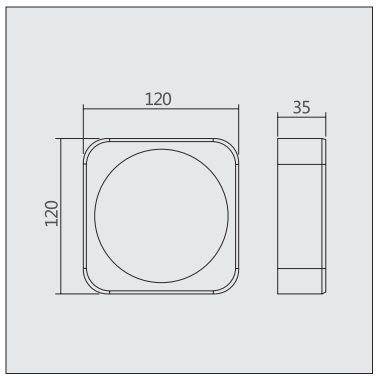

产品型号	OP-ZFJC-E5W- 36V-MTD02
工作电压	36Vdc
主电功耗	5W
是否内置电池	否
应急光通量	400lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	铝合金、阻燃塑料
安装方式	吸顶 / 壁装
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	120×120×35mm

A 型 – 烟感形壁挂灯

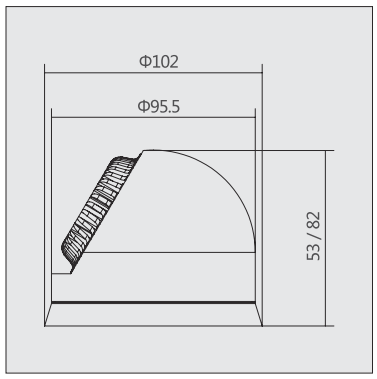

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MBD02 OP-ZFJC-E5W-36V-MBD02A（蝙蝠翼透镜） OP-ZFJC-E5W-36V-MBD03 OP-ZFJC-E5W-36V-MBD03A（蝙蝠翼透镜）
工作电压	36Vdc
主电功耗	5W
是否内置电池	否
应急光通量	400lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶 / 壁装
应急时间	90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	Φ102×H53mm / Φ102×H82mm

A 型 – 壁挂双头灯

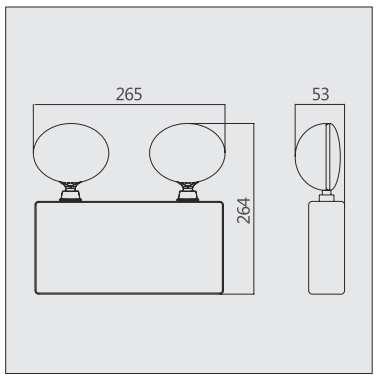

产品型号	OP-ZFJC-E3W-36V-MBD01
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W
是否内置电池	否
应急光通量	150lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	冷轧板、阻燃塑料
安装方式	壁装
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP30
产品尺寸	264×265×53mm

A 型 –IP65 金属明装筒灯

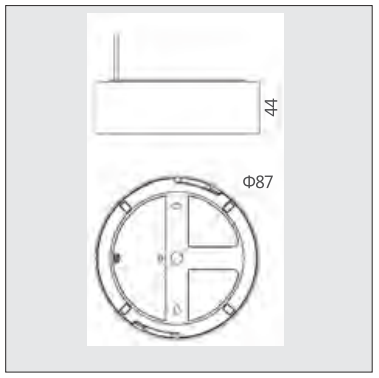

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD06A / OP-ZFJC-E8W-36V-MTD06A / OP-ZFJC-E12W-36V-MTD06A
工作电压	36Vdc
主电功耗	5W / 8W / 12W
是否内置电池	否
应急光通量	350lm / 560lm / 840lm
功能	灯具独立地址、巡检
外壳材料	铝合金 + 阻燃 PC
安装方式	吸顶 / 吊装
应急时间	90min
IP 等级	IP65
产品尺寸	Φ87×44 / Φ112×46 / Φ142×46

A 型 -IP41 基础明装筒灯

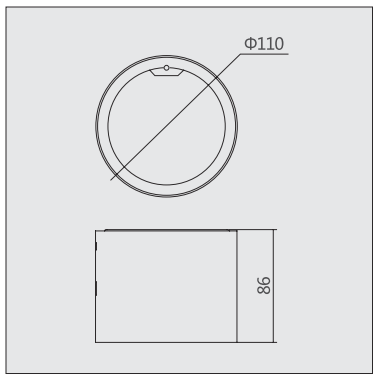

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD05 / OP-ZFJC-E8W-36V-MTD05 OP-ZFJC-E12W-36V-MTD05 / OP-ZFJC-E8WLD-MTD05
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W / 5W / 8W
是否内置电池	否
应急光通量	240lm / 400lm / 600lm / 550lm
功能	灯具独立地址、巡检
外壳材料	铝合金 + 阻燃 PC
安装方式	吸顶 / 吊装
应急时间	90min
IP 等级	IP41
产品尺寸	Φ110×86mm

A 型 – IP40 中型吸顶灯

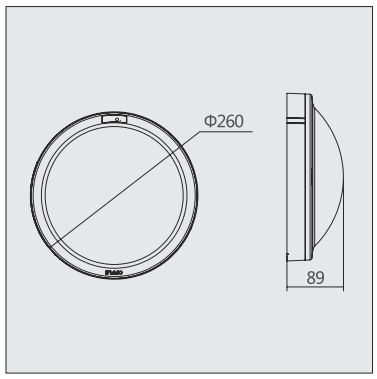

产品型号	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD01 / OP-ZFJC-E10WLD-36V-MXD01（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	10W
是否内置电池	否
应急光通量	800lm
感应方式	微波感应
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP40
产品尺寸	Φ260×89mm

A 型 – IP65 小型吸顶灯

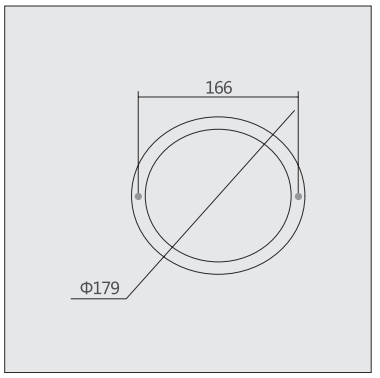

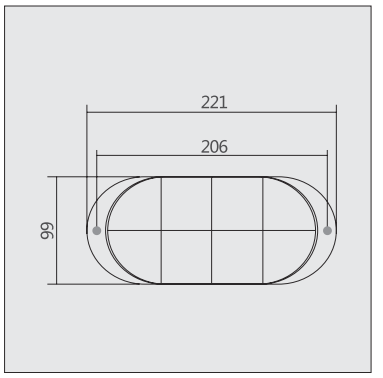

产品型号	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD02 OP-ZFJC-E10WLD-36V-MXD01(微波 + 光敏感应)
工作电压	36Vdc
主电功耗	10W
是否内置电池	否
应急光通量	1000lm
感应方式	微波感应
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶、壁装
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP65
产品尺寸	206×99×59mm（椭圆形） Φ179×56mm（圆形）

A 型 – 洁净支架

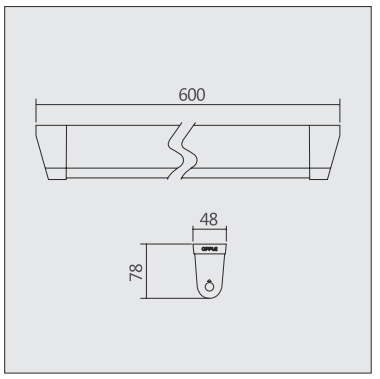

产品型号	OP-ZFJC-E7W-36V-MZJ01 / OP-ZFJC-E14W-36V-MZJ01 / OP-ZFJC-E14W-36V-MZJ02
工作电压	36Vdc
主电功耗	7W / 14W / 14W
是否内置电池	否
应急光通量	800lm / 1700lm / 2000lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP40
产品尺寸	600×78×48mm / 1200×78×48mm

A 型 – 三防支架

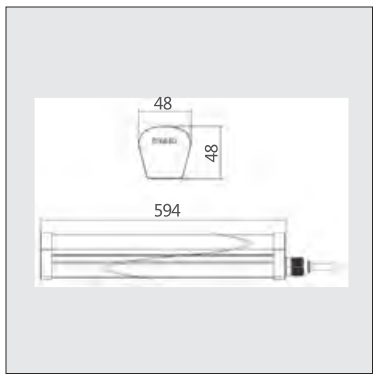

产品型号	OP-ZFJC-E8W-36V-MSF01 OP-ZFJC-E15W-36V-MSF01 OP-ZFJC-E15WLD-36V-MSF01（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	8W / 15W
是否内置电池	否
应急光通量	620lm / 1250lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	卡扣（标配），吸顶、吊链、吊杆（M5）
应急时间	≥ 90min
防护等级	IP65
产品尺寸	594×48×48mm / 1194×48×48mm

A 型 – 烟感形吸顶灯

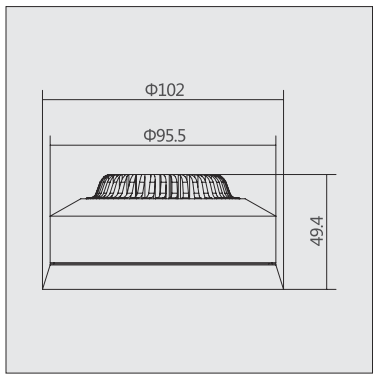

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MBD03
工作电压	36Vdc
主电功耗	5W
是否内置电池	否
应急光通量	400lm
功能	灯具独立地址、巡检
外壳材料	阻燃 PC
安装方式	嵌入
应急时间	90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	Φ102×49.4mm

A 型 – 隧道灯

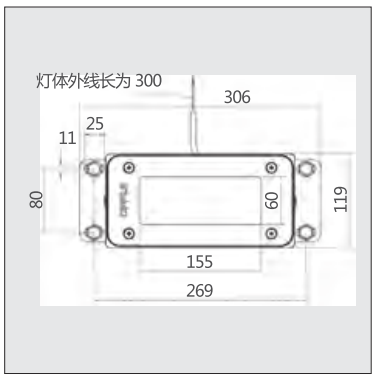

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MSD02 OP-ZFJC-E6W-36V-MSD02 OP-ZFJC-E8W-36V-MSD02 OP-ZFJC-E10W-36V-MSD02
工作电压	6Vdc
主电功耗	5W / 6W / 8W / 10W
是否内置电池	否
应急光通量	500lm / 600lm / 800lm / 1000lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	钢化玻璃、压铸铝
安装方式	壁挂
应急时间	90min
IP 等级	IP66
产品尺寸	306×119×155mm

B 型 – 泛光灯

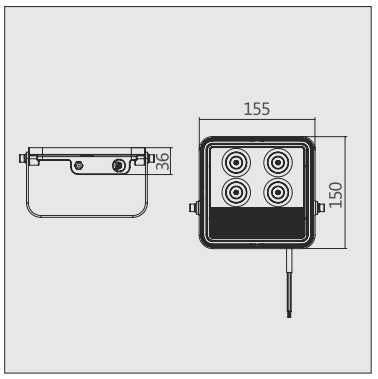

产品型号	OP-ZFJC-E30W-220V-MTG01 OP-ZFJC-E50W-220V-MTG01 OP-ZFJC-E100W-220V-MTG01
工作电压	220Vac（市电）/ 216Vdc（应急）
主电功耗	30W / 50W / 100W
是否内置电池	否
应急光通量	3000Im / 4700m / 8800Im
光束角	80°
功率因数	0.98
抗冲击等级	IK08
IP 等级	IP66
外壳材料	压铸铝、阻燃塑料
应急时间	⩾ 90min
产品尺寸	155×150×36mm / 195×185×36mm / 270×260×36mm

B 型 – 天棚灯

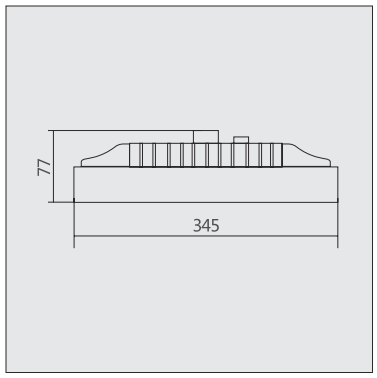

产品型号	OP-ZFJC-E100W-220V-MTP01 / OP-ZFJC-E150W-220V-MTP01
工作电压	220Vac（市电）/ 216Vdc（应急）
主电功耗	100W / 150W
功率因数	0.98
应急光通量	13000lm / 19500lm
光束角	100°
外壳材料	ADC12 压铸铝
安装方式	吊钩（Rp1/2-14）、吊杆（Rp1/2-14）、壁装、搭配灯罩
应急时间	⩾ 90min
防腐等级	WF2
IP 等级	IP65
产品尺寸	Φ345×77mm

适用场所：一般工业与民用建筑中，为人员的疏散、作业提供照明和疏散指示。

智能消防—自电集控

NEW

产品介绍

- 集中控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源应急照明灯具、自带电源应急标志灯具组成。

产品特点

- 24 小时实时监控；
- 控制器应急时间大于 3 小时；
- 应急电源应急大于 90 分钟；
- 控制器不间断巡检。

基本信息（详见索引页 P497）

E EMERGENCY 应急照明　安全认证

A 型 – 配电箱

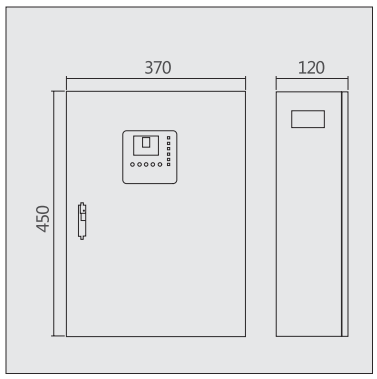

产品型号	OP-PD-0.3KVA-436-MPD01 / OP-PD-0.6KVA-836-MPD01 / OP-PD-1KVA-836-MPD01
工作电压	220Vac
主电功耗	10W
是否内置电池	是
显示尺寸	3.5 寸
输出功率	0.3KVA / 0.6KVA / 1KVA
输出回路	8 回路
输出电压	36Vdc
功能	2 线制，支持干接点应急 , 市电检测
外壳材料	镀锌板（1. 2mm）
工作温湿度	-10° C~ +45C，湿度≤ 90%
安装方式	壁装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP43 / IP65
产品尺寸	450×370×120mm

A 型 – 超薄标志灯

安全出口 – 单面 / 双面

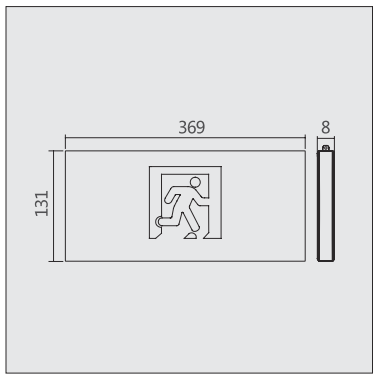

多信息复合 – 单面 / 双面

疏散出口 – 单面 / 双面

禁止入内 – 单面

向左 – 单面 / 双面

向右 – 单面 / 双面

楼层 – 单面

产品型号	OP-BLZC-1LROE II 1W-36V-MB01 / OP-BLZC-1LROE II 1W-36V-MB01A OP-BLZC-2LROE II 1W-36V-MB01
工作电压	36Vdc
主电功耗	1W
是否内置电池	是
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	彩钢板（银色磨砂）
安装方式	壁装、吊装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	369×131×8mm

A 型 – 基础标志灯

安全出口 – 单面 / 双面

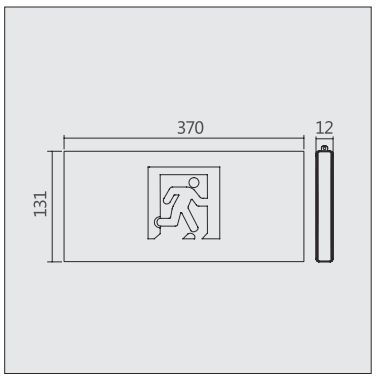

多信息复合 – 单面 / 双面

疏散出口 – 单面 / 双面



禁止入内 – 单面

向左 – 单面 / 双面

向右 – 单面 / 双面

楼层 – 单面

产品型号	OP-BLZC-1LROE II 1W-MB07 / OP-BLZC-2LROE II 1W-MB07
工作电压	36Vdc
主电功耗	1W
是否内置电池	是
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	彩钢板 + 阻燃 PC
安装方式	壁装、吊装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	370×131×12mm

A 型 –IP65 标志灯

安全出口 – 单面

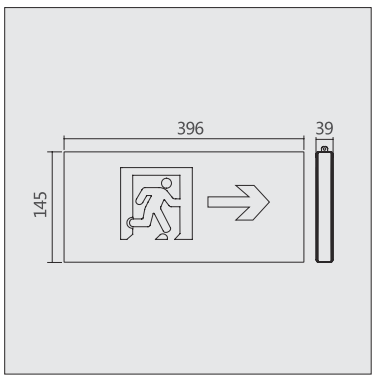

向左 – 单面

向右 – 单面

双向 – 单面

距出口距离 – 单面

产品型号	OP-BLJC-1LROE I 1W-36V-MB02
工作电压	36Vdc
主电功耗	1W
是否内置电池	否
表面亮度	50~300cd/m^2
功能	高防护等级、可安装于隧道、地铁等潮湿环境
外壳材料	钢化玻璃、压铸铝
安装方式	壁装
应急时间	≥ 90min
IP 等级	IP65
产品尺寸	396×145×39mm

A 型 -IP41 嵌装筒灯

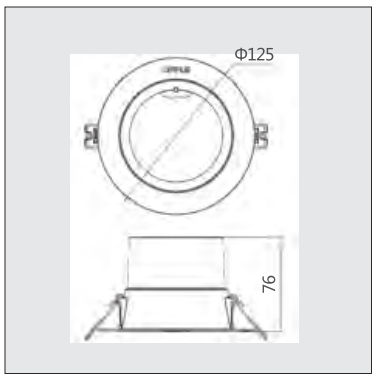

产品型号	OP-ZFZC-E3W-MTD04 OP-ZFZC-E5W-MTD04 OP-ZFZC-E8W-MTD04 OP-ZFZC-E8WLD-MTD04（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W / 5W / 8W
是否内置电池	是
应急光通量	＞ 50lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	嵌入
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP41
产品尺寸	Φ125×76mm / Φ150×83mm
开孔尺寸	Φ100mm / Φ125mm

A 型 – 超薄壁挂筒灯

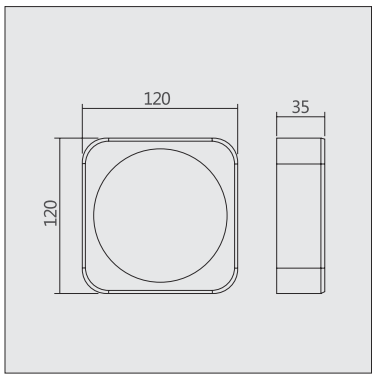

产品型号	OP-ZFZC-E3W-36V-MTD02
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W
是否内置电池	是
应急光通量	100lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	铝合金、阻燃塑料
安装方式	吸顶 / 壁装
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP30
产品尺寸	120×120×35mm

A 型 – 壁挂双头灯

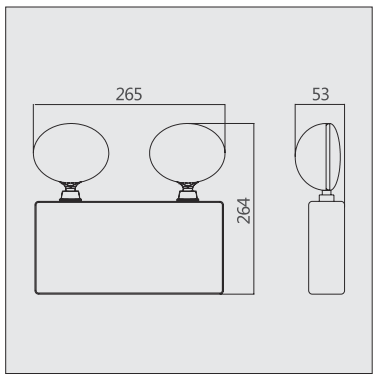

产品型号	OP-ZFJC-E3W-36V-MBD01
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W
是否内置电池	否
应急光通量	150lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	冷轧板、阻燃塑料
安装方式	壁装
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP30
产品尺寸	264×265×53mm

A 型 –IP41 基础明装筒灯

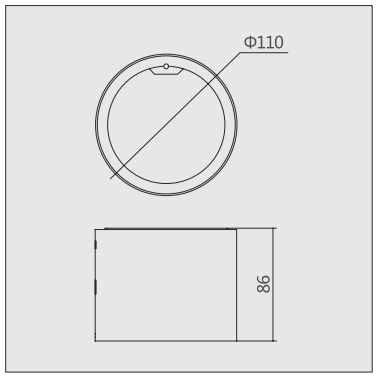

产品型号	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD05 / OP-ZFJC-E8W-36V-MTD05 OP-ZFJC-E12W-36V-MTD05 / OP-ZFJC-E8WLD-MTD05
工作电压	36Vdc
主电功耗	3W / 5W / 8W
是否内置电池	否
应急光通量	240lm / 400lm / 600lm / 550lm
功能	灯具独立地址、巡检
外壳材料	铝合金 + 阻燃 PC
安装方式	吸顶 / 吊装
应急时间	90min
IP 等级	IP41
产品尺寸	Φ110×86mm

A 型 – IP40 中型吸顶灯

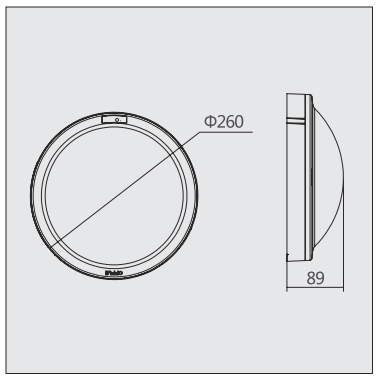

产品型号	OP-ZFZC-E10WLD-36V-MXD01（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	10W
是否内置电池	是
应急光通量	平时 800lm， 应急 200lm
感应方式	微波感应
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP40
产品尺寸	Φ260×89mm

A 型 – IP65 小型吸顶灯

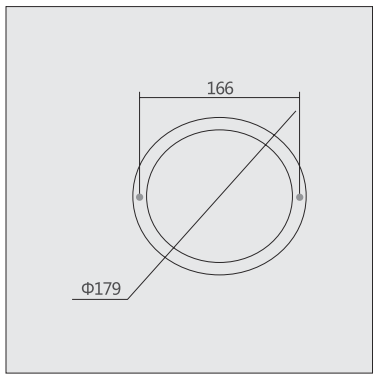

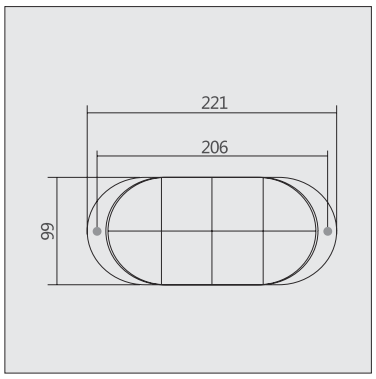

产品型号	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD02 OP-ZFJC-E10WLD-36V-MXD01(微波 + 光敏感应)
工作电压	36Vdc
主电功耗	10W
是否内置电池	否
应急光通量	1000lm
感应方式	微波感应
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶、壁装
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP65
产品尺寸	206×99×59mm（椭圆形） Φ179×56mm（圆形）

A 型 – 三防支架

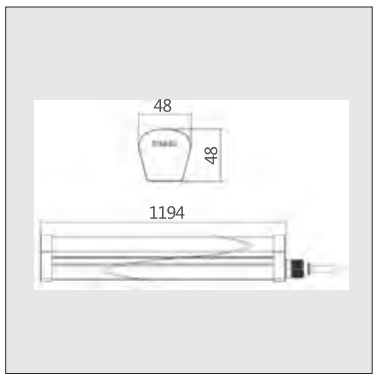

产品型号	OP-ZFZC-E15WLD-36V-MSF01（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	15W
是否内置电池	是
光通量	平时 1250lm，应急 150lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	卡扣（标配），吸顶、吊装、吊杆（m5）
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP65
产品尺寸	1194×48×48mm

适用场所：一般工业与民用建筑中，为人员的疏散、作业提供照明和疏散指示。

常规消防—自电非集控

产品介绍

- 集中控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源应急照明灯具、自带电源应急标志灯具组成。

产品特点

- 24 小时实时监控；
- 控制器应急时间大于 3 小时；
- 应急电源应急大于 90 分钟；
- 控制器不间断巡检。

基本信息（详见索引页 P499）

E EMERGENCY 应急照明　　安全认证

S103 标志灯

安全出口 – 单面 / 双面



向左 – 单面

向右 – 单面

双向 – 单面 / 双面

楼层 – 单面

产品型号	OP-BLZD-1LROE I 3W-Z101
工作电压	220V
主电功耗	3W
是否内置电池	否
电池类型	镍镉
工作温度	
外壳材料	玻璃 + 铝型材 + 阻燃塑料
安装方式	壁装 / 吊装
应急时间	＞ 90min
防护等级	
产品尺寸	356×161×24mm

S104 标志灯

安全出口



向右

向左

双向

产品型号	OP-BLZD-1LROE I 3W-S104
工作电压	220V
主电功耗	3W
是否内置电池	否
电池类型	镍镉
工作温度	
外壳材料	玻璃 + 铝型材 + 阻燃塑料
安装方式	嵌装
应急时间	＞ 90min
防护等级	
产品尺寸	360×166×32mm

S108 标志灯

安全出口 – 单面 / 双面

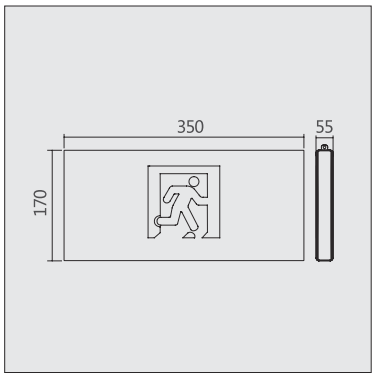

双向 – 单面 / 双面

向右 – 单面

左向 – 单面

楼层 – 单面

产品型号	OP-BLZD-1LROE I 3W-S108
工作电压	AC220V/50Hz
主电功耗	3W
是否内置电池	否
电池类型	Ni-Cd 1.2V 600mAh
工作温度	0°C ~45°C
外壳材料	玻璃 + 彩钢 + 阻燃塑料
安装方式	壁装 / 吊装
应急时间	90min
防护等级	IP30
产品尺寸	350×170×55mm

骁众筒灯

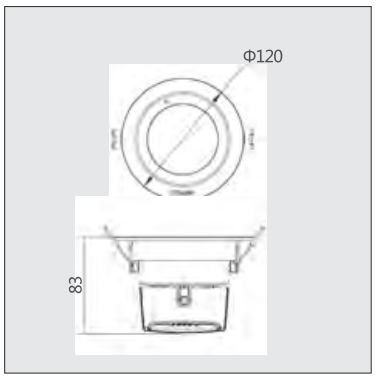

产品型号	OP-ZFZC-E7WLD-36V-MTD03（微波 + 光敏感应） OP-ZFZC-E10WLD-36V-MTD03（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	7W / 10W
是否内置电池	是
光通量	平时 500lm，应急 200lm / 平时 700lm，应急 200lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	铝合金、阻燃塑料
安装方式	嵌装
应急时间	≥ 90min
防护等级	IP30
产品尺寸	Φ120×83mm / Φ145×83mm
开孔尺寸	Φ100mm / Φ125mm

骁韵吸顶灯

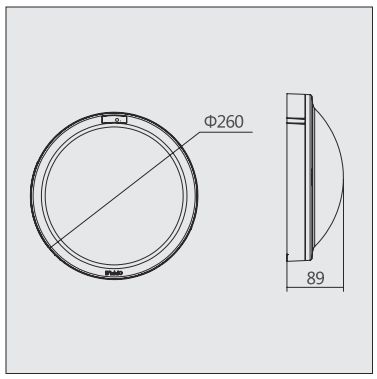

产品型号	OP-ZFZC-E10WLD-36V-MXD01（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	10W
是否内置电池	是
应急光通量	平时 800lm， 应急 200lm
感应方式	微波感应
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶
应急时间	⩾ 90min
IP 等级	IP40
产品尺寸	Φ260×89mm

骁臻三防支架

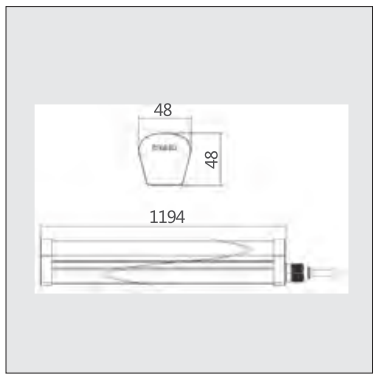

产品型号	OP-ZFZC-E15WLD-36V-MSF01（微波 + 光敏感应）
工作电压	36Vdc
主电功耗	15W
是否内置电池	是
光通量	平时 1250lm，应急 150lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	卡扣（标配），吸顶、吊装、吊杆（m5）
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP65
产品尺寸	1194×48×48mm

骁易灯管支架

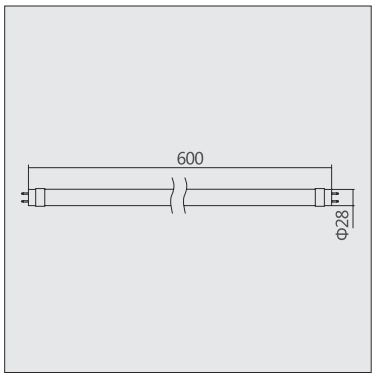

产品型号	OP-XF-T8-7W / OP-XF-T8-15W / OP-XF-T8-20W
工作电压	220Vac
主电功耗	7W / 15W / 20W
是否内置电池	是
安装方式	配合消防专用布线的空体支架
应急时间	90min
防护等级	IP43
产品尺寸	Φ28×600mm / Φ28×1200mm

A 型 – 洁净支架

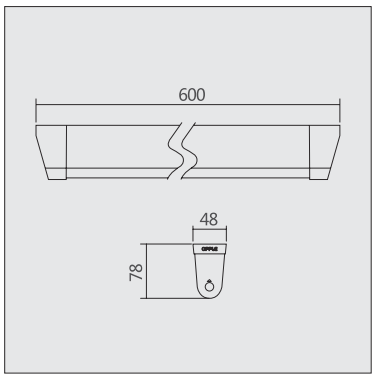

产品型号	OP-ZFJC-E7W-36V-MZJ01 / OP-ZFJC-E14W-36V-MZJ01 / OP-ZFJC-E14W-36V-MZJ02
工作电压	36Vdc
主电功耗	7W / 14W / 14W
是否内置电池	否
应急光通量	800lm / 1700lm / 2000lm
功能	灯具独立地址编码、巡检
外壳材料	阻燃塑料
安装方式	吸顶
应急时间	⩾ 90min
防护等级	IP40
产品尺寸	600×78×48mm / 1200×78×48mm

应急油站灯

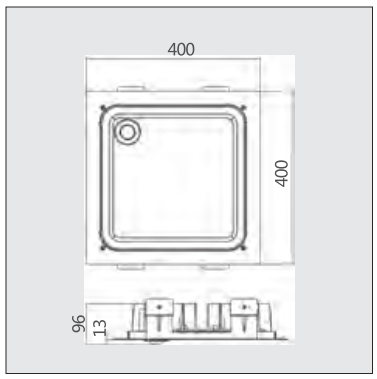

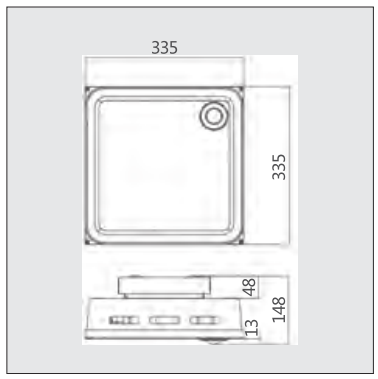

产品型号	OP-ZLZD-E100WHW2102 OP-ZLZD-E100WHW2101 OP-ZLZD-E100WJC2102 OP-ZLZD-E100WJC2101
工作电压	220Vac
主电功耗	100W
是否内置电池	是
应急光通量	2500lm
功能	红外感应、兼顾日常照明
外壳材料	压铸铝 + 钢化玻璃
安装方式	嵌入、吸顶
应急时间	90min
防护等级	IP65
产品尺寸	335×335×148mm / 400×400×96mm

S206 双头灯

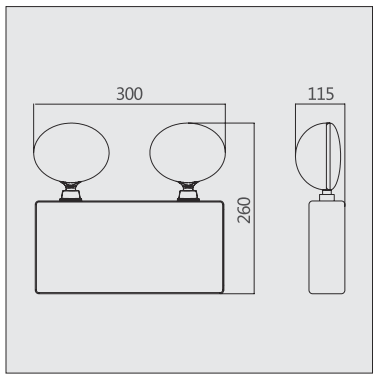

产品型号	OP-ZFZD-E3W-S206
工作电压	AC220V/50Hz
主电功耗	3W
是否内置电池	否
电池类型	Ni-Cd 1.2V 600mAh
工作温度	0°C ~45°C
外壳材料	阻燃塑料 + 冷轧板
安装方式	壁装
应急时间	90min
防护等级	IP30
防触电等级	I 类
产品尺寸	300×260×115mm

适用场所：一般工业与民用建筑中，为人员的疏散、作业提供照明和疏散指示。

LED 户外产品

LED 洗墙灯

402 A01 Com

404 A02

406 A03

LED 线条灯

408 B01

410 B02

LED 轮廓灯

412 C01 PRO

414 C02

416 C03

LED 点光源

418 D02

420 D02 MAX

LED 投光灯

422 E01

424 T02

426 Y01

430 熠辉

LED 软灯带

432 户外低压灯带 F01

434 户外低压灯带 F02

LED 户外洗墙灯—A01 Com

产品介绍

- LED 户外洗墙灯—A01Compact，专为户外建筑照明订制的线型洗墙应用灯具，适用于建筑外墙、桥梁等建筑立面装饰，凸显建筑独特的结构风格。

产品特点

- 可靠性高的户外 LED 洗墙灯具；
- 二维对称配光设计，混光均匀；
- 20×40°光学透镜，确保照明效果佳；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 多重防水设计，户外使用长效稳定；
- 广泛应用于建筑外立面照明。

基本信息 （详见索引页 P501）

功率	6W / 9W（300MM）	9W / 12W / 18W（500MM）	18W / 24W / 36W（1000MM）
尺寸（含支架）	300×31×65.5	500×31×65.5	1000×31×65.5
光束角	20×40°	20×40°	20×40°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

安全认证　光束角　防护等级　工作环境温度　防触电等级

6W/9W/12W/
18W/24W/36W
3000K
4000K

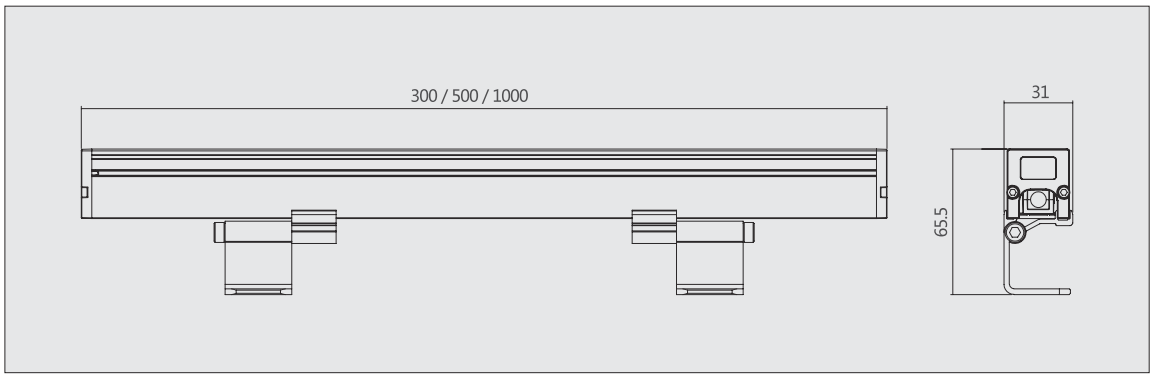

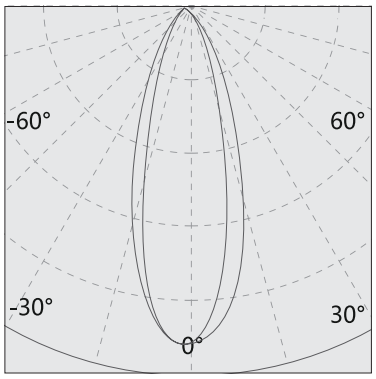

LED 户外 DMX 洗墙灯—A02

产品介绍

- A02 是一款广泛应用于户外建筑及景观亮化照明中的洗墙灯具，DMX512 控制，优秀的配光设计，出光均匀，拼接无暗区，全结构防水设计，可实现立面洗墙、擦墙和掠射等照明效果。

产品特点

- 铝型材灯体，压铸铝端盖；
- 表面静电粉体喷涂，采用优质钢化玻璃和不锈钢锁紧螺丝，经久耐用；
- 灯具可进行大角度调节；
- 进口大功率 LED 光源，内置恒流模块设计；
- 二维对称配光设计，混光均匀，拼接无暗区；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 结构防水设计，IP67 级实芯插针防水接头，接触可靠性高，过电流能力强；
- 可选配侧遮光板。

基本信息 （详见索引页 P502）

功率	6W（300MM）	9W / 12W / 18W（500MM）	18W / 24W / 36W（1000MM）
尺寸（含支架）	300×43×85	500×43×85	1000×43×85
光束角	15×30°	15×30°	15×30°
色温	3000K / 4000K / RGB / R / G / B	3000K / 4000K / RGB / R / G / B	3000K / 4000K / RGB / R / G / B

安全认证　色温　光束角　防护等级　可调光灯具　防触电等级

6W/9W/12W/
18W/24W/36W
3000K
4000K
RGB

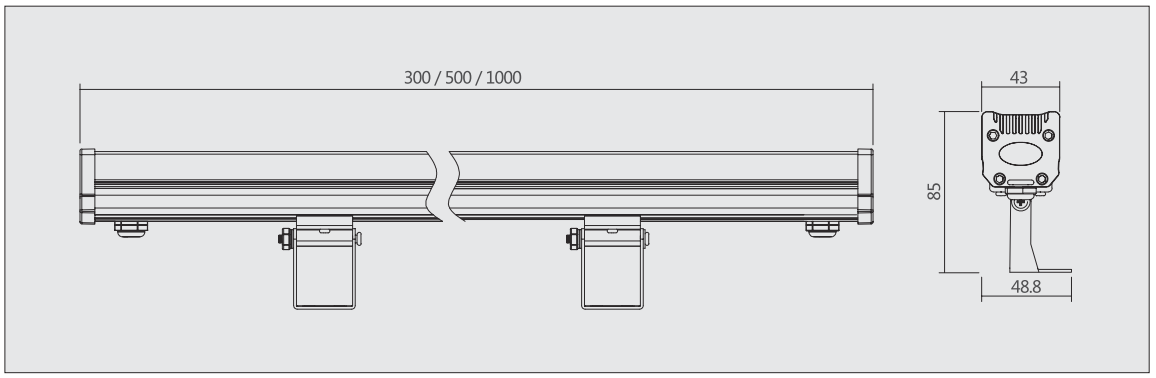

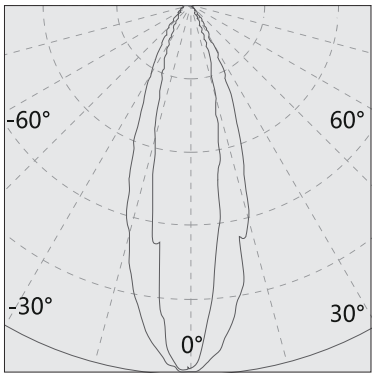

LED 户外洗墙灯—A03

NEW

产品介绍

- A03 是一款广泛应用于户外建筑及景观亮化照明中的洗墙灯具，DMX512 控制，优秀的配光设计，出光均匀，拼接无暗区，全结构防水设计，可实现立面洗墙、擦墙和掠射等照明效果。适用于高大建筑的洗墙。

产品特点

- 铝型材灯体，压铸铝端盖；
- 表面静电粉体喷涂，采用优质钢化玻璃和不锈钢锁紧螺丝，经久耐用；
- 进口大功率 LED 光源，内置恒压模块设计；
- 二维对称配光设计，混光均匀，拼接无暗区；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 结构防水设计，IP67 级实芯插针防水接头，接触可靠性高，过电流能力强；
- 可选配侧遮光板。

基本信息 （详见索引页 P502）

功率	18W / 24W（300MM）	24W / 36W（500MM）	48W / 72W（1000MM）
尺寸（含支架）	L：300±5mm W：75.3±5mm H：109.9±5mm	L：500±5mm W：75.3±5mm H：109.9±5mm	L：1000±5mm W：75.3±5mm H：109.9±5mm
光束角	10×60°	10×60°	10×60°
色温	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB

安全认证　色温　光束角　防护等级　可调光灯具　防触电等级

18W/24W/36W/
48W/72W
3000K
4000K
RGB

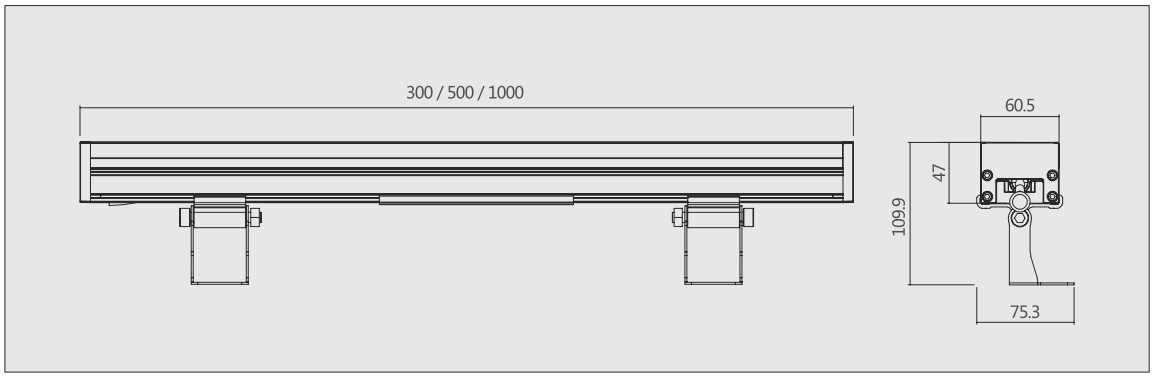

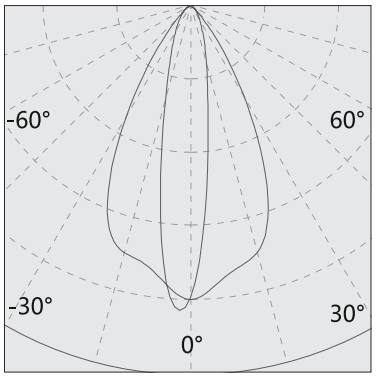

LED 户外线条灯—B01

产品介绍

- B01 是一款广泛应用于户外建筑及景观亮化照明中的线条灯具，优秀的结构设计，防水可靠、安装便捷，可实现立面装饰、勾勒、媒体动画显示等照明效果。

产品特点

- 铝型材灯体，U 型结构设计，方便线材隐藏；
- 表面静电粉体喷涂，抗腐蚀、耐老化；
- 进口 LED 光源，内置恒流模块设计；
- 单色和 RGB 可选，DMX512 控制，可实现不同动态变化效果；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- IP67 级实芯插针防水接头，接触可靠性高，过电流能力强。

基本信息 （详见索引页 P502）

功率	3W	6W	12W
尺寸（含支架）	300×32×34	500×32×34	1000×32×34
光束角	120°	120°	120°
色温	3000K / 6000K / RGB	3000K / 6000K / RGB	3000K / 6000K / RGB

安全认证　色温　可调光灯具　防触电等级　防护等级

3W/6W/12W
3000K
6000K
RGB

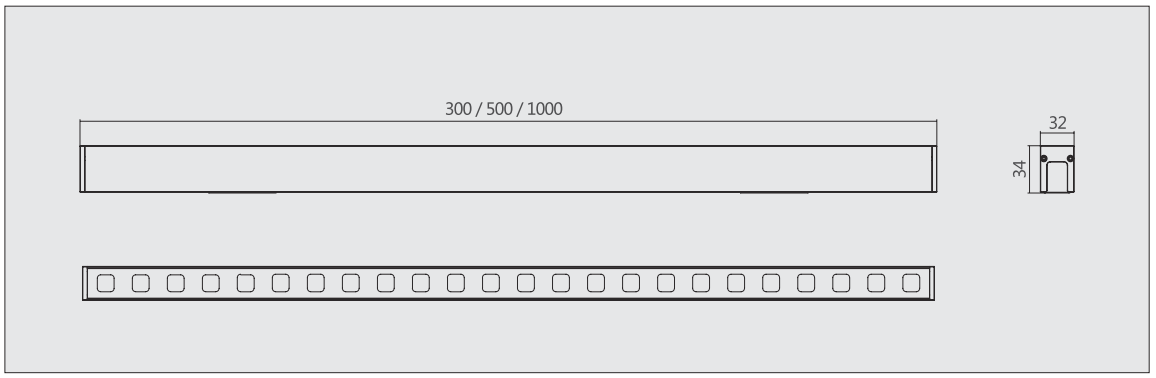

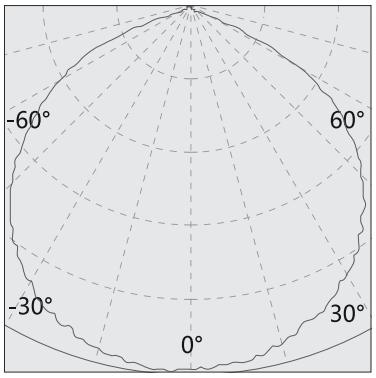

LED 户外线条灯—B02

产品介绍

- B02 是一款广泛应用于户外建筑及景观亮化照明中的线条灯，优秀的配光设计，出光均匀，拼接无暗区，全结构防水设计，适用于市政亮化、商业单体、特色古镇、桥梁隧道。

产品特点

- 外型精美简洁，安装方便简单；
- 体型小巧，散热性能优越；
- 铝型材 +PC，表面经氧化处理，经久耐用；
- 采用全灌封设计，防水性能优越；
- 专业光学设计，出光分布均匀，拼接无暗区；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 广泛应用于建筑轮廓装饰照明。

基本信息 （详见索引页 P503）

功率	**2.5W / 4W** (260MM)	**5W / 7.5W** (500MM)	**10W / 15W** (1000MM)
尺寸（含支架）	260×30×44	500×30×44	1000×30×44
光束角	40°	40°	40°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

功率	**2.5W** (260MM)	**5W** (500MM)	**10W** (1000MM)
尺寸（含支架）	260×27×38.5	500×27×38.5	1000×27×38.5
光束角	105°	105°	105°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

安全认证　光束角　光束角　防护等级　工作环境温度　防触电等级

2.5W/4W/5W/
7.5W/10W/15W
3000K
4000K

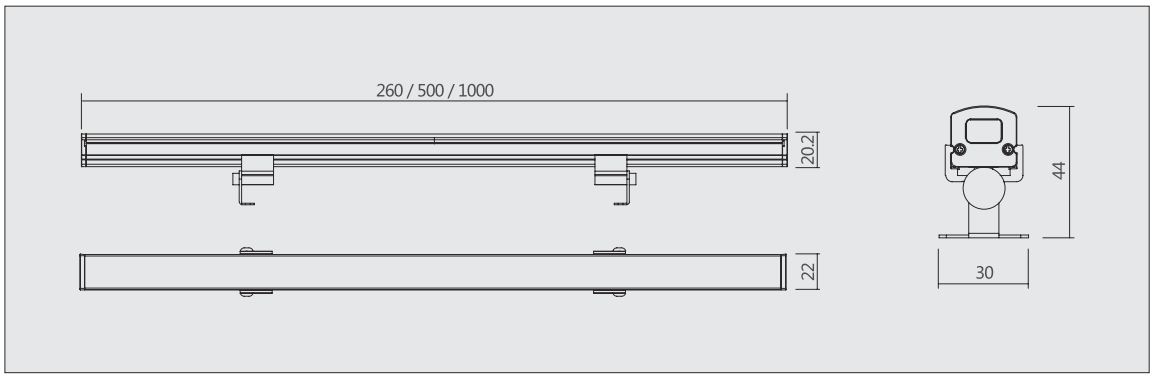

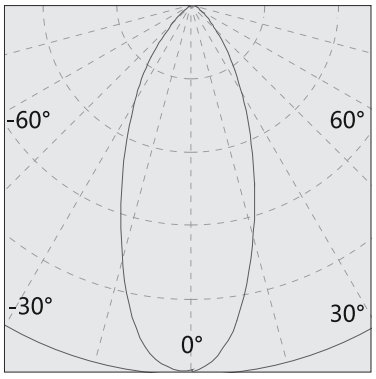

2.5W/5W/10W
3000K
4000K

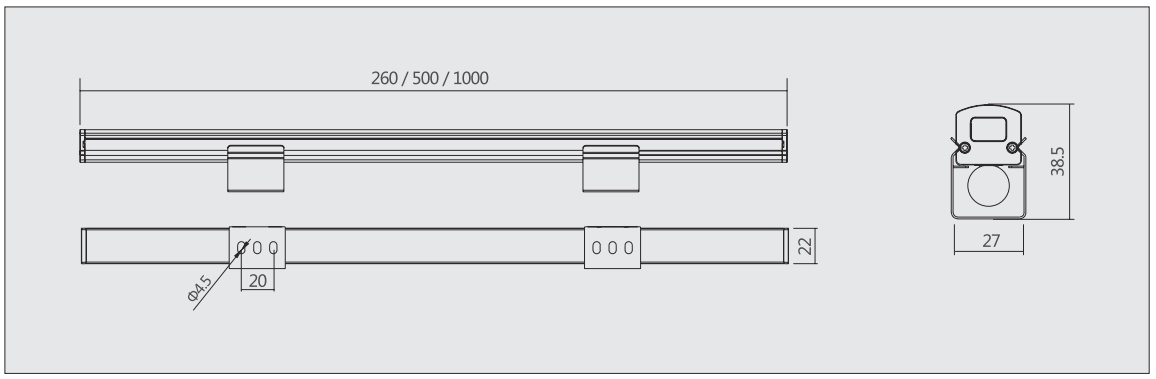

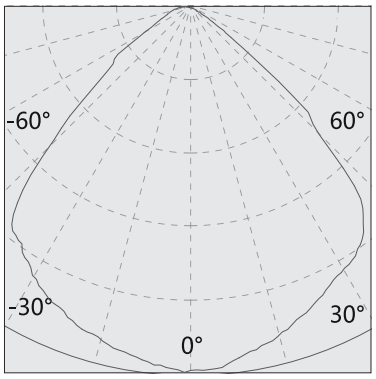

LED 户外轮廓灯—C01 Pro

产品介绍

- LED 户外轮廓灯 C01 Pro，户外线型灯具，提供线性出光效果，用于描绘多种建筑及桥梁的轮廓和线条，增强视觉效果，突出设计感。

产品特点

- 铝型材外壳，小型化外观设计，散热性能优越；
- 专业光学设计，出光分布均匀，拼接无暗区；
- 采用全灌封设计，防水性能优越；
- 奶白 PC 面罩，出光更柔和；
- 单色和 RGB 可选，DMX512 控制，可实现不同动态变化效果；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 具有自洁能力良好表面喷涂处理，产品可在户外长期、安全、可靠的使用；
- 广泛应用于建筑及景观轮廓装饰照明。

基本信息 （详见索引页 P503）

功率	3W（260MM）	6W（500MM）	12W（1000MM）
尺寸（含支架）	260×33.5×53	500×33.5×53	1000×33.5×53
光束角	105° ±10°	105° ±10°	105° ±10°
色温	3000K / 4000K / RGB / RGBW	3000K / 4000K / RGB / RGBW	3000K / 4000K / RGB / RGBW

安全认证　色温　光束角　防护等级　工作环境温度　防触电等级

3W/6W/12W
3000K
4000K
RGB
RGBW

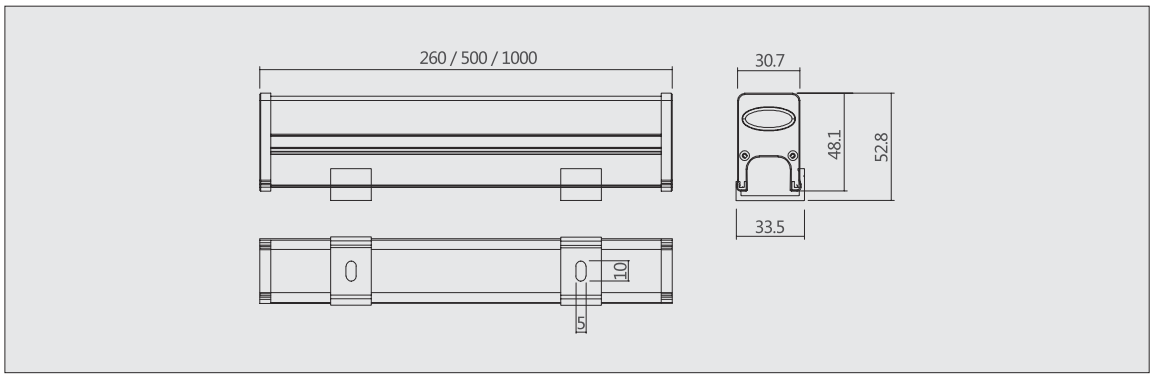

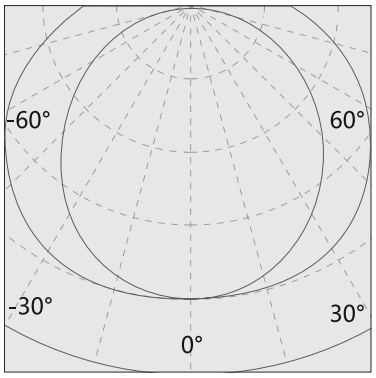

LED 户外轮廓灯—C02

产品介绍

- LED 户外轮廓灯 C02，户外线型灯具，提供线性出光效果，用于描绘多种建筑及桥梁的轮廓和线条，增强视觉效果，突出设计感。

产品特点

- 铝型材外壳，小型化外观设计，散热性能优越；
- 专业光学设计，出光分布均匀，拼接无暗区；
- 采用全灌封设计，防水性能优越；
- 奶白 PC 面罩，出光更柔和；
- 表面阳极氧化处理，产品可在户外长期、安全、可靠的使用；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 广泛应用于建筑及景观轮廓装饰照明。

基本信息 （详见索引页 P503）

功率	3W（260MM）	6W（500MM）	12W（1000MM）
尺寸（含支架）	260×27×50.5	500×27×50.5	1000×27×50.5
光束角	105° ±10°	105° ±10°	105° ±10°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

安全认证　105° 光束角　IP65 防护等级　-30° 45° 工作环境温度　Class Ⅲ 防触电等级

3W/6W/12W
3000K
4000K

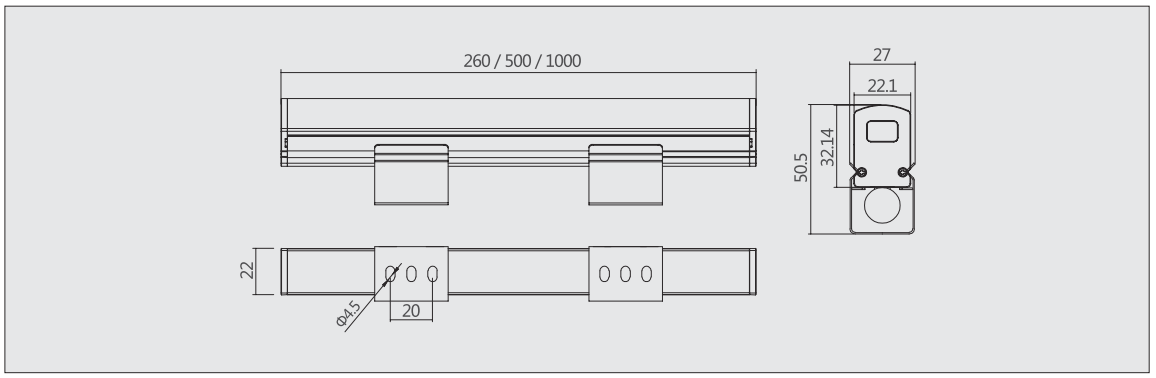

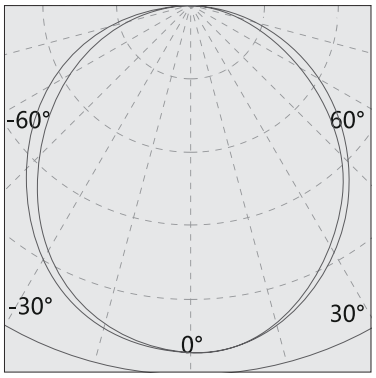

LED 户外轮廓灯—C03

NEW

产品介绍

- LED 户外轮廓灯 C03，户外线型灯具，优质 PMMA 面罩，出光均匀且多面出光，拼接无暗区，多方位保障优质的轮廓装饰效果，提供线性出光效果，用于描绘多种建筑及桥梁的轮廓和线条，增强视觉效果，突出设计感。

产品特点

- 铝型材外壳，小型化外观设计，散热性能优越；
- 专业光学设计，出光分布均匀，拼接无暗区；
- 单色和 RGB 可选，DMX512 控制，可实现不同动态变化效果；
- 采用 LED 光源全灌封设计，防水性能优越；
- 优质 PMMA 面罩，出光更柔和；
- 表面喷粉工艺，产品可在户外长期、安全、可靠的使用；
- 有 1000mm，500mm，300mm 三种长度规格；
- 广泛应用于建筑及景观轮廓装饰照明。

基本信息 （详见索引页 P504）

功率	3W（300MM）	6W（500MM）	12W（1000MM）
尺寸（含支架）	L：300±5 W：39.7±5 H：53±5	L：500±5 W：39.7±5 H：53±5	L：1000±5 W：39.7±5 H：53±5
光束角	>120°	>120°	>120°
色温	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB

安全认证　色温　防护等级　可调光灯具　防触电等级

3W/6W/12W
3000K
4000K
RGB

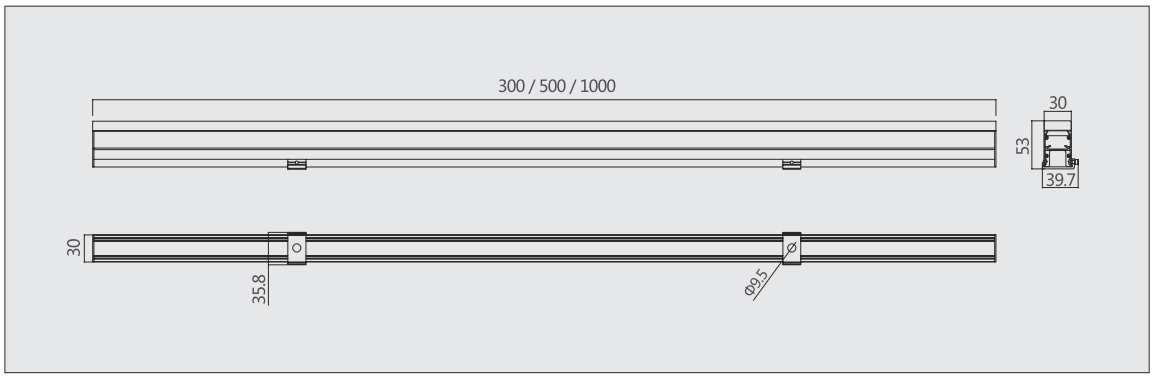

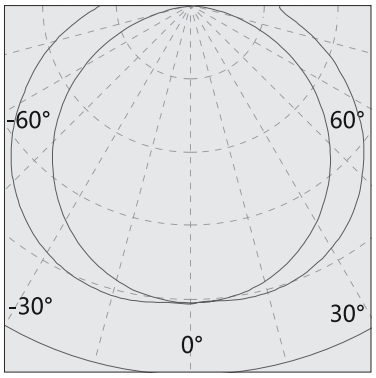

LED 户外点光源—D02

产品介绍

- 采用高品质 LED 芯片，光色一致、色彩饱满；采用 PU 胶灌封，不易开裂，防尘防水等级高达 IP66，稳定可靠；安装方式多样，简单迅速，方便快捷；抗寒、抗 UV、阻燃线材，从细节保障户外长期使用；适用于建筑立面、桥梁隧道等多个户外亮化场景。

产品特点

- 丰富：款式丰富，多种功率，可选单色与 RGB，支持大功率和偏光定制；
- 控制：DMX512 调光控制，可实现单灯调光，支持 RGBW 定制；
- 真实：Ra80（白光款），还原被照物体本真色彩，256/65536（定制）级灰度，斑斓夺目，流光溢彩；
- 耐用：选用高品质芯片，防护等级 IP66，整灯寿命可达 30000hrs；
- 安全：直流低压 12/24V 供电，支持热拔插，人手可触摸，安全便捷；
- 定制：点间距：MAX 2000 mm 可定制，点颗数：MAX 60 pcs 可定制，颜色：灰色 / 白色 / 其他 可定制。

基本信息 （详见索引页 P504）

功率	0.5W	1W	1.3W / 1.5W	2.5W
尺寸	26×22×12.7	38×32.6×15.2	48×39.7×15.7	72×58×14.9
光束角	120°	120°	120°	120°
色温	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB

安全认证　色温　防护等级　可调光灯具　防触电等级　防护等级

0.5W
3000K
4000K
RGB

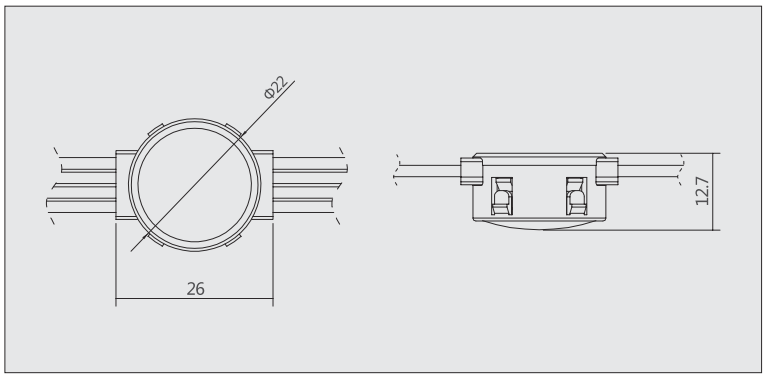

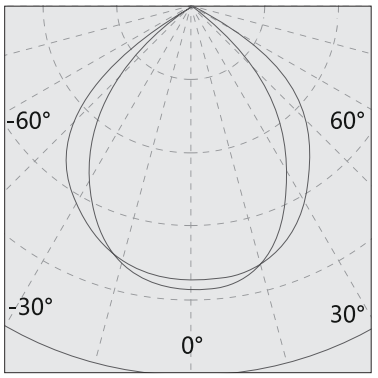

1W
3000K
4000K
RGB

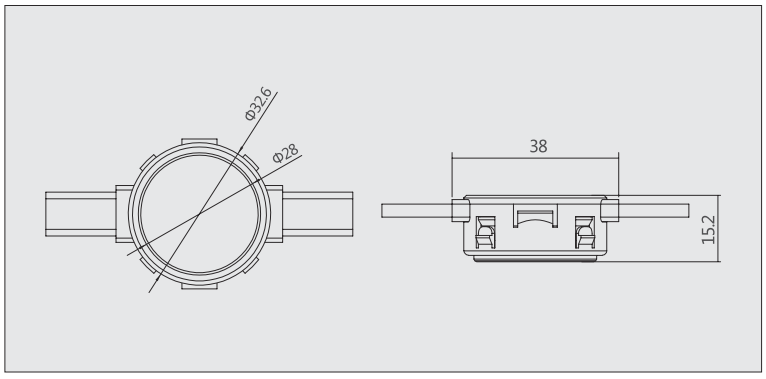

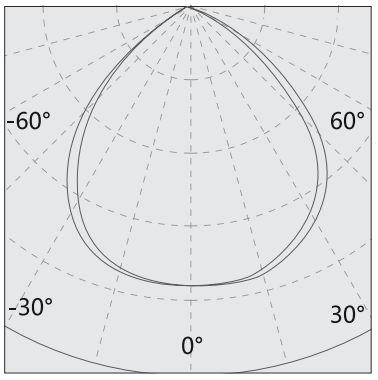

1.3W/1.5W
3000K
4000K
RGB

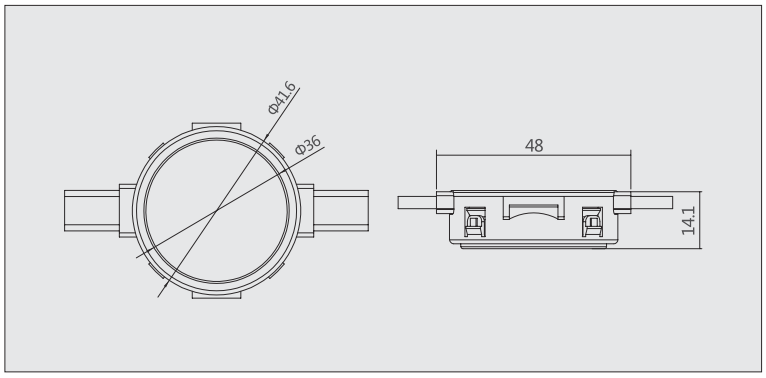

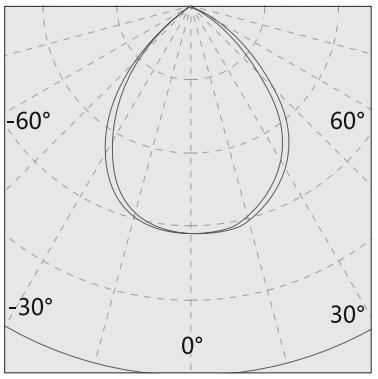

2.5W
3000K
4000K
RGB

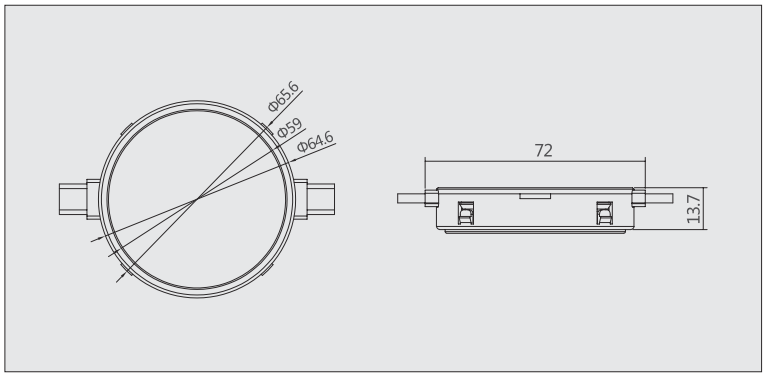

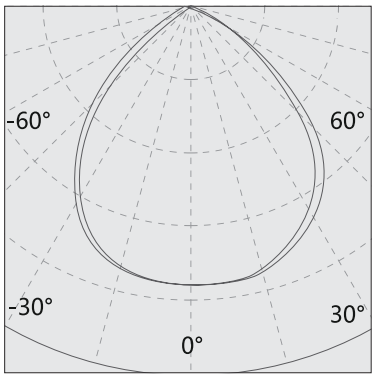

LED 户外点光源—D02 MAX

NEW

产品介绍

- 采用高品质 LED 芯片，高透钻石面罩，色彩饱满、光彩夺目；灯体表面喷粉处理，内部阻燃胶灌封，防护等级高达 IP67；抗寒、耐 UV、阻燃线材，实心插针防水接头，保障长期的户外使用安全；可搭配 DMX512 协议实现动态亮化效果；适用与建筑外立面、桥梁等多个户外亮化场景。

产品特点

- 出光：SDCM<5，出光颜色纯正，搭配钻石罩，发光角度大；
- 控制：DMX512 调光控制，可实现多栋楼宇立面联动；
- 耐用：压铸铝，整灯灌胶防水，防护等级 IP67，整灯寿命可达 30000hrs；
- 安全：低压 24V 供电，抗寒、耐 UV、阻燃线材，保障长期户外使用；
- 定制：出光面—雾面罩可定制；外观—灰色等可定制；色温—RGBW 可定制。

基本信息 （详见索引页 P504）

功率	3.6W（18×0.2W/LED 模块）	5W（24×0.2W/LED 模块）	6.5W（30×0.2W/LED 模块）
尺寸	89.65×82×43.65	117.2×102×50	117.2×102×50
光束角	>110°	>110°	>110°
色温	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB	3000K / 4000K / RGB

安全认证　色温　防护等级　可调光灯具　防触电等级

3.6W
3000K
4000K
RGB

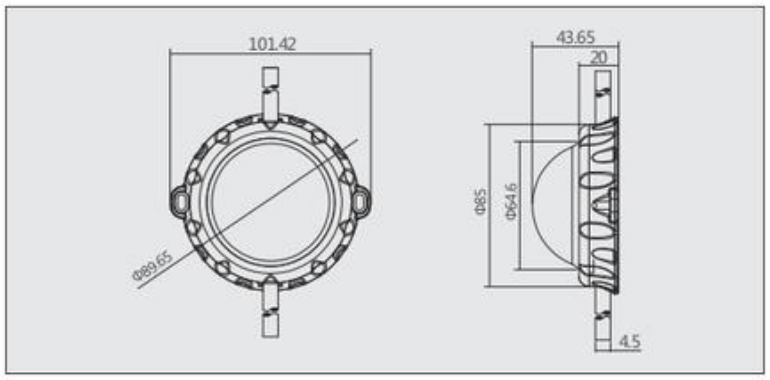

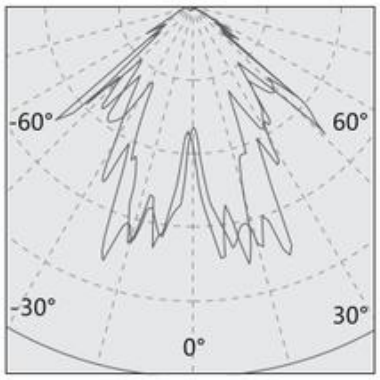

5W
3000K
4000K
RGB

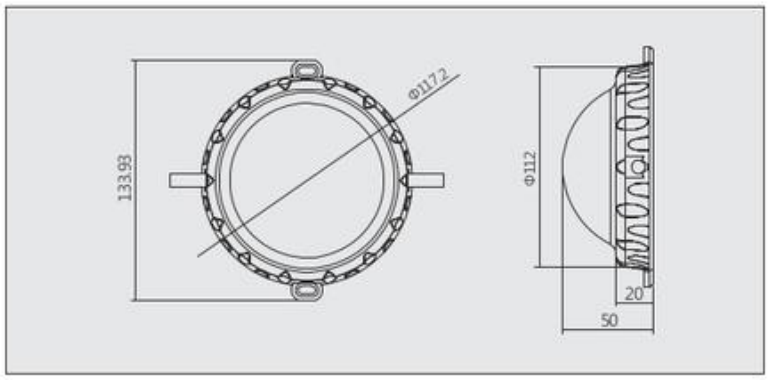

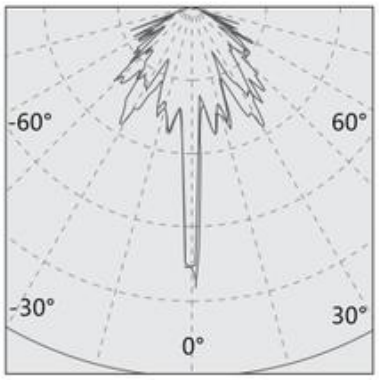

6.5W
3000K
4000K
RGB

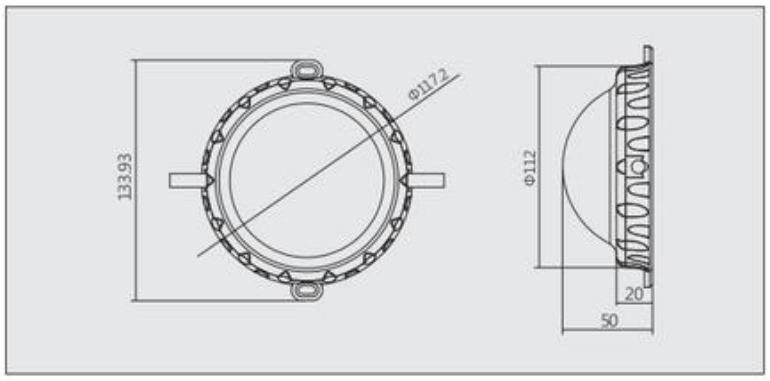

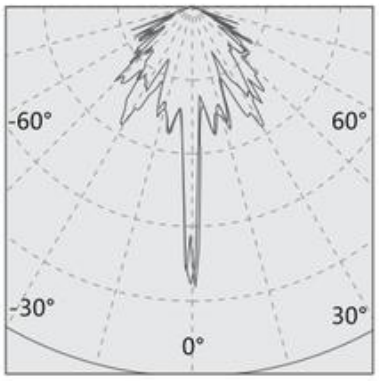

LED 户外投光灯—E01

产品介绍

- E01 是一款广泛应用于户外建筑及景观亮化照明中的投光灯，优秀的配光设计，出光均匀，适用于建筑立面、景观照树、桥梁隧道、建筑立柱。

产品特点

- 荣获 2019 年度红点产品设计大奖；
- 一体化灯体设计，外观简约、精致，灯体表面无任何可见螺丝；
- 遮光罩底部与灯体平齐，有效避免积水积尘，随雨水自动冲刷，具自洁功能；
- 三重防水设计，结构防水（无灌胶），耐候性强，内置呼吸器，平衡灯体内外气压，铜镀镍防水锁头；
- 180°可调节底座，刻度指示，便于统一调试；
- 进口大功率 LED 光源，最高光效可达 100lm/W；
- 一体化结构设计，散热良好；
- 可选地插配件，方便插泥安装。

基本信息 （详见索引页 P505）

功率	9W	18W	36W
尺寸	Φ82×136mm	Φ126×129mm	Φ155×144mm
光束角	8° / 12° / 24° / 36°	8° / 12° / 24° / 36°	8° / 12° / 24° / 36°
色温	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K

安全认证　IP66 防护等级　Class I 防触电等级

9W
3000K
4000K
RGB

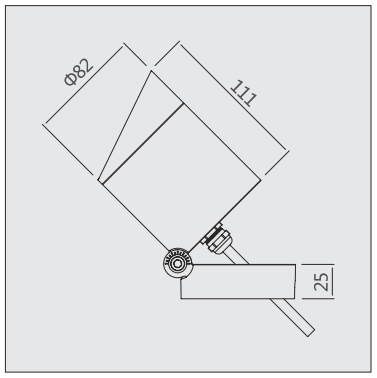

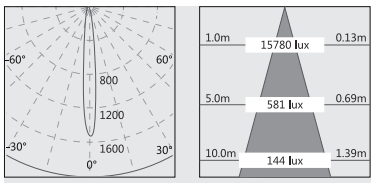

LTG01820901-OPE01-
9W8D30K220V-OF
LTG01820901-OPE01-
9W8D40K220V-OF
712lm/750lm

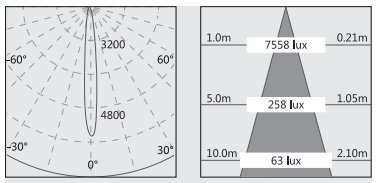

LTG01820901-OPE01-
9W12D30K220V-OF
LTG01820901-OPE01-
9W12D40K220V-OF
703lm/740lm

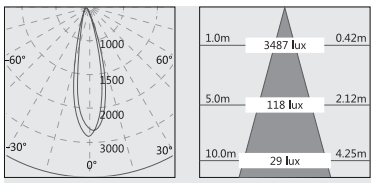

LTG01820901-OPE01-
9W24D30K220V-OF
LTG01820901-OPE01-
9W24D40K220V-OF
665lm/700lm

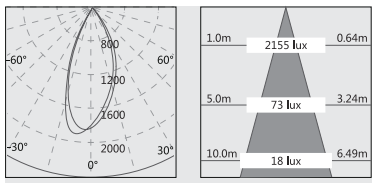

LTG01820901-OPE01-
9W36D30K220V-OF
LTG01820901-OPE01-
9W36D40K220V-OF
665lm/710lm

18W
3000K
4000K
RGB

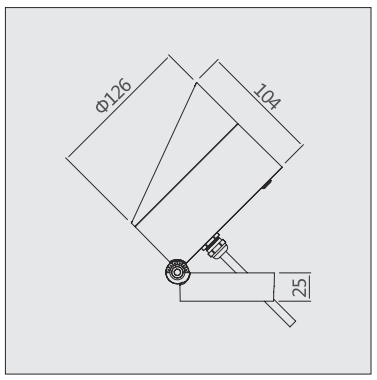

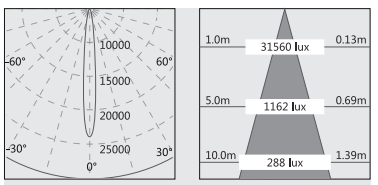

LTG011241801-OPE01-
18W8D30K220V-OF
LTG011241801-OPE01-
18W8D40K220V-OF

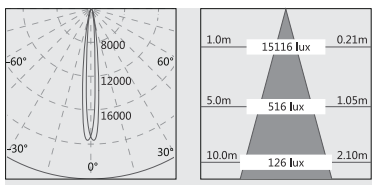

LTG011241801-OPE01-
18W12D30K220V-OF
LTG011241801-OPE01-
18W12D40K220V-OF
1173lm/1207lm

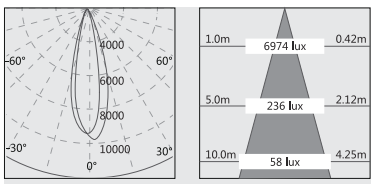

LTG011241801-OPE01-
18W24D30K220V-OF
LTG011241801-OPE01-
18W24D40K220V-OF
1241lm/1277lm

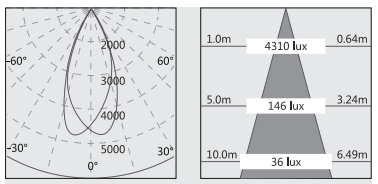

LTG011241801-OPE01-
18W36D30K220V-OF
LTG011241801-OPE01-
18W36D40K220V-OF
1343lm/1382lm

36W
3000K
4000K
RGB

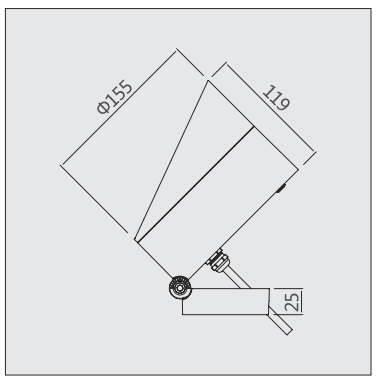

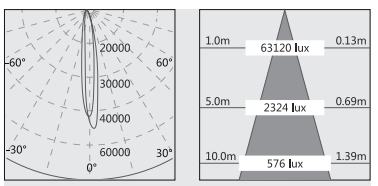

LTG011553601-OPE01-
36W8D30K220V-OF
LTG011553601-OPE01-
36W8D40K220V-OF
1640lm/1680lm

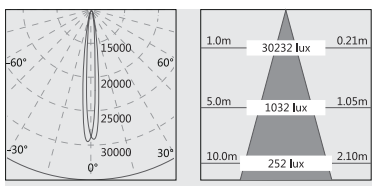

LTG011553601-OPE01-
36W12D30K220V-OF
LTG011553601-OPE01-
36W12D40K220V-OF
1578lm/1617lm

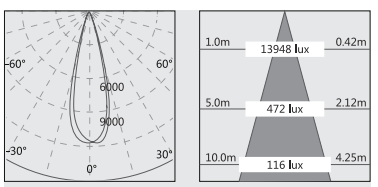

LTG011553601-OPE01-
36W24D30K220V-OF
LTG011553601-OPE01-
36W24D40K220V-OF
2080lm/2117lm

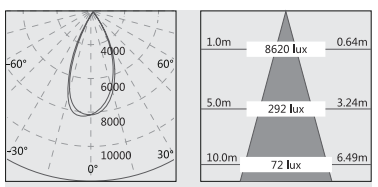

LTG011553601-OPE01-
36W36D30K220V-OF
LTG011553601-OPE01-
36W36D40K220V-OF
2080lm/2271lm

LED 户外投光灯—T02

产品介绍

- T02 系列投光灯，广泛适用于建筑桥梁、园林景观、市政交通、工厂园区、广告牌照明、高杆照明、体育场地、停车场等室内外场所，产品外观简洁大气，一体化设计，具有优良的质感，产品发光品质高，防护高、坚固耐用，安全可靠。

产品特点

- 一体化设计，两种尺寸，统一的家族化风格，辨识度高；
- 专业透镜配光设计，光学效率高，产品发光亮丽柔和且均匀，无杂散光，无光晕和黄斑，防眩设计， 显色指数 Ra80，舒适感受，投射效果更佳；
- 高品质 LED 使用，更高的系统光效，功率因数 0.9 以上，节能更显著；
- 优良铝压铸壳体，鳍式散热片，散热更好，防紫外光学级透镜材质，耐侯好；
- 防水防尘 IP66，防冲击 IK07 设计，防 16 级台风，防浪涌 4/4KV 保护设计，防震动设计，耐腐蚀粉末涂层，内置呼吸阀，平衡灯具内外气压，避免灯具面罩如钢化玻璃爆裂；
- 国家 CQC 认证，产品品质保证，安全可靠；
- 整灯寿命可达 30000hrs。

基本信息 （详见索引页 P505）

功率	150W	200W
尺寸	310×255×49	340×300×49
光束角	35×80°	35×80°
色温	3000K / 5700K(4000K 2700K 可 ETO)	3000K / 5700K(4000K 2700K 可 ETO)

安全认证　光束角　防护等级　工作环境温度　防触电等级

150W
3000K
4000K

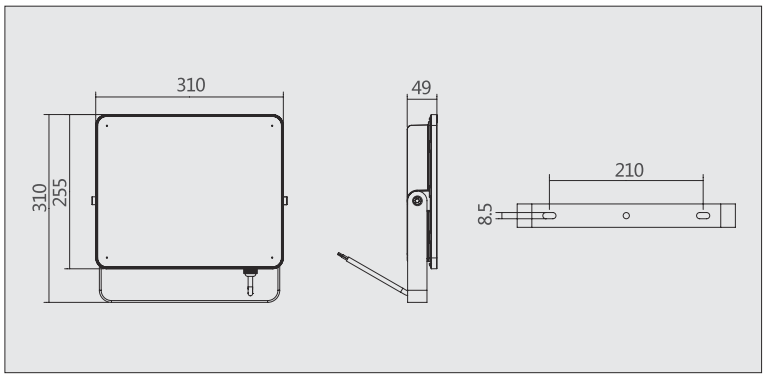





LTG-OPT02-
150W3080D30K220V-OF

200W
3000K
4000K

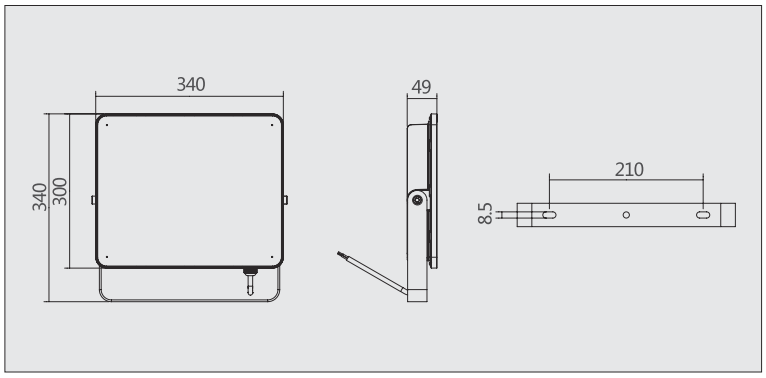





LTG-OPT02-
200W3080D30K220V-OF

LED 户外投光灯—Y01

NEW

产品介绍

- Y01 灯塔系列投光灯，定位中高端专业投光灯，产品高端大气，分为 Y01 及 Y01 Pro 版本，Y01 版本为 130lm/W 、寿命 5 万小时，Y01 Pro 版本为 150lm/W、寿命 10 万小时。Y 系列提供 3 种尺寸，7 种功率：50 瓦、70 瓦、100 瓦、150 瓦、200 瓦、250 瓦、300 瓦，3 种发光角度：40°、75 °、40×100°非对称。具有高效成熟的 LED 技术，稳定可靠的性能，便捷的安装维护及高性价比，为用户提供专业的解决方案。广泛适用于场地场馆、机场、码头，建筑、景观户外亮化、市政交通、工厂园区、广告牌照明、高杆照明等室内外场所 , 提供安全与明亮的照明效果。

产品特点

- 高端大气：一体化设计，三种尺寸，统一的家族化风格，辨识度高；
- 专业配光：专业透镜配光设计，光学效率高，产品发光亮丽柔和且均匀，无杂散光，防眩设计，舒适感受，投射效果佳；
- 高效节能：世界一流高品质 LED，超高的系统光效，功率因数 0.95 以上，节能更显著；
- 真材实料：优质大型铝压铸一体化灯体，充足的散热鳍片带来更大的散热面积更好的散热效果；采用防紫外光学级透镜材质，耐侯好；3D 加厚高强度支架，扎实；
- 坚固耐用：防水防尘 IP66，防冲击 IK08 设计，防 16 级台风，配置 10KV 防浪涌保护器，3G10 万次防震动设计，500 小时耐盐雾腐蚀粉末涂层，内置呼吸阀，平衡灯具内外气压 , 避免灯具面罩如钢化玻璃爆裂；
- 安全可靠：国家 CQC 认证，产品品质保证，安全可靠；
- 超长寿命：Y01 整灯寿命可达 5 万小时，Y01 Pro 整灯寿命长达 10 万小时，生命周期维护成本低。

基本信息 （详见索引页 P506）

功率	50W / 70W / 100W	150W / 200W	250W / 300W
尺寸	400×271×54	400×396×54	400×521×54
光束角	40° / 75° / 40×100°偏光	40° / 75° / 40×100°偏光	40° / 75° / 40×100°偏光
色温	3000K / 4000K / 5700 K(其他色温可 ETO)	3000K / 4000K / 5700 K(其他色温可 ETO)	3000K / 4000K / 5700 K(其他色温可 ETO)

安全认证　IP66 防护等级　ClassI 防触电等级

50W
5700K

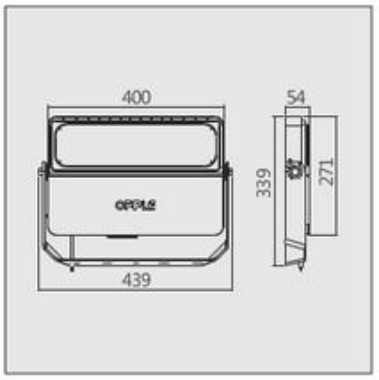

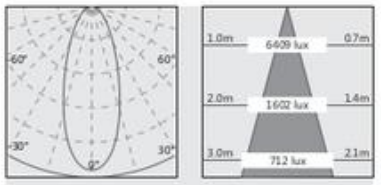

LTG-OPY01-50W-45D-57K-220V-M1
6250lm

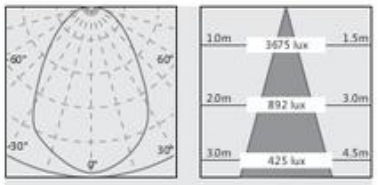

LTG-OPY01-50W-80D-57K-220V-M1
6250lm

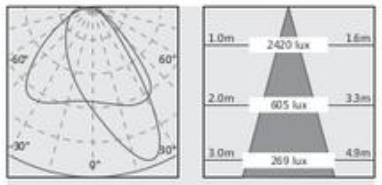

LTG-OPY01-50W-30×120D-57K-220V-M1
6000lm

70W
5700K

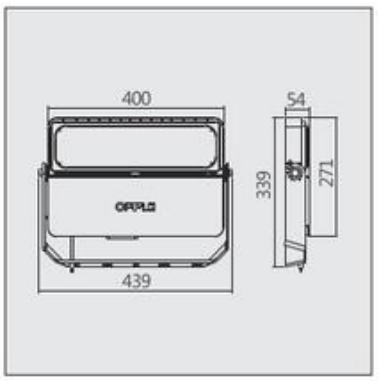

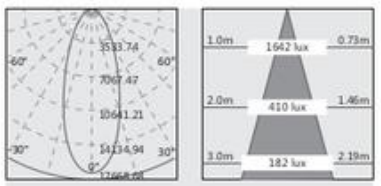

LTG-OPY01-70W-45D-57K-220V-M1
8750lm

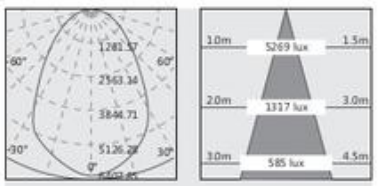

LTG-OPY01-70W-80D-57K-220V-M1
8750lm

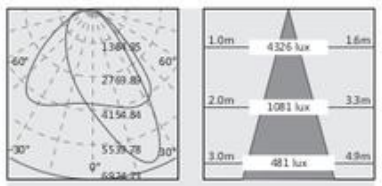

LTG-OPY01-70W-30×120D-57K-220V-M1
8400lm

100W
5700K

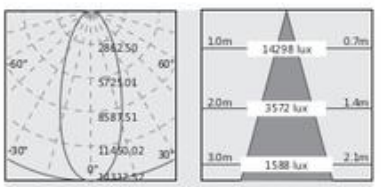

LTG-OPY01-100W-45D-57K-220V-M1
12500lm

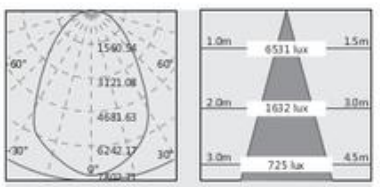

LTG-OPY01-100W-80D-57K-220V-M1
12500lm

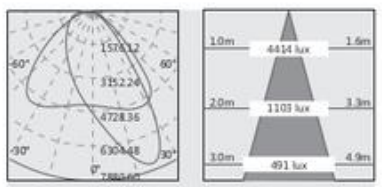

LTG-OPY01-100W-30×120D-57K-220V-M1
12000lm

150W
3000K
4000K
5700K

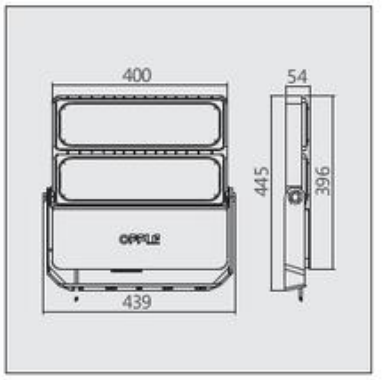

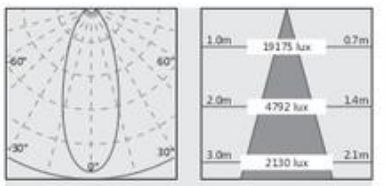

LTG-OPY01-150W-45D-30K-220V-M2
LTG-OPY01-150W-45D-40K-220V-M2
17250lm/18750lm

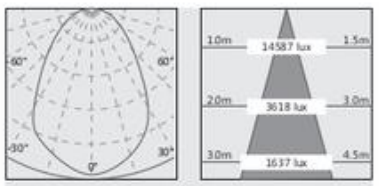

LTG-OPY01-150W-80D-30K-220V-M2
LTG-OPY01-150W-80D-40K-220V-M2
17250lm/18750lm

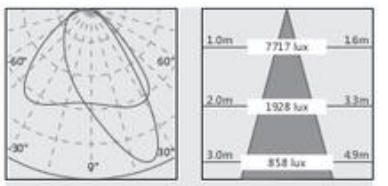

LTG-OPY01-150W-30×120D-30K-220V-M2
LTG-OPY01-150W-30×120D-40K-220V-M2
16500lm/18000lm

200W
3000K
4000K
5700K

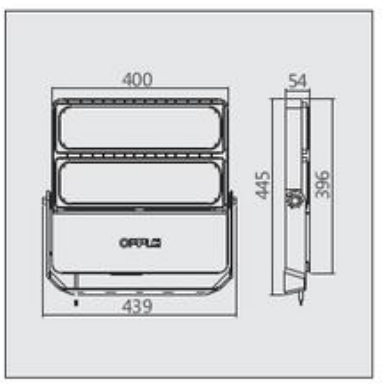

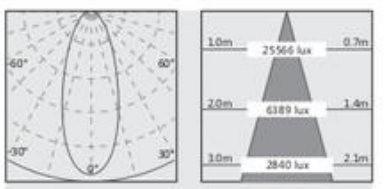

LTG-OPY01-200W-45D-30K-220V-M2
LTG-OPY01-200W-45D-40K-220V-M2
23000lm/25000lm

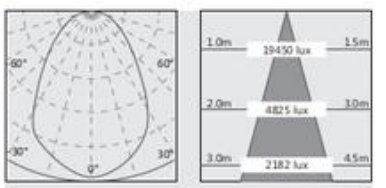

LTG-OPY01-200W-80D-30K-220V-M2
LTG-OPY01-200W-80D-40K-220V-M2
23000lm/25000lm

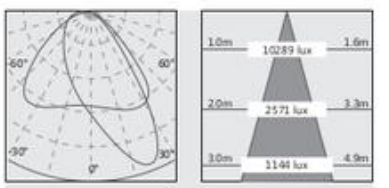

LTG-OPY01-200W-30×120D-30K-220V-M2
LTG-OPY01-200W-30×120D-40K-220V-M2
22000lm/24000lm

250W
3000K
4000K
5700K

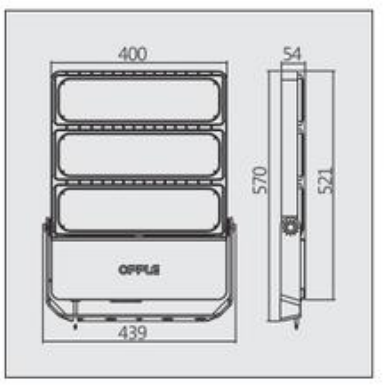

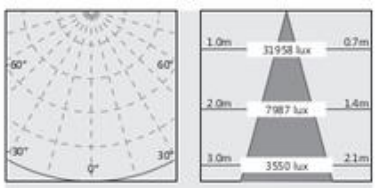

LTG-OPY01-250W-45D-30K-220V-SPD-M3
LTG-OPY01-250W-45D-40K-220V-SPD-M3
28750lm/31250lm

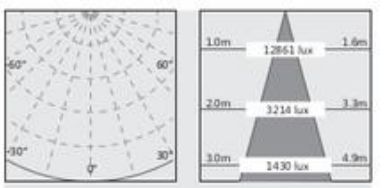

LTG-OPY01-250W-30×120D-30K-220V-SPD-M3
LTG-OPY01-250W-30×120D-40K-220V-SPD-M3
27500lm/30000lm

300W
3000K
4000K
5700K

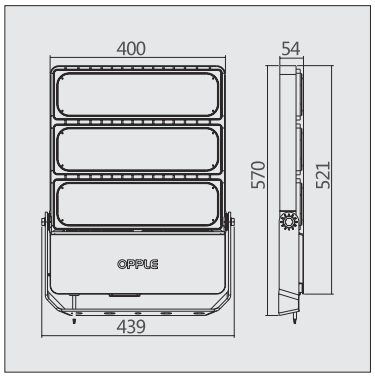

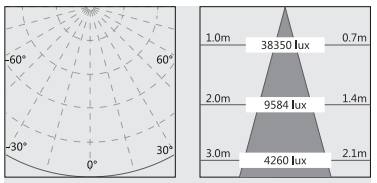

LTG-OPY01-300W-45D-30K-220V-SPD-M3
LTG-OPY01-300W-45D-40K-220V-SPD-M3
34500lm/37500lm

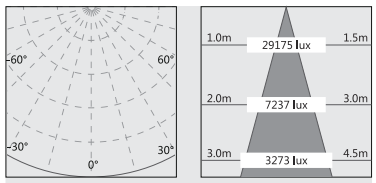

LTG-OPY01-300W-80D-30K-220V-SPD-M3
LTG-OPY01-300W-80D-40K-220V-SPD-M3
34500lm/37500lm

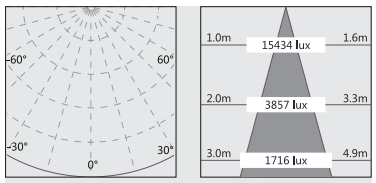

LTG-OPY01-300W-30×120D-30K-220V-SPD-M3
LTG-OPY01-300W-30×120D-40K-220V-SPD-M3
33000lm/36000lm

LED 户外投光灯—熠辉

产品介绍

- 熠辉系列投光灯，广泛适用于建筑桥梁、园林景观、市政交通、工厂园区、广告牌照明、高杆照明、体育场地、停车场等室内外场所，产品外观简洁大气，一体化设计，具有优良的质感，高效节能，且防护高、坚固耐用，安全可靠。

产品特点

- 简洁大气：一体化设计，四种尺寸，统一的家族化风格，辨识度高；
- 专业配光：专业透镜配光设计，光学效率高，产品发光亮丽柔和且均匀，无杂散光，无光晕和黄斑，防眩设计，显色指数 Ra80，舒适感受，投射效果更佳；
- 高效节能：高品质 LED，更高的系统光效，功率因数 0.9 以上，节能更显著；
- 真材实料：优良铝压铸壳体，鳍式散热片，散热更好，防紫外光学级透镜材质，耐侯好；
- 坚固耐用：防水防尘 IP66，防 16 级台风，防浪涌保护设计，防震动设计，耐腐蚀粉末涂层，内置呼吸阀，平衡灯具内外气压；
- 安全可靠：国家 CQC 认证，产品品质保证，安全可靠。

基本信息 （详见索引页 P507）

功率	30W / 50W	70W / 100W	150W	200W
尺寸	196×133×22	295×198×28	340×235×37	395×275×43
光束角	100°	100°	100°	100°
色温	3000K / 6500K	3000K / 6500K	3000K / 6500K	3000K / 6500K

安全认证　IP66 防护等级　Class I 防触电等级

30W/50W
3000K
6500K

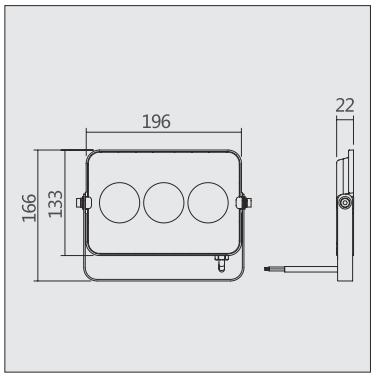

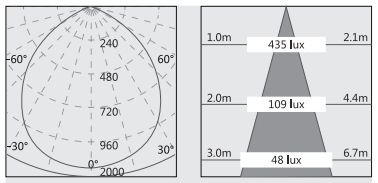

LTG01201603002- 熠辉 -30W-
100D-30K-220V-OF

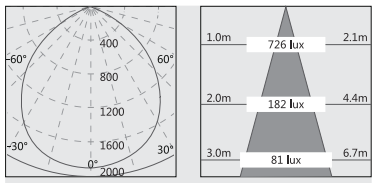

LTG01201605002- 熠辉 -50W-
100D-30K-220V-OF

70W/100W
3000K
6500K

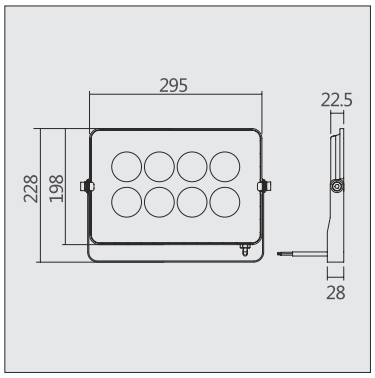

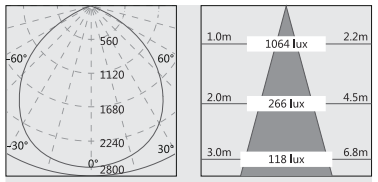

LTG01302307002- 熠辉 -70W-
100D-30K-220V-OF

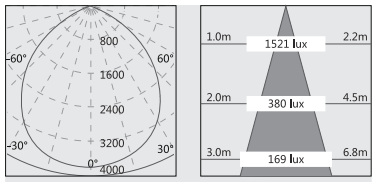

LTG01302310002- 熠辉 -100W-
100D-30K-220V-OF

150W
3000K
6500K

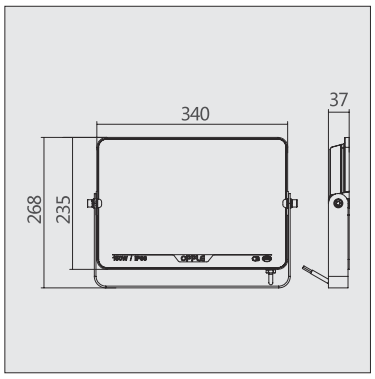

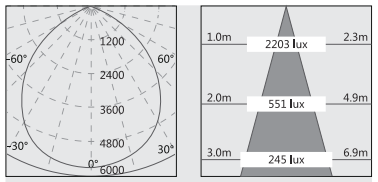

LTG01342315002- 熠辉 -150W-
100D-30K-220V-OF

200W
3000K
6500K

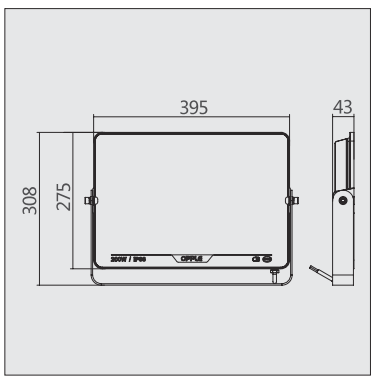

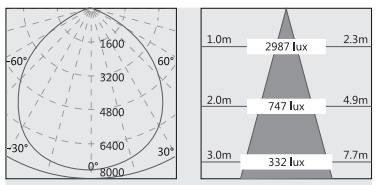

LTG01392720002- 熠辉 -200W-
100D-30K-220V-OF

LED 户外低压灯带—F01

产品介绍

- F01 户外低压软灯带可灵活弯曲，任意固定在多变的形状空间，主要用于景观亮化、园林绿化、走廊通道和广告灯箱等室内外场所。

产品特点

- 硅胶挤出，两端硅胶密封，防尘防水等级达 IP65，无惧雨淋、清洗，适用于易潮湿、易淋水的室内外环境；
- 高透过率硅胶材料，全系列光效最高可达 110lm/W，替换荧光灯管，节能 50%；
- 选用抗 UV 耐老化硅胶，抗紫外性能优异，空心挤出无灌胶，长期使用色温精准无漂移；
- SELV 安全特低电压设计，输出电压人手可直接触摸；
- 胜任 -30~+45°C室内外环境，30,000hrs 寿命长效保障；
- 灯带每段 2 颗恒流 IC 芯片，10M 灯带首尾亮度差≤ 10%，出光连续均匀，无明显暗区；
- 全系列 1M、5M 和 10M 可供选择，其中 6W/m 的规格更可提供 20m 规格，可满足不同需求。

基本信息 （详见索引页 P507）

功率	6W/m	9W/m
尺寸	1000 / 5000 / 10000 / 20000×12×5	1000 / 5000 / 10000×12×5
光束角	120°	120°
色温	2700K / 3000K / 4000K	2700K / 3000K / 4000K

光束角

工作环境温度

IP65 防护等级

6W
2700K
3000K
4000K

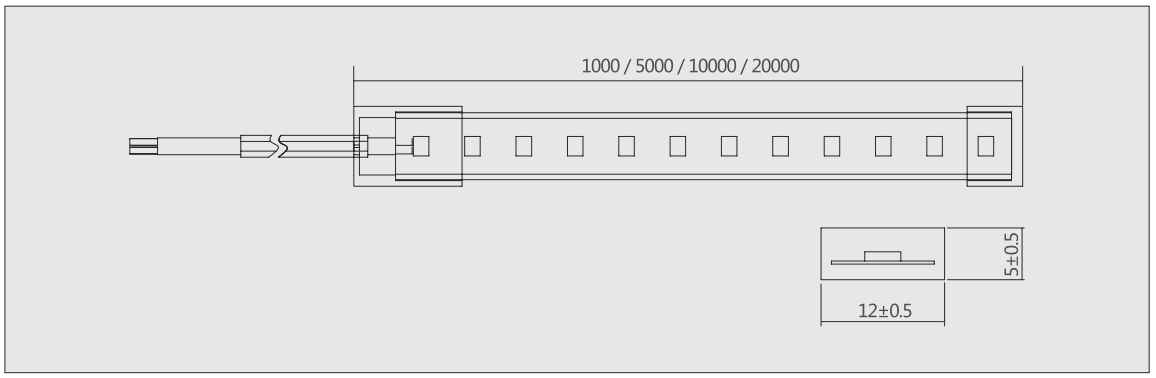

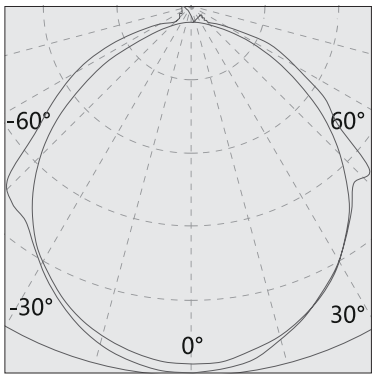

9W
2700K
3000K
4000K

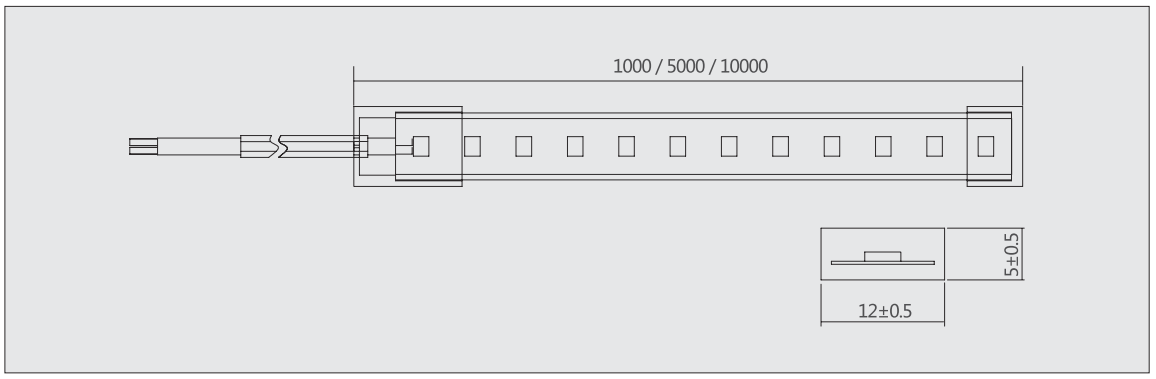

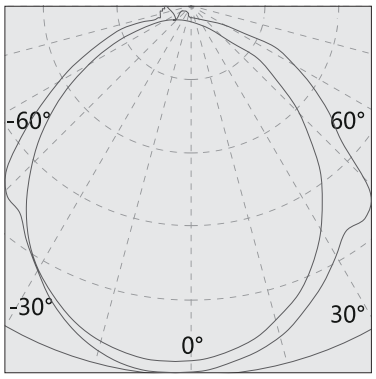

户外防水霓虹灯带—F02

NEW

产品介绍

- F02 户外防水霓虹灯带可灵活弯曲，任意固定在多变的形状空间，主要用于景观亮化、园林绿化、走廊通道和广告灯箱等室内外场所。

产品特点

- 出光：硅胶挤出工艺，保障出光均匀度；
- 控制：DMX512 调光控制，RGB 款 1m10 段，可实现多种流水效果；
- 真实：Ra90（白光款），还原被照物体本真色彩；
- 耐用：耐 UV 硅胶，耐盐雾卡扣，防水公母接头，整灯防护等级 IP65；
- 安全：低压 24V 供电，抗寒、耐 UV 硅胶材料，保障长期户外使用；
- 定制：安装配件：卡扣，型材可选长度及出线方式可定制。

基本信息 （详见索引页 P507）

功率	6W	9W	12W
尺寸	0612 / 1212	0612 / 1212 / 1220 / 2014(RGB)	0612 / 1212
光束角	>120°	>120°	120°
色温	2700K / 3500K / 5500K / RGB	2700K / 3500K / 5500K / RGB	2700K / 3500K / 5500K / RGB

RGB 色温　IP65 防护等级　Class Ⅲ 防触电等级　DMX512 可调光灯具

6W/9W/12W
2700K
3500K
5500K

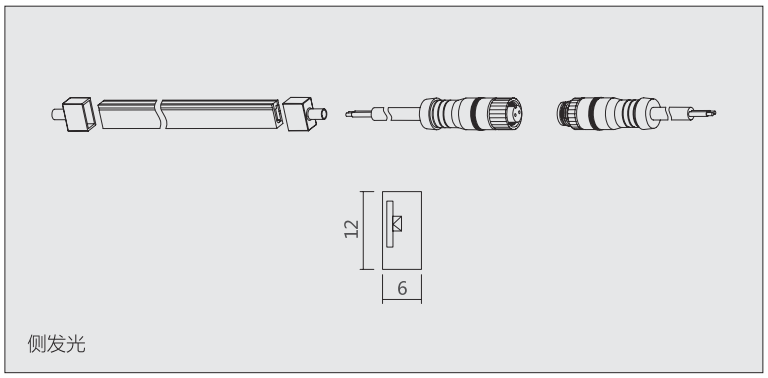

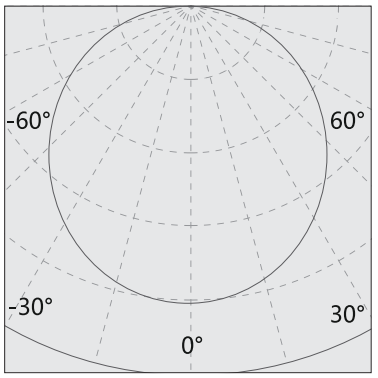

6W/9W/12W
2700K
3500K
5500K

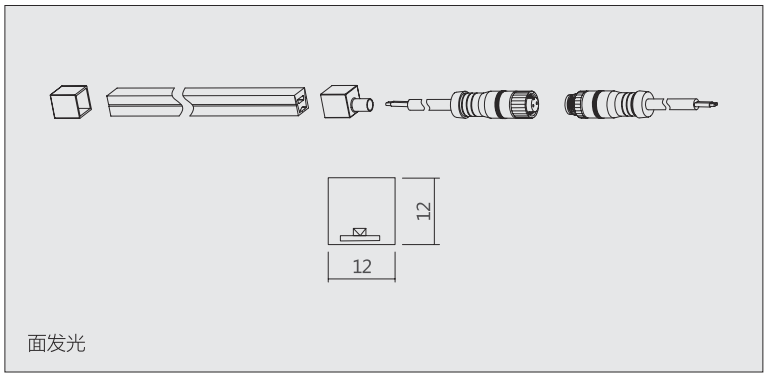

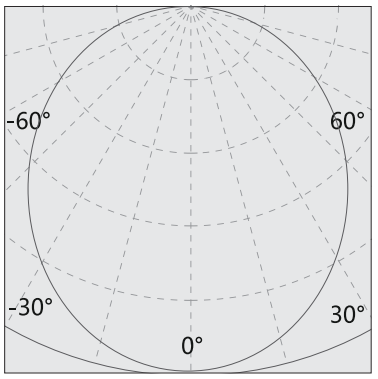

9W
RGB

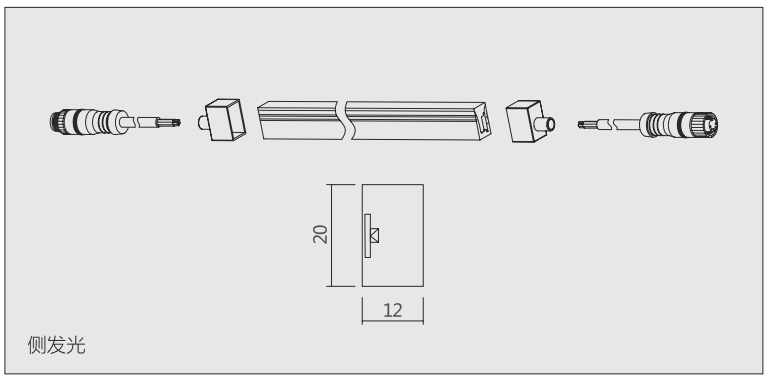

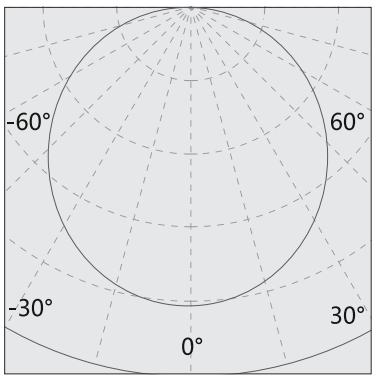

9W
RGB

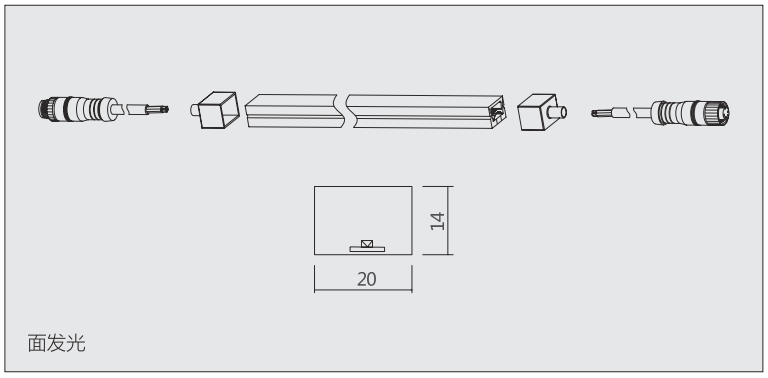

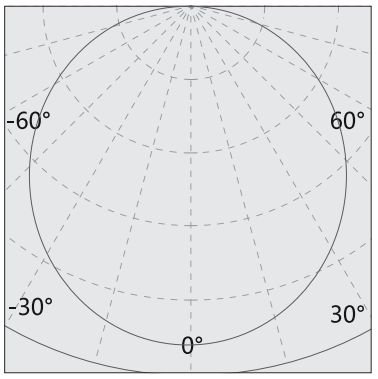

弯曲方向

本产品禁止扭曲存放和使用
灯带扭曲时，方向不同，会影响发光效果，严重情况会造成灯带毁坏

侧发光

- 玫红色部分为出光方向
- 灯带可弯曲方向与发光面垂直
- 最小折弯直径>280mm

面发光

- 紫红色部分为出光方向
- 灯带可弯曲方向与发光面平行
- 最小折弯直径>50mm

智能控制系统

睿壹系统

物料编码	物料描述	产品名称	功能描述
821016000200	OP-RR-CLD-PUBLIC	睿壹云服务	提供云端的照明控制服务，需要连接到互联网
560000000900	OP-RR-GW-2OBUS	睿壹OBUS-网关	提供2路OBUS 250mA总线到TCP/IP的协议转换 2路干接点输入
560000001000	OP-RR-GW-2DALI	睿壹DALI-网关	提供2路DALI总线到TCP/IP的协议转换 2路干接点输入
821000000600	OP-RR-GW-OD	睿壹OBUS/DALI混合网关	1路OBUS 250mA总线 1路DALI 1.0/2.0到TCP/IP的协议转换 2路干接点输入
821004000100	OP-RR-SWT-OBUS 12-20A	睿壹OBUS-12路开关量模块	12路20A开关量控制，采用磁保持继电器 功率计量功能 采用OBUS协议通讯
821004000200	OP-RR-SWT-OBUS 8-20A	睿壹OBUS-8路开关量模块	8路20A开关量控制，采用磁保持继电器 功率计量功能 采用OBUS协议通讯
821004000300	OP-RR-SWT-OBUS 4-20A	睿壹OBUS-4路开关量模块	4路20A开关量控制，采用磁保持继电器 功率计量功能 采用OBUS协议通讯
821008000400	OP-RR-DIM-OBUS-E6-10A	睿壹OBUS-6路0-10V调光模块	6路0-10V 20mA信号输出 6路10A开关量控制，采用磁保持继电器 功率计量功能，设备状态上报功能 采用OBUS协议通讯
821008000300	OP-RR-DIM-OBUS-E3-10A	睿壹OBUS-3路0-10V调光模块	3路0-10V 20mA信号输出 3路10A开关量控制，采用磁保持继电器 功率计量功能，设备状态上报功能 采用OBUS协议通讯
560004000100	OP-RR-DIO-OBUS-I8	睿壹OBUS-数字IO模块I8	提供8路干接点输入 采用OBUS协议通讯
560004000200	OP-RR-DIO-OBUS-I4O4	睿壹OBUS-数字IO模块I4O4	提供4路干接点输入，4路干接点输出 采用OBUS协议通讯
560000005200	OP-RR-SSR-OBUS-MDTH	睿壹OBUS-4合1传感器	实现温度、湿度、照度、人体移动的检测和上报 采用OBUS协议通讯
140061453	OP-RR-PNL-OBUS-8B-W	睿壹OBUS-Class-8键面板-WH	8个自定义场景按键 采用OBUS协议通讯
560000006800	OP-RR-GW-BD-W	睿壹蓝牙-网关	提供欧普蓝牙协议到TCP/IP的协议转换 1路DALI总线 采用欧普蓝牙协议通讯
821008000500	OP-RR-SWT-BLE-L1-1000W	睿壹蓝牙-单路开关模块1000W	1路1000W开关量控制 功率计量功能 采用欧普蓝牙协议通讯
560000000300	OP-RM-SSR-BLE-MDTH	睿壹蓝牙-4合1传感器	实现温度、湿度、照度、人体移动的检测和上报， 采用欧普蓝牙协议通讯
560098001000	OP-传感器明装桶-商用	传感器明装桶	为欧普传感器定制的非金属明装桶
560009000100	OP-RM-PNL-8B-W	睿壹蓝牙-Class-8键面板-WH	提供开、关、调亮、调暗及4个自定义场景按键 采用欧普蓝牙协议通讯
600000198500	Z0966E6A-J7-六键无线开关-睿智金	睿壹蓝牙-Flex-6键面板-睿智金	提供开/调亮、关/调暗及4个自定义场景按键 采用欧普蓝牙协议通讯
600000198300	Z0966E6A-H2-六键无线开关-深空灰	睿壹蓝牙-Flex-6键面板-深空灰	提供开/调亮、关/调暗及4个自定义场景按键 采用欧普蓝牙协议通讯
600000198400	Z0966P1-J7-充电座-睿智金	睿壹蓝牙-Flex-充电底座-睿智金	为欧普Flex面板提供充电功能
600000198200	Z0966P1-H2-充电座-深空灰	睿壹蓝牙-Flex-充电底座-深空灰	为欧普Flex面板提供充电功能
600000226900	Z0966B2-J7-速装底座-睿智金	睿壹蓝牙-Flex-速装底座-睿智金	为欧普Flex面板提供安放位置
600000227100	Z0966B2-H2-速装底座-深空灰	睿壹蓝牙-Flex-速装底座-深空灰	为欧普Flex面板提供安放位置
560000008000	OP-RM-CMT-BLE-KH-G1	睿壹蓝牙-开合电机	适配蓝牙无线系统
560000007800	OP-RM-CMT-BLE-BY-G1	睿壹蓝牙-百叶电机	适配蓝牙无线系统
560000007900	OP-RM-CMT-BLE-JL-G1	睿壹蓝牙-卷帘电机	适配蓝牙无线系统
560015000200	OP-RR-CMT-RF-ALL-R1	睿壹窗帘电机遥控器-单通道	蓝牙系统推荐，1控1
560015000100	OP-RR-CMT-RF-ALL-R15	睿壹窗帘电机遥控器-15通道	蓝牙系统推荐，1控15
560000003800	OP-RR-CMT-485R-B-M	睿壹485-直管遥控电机	睿壹、睿胜有线系统
560000004300	OP-RR-CMT-485DR-A-M	睿壹485干接点-遥控开合电机	睿壹、睿胜有线系统
560000003700	OP-RR-CMT-DR-B-M	睿壹干接点-直管遥控电机	通用类，无需控制系统
560000003900	OP-RR-CMT-AC-B-M	强电直管电机	通用类，无需控制系统
560000004200	OP-RR-CMT-AC-A-M	强电开合电机	通用类，无需控制系统

智能控制系统

睿胜系统

物料编码	物料描述	产品名称	功能描述
560012000400	OP-RS2-TDIM06	睿胜2-6路可控硅调光模块	4路2A和2路5A可控硅前沿调光/开关输出 采用485协议通讯
560012000300	OP-RS2-TDIM08	睿胜2-8路可控硅调光模块	8路2A可控硅前沿调光/开关输出 采用485协议通讯
560012000500	OP-RS2-ELVDIM04	睿胜2-4路0-10V调光模块	4路0-10V 20mA信号输出 4路10A开关量控制 采用485协议通讯
560000006600	OP-RS2-ELVDIM12	睿胜2-12路0-10V调光模块	12路0-10V 20mA信号输出 采用485协议通讯
560012000600	OP-RS2-DALIDIM03	睿胜2-3路DALI调光模块	3路DALI控制信号输出 3路20A开关量控制 采用485协议通讯
821000000400	OP-RS2-4DI-485	睿胜2-干接点模块 4路输入	4路无源干接点输入 可86盒装，支持第三方干接点面板 采用485协议通讯
821000000300	OP-RS2-16DI-485	睿胜2-干接点模块 16路输入	16路有源/无源干接点输入 采用485协议通讯
560008000100	OP-RS2-SW03	睿胜2-3路开关模块	3路20A开关量控制 采用485协议通讯
560008000200	OP-RS2-SW06	睿胜2-6路开关模块	6路20A开关量控制 采用485协议通讯
560008000300	OP-RS2-SW09	睿胜2-9路开关模块	9路20A开关量控制 采用485协议通讯
560008000400	OP-RS2-SW12	睿胜2-12路开关模块	12路20A开关量控制 采用485协议通讯
560010000200	OP-RS2-GW-485	睿胜2-485网桥	2路485接口，柔性网络连接设置 提供12路无源干接点输入 采用485协议通讯
560010000300	OP-RS2-GW-485-TCP/IP	睿胜2-网络网桥	485协议到TCP/IP协议转换 采用485协议通讯
821000001100	OP-RS2-GW-SSR-485	睿胜2-传感器网桥	1路传感器专用485回路，可连接25个传感器 采用485协议通讯
560010000400	OP-RS2-GW-Aclock	睿胜2-时钟模块	实现自动化任务和事件控制 采用485协议通讯
821000000700	OP-RS2-GW-WL	睿胜2-无线网桥	Android，IOS系统设备， 通过WIFI连接内网，实现对系统的控制 采用485协议通讯
560000006400	OP-RS2-GW-232-USB	睿胜2-232转USB网桥	485协议到USB的转换 实现电脑端软件对系统的调试和监控
560000006700	OP-RS2-P6	睿胜2-6键面板	6键多功能可编程面板 采用485协议通讯
560009000300	OP-RS2-P8	睿胜2-8键面板	8键多功能可编程面板 采用485协议通讯
560009000400	OP-RS2-P10	睿胜2-10键面板	10键多功能可编程面板 采用485协议通讯
560000002800	OP-RS2-TP4	睿胜2-4.3寸多功能电容屏	4.3寸多功能嵌入式电容触摸屏 采用485协议通讯
560000001600	OP-RS2-TP7	睿胜2-7寸多功能电容屏	7寸多功能嵌入式电容触摸屏 采用485协议通讯
821000000800	OP-RS2-SSR-MW-RC	睿胜2-强电微波传感继电器	通过微波方式提供动静探测功能 220V供电，提供400W带载能力 Φ1-5m，含照度控制
821000000200	OP-RS2-SSR-MW-DI	睿胜2-微波传感器	通过微波方式提供动静探测功能 12V供电，Φ1-9m@0-16m 含照度控制，输出干接点信号
821000000500	OP-RS2-SSR-LL/PIR/MW-DI	睿胜2-照度微波红外传感器	照度、动静(红外+微波双鉴)三合一传感器 红外Φ5m@2m，微波Φ1-8m@2m， 照度0-5000Lux 采用485协议通讯
560000006300	OP-RS2-SENSOR-PIR	睿胜2-红外传感器	通过红外方式提供动静探测功能 5×7m@3.5m 采用485协议通讯
560000006200	OP-RS2-SENSOR-LL	睿胜2-照度传感器	提供照度探测功能 20-1000Lux 采用485协议通讯
560014000300	OP-RS2-MS	睿胜2-监控软件	本地服务器，系统监控软件
560000001700	OP-RS2-820-OPC	睿胜2-OPC对接接口软件	提供大于300点的标准OPC协议对接软件

智能控制系统



睿胜客控

物料编码	物料描述	产品名称	功能描述	外形尺寸 (mm)	安装方式	单位
821000001900	OP-RS2-RCUBLE-SWT-L3-450W	睿胜-蓝牙客控-3路继电器	强电继电器，可1分3路； 每路不高于150W阻性负载	125×44×23	普通驱动	个
821000002000	OP-RS2-RCUBLE-SSR-PIR	睿胜-蓝牙客控-红外传感器	2米高度探测范围为5米直径圆 红色LED指示动静状态 白色LED指示工作状态	60(D)×34(H)	吸顶，开孔45	个
821000001800	OP-RS2-RCUBLE-SSR-DS	睿胜-蓝牙客控-门磁传感器	房门开关检测传感器 纽扣电池供电，无需额外布线	45×25×7	粘贴	个
821000001700	OP-RS2-RCUBLE-CT	睿胜-蓝牙客控-窗帘控制器	适配通用强电窗帘电机	125×44×23	窗帘盒吸顶	个
821000001600	OP-RS2-RCUBLE-AC	睿胜-蓝牙客控-风机盘管控制器	控制最多4路风机盘管	35×35×12	86底盒，暗装	个
821000001500	OP-RS2-RCUBLE-PDB-PR	睿胜-蓝牙客控-佳面板礼盒	用于现场展示佳系列不同工艺、 颜色面板样式，可通电点亮面板刻字	-	N/A	盒
821000001400	OP-RS2-RCUBLE-PDB-EX	睿胜-蓝牙客控-尚面板礼盒	用于现场展示尚系列不同工艺、 颜色面板样式，可通电点亮面板刻字	-	N/A	盒



DMX 系统

物料编码	物料描述
543098012300	主控器-MR-BF12B-DMX512
543098012400	分控器-MR-218DW-DMX512
799000000900	24V信号放大器-DZ
821001001400	LKZ-RGB三基色-15W-单口控制-DMX512-DZ
799000001100	LKZ-MR-DMX转modbus-DZ
821001001500	LKZ-主控分控一体机-MR-328DW-DMX512-8口控制-DZ

室内驱动

物料编码	物料描述	输出功率 (W)	输入额定电压 (Vac)	输出电压 (Vdc)	功率因数 (PF)	外形尺寸 (mm)	防护等级	安装方式	寿命 (hrs)
820009002500	成品件-OP-IESVC2400024E1-01-独立240W恒压24V端子式	240	220-240V	24	>0.95	310x50×32	IP20	螺丝固定	30000
820009000700	成品件-OP-IESVC1200024E1-01-独立120W恒压24V端子式	120	220-240V	24	>0.95	260×45×32	IP20	螺丝固定	30000
820009000900	成品件-OP-IESVC0600024E1-01-独立60W恒压24V端子式	60	220-240V	24	>0.95	202×45×32	IP20	螺丝固定	30000
820009002200	成品件-OP-IESVC0360024E1-01-独立36W恒压24V端子式	36	220-240V	24	>0.95	172×45×32	IP20	螺丝固定	30000
820009002700	成品件-OP-IESVC0220024E1-01-独立22W恒压24V端子式	22	220-240V	24	>0.5	120×45×25	IP20	螺丝固定	30000

室外驱动

物料编码	物料描述	输出功率 (W)	输入额定电压 (Vac)	输出电压 (Vdc)	功率因数 (PF)	外形尺寸 (mm)	防护等级	安装方式	寿命 (hrs)
820001000601	OP-DY220/60-24CV-02-PS电源金属壳隔离Ⅰ类非调光IP67	60	220-240	24	>0.95	157×53×31.5	IP67	螺丝固定	30,000
820001000701	OP-DY220/100-24CV-02-PS电源金属壳隔离Ⅰ类非调光IP67	100	220-240	24	>0.95	167×60×34.6	IP67	螺丝固定	30,000
820001000801	OP-DY220/150-24CV-02-PS电源金属壳隔离Ⅰ类非调光IP67	150	220-240	24	>0.95	167×60×34.6	IP67	螺丝固定	30,000
820001000901	OP-DY220/200-24CV-02-PS电源金属壳隔离Ⅰ类非调光IP67	200	220-240	24	>0.95	216×65×39.5	IP67	螺丝固定	30,000
820001001001	OP-DY220/300-24CV-02-PS电源金属壳隔离Ⅰ类非调光IP67	300	220-240	24	>0.95	265×68×39.5	IP67	螺丝固定	30,000
504098000600	LED户外低压灯带-防水接线盒-配件	-	-	-	-	68.8×41.5×29.3	IP65	-	-

LED 筒灯

LED 品质型嵌入式筒灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	UGR	天花厚度 (mm)	防触电等级	寿命 (hrs)
541003453400	LTD0110301-皓-35-圆形嵌入-3W-黑镜-24° -930	3	150	50	3000	>90	24°	Φ44×35	35	14	1-25	III类	30000
541003453300	LTD0110301-皓-35-圆形嵌入-3W-黑镜-24° -935	3	165	55	3500	>90	24°	Φ44×35	35	14	1-25	III类	30000
541003453200	LTD0110301-皓-35-圆形嵌入-3W-黑镜-24° -940	3	165	55	4000	>90	24°	Φ44×35	35	14	1-25	III类	30000
541003452500	LTD0110501-皓-55-圆形嵌入-5W-黑镜-50° -930	5	375	75	3000	>90	50°	Φ68×42	55	18	1-25	III类	30000
541003452400	LTD0110501-皓-55-圆形嵌入-5W-黑镜-50° -935	5	400	80	3500	>90	50°	Φ68×42	55	18	1-25	III类	30000
541003452300	LTD0110501-皓-55-圆形嵌入-5W-黑镜-50° -940	5	400	80	4000	>90	50°	Φ68×42	55	18	1-25	III类	30000
541003451800	LTD0110701-皓-55-圆形嵌入-7W-黑镜-50° -930	7	490	70	3000	>90	50°	Φ68×42	55	19	1-25	III类	30000
541003451700	LTD0110701-皓-55-圆形嵌入-7W-黑镜-50° -935	7	525	75	3500	>90	50°	Φ68×42	55	19	1-25	III类	30000
541003451600	LTD0110701-皓-55-圆形嵌入-7W-黑镜-50° -940	7	525	75	4000	>90	50°	Φ68×42	55	19	1-25	III类	30000
541003451900	LTD0110701T-皓-55-圆形嵌入-5W-黑镜-50° -27/57-DIM	5	/	/	2700-5700	>90	24°	Φ68×42	55	13	1-25	III类	30000
541003450800	LTD0130903-皓-75-圆形嵌入-9W-洗墙-930	9	432	48	3000	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003450700	LTD0130903-皓-75-圆形嵌入-9W-洗墙-935	9	450	50	3500	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003450600	LTD0130903-皓-75-圆形嵌入-9W-洗墙-940	9	450	50	4000	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003451500	LTD0131201-皓-75-圆形嵌入-12W-洗墙-930	12	576	48	3000	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003451400	LTD0131201-皓-75-圆形嵌入-12W-洗墙-935	12	600	50	3500	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003451300	LTD0131201-皓-75-圆形嵌入-12W-洗墙-940	12	600	50	4000	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003451100	LTD0131501-皓-75-圆形嵌入-15W-洗墙-930	15	720	48	3000	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003451000	LTD0131501-皓-75-圆形嵌入-15W-洗墙-935	15	750	50	3500	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003450900	LTD0131501-皓-75-圆形嵌入-15W-洗墙-940	15	750	50	4000	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003454100	LTD0142001-皓-100-圆形嵌入-20W-洗墙-930	20	960	48	3000	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
541003454000	LTD0142001-皓-100-圆形嵌入-20W-洗墙-935	20	1000	50	3500	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
541003453900	LTD0142001-皓-100-圆形嵌入-20W-洗墙-940	20	1000	50	4000	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
541003453700	LTD0142501-皓-100-圆形嵌入-25W-洗墙-930	25	1200	48	3000	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
541003453600	LTD0142501-皓-100-圆形嵌入-25W-洗墙-935	25	1250	50	3500	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
541003453500	LTD0142501-皓-100-圆形嵌入-25W-洗墙-940	25	1250	50	4000	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
541003451200	LTD0131501T-皓-75-圆形嵌入-15W-洗墙-27/57-DIM	15	/	/	2700-5700	>90	洗墙	Φ88×59	75	/	1-30	III类	30000
541003453800	LTD0142501T-皓-100-圆形嵌入-25W-洗墙-27/57-DIM	25	/	/	2700-5700	>90	洗墙	Φ113×72	100	/	1-30	III类	30000
540001259700	LTD0130703-皓-75-圆形嵌入-7W-银镜-50° -930	7	525	75	3000	>90	50°	Φ88×59	75	14	1-30	III类	30000
540001259800	LTD0130703-皓-75-圆形嵌入-7W-银镜-50° -935	7	560	80	3500	>90	50°	Φ88×59	75	14	1-30	III类	30000
540001259900	LTD0130703-皓-75-圆形嵌入-7W-银镜-50° -940	7	560	80	4000	>90	50°	Φ88×59	75	14	1-30	III类	30000
540001260000	LTD0130703930-皓-75-圆形嵌入-7W-银镜-70° -930	7	602	86	3000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001260100	LTD0130703935-皓-75-圆形嵌入-7W-银镜-70° -935	7	630	90	3500	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001260200	LTD0130703940-皓-75-圆形嵌入-7W-银镜-70° -940	7	630	90	4000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001260600	LTD0130903-皓-75-圆形嵌入-9W-银镜-50° -930	9	675	75	3000	>90	50°	Φ88×59	75	14	1-30	III类	30000
540001260700	LTD0130903-皓-75-圆形嵌入-9W-银镜-50° -935	9	720	80	3500	>90	50°	Φ88×59	75	14	1-30	III类	30000
540001260800	LTD0130903-皓-75-圆形嵌入-9W-银镜-50° -940	9	720	80	4000	>90	50°	Φ88×59	75	14	1-30	III类	30000
540001260900	LTD0130903930-皓-75-圆形嵌入-9W-银镜-70° -930	9	765	85	3000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001261000	LTD0130903935-皓-75-圆形嵌入-9W-银镜-70° -935	9	810	90	3500	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001261100	LTD0130903940-皓-75-圆形嵌入-9W-银镜-70° -940	9	810	90	4000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001261500	LTD0131201-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-50° -930	12	864	72	3000	>90	50°	Φ88×59	75	15	1-30	III类	30000
540001261600	LTD0131201-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-50° -935	12	900	75	3500	>90	50°	Φ88×59	75	15	1-30	III类	30000
540001261700	LTD0131201-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-50° -940	12	900	75	4000	>90	50°	Φ88×59	75	15	1-30	III类	30000
540001261800	LTD0131201930-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-70° -930	12	1020	85	3000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001261900	LTD0131201935-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-70° -935	12	1080	90	3500	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001262000	LTD0131201940-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-70° -940	12	1080	90	4000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001262400	LTD0131501-皓-75-圆形嵌入-15W-银镜-50° -930	15	975	65	3000	>90	50°	Φ88×59	75	15	1-30	III类	30000
540001262500	LTD0131501-皓-75-圆形嵌入-15W-银镜-50° -935	15	1050	70	3500	>90	50°	Φ88×59	75	15	1-30	III类	30000
540001262600	LTD0131501-皓-75-圆形嵌入-15W-银镜-50° -940	15	1050	70	4000	>90	50°	Φ88×59	75	15	1-30	III类	30000
540001262700	LTD0131501930-皓-75-圆形嵌入-15W-银镜-70° -930	15	1275	85	3000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001262800	LTD0131501935-皓-75-圆形嵌入-15W-银镜-70° -935	15	1350	90	3500	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001262900	LTD0131501940-皓-75-圆形嵌入-15W-银镜-70° -940	15	1350	90	4000	>90	70°	Φ88×59	75	19	1-30	III类	30000
540001263600	LTD0142001-皓-100-圆形嵌入-20W-银镜-50° -930	20	1700	85	3000	>90	50°	Φ113×72	100	15	1-30	III类	30000
540001263700	LTD0142001-皓-100-圆形嵌入-20W-银镜-50° -935	20	1800	90	3500	>90	50°	Φ113×72	100	15	1-30	III类	30000
540001263800	LTD0142001-皓-100-圆形嵌入-20W-银镜-50° -940	20	1800	90	4000	>90	50°	Φ113×72	100	15	1-30	III类	30000
540001263900	LTD0142001930-皓-100-圆形嵌入-20W-银镜-70° -930	20	1800	90	3000	>90	70°	Φ113×72	100	19	1-30	III类	30000
540001264000	LTD0142001935-皓-100-圆形嵌入-20W-银镜-70° -935	20	1900	95	3500	>90	70°	Φ113×72	100	19	1-30	III类	30000
540001264100	LTD0142001940-皓-100-圆形嵌入-20W-银镜-70° -940	20	1900	95	4000	>90	70°	Φ113×72	100	19	1-30	III类	30000
540001264500	LTD0142501-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-50° -930	25	2250	90	3000	>90	50°	Φ113×72	100	15	1-30	III类	30000
540001264600	LTD0142501-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-50° -935	25	2375	95	3500	>90	50°	Φ113×72	100	15	1-30	III类	30000
540001264700	LTD0142501-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-50° -940	25	2375	95	4000	>90	50°	Φ113×72	100	15	1-30	III类	30000
540001264800	LTD0142501930-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-70° -930	25	2250	90	3000	>90	70°	Φ113×72	100	19	1-30	III类	30000
540001264900	LTD0142501935-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-70° -935	25	2375	95	3500	>90	70°	Φ113×72	100	19	1-30	III类	30000
540001265000	LTD0142501940-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-70° -940	25	2375	95	4000	>90	70°	Φ113×72	100	19	1-30	III类	30000
540001265700	LTD0153001-皓-125-圆形嵌入-30W-银镜-50° -930	30	2100	70	3000	>90	50°	Φ138×92	125	15	1-30	III类	30000
540001265800	LTD0153001-皓-125-圆形嵌入-30W-银镜-50° -935	30	2250	75	3500	>90	50°	Φ138×92	125	15	1-30	III类	30000
540001265900	LTD0153001-皓-125-圆形嵌入-30W-银镜-50° -940	30	2250	75	4000	>90	50°	Φ138×92	125	15	1-30	III类	30000
540001266000	LTD0153001930-皓-125-圆形嵌入-30W-银镜-70° -930	30	2850	95	3000	>90	70°	Φ138×92	125	19	1-30	III类	30000
540001266100	LTD0153001935-皓-125-圆形嵌入-30W-银镜-70° -935	30	3000	100	3500	>90	70°	Φ138×92	125	19	1-30	III类	30000
540001266200	LTD0153001940-皓-125-圆形嵌入-30W-银镜-70° -940	30	3000	100	4000	>90	70°	Φ138×92	125	19	1-30	III类	30000
540001266600	LTD0153501-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-50° -930	35	2450	70	3000	>90	50°	Φ138×92	125	16	1-30	III类	30000
540001266700	LTD0153501-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-50° -935	35	2625	75	3500	>90	50°	Φ138×92	125	16	1-30	III类	30000
540001266800	LTD0153501-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-50° -940	35	2625	75	4000	>90	50°	Φ138×92	125	16	1-30	III类	30000
540001266900	LTD0153501930-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-70° -930	35	3325	95	3000	>90	70°	Φ138×92	125	19	1-30	III类	30000
540001267000	LTD0153501935-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-70° -935	35	3500	100	3500	>90	70°	Φ138×92	125	19	1-30	III类	30000

LED 筒灯

LED 品质型嵌入式筒灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	UGR	天花厚度 (mm)	防触电等级	寿命 (hrs)
540001267100	LTD0153501940-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-70° -940	35	3500	100	4000	>90	70°	Φ138×92	125	19	1~30	III类	30000
540001267800	LTD0164001-皓-150-圆形嵌入-40W-银镜-50° -930	40	3400	85	3000	>90	50°	Φ163×107	150	14	1~30	III类	30000
540001267900	LTD0164001-皓-150-圆形嵌入-40W-银镜-50° -935	40	3600	90	3500	>90	50°	Φ163×107	150	14	1~30	III类	30000
540001268000	LTD0164001-皓-150-圆形嵌入-40W-银镜-50° -940	40	3600	90	4000	>90	50°	Φ163×107	150	14	1~30	III类	30000
540001268100	LTD0164001930-皓-150-圆形嵌入-40W-银镜-70° -930	40	3800	95	3000	>90	70°	Φ163×107	150	19	1~30	III类	30000
540001268200	LTD0164001935-皓-150-圆形嵌入-40W-银镜-70° -935	40	4000	100	3500	>90	70°	Φ163×107	150	19	1~30	III类	30000
540001268300	LTD0164001940-皓-150-圆形嵌入-40W-银镜-70° -940	40	4000	100	4000	>90	70°	Φ163×107	150	19	1~30	III类	30000
540001268700	LTD0164501-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-50° -930	45	3825	85	3000	>90	50°	Φ163×107	150	15	1~30	III类	30000
540001268800	LTD0164501-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-50° -935	45	4050	90	3500	>90	50°	Φ163×107	150	15	1~30	III类	30000
540001268900	LTD0164501-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-50° -940	45	4050	90	4000	>90	50°	Φ163×107	150	15	1~30	III类	30000
540001269000	LTD0164501930-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-70° -930	45	4275	95	3000	>90	70°	Φ163×107	150	19	1~30	III类	30000
540001269100	LTD0164501935-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-70° -935	45	4500	100	3500	>90	70°	Φ163×107	150	19	1~30	III类	30000
540001269200	LTD0164501940-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-70° -940	45	4500	100	4000	>90	70°	Φ163×107	150	19	1~30	III类	30000
540001269900	LTD0185001-皓-200-圆形嵌入-50W-银镜-50° -930	50	4000	80	3000	>90	50°	Φ215×111	200	18	1~30	III类	30000
540001270000	LTD0185001-皓-200-圆形嵌入-50W-银镜-50° -935	50	4250	85	3500	>90	50°	Φ215×111	200	18	1~30	III类	30000
540001270100	LTD0185001-皓-200-圆形嵌入-50W-银镜-50° -940	50	4250	85	4000	>90	50°	Φ215×111	200	18	1~30	III类	30000
540001270200	LTD0185001930-皓-200-圆形嵌入-50W-银镜-70° -930	50	5750	115	3000	>90	70°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001270300	LTD0185001935-皓-200-圆形嵌入-50W-银镜-70° -935	50	6000	120	3500	>90	70°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001270400	LTD0185001940-皓-200-圆形嵌入-50W-银镜-70° -940	50	6000	120	4000	>90	70°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001270800	LTD0185501-皓-200-圆形嵌入-55W-银镜-50° -930	55	4125	75	3000	>90	50°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001270900	LTD0185501-皓-200-圆形嵌入-55W-银镜-50° -935	55	4400	80	3500	>90	50°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001271000	LTD0185501-皓-200-圆形嵌入-55W-银镜-50° -940	55	4400	80	4000	>90	50°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001271100	LTD0185501930-皓-200-圆形嵌入-55W-银镜-70° -930	55	5500	100	3000	>90	70°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001271200	LTD0185501935-皓-200-圆形嵌入-55W-银镜-70° -935	55	6050	110	3500	>90	70°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001271300	LTD0185501940-皓-200-圆形嵌入-55W-银镜-70° -940	55	6050	110	4000	>90	70°	Φ215×111	200	19	1~30	III类	30000
540001271400	LTD0131501T-皓-75-圆形嵌入-12W-银镜-50° -27/57-DIM	15	/	/	2700-5700	>90	50°	Φ88×59	75	9	1~30	III类	30000
540001271500	LTD0142501T-皓-100-圆形嵌入-25W-银镜-50° -27/57-DIM	25	/	/	2700-5700	>90	50°	Φ113×72	100	7	1~30	III类	30000
540001271600	LTD0153501T-皓-125-圆形嵌入-35W-银镜-50° -27/57-DIM	35	/	/	2700-5700	>90	50°	Φ138×92	125	7	1~30	III类	30000
540001271700	LTD0164501T-皓-150-圆形嵌入-45W-银镜-50° -27/57-DIM	45	/	/	2700-5700	>90	50°	Φ163×107	150	5	1~30	III类	30000
820000010700	开关电源-3W-3V	/	/	/	/	/	/	76×22×20	/	/	/	/	30000
820000005400	OP-DY220/5S-120CC开关电源-5W-36V	/	/	/	/	/	/	92×36×25	/	/	/	/	30000
820000005500	OP-DY220/8S-180CC开关电源-7W-36V	/	/	/	/	/	/	92×36×25	/	/	/	/	30000
820000004900	OP-DY220/9S-200CC开关电源-9W-36V	/	/	/	/	/	/	92×36×25	/	/	/	/	30000
820000005300	OP-DY220/12S-300CC开关电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	92×36×25	/	/	/	/	30000
820000005100	OP-DY220/15S-350CC开关电源-15W-36V	/	/	/	/	/	/	92×36×25	/	/	/	/	30000
820000004700	OP-DY220/18S-500CC开关电源-20W-36V	/	/	/	/	/	/	100×38×25	/	/	/	/	30000
820000005000	OP-DY220/25S-600CC开关电源-25W-36V	/	/	/	/	/	/	105×41×25	/	/	/	/	30000
820000005200	OP-DY220/30S-700CC开关电源-30W-36V	/	/	/	/	/	/	106×43×28	/	/	/	/	30000
820000004800	OP-DY220/35S-800CC开关电源-35W-36V	/	/	/	/	/	/	105×41×25	/	/	/	/	30000
820000005600	OP-DY220/40S-1050CC开关电源-40W-36V	/	/	/	/	/	/	105×41×25	/	/	/	/	30000
820000005700	OP-DY220/45S-1100CC开关电源-45W-36V	/	/	/	/	/	/	154×45×30	/	/	/	/	30000
820003000800	OP-DY220/5S-120CC-A0-10V电源-5W-36V	/	/	/	/	/	/	90×42×30	/	/	/	/	30000
820003001300	OP-DY220/8S-180CC-A0-10V电源-7W-36V	/	/	/	/	/	/	90×42×30	/	/	/	/	30000
820003001200	OP-DY220/9S-200CC-A0-10V电源-9W-36V	/	/	/	/	/	/	90×42×30	/	/	/	/	30000
820003000700	OP-DY220/12S-300CC-A0-10V电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820003001100	OP-DY220/15S-350CC-A0-10V电源-15W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820003000300	OP-DY220/18S-500CC-A0-10V电源-20W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820003000600	OP-DY220/25S-60CC-A0-10V电源-25W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820003001000	OP-DY220/30S-700CC-A0-10V电源-30W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820003000400	OP-DY220/35S-800CC-A0-10V电源-35W-36V	/	/	/	/	/	/	103×68×30	/	/	/	/	30000
820003000900	OP-DY220/40S-1050CC-A0-10V电源-40W-36V	/	/	/	/	/	/	103×68×30	/	/	/	/	30000
820000008900	OP-DY220/5S-120CC-C-可控硅电源-5W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000008500	OP-DY220/8S-180CC-C-可控硅电源-7W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000009400	OP-DY220/9S-200CC-C-可控硅电源-9W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000009500	OP-DY220/12S-300CC-C-可控硅电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000009200	OP-DY220/15S-350CC-C-可控硅电源-15W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000008800	OP-DY220/18S-500CC-C-可控硅电源-20W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000008700	OP-DY220/25S-600CC-C-可控硅电源-25W-36V	/	/	/	/	/	/	185×43×29	/	/	/	/	30000
820000009100	OP-DY220/30S-700CC-C-可控硅电源-30W-36V	/	/	/	/	/	/	185×43×29	/	/	/	/	30000
820000009000	OP-DY220/35S-800CC-C-可控硅电源-35W-36V	/	/	/	/	/	/	137×82×31	/	/	/	/	30000
820000008400	OP-DY220/5S-120CC-D-DALI电源-5W-36V	/	/	/	/	/	/	81×33×30	/	/	/	/	30000
820000008100	OP-DY220/8S-180CC-D-DALI电源-7W-36V	/	/	/	/	/	/	81×33×30	/	/	/	/	30000
820000005800	OP-DY220/9S-200CC-D-DALI电源-9W-36V	/	/	/	/	/	/	81×33×30	/	/	/	/	30000
820000007000	OP-DY220/12S-300CC-D-DALI电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000008000	OP-DY220/15S-350CC-D-DALI电源-15W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000006000	OP-DY220/18S-500CC-D-DALI电源-20W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000006900	OP-DY220/25S-600CC-D-DALI电源-25W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000007400	OP-DY220/30S-700CC-D-DALI电源-30W-36V	/	/	/	/	/	/	150×43×29	/	/	/	/	30000
820000005900	OP-DY220/35S-800CC-D-DALI电源-35W-36V	/	/	/	/	/	/	103×68×30	/	/	/	/	30000
820000006200	OP-DY220/5S-120CC-B-蓝牙电源-5W-36V	/	/	/	/	/	/	130×45×24	/	/	/	/	30000
820000007100	OP-DY220/8S-180CC-B-蓝牙电源-7W-36V	/	/	/	/	/	/	130×45×24	/	/	/	/	30000
820000007600	OP-DY220/9S-200CC-B-蓝牙电源-9W-36V	/	/	/	/	/	/	130×45×24	/	/	/	/	30000
820000006100	OP-DY220/12S-300CC-B-蓝牙电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	190×45×24	/	/	/	/	30000
820000006600	OP-DY220/15S-350CC-B-蓝牙电源-15W-36V	/	/	/	/	/	/	190×45×24	/	/	/	/	30000

LED 筒灯

LED 品质型嵌入式筒灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	UGR	天花厚度 (mm)	防触电等级	寿命 (hrs)
820000007500	OP-DY220/18S-500CC-B-蓝牙电源-20W-36V	/	/	/	/	/	/	190×45×24	/	/	/	/	30000
820000006400	OP-DY220/25S-600CC-B-蓝牙电源-25W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000006500	OP-DY220/30S-700CC-B-蓝牙电源-30W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000007800	OP-DY220/35S-800CC-B-蓝牙电源-35W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000006300	OP-DY220/40S-1050CC-B-蓝牙电源-40W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000006800	OP-DY220/45S-1100CC-B-蓝牙电源-45W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000007700	OP-DY220/5S-120CC-B-01-蓝牙调色电源-5W-36V	/	/	/	/	/	/	130×45×24	/	/	/	/	30000
820000008300	OP-DY220/12S-300CC-B-01-蓝牙调色电源-12W-36V	/	/	/	/	/	/	190×45×24	/	/	/	/	30000
820000006700	OP-DY220/24S-600CC-B-01-蓝牙调色电源-24W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000007900	OP-DY220/35S-800CC-B-01-蓝牙调色电源-35W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820000008200	OP-DY220/45S-1100CC-B-01-蓝牙调色电源-45W-36V	/	/	/	/	/	/	230×45×25	/	/	/	/	30000
820008000300	OP-DY220/50S-1250CC-开关电源-50W-36V	/	/	/	/	/	/	154×45×30	/	/	/	/	30000
820008000400	OP-DY220/55S-1400CC-开关电源-55W-36V	/	/	/	/	/	/	154×45×30	/	/	/	/	30000
541098016800	皓-55-条纹玻璃镜片	/	/	/	/	/	/	Φ28×4.6	/	/	/	/	/
541098016600	皓-55-防眩蜂网格栅	/	/	/	/	/	/	Φ28×4.6	/	/	/	/	/
541098016400	皓-75-条纹玻璃镜片	/	/	/	/	/	/	Φ36×4.4	/	/	/	/	/
541098016100	皓-75-防眩蜂网格栅	/	/	/	/	/	/	Φ36×4.4	/	/	/	/	/
541098016200	皓-100-条纹玻璃镜片	/	/	/	/	/	/	Φ46×5.5	/	/	/	/	/
541098017000	皓-100-防眩蜂网格栅	/	/	/	/	/	/	Φ46×5.5	/	/	/	/	/
541098016900	皓-125-条纹玻璃镜片	/	/	/	/	/	/	Φ63×5.5	/	/	/	/	/
541098016700	皓-125-防眩蜂网格栅	/	/	/	/	/	/	Φ63×5.5	/	/	/	/	/
541098016500	皓-150-条纹玻璃镜片	/	/	/	/	/	/	Φ76×5.5	/	/	/	/	/
541098016300	皓-150-防眩蜂网格栅	/	/	/	/	/	/	Φ76×5.5	/	/	/	/	/

LED 专业型筒灯 - 皓柔 PLUS

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (Φ×Lmm)	开孔尺寸 (mm)	规格	色容差 (SDCM)	UGR	能效等级	寿命 (hrs)
540001106500	LED MTD0700312/36-皓柔PLUS-3寸-5.5W-830	5.5	>0.5	550	100	3000	75°	Φ90×47	Φ82	三寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001106300	LED MTD0700312/36-皓柔PLUS-3寸-5.5W-840	5.5	>0.5	550	100	4000	75°	Φ90×47	Φ82	三寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001108400	LED MTD0700312/37-皓柔PLUS-3寸-8.5W-830	8.5	>0.9	850	100	3000	75°	Φ90×47	Φ82	三寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001108300	LED MTD0700312/37-皓柔PLUS-3寸-8.5W-840	8.5	>0.9	850	100	4000	75°	Φ90×47	Φ82	三寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001108200	LED MTD0700412/36-皓柔PLUS-4寸-11W-830	11	>0.9	1100	100	3000	75°	Φ110×60	Φ100	四寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001108100	LED MTD0700412/36-皓柔PLUS-4寸-11W-840	11	>0.9	1100	100	4000	75°	Φ110×60	Φ100	四寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001107600	LED MTD0700412/37-皓柔PLUS-4寸-15W-830	15	0.95	1500	100	3000	75°	Φ110×60	Φ100	四寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001107500	LED MTD0700412/37-皓柔PLUS-4寸-15W-840	15	0.95	1500	100	4000	75°	Φ110×60	Φ100	四寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001107400	LED MTD0700512/36-皓柔PLUS-5寸-15W-830	15	0.95	1500	100	3000	75°	Φ130×72	Φ120	五寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001107300	LED MTD0700512/36-皓柔PLUS-5寸-15W-840	15	0.95	1500	100	4000	75°	Φ130×72	Φ120	五寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001108000	LED MTD0700512/37-皓柔PLUS-5寸-20W-830	20	0.95	2000	100	3000	75°	Φ130×72	Φ120	五寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001107900	LED MTD0700512/37-皓柔PLUS-5寸-20W-840	20	0.95	2000	100	4000	75°	Φ130×72	Φ120	五寸-圆形	<5	19	2级	50000
540001107800	LED MTD0700712/36-皓柔PLUS-7寸-18W-830	18	0.95	2160	120	3000	75°	Φ185×94	Φ175	七寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001107700	LED MTD0700712/36-皓柔PLUS-7寸-18W-840	18	0.95	2160	120	4000	75°	Φ185×94	Φ175	七寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001106800	LED MTD0700712/37-皓柔PLUS-7寸-20W-830	20	0.95	2400	120	3000	75°	Φ185×94	Φ175	七寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001106700	LED MTD0700712/37-皓柔PLUS-7寸-20W-840	20	0.95	2400	120	4000	75°	Φ185×94	Φ175	七寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001106600	LED MTD0700712/38-皓柔PLUS-7寸-28W-830	28	0.95	3360	120	3000	75°	Φ185×94	Φ175	七寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001106400	LED MTD0700712/38-皓柔PLUS-7寸-28W-840	28	0.95	3360	120	4000	75°	Φ185×94	Φ175	七寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001107200	LED MTD0700812/36-皓柔PLUS-8寸-28W-830	28	0.95	3360	120	3000	75°	Φ220×116	Φ210	八寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001107100	LED MTD0700812/36-皓柔PLUS-8寸-28W-840	28	0.95	3360	120	4000	75°	Φ220×116	Φ210	八寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001107000	LED MTD0700812/37-皓柔PLUS-8寸-40W-830	40	0.95	4800	120	3000	75°	Φ220×116	Φ210	八寸-圆形	<5	22	1级	50000
540001106900	LED MTD0700812/37-皓柔PLUS-8寸-40W-840	40	0.95	4800	120	4000	75°	Φ220×116	Φ210	八寸-圆形	<5	22	1级	50000

LED 筒灯

LED 嵌入式筒灯—佳（防眩）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	IP等级	配套面环	寿命 (hrs)
540001063800	LED MTD0700312/27佳-3W-3000K-扩散板-塑壳	3	180	0.5	≥80	3000	120°	Φ100×34	Φ75-82	II	IP20	白色塑胶面环-扩散	20000
540001065900	LED MTD0700312/27佳-3W-4000K-扩散板-塑壳	3	190	0.5	≥80	4000	120°	Φ100×34	Φ75-82	II	IP20	白色塑胶面环-扩散	20000
540001065800	LED MTD0700312/27佳-3W-5700K-扩散板-塑壳	3	190	0.5	≥80	5700	120°	Φ100×34	Φ75-82	II	IP20	白色塑胶面环-扩散	20000
540001063200	LED MTD0700312/30佳-4W-3000K-防眩	4	280	0.5	≥80	3000	60°	Φ100×34	Φ75-82	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	20000
540001065300	LED MTD0700312/30佳-4W-4000K-防眩	4	300	0.5	≥80	4000	60°	Φ100×34	Φ75-82	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	20000
540001065000	LED MTD07003A12/27-佳-5W-3000K-扩散板-塑壳	5	290	0.5	≥80	3000	120°	Φ110×39	Φ85-92	II	IP20	白色塑胶面环-扩散	20000
540001064100	LED MTD07003A12/27-佳-5W-4000K-扩散板-塑壳	5	310	0.5	≥80	4000	120°	Φ110×39	Φ85-92	II	IP20	白色塑胶面环-扩散	20000
540001064700	LED MTD07003A12/27-佳-5W-5700K-扩散板-塑壳	5	310	0.5	≥80	5700	120°	Φ110×39	Φ85-92	II	IP20	白色塑胶面环-扩散	20000
540001063400	LED MTD07003A12/30-佳-8W-3000K-防眩	8	660	0.5	≥80	3000	60°	Φ110×39	Φ85-92	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	20000
540001064300	LED MTD07003A12/30-佳-8W-4000K-防眩	8	710	0.5	≥80	4000	60°	Φ110×39	Φ85-92	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	20000
540001065500	LED MTD0700412/20-佳-10W-3000K-防眩	10	950	0.9	≥80	3000	90°	Φ125×48	Φ97-100	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001063500	LED MTD0700412/20-佳-10W-4000K-防眩	10	950	0.9	≥80	4000	90°	Φ125×48	Φ97-100	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064500	LED MTD0700412/20-佳-10W-5700K-防眩	10	950	0.9	≥80	5700	90°	Φ125×48	Φ97-100	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001065600	LED MTD0700512/17-佳-10W-3000K-防眩	10	950	0.9	≥80	3000	90°	Φ150×57	Φ122-125	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001063900	LED MTD0700512/17-佳-10W-4000K-防眩	10	950	0.9	≥80	4000	90°	Φ150×57	Φ122-125	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001065700	LED MTD0700512/17-佳-10W-5700K-防眩	10	950	0.9	≥80	5700	90°	Φ150×57	Φ122-125	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064900	LED MTD0700512/19-佳-15W-3000K-防眩	15	1450	0.9	≥80	3000	90°	Φ150×57	Φ122-125	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064600	LED MTD0700512/19-佳-15W-4000K-防眩	15	1450	0.9	≥80	4000	90°	Φ150×57	Φ122-125	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001063700	LED MTD0700512/19-佳-15W-5700K-防眩	15	1450	0.9	≥80	5700	90°	Φ150×57	Φ122-125	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064200	LED MTD0700612/20-佳-15W-4000K-防眩	15	1450	0.9	≥80	4000	90°	Φ175×68	Φ147-150	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001065400	LED MTD0700612/20-佳-15W-5700K-防眩	15	1450	0.9	≥80	5700	90°	Φ175×68	Φ147-150	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064400	LED MTD0700712/17-佳-15W-4000K-防眩	15	1450	0.9	≥80	4000	90°	Φ200×78	Φ172-175	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064800	LED MTD0700712/17-佳-15W-5700K-防眩	15	1450	0.9	≥80	5700	90°	Φ200×78	Φ172-175	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001063300	LED MTD0700712/19-佳-20W-4000K-防眩	20	1950	0.9	≥80	4000	90°	Φ200×78	Φ172-175	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001065100	LED MTD0700712/19-佳-20W-5700K-防眩	20	1950	0.9	≥80	5700	90°	Φ200×78	Φ172-175	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001065200	LED MTD0700812/26-佳-30W-4000K-防眩	30	2950	0.9	≥80	4000	90°	Φ225×90	Φ195-200	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001064000	LED MTD0700812/26-佳-30W-5700K-防眩	30	2950	0.9	≥80	5700	90°	Φ225×90	Φ195-200	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001066000	LED MTD0700812/28-佳-40W-4000K-防眩	40	3800	0.9	≥80	4000	90°	Φ225×90	Φ195-200	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000
540001063600	LED MTD0700812/28-佳-40W-5700K-防眩	40	3800	0.9	≥80	5700	90°	Φ225×90	Φ195-200	II	IP20	白色塑胶面环-防眩	30000

LED 品质型筒灯－佳 · 全金属

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	功率因数	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (Φ×Lmm)	开孔尺寸 (mm)	能效等级	色容差 (SDCM)	规格	寿命 (hrs)
540001114000	LED MTD0700412/39-佳-全金属-4寸-5W-830	5	475	95	0.5	3000	120°	Φ115×32	Φ97-103	2级	<5	四寸-圆形	30000
540001115300	LED MTD0700412/39-佳-全金属-4寸-5W-840	5	500	100	0.5	4000	120°	Φ115×32	Φ97-103	2级	<5	四寸-圆形	30000
540001115000	LED MTD0700412/39-佳-全金属-4寸-5W-857	5	500	100	0.5	5700	120°	Φ115×32	Φ97-103	2级	<5	四寸-圆形	30000
540001115400	LED MTD0700412/40-佳-全金属-4寸-8W-830	8	800	100	0.5	3000	120°	Φ115×32	Φ97-103	2级	<5	四寸-圆形	30000
540001115800	LED MTD0700412/40-佳-全金属-4寸-8W-840	8	800	100	0.5	4000	120°	Φ115×32	Φ97-103	2级	<5	四寸-圆形	30000
540001115700	LED MTD0700412/40-佳-全金属-4寸-8W-857	8	800	100	0.5	5700	120°	Φ115×32	Φ97-103	2级	<5	四寸-圆形	30000
540001115600	LED MTD0700512/41-佳-全金属-5寸-12W-830	12	1200	100	0.9	3000	120°	Φ140×32	Φ122-128	2级	<5	五寸-圆形	30000
540001113600	LED MTD0700512/41-佳-全金属-5寸-12W-840	12	1200	100	0.9	4000	120°	Φ140×32	Φ122-128	2级	<5	五寸-圆形	30000
540001114100	LED MTD0700512/41-佳-全金属-5寸-12W-857	12	1200	100	0.9	5700	120°	Φ140×32	Φ122-128	2级	<5	五寸-圆形	30000
540001114300	LED MTD0700512/42-佳-全金属-5寸-16W-830	16	1600	100	0.9	3000	120°	Φ140×32	Φ122-128	2级	<5	五寸-圆形	30000
540001114200	LED MTD0700512/42-佳-全金属-5寸-16W-840	16	1600	100	0.9	4000	120°	Φ140×32	Φ122-128	2级	<5	五寸-圆形	30000
540001114500	LED MTD0700512/42-佳-全金属-5寸-16W-857	16	1600	100	0.9	5700	120°	Φ140×32	Φ122-128	2级	<5	五寸-圆形	30000
540001114900	LED MTD0700612/41-佳-全金属-6寸-16W-830	16	1600	100	0.9	3000	120°	Φ165×32	Φ147-153	2级	<5	六寸-圆形	30000
540001115200	LED MTD0700612/41-佳-全金属-6寸-16W-840	16	1600	100	0.9	4000	120°	Φ165×32	Φ147-153	2级	<5	六寸-圆形	30000
540001115100	LED MTD0700612/41-佳-全金属-6寸-16W-857	16	1600	100	0.9	5700	120°	Φ165×32	Φ147-153	2级	<5	六寸-圆形	30000
540001115500	LED MTD0700612/42-佳-全金属-6寸-20W-830	20	2000	100	0.9	3000	120°	Φ165×32	Φ147-153	2级	<5	六寸-圆形	30000
540001115900	LED MTD0700612/42-佳-全金属-6寸-20W-840	20	2000	100	0.9	4000	120°	Φ165×32	Φ147-153	2级	<5	六寸-圆形	30000
540001113800	LED MTD0700612/42-佳-全金属-6寸-20W-857	20	2000	100	0.9	5700	120°	Φ165×32	Φ147-153	2级	<5	六寸-圆形	30000
540001113700	LED MTD0700712/41-佳-全金属-7寸-20W-830	20	2000	100	0.9	3000	120°	Φ190×32	Φ172-178	2级	<5	七寸-圆形	30000
540001113900	LED MTD0700712/41-佳-全金属-7寸-20W-840	20	2000	100	0.9	4000	120°	Φ190×32	Φ172-178	2级	<5	七寸-圆形	30000
540001114400	LED MTD0700712/41-佳-全金属-7寸-20W-857	20	2000	100	0.9	5700	120°	Φ190×32	Φ172-178	2级	<5	七寸-圆形	30000
540001114700	LED MTD0700712/42-佳-全金属-7寸-30W-830	30	3000	100	0.9	3000	120°	Φ190×32	Φ172-178	2级	<5	七寸-圆形	30000
540001114600	LED MTD0700712/42-佳-全金属-7寸-30W-840	30	3000	100	0.9	4000	120°	Φ190×32	Φ172-178	2级	<5	七寸-圆形	30000
540001114800	LED MTD0700712/42-佳-全金属-7寸-30W-857	30	3000	100	0.9	5700	120°	Φ190×32	Φ172-178	2级	<5	七寸-圆形	30000

LED 筒灯

LED 嵌入式筒灯 - 皓工 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定电流 (A)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	材质	颜色	寿命 (hrs)
540001067000	LTD0130401-皓工II-4W-3000K	4	220V/50Hz	0.039	300	0.5	3000	Φ92×44	Φ75-80	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067100	LTD0130401-皓工II-4W-4000K	4	220V/50Hz	0.039	300	0.5	4000	Φ92×44	Φ75-80	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067200	LTD0130401-皓工II-4W-5700K	4	220V/50Hz	0.039	300	0.5	5700	Φ92×44	Φ75-80	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067300	LTD013A0701-皓工II-7W-3000K	7	220V/50Hz	0.06	550	0.5	3000	Φ102×44	Φ85-90	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067400	LTD013A0701-皓工II-7W-4000K	7	220V/50Hz	0.06	550	0.5	4000	Φ102×44	Φ85-90	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067500	LTD013A0701-皓工II-7W-5700K	7	220V/50Hz	0.06	550	0.5	5700	Φ102×44	Φ85-90	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067600	LTD0140902-皓工II-9W-3000K	9	220V/50Hz	0.076	700	0.5	3000	Φ115×44	Φ95-100	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067700	LTD0140902-皓工II-9W-4000K	9	220V/50Hz	0.076	700	0.5	4000	Φ115×44	Φ95-100	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067800	LTD0140902-皓工II-9W-5700K	9	220V/50Hz	0.076	700	0.5	5700	Φ115×44	Φ95-100	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001067900	LTD0151201-皓工II-12W-3000K	12	220V/50Hz	0.097	920	0.5	3000	Φ136×48	Φ120-125	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001068000	LTD0151201-皓工II-12W-4000K	12	220V/50Hz	0.097	920	0.5	4000	Φ136×48	Φ120-125	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001068100	LTD0151201-皓工II-12W-5700K	12	220V/50Hz	0.097	920	0.5	5700	Φ136×48	Φ120-125	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001068200	LTD0161601-皓工II-16W-3000K	16	220V/50Hz	0.126	1300	0.5	3000	Φ170×48	Φ145-150	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001068300	LTD0161601-皓工II-16W-4000K	16	220V/50Hz	0.126	1300	0.5	4000	Φ170×48	Φ145-150	II	冷轧板+PC	白色	20000
540001068400	LTD0161601-皓工II-16W-5700K	16	220V/50Hz	0.126	1300	0.5	5700	Φ170×48	Φ145-150	II	冷轧板+PC	白色	20000

LED 嵌入式筒灯 - 皓居 II 防眩

物料编码	物料描述	功率 (W)	最低光效 (lm/W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	IP 等级	寿命 (hrs)
540001222800	LED MTD0700312/41-皓居II防眩-Ra90-4W-3000K	4	70	280	0.5	≥90	3000	Φ95×H33.5	Φ70~85	II	IP20	20000
540001222400	LED MTD0700312/42-皓居II防眩-Ra90-4W-4000K	4	75	300	0.5	≥90	4000	Φ95×H33.5	Φ70~85	II	IP20	20000
540001222600	LED MTD0700312/43-皓居II防眩-Ra90-4W-5700K	4	75	300	0.5	≥90	5700	Φ95×H33.5	Φ70~85	II	IP20	20000
540001222700	LED MTD0700312/44-皓居II防眩-Ra90-6W-3000K	6	80	480	0.5	≥90	3000	Φ95×H33.5	Φ70~85	II	IP20	20000
540001222900	LED MTD0700312/45-皓居II防眩-Ra90-6W-4000K	6	85	510	0.5	≥90	4000	Φ95×H33.5	Φ70~85	II	IP20	20000
540001222500	LED MTD0700312/46-皓居II防眩-Ra90-6W-5700K	6	85	510	0.5	≥90	5700	Φ95×H33.5	Φ70~85	II	IP20	20000

LED 嵌入式筒灯—皓易 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定电流 (A)	光通量 (lm)	最低光效 (lm/W)	功率因数	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	材质	颜色	寿命 (hrs)
540001199800	LED MTD0700412/33-830-皓易II-8W-3000K	8	220V~50Hz	0.06	720	90	0.5	3000K	Φ125×33.5	Φ95-100	PP+PC	白色	20000
540001199700	LED MTD0700412/33-840-皓易II-8W-4000K	8	220V~50Hz	0.06	760	95	0.5	4000K	Φ125×33.5	Φ95-100	PP+PC	白色	20000
540001199900	LED MTD0700412/33-857-皓易II-8W-5700K	8	220V~50Hz	0.06	760	95	0.5	5700K	Φ125×33.5	Φ95-100	PP+PC	白色	20000
540001060600	LED MTD0700512/28-皓易II-9W-3000K	9	220V~50Hz	0.075	810	90	0.5	3000K	Φ150×40	Φ120-125	PP+PC	白色	20000
540001060300	LED MTD0700512/28-皓易II-9W-4000K	9	220V~50Hz	0.075	855	95	0.5	4000K	Φ150×40	Φ120-125	PP+PC	白色	20000
540001060100	LED MTD0700512/28-皓易II-9W-5700K	9	220V~50Hz	0.075	855	95	0.5	5700K	Φ150×40	Φ120-125	PP+PC	白色	20000
540001060400	LED MTD0700612/28-皓易II-12W-3000K	12	220V~50Hz	0.105	1080	90	0.5	3000K	Φ175×40	Φ145-150	PP+PC	白色	20000
540001060200	LED MTD0700612/28-皓易II-12W-4000K	12	220V~50Hz	0.105	1140	95	0.5	4000K	Φ175×40	Φ145-150	PP+PC	白色	20000
540001060500	LED MTD0700612/28-皓易II-12W-5700K	12	220V~50Hz	0.105	1140	95	0.5	5700K	Φ175×40	Φ145-150	PP+PC	白色	20000
540001069100	LED MTD0700712/28-皓易II-18W-3000K	18	220V~50Hz	0.17	1620	90	0.5	3000K	Φ200×40	Φ170-175	PP+PC	白色	20000
540001069400	LED MTD0700712/28-皓易II-18W-4000K	18	220V~50Hz	0.17	1710	95	0.5	4000K	Φ200×40	Φ170-175	PP+PC	白色	20000
540001069000	LED MTD0700712/28-皓易II-18W-5700K	18	220V~50Hz	0.17	1710	95	0.5	5700K	Φ200×40	Φ170-175	PP+PC	白色	20000
540001068800	LED MTD0700812/30-皓易II-22W-3000K	22	220V~50Hz	0.205	1980	90	0.5	3000K	Φ225×40	Φ195-200	PP+PC	白色	20000
540001069300	LED MTD0700812/30-皓易II-22W-4000K	22	220V~50Hz	0.205	2090	95	0.5	4000K	Φ225×40	Φ195-200	PP+PC	白色	20000
540001068600	LED MTD0700812/30-皓易II-22W-5700K	22	220V~50Hz	0.205	2090	95	0.5	5700K	Φ225×40	Φ195-200	PP+PC	白色	20000

LED 筒灯

LED 嵌入式筒灯—雅韵 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	最低光效 (lm/W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	材质	颜色	防触电等级	IP等级	寿命 (hrs)
540001155900	平台筒灯-雅韵II-4W-3000K-3寸-雅白	4	80	320	0.5	3000	Φ95×H33.5	Φ70~85	PP+PC	白色	II	IP20	20000
540001157000	平台筒灯-雅韵II-4W-4000K-3寸-雅白	4	85	340	0.5	4000	Φ95×H33.5	Φ70~85	PP+PC	白色	II	IP20	20000
540001157800	平台筒灯-雅韵II-4W-5700K-3寸-雅白	4	85	340	0.5	5700	Φ95×H33.5	Φ70~85	PP+PC	白色	II	IP20	20000
540001158300	平台筒灯-雅韵II-6W-3000K-3.5寸-雅白	6	90	540	0.5	3000	Φ110×H33.5	Φ85~100	PP+PC	白色	II	IP20	20000
540001156400	平台筒灯-雅韵II-6W-4000K-3.5寸-雅白	6	95	570	0.5	4000	Φ110×H33.5	Φ85~100	PP+PC	白色	II	IP20	20000
540001158800	平台筒灯-雅韵II-6W-5700K-3.5寸-雅白	6	95	570	0.5	5700	Φ110×H33.5	Φ85~100	PP+PC	白色	II	IP20	20000

LED 嵌入式筒灯 – 皓居 II 感应

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	材质	颜色	防触电等级	IP等级	寿命 (hrs)
540006000900	LED MTD0700312T/32-皓居感应II-3寸-3.5W-830	3.5	175	0.5	>80	3000	Φ95×33	Φ75-80	PP	白色	II	IP20	20000
540006001500	LED MTD0700312T/32-皓居感应II-3寸-3.5W-840	3.5	175	0.5	>80	4000	Φ95×33	Φ75-80	PP	白色	II	IP20	20000
540006001200	LED MTD0700312T/32-皓居感应II-3寸-3.5W-857	3.5	175	0.5	>80	5700	Φ95×33	Φ75-80	PP	白色	II	IP20	20000
540006002000	LED MTD07003A12T/32-皓居感应II-3.5/4寸-5W-830	5	300	0.5	>80	3000	Φ110×33	Φ85-90	PP	白色	II	IP20	20000
540006001300	LED MTD07003A12T/32-皓居感应II-3.5/4寸-5W-840	5	300	0.5	>80	4000	Φ110×33	Φ85-90	PP	白色	II	IP20	20000
540006001100	LED MTD07003A12T/32-皓居感应II-3.5/4寸-5W-857	5	300	0.5	>80	5700	Φ110×33	Φ85-90	PP	白色	II	IP20	20000
540001159800	LED MTD0700512T/34-皓居感应II-5寸-9W-830	9	650	0.5	>80	3000	Φ167×H49	Φ120~125	PP	白色	II	IP20	20000
540001159900	LED MTD0700512T/34-皓居感应II-5寸-9W-840	9	650	0.5	>80	4000	Φ167×H49	Φ120~125	PP	白色	II	IP20	20000
540001160000	LED MTD0700512T/34-皓居感应II-5寸-9W-857	9	650	0.5	>80	5700	Φ167×H49	Φ120~125	PP	白色	II	IP20	20000

LED 专业型明装筒灯—恒系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	色容差 (SDCM)	产品尺寸 (Φ×Lmm)	灯体颜色
540002010800	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-MW-930-24D	10	900	0.9	≥90	3000	24度	<3	Φ100×100	白色
540002010900	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-MW-935-24D	10	900	0.9	≥90	3500	24度	<3	Φ100×100	白色
540002011000	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-MW-940-24D	10	900	0.9	≥90	4000	24度	<3	Φ100×100	白色
540002011100	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-BK-930-24D	10	900	0.9	≥90	3000	24度	<3	Φ100×100	黑色
540002011200	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-BK-935-24D	10	900	0.9	≥90	3500	24度	<3	Φ100×100	黑色
540002011300	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-BK-940-24D	10	900	0.9	≥90	4000	24度	<3	Φ100×100	黑色
540002011400	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-MW-930-60D	10	900	0.9	≥90	3000	60度	<3	Φ100×100	白色
540002011500	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-MW-935-60D	10	900	0.9	≥90	3500	60度	<3	Φ100×100	白色
540002011600	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-MW-940-60D	10	900	0.9	≥90	4000	60度	<3	Φ100×100	白色
540002011700	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-BK-930-60D	10	900	0.9	≥90	3000	60度	<3	Φ100×100	黑色
540002011800	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-BK-935-60D	10	900	0.9	≥90	3500	60度	<3	Φ100×100	黑色
540002011900	LTD0241001-恒-明装筒灯-10W-BK-940-60D	10	900	0.9	≥90	4000	60度	<3	Φ100×100	黑色

LED 筒灯

LED 专业型明装筒灯—恒系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	色容差 (SDCM)	产品尺寸 (Φ×Lmm)	灯体颜色
540002012000	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-MW-930-24D	16	1450	0.9	≥90	3000	24度	<3	Φ134×123	白色
540002012100	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-MW-935-24D	16	1450	0.9	≥90	3500	24度	<3	Φ134×123	白色
540002012200	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-MW-940-24D	16	1450	0.9	≥90	4000	24度	<3	Φ134×123	白色
540002012300	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-BK-930-24D	16	1450	0.9	≥90	3000	24度	<3	Φ134×123	黑色
540002012400	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-BK-935-24D	16	1450	0.9	≥90	3500	24度	<3	Φ134×123	黑色
540002012500	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-BK-940-24D	16	1450	0.9	≥90	4000	24度	<3	Φ134×123	黑色
540002012600	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-MW-930-60D	16	1450	0.9	≥90	3000	60度	<3	Φ134×123	白色
540002012700	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-MW-935-60D	16	1450	0.9	≥90	3500	60度	<3	Φ134×123	白色
540002012800	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-MW-940-60D	16	1450	0.9	≥90	4000	60度	<3	Φ134×123	白色
540002012900	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-BK-930-60D	16	1450	0.9	≥90	3000	60度	<3	Φ134×123	黑色
540002013000	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-BK-935-60D	16	1450	0.9	≥90	3500	60度	<3	Φ134×123	黑色
540002013100	LTD0251601-恒-明装筒灯-16W-BK-940-60D	16	1450	0.9	≥90	4000	60度	<3	Φ134×123	黑色
540002013200	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-MW-930-24D	20	1950	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ134×123	白色
540002013300	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-MW-935-24D	20	1950	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ134×123	白色
540002013400	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-MW-940-24D	20	1950	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ134×123	白色
540002013500	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-BK-930-24D	20	1950	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ134×123	黑色
540002013600	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-BK-935-24D	20	1950	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ134×123	黑色
540002013700	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-BK-940-24D	20	1950	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ134×123	黑色
540002013800	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-MW-930-60D	20	1950	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ134×123	白色
540002013900	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-MW-935-60D	20	1950	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ134×123	白色
540002014000	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-MW-940-60D	20	1950	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ134×123	白色
540002014100	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-BK-930-60D	20	1950	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ134×123	黑色
540002014200	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-BK-935-60D	20	1950	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ134×123	黑色
540002014300	LTD0252001-恒-明装筒灯-20W-BK-940-60D	20	1950	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ134×123	黑色
540002014400	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-MW-930-24D	25	2350	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ134×135	白色
540002014500	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-MW-935-24D	25	2350	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ134×135	白色
540002014600	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-MW-940-24D	25	2350	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ134×135	白色
540002014700	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-BK-930-24D	25	2350	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ134×135	黑色
540002014800	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-BK-935-24D	25	2350	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ134×135	黑色
540002014900	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-BK-940-24D	25	2350	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ134×135	黑色
540002015000	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-MW-930-60D	25	2350	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ134×135	白色
540002015100	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-MW-935-60D	25	2350	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ134×135	白色
540002015200	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-MW-940-60D	25	2350	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ134×135	白色
540002015300	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-BK-930-60D	25	2350	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ134×135	黑色
540002015400	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-BK-935-60D	25	2350	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ134×135	黑色
540002015500	LTD0262501-恒-明装筒灯-25W-BK-940-60D	25	2350	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ134×135	黑色
540002015600	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-MW-930-24D	30	2700	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ134×135	白色
540002015700	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-MW-935-24D	30	2700	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ134×135	白色
540002015800	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-MW-940-24D	30	2700	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ134×135	白色
540002015900	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-BK-930-24D	30	2700	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ134×135	黑色
540002016000	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-BK-935-24D	30	2700	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ134×135	黑色
540002016100	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-BK-940-24D	30	2700	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ134×135	黑色
540002016200	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-MW-930-60D	30	2700	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ134×135	白色
540002016300	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-MW-935-60D	30	2700	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ134×135	白色
540002016400	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-MW-940-60D	30	2700	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ134×135	白色
540002016500	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-BK-930-60D	30	2700	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ134×135	黑色
540002016600	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-BK-935-60D	30	2700	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ134×135	黑色
540002016700	LTD0263001-恒-明装筒灯-30W-BK-940-60D	30	2700	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ134×135	黑色
540002016800	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-MW-930-24D	40	3500	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ190×193	白色
540002016900	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-MW-935-24D	40	3500	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ190×193	白色
540002017000	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-MW-940-24D	40	3500	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ190×193	白色
540002017100	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-BK-930-24D	40	3500	0.95	≥90	3000	24度	<3	Φ190×193	黑色
540002017200	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-BK-935-24D	40	3500	0.95	≥90	3500	24度	<3	Φ190×193	黑色
540002017300	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-BK-940-24D	40	3500	0.95	≥90	4000	24度	<3	Φ190×193	黑色
540002017400	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-MW-930-60D	40	3500	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ190×193	白色
540002017500	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-MW-935-60D	40	3500	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ190×193	白色
540002017600	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-MW-940-60D	40	3500	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ190×193	白色
540002017700	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-BK-930-60D	40	3500	0.95	≥90	3000	60度	<3	Φ190×193	黑色
540002017800	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-BK-935-60D	40	3500	0.95	≥90	3500	60度	<3	Φ190×193	黑色
540002017900	LTD0284001-恒-明装筒灯-40W-BK-940-60D	40	3500	0.95	≥90	4000	60度	<3	Φ190×193	黑色

LED 筒灯

LED 明装筒灯—佳系列

物料编码	物料描述	规格	产品尺寸 (mm)	灯体颜色
520098001600	佳-明装灯筒-100-黑色	四寸	Φ100×110	黑色
520098001700	佳-明装灯筒-100-白色	四寸	Φ100×110	白色
520098001500	佳-明装灯筒-125-黑色	五寸	Φ125×135	黑色
520098001100	佳-明装灯筒-125-白色	五寸	Φ125×135	白色
520098001200	佳-明装灯筒-150-黑色	六寸	Φ150×160	黑色
520098001000	佳-明装灯筒-150-白色	六寸	Φ150×160	白色
520098001300	佳-明装灯筒-175-黑色	七寸	Φ175×185	黑色
520098001400	佳-明装灯筒-175-白色	七寸	Φ175×185	白色

适配前置灯体

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	适配尺寸 (mm)	防触电等级	寿命 (hrs)
540001019400	LED MTD0700412/26-佳-10W-3000K-前置-灯体	10	≥1050	0.9	≥80	3000	105°	Φ100×110	II	30000
540001016800	LED MTD0700412/26-佳-10W-4000K-前置-灯体	10	≥1050	0.9	≥80	4000	105°	Φ100×110	II	30000
540001019600	LED MTD0700412/26-佳-10W-5700K-前置-灯体	10	≥1050	0.9	≥80	5700	105°	Φ100×110	II	30000
540001019700	LED MTD0700512/26-佳-15W-3000K-前置-灯体	15	≥1550	0.9	≥80	3000	105°	Φ125×135	II	30000
540001017200	LED MTD0700512/26-佳-15W-4000K-前置-灯体	15	≥1550	0.9	≥80	4000	105°	Φ125×135	II	30000
540001020800	LED MTD0700512/26-佳-15W-5700K-前置-灯体	15	≥1550	0.9	≥80	5700	105°	Φ125×135	II	30000
540001021000	LED MTD0700612/26-佳-15W-3000K-前置-灯体	15	≥1600	0.9	≥80	3000	105°	Φ150×160	II	30000
540001018600	LED MTD0700612/26-佳-15W-4000K-前置-灯体	15	≥1600	0.9	≥80	4000	105°	Φ150×160	II	30000
540001020300	LED MTD0700612/26-佳-15W-5700K-前置-灯体	15	≥1600	0.9	≥80	5700	105°	Φ150×160	II	30000
540001020400	LED MTD0700612/27-佳-20W-3000K-前置-灯体	20	≥2200	0.9	≥80	3000	105°	Φ150×160	II	30000
540001017500	LED MTD0700612/27-佳-20W-4000K-前置-灯体	20	≥2200	0.9	≥80	4000	105°	Φ150×160	II	30000
540001018700	LED MTD0700612/27-佳-20W-5700K-前置-灯体	20	≥2200	0.9	≥80	5700	105°	Φ150×160	II	30000
540001021100	LED MTD0700712/25-佳-20W-3000K-前置-灯体	20	≥2200	0.9	≥80	3000	105°	Φ175×185	II	30000
540001018400	LED MTD0700712/25-佳-20W-4000K-前置-灯体	20	≥2200	0.9	≥80	4000	105°	Φ175×185	II	30000
540001019900	LED MTD0700712/25-佳-20W-5700K-前置-灯体	20	≥2200	0.9	≥80	5700	105°	Φ175×185	II	30000
540001018200	LED MTD0700712/26-佳-30W-3000K-前置-灯体	30	≥3300	0.9	≥80	3000	105°	Φ175×185	II	30000
540001019800	LED MTD0700712/26-佳-30W-4000K-前置-灯体	30	≥3300	0.9	≥80	4000	105°	Φ175×185	II	30000
540001016600	LED MTD0700712/26-佳-30W-5700K-前置-灯体	30	3300	0.9	≥80	5700	105°	Φ175×185	II	30000

LED 明装筒灯—皓工 II 明装

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定电流 (A)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	防触电等级	IP等级	寿命 (hrs)
540002008500	LTD0240902-皓工II明装-MW-9W-3000K	9	220V/50Hz	0.076	700	≥80	3000	Φ130×80	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002008600	LTD0240902-皓工II明装-MW-9W-4000K	9	220V/50Hz	0.076	700	≥80	4000	Φ130×80	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002008700	LTD0240902-皓工II明装-MW-9W-5700K	9	220V/50Hz	0.076	700	≥80	5700	Φ130×80	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002008800	LTD0240903-皓工II明装-BK-9W-3000K	9	220V/50Hz	0.076	700	≥80	3000	Φ130×80	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002008900	LTD0240903-皓工II明装-BK-9W-4000K	9	220V/50Hz	0.076	700	≥80	4000	Φ130×80	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002009000	LTD0240903-皓工II明装-BK-9W-5700K	9	220V/50Hz	0.076	700	≥80	5700	Φ130×80	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002009100	LTD0251201-皓工II明装-MW-12W-3000K	12	220V/50Hz	0.097	920	≥80	3000	Φ150×100	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002009200	LTD0251201-皓工II明装-MW-12W-4000K	12	220V/50Hz	0.097	920	≥80	4000	Φ150×100	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002009300	LTD0251201-皓工II明装-MW-12W-5700K	12	220V/50Hz	0.097	920	≥80	5700	Φ150×100	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002009400	LTD0251202-皓工II明装-BK-12W-3000K	12	220V/50Hz	0.097	920	≥80	3000	Φ150×100	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002009500	LTD0251202-皓工II明装-BK-12W-4000K	12	220V/50Hz	0.097	920	≥80	4000	Φ150×100	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002009600	LTD0251202-皓工II明装-BK-12W-5700K	12	220V/50Hz	0.097	920	≥80	5700	Φ150×100	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002009700	LTD0261601-皓工II明装-MW-16W-3000K	16	220V/50Hz	0.126	1300	≥80	3000	Φ185×120	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002009800	LTD0261601-皓工II明装-MW-16W-4000K	16	220V/50Hz	0.126	1300	≥80	4000	Φ185×120	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002009900	LTD0261601-皓工II明装-MW-16W-5700K	16	220V/50Hz	0.126	1300	≥80	5700	Φ185×120	冷轧板+PC	白色	II	IP20	20000
540002010000	LTD0261602-皓工II明装-BK-16W-3000K	16	220V/50Hz	0.126	1300	≥80	3000	Φ185×120	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002010100	LTD0261602-皓工II明装-BK-16W-4000K	16	220V/50Hz	0.126	1300	≥80	4000	Φ185×120	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000
540002010200	LTD0261602-皓工II明装-BK-16W-5700K	16	220V/50Hz	0.126	1300	≥80	5700	Φ185×120	冷轧板+PC	黑色	II	IP20	20000

LED 射灯

LED 专业型嵌入式射灯—尚深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003124000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-10-927	9	423	0.9	2700	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003123900	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-10-930	9	445	0.9	3000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003129000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-10-940	9	468	0.9	4000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003128800	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-24-927	9	656	0.9	2700	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003129100	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-24-930	9	690	0.9	3000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003130200	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-24-940	9	726	0.9	4000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003128900	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-36-927	9	713	0.9	2700	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003125300	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-36-930	9	750	0.9	3000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003126000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+镀铝-36-940	9	789	0.9	4000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003173700	LTH010803LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-10-927	9	423	0.9	2700	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003173800	LTH010803LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-10-930	9	445	0.9	3000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003174400	LTH010803LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-10-940	9	468	0.9	4000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003173900	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-24-927	9	656	0.9	2700	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003174100	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-24-930	9	690	0.9	3000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003174300	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-24-940	9	726	0.9	4000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003174000	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-36-927	9	713	0.9	2700	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003174200	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-36-930	9	750	0.9	3000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003173600	LTH011003LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+亮黑-36-940	9	789	0.9	4000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003127600	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-10-927	9	371	0.9	2700	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003130000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-10-930	9	390	0.9	3000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003127500	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-10-940	9	411	0.9	4000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003124100	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-24-927	9	538	0.9	2700	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003125700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-24-930	9	566	0.9	3000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003129300	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-24-940	9	595	0.9	4000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003123800	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-36-927	9	604	0.9	2700	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003124500	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-36-930	9	636	0.9	3000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003128400	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+椭圆-36-940	9	669	0.9	4000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003127000	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-10-927	9	344	0.9	2700	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003131700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-10-930	9	362	0.9	3000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003130400	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-10-940	9	380	0.9	4000	90	10°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003129700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-24-927	9	505	0.9	2700	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003131500	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-24-930	9	531	0.9	3000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003126200	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-24-940	9	558	0.9	4000	90	24°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003124700	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-36-927	9	548	0.9	2700	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003129600	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-36-930	9	577	0.9	3000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003124900	LTH010903LT-尚-75-圆形支架-9W-MW+小圆-36-940	9	607	0.9	4000	90	36°	Φ84×98	Φ75	白色	嵌入式	30000
541098004200	LTH010902-尚-75-电源-9W-12v-600mA	9	/	0.9	/	/	10°	170×45×30	/	白色	/	/
541098004300	LTH010902-尚-75-电源-9W-36v-220mA	9	/	0.9	/	/	24°/36°	170×45×30	/	白色	/	/
541098005000	LTH010902-尚-75-电源-9W-12v-600mA-蓝牙	9	/	0.9	/	/	10°	220×45×30	/	白色	/	/
541098005100	LTH010902-尚-75-电源-9W-36v-220mA-蓝牙	9	/	0.9	/	/	24°/36°	220×45×30	/	白色	/	/
541098004100	尚-75-偏光配件	/	/	/	/	/	/	Φ62×33	/	白色	/	/
541098004000	尚-75-蜂窝网配件	/	/	/	/	/	/	Φ40×8	/	白色	/	/
541098003900	尚-75-椭圆光片配件	/	/	/	/	/	/	Φ40×8	/	白色	/	/
541003116900	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+镀铝-10-927	20	1216	0.9	2700	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117300	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+镀铝-10-930	20	1280	0.9	3000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117500	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+镀铝-10-940	20	1347	0.9	4000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115100	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-24-927	30	1805	0.9	2700	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115300	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-24-930	30	1900	0.9	3000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115600	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-24-940	30	2000	0.9	4000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115200	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-36-927	30	1857	0.9	2700	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115500	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-36-930	30	1955	0.9	3000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115400	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+镀铝-36-940	30	2058	0.9	4000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003169500	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+亮黑-10-927	20	1216	0.9	2700	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003169900	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+亮黑-10-930	20	1280	0.9	3000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003169600	LTH012003LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+亮黑-10-940	20	1347	0.9	4000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003169800	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-24-927	30	1805	0.9	2700	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003170300	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-24-930	30	1900	0.9	3000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003170100	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-24-940	30	2000	0.9	4000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003169700	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-36-927	30	1857	0.9	2700	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003170200	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-36-930	30	1955	0.9	3000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003170000	LTH013003LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+亮黑-36-940	30	2058	0.9	4000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117700	LTH012005LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+椭圆-10-927	20	1241	0.9	2700	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117100	LTH012005LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+椭圆-10-930	20	1306	0.9	3000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117400	LTH012005LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+椭圆-10-940	20	1374	0.9	4000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 专业型嵌入式射灯—尚深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003116300	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-24-927	30	1203	0.9	2700	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116400	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-24-930	30	1267	0.9	3000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116800	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-24-940	30	1333	0.9	4000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116700	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-36-927	30	1548	0.9	2700	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116600	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-36-930	30	1629	0.9	3000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116500	LTH013005LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+椭圆-36-940	30	1715	0.9	4000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117600	LTH012004LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+小圆-10-927	20	1039	0.9	2700	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117000	LTH012004LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+小圆-10-930	20	1094	0.9	3000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003117200	LTH012004LT-尚-100-圆形支架-20W-MW+小圆-10-940	20	1151	0.9	4000	>90	10°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116200	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-24-927	30	1203	0.9	2700	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115900	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-24-930	30	1267	0.9	3000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116000	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-24-940	30	1333	0.9	4000	>90	24°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115800	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-36-927	30	1326	0.9	2700	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003115700	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-36-930	30	1396	0.9	3000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541003116100	LTH013004LT-尚-100-圆形支架-30W-MW+小圆-36-940	30	1470	0.9	4000	>90	36°	Φ110×138	Φ100	白色	嵌入式	30000
541098004500	LTH012003LT-尚-100-电源-20W-36v-500mA	20	/	0.9	/	>90	/	170×45×30	/	/	/	/
541098005300	LTH012003LT-尚-100-电源-20W-36v-500mA-BLE	20	/	0.9	/	>90	/	170×45×30	/	/	/	/
541098004400	LTH013003LT-尚-100-电源-30W-36v-700mA	30	/	0.9	/	>90	/	220×45×30	/	/	/	/
541098005200	LTH013003LT-尚-100-电源-30W-36v-700mA-BLE	30	/	0.9	/	>90	/	220×45×30	/	/	/	/
541098003800	尚-100-偏光配件	/	/	/	/	>90	/	Φ86×40	/	/	/	/
541098003600	尚-100-蜂窝网配件	/	/	/	/	>90	/	Φ62×8	/	/	/	/
541098003700	尚-100-椭圆光片配件	/	/	/	/	>90	/	Φ62×8	/	/	/	/

LED 品质型嵌入式射灯—恒深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003203700	LTH010503-恒-深嵌射灯-直下式-5W-15D-927	5	217	0.5	2700	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204400	LTH010503-恒-深嵌射灯-直下式-5W-24D-927	5	348	0.5	2700	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204500	LTH010503-恒-深嵌射灯-直下式-5W-36D-927	5	352	0.5	2700	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204300	LTH010503-恒-深嵌射灯-直下式-5W-15D-930	5	237	0.5	3000	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204600	LTH010503-恒-深嵌射灯-直下式-5W-24D-930	5	369	0.5	3000	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204700	LTH010503-恒-深嵌射灯-直下式-5W-36D-930	5	372	0.5	3000	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202100	LTH010703-恒-深嵌射灯-可调式-5W-15D-927	5	209	0.5	2700	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202900	LTH010703-恒-深嵌射灯-可调式-5W-24D-927	5	349	0.5	2700	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203600	LTH010703-恒-深嵌射灯-可调式-5W-36D-927	5	347	0.5	2700	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203500	LTH010703-恒-深嵌射灯-可调式-5W-15D-930	5	229	0.5	3000	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203400	LTH010703-恒-深嵌射灯-可调式-5W-24D-930	5	370	0.5	3000	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203300	LTH010703-恒-深嵌射灯-可调式-5W-36D-930	5	367	0.5	3000	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204200	LTH010504-恒-深嵌射灯-直下式-7W-15D-927	7	279	0.5	2700	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204100	LTH010504-恒-深嵌射灯-直下式-7W-24D-927	7	456	0.5	2700	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003204000	LTH010504-恒-深嵌射灯-直下式-7W-36D-927	7	448	0.5	2700	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203900	LTH010504-恒-深嵌射灯-直下式-7W-15D-930	7	307	0.5	3000	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203800	LTH010504-恒-深嵌射灯-直下式-7W-24D-930	7	485	0.5	3000	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202200	LTH010504-恒-深嵌射灯-直下式-7W-36D-930	7	476	0.5	3000	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202300	LTH010903-恒-深嵌射灯-可调式-7W-15D-927	7	271	0.5	2700	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203200	LTH010903-恒-深嵌射灯-可调式-7W-24D-927	7	454	0.5	2700	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203100	LTH010903-恒-深嵌射灯-可调式-7W-36D-927	7	444	0.5	2700	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202400	LTH010903-恒-深嵌射灯-可调式-7W-15D-930	7	299	0.5	3000	≥90	15°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202500	LTH010903-恒-深嵌射灯-可调式-7W-24D-930	7	482	0.5	3000	≥90	24°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003203000	LTH010903-恒-深嵌射灯-可调式-7W-36D-930	7	473	0.5	3000	≥90	36°	Φ65×68.5	Φ55	III	白色	嵌入式	30000
541003202800	LTH011203-恒-深嵌射灯-直下式-9W-15D-927	9	404	0.5	2700	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003202700	LTH011203-恒-深嵌射灯-直下式-9W-24D-927	9	700	0.5	2700	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003202600	LTH011203-恒-深嵌射灯-直下式-9W-36D-927	9	678	0.5	2700	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201800	LTH011203-恒-深嵌射灯-直下式-9W-15D-930	9	425	0.5	3000	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201900	LTH011203-恒-深嵌射灯-直下式-9W-24D-930	9	744	0.5	3000	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003202000	LTH011203-恒-深嵌射灯-直下式-9W-36D-930	9	696	0.5	3000	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—恒深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003201000	LTH010904-恒-深嵌射灯-可调式-9W-15D-927	9	415	0.5	2700	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200900	LTH010904-恒-深嵌射灯-可调式-9W-24D-927	9	697	0.5	2700	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200000	LTH010904-恒-深嵌射灯-可调式-9W-36D-927	9	678	0.5	2700	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201100	LTH010904-恒-深嵌射灯-可调式-9W-15D-930	9	419	0.5	3000	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200800	LTH010904-恒-深嵌射灯-可调式-9W-24D-930	9	757	0.5	3000	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200700	LTH010904-恒-深嵌射灯-可调式-9W-36D-930	9	712	0.5	3000	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201700	LTH010704-恒-深嵌射灯-直下式-12W-15D-927	12	500	0.5	2700	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201600	LTH010704-恒-深嵌射灯-直下式-12W-24D-927	12	903	0.5	2700	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201500	LTH010704-恒-深嵌射灯-直下式-12W-36D-927	12	861	0.5	2700	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201400	LTH010704-恒-深嵌射灯-直下式-12W-15D-930	12	516	0.5	3000	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201300	LTH010704-恒-深嵌射灯-直下式-12W-24D-930	12	954	0.5	3000	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003201200	LTH010704-恒-深嵌射灯-直下式-12W-36D-930	12	883	0.5	3000	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200600	LTH011204-恒-深嵌射灯-可调式-12W-15D-927	12	519	0.5	2700	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200500	LTH011204-恒-深嵌射灯-可调式-12W-24D-927	12	899	0.5	2700	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200400	LTH011204-恒-深嵌射灯-可调式-12W-36D-927	12	868	0.5	2700	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200300	LTH011204-恒-深嵌射灯-可调式-12W-15D-930	12	527	0.5	3000	≥90	15°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200200	LTH011204-恒-深嵌射灯-可调式-12W-24D-930	12	966	0.5	3000	≥90	24°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
541003200100	LTH011204-恒-深嵌射灯-可调式-12W-36D-930	12	912	0.5	3000	≥90	36°	Φ83.5×96	Φ75	III	白色	嵌入式	30000
820000001000	电源-隔离-5W-120mA-独立-PF0.5												
820000000900	电源-隔离-7W-165mA-独立-PF0.5												
820000000800	电源-隔离-9W-215mA-独立-PF0.5												
820000000700	电源-隔离-12W-280mA-独立-PF0.5												

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	UGR	寿命 (hrs)
541003293600	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15° -927	5	280	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003292400	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15° -930	5	300	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003274400	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15° -935	5	300	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003273000	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15° -940	5	300	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003271300	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24° -927	5	353	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003270000	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24° -930	5	375	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003268500	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24° -935	5	375	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003266900	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24° -940	5	375	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003265700	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36° -927	5	329	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003266600	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36° -930	5	350	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003265300	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36° -935	5	350	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003264000	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36° -940	5	350	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003262500	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50° -927	5	280	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003261300	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50° -930	5	350	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003339600	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50° -935	5	350	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003338000	LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50° -940	5	350	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003319600	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15° -927	5	280	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003317800	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15° -930	5	300	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003316600	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15° -935	5	300	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003315300	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15° -940	5	300	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003313900	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24° -927	5	353	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003312800	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24° -930	5	375	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003311600	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24° -935	5	375	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003310100	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24° -940	5	375	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003309000	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36° -927	5	329	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003309800	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36° -930	5	350	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003308600	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36° -935	5	350	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003307400	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36° -940	5	350	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003305800	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50° -927	5	280	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003304500	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50° -930	5	350	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003303400	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50° -935	5	350	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003301900	LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50° -940	5	350	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003284400	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15° -927	5	280	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003282500	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15° -930	5	300	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003281300	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15° -935	5	300	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003280200	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15° -940	5	300	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003278700	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24° -927	5	353	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003277600	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24° -930	5	375	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003276500	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24° -935	5	375	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003274900	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24° -940	5	375	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003273800	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36° -927	5	329	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003274600	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36° -930	5	350	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003273300	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36° -935	5	350	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003272000	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36° -940	5	350	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003270200	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50° -927	5	280	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003268800	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50° -930	5	350	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003267600	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50° -935	5	350	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003265900	LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50° -940	5	350	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003327300	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -927	5	280	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003325500	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -930	5	300	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003324100	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -935	5	300	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003323000	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -940	5	300	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003321400	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -927	5	353	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003320100	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -930	5	375	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003318900	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -935	5	375	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003317200	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -940	5	375	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003316000	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -927	5	329	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003316800	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -930	5	350	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003315500	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -935	5	350	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003314500	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -940	5	350	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003313000	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -927	5	280	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003311800	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -930	5	350	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003310800	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -935	5	350	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003309600	LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -940	5	350	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003336800	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -927	7	338	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003335100	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -930	7	360	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003334100	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -935	7	360	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003332700	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -940	7	360	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003333600	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -927	7	461	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003332200	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -930	7	490	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003331000	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -935	7	490	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003329500	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -940	7	490	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003328300	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -927	7	404	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003326600	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -930	7	430	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003325300	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -935	7	430	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003323900	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -940	7	430	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003322400	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -927	7	423	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003321200	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -930	7	450	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003319900	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -935	7	450	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003320800	LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -940	7	450	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003300800	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -927	7	338	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003299200	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -930	7	360	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003298200	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -935	7	360	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003296900	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -940	7	360	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003297700	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -927	7	461	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003296400	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -930	7	490	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003295400	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -935	7	490	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003293700	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -940	7	490	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003292500	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -927	7	404	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003290800	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -930	7	430	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003289700	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -935	7	430	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003288600	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -940	7	430	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003287100	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -927	7	423	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003286000	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -930	7	450	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003284800	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -935	7	450	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003285600	LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -940	7	450	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003264600	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15° -927	7	338	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003262900	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15° -930	7	360	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003261800	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15° -935	7	360	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003260500	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15° -940	7	360	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003261400	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24° -927	7	461	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003339800	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24° -930	7	490	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003338500	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24° -935	7	490	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003336900	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24° -940	7	490	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003335800	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36° -927	7	404	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003334400	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36° -930	7	430	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003333000	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36° -935	7	430	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003331500	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36° -940	7	430	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003330000	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50° -927	7	423	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003328800	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50° -930	7	450	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003327600	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50° -935	7	450	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003328400	LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50° -940	7	450	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003308200	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -927	7	338	0.5	2700	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003307100	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -930	7	360	0.5	3000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003306000	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -935	7	360	0.5	3500	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003304600	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -940	7	360	0.5	4000	>90	15°	D68×H68	Φ55	<5	<6	30000
541003303100	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -927	7	461	0.5	2700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003302100	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -930	7	490	0.5	3000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003301400	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -935	7	490	0.5	3500	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003299800	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -940	7	490	0.5	4000	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003298800	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -927	7	404	0.5	2700	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003297800	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -930	7	430	0.5	3000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003296500	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -935	7	430	0.5	3500	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003295200	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -940	7	430	0.5	4000	>90	36°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003294200	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -927	7	423	0.5	2700	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003292100	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -930	7	450	0.5	3000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003291200	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -935	7	450	0.5	3500	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003290200	LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -940	7	450	0.5	4000	>90	50°	D68×H68	Φ55	<5	<10	30000
541003329300	LTH0108018T-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-27/57-DIM	7	/	0.5	2700-5700	>90	24°	D68×H68	Φ55	<5	<9	30000
541003288300	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15° -927	7	423	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003287500	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15° -930	7	450	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003286500	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15° -935	7	450	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003284500	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15° -940	7	450	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003283500	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003284100	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003282900	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003281800	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003279900	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36° -927	7	498	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003279100	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36° -930	7	530	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003278100	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36° -935	7	530	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003276200	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36° -940	7	530	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003275400	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50° -927	7	498	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003273500	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50° -930	7	530	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003272300	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50° -935	7	530	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003271100	LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50° -940	7	530	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003287400	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -927	7	423	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003286400	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -930	7	450	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003285200	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -935	7	450	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003283400	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -940	7	450	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003282100	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003282800	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003281700	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003280600	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003279000	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -927	7	498	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003278000	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -930	7	530	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003276900	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -935	7	530	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003275300	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -940	7	530	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003274100	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -927	7	498	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003272200	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -930	7	530	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003271000	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -935	7	530	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003269700	LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -940	7	530	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003294700	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -927	7	423	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003293400	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -930	7	450	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003292000	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -935	7	450	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003290600	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -940	7	450	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003289400	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003290300	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003289200	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003288000	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003286600	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -927	7	498	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003285400	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -930	7	530	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003284000	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -935	7	530	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003282300	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -940	7	530	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003281000	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -927	7	498	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003279500	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -930	7	530	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003278500	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -935	7	530	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003277300	LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -940	7	530	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003301800	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -927	7	423	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003300700	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -930	7	450	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003299700	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -935	7	450	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003298100	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -940	7	450	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003296800	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003297600	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003296300	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003295300	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003293500	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -927	7	498	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003292300	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -930	7	530	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003291400	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -935	7	530	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003289600	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -940	7	530	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003288500	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -927	7	498	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003287000	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -930	7	530	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003285900	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -935	7	530	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003284700	LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -940	7	530	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003286300	LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003285100	LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003283300	LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003282000	LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003269100	LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003267900	LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003266200	LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003264800	LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003307500	LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -927	7	235	0.5	2700	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003306500	LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -930	7	265	0.5	3000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003305300	LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -935	7	265	0.5	3500	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003306100	LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -940	7	265	0.5	4000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003304900	LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -927	7	235	0.5	2700	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003303700	LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -930	7	265	0.5	3000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003302300	LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -935	7	265	0.5	3500	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003301000	LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -940	7	265	0.5	4000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003299400	LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -927	7	235	0.5	2700	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003298500	LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -930	7	265	0.5	3000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003297200	LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -935	7	265	0.5	3500	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003295500	LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -940	7	265	0.5	4000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003294500	LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -927	7	235	0.5	2700	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003293100	LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -930	7	265	0.5	3000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003294000	LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -935	7	265	0.5	3500	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003292700	LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -940	7	265	0.5	4000	>90	6°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003271700	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15° -927	9	915	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003270600	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15° -930	9	975	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003269300	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15° -935	9	975	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003267300	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15° -940	9	975	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003266400	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24° -927	9	639	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003265000	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24° -930	9	675	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003263300	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24° -935	9	675	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003262300	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24° -940	9	675	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003261000	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36° -927	9	639	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003339000	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36° -930	9	675	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003337800	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36° -935	9	675	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003332500	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36° -940	9	675	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003331300	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50° -927	9	639	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003332000	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50° -930	9	675	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003327100	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50° -935	9	675	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003326000	LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50° -940	9	675	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003270500	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15° -927	9	915	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003269200	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15° -930	9	975	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003268000	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15° -935	9	975	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003266300	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15° -940	9	975	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003264900	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24° -927	9	639	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003263200	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24° -930	9	675	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003262200	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24° -935	9	675	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003260900	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24° -940	9	675	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003338900	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36° -927	9	639	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003337700	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36° -930	9	675	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003336500	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36° -935	9	675	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003337300	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36° -940	9	675	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003336100	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50° -927	9	639	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003334700	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50° -930	9	675	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003333400	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50° -935	9	675	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003331700	LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50° -940	9	675	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003278200	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15° -927	9	915	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003277100	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15° -930	9	975	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003275900	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15° -935	9	975	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003274300	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15° -940	9	975	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003272900	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24° -927	9	639	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003271200	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24° -930	9	675	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003269900	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24° -935	9	675	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003268400	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24° -940	9	675	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003266800	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36° -927	9	639	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003265600	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36° -930	9	675	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003264300	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36° -935	9	675	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003265200	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36° -940	9	675	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003263900	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50° -927	9	639	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003262400	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50° -930	9	675	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003261200	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50° -935	9	675	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003339500	LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50° -940	9	675	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003285500	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15° -927	9	915	0.5	2700	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003284300	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15° -930	9	975	0.5	3000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003283100	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15° -935	9	975	0.5	3500	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003281200	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15° -940	9	975	0.5	4000	>90	15°	D88×H80	Φ75	<5	<6	30000
541003280100	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24° -927	9	639	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003278600	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24° -930	9	675	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003277500	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24° -935	9	675	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003276400	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24° -940	9	675	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003274800	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36° -927	9	639	0.5	2700	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003273700	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36° -930	9	675	0.5	3000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003272500	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36° -935	9	675	0.5	3500	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003273200	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36° -940	9	675	0.5	4000	>90	36°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003271900	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50° -927	9	639	0.5	2700	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003270100	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50° -930	9	675	0.5	3000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003268700	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50° -935	9	675	0.5	3500	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003267500	LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50° -940	9	675	0.5	4000	>90	50°	D88×H80	Φ75	<5	<10	30000
541003282700	LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24° -927	9	639	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003281600	LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24° -930	9	675	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003280500	LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24° -935	9	675	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003278900	LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24° -940	9	675	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003263100	LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24° -927	9	639	0.5	2700	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003262100	LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24° -930	9	675	0.5	3000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003260800	LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24° -935	9	675	0.5	3500	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003338800	LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24° -940	9	675	0.5	4000	>90	24°	D88×H80	Φ75	<5	<9	30000
541003324700	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15° -927	12	592	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003322800	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15° -930	12	630	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003321900	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15° -935	12	630	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003318700	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15° -940	12	630	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003319300	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24° -927	12	808	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003318100	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24° -930	12	860	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003317100	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24° -935	12	860	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003315800	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24° -940	12	860	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003314200	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36° -927	12	808	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003313300	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36° -930	12	860	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003312100	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36° -935	12	860	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003310500	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36° -940	12	860	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003309300	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50° -927	12	808	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003307600	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50° -930	12	860	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003306600	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50° -935	12	860	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003305400	LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50° -940	12	860	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003330400	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15° -927	12	592	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003329200	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15° -930	12	630	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003327900	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15° -935	12	630	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003326300	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15° -940	12	630	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003324900	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24° -927	12	808	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003325900	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24° -930	12	860	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003324500	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24° -935	12	860	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003323300	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24° -940	12	860	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003321800	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36° -927	12	808	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003320500	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36° -930	12	860	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003319200	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36° -935	12	860	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003317600	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36° -940	12	860	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003316300	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -927	12	808	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003314700	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -930	12	860	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003313700	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -935	12	860	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003312500	LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -940	12	860	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003337900	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -927	12	592	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003336700	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -930	12	630	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003335600	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -935	12	630	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003334000	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -940	12	630	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003332600	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -927	12	808	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003333500	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -930	12	860	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003332100	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -935	12	860	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003330900	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -940	12	860	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003329400	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -927	12	808	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003328200	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -930	12	860	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003327000	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -935	12	860	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003325200	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -940	12	860	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003323800	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -927	12	808	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003322300	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -930	12	860	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003321100	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -935	12	860	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003319800	LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -940	12	860	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003265800	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -927	12	592	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003264500	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -930	12	630	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003263500	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -935	12	630	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003261700	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -940	12	630	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003260400	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -927	12	808	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003338700	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -930	12	860	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003338600	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -935	12	860	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003335200	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -940	12	860	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003334200	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -927	12	808	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003332800	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -930	12	860	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003333700	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -935	12	860	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003330200	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -940	12	860	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003328900	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -927	12	808	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003329700	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -930	12	860	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003328500	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -935	12	860	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003327400	LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -940	12	860	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003277900	LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24° -927	12	808	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003276800	LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24° -930	12	860	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003275200	LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24° -935	12	860	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003274000	LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24° -940	12	860	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003306200	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15° -927	15	705	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003305000	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15° -930	15	750	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003303800	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15° -935	15	750	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003302400	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15° -940	15	750	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003301100	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003299500	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003298600	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003297300	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003295600	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36° -927	15	968	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003294600	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36° -930	15	1030	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003293200	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36° -935	15	1030	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003294100	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36° -940	15	1030	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003292800	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50° -927	15	968	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003291100	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50° -930	15	1030	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003290100	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50° -935	15	1030	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003289000	LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50° -940	15	1030	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003313400	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15° -927	15	705	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003312300	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15° -930	15	750	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003311100	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15° -935	15	750	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003309500	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15° -940	15	750	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003308300	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003306700	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003305600	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003304200	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003302700	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36° -927	15	968	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003301700	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36° -930	15	1030	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003300500	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36° -935	15	1030	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003301300	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36° -940	15	1030	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003300200	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50° -927	15	968	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003298700	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50° -930	15	1030	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003297500	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50° -935	15	1030	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003296100	LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50° -940	15	1030	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003320700	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15° -927	15	705	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003319500	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15° -930	15	750	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003318300	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15° -935	15	750	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003316500	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15° -940	15	750	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003315200	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003313800	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003312700	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003311500	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003310000	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36° -927	15	968	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003308900	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36° -930	15	1030	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003307800	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36° -935	15	1030	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003308500	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36° -940	15	1030	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003307300	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50° -927	15	968	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003305700	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50° -930	15	1030	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003304400	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50° -935	15	1030	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003303300	LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50° -940	15	1030	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003325600	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15° -927	15	705	0.5	2700	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003324200	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15° -930	15	750	0.5	3000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003323100	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15° -935	15	750	0.5	3500	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003321500	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15° -940	15	750	0.5	4000	>90	15°	D88×H88	Φ75	<5	<6	30000
541003320200	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003318400	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003317300	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003316100	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003316900	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36° -927	15	968	0.5	2700	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003315600	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36° -930	15	1030	0.5	3000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003314600	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36° -935	15	1030	0.5	3500	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003313100	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36° -940	15	1030	0.5	4000	>90	36°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003311900	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50° -927	15	968	0.5	2700	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003310300	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50° -930	15	1030	0.5	3000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003309100	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50° -935	15	1030	0.5	3500	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003308000	LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50° -940	15	1030	0.5	4000	>90	50°	D88×H88	Φ75	<5	<10	30000
541003272100	LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003270900	LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003269600	LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003270400	LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003337600	LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24° -927	15	808	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003336400	LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24° -930	15	860	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003337200	LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24° -935	15	860	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003336000	LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24° -940	15	860	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003334600	LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003333300	LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003331800	LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003330300	LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003328000	LTH0115018T-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-27/57-DIM	15	/	0.5	2700-5700	>90	24°	D88×H88	Φ75	<5	<9	30000
541003313600	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15° -927	20	1316	0.9	2700	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003312400	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15° -930	20	1400	0.9	3000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003311300	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15° -935	20	1400	0.9	3500	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003312200	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15° -940	20	1400	0.9	4000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003311000	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24° -927	20	1504	0.9	2700	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003309400	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24° -930	20	1600	0.9	3000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003308100	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24° -935	20	1600	0.9	3500	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003307000	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24° -940	20	1600	0.9	4000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003305500	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36° -927	20	1504	0.9	2700	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003304100	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36° -930	20	1600	0.9	3000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003303000	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36° -935	20	1600	0.9	3500	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003301600	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36° -940	20	1600	0.9	4000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003300400	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50° -927	20	1504	0.9	2700	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003301200	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50° -930	20	1600	0.9	3000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003300100	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50° -935	20	1600	0.9	3500	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003299100	LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50° -940	20	1600	0.9	4000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003278400	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15° -927	20	1316	0.9	2700	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003277200	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15° -930	20	1400	0.9	3000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003276100	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15° -935	20	1400	0.9	3500	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003277000	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15° -940	20	1400	0.9	4000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003275800	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24° -927	20	1504	0.9	2700	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003274200	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24° -930	20	1600	0.9	3000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003272800	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24° -935	20	1600	0.9	3500	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003271600	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24° -940	20	1600	0.9	4000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003269800	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36° -927	20	1504	0.9	2700	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003268300	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36° -930	20	1600	0.9	3000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003267200	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36° -935	20	1600	0.9	3500	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003265500	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36° -940	20	1600	0.9	4000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003264200	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50° -927	20	1504	0.9	2700	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003265100	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50° -930	20	1600	0.9	3000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003263800	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50° -935	20	1600	0.9	3500	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003262800	LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50° -940	20	1600	0.9	4000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003261100	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15° -927	25	1222	0.9	2700	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003339400	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15° -930	25	1300	0.9	3000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003338300	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15° -935	25	1300	0.9	3500	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003336600	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15° -940	25	1300	0.9	4000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003335500	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24° -927	25	1880	0.9	2700	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003333900	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24° -930	25	2000	0.9	3000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003332400	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24° -935	25	2000	0.9	3500	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003331200	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24° -940	25	2000	0.9	4000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003331900	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36° -927	25	1833	0.9	2700	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003330800	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36° -930	25	1950	0.9	3000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003329900	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36° -935	25	1950	0.9	3500	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003328100	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36° -940	25	1950	0.9	4000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003326900	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50° -927	25	1739	0.9	2700	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003325100	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50° -930	25	1850	0.9	3000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003323700	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50° -935	25	1850	0.9	3500	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003322700	LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50° -940	25	1850	0.9	4000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003297400	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15° -927	25	1222	0.9	2700	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003296000	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15° -930	25	1300	0.9	3000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003295000	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15° -935	25	1300	0.9	3500	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003293300	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15° -940	25	1300	0.9	4000	>90	15°	D113×H110	Φ100	<5	<6	30000
541003291900	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24° -927	25	1880	0.9	2700	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003290500	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24° -930	25	2000	0.9	3000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003289300	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24° -935	25	2000	0.9	3500	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003288200	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24° -940	25	2000	0.9	4000	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003289100	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36° -927	25	1833	0.9	2700	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003287900	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36° -930	25	1950	0.9	3000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003286900	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36° -935	25	1950	0.9	3500	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003285300	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36° -940	25	1950	0.9	4000	>90	36°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003283900	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50° -927	25	1739	0.9	2700	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003282200	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50° -930	25	1850	0.9	3000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003280900	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50° -935	25	1850	0.9	3500	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003279800	LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50° -940	25	1850	0.9	4000	>90	50°	D113×H110	Φ100	<5	<10	30000
541003325000	LTH0125018T-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-27/57-DIM	25	/	0.9	2700-5700	>90	24°	D113×H110	Φ100	<5	<9	30000
541003285800	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15° -927	30	1974	0.9	2700	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003284600	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15° -930	30	2100	0.9	3000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003283600	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15° -935	30	2100	0.9	3500	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003284200	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15° -940	30	2100	0.9	4000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003283000	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24° -927	30	1967	0.9	2700	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003281100	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24° -930	30	2093	0.9	3000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003280000	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24° -935	30	2093	0.9	3500	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003279200	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24° -940	30	2093	0.9	4000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003277400	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36° -927	30	2115	0.9	2700	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003276300	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36° -930	30	2250	0.9	3000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003275500	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36° -935	30	2250	0.9	3500	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003273600	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36° -940	30	2250	0.9	4000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003272400	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50° -927	30	2115	0.9	2700	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003273100	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50° -930	30	2250	0.9	3000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003271800	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50° -935	30	2250	0.9	3500	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003270700	LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50° -940	30	2250	0.9	4000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003328700	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15° -927	30	1974	0.9	2700	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003327500	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15° -930	30	2100	0.9	3000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003326500	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15° -935	30	2100	0.9	3500	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003327200	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15° -940	30	2100	0.9	4000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003326100	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24° -927	30	1967	0.9	2700	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003324000	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24° -930	30	2093	0.9	3000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003322900	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24° -935	30	2093	0.9	3500	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003322000	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24° -940	30	2093	0.9	4000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003320000	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36° -927	30	2115	0.9	2700	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003318800	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36° -930	30	2250	0.9	3000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003317700	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36° -935	30	2250	0.9	3500	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003315900	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36° -940	30	2250	0.9	4000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003314800	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50° -927	30	2115	0.9	2700	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003315400	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50° -930	30	2250	0.9	3000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003314400	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50° -935	30	2250	0.9	3500	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003313500	LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50° -940	30	2250	0.9	4000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003268600	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15° -927	35	2350	0.9	2700	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003267400	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15° -930	35	2500	0.9	3000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003266500	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15° -935	35	2500	0.9	3500	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003264400	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15° -940	35	2500	0.9	4000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003263400	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24° -927	35	2284	0.9	2700	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003261600	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24° -930	35	2430	0.9	3000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003260300	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24° -935	35	2430	0.9	3500	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003339100	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24° -940	35	2430	0.9	4000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003339700	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36° -927	35	2538	0.9	2700	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003338400	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36° -930	35	2700	0.9	3000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003337400	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36° -935	35	2700	0.9	3500	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003335700	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36° -940	35	2700	0.9	4000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003334800	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50° -927	35	2538	0.9	2700	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003332900	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50° -930	35	2700	0.9	3000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003331400	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50° -935	35	2700	0.9	3500	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003330500	LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50° -940	35	2700	0.9	4000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003311700	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15° -927	35	2350	0.9	2700	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003310700	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15° -930	35	2500	0.9	3000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003309700	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15° -935	35	2500	0.9	3500	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003307900	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15° -940	35	2500	0.9	4000	>90	15°	D138×H145	Φ125	<5	<6	30000
541003306800	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24° -927	35	2284	0.9	2700	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003305100	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24° -930	35	2430	0.9	3000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003303900	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24° -935	35	2430	0.9	3500	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003302800	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24° -940	35	2430	0.9	4000	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003303500	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36° -927	35	2538	0.9	2700	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003302600	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36° -930	35	2700	0.9	3000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003301500	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36° -935	35	2700	0.9	3500	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003299900	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36° -940	35	2700	0.9	4000	>90	36°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003298900	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50° -927	35	2538	0.9	2700	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003297000	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50° -930	35	2700	0.9	3000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003295800	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50° -935	35	2700	0.9	3500	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003294800	LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50° -940	35	2700	0.9	4000	>90	50°	D138×H145	Φ125	<5	<10	30000
541003324600	LTH0135018T-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-27/57-DIM	35	/	0.9	2700-5700	>90	24°	D138×H145	Φ125	<5	<9	30000
541003336200	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15° -927	40	3008	0.9	2700	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003335300	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15° -930	40	3200	0.9	3000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003334300	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15° -935	40	3200	0.9	3500	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003334900	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15° -940	40	3200	0.9	4000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003333800	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24° -927	40	3008	0.9	2700	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003332300	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24° -930	40	3200	0.9	3000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003330600	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24° -935	40	3200	0.9	3500	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003329600	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24° -940	40	3200	0.9	4000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003327700	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36° -927	40	3008	0.9	2700	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003326700	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36° -930	40	3200	0.9	3000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003325400	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36° -935	40	3200	0.9	3500	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003323500	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36° -940	40	3200	0.9	4000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003322500	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50° -927	40	3008	0.9	2700	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003321300	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50° -930	40	3200	0.9	3000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003322100	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50° -935	40	3200	0.9	3500	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003320900	LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50° -940	40	3200	0.9	4000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003300300	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15° -927	40	3008	0.9	2700	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003299300	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15° -930	40	3200	0.9	3000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003298300	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15° -935	40	3200	0.9	3500	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003299000	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15° -940	40	3200	0.9	4000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003297900	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24° -927	40	3008	0.9	2700	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003296600	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24° -930	40	3200	0.9	3000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003294900	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24° -935	40	3200	0.9	3500	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003293800	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24° -940	40	3200	0.9	4000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003291800	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36° -927	40	3008	0.9	2700	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003290900	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36° -930	40	3200	0.9	3000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003289800	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36° -935	40	3200	0.9	3500	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003288100	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36° -940	40	3200	0.9	4000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003287200	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50° -927	40	3008	0.9	2700	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003286100	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50° -930	40	3200	0.9	3000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003286800	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50° -935	40	3200	0.9	3500	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003285700	LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50° -940	40	3200	0.9	4000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003319000	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15° -927	45	3130	0.9	2700	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003317900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15° -930	45	3330	0.9	3000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003316700	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15° -935	45	3330	0.9	3500	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003314900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15° -940	45	3330	0.9	4000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003314000	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -927	45	3196	0.9	2700	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003312900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -930	45	3400	0.9	3000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003311200	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -935	45	3400	0.9	3500	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003310200	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -940	45	3400	0.9	4000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003310900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -927	45	3046	0.9	2700	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003309900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -930	45	3240	0.9	3000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率（W）	光通量（lm）	功率因数	色温（K）	显指（Ra）	光束角	产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	色容差（SDCM）	UGR	寿命（Hrs）
541003308700	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -935	45	3240	0.9	3500	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003306900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -940	45	3240	0.9	4000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003305900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -927	45	3384	0.9	2700	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003304700	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -930	45	3600	0.9	3000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003302900	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -935	45	3600	0.9	3500	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003302000	LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -940	45	3600	0.9	4000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003283800	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -927	45	3130	0.9	2700	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003282600	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -930	45	3330	0.9	3000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003281400	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -935	45	3330	0.9	3500	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003279700	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -940	45	3330	0.9	4000	>90	15°	D163×H171	Φ150	<5	<6	30000
541003278800	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -927	45	3196	0.9	2700	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003277700	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -930	45	3400	0.9	3000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003276000	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -935	45	3400	0.9	3500	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003275000	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -940	45	3400	0.9	4000	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003275700	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -927	45	3046	0.9	2700	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003274700	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -930	45	3240	0.9	3000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003273400	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -935	45	3240	0.9	3500	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003271500	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -940	45	3240	0.9	4000	>90	36°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000
541003270300	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -927	45	3384	0.9	2700	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003268900	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -930	45	3600	0.9	3000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003267100	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -935	45	3600	0.9	3500	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003266000	LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -940	45	3600	0.9	4000	>90	50°	D163×H171	Φ150	<5	<10	30000
541003321700	LTH0145018T-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-27/57-DIM	45	/	0.9	2700-5700	>90	24°	D163×H171	Φ150	<5	<9	30000

LED 品质型嵌入式射灯—灵显深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003024800	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-15° -2700K	9	477	0.5	2700	≥90	15°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024900	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-24° -2700K	9	524	0.5	2700	≥90	24°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025000	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-36° -2700K	9	525	0.5	2700	≥90	36°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025100	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-15° -2700K	9	503	0.5	2700	≥90	15°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025200	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-24° -2700K	9	517	0.5	2700	≥90	24°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025300	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-36° -2700K	9	545	0.5	2700	≥90	36°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025400	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-15° -2700K	9	539	0.5	2700	≥90	15°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025500	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-24° -2700K	9	555	0.5	2700	≥90	24°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025600	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-36° -2700K	9	562	0.5	2700	≥90	36°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025700	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-15° -2700K	9	519	0.5	2700	≥90	15°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025800	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-24° -2700K	9	549	0.5	2700	≥90	24°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003025900	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-36° -2700K	9	557	0.5	2700	≥90	36°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003026000	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-15° -3000K	9	502	0.5	3000	≥90	15°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003022900	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-24° -3000K	9	552	0.5	3000	≥90	24°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023000	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-36° -3000K	9	552	0.5	3000	≥90	36°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023100	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-15° -3000K	9	529	0.5	3000	≥90	15°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023200	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-24° -3000K	9	544	0.5	3000	≥90	24°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023300	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-36° -3000K	9	574	0.5	3000	≥90	36°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023400	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-15° -3000K	9	568	0.5	3000	≥90	15°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023500	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-24° -3000K	9	584	0.5	3000	≥90	24°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023600	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-36° -3000K	9	591	0.5	3000	≥90	36°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023700	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-15° -3000K	9	546	0.5	3000	≥90	15°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023800	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-24° -3000K	9	578	0.5	3000	≥90	24°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003023900	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-36° -3000K	9	586	0.5	3000	≥90	36°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024000	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-15° -4000K	9	527	0.5	4000	≥90	15°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024100	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-24° -4000K	9	580	0.5	4000	≥90	24°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024200	LTH0109021-灵显小圆-9W-MW-36° -4000K	9	580	0.5	4000	≥90	36°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024300	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-15° -4000K	9	556	0.5	4000	≥90	15°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024400	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-24° -4000K	9	571	0.5	4000	≥90	24°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024500	LTH0109022-灵显椭圆-9W-MW-36° -4000K	9	603	0.5	4000	≥90	36°	Φ82×75	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024600	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-15° -4000K	9	596	0.5	4000	≥90	15°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003024700	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-24° -4000K	9	614	0.5	4000	≥90	24°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003021500	LTH0109023-灵显可调-9W-MW-36° -4000K	9	621	0.5	4000	≥90	36°	Φ82×90	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003021600	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-15° -4000K	9	574	0.5	4000	≥90	15°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—灵显深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003021700	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-24° -4000K	9	607	0.5	4000	≥90	24°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003021800	LTH0109024-灵显直下-9W-MW-36° -4000K	9	615	0.5	4000	≥90	36°	Φ82×83	Φ75	白色面环	嵌入式	30000
541003021900	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-15° -2700K	7	416	0.5	2700	≥90	15°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022000	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-24° -2700K	7	462	0.5	2700	≥90	24°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022100	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-36° -2700K	7	464	0.5	2700	≥90	36°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022200	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-15° -2700K	7	417	0.5	2700	≥90	15°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003021400	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-24° -2700K	7	465	0.5	2700	≥90	24°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022300	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-36° -2700K	7	470	0.5	2700	≥90	36°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022400	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-15° -2700K	7	437	0.5	2700	≥90	15°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022500	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-24° -2700K	7	479	0.5	2700	≥90	24°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022600	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-36° -2700K	7	481	0.5	2700	≥90	36°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022700	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-15° -2700K	7	435	0.5	2700	≥90	15°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003022800	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-24° -2700K	7	467	0.5	2700	≥90	24°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020100	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-36° -2700K	7	473	0.5	2700	≥90	36°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020200	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-15° -3000K	7	438	0.5	3000	≥90	15°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020300	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-24° -3000K	7	487	0.5	3000	≥90	24°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020400	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-36° -3000K	7	489	0.5	3000	≥90	36°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020500	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-15° -3000K	7	439	0.5	3000	≥90	15°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020600	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-24° -3000K	7	489	0.5	3000	≥90	24°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020700	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-36° -3000K	7	494	0.5	3000	≥90	36°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020800	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-15° -3000K	7	460	0.5	3000	≥90	15°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020900	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-24° -3000K	7	504	0.5	3000	≥90	24°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003021000	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-36° -3000K	7	506	0.5	3000	≥90	36°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003021100	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-15° -3000K	7	458	0.5	3000	≥90	15°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003021200	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-24° -3000K	7	492	0.5	3000	≥90	24°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003021300	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-36° -3000K	7	498	0.5	3000	≥90	36°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003019800	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-15° -4000K	7	460	0.5	4000	≥90	15°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003019900	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-24° -4000K	7	511	0.5	4000	≥90	24°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003020000	LTH0107021-灵显小圆-7W-MW-36° -4000K	7	513	0.5	4000	≥90	36°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003019700	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-15° -4000K	7	461	0.5	4000	≥90	15°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003016900	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-24° -4000K	7	513	0.5	4000	≥90	24°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017000	LTH0107022-灵显椭圆-7W-MW-36° -4000K	7	519	0.5	4000	≥90	36°	Φ72×78	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017100	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-15° -4000K	7	483	0.5	4000	≥90	15°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017200	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-24° -4000K	7	529	0.5	4000	≥90	24°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017300	LTH0107023-灵显可调-7W-MW-36° -4000K	7	531	0.5	4000	≥90	36°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017400	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-15° -4000K	7	481	0.5	4000	≥90	15°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017500	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-24° -4000K	7	516	0.5	4000	≥90	24°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017600	LTH0107024-灵显直下-7W-MW-36° -4000K	7	523	0.5	4000	≥90	36°	Φ72×90	Φ65	白色面环	嵌入式	30000
541003017700	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-15° -2700K	5	274	0.5	2700	≥90	15°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003017800	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-24° -2700K	5	328	0.5	2700	≥90	24°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003017900	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-36° -2700K	5	331	0.5	2700	≥90	36°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018000	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-15° -2700K	5	253	0.5	2700	≥90	15°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018100	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-24° -2700K	5	318	0.5	2700	≥90	24°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018200	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-36° -2700K	5	325	0.5	2700	≥90	36°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018300	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-15° -2700K	5	280	0.5	2700	≥90	15°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018400	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-24° -2700K	5	331	0.5	2700	≥90	24°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018500	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-36° -2700K	5	338	0.5	2700	≥90	36°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018600	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-15° -2700K	5	290	0.5	2700	≥90	15°	Φ62*88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018700	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-24° -2700K	5	331	0.5	2700	≥90	24°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018800	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-36° -2700K	5	342	0.5	2700	≥90	36°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003018900	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-15° -3000K	5	288	0.5	3000	≥90	15°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019000	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-24° -3000K	5	345	0.5	3000	≥90	24°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019100	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-36° -3000K	5	349	0.5	3000	≥90	36°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019200	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-15° -3000K	5	266	0.5	3000	≥90	15°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019300	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-24° -3000K	5	335	0.5	3000	≥90	24°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019400	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-36° -3000K	5	342	0.5	3000	≥90	36°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019500	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-15° -3000K	5	295	0.5	3000	≥90	15°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003019600	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-24° -3000K	5	349	0.5	3000	≥90	24°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016800	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-36° -3000K	5	356	0.5	3000	≥90	36°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016700	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-15° -3000K	5	305	0.5	3000	≥90	15°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016600	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-24° -3000K	5	348	0.5	3000	≥90	24°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016500	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-36° -3000K	5	360	0.5	3000	≥90	36°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016400	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-15° -4000K	5	302	0.5	4000	≥90	15°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016300	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-24° -4000K	5	362	0.5	4000	≥90	24°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016200	LTH0105021-灵显小圆-5W-MW-36° -4000K	5	366	0.5	4000	≥90	36°	Φ62×73	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016100	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-15° -4000K	5	279	0.5	4000	≥90	15°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003016000	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-24° -4000K	5	352	0.5	4000	≥90	24°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015900	LTH0105022-灵显椭圆-5W-MW-36° -4000K	5	359	0.5	4000	≥90	36°	Φ62×82	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015800	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-15° -4000K	5	310	0.5	4000	≥90	15°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015700	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-24° -4000K	5	366	0.5	4000	≥90	24°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015600	LTH0105023-灵显可调-5W-MW-36° -4000K	5	373	0.5	4000	≥90	36°	Φ62×87	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015500	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-15° -4000K	5	320	0.5	4000	≥90	15°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015400	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-24° -4000K	5	365	0.5	4000	≥90	24°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000
541003015300	LTH0105024-灵显直下-5W-MW-36° -4000K	5	377	0.5	4000	≥90	36°	Φ62×88	Φ55	白色面环	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 嵌入式筒射灯—合 II 系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	灯体材质	灯体颜色	反光杯颜色	IP等级	安装方式	寿命 (hrs)
541003474300	LTH0107021-合II-55-可调-7W-黑镜-24° -930	7	560	70	3000	90	24°	Φ68×60	Φ55~60	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474400	LTH0107021-合II-55-可调-7W-黑镜-24° -940	7	560	70	4000	90	24°	Φ68×60	Φ55~60	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474500	LTH0109021-合II-55-可调-9W-黑镜-24° -930	9	720	70	3000	90	24°	Φ68×60	Φ55~60	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474600	LTH0109021-合II-55-可调-9W-黑镜-24° -940	9	720	70	4000	90	24°	Φ68×60	Φ55~60	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003501300	LTH0109021-合II-55-可调-9W-黑镜-55° -930	9	720	70	3000	90	55°	Φ68×60	Φ55~60	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003501400	LTH0109021-合II-55-可调-9W-黑镜-55° -940	9	720	70	4000	90	55°	Φ68×60	Φ55~60	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541098026700	合II-55-电镀镍反射器	/	/	/	/	/	/	Φ50×13	/	/	/	电镀镍	/	/	/
541098026600	合II-55-白色反射器	/	/	/	/	/	/	Φ50×13	/	/	/	白色	/	/	/
541098026800	合II-55-电镀银反射器	/	/	/	/	/	/	Φ50×13	/	/	/	电镀银	/	/	/
541098027100	合II-55-圆孔	/	/	/	/	/	/	Φ50×13	/	/	/	圆孔	/	/	/
541098027000	合II-55-椭圆孔	/	/	/	/	/	/	Φ50×13	/	/	/	椭圆孔	/	/	/
541098026900	合II-55-蜂窝片	/	/	/	/	/	/	Φ34×3.4	/	/	/	蜂窝片	/	/	/
541003475300	LTH0109022-合II-75-可调-9W-黑镜-24° -930	9	720	70	3000	90	24°	Φ88.5×63	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475400	LTH0109022-合II-75-可调-9W-黑镜-24° -940	9	720	70	4000	90	24°	Φ88.5×63	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474700	LTH0115021-合II-75-可调-15W-黑镜-24° -930	15	1200	70	3000	90	24°	Φ88.5×88	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474800	LTH0115021-合II-75-可调-15W-黑镜-24° -940	15	1200	70	4000	90	24°	Φ88.5×88	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475100	LTH0120022-合II-75-可调-20W-黑镜-24° -930	20	1600	70	3000	90	24°	Φ88.5×88	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475200	LTH0120022-合II-75-可调-20W-黑镜-24° -940	20	1600	70	4000	90	24°	Φ88.5×88	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475500	LTH0109022-合II-75-可调-9W-黑镜-55° -930	9	720	70	3000	90	55°	Φ88.5×63	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP44	嵌入式	30000
541003475600	LTH0109022-合II-75-可调-9W-黑镜-55° -940	9	720	70	4000	90	55°	Φ88.5×63	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP44	嵌入式	30000
541003474900	LTH0115021-合II-75-可调-15W-黑镜-55° -930	15	1200	70	3000	90	55°	Φ88.5×88	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475000	LTH0115021-合II-75-可调-15W-黑镜-55° -940	15	1200	70	4000	90	55°	Φ88.5×88	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475700	LTH0115022-合II-75-直下-15W-洗墙-930	15	600	50	3000	90	洗墙	Φ88.5×96	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003475800	LTH0115022-合II-75-直下-15W-洗墙-940	15	600	50	4000	90	洗墙	Φ88.5×96	Φ75~80	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541098027300	合II-75-电镀镍反射器	/	/	/	/	/	/	Φ75×15	/	/	/	电镀镍	/	/	/
541098027200	合II-75-白色反射器	/	/	/	/	/	/	Φ75×15	/	/	/	白色	/	/	/
541098027400	合II-75-电镀银反射器	/	/	/	/	/	/	Φ75×15	/	/	/	电镀银	/	/	/
541098027700	合II-75-圆孔	/	/	/	/	/	/	Φ75×15	/	/	/	圆孔	/	/	/
541098027600	合II-75-椭圆孔	/	/	/	/	/	/	Φ75×15	/	/	/	椭圆孔	/	/	/
541098027500	合II-75-蜂窝片	/	/	/	/	/	/	Φ46×5.5	/	/	/	蜂窝片	/	/	/
541003473900	LTH0130021-合II-100-可调-30W-黑镜-24° -930	30	2400	70	3000	90	24°	Φ114×118	Φ100~105	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474000	LTH0130021-合II-100-可调-30W-黑镜-24° -940	30	2400	70	4000	90	24°	Φ114×118	Φ100~105	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474100	LTH0140021-合II-100-可调-40W-黑镜-24° -930	40	3200	70	3000	90	24°	Φ114×118	Φ100~105	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541003474200	LTH0140021-合II-100-可调-40W-黑镜-24° -940	40	3200	70	4000	90	24°	Φ114×118	Φ100~105	压铸铝	白+灰	黑镜	IP20	嵌入式	30000
541098026300	合II-100-电镀镍反射器	/	/	/	/	/	/	Φ97×22	/	/	/	电镀镍	/	/	/
541098026200	合II-100-白色反射器	/	/	/	/	/	/	Φ97×22	/	/	/	白色	/	/	/
541098026400	合II-100-电镀银反射器	/	/	/	/	/	/	Φ97×22	/	/	/	电镀银	/	/	/
541098026500	合II-100-蜂窝片	/	/	/	/	/	/	Φ64×5.5	/	/	/	蜂窝片	/	/	/
541003475900	LTH0209021-合II-明装可调-圆-9W-黑镜-24° -930	9	720	70	3000	90	24°	Φ55×114	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476000	LTH0209021-合II-明装可调-圆-9W-黑镜-24° -940	9	720	70	4000	90	24°	Φ55×114	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477500	LTH0209023-合II-明装直下-圆-9W-黑镜-55° -930	9	720	70	3000	90	55°	Φ55×74	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477600	LTH0209023-合II-明装直下-圆-9W-黑镜-55° -940	9	720	70	4000	90	55°	Φ55×74	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476900	LTH0220022-合II-明装直下-圆-20W-黑镜-55° -930	20	1600	70	3000	90	55°	Φ75×101	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477000	LTH0220022-合II-明装直下-圆-20W-黑镜-55° -940	20	1600	70	4000	90	55°	Φ75×101	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477100	LTH0230022-合II-明装直下-圆-30W-黑镜-55° -930	30	2400	70	3000	90	55°	Φ120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477200	LTH0230022-合II-明装直下-圆-30W-黑镜-55° -940	30	2400	70	4000	90	55°	Φ120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477300	LTH0240022-合II-明装直下-圆-40W-黑镜-55° -930	40	3200	70	3000	90	55°	Φ120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003477400	LTH0240022-合II-明装直下-圆-40W-黑镜-55° -940	40	3200	70	4000	90	55°	Φ120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476700	LTH0209022-合II-明装直下-方-9W-黑镜-55° -930	9	630	70	3000	90	55°	□55×74	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476800	LTH0209022-合II-明装直下-方-9W-黑镜-55° -940	9	630	70	4000	90	55°	□55×74	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476100	LTH0220021-合II-明装直下-方-20W-黑镜-55° -930	20	1600	70	3000	90	55°	□75×101	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476200	LTH0220021-合II-明装直下-方-20W-黑镜-55° -940	20	1600	70	4000	90	55°	□75×101	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476300	LTH0230021-合II-明装直下-方-30W-黑镜-55° -930	30	2400	70	3000	90	55°	□120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476400	LTH0230021-合II-明装直下-方-30W-黑镜-55° -940	30	2400	70	4000	90	55°	□120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476500	LTH0240021-合II-明装直下-方-40W-黑镜-55° -930	40	3200	70	3000	90	55°	□120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000
541003476600	LTH0240021-合II-明装直下-方-40W-黑镜-55° -940	40	3200	70	4000	90	55°	□120×165	/	压铸铝	白色	黑镜	IP20	明装	30000

LED 品质型嵌入式射灯—灵月 II 天花

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003084200	LTH011501-灵月II天花灯-15W-MW-24° -830	15	1200	3000	80	24°	Φ115×57	Φ100~105	铝	白色	嵌入式	30000
541003084300	LTH011501-灵月II天花灯-15W-MW-24° -840	15	1275	4000	80	24°	Φ115×57	Φ100~105	铝	白色	嵌入式	30000
541003084600	LTH012401-灵月II天花灯-24W-MW-24° -830	24	1920	3000	80	24°	Φ130×60	Φ120~125	铝	白色	嵌入式	30000
541003084700	LTH012401-灵月II天花灯-24W-MW-24° -840	24	2040	4000	80	24°	Φ130×60	Φ120~125	铝	白色	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—佳天花

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003085200	LTH010702-佳天花-7W-MW-15° -2700K	7	476	2700	0.9	90	15°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085300	LTH010702-佳天花-7W-MW-24° -2700K	7	476	2700	0.9	90	24°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085400	LTH010702-佳天花-7W-MW-36° -2700K	7	476	2700	0.9	90	36°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085500	LTH010702-佳天花-7W-MW-15° -3000K	7	490	3000	0.9	90	15°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085600	LTH010702-佳天花-7W-MW-24° -3000K	7	490	3000	0.9	90	24°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085700	LTH010702-佳天花-7W-MW-36° -3000K	7	490	3000	0.9	90	36°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085800	LTH010702-佳天花-7W-MW-15° -4000K	7	504	4000	0.9	90	15°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003085900	LTH010702-佳天花-7W-MW-24° -4000K	7	504	4000	0.9	90	24°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086000	LTH010702-佳天花-7W-MW-36° -4000K	7	504	4000	0.9	90	36°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086100	LTH010901-佳天花-9W-MW-15° -2700K	9	567	2700	0.9	90	15°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086200	LTH010901-佳天花-9W-MW-24° -2700K	9	567	2700	0.9	90	24°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086300	LTH010901-佳天花-9W-MW-36° -2700K	9	567	2700	0.9	90	36°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086400	LTH010901-佳天花-9W-MW-15° -3000K	9	585	3000	0.9	90	15°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086500	LTH010901-佳天花-9W-MW-24° -3000K	9	585	3000	0.9	90	24°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086600	LTH010901-佳天花-9W-MW-36° -3000K	9	585	3000	0.9	90	36°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086700	LTH010901-佳天花-9W-MW-15° -4000K	9	630	4000	0.9	90	15°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086800	LTH010901-佳天花-9W-MW-24° -4000K	9	630	4000	0.9	90	24°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003086900	LTH010901-佳天花-9W-MW-36° -4000K	9	630	4000	0.9	90	36°	Φ85×55.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087000	LTH011202-佳天花-12W-MW-15° -2700K	12	720	2700	0.9	90	15°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087100	LTH011202-佳天花-12W-MW-24° -2700K	12	720	2700	0.9	90	24°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087200	LTH011202-佳天花-12W-MW-36° -2700K	12	720	2700	0.9	90	36°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087300	LTH011202-佳天花-12W-MW-15° -3000K	12	744	3000	0.9	90	15°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087400	LTH011202-佳天花-12W-MW-24° -3000K	12	744	3000	0.9	90	24°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087500	LTH011202-佳天花-12W-MW-36° -3000K	12	744	3000	0.9	90	36°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087600	LTH011202-佳天花-12W-MW-15° -4000K	12	780	4000	0.9	90	15°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087700	LTH011202-佳天花-12W-MW-24° -4000K	12	780	4000	0.9	90	24°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000
541003087800	LTH011202-佳天花-12W-MW-36° -4000K	12	780	4000	0.9	90	36°	Φ85×65.5	Φ75	白色	嵌入式	30000

LED 天花射灯—灵清 III 天花（小功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003112500	LTH0105016-灵清III-5W-MW-24° -3000K	5	430	>80	3000	24°	Φ93×60	Φ75-80	铝材	亚光白	嵌入式	30000
541003112200	LTH0105016-灵清III-5W-MW-24° -4000K	5	430	>80	4000	24°	Φ93×60	Φ75-80	铝材	亚光白	嵌入式	30000
541003112300	LTH0107016-灵清III-7W-MW-24° -3000K	7	600	>80	3000	24°	Φ93×60	Φ75-80	铝材	亚光白	嵌入式	30000
541003112100	LTH0107016-灵清III-7W-MW-24° -4000K	7	600	>80	4000	24°	Φ93×60	Φ75-80	铝材	亚光白	嵌入式	30000
541003112400	LTH0110016-灵清III-10W-MW-24° -3000K	10	800	>80	3000	24°	Φ93×60	Φ75-80	铝材	亚光白	嵌入式	30000
541003112000	LTH0110016-灵清III-10W-MW-24° -4000K	10	800	>80	4000	24°	Φ93×60	Φ75-80	铝材	亚光白	嵌入式	30000



LED 嵌入式射灯—灵众 III 天花（小功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003083400	LTH010401-灵众III-4W-MW-24° -830	4	290	80	3000	24°	Φ90×54.6	Φ65-80	PC	白色	嵌入式	20000
541003083300	LTH010401-灵众III-4W-MW-24° -840	4	290	80	4000	24°	Φ90×54.6	Φ65-80	PC	白色	嵌入式	20000
541003083200	LTH010401-灵众III-4W-MW-24° -857	4	290	80	5700	24°	Φ90×54.6	Φ65-80	PC	白色	嵌入式	20000
541003083100	LTH010601-灵众III-6W-MW-24° -830	6	450	80	3000	24°	Φ90×54.6	Φ65-80	PC	白色	嵌入式	20000
541003083000	LTH010601-灵众III-6W-MW-24° -840	6	450	80	4000	24°	Φ90×54.6	Φ65-80	PC	白色	嵌入式	20000
541003082900	LTH010601-灵众III-6W-MW-24° -857	6	450	80	5700	24°	Φ90×54.6	Φ65-80	PC	白色	嵌入式	20000
541003082600	LTH010801-灵众III-8W-MW-24° -830	8	600	80	3000	24°	Φ105×54.6	Φ80-95	PC	白色	嵌入式	20000
541003082700	LTH010801-灵众III-8W-MW-24° -840	8	600	80	4000	24°	Φ105×54.6	Φ80-95	PC	白色	嵌入式	20000
541003082800	LTH010801-灵众III-8W-MW-24° -857	8	600	80	5700	24°	Φ105×54.6	Φ80-95	PC	白色	嵌入式	20000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—灵月 II 蜗牛

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003034800	LTH01010010-灵月II-10W-MW-16° -830	10	800	3000	0.5	80	16°	Φ87×80	Φ75-80	白色	嵌入式	30000
541003034900	LTH01010010-灵月II-10W-MW-24° -830	10	800	3000	0.5	80	24°	Φ87×80	Φ75-80	白色	嵌入式	30000
541003035000	LTH01010010-灵月II-10W-MW-16° -840	10	850	4000	0.5	80	16°	Φ87×80	Φ75-80	白色	嵌入式	30000
541003035100	LTH01010010-灵月II-10W-MW-24° -840	10	850	4000	0.5	80	24°	Φ87×80	Φ75-80	白色	嵌入式	30000
541003035300	LTH01016010-灵月II-16W-MW-16° -830	16	1280	3000	0.5	80	16°	Φ112×97	Φ100-105	白色	嵌入式	30000
541003035400	LTH01016010-灵月II-16W-MW-24° -830	16	1280	3000	0.5	80	24°	Φ112×97	Φ100-105	白色	嵌入式	30000
541003035500	LTH01016010-灵月II-16W-MW-16° -840	16	1360	4000	0.5	80	16°	Φ112×97	Φ100-105	白色	嵌入式	30000
541003035600	LTH01016010-灵月II-16W-MW-24° -840	16	1360	4000	0.5	80	24°	Φ112×97	Φ100-105	白色	嵌入式	30000
541003035700	LTH01030010-灵月II-30W-MW-15° -830	30	2400	3000	0.9	80	15°	Φ138×110	Φ127-132	白色	嵌入式	30000
541003035900	LTH01030010-灵月II-30W-MW-15° -840	30	2550	4000	0.9	80	15°	Φ138×110	Φ127-132	白色	嵌入式	30000
541003035800	LTH01030010-灵月II-30W-MW-24° -830	30	2400	3000	0.9	80	24°	Φ138×110	Φ127-132	白色	嵌入式	30000
541003036000	LTH01030010-灵月II-30W-MW-24° -840	30	2550	4000	0.9	80	24°	Φ138×110	Φ127-132	白色	嵌入式	30000
541003036100	LTH01036010-灵月II-36W-MW-15° -830	36	2880	3000	0.9	80	15°	Φ164×130	Φ152-158	白色	嵌入式	30000
541003036300	LTH01036010-灵月II-36W-MW-15° -840	36	3060	4000	0.9	80	15°	Φ164×130	Φ152-158	白色	嵌入式	30000
541003036200	LTH01036010-灵月II-36W-MW-24° -830	36	2880	3000	0.9	80	24°	Φ164×130	Φ152-158	白色	嵌入式	30000
541003036400	LTH01036010-灵月II-36W-MW-24° -840	36	3060	4000	0.9	80	24°	Φ164×130	Φ152-158	白色	嵌入式	30000

LED 嵌入式射灯—灵清 II 天花（大功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)
140060901	LTH0115010灵清 II -15W-MW-24° -830	15	1050	3000	≥80	24°	Φ120×100	Φ100-105	铝材	白色	嵌入式	30000
140060902	LTH0115010灵清 II -15W-MW-24° -840	15	1050	4000	≥80	24°	Φ120×100	Φ100-105	铝材	白色	嵌入式	30000
140060903	LTH0130010灵清 II -30W-MW-24° -830	30	2400	3000	≥80	24°	Φ140×116	Φ125-130	铝材	白色	嵌入式	30000
140060904	LTH0130010灵清 II -30W-MW-24° -840	30	2400	4000	≥80	24°	Φ140×116	Φ125-130	铝材	白色	嵌入式	30000

调光灵清

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)
140065051	LTH0115001T-灵清 II -15W-MW-24° -830-DIM	15	1050	3000	≥80	24°	Φ120×100	Φ100-105	铝材	白色	嵌入式	30000
140065052	LTH0115001T-灵清 II -15W-MW-24° -840-DIM	15	1050	4000	≥80	24°	Φ120×100	Φ100-105	铝材	白色	嵌入式	30000
140065053	LTH0130001T-灵清 II -30W-MW-24° -830-DIM	30	2400	3000	≥80	24°	Φ140×116	Φ125-130	铝材	白色	嵌入式	30000
140065054	LTH0130001T-灵清 II -30W-MW-24° -840-DIM	30	2400	4000	≥80	24°	Φ140×116	Φ125-130	铝材	白色	嵌入式	30000

LED 嵌入式射灯—灵众 III 天花（大功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003081500	LTH011201-灵众III-12W-MW-24° -830	12	1100	80	3000	24°	Φ135×64	Φ120	PC+铝	白色	嵌入式	20000
541003081600	LTH011201-灵众III-12W-MW-24° -840	12	1100	80	4000	24°	Φ135×64	Φ120	PC+铝	白色	嵌入式	20000
541003081900	LTH011201-灵众III-12W-MW-24° -857	12	1100	80	5700	24°	Φ135×64	Φ120	PC+铝	白色	嵌入式	20000
541003081700	LTH012001-灵众III-20W-MW-24° -830	20	1800	80	3000	24°	Φ155×68	Φ145	PC+铝	白色	嵌入式	20000
541003081800	LTH012001-灵众III-20W-MW-24° -840	20	1800	80	4000	24°	Φ155×68	Φ145	PC+铝	白色	嵌入式	20000
541003082000	LTH012001-灵众III-20W-MW-24° -857	20	1800	80	5700	24°	Φ155×68	Φ145	PC+铝	白色	嵌入式	20000

LED 射灯

LED 专业型嵌入式遥控射灯—STORM

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	UGR	寿命 (hrs)
541003383100	LTH013008T-STORM-28W-MW-12° -930	28	1904	3000	0.9	90	12°	Φ172×260	150-155	5	19	30000
541003393700	LTH013008T-STORM-28W-MW-20° -930	28	1904	3000	0.9	90	20°	Φ172×260	150-155	5	19	30000
541003393800	LTH012301T-STORM-23W-MW-9.5° -930	23	1518	3000	0.9	90	9.5°	Φ172×260	150-155	5	19	30000

LED 专业型嵌入式射灯 - 尚深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003126900	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-10-927	9	423	0.9	2700	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003131000	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-10-930	9	445	0.9	3000	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003128200	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-10-940	9	468	0.9	4000	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003128500	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-24-927	9	656	0.9	2700	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003125000	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-24-930	9	690	0.9	3000	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003126700	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-24-940	9	726	0.9	4000	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003128300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-36-927	9	713	0.9	2700	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003125100	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-36-930	9	750	0.9	3000	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003128000	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+镀铝-36-940	9	789	0.9	4000	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003172900	LTH010802LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-10-927	9	423	0.9	2700	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003173100	LTH010802LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-10-930	9	445	0.9	3000	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003173200	LTH010802LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-10-940	9	468	0.9	4000	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003172700	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-24-927	9	656	0.9	2700	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003173000	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-24-930	9	690	0.9	3000	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003173400	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-24-940	9	726	0.9	4000	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003172800	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-36-927	9	713	0.9	2700	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003173300	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-36-930	9	750	0.9	3000	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003173500	LTH011002LT-尚-75-方形支架-9W-MW+亮黑-36-940	9	789	0.9	4000	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003128700	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-10-927	9	395	0.9	2700	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003125800	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-10-930	9	416	0.9	3000	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003131200	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-10-940	9	437	0.9	4000	90	10°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003130300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-24-927	9	596	0.9	2700	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003129900	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-24-930	9	627	0.9	3000	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003127300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-24-940	9	660	0.9	4000	90	24°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003125900	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-36-927	9	648	0.9	2700	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003128100	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-36-930	9	682	0.9	3000	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003126300	LTH010904LT-尚-75-方形支架-9W-MW+小方-36-940	9	718	0.9	4000	90	36°	84×84×98	75×75	白色	嵌入式	30000
541003125600	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-10-927	9	846	0.9	2700	90	10°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003125500	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-10-930	9	890	0.9	3000	90	10°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003123700	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-10-940	9	936	0.9	4000	90	10°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003127700	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-24-927	9	1311	0.9	2700	90	24°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003129400	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-24-930	9	1380	0.9	3000	90	24°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003130600	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-24-940	9	1453	0.9	4000	90	24°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003124600	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-36-927	9	1425	0.9	2700	90	36°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003130800	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-36-930	9	1500	0.9	3000	90	36°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003124800	LTH010905LT-尚-75-方形双头-9W-MW+镀铝-36-940	9	1579	0.9	4000	90	36°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003174600	LTH010804LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-10-927	9	846	0.9	2700	90	10°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003175100	LTH010804LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-10-930	9	890	0.9	3000	90	10°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003175300	LTH010804LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-10-940	9	936	0.9	4000	90	10°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003174700	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-24-927	9	1311	0.9	2700	90	24°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003174900	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-24-930	9	1380	0.9	3000	90	24°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003175200	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-24-940	9	1453	0.9	4000	90	24°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003174800	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-36-927	9	1425	0.9	2700	90	36°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003175000	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-36-930	9	1500	0.9	3000	90	36°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541003174500	LTH011004LT-尚-75-方形双头-9W-MW+亮黑-36-940	9	1579	0.9	4000	90	36°	152×84×98	143×75	白色	嵌入式	30000
541098004200	LTH010902-尚-75-电源-9W-12v-600mA	9	/	0.9	/	/	10°	170×45×30	/	白色	/	/
541098004300	LTH010902-尚-75-电源-9W-36v-220mA	9	/	0.9	/	/	24°/36°	170×45×30	/	白色	/	/
541098005000	LTH010902-尚-75-电源-9W-12v-600mA-蓝牙	9	/	0.9	/	/	10°	220×45×30	/	白色	/	/
541098005100	LTH010902-尚-75-电源-9W-36v-220mA-蓝牙	9	/	0.9	/	/	24°/36°	220×45×30	/	白色	/	/
541098004100	尚-75-偏光配件	/	/	/	/	/	/	Φ62×33	/	白色	/	/
541098004000	尚-75-蜂窝网配件	/	/	/	/	/	/	Φ40×8	/	白色	/	/
541098003900	尚-75-椭圆光片配件	/	/	/	/	/	/	Φ40×8	/	白色	/	/

LED 射灯

LED 专业型嵌入式射灯 – 尚深嵌

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003119500	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+镀铝-10-927	20	1216	0.9	2700	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003119200	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+镀铝-10-930	20	1280	0.9	3000	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003119100	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+镀铝-10-940	20	1347	0.9	4000	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118300	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-24-927	30	1805	0.9	2700	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118000	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-24-930	30	1900	0.9	3000	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003117800	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-24-940	30	2000	0.9	4000	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003117900	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-36-927	30	1857	0.9	2700	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118200	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-36-930	30	1955	0.9	3000	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118100	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+镀铝-36-940	30	2058	0.9	4000	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003170700	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+亮黑-10-927	20	1216	0.9	2700	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003170400	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+亮黑-10-930	20	1280	0.9	3000	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003171200	LTH012006LT-尚-100-方形支架-20W-MW+亮黑-10-940	20	1347	0.9	4000	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003171100	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-24-927	30	1805	0.9	2700	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003170500	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-24-930	30	1900	0.9	3000	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003170900	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-24-940	30	2000	0.9	4000	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003170800	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-36-927	30	1857	0.9	2700	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003171000	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-36-930	30	1955	0.9	3000	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003170600	LTH013006LT-尚-100-方形支架-30W-MW+亮黑-36-940	30	2058	0.9	4000	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003119000	LTH012007LT-尚-100-方形支架-20W-MW+小方-10-927	20	1181	0.9	2700	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003119300	LTH012007LT-尚-100-方形支架-20W-MW+小方-10-930	20	1243	0.9	3000	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003119400	LTH012007LT-尚-100-方形支架-20W-MW+小方-10-940	20	1308	0.9	4000	>90	10°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118900	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-24-927	30	1203	0.9	2700	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118700	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-24-930	30	1267	0.9	3000	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118800	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-24-940	30	1333	0.9	4000	>90	24°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118600	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-36-927	30	1161	0.9	2700	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118500	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-36-930	30	1222	0.9	3000	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541003118400	LTH013007LT-尚-100-方形支架-30W-MW+小方-36-940	30	1286	0.9	4000	>90	36°	110×110×138	100×100	白色	嵌入式	30000
541098004500	LTH012003LT-尚-100-电源-20W-36v-500mA	20	/	0.9	/	>90	/	170×45×30	/	/	/	/
541098005300	LTH012003LT-尚-100-电源-20W-36v-500mA-BLE	20	/	0.9	/	>90	/	170×45×30	/	/	/	/
541098004400	LTH013003LT-尚-100-电源-30W-36v-700mA	30	/	0.9	/	>90	/	220×45×30	/	/	/	/
541098005200	LTH013003LT-尚-100-电源-30W-36v-700mA-BLE	30	/	0.9	/	>90	/	220×45×30	/	/	/	/
541098003800	尚-100-偏光配件	/	/	/	/	>90	/	Φ86×40	/	/	/	/
541098003600	尚-100-蜂窝网配件	/	/	/	/	>90	/	Φ62×8	/	/	/	/
541098003700	尚-100-椭圆光片配件	/	/	/	/	>90	/	Φ62×8	/	/	/	/

NEW

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	UGR	寿命 (hrs)
541003306400	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -927	7	423	0.5	2700	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003305200	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -930	7	450	0.5	3000	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003304000	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -935	7	450	0.5	3500	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003304800	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -940	7	450	0.5	4000	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003303600	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -927	7	498	0.5	2700	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003302200	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -930	7	530	0.5	3000	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003300900	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -935	7	530	0.5	3500	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003300000	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -940	7	530	0.5	4000	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003298400	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -927	7	498	0.5	2700	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003297100	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -930	7	530	0.5	3000	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003295900	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -935	7	530	0.5	3500	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003294400	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -940	7	530	0.5	4000	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003293000	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -927	7	498	0.5	2700	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003293900	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -930	7	530	0.5	3000	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003292600	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -935	7	530	0.5	3500	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003291600	LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -940	7	530	0.5	4000	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003291000	LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -927	7	235	0.5	2700	>90	6°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003290000	LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -930	7	265	0.5	3000	>90	6°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003288900	LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -935	7	265	0.5	3500	>90	6°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003287300	LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -940	7	265	0.5	4000	>90	6°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003346200	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15° -927	2x7	2×423	0.5	2700	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003344800	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15° -930	2x7	2×450	0.5	3000	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000

LED 射灯

LED 盘嵌型嵌入式射灯－鳍系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	UGR	寿命 (hrs)
541003341900	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15°-927	2x7	2×450	0.5	3500	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003346900	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15°-940	2x7	2×450	0.5	4000	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003346500	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-927	2x7	2×498	0.5	2700	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003345100	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-930	2x7	2×530	0.5	3000	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003343900	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-935	2x7	2×530	0.5	3500	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003342500	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-940	2x7	2×530	0.5	4000	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003347200	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-927	2x7	2×498	0.5	2700	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003347600	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-930	2x7	2×530	0.5	3000	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003346000	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-935	2x7	2×530	0.5	3500	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003344300	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-940	2x7	2×530	0.5	4000	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003343100	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-927	2x7	2×498	0.5	2700	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003348100	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-930	2x7	2×530	0.5	3000	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003345000	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-935	2x7	2×530	0.5	3500	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003343400	LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-940	2x7	2×530	0.5	4000	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003289900	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-927	9	915	0.5	2700	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003288800	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-930	9	975	0.5	3000	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003287800	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-935	9	975	0.5	3500	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003286200	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-940	9	975	0.5	4000	>90	15°	88×88×H80	75×75	<5	<6	30000
541003285000	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-927	9	639	0.5	2700	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003283200	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-930	9	675	0.5	3000	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003281900	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-935	9	675	0.5	3500	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003280800	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-940	9	675	0.5	4000	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003281500	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-927	9	639	0.5	2700	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003280400	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-930	9	675	0.5	3000	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003279400	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-935	9	675	0.5	3500	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003277800	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-940	9	675	0.5	4000	>90	36°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003276700	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-927	9	639	0.5	2700	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003275100	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-930	9	675	0.5	3000	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003273900	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-935	9	675	0.5	3500	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003272700	LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-940	9	675	0.5	4000	>90	50°	88×88×H80	75×75	<5	<10	30000
541003342100	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-927	2x9	2×915	0.5	2700	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003347100	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-930	2x9	2×975	0.5	3000	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003345600	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-935	2x9	2×975	0.5	3500	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003344000	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-940	2x9	2×975	0.5	4000	>90	15°	160×88×H80	147×75	<5	<6	30000
541003344200	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-927	2x9	2×639	0.5	2700	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003343000	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-930	2x9	2×675	0.5	3000	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003347900	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-935	2x9	2×675	0.5	3500	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003346100	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-940	2x9	2×675	0.5	4000	>90	24°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003344700	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-927	2x9	2×639	0.5	2700	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003342000	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-930	2x9	2×675	0.5	3000	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003346800	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-935	2x9	2×675	0.5	3500	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003345200	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-940	2x9	2×675	0.5	4000	>90	36°	160×88×H80	147×75	<5	<9	30000
541003343800	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-927	2x9	2×639	0.5	2700	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003342600	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-930	2x9	2×675	0.5	3000	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003342800	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-935	2x9	2×675	0.5	3500	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003347400	LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-940	2x9	2×675	0.5	4000	>90	50°	160×88×H80	147×75	<5	<10	30000
541003270800	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15°-927	12	592	0.5	2700	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003269500	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15°-930	12	630	0.5	3000	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003268200	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15°-935	12	630	0.5	3500	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003269000	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15°-940	12	630	0.5	4000	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003267800	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24°-927	12	808	0.5	2700	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003266100	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24°-930	12	860	0.5	3000	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003264700	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24°-935	12	860	0.5	3500	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003263700	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24°-940	12	860	0.5	4000	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003262000	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36°-927	12	808	0.5	2700	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003260700	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36°-930	12	860	0.5	3000	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003339300	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36°-935	12	860	0.5	3500	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003337500	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36°-940	12	860	0.5	4000	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003336300	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-927	12	808	0.5	2700	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003337100	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-930	12	860	0.5	3000	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003335900	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-935	12	860	0.5	3500	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003335000	LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-940	12	860	0.5	4000	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003345900	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-927	2x12	2×592	0.5	2700	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003344600	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-930	2x12	2×630	0.5	3000	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003343300	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-935	2x12	2×630	0.5	3500	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003348000	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-940	2x12	2×630	0.5	4000	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003344900	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-927	2x12	2×808	0.5	2700	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003343700	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-930	2x12	2×860	0.5	3000	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003342300	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-935	2x12	2×860	0.5	3500	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003347000	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-940	2x12	2×860	0.5	4000	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003345500	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36°-927	2x12	2×808	0.5	2700	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003345800	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36°-930	2x12	2×860	0.5	3000	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	UGR	寿命 (hrs)
541003344400	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36° -935	2x12	2×860	0.5	3500	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003342900	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36° -940	2x12	2×860	0.5	4000	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003347800	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50° -927	2x12	2×808	0.5	2700	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003346400	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50° -930	2x12	2×860	0.5	3000	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003343500	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50° -935	2x12	2×860	0.5	3500	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003341800	LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50° -940	2x12	2×860	0.5	4000	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003333200	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15° -927	15	705	0.5	2700	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003331600	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15° -930	15	750	0.5	3000	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003330700	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15° -935	15	750	0.5	3500	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003329100	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15° -940	15	750	0.5	4000	>90	15°	88×88×H88	75×75	<5	<6	30000
541003327800	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24° -927	15	968	0.5	2700	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003326200	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24° -930	15	1030	0.5	3000	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003324800	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24° -935	15	1030	0.5	3500	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003323600	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24° -940	15	1030	0.5	4000	>90	24°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003324400	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36° -927	15	968	0.5	2700	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003323200	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36° -930	15	1030	0.5	3000	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003322200	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36° -935	15	1030	0.5	3500	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003320400	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36° -940	15	1030	0.5	4000	>90	36°	88×88×H88	75×75	<5	<9	30000
541003319100	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50° -927	15	968	0.5	2700	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003317500	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50° -930	15	1030	0.5	3000	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003316200	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50° -935	15	1030	0.5	3500	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003315000	LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50° -940	15	1030	0.5	4000	>90	50°	88×88×H88	75×75	<5	<10	30000
541003346700	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15° -927	2x15	2×705	0.5	2700	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003345400	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15° -930	2x15	2×750	0.5	3000	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003344100	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15° -935	2x15	2×750	0.5	3500	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003342400	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15° -940	2x15	2×750	0.5	4000	>90	15°	160×88×H88	147×75	<5	<6	30000
541003342700	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24° -927	2x15	2×968	0.5	2700	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003347700	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24° -930	2x15	2×1030	0.5	3000	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003346300	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24° -935	2x15	2×1030	0.5	3500	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003344500	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24° -940	2x15	2×1030	0.5	4000	>90	24°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003343200	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36° -927	2x15	2×968	0.5	2700	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003346600	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36° -930	2x15	2×1030	0.5	3000	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003345300	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36° -935	2x15	2×1030	0.5	3500	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003343600	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36° -940	2x15	2×1030	0.5	4000	>90	36°	160×88×H88	147×75	<5	<9	30000
541003342200	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50° -927	2x15	2×968	0.5	2700	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003347300	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50° -930	2x15	2×1030	0.5	3000	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003347500	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50° -935	2x15	2×1030	0.5	3500	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003345700	LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50° -940	2x15	2×1030	0.5	4000	>90	50°	160×88×H88	147×75	<5	<10	30000
541003326400	LTH0115022T-皓-75-方形调角-12W-黑镜-27/57-DIM	15	/	0.5	2700-5700	>90	24°	88×88×H80	75×75	<5	<9	30000
541003321000	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15° -927	25	1316	0.9	2700	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003319700	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15° -930	25	1400	0.9	3000	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003318600	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15° -935	25	1400	0.9	3500	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003319400	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15° -940	25	1400	0.9	4000	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003318200	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24° -927	25	1504	0.9	2700	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003316400	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24° -930	25	1600	0.9	3000	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003315100	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24° -935	25	1600	0.9	3500	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003314300	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24° -940	25	1600	0.9	4000	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003312600	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36° -927	25	1504	0.9	2700	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003311400	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36° -930	25	1600	0.9	3000	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003310600	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36° -935	25	1600	0.9	3500	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003308800	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36° -940	25	1600	0.9	4000	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003307700	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50° -927	25	1504	0.9	2700	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003308400	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50° -930	25	1600	0.9	3000	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003307200	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50° -935	25	1600	0.9	3500	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003306300	LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50° -940	25	1600	0.9	4000	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003304300	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15° -927	25	1222	0.9	2700	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003303200	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15° -930	25	1300	0.9	3000	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003302500	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15° -935	25	1300	0.9	3500	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003300600	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15° -940	25	1300	0.9	4000	>90	15°	113×113×H110	100×100	<5	<6	30000
541003299600	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24° -927	25	1880	0.9	2700	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003298000	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24° -930	25	2000	0.9	3000	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003296700	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24° -935	25	2000	0.9	3500	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003295700	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24° -940	25	2000	0.9	4000	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003296200	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36° -927	25	1833	0.9	2700	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003295100	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36° -930	25	1950	0.9	3000	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003294300	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36° -935	25	1950	0.9	3500	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003292200	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36° -940	25	1950	0.9	4000	>90	36°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003291300	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50° -927	25	1739	0.9	2700	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003289500	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50° -930	25	1850	0.9	3000	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003288400	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50° -935	25	1850	0.9	3500	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000

LED 射灯



LED 品质型嵌入式射灯—皓系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	UGR	寿命 (hrs)
541003287600	LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50° -940	25	1850	0.9	4000	>90	50°	113×113×H110	100×100	<5	<10	30000
541003325800	LTH0125020T-皓-100-方形调角-25W-黑镜-27/57-DIM	25	/	0.9	2700-5700	>90	24°	113×113×H110	100×100	<5	<9	30000
541003292900	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15° -927	30	1974	0.9	2700	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003291700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15° -930	30	2100	0.9	3000	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003290700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15° -935	30	2100	0.9	3500	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003291500	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15° -940	30	2100	0.9	4000	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003290400	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24° -927	30	1967	0.9	2700	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003288700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24° -930	30	2093	0.9	3000	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003287700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24° -935	30	2093	0.9	3500	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003286700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24° -940	30	2093	0.9	4000	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003284900	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36° -927	30	2115	0.9	2700	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003283700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36° -930	30	2250	0.9	3000	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003282400	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36° -935	30	2250	0.9	3500	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003280700	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36° -940	30	2250	0.9	4000	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003279600	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50° -927	30	2115	0.9	2700	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003280300	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50° -930	30	2250	0.9	3000	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003279300	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50° -935	30	2250	0.9	3500	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003278300	LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50° -940	30	2250	0.9	4000	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003276600	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15° -927	35	2350	0.9	2700	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003275600	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15° -930	35	2500	0.9	3000	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003274500	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15° -935	35	2500	0.9	3500	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003272600	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15° -940	35	2500	0.9	4000	>90	15°	138×138×H145	125×125	<5	<6	30000
541003271400	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24° -927	35	2284	0.9	2700	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003269400	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24° -930	35	2430	0.9	3000	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003268100	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24° -935	35	2430	0.9	3500	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003267000	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24° -940	35	2430	0.9	4000	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003267700	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36° -927	35	2538	0.9	2700	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003266700	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36° -930	35	2700	0.9	3000	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003265400	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36° -935	35	2700	0.9	3500	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003263600	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36° -940	35	2700	0.9	4000	>90	36°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003262600	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50° -927	35	2538	0.9	2700	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003260600	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50° -930	35	2700	0.9	3000	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003339200	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50° -935	35	2700	0.9	3500	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003338100	LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50° -940	35	2700	0.9	4000	>90	50°	138×138×H145	125×125	<5	<10	30000
541003323400	LTH0135020T-皓-125-方形调角-35W-黑镜-27/57-DIM	35	/	0.9	2700-5700	>90	24°	138×138×H145	125×125	<5	<9	30000
541003264100	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15° -927	40	3008	0.9	2700	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003263000	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15° -930	40	3200	0.9	3000	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003261900	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15° -935	40	3200	0.9	3500	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003262700	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15° -940	40	3200	0.9	4000	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003261500	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24° -927	40	3008	0.9	2700	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003339900	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24° -930	40	3200	0.9	3000	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003338200	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24° -935	40	3200	0.9	3500	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003337000	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24° -940	40	3200	0.9	4000	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003335400	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36° -927	40	3008	0.9	2700	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003334500	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36° -930	40	3200	0.9	3000	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003333100	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36° -935	40	3200	0.9	3500	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003331100	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36° -940	40	3200	0.9	4000	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003330100	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50° -927	40	3008	0.9	2700	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003329000	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50° -930	40	3200	0.9	3000	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003329800	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50° -935	40	3200	0.9	3500	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003328600	LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50° -940	40	3200	0.9	4000	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003326800	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -927	45	3130	0.9	2700	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003325700	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -930	45	3330	0.9	3000	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003324300	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -935	45	3330	0.9	3500	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003322600	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -940	45	3330	0.9	4000	>90	15°	163×163×H171	150×150	<5	<6	30000
541003321600	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -927	45	3196	0.9	2700	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003320300	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -930	45	3400	0.9	3000	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003318500	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -935	45	3400	0.9	3500	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003317400	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -940	45	3400	0.9	4000	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003318000	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -927	45	3046	0.9	2700	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003317000	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -930	45	3240	0.9	3000	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003315700	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -935	45	3240	0.9	3500	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003314100	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -940	45	3240	0.9	4000	>90	36°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000
541003313200	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -927	45	3384	0.9	2700	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003312000	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -930	45	3600	0.9	3000	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003310400	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -935	45	3600	0.9	3500	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003309200	LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -940	45	3600	0.9	4000	>90	50°	163×163×H171	150×150	<5	<10	30000
541003320600	LTH0145020T-皓-150-方形调角-45W-黑镜-27/57-DIM	45	/	0.9	2700-5700	>90	24°	163×163×H171	150×150	<5	<9	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—灵境 II 格栅

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	安装方式	寿命 (hrs)
541002008600	LGS010101001-灵境II-10W-单头-MW-24° -3000K	1×10	920	3000	>80	24°	115×115×H83	95×95	铝材	嵌入式	30000
541002008200	LGS010101001-灵境II-10W-单头-MW-24° -4000K	1×10	920	4000	>80	24°	115×115×H83	95×95	铝材	嵌入式	30000
541002009200	LGS010102001-灵境II-10W-双头-MW-24° -3000K	2×10	1840	3000	>80	24°	205×115×H83	175×95	铝材	嵌入式	30000
541002006800	LGS010102001-灵境II-10W-双头-MW-24° -4000K	2×10	1840	4000	>80	24°	205×115×H83	175×95	铝材	嵌入式	30000
541002007900	LGS010201001-灵境II-20W-单头-MW-24° -3000K	1×20	1900	3000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002009800	LGS010201001-灵境II-20W-单头-MW-24° -4000K	1×20	1900	4000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002007700	LGS010202001-灵境II-20W-双头-MW-24° -3000K	2×20	3800	3000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002009700	LGS010202001-灵境II-20W-双头-MW-24° -4000K	2×20	3800	4000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002008500	LGS010301002-灵境II-30W-单头-MW-24° -3000K	1×30	3000	3000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002007800	LGS010301002-灵境II-30W-单头-MW-24° -4000K	1×30	3000	4000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002008400	LGS010302002-灵境II-30W-双头-MW-24° -3000K	2×30	6000	3000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002009300	LGS010302002-灵境II-30W-双头-MW-24° -4000K	2×30	6000	4000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002009000	LGS010401001-灵境II-40W-单头-MW-24° -3000K	1×40	≥3850	3000	>80	24°	185×185×H145	165×165	铝材	嵌入式	30000
541002006900	LGS010401001-灵境II-40W-单头-MW-24° -4000K	1×40	≥3850	4000	>80	24°	185×185×H145	165×165	铝材	嵌入式	30000
541002007600	LGS010402001-灵境II-40W-双头-MW-24° -3000K	2×40	≥7700	3000	>80	24°	340×185×H145	320×165	铝材	嵌入式	30000
541002007400	LGS010402001-灵境II-40W-双头-MW-24° -4000K	2×40	≥7700	4000	>80	24°	340×185×H145	320×165	铝材	嵌入式	30000
140051525	LTH01010003-灵境光学配件-蜂窝片-10W-BK	10	–	–	–	–	–	–	铝材	–	–
140052736	LTH01016003-灵境光学配件-蜂窝片-16W-BK	16	–	–	–	–	–	–	铝材	–	–
140051889	LTH01030003-灵境光学配件-蜂窝片-30W-BK	30	–	–	–	–	–	–	铝材	–	–
140051915	LTH01040003-灵境光学配件-蜂窝片-40W-BK	40	–	–	–	–	–	–	铝材	–	–

调光灵境格栅

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	安装方式	寿命 (hrs)
541002009600	LGS010101001T-灵境II10W-单-MW-24° -830-DIM	1×10	920	3000	>80	24°	115×115×H83	95×95	铝材	嵌入式	30000
541002007100	LGS010101001T-灵境II10W-单-MW-24° -840-DIM	1×10	920	4000	>80	24°	115×115×H83	95×95	铝材	嵌入式	30000
541002009100	LGS010102001T-灵境II10W-双-MW-24° -830-DIM	2×10	1840	3000	>80	24°	205×115×H83	175×95	铝材	嵌入式	30000
541002007500	LGS010102001T-灵境II10W-双-MW-24° -840-DIM	2×10	1840	4000	>80	24°	205×115×H83	175×95	铝材	嵌入式	30000
541002008700	LGS010201001T-灵境II20W-单-MW-24° -830-DIM	1×20	1900	3000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002008000	LGS010201001T-灵境II20W-单-MW-24° -840-DIM	1×20	1900	4000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002007200	LGS010202001T-灵境II20W-双-MW-24° -830-DIM	2×20	3800	3000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002008300	LGS010202001T-灵境II20W-双-MW-24° -840-DIM	2×20	3800	4000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002009500	LGS010301002T-灵境II30W-单-MW-24° -830-DIM	1×30	3000	3000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002008800	LGS010301002T-灵境II30W-单-MW-24° -840-DIM	1×30	3000	4000	>80	24°	147×147×H117	130×130	铝材	嵌入式	30000
541002008100	LGS010302002T-灵境II30W-双-MW-24° -830-DIM	2×30	6000	3000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002006700	LGS010302002T-灵境II30W-双-MW-24° -840-DIM	2×30	6000	4000	>80	24°	264×147×H117	255×130	铝材	嵌入式	30000
541002007300	LGS010401001T-灵境II40W-单-MW-24° -830-DIM	1×40	≥3850	3000	>80	24°	185×185×H145	165×165	铝材	嵌入式	30000
541002009400	LGS010401001T-灵境II40W-单-MW-24° -840-DIM	1×40	≥3850	4000	>80	24°	185×185×H145	165×165	铝材	嵌入式	30000
541002007000	LGS010402001T-灵境II40W-双-MW-24° -830-DIM	2×40	≥7700	3000	>80	24°	340×185×H145	320×165	铝材	嵌入式	30000
541002008900	LGS010402001T-灵境II40W-双-MW-24° -840-DIM	2×40	≥7700	4000	>80	24°	340×185×H145	320×165	铝材	嵌入式	30000

LED 品质型嵌入式射灯—佳格栅

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541002022400	LGS0107101-佳格栅-单-7W-2700k-15°	7	420	2700	0.9	90	15°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002022500	LGS0107101-佳格栅-单-7W-2700k-24°	7	420	2700	0.9	90	24°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002022600	LGS0107101-佳格栅-单-7W-2700k-36°	7	420	2700	0.9	90	36°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002022700	LGS0107101-佳格栅-单-7W-3000k-15°	7	432	3000	0.9	90	15°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002022800	LGS0107101-佳格栅-单-7W-3000k-24°	7	432	3000	0.9	90	24°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002022900	LGS0107101-佳格栅-单-7W-3000k-36°	7	432	3000	0.9	90	36°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023000	LGS0107101-佳格栅-单-7W-4000k-15°	7	455	4000	0.9	90	15°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023100	LGS0107101-佳格栅-单-7W-4000k-24°	7	455	4000	0.9	90	24°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023200	LGS0107101-佳格栅-单-7W-4000k-36°	7	455	4000	0.9	90	36°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023300	LGS0109101-佳格栅-单-9W-2700k-15°	9	538	2700	0.9	90	15°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023400	LGS0109101-佳格栅-单-9W-2700k-24°	9	538	2700	0.9	90	24°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023500	LGS0109101-佳格栅-单-9W-2700k-36°	9	538	2700	0.9	90	36°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 品质型嵌入式射灯—佳格栅

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	面环颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541002023600	LGS0109101-佳格栅-单-9W-3000k-15°	9	556	3000	0.9	90	15°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023700	LGS0109101-佳格栅-单-9W-3000k-24°	9	556	3000	0.9	90	24°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023800	LGS0109101-佳格栅-单-9W-3000k-36°	9	556	3000	0.9	90	36°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002023900	LGS0109101-佳格栅-单-9W-4000k-15°	9	585	4000	0.9	90	15°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024000	LGS0109101-佳格栅-单-9W-4000k-24°	9	585	4000	0.9	90	24°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024100	LGS0109101-佳格栅-单-9W-4000k-36°	9	585	4000	0.9	90	36°	105×105×75.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024200	LGS0112101-佳格栅-单-12W-2700k-15°	12	720	2700	0.9	90	15°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024300	LGS0112101-显格栅-单-12W-2700k-24°	12	720	2700	0.9	90	24°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024400	LGS0112101-佳格栅-单-12W-2700k-36°	12	720	2700	0.9	90	36°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024500	LGS0112101-佳格栅-单-12W-3000k-15°	12	744	3000	0.9	90	15°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024600	LGS0112101-佳格栅-单-12W-3000k-24°	12	744	3000	0.9	90	24°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024700	LGS0112101-佳格栅-单-12W-3000k-36°	12	744	3000	0.9	90	36°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024800	LGS0112101-佳格栅-单-12W-4000k-15°	12	780	4000	0.9	90	15°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002024900	LGS0112101-佳格栅-单-12W-4000k-24°	12	780	4000	0.9	90	24°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002025000	LGS0112101-佳格栅-单-12W-4000k-36°	12	780	4000	0.9	90	36°	105×105×85.5	Φ95×95	白色	嵌入式	30000
541002025100	LGS0114201-佳格栅-双-7W-2700k-15°	2×7	840	2700	0.9	90	15°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025200	LGS0114201-佳格栅-双-7W-2700k-24°	2×7	840	2700	0.9	90	24°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025300	LGS0114201-佳格栅-双-7W-2700k-36°	2×7	840	2700	0.9	90	36°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025400	LGS0114201-佳格栅-双-7W-3000k-15°	2×7	864	3000	0.9	90	15°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025500	LGS0114201-佳格栅-双-7W-3000k-24°	2×7	864	3000	0.9	90	24°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025600	LGS0114201-佳格栅-双-7W-3000k-36°	2×7	864	3000	0.9	90	36°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025700	LGS0114201-佳格栅-双-7W-4000k-15°	2×7	910	4000	0.9	90	15°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025800	LGS0114201-佳格栅-双-7W-4000k-24°	2×7	910	4000	0.9	90	24°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002025900	LGS0114201-佳格栅-双-7W-4000k-36°	2×7	910	4000	0.9	90	36°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026000	LGS0118201-佳格栅-双-9W-2700k-15°	2×9	1076	2700	0.9	90	15°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026100	LGS0118201-佳格栅-双-9W-2700k-24°	2×9	1076	2700	0.9	90	24°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026200	LGS0118201-佳格栅-双-9W-2700k-36°	2×9	1076	2700	0.9	90	36°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026300	LGS0118201-佳格栅-双-9W-3000k-15°	2×9	1112	3000	0.9	90	15°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026400	LGS0118201-佳格栅-双-9W-3000k-24°	2×9	1112	3000	0.9	90	24°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026500	LGS0118201-佳格栅-双-9W-3000k-36°	2×9	1112	3000	0.9	90	36°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026600	LGS0118201-佳格栅-双-9W-4000k-15°	2×9	1170	4000	0.9	90	15°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026700	LGS0118201-佳格栅-双-9W-4000k-24°	2×9	1170	4000	0.9	90	24°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026800	LGS0118201-佳格栅-双-9W-4000k-36°	2×9	1170	4000	0.9	90	36°	185×105×75.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002026900	LGS0124201-佳格栅-双-12W-2700k-15°	2×12	1440	2700	0.9	90	15°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027000	LGS0124201-佳格栅-双-12W-2700k-24°	2×12	1440	2700	0.9	90	24°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027100	LGS0124201-佳格栅-双-12W-2700k-36°	2×12	1440	2700	0.9	90	36°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027200	LGS0124201-佳格栅-双-12W-3000k-15°	2×12	1488	3000	0.9	90	15°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027300	LGS0124201-佳格栅-双-12W-3000k-24°	2×12	1488	3000	0.9	90	24°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027400	LGS0124201-佳格栅-双-12W-3000k-36°	2×12	1488	3000	0.9	90	36°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027500	LGS0124201-佳格栅-双-12W-4000k-15°	2×12	1560	4000	0.9	90	15°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027600	LGS0124201-佳格栅-双-12W-4000k-24°	2×12	1560	4000	0.9	90	24°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000
541002027700	LGS0124201-佳格栅-双-12W-4000k-36°	2×12	1560	4000	0.9	90	36°	185×105×85.5	Φ175×95	白色	嵌入式	30000

LED 嵌入式射灯—灵清 II 格栅（大功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm(	开孔尺寸 (mm)	主体材质	安装方式	寿命 (hrs)
140061197	LGS010151003灵清格栅 II 单15W-MW-24° -830	15	1050	3000	≥80	24°	149×149×104.5	(125-130)×(125-130)	铝材	嵌入式	30000
140061198	LGS010151003灵清格栅 II 单15W-MW-24° -840	15	1050	4000	≥80	24°	149×149×104.5	(125-130)×(125-130)	铝材	嵌入式	30000
140061201	LGS010152003灵清格栅 II 双15W-MW-24° -830	2×15	2×1050	3000	≥80	24°	264×149×104.5	(125-130)×(240-245)	铝材	嵌入式	30000
140061202	LGS010152003灵清格栅 II 双15W-MW-24° -840	2×15	2×1050	4000	≥80	24°	264×149×104.5	(125-130)×(240-245)	铝材	嵌入式	30000
140061205	LGS010153001灵清格栅 II 三15W-MW-24° -830	3×15	3×1050	3000	≥80	24°	379×149×104.5	(125-130)×(355-360)	铝材	嵌入式	30000
140061206	LGS010153001灵清格栅 II 三15W-MW-24° -840	3×15	3×1050	4000	≥80	24°	379×149×104.5	(125-130)×(355-360)	铝材	嵌入式	30000
140061199	LGS010301003灵清格栅 II 单30W-MW-24° -830	30	2400	3000	≥80	24°	175×175×120.5	(155-160)×(155-160)	铝材	嵌入式	30000
140061200	LGS010301003灵清格栅 II 单30W-MW-24° -840	30	2400	4000	≥80	24°	175×175×120.5	(155-160)×(155-160)	铝材	嵌入式	30000
140061203	LGS010302003灵清格栅 II 双30W-MW-24° -830	2×30	2×2400	3000	≥80	24°	320×175×120.5	(155-160)×(300-305)	铝材	嵌入式	30000
140061204	LGS010302003灵清格栅 II 双30W-MW-24° -840	2×30	2×2400	4000	≥80	24°	320×175×120.5	(155-160)×(300-305)	铝材	嵌入式	30000
140061207	LGS010303001灵清格栅 II 三30W-MW-24° -830	3×30	3×2400	3000	≥80	24°	460×175×120.5	(155-160)×(435-440)	铝材	嵌入式	30000
140061208	LGS010303001灵清格栅 II 三30W-MW-24° -840	3×30	3×2400	4000	≥80	24°	460×175×120.5	(155-160)×(435-440)	铝材	嵌入式	30000

LED 射灯

LED 嵌入式射灯—灵清 III 格栅（小功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	材质	IP 等级	防触电等级	寿命 (hrs)
541002038900	LGS0105102灵清III格栅单-5W-MW-24° -830	5	375	0.5	80	3000	24°	Φ115×115×90	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038800	LGS0105102灵清III格栅单-5W-MW-24° -840	5	400	0.5	80	4000	24°	Φ115×115×90	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038700	LGS0105202灵清III格栅双-5W-MW-24° -830	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ205×115×105	Φ(95-100)×(175-180)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038600	LGS0105202灵清III格栅双-5W-MW-24° -840	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ205×115×105	Φ(95-100)×(175-180)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038500	LGS0107102灵清III格栅单-7W-MW-24° -830	7	525	0.5	80	3000	24°	Φ115×115×90	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038300	LGS0107102灵清III格栅单-7W-MW-24° -840	7	560	0.5	80	4000	24°	Φ115×115×90	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038200	LGS0107202灵清III格栅双-7W-MW-24° -830	14	1050	0.5	80	3000	24°	Φ205×115×105	Φ(95-100)×(175-180)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038100	LGS0107202灵清III格栅双-7W-MW-24° -840	14	1120	0.5	80	4000	24°	Φ205×115×105	Φ(95-100)×(175-180)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038000	LGS0110102灵清III格栅单-10W-MW-24° -830	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ115×115×90	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037900	LGS0110102灵清III格栅单-10W-MW-24° -840	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ115×115×90	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037800	LGS0110202灵清III格栅双-10W-MW-24° -830	20	1500	0.5	80	3000	24°	Φ205×115×105	Φ(95-100)×(175-180)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002036900	LGS0110202灵清III格栅双-10W-MW-24° -840	20	1600	0.5	80	4000	24°	Φ205×115×105	Φ(95-100)×(175-180)	压铸铝+PC	IP20	II	30000

LED 嵌入式射灯—灵清 III 平板（小功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	材质	IP 等级	防触电等级	寿命 (hrs)
541002036800	LGS0105103灵清III平板-单-5W-MW-24° -830	5	375	0.5	80	3000	24°	Φ117×117×70	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002036700	LGS0105103灵清III平板-单-5W-MW-24° -840	5	400	0.5	80	4000	24°	Φ117×117×70	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002036600	LGS0105203灵清III平板-双-5W-MW-24° -830	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ215×117×70	Φ(95-100)×(195-200)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037700	LGS0105203灵清III平板-双-5W-MW-24° -840	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ215×117×70	Φ(95-100)×(195-200)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037600	LGS0107103灵清III平板-单-7W-MW-24° -830	7	525	0.5	80	3000	24°	Φ117×117×70	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037500	LGS0107103灵清III平板-单-7W-MW-24° -840	7	560	0.5	80	4000	24°	Φ117×117×70	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037400	LGS0107203灵清III平板-双-7W-MW-24° -830	14	1050	0.5	80	3000	24°	Φ215×117×70	Φ(95-100)×(195-200)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037300	LGS0107203灵清III平板-双-7W-MW-24° -840	14	1120	0.5	80	4000	24°	Φ215×117×70	Φ(95-100)×(195-200)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037200	LGS0110103灵清III平板-单-10W-MW-24° -830	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ117×117×70	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037100	LGS0110103灵清III平板-单-10W-MW-24° -840	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ117×117×70	Φ(95-100)×(95-100)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002037000	LGS0110203灵清III平板-双-10W-MW-24° -830	20	1500	0.5	80	3000	24°	Φ215×117×70	Φ(95-100)×(195-200)	压铸铝+PC	IP20	II	30000
541002038400	LGS0110203灵清III平板-双-10W-MW-24° -840	20	1600	0.5	80	4000	24°	Φ215×117×70	Φ(95-100)×(195-200)	压铸铝+PC	IP20	II	30000

LED 嵌入式射灯—灵众 III 平板

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	主体材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
541003098900	LGS0106101-灵众III平板-单-6W-MW-24° -830	6	450	80	3000	24°	Φ117×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099100	LGS0106101-灵众III平板-单-6W-MW-24° -840	6	450	80	4000	24°	Φ117×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099000	LGS0106101-灵众III平板-单-6W-MW-24° -857	6	450	80	5700	24°	Φ117×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099200	LGS0106201-灵众III平板-双-6W-MW-24° -830	6	900	80	3000	24°	Φ215×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099300	LGS0106201-灵众III平板-双-6W-MW-24° -840	6	900	80	4000	24°	Φ215×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099400	LGS0106201-灵众III平板-双-6W-MW-24° -857	6	900	80	5700	24°	Φ215×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003100000	LGS0108101-灵众III平板-单-8W-MW-24° -830	8	600	80	3000	24°	Φ117×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099900	LGS0108101-灵众III平板-单-8W-MW-24° -840	8	600	80	4000	24°	Φ117×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099800	LGS0108101-灵众III平板-单-8W-MW-24° -857	8	600	80	5700	24°	Φ117×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099700	LGS0108201-灵众III平板-双-8W-MW-24° -830	8	1200	80	3000	24°	Φ215×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099600	LGS0108201-灵众III平板-双-8W-MW-24° -840	8	1200	80	4000	24°	Φ215×61.7	PC	白色	嵌入式	20000
541003099500	LGS0108201-灵众III平板-双-8W-MW-24° -857	8	1200	80	5700	24°	Φ215×61.7	PC	白色	嵌入式	20000

LED 射灯

LED 专业型嵌入式模组射灯

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	光束角	色容差 (SDCM)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	主体材质	IP 等级	寿命 (hrs)
541003090800	LTH011001-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-15° -930	10	500	3000	>0.5	>90	15°	<5	147×45×49	140×37	铝压铸	20	30000
541003090900	LTH011001-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-30° -930	10	500	3000	>0.5	>90	30°	<5	147×45×49	140×37	铝压铸	20	30000
541003091000	LTH011001-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-45° -930	10	500	3000	>0.5	>90	45°	<5	147×45×49	140×37	铝压铸	20	30000
541003091100	LTH012001-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-15° -930	20	1000	3000	>0.5	>90	15°	<5	280×45×49	273×37	铝压铸	20	30000
541003091200	LTH012001-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-30° -930	20	1000	3000	>0.5	>90	30°	<5	280×45×49	273×37	铝压铸	20	30000
541003091300	LTH012001-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-45° -930	20	1000	3000	>0.5	>90	45°	<5	280×45×49	273×37	铝压铸	20	30000
541003091400	LTH013001-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-15° -930	30	1500	3000	>0.9	>90	15°	<5	412×45×49	405×37	铝压铸	20	30000
541003091500	LTH013001-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-30° -930	30	1500	3000	>0.9	>90	30°	<5	412×45×49	405×37	铝压铸	20	30000
541003091600	LTH013001-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-45° -930	30	1500	3000	>0.9	>90	45°	<5	412×45×49	405×37	铝压铸	20	30000
541003091700	LTH011002-模组射灯-5头-嵌-10W-MW-洗墙-930	10	350	3000	>0.5	>90	偏光洗墙	<5	147×45×52	140×37	铝压铸	20	30000
541003091800	LTH012002-模组射灯-10头-嵌-20W-MW-洗墙-930	20	650	3000	>0.5	>90	偏光洗墙	<5	280×45×52	273×37	铝压铸	20	30000
541003091900	LTH013002-模组射灯-15头-嵌-30W-MW-洗墙-930	30	950	3000	>0.9	>90	偏光洗墙	<5	412×45×52	405×37	铝压铸	20	30000

LED 专业型可转角线形射灯—流翼系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式
529001015000	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-24° -930-MW	13W	0.9	1430	110	3000	>90	24°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001015100	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-24° -935-MW	13W	0.9	1495	115	3500	>90	24°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001015200	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-24° -940-MW	13W	0.9	1560	120	4000	>90	24°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001010400	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-30° -930-MW	13W	0.9	1430	110	3000	>90	30°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001008800	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-30° -935-MW	13W	0.9	1495	115	3500	>90	30°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001007200	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-30° -940-MW	13W	0.9	1560	120	4000	>90	30°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001015300	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-36° -930-MW	13W	0.9	1430	110	3000	>90	36°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001015400	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-36° -935-MW	13W	0.9	1495	115	3500	>90	36°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001015500	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-36° -940-MW	13W	0.9	1560	120	4000	>90	36°	616.7×52.4×119.35	白色	导轨
529001012600	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-24° -930-MW	25W	0.9	2750	110	3000	>90	24°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001012700	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-24° -935-MW	25W	0.9	2875	115	3500	>90	24°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001012800	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-24° -940-MW	25W	0.9	3000	120	4000	>90	24°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001010600	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-30° -930-MW	25W	0.9	2750	110	3000	>90	30°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001009000	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-30° -935-MW	25W	0.9	2875	115	3500	>90	30°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001007400	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-30° -940-MW	25W	0.9	3000	120	4000	>90	30°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001012900	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-36° -930-MW	25W	0.9	2750	110	3000	>90	36°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001013000	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-36° -935-MW	25W	0.9	2875	115	3500	>90	36°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001013100	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-36° -940-MW	25W	0.9	3000	120	4000	>90	36°	1216.6×52.4×119.35	白色	导轨
529001014400	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-24° -930-BK	13W	0.9	1430	110	3000	>90	24°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001014500	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-24° -935-BK	13W	0.9	1495	115	3500	>90	24°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001014600	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-24° -940-BK	13W	0.9	1560	120	4000	>90	24°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001003800	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-30° -930-BK	13W	0.9	1430	110	3000	>90	30°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001009600	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-30° -935-BK	13W	0.9	1495	115	3500	>90	30°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001008000	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-30° -940-BK	13W	0.9	1560	120	4000	>90	30°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001014700	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-36° -930-BK	13W	0.9	1430	110	3000	>90	36°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001014800	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-36° -935-BK	13W	0.9	1495	115	3500	>90	36°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001014900	LDP03013001-流翼-单边导轨600-13W-36° -940-BK	13W	0.9	1560	120	4000	>90	36°	616.7×52.4×119.35	黑色	导轨
529001012000	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-24° -930-BK	25W	0.9	2750	110	3000	>90	24°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001012100	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-24° -935-BK	25W	0.9	2875	115	3500	>90	24°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001012200	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-24° -940-BK	25W	0.9	3000	120	4000	>90	24°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001003600	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-30° -930-BK	25W	0.9	2750	110	3000	>90	30°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001009800	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-30° -935-BK	25W	0.9	2875	115	3500	>90	30°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001008200	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-30° -940-BK	25W	0.9	3000	120	4000	>90	30°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001012300	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-36° -930-BK	25W	0.9	2750	110	3000	>90	36°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001012400	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-36° -935-BK	25W	0.9	2875	115	3500	>90	36°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001012500	LDP03025001-流翼-单边导轨1200-25W-36° -940-BK	25W	0.9	3000	120	4000	>90	36°	1216.6×52.4×119.35	黑色	导轨
529001010500	LDP03025002-流翼-双边导轨600-25W-30° -930-MW	25W	0.9	2750	110	3000	>90	30°	617.6×106.4×101.8	白色	导轨
529001008900	LDP03025002-流翼-双边导轨600-25W-30° -935-MW	25W	0.9	2875	115	3500	>90	30°	617.6×106.4×101.8	白色	导轨
529001007300	LDP03025002-流翼-双边导轨600-25W-30° -940-MW	25W	0.9	3000	120	4000	>90	30°	617.6×106.4×101.8	白色	导轨
529001010700	LDP03050001-流翼-双边导轨1200-50W-30° -930-MW	50W	0.9	5500	110	3000	>90	30°	1217.6×106.4×101.8	白色	导轨
529001009100	LDP03050001-流翼-双边导轨1200-50W-30° -935-MW	50W	0.9	5750	115	3500	>90	30°	1217.6×106.4×101.8	白色	导轨
529001007500	LDP03050001-流翼-双边导轨1200-50W-30° -940-MW	50W	0.9	6000	120	4000	>90	30°	1217.6×106.4×101.8	白色	导轨

LED 射灯

LED 专业型可转角线形射灯—流翼系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式
529001003700	LDP03025002-流翼-双边导轨600-25W-30° -930-BK	25W	0.9	2750	110	3000	>90	30°	617.6×106.4×101.8	黑色	导轨
529001009700	LDP03025002-流翼-双边导轨600-25W-30° -935-BK	25W	0.9	2875	115	3500	>90	30°	617.6×106.4×101.8	黑色	导轨
529001008100	LDP03025002-流翼-双边导轨600-25W-30° -940-BK	25W	0.9	3000	120	4000	>90	30°	617.6×106.4×101.8	黑色	导轨
529001003500	LDP03050001-流翼-双边导轨1200-50W-30° -930-BK	50W	0.9	5500	110	3000	>90	30°	1217.6×106.4×101.8	黑色	导轨
529001009900	LDP03050001-流翼-双边导轨1200-50W-30° -935-BK	50W	0.9	5750	115	3500	>90	30°	1217.6×106.4×101.8	黑色	导轨
529001008300	LDP03050001-流翼-双边导轨1200-50W-30° -940-BK	50W	0.9	6000	120	4000	>90	30°	1217.6×106.4×101.8	黑色	导轨



LED 品质型轨道射灯— 灵光系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)	装箱数量
541001118200	LSL024005-灵光-24W-MW-15° -930-TJ	24	0.9	2640	110	3000	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001118300	LSL024005-灵光-24W-MW-15° -935-TJ	24	0.9	2640	110	3500	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001118000	LSL024005-灵光-24W-MW-15° -940-TJ	24	0.9	2640	110	4000	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001117900	LSL024005-灵光-24W-BK-15° -930-TJ	24	0.9	2640	110	3000	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001117800	LSL024005-灵光-24W-BK-15° -935-TJ	24	0.9	2640	110	3500	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001118100	LSL024005-灵光-24W-BK-15° -940-TJ	24	0.9	2640	110	4000	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001103100	LSL024005-灵光-24W-MW-24° -930-TJ	24	0.9	2640	110	3000	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001102700	LSL024005-灵光-24W-MW-24° -935-TJ	24	0.9	2880	120	3500	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001102600	LSL024005-灵光-24W-MW-24° -940-TJ	24	0.9	2880	120	4000	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001103300	LSL024005-灵光-24W-BK-24° -930-TJ	24	0.9	2640	110	3000	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001102900	LSL024005-灵光-24W-BK-24° -935-TJ	24	0.9	2880	120	3500	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001102800	LSL024005-灵光-24W-BK-24° -940-TJ	24	0.9	2880	120	4000	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001103500	LSL024005-灵光-24W-MW-36° -930-TJ	24	0.9	2640	110	3000	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001103400	LSL024005-灵光-24W-MW-36° -935-TJ	24	0.9	2880	120	3500	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001103000	LSL024005-灵光-24W-MW-36° -940-TJ	24	0.9	2880	120	4000	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001103700	LSL024005-灵光-24W-BK-36° -930-TJ	24	0.9	2640	110	3000	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001103600	LSL024005-灵光-24W-BK-36° -935-TJ	24	0.9	2880	120	3500	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001103200	LSL024005-灵光-24W-BK-36° -940-TJ	24	0.9	2880	120	4000	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541098009900	LSL035005-灵显轨道-35W-配件-蜂窝网	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/

LED 品质型轨道射灯—灵显系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)	装箱数量
541001098600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -930-TJ	25	0.9	2400	96	3000	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100700	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -930-TJ	25	0.9	2400	96	3000	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -930-TJ	25	0.9	2400	96	3000	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100500	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -935-TJ	25	0.9	2500	100	3500	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100400	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -935-TJ	25	0.9	2500	100	3500	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100300	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -935-TJ	25	0.9	2500	100	3500	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100200	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -940-TJ	25	0.9	2500	100	4000	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100100	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -940-TJ	25	0.9	2500	100	4000	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001100000	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -940-TJ	25	0.9	2500	100	4000	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001099900	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15° -957-TJ	25	0.9	2500	100	5700	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001099800	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24° -957-TJ	25	0.9	2500	100	5700	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001099700	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36° -957-TJ	25	0.9	2500	100	5700	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001099600	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -930-TJ	25	0.9	2400	96	3000	≥90	15°	Φ90*132	黑色	三线轨道	30000	6
541001099500	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -930-TJ	25	0.9	2400	96	3000	≥90	24°	Φ90*132	黑色	三线轨道	30000	6

LED 射灯

LED 品质型轨道射灯—灵显系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)	装箱数量
541001099400	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -930-TJ	25	0.9	2400	96	3000	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001099300	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -935-TJ	25	0.9	2500	100	3500	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001099200	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -935-TJ	25	0.9	2500	100	3500	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001099100	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -935-TJ	25	0.9	2500	100	3500	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001099000	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -940-TJ	25	0.9	2500	100	4000	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001098900	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -940-TJ	25	0.9	2500	100	4000	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001098800	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -940-TJ	25	0.9	2500	100	4000	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001098700	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15° -957-TJ	25	0.9	2500	100	5700	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001098500	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24° -957-TJ	25	0.9	2500	100	5700	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001098400	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36° -957-TJ	25	0.9	2500	100	5700	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001082000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -930-TJ	35	0.9	3360	96	3000	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082100	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -930-TJ	35	0.9	3360	96	3000	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082200	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -930-TJ	35	0.9	3360	96	3000	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082300	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -935-TJ	35	0.9	3500	100	3500	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082400	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -935-TJ	35	0.9	3500	100	3500	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082500	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -935-TJ	35	0.9	3500	100	3500	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082600	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -940-TJ	35	0.9	3500	100	4000	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082700	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -940-TJ	35	0.9	3500	100	4000	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082800	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -940-TJ	35	0.9	3500	100	4000	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001082900	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -957-TJ	35	0.9	3500	100	5700	≥90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001083000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -957-TJ	35	0.9	3500	100	5700	≥90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001083100	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -957-TJ	35	0.9	3500	100	5700	≥90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001083200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -930-TJ	35	0.9	3360	96	3000	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083300	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -930-TJ	35	0.9	3360	96	3000	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083400	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -930-TJ	35	0.9	3360	96	3000	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083500	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -935-TJ	35	0.9	3500	100	3500	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083600	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -935-TJ	35	0.9	3500	100	3500	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083700	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -935-TJ	35	0.9	3500	100	3500	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083800	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -940-TJ	35	0.9	3500	100	4000	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001083900	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -940-TJ	35	0.9	3500	100	4000	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001084000	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -940-TJ	35	0.9	3500	100	4000	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001084100	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -957-TJ	35	0.9	3500	100	5700	≥90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001084200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -957-TJ	35	0.9	3500	100	5700	≥90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001084300	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -957-TJ	35	0.9	3500	100	5700	≥90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541098009900	LSL035005-灵显轨道-35W-配件-蜂窝网	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LED 品质型轨道射灯—灵显生鲜

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	光谱	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)	装箱数量
541001110300	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -冰鲜-TJ	35	0.9	3850	110	冰鲜	80	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001104000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -冰鲜-TJ	35	0.9	3850	110	冰鲜	80	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001105500	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -冰鲜-TJ	35	0.9	3850	110	冰鲜	80	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001107600	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -冰鲜-TJ	35	0.9	3850	110	冰鲜	80	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001110000	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -冰鲜-TJ	35	0.9	3850	110	冰鲜	80	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001111200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -冰鲜-TJ	35	0.9	3850	110	冰鲜	80	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001105200	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -红肉-TJ	35	0.9	2800	80	红肉	70	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001107300	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -红肉-TJ	35	0.9	2800	80	红肉	70	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001108700	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -红肉-TJ	35	0.9	2800	80	红肉	70	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001110800	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -红肉-TJ	35	0.9	2800	80	红肉	70	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001103800	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -红肉-TJ	35	0.9	2800	80	红肉	70	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001106200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -红肉-TJ	35	0.9	2800	80	红肉	70	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001108500	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36° -鲜肉-TJ	35	0.9	2275	65	鲜肉	70	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001109500	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24° -鲜肉-TJ	35	0.9	2275	65	鲜肉	70	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001112000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15° -鲜肉-TJ	35	0.9	2275	65	鲜肉	70	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001105900	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36° -鲜肉-TJ	35	0.9	2275	65	鲜肉	70	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001107100	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24° -鲜肉-TJ	35	0.9	2275	65	鲜肉	70	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001109200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15° -鲜肉-TJ	35	0.9	2275	65	鲜肉	70	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6

LED 射灯

LED 品质型轨道射灯—灵显生鲜

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	光谱	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体颜色	安装方式	寿命 (hrs)	装箱数量
541001110600	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36°-干货-TJ	35	0.9	3010	86	干货	90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001104500	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24°-干货-TJ	35	0.9	3010	86	干货	90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001106900	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15°-干货-TJ	35	0.9	3010	86	干货	90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001108100	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36°-干货-TJ	35	0.9	3010	86	干货	90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001110400	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24°-干货-TJ	35	0.9	3010	86	干货	90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001104200	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15°-干货-TJ	35	0.9	3010	86	干货	90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001105700	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36°-面包-TJ	35	0.9	1575	45	面包	90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001107800	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24°-面包-TJ	35	0.9	1575	45	面包	90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001109000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15°-面包-TJ	35	0.9	1575	45	面包	90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001111400	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36°-面包-TJ	35	0.9	1575	45	面包	90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001105300	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24°-面包-TJ	35	0.9	1575	45	面包	90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001106600	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15°-面包-TJ	35	0.9	1575	45	面包	90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001108800	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36°-水果-TJ	35	0.9	3010	86	水果	90	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001111000	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24°-水果-TJ	35	0.9	3010	86	水果	90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001103900	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15°-水果-TJ	35	0.9	3010	86	水果	90	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001106400	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36°-水果-TJ	35	0.9	3010	86	水果	90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001107500	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24°-水果-TJ	35	0.9	3010	86	水果	90	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001109700	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15°-水果-TJ	35	0.9	3010	86	水果	90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001112100	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-36°-蔬菜-TJ	35	0.9	3850	110	蔬菜	80	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001104900	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-24°-蔬菜-TJ	35	0.9	3850	110	蔬菜	80	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001107200	LSL035005-灵显轨道-35W-MW-15°-蔬菜-TJ	35	0.9	3850	110	蔬菜	80	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001109400	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-36°-蔬菜-TJ	35	0.9	3850	110	蔬菜	80	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001110700	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-24°-蔬菜-TJ	35	0.9	3850	110	蔬菜	80	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001104700	LSL035005-灵显轨道-35W-BK-15°-蔬菜-TJ	35	0.9	3850	110	蔬菜	80	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001106100	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-冰鲜-TJ	25	0.9	2875	115	冰鲜	80	36°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001108300	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-冰鲜-TJ	25	0.9	2875	115	冰鲜	80	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001110500	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-冰鲜-TJ	25	0.9	2875	115	冰鲜	80	15°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001111800	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-冰鲜-TJ	25	0.9	2875	115	冰鲜	80	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001105800	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-冰鲜-TJ	25	0.9	2875	115	冰鲜	80	24°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001108000	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-冰鲜-TJ	25	0.9	2875	115	冰鲜	80	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001109100	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-红肉-TJ	25	0.9	2000	80	红肉	70	36°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001111600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-红肉-TJ	25	0.9	2000	80	红肉	70	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001104400	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-红肉-TJ	25	0.9	2000	80	红肉	70	15°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001106700	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-红肉-TJ	25	0.9	2000	80	红肉	70	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001108900	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-红肉-TJ	25	0.9	2000	80	红肉	70	24°	Φ90×133	黑色	三线轨道	30000	6
541001110100	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-红肉-TJ	25	0.9	2000	80	红肉	70	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001104100	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-鲜肉-TJ	25	0.9	1625	65	鲜肉	70	36°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001106500	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-鲜肉-TJ	25	0.9	1625	65	鲜肉	70	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001107700	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-鲜肉-TJ	25	0.9	1625	65	鲜肉	70	15°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001109800	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-鲜肉-TJ	25	0.9	1625	65	鲜肉	70	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001111300	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-鲜肉-TJ	25	0.9	1625	65	鲜肉	70	24°	Φ90×133	黑色	三线轨道	30000	6
541001105000	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-鲜肉-TJ	25	0.9	1625	65	鲜肉	70	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001107400	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-干货-TJ	25	0.9	2000	80	干货	90	36°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001108600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-干货-TJ	25	0.9	2000	80	干货	90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001110900	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-干货-TJ	25	0.9	2000	80	干货	90	15°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001104800	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-干货-TJ	25	0.9	2000	80	干货	90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001106300	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-干货-TJ	25	0.9	2000	80	干货	90	24°	Φ90×133	黑色	三线轨道	30000	6
541001108400	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-干货-TJ	25	0.9	2000	80	干货	90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001109600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-面包-TJ	25	0.9	1125	45	面包	90	36°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001111900	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-面包-TJ	25	0.9	1125	45	面包	90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001106000	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-面包-TJ	25	0.9	1125	45	面包	90	15°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001107000	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-面包-TJ	25	0.9	1125	45	面包	90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001109300	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-面包-TJ	25	0.9	1125	45	面包	90	24°	Φ90×133	黑色	三线轨道	30000	6
541001111700	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-面包-TJ	25	0.9	1125	45	面包	90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001104600	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-水果-TJ	25	0.9	2000	80	水果	90	36°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001106800	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-水果-TJ	25	0.9	2000	80	水果	90	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001108200	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-水果-TJ	25	0.9	2000	80	水果	90	15°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001110200	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-水果-TJ	25	0.9	2000	80	水果	90	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001104300	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-水果-TJ	25	0.9	2000	80	水果	90	24°	Φ90×133	黑色	三线轨道	30000	6
541001105400	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-水果-TJ	25	0.9	2000	80	水果	90	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001107900	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-36°-蔬菜-TJ	25	0.9	2875	115	蔬菜	80	36°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001109900	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-24°-蔬菜-TJ	25	0.9	2875	115	蔬菜	80	24°	Φ90×132	白色	三线轨道	30000	6
541001111500	LSL025005-灵显轨道-25W-MW-15°-蔬菜-TJ	25	0.9	2875	115	蔬菜	80	15°	Φ90×133	白色	三线轨道	30000	6
541001111100	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-36°-蔬菜-TJ	25	0.9	2875	115	蔬菜	80	36°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6
541001105100	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-24°-蔬菜-TJ	25	0.9	2875	115	蔬菜	80	24°	Φ90×133	黑色	三线轨道	30000	6
541001105600	LSL025005-灵显轨道-25W-BK-15°-蔬菜-TJ	25	0.9	2875	115	蔬菜	80	15°	Φ90×132	黑色	三线轨道	30000	6

LED 射灯

LED 轨道式射灯—灵清 III 导轨（小功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	IP等级	防触电等级	寿命 (hrs)
541001093300	LSL005006-灵清III导轨-5W-MW-24° -3000K	5	375	0.5	80	3000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	亚光白	IP20	II	30000
541001093200	LSL005006-灵清III导轨-5W-MW-24° -4000K	5	400	0.5	80	4000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	亚光白	IP20	II	30000
541001093100	LSL007006-灵清III导轨-7W-MW-24° -3000K	7	525	0.5	80	3000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	亚光白	IP20	II	30000
541001093400	LSL007006-灵清III导轨-7W-MW-24° -4000K	7	560	0.5	80	4000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	亚光白	IP20	II	30000
541001093500	LSL010006-灵清III导轨-10W-MW-24° -3000K	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	亚光白	IP20	II	30000
541001093600	LSL010006-灵清III导轨-10W-MW-24° -4000K	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	亚光白	IP20	II	30000
541001093700	LSL005006-灵清III导轨-5W-BK-24° -3000K	5	375	0.5	80	3000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	黑色	IP20	II	30000
541001093800	LSL005006-灵清III导轨-5W-BK-24° -4000K	5	400	0.5	80	4000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	黑色	IP20	II	30000
541001093900	LSL007006-灵清III导轨-7W-BK-24° -3000K	7	525	0.5	80	3000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	黑色	IP20	II	30000
541001094100	LSL007006-灵清III导轨-7W-BK-24° -4000K	7	560	0.5	80	4000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	黑色	IP20	II	30000
541001094000	LSL010006-灵清III导轨-10W-BK-24° -3000K	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	黑色	IP20	II	30000
541001094200	LSL010006-灵清III导轨-10W-BK-24° -4000K	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ60×H176	压铸铝+PC	黑色	IP20	II	30000

LED 轨道式射灯—灵众 COB II 导轨

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定电流 (A)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	寿命 (hrs)
541001087000	LSL010007-灵众COBII导轨-10W-MW-24° -830	10	220V~	0.075A	700	0.5	80	3000	24°	60×110×160	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001087100	LSL010007-灵众COBII导轨-10W-MW-24° -840	10	220V~	0.075A	720	0.5	80	4000	24°	60×110×160	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001087200	LSL010007-灵众COBII导轨-10W-MW-24° -857	10	220V~	0.075A	720	0.5	80	5700	24°	60×110×160	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001087300	LSL010007-灵众COBII导轨-10W-BK-24° -830	10	220V~	0.075A	700	0.5	80	3000	24°	60×110×160	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001087400	LSL010007-灵众COBII导轨-10W-BK-24° -840	10	220V~	0.075A	720	0.5	80	4000	24°	60×110×160	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001087500	LSL010007-灵众COBII导轨-10W-BK-24° -857	10	220V~	0.075A	720	0.5	80	5700	24°	60×110×160	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001087600	LSL020007-灵众COBII导轨-20W-MW-24° -830	20	220V~	0.16A	1600	0.5	80	3000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001087700	LSL020007-灵众COBII导轨-20W-MW-24° -840	20	220V~	0.16A	1800	0.5	80	4000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001087800	LSL020007-灵众COBII导轨-20W-MW-24° -857	20	220V~	0.16A	1800	0.5	80	5700	24°	80×113×187	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001087900	LSL020007-灵众COBII导轨-20W-BK-24° -830	20	220V~	0.16A	1600	0.5	80	3000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001088000	LSL020007-灵众COBII导轨-20W-BK-24° -840	20	220V~	0.16A	1800	0.5	80	4000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001088100	LSL020007-灵众COBII导轨-20W-BK-24° -857	20	220V~	0.16A	1800	0.5	80	5700	24°	80×113×187	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001088200	LSL030011-灵众COBII导轨-30W-MW-24° -830	30	220V~	0.15A	2400	0.9	80	3000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001088300	LSL030011-灵众COBII导轨-30W-MW-24° -840	30	220V~	0.15A	2600	0.9	80	4000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001088400	LSL030011-灵众COBII导轨-30W-MW-24° -857	30	220V~	0.15A	2600	0.9	80	5700	24°	80×113×187	压铸铝+PC	白色	≥20000
541001088500	LSL030011-灵众COBII导轨-30W-BK-24° -830	30	220V~	0.15A	2400	0.9	80	3000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001088600	LSL030011-灵众COBII导轨-30W-BK-24° -840	30	220V~	0.15A	2600	0.9	80	4000	24°	80×113×187	压铸铝+PC	黑色	≥20000
541001088700	LSL030011-灵众COBII导轨-30W-BK-24° -857	30	220V~	0.15A	2600	0.9	80	5700	24°	80×113×187	压铸铝+PC	黑色	≥20000

射灯配件—导轨

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	寿命 (hrs)
140001813	LG310/WH/C	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
140001814	LG310/BK/C	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–
140001815	LG315/WH/C	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
140001816	LG315/BK/C	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–
140001817	LG320/WH/C	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
140001818	LG320/BK/C	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–

LED 射灯

射灯配件—导轨

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	寿命 (hrs)
541098014800	3LGB/+/WH-1	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
541098014700	3LGB/+/BK-1	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–
541098014600	3LGB/L/WH-1	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
541098014200	3LGB/L/BK-1	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–
541098014500	3LGB/T/WH-1	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
541098014100	3LGB/T/BK-1	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–
541098014400	3LGB/I/WH-0	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
541098014300	3LGB/I/BK-0	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–
541098015100	3LGB/I/WH-E	–	–	–	–	–	–	–	–	白色	–
541098015000	3LGB/I/BK-E	–	–	–	–	–	–	–	–	黑色	–

LED 吸顶式射灯—灵清 III 吸顶

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	颜色	IP 等级	防触电等级	寿命 (hrs)
541010003700	LTH0205005-灵清III吸顶-5W-MW-24° -3000K	5	375	0.5	80	3000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	亚光白	IP20	II	30000
541010003600	LTH0205005-灵清III吸顶-5W-MW-24° -4000K	5	400	0.5	80	4000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	亚光白	IP20	II	30000
541010003500	LTH0207005-灵清III吸顶-7W-MW-24° -3000K	7	525	0.5	80	3000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	亚光白	IP20	II	30000
541010003400	LTH0207005-灵清III吸顶-7W-MW-24° -4000K	7	560	0.5	80	4000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	亚光白	IP20	II	30000
541010003300	LTH0210005-灵清III吸顶-10W-MW-24° -3000K	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	亚光白	IP20	II	30000
541010003200	LTH0210005-灵清III吸顶-10W-MW-24° -4000K	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	亚光白	IP20	II	30000
541010003100	LTH0205005-灵清III吸顶-5W-BK-24° -3000K	5	375	0.5	80	3000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	黑色	IP20	II	30000
541010003000	LTH0205005-灵清III吸顶-5W-BK-24° -4000K	5	400	0.5	80	4000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	黑色	IP20	II	30000
541010002900	LTH0207005-灵清III吸顶-7W-BK-24° -3000K	7	525	0.5	80	3000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	黑色	IP20	II	30000
541010002800	LTH0207005-灵清III吸顶-7W-BK-24° -4000K	7	560	0.5	80	4000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	黑色	IP20	II	30000
541010002700	LTH0210005-灵清III吸顶-10W-BK-24° -3000K	10	750	0.5	80	3000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	黑色	IP20	II	30000
541010002600	LTH0210005-灵清III吸顶-10W-BK-24° -4000K	10	800	0.5	80	4000	24°	Φ60×H153(吸顶盘Φ70.5×25)	黑色	IP20	II	30000

LED 明装射灯—灵众 III 明装

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定电压	光通量 (lm)	功率因数	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	寿命 (hrs)
541010000400	LTH020601-灵众III明装-单-6W-3000K-24° -BK	6	220V~/50Hz	0.049A	400	0.5	3000	24°	65×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010000900	LTH020601-灵众III明装-单-6W-3000K-24° -WH	6	220V~/50Hz	0.049A	400	0.5	3000	24°	65×65×72	铝+PC	白色	20000
541010001200	LTH020601-灵众III明装-单-6W-4000K-24° -BK	6	220V~/50Hz	0.049A	450	0.5	4000	24°	65×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010001500	LTH020601-灵众III明装-单-6W-4000K-24° -WH	6	220V~/50Hz	0.049A	450	0.5	4000	24°	65×65×72	铝+PC	白色	20000
541010000600	LTH020801-灵众III明装-单-8W-3000K-24° -BK	8	220V~/50Hz	0.066A	550	0.5	3000	24°	65×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010000300	LTH020801-灵众III明装-单-8W-3000K-24° -WH	8	220V~/50Hz	0.066A	550	0.5	3000	24°	65×65×72	铝+PC	白色	20000
541010001000	LTH020801-灵众III明装-单-8W-4000K-24° -BK	8	220V~/50Hz	0.066A	600	0.5	4000	24°	65×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010001600	LTH020801-灵众III明装-单-8W-4000K-24° -WH	8	220V~/50Hz	0.066A	600	0.5	4000	24°	65×65×72	铝+PC	白色	20000
541010000800	LTH021201-灵众III明装-双-2*6W-3000K-24° -BK	2×6	220V~/50Hz	0.098A（2×0.049A）	2×400	0.5	3000	24°	129×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010000700	LTH021201-灵众III明装-双-2*6W-3000K-24° -WH	2×6	220V~/50Hz	0.098A（2×0.049A）	2×400	0.5	3000	24°	129×65×72	铝+PC	白色	20000
541010001300	LTH021201-灵众III明装-双-2*6W-4000K-24° -BK	2×6	220V~/50Hz	0.098A（2×0.049A）	2×450	0.5	4000	24°	129×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010001100	LTH021201-灵众III明装-双-2*6W-4000K-24° -WH	2×6	220V~/50Hz	0.098A（2×0.049A）	2×450	0.5	4000	24°	129×65×72	铝+PC	白色	20000
541010000200	LTH021601-灵众III明装-双-2*8W-3000K-24° -BK	2×8	220V~/50Hz	0.132A（2×0.066A）	2×550	0.5	3000	24°	129×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010000500	LTH021601-灵众III明装-双-2*8W-3000K-24° -WH	2×8	220V~/50Hz	0.132A（2×0.066A）	2×550	0.5	3000	24°	129×65×72	铝+PC	白色	20000
541010001400	LTH021601-灵众III明装-双-2*8W-4000K-24° -BK	2×8	220V~/50Hz	0.132A（2×0.066A）	2×600	0.5	4000	24°	129×65×72	铝+PC	黑色	20000
541010001700	LTH021601-灵众III明装-双-2*8W-4000K-24° -WH	2×8	220V~/50Hz	0.132A（2×0.066A）	2×600	0.5	4000	24°	129×65×72	铝+PC	白色	20000

LED 光源

LED T5 支架—明易 III

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	灯具尺寸 (mm)	材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
503002022600	LED-T5-明易III-2W-180mm-730	2	220V~50Hz	160	0.8	>70	3000	120°	180×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002022700	LED-T5-明易III-2W-180mm-740	2	220V~50Hz	160	0.8	>70	4000	120°	180×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002022800	LED-T5-明易III-2W-180mm-757	2	220V~50Hz	160	0.8	>70	5700	120°	180×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020900	LED-T5-明易III-3.5W-300mm-730	3.5	220V~50Hz	300	0.85	>70	3000	120°	310×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021000	LED-T5-明易III-3.5W-300mm-740	3.5	220V~50Hz	300	0.85	>70	4000	120°	310×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021100	LED-T5-明易III-3.5W-300mm-757	3.5	220V~50Hz	300	0.85	>70	5700	120°	310×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020600	LED-T5-明易III-7W-600mm-730	7	220V~50Hz	600	0.85	>70	3000	120°	570×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020700	LED-T5-明易III-7W-600mm-740	7	220V~50Hz	600	0.85	>70	4000	120°	570×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020800	LED-T5-明易III-7W-600mm-757	7	220V~50Hz	600	0.85	>70	5700	120°	570×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020300	LED-T5-明易III-10.5W-900mm-730	10.5	220V~50Hz	900	0.9	>70	3000	120°	870×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020400	LED-T5-明易III-10.5W-900mm-740	10.5	220V~50Hz	900	0.9	>70	4000	120°	870×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002020500	LED-T5-明易III-10.5W-900mm-757	10.5	220V~50Hz	900	0.9	>70	5700	120°	870×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021400	LED-T5-明易III-12W-1000mm-730	12	220V~50Hz	1000	0.9	>70	3000	120°	1000×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021300	LED-T5-明易III-12W-1000mm-740	12	220V~50Hz	1000	0.9	>70	4000	120°	1000×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021200	LED-T5-明易III-12W-1000mm-757	12	220V~50Hz	1000	0.9	>70	5700	120°	1000×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021700	LED-T5-明易III-14W-1200mm-730	14	220V~50Hz	1200	0.9	>70	3000	120°	1170×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021600	LED-T5-明易III-14W-1200mm-740	14	220V~50Hz	1200	0.9	>70	4000	120°	1170×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002021500	LED-T5-明易III-14W-1200mm-757	14	220V~50Hz	1200	0.9	>70	5700	120°	1170×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000

LED 一体支架—星众 III

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	电源频率	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	色容差 (SDCM)	灯具尺寸 (mm)	使用温度	寿命 (hrs)
503002027500	LED-T5-星众Ⅲ-4W-310MM-830	4	220-240 Vac	50/60 Hz	300	0.5	80	3000	120°	7	33.2× 22.4×310	-20~40℃	20000
503002026900	LED-T5-星众Ⅲ-4W-310MM-840	4	220-240 Vac	50/60 Hz	350	0.5	80	4000	120°	7	33.2×22.4×310	-20~40℃	20000
503002029300	LED-T5-星众Ⅲ-4W-310MM-857	4	220-240 Vac	50/60 Hz	350	0.5	80	5700	120°	7	33.2×22.4×310	-20~40℃	20000
503002027200	LED-T5-星众Ⅲ-8W-570MM-830	8	220-240 Vac	50/60 Hz	600	0.5	80	3000	120°	7	33.2×22.4×570	-20~40℃	20000
503002026800	LED-T5-星众Ⅲ-8W-570MM-840	8	220-240 Vac	50/60 Hz	700	0.5	80	4000	120°	7	33.2×22.4×570	-20~40℃	20000
503002027000	LED-T5-星众Ⅲ-8W-570MM-857	8	220-240 Vac	50/60 Hz	700	0.5	80	5700	120°	7	33.2×22.4×570	-20~40℃	20000
503002027800	LED-T5-星众Ⅲ-12W-870MM-830	12	220-240 Vac	50/60 Hz	900	0.5	80	3000	120°	7	33.2×22.4×870	-20~40℃	20000
503002027900	LED-T5-星众Ⅲ-12W-870MM-840	12	220-240 Vac	50/60 Hz	1050	0.5	80	4000	120°	7	33.2×22.4×870	-20~40℃	20000
503002027400	LED-T5-星众Ⅲ-12W-870MM-857	12	220-240 Vac	50/60 Hz	1050	0.5	80	5700	120°	7	33.2×22.4×870	-20~40℃	20000
503002027600	LED-T5-星众Ⅲ-16W-1170MM-830	16	220-240 Vac	50/60 Hz	1200	0.5	80	3000	120°	7	33.2×22.4×1170	-20~40℃	20000
503002027100	LED-T5-星众Ⅲ-16W-1170MM-840	16	220-240 Vac	50/60 Hz	1400	0.5	80	4000	120°	7	33.2×22.4×1170	-20~40℃	20000
503002027300	LED-T5-星众Ⅲ-16W-1170MM-857	16	220-240 Vac	50/60 Hz	1400	0.5	80	5700	120°	7	33.2×22.4×1170	-20~40℃	20000
506000000200	LED-T5-星众-配件-集连连接器	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	120°	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

LED T8 灯管—亮易 III（专业）

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
140063946	LED-T8-亮易III-8W-0.6M-857-专业	8	220V~	1000	>0.9	>80	5700	200°	Φ28×600	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	30000
140063945	LED-T8-亮易III-8W-0.6M-840-专业	8	220V~	1000	>0.9	>80	4000	200°	Φ28×600	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	30000
140063948	LED-T8-亮易III-12W-1.2M-857-专业	12	220V~	1500	>0.9	>80	5700	200°	Φ28×1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	30000
140063947	LED-T8-亮易III-12W-1.2M-840-专业	12	220V~	1500	>0.9	>80	4000	200°	Φ28×1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	30000
140063950	LED-T8-亮易III-16W-1.2M-857-专业	16	220V~	2000	>0.9	>80	5700	200°	Φ28×1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	30000
140063949	LED-T8-亮易III-16W-1.2M-840-专业	16	220V~	2000	>0.9	>80	4000	200°	Φ28×1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	30000

LED 光源

LED T5 支架—众系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	灯具尺寸 (mm)	材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
503002016700	LED-T5-众-2W-180mm-730	2	220V~50Hz	160	0.5	>70	3000	120°	180×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002016800	LED-T5-众-2W-180mm-740	2	220V~50Hz	180	0.5	>70	4000	120°	180×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002016900	LED-T5-众-2W-180mm-757	2	220V~50Hz	180	0.5	>70	5700	120°	180×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017000	LED-T5-众-3.5W-300mm-730	3.5	220V~50Hz	300	0.5	>70	3000	120°	310×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017100	LED-T5-众-3.5W-300mm-740	3.5	220V~50Hz	350	0.5	>70	4000	120°	310×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017200	LED-T5-众-3.5W-300mm-757	3.5	220V~50Hz	350	0.5	>70	5700	120°	310×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017300	LED-T5-众-7W-600mm-730	7	220V~50Hz	600	0.5	>70	3000	120°	570×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017400	LED-T5-众-7W-600mm-740	7	220V~50Hz	650	0.5	>70	4000	120°	570×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017500	LED-T5-众-7W-600mm-757	7	220V~50Hz	650	0.5	>70	5700	120°	570×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017600	LED-T5-众-10.5W-900mm-730	10.5	220V~50Hz	900	0.5	>70	3000	120°	870×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017700	LED-T5-众-10.5W-900mm-740	10.5	220V~50Hz	1000	0.5	>70	4000	120°	870×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017800	LED-T5-众-10.5W-900mm-757	10.5	220V~50Hz	1000	0.5	>70	5700	120°	870×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002017900	LED-T5-众-12W-1000mm-730	12	220V~50Hz	1000	0.5	>70	3000	120°	1000×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002018000	LED-T5-众-12W-1000mm-740	12	220V~50Hz	1100	0.5	>70	4000	120°	1000×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002018100	LED-T5-众-12W-1000mm-757	12	220V~50Hz	1100	0.5	>70	5700	120°	1000×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002018200	LED-T5-众-14W-1200mm-730	14	220V~50Hz	1200	0.5	>70	3000	120°	1170×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002018300	LED-T5-众-14W-1200mm-740	14	220V~50Hz	1300	0.5	>70	4000	120°	1170×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000
503002018400	LED-T5-众-14W-1200mm-757	14	220V~50Hz	1300	0.5	>70	5700	120°	1170×24.1×34.9	一体化全PC	白色	卡扣式吸顶、壁装	15000

LED T8 感应灯管—亮易感应 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	无人功率 (W)	光通量 (lm)	无人光通量 (lm)	功率因数	光效 (lm/W)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	灯具尺寸 (mm)	寿命 (hrs)
802003010300	LED-T8-亮易感应II-微波-20W-1.2M-865-专业	20	3.2	2000	600	>0.9	100	≥80	6500	160°	Φ26.4×1199.6	25000

LED T8 灯管—亮易 V

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
502003006100	LED-T8-亮易V-10W-600mm-865	10	220V~50Hz	1000	>0.9	>80	6500	200°	Φ28×600	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	15000
502003006200	LED-T8-亮易V-10W-600mm-840	10	220V~50Hz	1000	>0.9	>80	4000	200°	Φ28×600	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	15000
502003006300	LED-T8-亮易V-15W-1200mm-865	15	220V~50Hz	1400	>0.9	>80	6500	200°	Φ28x1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	15000
502003006400	LED-T8-亮易V-15W-1200mm-840	15	220V~50Hz	1400	>0.9	>80	4000	200°	Φ28x1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	15000
502003006500	LED-T8-亮易V-20W-1200mm-865	20	220V~50Hz	2000	>0.9	>80	6500	200°	Φ28x1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	15000
502003006600	LED-T8-亮易V-20W-1200mm-840	20	220V~50Hz	2000	>0.9	>80	4000	200°	Φ28x1200	玻璃+铝灯头	白色	配套空体LED布线灯盘和支架	15000

NEW

LED T8 灯管—亮易 V Lite

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	抗浪涌 (V)	使用温度	材质	防护等级	寿命 (hrs)
802003006210	LED-T8-亮易V Lite-10W-600mm-765	10	1000	0.5	70	4000	200°	600×28×28	6	1500	-20~40°C	玻璃本体+铝端盖	IP20	15000
802003006110	LED-T8-亮易V Lite -10W-600mm-740	10	1000	0.5	70	6500	200°	600×28×28	6	1500	-20~40°C	玻璃本体+铝端盖	IP20	15000
802003006010	LED-T8-亮易V Lite -20W-1200mm-765	20	2000	0.5	70	4000	200°	1200×28×28	6	1500	-20~40°C	玻璃本体+铝端盖	IP20	15000
802003005910	LED-T8-亮易V Lite -20W-1200mm-740	20	2000	0.5	70	6500	200°	1200×28×28	6	1500	-20~40°C	玻璃本体+铝端盖	IP20	15000

LED 光源

LED 品质型低压灯带—虹昀 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	色容差 (SDCM)	裁剪距离 (mm)	产品尺寸 (mm)	IP 等级	寿命 (hrs)
504001047800	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-裸板-927-5米	6	550	2700	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001047900	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-裸板-930-5米	6	550	3000	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001048000	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-裸板-935-5米	6	600	3500	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001048100	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-裸板-940-5米	6	600	4000	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001048200	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-套管-927-5米	6	500	2700	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001048300	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-套管-930-5米	6	500	3000	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001048400	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-套管-935-5米	6	550	3500	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001048500	LED-软灯带-24V-虹昀 II -6W-140-套管-940-5米	6	550	4000	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001048600	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-裸板-927-5米	12	1000	2700	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001048700	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-裸板-930-5米	12	1000	3000	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001048800	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-裸板-935-5米	12	1200	3500	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001048900	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-裸板-940-5米	12	1200	4000	90	120°	5	7	5000×8×2	20	25000
504001049000	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-套管-927-5米	12	900	2700	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001049100	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-套管-930-5米	12	900	3000	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001049200	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-套管-935-5米	12	1100	3500	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001049300	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-140-套管-940-5米	12	1200	4000	90	120°	5	7	5000×10×4.7	65	25000
504001049400	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-168-裸板-双色-5米	12	1100	2700+5700	90	120°	5	12	5000×10×2	20	25000
504001049500	LED-软灯带-24V-虹昀 II -12W-168-套管-双色-5米	12	900	2700+5700	90	120°	5	12	5000×12×4.7	65	25000
504098005300	LED-低压灯带-单色-输入端子-裸板										25000
504098005400	LED-低压灯带-单色-对接端子I-裸板										25000
504098005500	LED-低压灯带-单色-对接端子L-裸板										25000
504098005600	LED-低压灯带-双色-输入端子-裸板										25000
504098005700	LED-低压灯带-双色-对接端子I-裸板										25000
504098005800	LED-低压灯带-双色-对接端子L-裸板										25000
504098005900	LED-低压灯带-单色-尾塞-套管										25000
504098006000	LED-低压灯带-双色-尾塞-套管										25000
504098006100	LED-低压灯带-单色/双色-固定卡-套管										25000

LED 品质型低压灯带—虹煦 III

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	色容差 (SDCM)	裁剪距离 (mm)	产品尺寸 (mm)	寿命 (hrs)
504001045400	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-裸板-827-10米	6	600	2700	80	120°	5	50	10000×8×2	25000
504001045500	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-裸板-830-10米	6	600	3000	80	120°	5	50	10000×8×2	25000
504001045600	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-裸板-840-10米	6	650	4000	80	120°	5	50	10000×8×2	25000
504001045700	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-裸板-865-10米	6	650	6500	80	120°	5	50	10000×8×2	25000
504001045800	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-套管-827-10米	6	550	2700	80	120°	5	50	10000×10×4.7	25000
504001045900	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-套管-830-10米	6	550	3000	80	120°	5	50	10000×10×4.7	25000
504001046000	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-套管-840-10米	6	600	4000	80	120°	5	50	10000×10×4.7	25000
504001046100	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-60-套管-865-10米	6	600	6500	80	120°	5	50	10000×10×4.7	25000
504001046200	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-裸板-827-10米	6	600	2700	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001046300	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-裸板-830-10米	6	600	3000	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001046400	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-裸板-840-10米	6	650	4000	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001046500	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-裸板-865-10米	6	650	6500	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001046600	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-套管-827-10米	6	550	2700	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001046700	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-套管-830-10米	6	550	3000	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001046800	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-套管-840-10米	6	600	4000	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001046900	LED-软灯带-24V-虹煦 III -6W-120-套管-865-10米	6	600	6500	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001047000	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-裸板-827-10米	12	1100	2700	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001047100	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-裸板-830-10米	12	1100	3000	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001047200	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-裸板-840-10米	12	1200	4000	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001047300	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-裸板-865-10米	12	1200	6500	80	120°	5	25	10000×8×2	25000
504001047400	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-套管-827-10米	12	1000	2700	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001047500	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-套管-830-10米	12	1000	3000	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001047600	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-套管-840-10米	12	1100	4000	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504001047700	LED-软灯带-24V-虹煦 III -12W-120-套管-865-10米	12	1100	6500	80	120°	5	25	10000×10×4.7	25000
504098005300	LED-低压灯带-单色-输入端子-裸板									25000
504098005400	LED-低压灯带-单色-对接端子I-裸板									25000
504098005500	LED-低压灯带-单色-对接端子L-裸板									25000
504098005900	LED-低压灯带-单色-尾塞-套管									25000
504098006100	LED-低压灯带-单色/双色-固定卡-套管									25000

LED 光源

LED 高压灯带—众II · 无导线高压灯带

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	封装芯片	工作温度 (Ta_℃)	安装方式	防护等级	寿命 (hrs)
504000012300	LED-无频闪灯带-众II-60珠/5.5W-830	5.5	450	-	>80	3000	>120°	1000×12×6.5	SMD2835×60珠/米	-20~+40	卡扣固定式	IP20	8000
504000012500	LED-无频闪灯带-众II-60珠/5.5W-840	5.5	450	-	>80	4000	>120°	1000×12×6.5	SMD2835×60珠/米	-20~+40	卡扣固定式	IP20	8000
504000012000	LED-无频闪灯带-众II-60珠/5.5W-865	5.5	450	-	>80	6500	>120°	1000×12×6.5	SMD2835×60珠/米	-20~+40	卡扣固定式	IP20	8000
504098001500	LED-众II-单排-桥堆电源-配件包	400	-	0.9	-	-	-	W19×H14.5×L89	-	-20~+40	-	IP20	-
504098001700	众II单排灯带固定卡扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504098001900	众II单排灯带尾塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506001001700	高压无导线单排灯带中间件	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504000012400	LED-无频闪灯带-众II-120珠/8.5W-830	8.5	750	-	>80	3000	>120°	1000×16×7	SMD2835×120珠/米	-20~+40	卡扣固定式	IP20	8000
504000012700	LED-无频闪灯带-众II-120珠/8.5W-840	8.5	750	-	>80	4000	>120°	1000×16×7	SMD2835×120珠/米	-20~+40	卡扣固定式	IP20	8000
504000012600	LED-无频闪灯带-众II-120珠/8.5W-865	8.5	750	-	>80	6500	>120°	1000×16×7	SMD2835×120珠/米	-20~+40	卡扣固定式	IP20	8000
504098001600	LED-众II-双排-桥堆电源-配件包	400	-	0.9	-	-	-	W19×H14.5×L89	-	-20~+40	-	IP20	-
504098001800	众II双排灯带固定卡扣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504098002000	众II双排灯带尾塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506001001400	高压无导线双排灯带中间件	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504098003700	灯带密封胶水-众II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LED 硬灯条—灵绚

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体材质/颜色	安装方式	寿命 (hrs)
504002015300	LED-24V-灵绚-塑-1.4W-0.3m-标准-827-120°-双支	1.4	100	2700	≥80	120°	310×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002001300	LED-24V-灵绚-塑-2.9W-0.6m-标准-827-120°-双支	2.9	210	2700	≥80	120°	610×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002001500	LED-24V-灵绚-塑-4.3W-0.9m-标准-827-120°-双支	4.3	310	2700	≥80	120°	910×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002004500	LED-24V-灵绚-塑-5.8W-1.2m-标准-827-120°-双支	5.8	420	2700	≥80	120°	1210×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002002800	LED-24V-灵绚-塑-1.4W-0.3m-标准-830-120°-双支	1.4	100	3000	≥80	120°	310×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002003900	LED-24V-灵绚-塑-2.9W-0.6m-标准-830-120°-双支	2.9	210	3000	≥80	120°	610×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002010100	LED-24V-灵绚-塑-4.3W-0.9m-标准-830-120°-双支	4.3	310	3000	≥80	120°	910×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002007000	LED-24V-灵绚-塑-5.8W-1.2m-标准-830-120°-双支	5.8	420	3000	≥80	120°	1210×15×12.5	PC/白色	卡扣	30000
504002015900	LED-24V-灵绚-塑-0.5W-转角配件-标准-827-120°-双支	0.5	25	2700	≥80	120°	138×15×12.5	PC/白色	-	30000
504002009400	LED-24V-灵绚-塑-0.5W-转角配件-标准-830-120°-双支	0.5	25	3000	≥80	120°	138×15×12.5	PC/白色	-	30000
504002014700	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-927-120°-双支	1.7	70	2700	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002010200	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-927-120°-双支	3.4	230	2700	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002011300	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-927-120°-双支	6.7	460	2700	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002008400	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-927-120°-双支	10.1	690	2700	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002010500	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-927-120°-双支	11.8	800	2700	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002011500	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-927-120°-双支	13.4	920	2700	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002007200	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-930-120°-双支	1.7	70	3000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002005800	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-930-120°-双支	3.4	230	3000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002014800	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-930-120°-双支	6.7	460	3000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002012500	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-930-120°-双支	10.1	690	3000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002013700	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-930-120°-双支	11.8	800	3000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002006300	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-930-120°-双支	13.4	920	3000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002007700	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-935-120°-双支	1.7	70	3500	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002008200	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-935-120°-双支	3.4	230	3500	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002012000	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-935-120°-双支	6.7	460	3500	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002012400	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-935-120°-双支	10.1	690	3500	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002012100	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-935-120°-双支	11.8	800	3500	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002005500	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-935-120°-双支	13.4	920	3500	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002015700	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-940-120°-双支	1.7	85	4000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002009000	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-940-120°-双支	3.4	250	4000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002009600	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-940-120°-双支	6.7	510	4000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002015200	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-940-120°-双支	10.1	760	4000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002009800	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-940-120°-双支	11.8	890	4000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002009900	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-940-120°-双支	13.4	1020	4000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002013000	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-927-120°-双支	1	45	2700	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002005000	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-927-120°-双支	1.7	110	2700	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002013300	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-927-120°-双支	3.4	230	2700	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002012600	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-927-120°-双支	5	340	2700	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002011700	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-927-120°-双支	5.8	390	2700	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002002000	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-927-120°-双支	6.7	460	2700	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002002500	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-930-120°-双支	1	45	3000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002015600	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-930-120°-双支	1.7	110	3000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002014000	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-930-120°-双支	3.4	230	3000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002007100	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-930-120°-双支	5	340	3000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000

LED 光源

LED 硬灯条—灵绚

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	灯体材质 /颜色	安装方式	寿命 (hrs)
504002003300	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-930-120°-双支	5.8	390	3000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002005400	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-930-120°-双支	6.7	460	3000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002013600	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-935-120°-双支	1	45	3500	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002000100	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-935-120°-双支	1.7	110	3500	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002000600	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-935-120°-双支	3.4	230	3500	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002003400	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-935-120°-双支	5	340	3500	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002003700	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-935-120°-双支	5.8	390	3500	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002000700	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-935-120°-双支	6.7	460	3500	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002002400	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-940-120°-双支	1	50	4000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002006700	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-940-120°-双支	1.7	120	4000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002006800	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-940-120°-双支	3.4	250	4000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002015500	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-940-120°-双支	5	380	4000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002006500	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-940-120°-双支	5.8	440	4000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002005300	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-940-120°-双支	6.7	510	4000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	卡扣	30000
504002013800	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-927-120°-磁-双支	1.7	70	2700	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002000400	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-927-120°-磁-双支	3.4	230	2700	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002000200	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-927-120°-磁-双支	6.7	460	2700	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002000300	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-927-120°-磁-双支	10.1	690	2700	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002003100	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-927-120°-磁-双支	11.8	800	2700	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002004200	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-927-120°-磁-双支	13.4	920	2700	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002014400	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-930-120°-磁-双支	1.7	70	3000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002005600	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-930-120°-磁-双支	3.4	230	3000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002015800	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-930-120°-磁-双支	6.7	460	3000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002001200	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-930-120°-磁-双支	10.1	690	3000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002001700	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-930-120°-磁-双支	11.8	800	3000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002012200	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-930-120°-磁-双支	13.4	920	3000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002001000	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-935-120°-磁-双支	1.7	70	3500	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002001800	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-935-120°-磁-双支	3.4	230	3500	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002012700	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-935-120°-磁-双支	6.7	460	3500	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002004900	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-935-120°-磁-双支	10.1	690	3500	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002002900	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-935-120°-磁-双支	11.8	800	3500	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002004300	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-935-120°-磁-双支	13.4	920	3500	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002003800	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.1m-高亮-940-120°-磁-双支	1.7	85	4000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002009300	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.3m-高亮-940-120°-磁-双支	3.4	250	4000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002007400	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-0.6m-高亮-940-120°-磁-双支	6.7	510	4000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002005700	LED-24V-灵绚-铝-10.1W-0.9m-高亮-940-120°-磁-双支	10.1	760	4000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002014600	LED-24V-灵绚-铝-11.8W-1m-高亮-940-120°-磁-双支	11.8	890	4000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002006400	LED-24V-灵绚-铝-13.4W-1.2m-高亮-940-120°-磁-双支	13.4	1020	4000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002014100	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-927-120°-磁-双支	1	45	2700	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002006100	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-927-120°-磁-双支	1.7	110	2700	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002008000	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-927-120°-磁-双支	3.4	230	2700	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002007800	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-927-120°-磁-双支	5	340	2700	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002008500	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-927-120°-磁-双支	5.8	390	2700	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002011000	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-927-120°-磁-双支	6.7	460	2700	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002011900	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-930-120°-磁-双支	1	45	3000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002010300	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-930-120°-磁-双支	1.7	110	3000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002010400	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-930-120°-磁-双支	3.4	230	3000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002006600	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-930-120°-磁-双支	5	340	3000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002009100	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-930-120°-磁-双支	5.8	390	3000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002015400	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-930-120°-磁-双支	6.7	460	3000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002013400	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-935-120°-磁-双支	1	45	3500	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002008800	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-935-120°-磁-双支	1.7	110	3500	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002008700	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-935-120°-磁-双支	3.4	230	3500	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002004700	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-935-120°-磁-双支	5	340	3500	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002013100	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-935-120°-磁-双支	5.8	390	3500	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002008600	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-935-120°-磁-双支	6.7	460	3500	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002011200	LED-24V-灵绚-铝-1W-0.1m-标准-940-120°-磁-双支	1	50	4000	≥90	120°	110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002011400	LED-24V-灵绚-铝-1.7W-0.3m-标准-940-120°-磁-双支	1.7	120	4000	≥90	120°	310×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002014200	LED-24V-灵绚-铝-3.4W-0.6m-标准-940-120°-磁-双支	3.4	250	4000	≥90	120°	610×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002006900	LED-24V-灵绚-铝-5W-0.9m-标准-940-120°-磁-双支	5	380	4000	≥90	120°	910×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002010600	LED-24V-灵绚-铝-5.8W-1m-标准-940-120°-磁-双支	5.8	440	4000	≥90	120°	1110×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002009200	LED-24V-灵绚-铝-6.7W-1.2m-标准-940-120°-磁-双支	6.7	510	4000	≥90	120°	1210×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	磁吸	30000
504002010700	LED-24V-灵绚-铝-1.2W-转角配件-高亮-927-120°-双支	1.2	55	2700	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002002300	LED-24V-灵绚-铝-1.2W-转角配件-高亮-930-120°-双支	1.2	55	3000	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002015000	LED-24V-灵绚-铝-1.2W-转角配件-高亮-935-120°-双支	1.2	55	3500	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002005200	LED-24V-灵绚-铝-1.2W-转角配件-高亮-940-120°-双支	1.2	60	4000	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002011800	LED-24V-灵绚-铝-0.5W-转角配件-标准-927-120°-双支	0.5	25	2700	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002011100	LED-24V-灵绚-铝-0.5W-转角配件-标准-930-120°-双支	0.5	25	3000	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002014900	LED-24V-灵绚-铝-0.5W-转角配件-标准-935-120°-双支	0.5	25	3500	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
504002005900	LED-24V-灵绚-铝-0.5W-转角配件-标准-940-120°-双支	0.5	25	4000	≥90	120°	138×15×12.5	铝型材/阳极氧化铝本色	-	30000
599006009700	LED-24V-灵绚-安装卡扣-磁铁	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599006009200	LED-24V-灵绚-旋转支架	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599006009600	LED-24V-灵绚-输入线	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599006009400	LED-24V-灵绚-末尾端盖	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599006009500	LED-24V-灵绚-安装卡扣45°	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LED 灯盘

LED 直下式灯盘—越系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	IP等级	防眩等级	防触电等级	表面处理	寿命 (hrs)
542010001400	LDP01035018LT-越直下-调光-6060-35W-840-DIM	35	4550	0.95	>80	4000	596×596×50	580×580	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542010001300	LDP01035018LT-越直下-调光-6060-35W-857-DIM	35	4550	0.95	>80	5700	596×596×50	580×580	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542010001000	LDP01035020LT-越直下-调光-3012-35W-840-DIM	35	4550	0.95	>80	4000	296×1196×50	1180×280	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542010000900	LDP01035020LT-越直下-调光-3012-35W-857-DIM	35	4550	0.95	>80	5700	296×1196×50	1180×280	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542098020000	卡簧配件包-越直下灯盘-4PC-MW(成品)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	电镀	–
542098019900	卡簧配件包-越直下灯盘-6PC-MW(成品)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	电镀	–
140050694	电子件-调光模块-非隔离-1-10V-V1-成品	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	注塑	–
560012000100	调光模块-通用-高壳-DALI-成品	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	注塑	–
560012000200	调光模块-通用-高壳-BLE-成品	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	注塑	–

LED 间接式灯盘—越系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	IP等级	防眩等级	防触电等级	表面处理	寿命 (hrs)
542001019300	LDP0104002-间接灯盘-越-6060-40W-840	40	3600	0.95	>80	4000	596×596×80	580×580	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542001019400	LDP0104002-间接灯盘-越-6060-40W-857	40	3600	0.95	>80	5700	596×596×80	580×580	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542001019500	LDP0104003-间接灯盘-越-3012-40W-840	40	3200	0.95	>80	4000	1196×296×85	1180×280	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542001019600	LDP0104003-间接灯盘-越-3012-40W-857	40	3200	0.95	>80	5700	1196×296×85	1180×280	<5	20	<19	I类	静电喷粉	50000
542098020000	卡簧配件包-越直下灯盘-4PC-MW(成品)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	电镀	–
542098019900	卡簧配件包-越直下灯盘-6PC-MW(成品)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	电镀	–

LED 直下式灯盘—众 III 系列（大尺寸）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	表面处理	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
542003053100	LDP0103601B840-众Ⅲ直下灯盘6060-36W-4000K-白	36	2880	>80	4000	595×595×35	570×570	喷粉	亚光白	三合一	30000
542003052800	LDP0103601B857-众Ⅲ直下灯盘6060-36W-5700K-白	36	2880	>80	5700	595×595×35	570×570	喷粉	亚光白	三合一	30000
542003052500	LDP0103602B840-众Ⅲ直下灯盘3012-36W-4000K-白	36	2880	>80	4000	295×1195×35	270×1170	喷粉	亚光白	三合一	30000
542003052600	LDP0103602B857-众Ⅲ直下灯盘3012-36W-5700K-白	36	2880	>80	5700	295×1195×35	270×1170	喷粉	亚光白	三合一	30000
542003052200	LDP0107201B840-众Ⅲ直下灯盘6012-72W-4000K-白	72	5760	>80	4000	595×1195×35	570×1170	喷粉	亚光白	三合一	30000
542003053200	LDP0107201B857-众Ⅲ直下灯盘6012-72W-5700K-白	72	5760	>80	5700	595×1195×35	570×1170	喷粉	亚光白	三合一	30000
542003052700	LDP0103603B840-众Ⅲ直下灯盘J6060-36W-4000K-白	36	2880	>80	4000	600×600×35	–	喷粉	亚光白	集吊	30000
542003052900	LDP0103603B857-众Ⅲ直下灯盘J6060-36W-5700K-白	36	2880	>80	5700	600×600×35	–	喷粉	亚光白	集吊	30000
542003052300	LDP0103604B840-众Ⅲ直下灯盘J3012-36W-4000K-白	36	2880	>80	4000	300×1200×35	–	喷粉	亚光白	集吊	30000
542003053000	LDP0103604B857-众Ⅲ直下灯盘J3012-36W-5700K-白	36	2880	>80	5700	300×1200×35	–	喷粉	亚光白	集吊	30000
542003053300	LDP0107202B840-众Ⅲ直下灯盘J6012-72W-4000K-白	72	5760	>80	4000	600×1200×35	–	喷粉	亚光白	集吊	30000
542003052400	LDP0107202B857-众Ⅲ直下灯盘J6012-72W-5700K-白	72	5760	>80	5700	600×1200×35	–	喷粉	亚光白	集吊	30000
140067724	灯盘卡簧配件-众/佳-4pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140067722	灯盘卡簧配件-众/佳-6pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542004030100	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-4pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542004030200	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-6pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LED 灯盘

LED 直下式平板灯—佳 II 系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防眩等级	防触电等级	安装方式	寿命 (hrs)
542003046800	LDP0103501B840-佳 II 直下灯盘6060-35W-4000K常规-白	35	3850	0.95	>80	4000	595×595×35	570×570	<22	I 类	三合一安装	50000
542003048700	LDP0103501B857-佳 II 直下灯盘6060-35W-5700K常规-白	35	3850	0.95	>80	5700	595×595×35	570×570	<22	I 类	三合一安装	50000
542003048500	LDP0103502B840-佳 II 直下灯盘6060-35W-4000K防眩-白	35	3850	0.95	>80	4000	595×595×35	570×570	<19	I 类	三合一安装	50000
542003047400	LDP0103502B857-佳 II 直下灯盘6060-35W-5700K防眩-白	35	3850	0.95	>80	5700	595×595×35	570×570	<19	I 类	三合一安装	50000
542003048200	LDP0103503B840-佳 II 直下灯盘3012-35W-4000K常规-白	35	3850	0.95	>80	4000	295×1195×35	270×1170	<22	I 类	三合一安装	50000
542003048400	LDP0103503B857-佳 II 直下灯盘3012-35W-5700K常规-白	35	3850	0.95	>80	5700	295×1195×35	270×1170	<22	I 类	三合一安装	50000
542003048800	LDP0103504B840-佳 II 直下灯盘3012-35W-4000K防眩-白	35	3850	0.95	>80	4000	295×1195×35	270×1170	<19	I 类	三合一安装	50000
542003047500	LDP0103504B857-佳 II 直下灯盘3012-35W-5700K防眩-白	35	3850	0.95	>80	5700	295×1195×35	270×1170	<19	I 类	三合一安装	50000
542003048000	LDP0107001B840-佳 II 直下灯盘6012-70W-4000K常规-白	70	7700	0.95	>80	4000	595×1195×35	570×1170	<22	I 类	三合一安装	50000
542003047700	LDP0107001B857-佳 II 直下灯盘6012-70W-5700K常规-白	70	7700	0.95	>80	5700	595×1195×35	570×1170	<22	I 类	三合一安装	50000
542003047300	LDP0107002B840-佳 II 直下灯盘6012-70W-4000K防眩-白	70	7700	0.95	>80	4000	595×1195×35	570×1170	<19	I 类	三合一安装	50000
542003047100	LDP0107002B857-佳 II 直下灯盘6012-70W-5700K防眩-白	70	7700	0.95	>80	5700	595×1195×35	570×1170	<19	I 类	三合一安装	50000
542003049100	LDP0103505B840-佳 II 直下灯盘J6060-35W-4000K常规-白	35	3850	0.95	>80	4000	600×600×35	/	<22	I 类	集吊安装	50000
542003047800	LDP0103505B857-佳 II 直下灯盘J6060-35W-5700K常规-白	35	3850	0.95	>80	5700	600×600×35	/	<22	I 类	集吊安装	50000
542003047900	LDP0103506B840-佳 II 直下灯盘J6060-35W-4000K防眩-白	35	3850	0.95	>80	4000	600×600×35	/	<19	I 类	集吊安装	50000
542003048600	LDP0103506B857-佳 II 直下灯盘J6060-35W-5700K防眩-白	35	3850	0.95	>80	5700	600×600×35	/	<19	I 类	集吊安装	50000
542003046900	LDP0103507B840-佳 II 直下灯盘J3012-35W-4000K常规-白	35	3850	0.95	>80	4000	300×1200×35	/	<22	I 类	集吊安装	50000
542003048900	LDP0103507B857-佳 II 直下灯盘J3012-35W-5700K常规-白	35	3850	0.95	>80	5700	300×1200×35	/	<22	I 类	集吊安装	50000
542003047000	LDP0103508B840-佳 II 直下灯盘J3012-35W-4000K防眩-白	35	3850	0.95	>80	4000	300×1200×35	/	<19	I 类	集吊安装	50000
542003048300	LDP0103508B857-佳 II 直下灯盘J3012-35W-5700K防眩-白	35	3850	0.95	>80	5700	300×1200×35	/	<19	I 类	集吊安装	50000
542003049000	LDP0107003B840-佳 II 直下灯盘J6012-70W-4000K常规-白	70	7700	0.95	>80	4000	600×1200×35	/	<22	I 类	集吊安装	50000
542003047200	LDP0107003B857-佳 II 直下灯盘J6012-70W-5700K常规-白	70	7700	0.95	>80	5700	600×1200×35	/	<22	I 类	集吊安装	50000
542003048100	LDP0107004B840-佳 II 直下灯盘J6012-70W-4000K防眩-白	70	7700	0.95	>80	4000	600×1200×35	/	<19	I 类	集吊安装	50000
542003047600	LDP0107004B857-佳 II 直下灯盘J6012-70W-5700K防眩-白	70	7700	0.95	>80	5700	600×1200×35	/	<19	I 类	集吊安装	50000
140067724	灯盘卡簧配件-众/佳-4pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140067722	灯盘卡簧配件-众/佳-6pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542004030100	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-4pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542004030200	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-6pcs	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LED 侧发光平板灯—佳 II 系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防眩等级	IP 等级	安装方式	寿命 (hrs)
542004063200	LDP01035009-佳 II 侧发光6060-35W-840-常规白-不含电源	35	3850	/	80	4000	595×595×9	580×580	<22	20	三合一	50000
542004063300	LDP01035009-佳 II 侧发光6060-35W-570-常规白-不含电源	35	3850	/	80	5700	595×595×9	580×580	<22	20	三合一	50000
542004063400	LDP01035013-佳 II 侧发光3012-35W-840-常规白-不含电源	35	3850	/	80	4000	295×1195×9	280×1180	<22	20	三合一	50000
542004063500	LDP01035013-佳 II 侧发光3012-35W-570-常规白-不含电源	35	3850	/	80	5700	295×1195×9	280×1180	<22	20	三合一	50000
542004063600	LDP01035011-佳 II 侧发光J6060-35W-840-常规白-不含电源	35	3850	/	80	4000	600×600×16	/	<22	20	集吊	50000
542004063700	LDP01035011-佳 II 侧发光J6060-35W-570-常规白-不含电源	35	3850	/	80	5700	600×600×16	/	<22	20	集吊	50000
542004063800	LDP01035015-佳 II 侧发光J3012-35W-840-常规白-不含电源	35	3850	/	80	4000	300×1200×16	/	<22	20	集吊	50000
542004063900	LDP01035015-佳 II 侧发光J3012-35W-570-常规白-不含电源	35	3850	/	80	5700	300×1200×16	/	<22	20	集吊	50000
542004064000	LDP01035010-佳 II 侧发光6060-35W-840-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	4000	595×595×9	580×580	<19	20	三合一	50000
542004064100	LDP01035010-佳 II 侧发光6060-35W-570-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	5700	595×595×9	580×580	<19	20	三合一	50000
542004064200	LDP01035014-佳 II 侧发光3012-35W-840-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	4000	295×1195×9	280×1180	<19	20	三合一	50000
542004064300	LDP01035014-佳 II 侧发光3012-35W-570-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	5700	295×1195×9	280×1180	<19	20	三合一	50000
542004064400	LDP01035012-佳 II 侧发光J6060-35W-840-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	4000	600×600×16	/	<19	20	集吊	50000
542004064500	LDP01035012-佳 II 侧发光J6060-35W-570-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	5700	600×600×16	/	<19	20	集吊	50000
542004064600	LDP01035016-佳 II 侧发光J3012-35W-840-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	4000	300×1200×16	/	<19	20	集吊	50000
542004064700	LDP01035016-佳 II 侧发光J3012-35W-570-防眩-白-不含电源	35	3850	/	80	5700	300×1200×16	/	<19	20	集吊	50000
820000001600	佳 II 侧发光灯盘-隔离非调光电源-35W-非调光	/	/	0.95	/	/	/	/	/	20	/	/
820000003700	佳 II 侧发光灯盘-隔离调光电源-35W-主电源-THD	/	/	0.95	/	/	/	/	/	20	/	/
560012000200	驱动蓝牙控制盒	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
506006003600	电子件-调光模块-隔离-24~100V-1~10V-1%-成品	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
560012000100	调光模块-通用-高壳-DALI-成品	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
140067724	灯盘卡簧配件-众/佳-4pcs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
140067722	灯盘卡簧配件-众/佳-6pcs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
542004030100	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-4pcs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
542004030200	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-6pcs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LED 灯盘

LED 直下式灯盘—众 IV 系列（小尺寸）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	安装方式
542003087500	LDP0101801B-众Ⅳ直下灯盘J3030-18W-4000K-白	18	1500	4000	110°	300×300×35	集吊
542003087400	LDP0101801B-众Ⅳ直下灯盘J3030-18W-5700K-白	18	1500	5700	110°	300×300×35	集吊
542003087300	LDP0102408B-众Ⅳ直下灯盘J3060-24W-4000K-白	24	2200	4000	110°	300×600×35	集吊
542003087200	LDP0102408B-众Ⅳ直下灯盘J3060-24W-5700K-白	24	2200	5700	110°	300×600×35	集吊

LED 侧发光灯盘—众 II 系列（大尺寸）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	色容差 (SDCM)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	IP 等级	安装方式	寿命 (hrs)
542004058300	LDP0103201B840-众 II 侧-6060-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	4000K	<5	595×595×9	580×580	III类	20	三合一	30000
542004057500	LDP0103201B857-众 II 侧-6060-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	5700K	<5	595×595×9	580×580	III类	20	三合一	30000
542004058400	LDP0103202B840-众 II 侧-J6060-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	4000K	<5	600×600×18	/	III类	20	集吊	30000
542004057800	LDP0103202B857-众 II 侧-J6060-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	5700K	<5	600×600×18	/	III类	20	集吊	30000
542004057400	LDP0103203B840-众 II 侧-3012-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	4000K	<5	295×1195×9	280×1180	III类	20	三合一	30000
542004057300	LDP0103203B857-众 II 侧-3012-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	5700K	<5	295×1195×9	280×1180	III类	20	三合一	30000
542004057700	LDP0103204B840-众 II 侧-J3012-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	4000K	<5	300×1200×18	/	III类	20	集吊	30000
542004057600	LDP0103204B857-众 II 侧-J3012-32W-白-不含电源	32	2600	0.95	>80	5700K	<5	300×1200×18	/	III类	20	集吊	30000
820000000200	众II侧发光灯盘-隔离电源-32W-成品	32	–	0.95	–	–	–	134×45×27	–	II类	–	–	–
140067724	卡簧配件-侧发光-众/朗明-4pcs												
140067722	卡簧配件-侧发光-众/朗明-6pcs												

LED 侧发光灯盘—众 III 系列（小尺寸）

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	安装方式
542004088800	LDP0101501B-众 III 侧-J3030-15W-4000K-白	15	1500	4000	110°	300×300×14	集吊
542004088700	LDP0101501B-众 III 侧-J3030-15W-5700K-白	15	1500	5700	110°	300×300×14	集吊
542004088600	LDP0102401B-众 III 侧-J3060-24W-4000K-白	24	2200	4000	110°	300×600×14	集吊
542004088500	LDP0102401B-众 III 侧-J3060-24W-5700K-白	24	2200	5700	110°	300×600×14	集吊

LED 蓝天灯—碧空系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	功率因数	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	IP 等级	防触电等级	安装方式	寿命 (hrs)
542004066600	LDP0109501-蓝天灯-6060-95W-碧空	95	1900	80	0.9	5700	1094×586×502	660×1110	40	I类	吊杆+承重架固定	15000
542004066700	LDP0105001-蓝天灯-3060-50W-碧空	50	500	80	0.9	5700	506×586×243	660×520	40	I类	吊杆+承重架固定	15000
542004079400	安装组件-蓝天灯-6060-单灯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542004079300	安装组件-蓝天灯-3060-单灯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LED 灯盘

LED 办公吊灯—致柔

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压 (V)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	IP等级	防触电等级	安装方式	寿命 (hrs)
140052517	LBG01150083-致柔-1.5M-4000K	85	AC220	8700	0.95	≥80	4000	1500×300×55	5	20	Ⅰ类	吊装	50000

LED 线型灯—致型Ⅱ系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	显指 (Ra)	功率因数	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	IP等级	防触电等级	主体材质	安装方式	寿命 (hrs)
542005029300	LBG02120022-致型Ⅱ1200-单-840	20	2500	>80	0.95	4000	68×78×1206	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005029600	LBG02120022-01-致型Ⅱ1200-连-840	20	2500	>80	0.95	4000	68×78×1320	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005030600	LBG02120022-02-致型Ⅱ1200-连端-840	20	2500	>80	0.95	4000	68×78×1263	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005030700	LBG02060011-01-致型Ⅱ600-连-840	12	1200	>80	0.95	4000	68×78×720	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005030400	LBG02060011-02-致型Ⅱ600-连端-840	12	1200	>80	0.95	4000	68×78×663	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005029900	LBG02030011-致型Ⅱ394-L-840	12	1200	>80	0.95	4000	394×394×78	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005030800	LBG02060015-01-致型Ⅱ600-T-840	16	1560	>80	0.95	4000	720×394×78	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005029700	LBG02060022-致型Ⅱ600-十-840	12	1200	>80	0.95	4000	720×720×78	20	Ⅰ类	铝型材	吊线、吊杆、吸顶安装	50000
542005029800	LBG01120022-致型Ⅱ1200-嵌-单-840	20	2500	>80	0.95	4000	84×78×1222	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005030100	LBG01120022-01-致型Ⅱ1200-嵌-连-840	20	2500	>80	0.95	4000	84×78×1320	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005030000	LBG01120022-02-致型Ⅱ1200-嵌-连端-840	20	2500	>80	0.95	4000	84×78×1271	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005029500	LBG01060011-01-致型Ⅱ600-嵌-连-840	12	1200	>80	0.95	4000	84×78×720	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005030200	LBG01060011-02-致型Ⅱ600-嵌-连端-840	12	1200	>80	0.95	4000	84×78×671	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005029400	LBG01030011-致型Ⅱ300-嵌-L-840	12	1200	>80	0.95	4000	402×402×78	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005030500	LBG01060015-01-致型Ⅱ600-嵌-T-840	16	1560	>80	0.95	4000	720×402×78	20	Ⅰ类	铝型材	嵌入式安装	50000
542005030300	LBG01060015-02-致型Ⅱ600-嵌-十-840	12	1200	>80	0.95	4000	720×720×78	20	Ⅰ类	468	嵌入式安装	50000
542098016800	扩散罩配件-致型Ⅱ-1.8M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098016900	扩散罩配件-致型Ⅱ-2.4M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098017000	扩散罩配件-致型Ⅱ-3M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098017100	扩散罩配件-致型Ⅱ-6M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098017200	扩散罩配件-致型Ⅱ-12M	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098017400	裁切配件-致型Ⅱ	–	–	–	–	–	–	–	–	冷轧钢板	–	–
542098018200	吊装端盖配件（1pcs）-致型Ⅱ	–	–	–	–	–	–	–	–	压铸铝	–	–
542098018300	嵌装端盖配件（1pcs）-致型Ⅱ	–	–	–	–	–	–	–	–	铝型材	–	–
599006008400	吊线配件-60/90宽朗型	–	–	–	–	–	–	–	–	不锈钢	–	–
599006008500	吸顶配件-60/90宽朗型	–	–	–	–	–	–	–	–	不锈钢	–	–
542098018600	吊装配件-致型II	–	–	–	–	–	–	–	–	冷轧钢板	–	–
560012000100	调光模块-通用-高壳-DALI-成品	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
140050694	电子件-调光模块-非隔离-1-10V-V1-成品	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LED 线型灯—朗型Ⅱ系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	安装方式	寿命 (hrs)
529000008000	LBG01120030-03-朗型II30W-1200-60-4000-单灯吊装	30	2700	0.9	≥80	4000	1207×60×55	/	I类	吊装	30000
529002005300	LBG02120030-03-朗型II30W-1200-60-4000-单灯嵌入	30	2700	0.9	≥80	4000	1215×76×66	1208×66	I类	嵌入	30000
529000009100	LBG01120030-03-朗型II30W-1200-60-4000-拼接吊装	30	2700	0.9	≥80	4000	1200×60×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002005200	LBG02120030-03-朗型II30W-1200-60-4000-拼接嵌入	30	2700	0.9	≥80	4000	1200×76×66	1208×66	I类	拼接嵌入	30000
529000009000	LBG01120030-04-朗型II30W-1200-90-4000-单灯吊装	30	3000	0.9	≥80	4000	1207×90×55	/	I类	吊装	30000
529002005100	LBG02120030-04-朗型II30W-1200-90-4000-单灯嵌入	30	3000	0.9	≥80	4000	1215×106×66	1208×94	I类	嵌入	30000

LED 灯盘

LED 线型灯—朗型 II 系列

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	灯具尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	防触电等级	安装方式	寿命 (hrs)
529000008900	LBG01120030-04-朗型II30W-1200-90-4000-拼接吊装	30	3000	0.9	≥80	4000	1200×90×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002005000	LBG02120030-04-朗型II30W-1200-90-4000-拼接嵌入	30	3000	0.9	≥80	4000	1200×106×66	1208×94	I类	拼接嵌入	30000
529000008800	LBG01120030-03-朗型II30W-1200-60-5700-单灯吊装	30	2700	0.9	≥80	5700	1207×60×55	/	I类	吊装	30000
529002004900	LBG02120030-03-朗型II30W-1200-60-5700-单灯嵌入	30	2700	0.9	≥80	5700	1215×76×66	1208×66	I类	嵌入	30000
529000008700	LBG01120030-03-朗型II30W-1200-60-5700-拼接吊装	30	2700	0.9	≥80	5700	1200×60×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002004800	LBG02120030-03-朗型II30W-1200-60-5700-拼接嵌入	30	2700	0.9	≥80	5700	1200×76×66	1208×66	I类	拼接嵌入	30000
529000008600	LBG01120030-04-朗型II30W-1200-90-5700-单灯吊装	30	3000	0.9	≥80	5700	1207×90×55	/	I类	吊装	30000
529002004700	LBG02120030-04-朗型II30W-1200-90-5700-单灯嵌入	30	3000	0.9	≥80	5700	1215×106×66	1208×94	I类	嵌入	30000
529000008500	LBG01120030-04-朗型II30W-1200-90-5700-拼接吊装	30	3000	0.9	≥80	5700	1200×90×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002004600	LBG02120030-04-朗型II30W-1200-90-5700-拼接嵌入	30	3000	0.9	≥80	5700	1200×106×66	1208×94	I类	拼接嵌入	30000
529000008400	LBG01060015-03-朗型II15W-600-60-4000-拼接吊装	15	1350	0.9	≥80	4000	600×60×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002004500	LBG02060015-03-朗型II15W-600-60-4000-拼接嵌入	15	1350	0.9	≥80	4000	600×76×66	608×66	I类	拼接嵌入	30000
529000008300	LBG01060015-04-朗型II15W-600-90-4000-拼接吊装	15	1500	0.9	≥80	4000	600×90×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002004400	LBG02060015-04-朗型II15W-600-90-4000-拼接嵌入	15	1500	0.9	≥80	4000	600×106×66	608×94	I类	拼接嵌入	30000
529000008200	LBG01060015-03-朗型II15W-600-60-5700-拼接吊装	15	1350	0.9	≥80	5700	600×60×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002004300	LBG02060015-03-朗型II15W-600-60-5700-拼接嵌入	15	1350	0.9	≥80	5700	600×76×66	608×66	I类	拼接嵌入	30000
529000008100	LBG01060015-04-朗型II15W-600-90-5700-拼接吊装	15	1500	0.9	≥80	5700	600×90×55	/	I类	拼接吊装	30000
529002004200	LBG02060015-04-朗型II15W-600-90-5700-拼接嵌入	15	1500	0.9	≥80	5700	600×106×66	608×94	I类	拼接嵌入	30000
529098001700	朗型II-吊装端盖配件-2PCS-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001800	朗型II-吊装端盖配件-2PCS-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001900	朗型II-嵌入端盖配件-2PCS-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098002000	朗型II-嵌入端盖配件-2PCS-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001600	朗型II-吊装-拼接配件-60宽90宽共用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001500	朗型II-嵌入-拼接配件-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001400	朗型II-嵌入-拼接配件-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001300	朗型II-方通配件-60宽90宽共用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001200	朗型II-扩散板配件-1.8M-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001100	朗型II-扩散板配件-2.4M-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098001000	朗型II-扩散板配件-3M-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098000900	朗型II-扩散板配件-3.6M-60宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098000800	朗型II-扩散板配件-1.8M-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098000700	朗型II-扩散板配件-2.4M-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098000600	朗型II-扩散板配件-3M-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529098000500	朗型II-扩散板配件-3.6M-90宽	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
599006008400	吊线配件-60/90宽朗型										
599006008500	吸顶配件-60/90宽朗型										

LED 办公吊灯—朗逸 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	色容差 (SDCM)	灯具尺寸 (mm)	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
529000030000	LBG0212002501-朗逸II-吊装60*1200-26W-840-W	26	1900	73	0.9	80	4000	110°	5	60×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029900	LBG0212002501-朗逸II-吊装60*1200-26W-857-W	26	1900	73	0.9	80	5700	110°	5	60×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029800	LBG0212002501-朗逸II-吊装60*1200-26W-840-B	26	1900	73	0.9	80	4000	110°	5	60×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029700	LBG0212002501-朗逸II-吊装60*1200-26W-857-B	26	1900	73	0.9	80	5700	110°	5	60×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029600	LBG0212002502-朗逸II-吊装80*1200-26W-840-W	26	1900	73	0.9	80	4000	110°	5	80×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029500	LBG0212002502-朗逸II-吊装80*1200-26W-857-W	26	1900	73	0.9	80	5700	110°	5	80×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029400	LBG0212002502-朗逸II-吊装80*1200-26W-840-B	26	1900	73	0.9	80	4000	110°	5	80×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029300	LBG0212002502-朗逸II-吊装80*1200-26W-857-B	26	1900	73	0.9	80	5700	110°	5	80×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029200	LBG0212002503-朗逸II-吊装100*1200-26W-840-W	26	1900	73	0.9	80	4000	110°	5	100×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029100	LBG0212002503-朗逸II-吊装100*1200-26W-857-W	26	1900	73	0.9	80	5700	110°	5	100×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000029000	LBG0212002503-朗逸II-吊装100*1200-26W-840-B	26	1900	73	0.9	80	4000	110°	5	100×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028900	LBG0212002503-朗逸II-吊装100*1200-26W-857-B	26	1900	73	0.9	80	5700	110°	5	100×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000044500	LBG0212003504-朗逸II-吊装100*1200-35W-840-W	35	2800	80	0.9	80	4000	110°	5	100×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000044400	LBG0212003504-朗逸II-吊装100*1200-35W-857-W	35	2800	80	0.9	80	5700	110°	5	100×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000044200	LBG0212003504-朗逸II-吊装100*1200-35W-857-B	35	2800	80	0.9	80	4000	110°	5	100×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000044300	LBG0212003504-朗逸II-吊装100*1200-35W-840-B	35	2800	80	0.9	80	5700	110°	5	100×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028800	LBG0212003501-朗逸II-吊装120*1200-35W-840-W	35	3150	90	0.9	80	4000	110°	5	120×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028700	LBG0212003501-朗逸II-吊装120*1200-35W-857-W	35	3150	90	0.9	80	5700	110°	5	120×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000

LED 灯盘

LED 办公吊灯—朗逸 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	功率因数	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	色容差 (SDCM)	灯具尺寸 (mm)	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
529000028600	LBG0212003501-朗逸II-吊装120*1200-35W-840-B	35	3150	90	0.9	80	4000	110°	5	120×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028500	LBG0212003501-朗逸II-吊装120*1200-35W-857-B	35	3150	90	0.9	80	5700	110°	5	120×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028400	LBG0212003502-朗逸II-吊装150*1200-35W-840-W	35	3150	90	0.9	80	4000	110°	5	150×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028300	LBG0212003502-朗逸II-吊装150*1200-35W-857-W	35	3150	90	0.9	80	5700	110°	5	150×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028200	LBG0212003502-朗逸II-吊装150*1200-35W-840-B	35	3150	90	0.9	80	4000	110°	5	150×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028100	LBG0212003502-朗逸II-吊装150*1200-35W-857-B	35	3150	90	0.9	80	5700	110°	5	150×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000028000	LBG0212003503-朗逸II-吊装200*1200-35W-840-W	35	3150	90	0.9	80	4000	110°	5	200×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000027900	LBG0212003503-朗逸II-吊装200*1200-35W-857-W	35	3150	90	0.9	80	5700	110°	5	200×1200×40	白色	吸顶/吊装/方通	20000
529000027800	LBG0212003503-朗逸II-吊装200*1200-35W-840-B	35	3150	90	0.9	80	4000	110°	5	200×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000
529000027700	LBG0212003503-朗逸II-吊装200*1200-35W-857-B	35	3150	90	0.9	80	5700	110°	5	200×1200×40	黑色	吸顶/吊装/方通	20000

LED 护眼教室照明—博阅

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	色容差 (SDCM)	防眩等级	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	频闪等级	蓝光等级	寿命 (hrs)
542008006300	LDP03036004-博阅-吊教室灯-3012-36W-940	36	3300	4000	0.95	>90	<5	<16	295×1195×94	/	无频闪	无蓝光危害	50000
542008006400	LDP03036004-博阅-吊教室灯-3012-36W-950	36	3300	5000	0.95	>90	<5	<16	295×1195×94	/	无频闪	无蓝光危害	50000
542008006900	LDP03036005-博阅-吊黑板灯8012-36W-940	36	3100	4000	0.95	>90	<5	/	1164×120×60	/	无频闪	无蓝光危害	50000
542008007000	LDP03036005-博阅-吊黑板灯8012-36W-950	36	3100	5000	0.95	>90	<5	/	1164×120×60	/	无频闪	无蓝光危害	50000
542008006500	LDP01036003-博阅-嵌教室灯-3012-36W-940	36	3100	4000	0.95	>90	<5	<16	295×1195×47	270×1170	无频闪	无蓝光危害	50000
542008006600	LDP01036003-博阅-嵌教室灯-3012-36W-950	36	3100	5000	0.95	>90	<5	<16	295×1195×47	270×1170	无频闪	无蓝光危害	50000
542008006700	LDP01036004-博阅-嵌教室灯-6060-36W-940	36	3100	4000	0.95	>90	<5	<16	595×595×47	570×570	无频闪	无蓝光危害	50000
542008006800	LDP01036004-博阅-嵌教室灯-6060-36W-950	36	3100	5000	0.95	>90	<5	<16	595×595×47	570×570	无频闪	无蓝光危害	50000
542098012000	教育灯盘-可调吊杆配件（1米）+安装配件	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098028300	教育灯盘-直杆吊杆配件（1米）+安装配件	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098011700	教育灯盘-可调吊杆配件（1.5米）+安装配件	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098028400	教育灯盘-直杆吊杆配件（1.5米）+安装配件	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098011800	教育灯盘-黑板灯调节铰链配件	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
542098011900	教育灯盘-安装配件（不含吊杆）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LED 护眼教室照明—博阅 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	色容差 (SDCM)	单灯 UGR	产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	频闪等级	蓝光等级	寿命 (hrs)
542003083800	LDP03036004-博阅II-吊教室灯-3012-36W-950-专注光	36	3200	5000	0.95	90	<5	<16	1195×295×92	/	无频闪	RG0	50000
542003083900	LDP03036005-博阅II-黑板灯-36W-950-专注光	36	3500	5000	0.95	90	<5	NA	1180×66×95	/	无频闪	RG0	50000
542003075900	LDP03036004-博阅II-吊教室灯-3012-36W-940	36	3420	4000	0.95	90	<5	<16	1195×295×92	/	无频闪	RG0	50000
542003076000	LDP03036004-博阅II-吊教室灯-3012-36W-950	36	3420	5000	0.95	90	<5	<16	1195×295×92	/	无频闪	RG0	50000
542003075500	LDP03036005-博阅II-黑板灯-36W-940	36	3960	4000	0.95	90	<5	NA	1180×66×95	/	无频闪	RG0	50000
542003075600	LDP03036005-博阅II-黑板灯-36W-950	36	3960	5000	0.95	90	<5	NA	1180×66×95	/	无频闪	RG0	50000
542003076100	LDP01036003-博阅II-嵌教室灯-3012-36W-940	36	3420	4000	0.95	90	<5	<16	1195×295×92	1170×270	无频闪	RG0	50000
542003076200	LDP01036003-博阅II-嵌教室灯-3012-36W-950	36	3420	5000	0.95	90	<5	<16	1195×295×92	1170×270	无频闪	RG0	50000
542003076300	LDP01036004-博阅II-嵌教室灯-6060-36W-940	36	3240	4000	0.95	90	<5	<16	595×595×47	570×570	无频闪	RG0	50000
542003076400	LDP01036004-博阅II-嵌教室灯-6060-36W-950	36	3240	5000	0.95	90	<5	<16	595×595×47	570×570	无频闪	RG0	50000
542098012000	教育灯盘-可调吊杆配件（1米）+安装配件												
542098028300	教育灯盘-直杆吊杆配件（1米）+安装配件												
542098011700	教育灯盘-可调吊杆配件（1.5米）+安装配件												
542098028400	教育灯盘-直杆吊杆配件（1.5米）+安装配件												
542098011900	教育灯盘-安装配件（不含吊杆）												

LED 灯盘

LED 护眼教室照明—朗阅 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	功率因数	显指 (Ra)	色容差 (SDCM)	单灯 UGR	产品尺寸 (mm)	IP 等级	IK 等级	频闪等级	蓝光等级	寿命 (hrs)
542003066700	LDP03036009-教室灯-朗阅II-格栅-36W-4000K	36	2880	4000	0.95	80	<5	<16	1180×198×71	IP20	IK03	无频闪	RG0	30000
542003066800	LDP03036009-教室灯-朗阅II-格栅-36W-5000K	36	2880	5000	0.95	80	<5	<16	1180×198×71	IP20	IK03	无频闪	RG0	30000
542003066500	LDP03036008-黑板灯-朗阅II-36W-4000K	36	3600	4000	0.95	80	<5	NA	1180×54×90	IP40	IK03	无频闪	RG0	30000
542003066600	LDP03036008-黑板灯-朗阅II-36W-5000K	36	3600	5000	0.95	80	<5	NA	1180×54×90	IP40	IK03	无频闪	RG0	30000
542003066900	LDP03036010-教室灯-朗阅II-微晶-36W-4000K	36	3060	4000	0.95	80	<5	<19	1180×198×71	IP20	IK03	无频闪	RG0	30000
542003067000	LDP03036010-教室灯-朗阅II-微晶-36W-5000K	36	3060	5000	0.95	80	<5	<19	1180×198×71	IP20	IK03	无频闪	RG0	30000
542098012000	教育灯盘-可调吊杆配件（1米）+安装配件													
542098028300	教育灯盘-直杆吊杆配件（1米）+安装配件													
542098011700	教育灯盘-可调吊杆配件（1.5米）+安装配件													
542098028400	教育灯盘-直杆吊杆配件（1.5米）+安装配件													
542098011900	教育灯盘-安装配件（不含吊杆）													

LED 灯盘—空体教室照明灯具

物料编码	物料描述	材质	颜色	产品尺寸 (mm)	安装方式
542002000700	MZ1200-D30Z-01-LED黑板灯-空体-T8×1-1.2M	冷轧板+镜面覆膜板	白色	1250×300×310	吊线、吊杆
542002000500	MDP11130-LED教室灯-空体-T8×1-1.2M	冷轧板+铝材	白色	1250×210×150	吊线、吊杆、吸顶
542002000600	MDP11230-LED教室灯-空体-T8×2-1.2M	冷轧板+铝材	白色	1250×210×150	吊线、吊杆、吸顶
542098014100	吊线配件-空体教室灯	钢材	金属色	-	-
542098014200	吊杆配件（不含杆）-空体教室灯	钢材	金属色	-	-

LED 吸顶灯

LED 吸顶灯—晨韵 II/ 全白 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	产品尺寸 (mm)	安装方式	主体材质	颜色	寿命 (hrs)
520028004400	MX260-D0.5×20-02-晨韵II-10W-3000K	10	800	3000	80	Φ260×77	吸顶式	PC+PMMA	白色	20000
520028004500	MX260-D0.5×20-02-晨韵II-10W-4000K	10	800	4000	80	Φ260×77	吸顶式	PC+PMMA	白色	20000
520028004600	MX260-D0.5×20-02-晨韵II-10W-5700K	10	800	5700	80	Φ260×77	吸顶式	PC+PMMA	白色	20000
520021003600	MX350-D0.5×32-04-全白II-3000K(项目专供)	16.5	1500	3000	80	Φ335×75	吸顶式	铁+PMMA	白色	20000
520021003700	MX350-D0.5×32-04-全白II-4000K(项目专供)	16.5	1500	4000	80	Φ335×75	吸顶式	铁+PMMA	白色	20000
520021003800	MX350-D0.5×32-04-全白II-5700K(项目专供)	16.5	1500	5700	80	Φ335×75	吸顶式	铁+PMMA	白色	20000
520022005600	MX420-D0.5×48-05-全白II-3000K(项目专供)	23	2100	3000	80	Φ404×85	吸顶式	铁+PMMA	白色	20000
520022005700	MX420-D0.5×48-05-全白II-4000K(项目专供)	23	2100	4000	80	Φ404×85	吸顶式	铁+PMMA	白色	20000
520022005800	MX420-D0.5×48-05-全白II-5700K(项目专供)	23	2100	5700	80	Φ404×85	吸顶式	铁+PMMA	白色	20000

LED 吸顶灯

LED 感应吸顶灯—晨韵

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	系统光效	产品尺寸 (mm)	感应方式	驱动电源	主体材质	IP等级	颜色	寿命 (hrs)
520028000100	MX260-D0.5×20-SG-晨韵-光敏-声控-10W-3000K	10	800	3000	80	Φ260×77	光敏+声控	内置式	PC+PMMA	IP20	乳白色	30000
520028000500	MX260-D0.5×20-SG-晨韵-光敏-声控-10W-4000K	10	800	4000	80	Φ260×77	光敏+声控	内置式	PC+PMMA	IP20	乳白色	30000
520028000200	MX260-D0.5×20-SG-晨韵-光敏-声控-10W-5700K	10	800	5700	80	Φ260×77	光敏+声控	内置式	PC+PMMA	IP20	乳白色	30000
520028000300	MX260-D0.5×20-WG-晨韵-光敏-微波-10W-3000K	10	800	3000	80	Φ260×77	光敏+微波	内置式	PC+PMMA	IP20	乳白色	30000
520028000600	MX260-D0.5×20-WG-晨韵-光敏-微波-10W-4000K	10	800	4000	80	Φ260×77	光敏+微波	内置式	PC+PMMA	IP20	乳白色	30000
520028000400	MX260-D0.5×20-WG-晨韵-光敏-微波-10W-5700K	10	800	5700	80	Φ260×77	光敏+微波	内置式	PC+PMMA	IP20	乳白色	30000

LED 工业产品

LED 天棚灯—鹏晖 III

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	寿命 (hrs)
545001036900	LTP09075001-鹏晖Ⅲ-75W-857-50°	75	176~264	0.95	11,250	150	5700	80	50°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001036500	LTP09075001-鹏晖Ⅲ-75W-857-100°	75	176~264	0.95	11,250	150	5700	80	100°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001037200	LTP09110001-鹏晖Ⅲ-110W-857-50°	110	176~264	0.95	16,500	150	5700	80	50°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001036600	LTP09110001-鹏晖Ⅲ-110W-857-100°	110	176~264	0.95	16,500	150	5700	80	100°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001036700	LTP09150012-鹏晖Ⅲ-150W-857-50°	150	176~264	0.95	22,500	150	5700	80	50°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001036800	LTP09150012-鹏晖Ⅲ-150W-857-100°	150	176~264	0.95	22,500	150	5700	80	100°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001037000	LTP09220001-鹏晖Ⅲ-220W-857-50°	220	176~264	0.95	33,000	150	5700	80	50°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001037100	LTP09220001-鹏晖Ⅲ-220W-857-100°	220	176~264	0.95	33,000	150	5700	80	100°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001036200	LTP09075DT001-鹏晖Ⅲ-75W-857-50°-DALI	75	176~264	0.95	11,250	150	5700	80	50°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001035700	LTP09075DT001-鹏晖Ⅲ-75W-857-100°-DALI	75	176~264	0.95	11,250	150	5700	80	100°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001036300	LTP09110DT001-鹏晖Ⅲ-110W-857-50°-DALI	110	176~264	0.95	16,500	150	5700	80	50°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001035800	LTP09110DT001-鹏晖Ⅲ-110W-857-100°-DALI	110	176~264	0.95	16,500	150	5700	80	100°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001036400	LTP09150DT001-鹏晖Ⅲ-150W-857-50°-DALI	150	176~264	0.95	22,500	150	5700	80	50°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001036100	LTP09150DT001-鹏晖Ⅲ-150W-857-100°-DALI	150	176~264	0.95	22,500	150	5700	80	100°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001036000	LTP09220DT001-鹏晖Ⅲ-220W-857-50°-DALI	220	176~264	0.95	33,000	150	5700	80	50°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001035900	LTP09220DT001-鹏晖Ⅲ-220W-857-100°-DALI	220	176~264	0.95	33,000	150	5700	80	100°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001035300	LTP09075LT001-鹏晖Ⅲ-75W-857-50°-BLE	75	176~264	0.95	11,250	150	5700	80	50°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001035000	LTP09075LT001-鹏晖Ⅲ-75W-857-100°-BLE	75	176~264	0.95	11,250	150	5700	80	100°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001035600	LTP09110LT001-鹏晖Ⅲ-110W-857-50°-BLE	110	176~264	0.95	16,500	150	5700	80	50°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001035200	LTP09110LT001-鹏晖Ⅲ-110W-857-100°-BLE	110	176~264	0.95	16,500	150	5700	80	100°	Φ340×74mm	-30~+50	75000
545001035400	LTP09150LT001-鹏晖Ⅲ-150W-857-50°-BLE	150	176~264	0.95	22,500	150	5700	80	50°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001034900	LTP09150LT001-鹏晖Ⅲ-150W-857-100°-BLE	150	176~264	0.95	22,500	150	5700	80	100°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001035100	LTP09220LT001-鹏晖Ⅲ-220W-857-50°-BLE	220	176~264	0.95	33,000	150	5700	80	50°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545001035500	LTP09220LT001-鹏晖Ⅲ-220W-857-100°-BLE	220	176~264	0.95	33,000	150	5700	80	100°	Φ408×83mm	-30~+50	75000
545098004200	LED天棚灯-配件-吊杆(M20×1.5)-L300	-	-	-	-	-	-	-	-	M20×1.5, L300	-	-
545098004400	LED天棚灯-配件-吊杆和转接头(M20转M12)-L300	-	-	-	-	-	-	-	-	M20×1.5, L300	-	-
545098004300	LED天棚灯-配件-壁装-150W/220W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545098004500	LED天棚灯-配件-壁装-75W/110W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545098004600	LED天棚灯-配件-灯罩-150W/220W	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ570×210mm	-	-
545098004700	LED天棚灯-配件-灯罩-75W/110W	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ425×140mm	-	-

LED 工业产品

LED 天棚灯—尚

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	寿命 (hrs)
545001019900	LTP09080007-天棚灯尚-80W-857-60°	80	220	≥0.98	10,400	130	5700	>80	60°	600×220×73	-20~+45℃	50000
545001019400	LTP09120007-天棚灯尚-120W-857-60°	120	220	≥0.98	15,600	130	5700	>80	60°	1200×220×73	-20~+45℃	50000
545001019300	LTP09160002-天棚灯尚-160W-857-60°	160	220	≥0.98	20,800	130	5700	>80	60°	1200×220×73	-20~+45℃	50000
545001019500	LTP09080008-天棚灯尚-80W-857-40° ×90°	80	220	≥0.98	10,400	130	5700	>80	40×90°	600×220×73	-20~+45℃	50000
545001019600	LTP09120008-天棚灯尚-120W-857-40° ×90°	120	220	≥0.98	15,600	130	5700	>80	40×90°	1200×220×73	-20~+45℃	50000
545001019800	LTP09160003-天棚灯尚-160W-857-40° ×90°	160	220	≥0.98	20,800	130	5700	>80	40×90°	1200×220×73	-20~+45℃	50000
545098003300	天棚灯安全绳配件-双孔-D2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ2mm×1.2m	-	-

LED 天棚灯—鹏智

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	抗冲击等级	防腐等级
545001020700	LTP09080009-鹏智-80W-857-60°	80	176~264	0.98	10400	130	5700	>80	60°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001020800	LTP09080009-鹏智-80W-857-100°	80	176~264	0.98	10400	130	5700	>80	100°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001021700	LTP09080009-鹏智-80W-840-60°	80	176~264	0.98	10400	130	4000	>80	60°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001021800	LTP09080009-鹏智-80W-840-100°	80	176~264	0.98	10400	130	4000	>80	100°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001020900	LTP09100009-鹏智-100W-857-60°	100	176~264	0.98	13000	130	5700	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021000	LTP09100009-鹏智-100W-857-100°	100	176~264	0.98	13000	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021900	LTP09100009-鹏智-100W-840-60°	100	176~264	0.98	13000	130	4000	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022000	LTP09100009-鹏智-100W-840-100°	100	176~264	0.98	13000	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021100	LTP09120009-鹏智-120W-857-60°	120	176~264	0.98	15600	130	5700	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021200	LTP09120009-鹏智-120W-857-100°	120	176~264	0.98	15600	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022100	LTP09120009-鹏智-120W-840-60°	120	176~264	0.98	15600	130	4000	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022200	LTP09120009-鹏智-120W-840-100°	120	176~264	0.98	15600	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021300	LTP09150009-鹏智-150W-857-60°	150	176~264	0.98	19500	130	5700	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021400	LTP09150009-鹏智-150W-857-100°	150	176~264	0.98	19500	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022300	LTP09150009-鹏智-150W-840-60°	150	176~264	0.98	19500	130	4000	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022400	LTP09150009-鹏智-150W-840-100°	150	176~264	0.98	19500	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021500	LTP09200009-鹏智-200W-857-30°	200	176~264	0.98	26000	130	5700	>80	30°	Φ400*×77	-30~+50	IK08	WF2
545001021600	LTP09200009-鹏智-200W-857-60°	200	176~264	0.98	26000	130	5700	>80	60°	Φ400*×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022500	LTP09200009-鹏智-200W-840-30°	200	176~264	0.98	26000	130	4000	>80	30°	Φ400*×77	-30~+50	IK08	WF2
545001022600	LTP09200009-鹏智-200W-840-60°	200	176~264	0.98	26000	130	4000	>80	60°	Φ400*×77	-30~+50	IK08	WF2
545001016900	LTP09080001T-鹏智-80W-857-60° -DIM	80	176~264	0.98	10400	130	5700	>80	60°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001017000	LTP09080001T-鹏智-80W-857-100° -DIM	80	176~264	0.98	10400	130	5700	>80	100°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001017900	LTP09080001T-鹏智-80W-840-60° -DIM	80	176~264	0.98	10400	130	4000	>80	60°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001018000	LTP09080001T-鹏智-80W-840-100° -DIM	80	176~264	0.98	10400	130	5700	>80	100°	Φ250×62	-30~+50	IK08	WF2
545001017100	LTP09100001T-鹏智-100W-857-60° -DIM	100	176~264	0.98	13000	130	5700	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017200	LTP09100001T-鹏智-100W-857-100° -DIM	100	176~264	0.98	13000	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018100	LTP09100001T-鹏智-100W-840-60° -DIM	100	176~264	0.98	13000	130	4000	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018200	LTP09100001T-鹏智-100W-840-100° -DIM	100	176~264	0.98	13000	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017300	LTP09120001T-鹏智-120W-857-60° -DIM	120	176~264	0.98	15600	130	5700	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017400	LTP09120001T-鹏智-120W-857-100° -DIM	120	176~264	0.98	15600	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018300	LTP09120001T-鹏智-120W-840-60° -DIM	120	176~264	0.98	15600	130	4000	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018400	LTP09120001T-鹏智-120W-840-100° -DIM	120	176~264	0.98	15600	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017500	LTP09150001T-鹏智-150W-857-60° -DIM	150	176~264	0.98	19500	130	5700	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017600	LTP09150001T-鹏智-150W-857-100° -DIM	150	176~264	0.98	19500	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018500	LTP09150001T-鹏智-150W-840-60° -DIM	150	176~264	0.98	19500	130	4000	>80	60°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018600	LTP09150001T-鹏智-150W-840-100° -DIM	150	176~264	0.98	19500	130	5700	>80	100°	Φ350×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017700	LTP09200001T-鹏智-200W-857-30° -DIM	200	176~264	0.98	26000	130	5700	>80	30°	Φ400×77	-30~+50	IK08	WF2
545001017800	LTP09200001T-鹏智-200W-857-60° -DIM	200	176~264	0.98	26000	130	5700	>80	60°	Φ400×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018700	LTP09200001T-鹏智-200W-840-30° -DIM	200	176~264	0.98	26000	130	4000	>80	30°	Φ400×77	-30~+50	IK08	WF2
545001018800	LTP09200001T-鹏智-200W-840-60° -DIM	200	176~264	0.98	26000	130	4000	>80	60°	Φ400×77	-30~+50	IK08	WF2
545098003000 599005000600	LED天棚灯-调光模块-鹏智-DALI				10%-100% 亮度调光					101×45×57	-		
599005000700	LED天棚灯-配件-吊钩(Rp1/2-14)-锻压	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599005000900	LED天棚灯-配件-吊杆(Rp1/2-14)-L300	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ21.2×300	-	-	-
599005001000	LED天棚灯-配件-鹏旭-壁装-80W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599005001100	LED天棚灯-配件-鹏旭-壁装-150W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599098009600	LED天棚灯-配件-鹏旭-壁装-200W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599098009700	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏旭/80W	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ408×170	-	-	-
599098015600	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏旭/120W/150W	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ508×190	-	-	-
	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏旭/200W	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ568×210		-	-

LED 工业产品

LED 天棚灯—佳

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	绝缘等级	寿命 (hrs)
545001019200	LTP09080006-天棚灯佳-80W-857-100°	80	220	≥0.98	10,400	130	5700	>80	100°	605×220×102	-20~+45℃	Class I	50000
545001019700	LTP09120006-天棚灯佳-120W-857-100°	120	220	≥0.98	15,600	130	5700	>80	100°	1200×220×102	-20~+45℃	Class I	50000
545001020000	LTP09160001-天棚灯佳-160W-857-100°	160	220	≥0.98	20,800	130	5700	>80	100°	1200×220×102	-20~+45℃	Class I	50000
545098003300	天棚灯安全绳配件-双孔-D2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Φ2mm×1.2m	-	-	-

LED 天棚灯—鹏辰

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	防腐等级	电气类型	抗冲击等级	寿命 (hrs)
545001043700	LTP09050010-鹏辰-50W-840-60°	50	176~264	>0.95	6500	4000	80	60°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043300	LTP09050010-鹏辰-50W-840-90°	50	176~264	>0.95	6500	4000	80	90°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043500	LTP09050010-鹏辰-50W-857-60°	50	176~264	>0.95	6500	5700	80	60°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044100	LTP09050010-鹏辰-50W-857-90°	50	176~264	>0.95	6500	5700	80	90°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001042800	LTP09080010-鹏辰-80W-840-60°	80	176~264	>0.95	10400	4000	80	60°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044000	LTP09080010-鹏辰-80W-840-90°	80	176~264	>0.95	10400	4000	80	90°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001042900	LTP09080010-鹏辰-80W-857-60°	80	176~264	>0.95	10400	5700	80	60°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001042600	LTP09080010-鹏辰-80W-857-90°	80	176~264	>0.95	10400	5700	80	90°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043200	LTP09100016-鹏辰-100W-840-60°	100	176~264	>0.95	13000	4000	80	60°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044700	LTP09100016-鹏辰-100W-840-90°	100	176~264	>0.95	13000	4000	80	90°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044400	LTP09100016-鹏辰-100W-857-60°	100	176~264	>0.95	13000	5700	80	60°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001045200	LTP09100016-鹏辰-100W-857-90°	100	176~264	>0.95	13000	5700	80	90°	Φ260×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043900	LTP09120016-鹏辰-120W-840-60°	120	176~264	>0.95	15600	4000	80	60°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001042700	LTP09120016-鹏辰-120W-840-90°	120	176~264	>0.95	15600	4000	80	90°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043400	LTP09120016-鹏辰-120W-857-60°	120	176~264	>0.95	15600	5700	80	60°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001045000	LTP09120016-鹏辰-120W-857-90°	120	176~264	>0.95	15600	5700	80	90°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044500	LTP09150016-鹏辰-150W-840-60°	150	176~264	>0.95	19500	4000	80	60°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044900	LTP09150016-鹏辰-150W-840-90°	150	176~264	>0.95	19500	4000	80	90°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043600	LTP09150016-鹏辰-150W-857-60°	150	176~264	>0.95	19500	5700	80	60°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044300	LTP09150016-鹏辰-150W-857-90°	150	176~264	>0.95	19500	5700	80	90°	Φ340×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043000	LTP09200016-鹏辰-200W-840-60°	200	176~264	>0.95	26000	4000	80	60°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044600	LTP09200016-鹏辰-200W-840-90°	200	176~264	>0.95	26000	4000	80	90°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001045100	LTP09200016-鹏辰-200W-857-60°	200	176~264	>0.95	26000	5700	80	60°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044200	LTP09200016-鹏辰-200W-857-90°	200	176~264	>0.95	26000	5700	80	90°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001045300	LTP09240016-鹏辰-240W-840-60°	240	176~264	>0.95	31200	4000	80	60°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043800	LTP09240016-鹏辰-240W-840-90°	240	176~264	>0.95	31200	4000	80	90°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001043100	LTP09240016-鹏辰-240W-857-60°	240	176~264	>0.95	31200	5700	80	60°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
545001044800	LTP09240016-鹏辰-240W-857-90°	240	176~264	>0.95	31200	5700	80	90°	Φ420×88	-30~+50	WF2	Class I	IK08	50000
599005000600	LED天棚灯-配件-吊钩(Rp1/2-14)-锻压	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599005000700	LED天棚灯-配件-吊杆(Rp1/2-14)-L300	-	-	-	-	-	-	-	Φ21.2×300	-	-	-	-	-
545098005600	LED天棚灯-配件-壁装-鹏辰	-	-	-	-	-	-	-	249×165×63	-	-	-	-	-
545098005500	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰-50W/80W/100W	-	-	-	-	-	-	-	Φ407×146	-	-	-	-	-
545098005400	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰-120W/150W	-	-	-	-	-	-	-	Φ507×189	-	-	-	-	-
545098005300	LED天棚灯-配件-灯罩-鹏辰-200W/240W	-	-	-	-	-	-	-	Φ602×225	-	-	-	-	-

LED 高天棚灯—鹏皓（高功率）

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光效 (lm/W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	色容差 (SDCM)	防护等级	寿命 (hrs)
545001023200	LTP09100010-鹏皓-100W-4000K-60°	100	220	0.97	100	10,000	4000	>80	60°	Φ410×279	-30 ~ +45	<5	IP20	30000
545001023500	LTP09100010-鹏皓-100W-5700K-60°	100	220	0.97	100	10,000	5700	>80	90°	Φ410×279	-30 ~ +45	<5	IP20	30000
545001023800	LTP09100011-鹏皓-100W-4000K-90°	100	220	0.97	105	10,500	4000	>80	60°	Φ410×199	-30 ~ +45	<5	IP20	30000
545001023900	LTP09100011-鹏皓-100W-5700K-90°	100	220	0.97	105	10,500	5700	>80	90°	Φ410×199	-30 ~ +45	<5	IP20	30000

LED 工业产品

LED 三防支架—尚

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	抗冲击等级	防护等级	防腐等级	寿命 (hrs)
547006003600	LZJ026000901三防支架-尚-9W-0.6m-840双	9	220	0.9	1200	4000	80	130°	600×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006003700	LZJ026000901三防支架-尚-9W-0.6m-857双	9	220	0.9	1200	5700	80	130°	600×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006003800	LZJ0212001803三防支架-尚-18W-1.2m-840双	18	220	0.9	2400	4000	80	130°	1200×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006003900	LZJ0212001803三防支架-尚-18W-1.2m-857双	18	220	0.9	2400	5700	80	130°	1200×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004000	LZJ0212003603三防支架-尚-36W-1.2m-840双	36	220	0.95	4800	4000	80	130°	1200×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004100	LZJ0212003603三防支架-尚-36W-1.2m-857双	36	220	0.95	4800	5700	80	130°	1200×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004200	LZJ0215004501三防支架-尚-45W-1.5m-840双	45	220	0.95	6000	4000	80	130°	1500×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004300	LZJ0215004501三防支架-尚-45W-1.5m-857双	45	220	0.95	6000	5700	80	130°	1500×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004400	LZJ026000902三防支架-尚-9W-0.6m-840单	9	220	0.9	1200	4000	80	130°	600×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004500	LZJ026000902三防支架-尚-9W-0.6m-857单	9	220	0.9	1200	5700	80	130°	600×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006005000	LZJ0212001802三防支架-尚-18W-1.2m-840单	18	220	0.9	2400	4000	80	130°	1200×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006005100	LZJ0212001802三防支架-尚-18W-1.2m-857单	18	220	0.9	2400	5700	80	130°	1200×61×65	-25~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004600	LZJ0212003602三防支架-尚36W1.2m840单DALI	36	220	0.95	4800	4000	80	130°	1200×61×65	-20~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004700	LZJ0212003602三防支架-尚36W1.2m857单DALI	36	220	0.95	4800	5700	80	130°	1200×61×65	-20~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004800	LZJ0215004502三防支架-尚45W1.5m840单DALI	45	220	0.95	6000	4000	80	130°	1500×61×65	-20~+45	IK08	IP65	WF2	50000
547006004900	LZJ0215004502三防支架-尚45W1.5m857单DALI	45	220	0.95	6000	5700	80	130°	1500×61×65	-20~+45	IK08	IP65	WF2	50000

LED 三防支架—臻至

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	色容差 (SDCM)	IP 等级	寿命 (hrs)
140058170	LZJ0206000901-臻至三防支架-9W-600mm-5700K	9	220	0.9	1000	5700	>80	150° × 110°	594×63×72	-20 ~ +40	≤5	IP66	30000
140058168	LZJ0212001801-臻至三防支架-18W-1200mm-5700K	18	220	0.95	2000	5700	>80	150° × 110°	1194×63×72	-20 ~ +40	≤5	IP66	30000
140058169	LZJ0212003601-臻至三防支架-36W-1200mm-5700K	36	220	0.95	4200	5700	>80	150° × 110°	1194×63×72	-20 ~ +40	≤5	IP66	30000
140059823	LZJ0212001801-多灯组合配件-臻至三防支架	–	–	–	–	–	–	–	146×50×8.2	–	–	–	–
140059822	LZJ0212003601-悬吊安装配件-臻至三防支架	–	–	–	–	–	–	–	42×34×44	–	–	–	–

LED 三防灯—臻皓

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	抗冲击等级	防护等级	寿命 (hrs)
543022006800	LZJ0206000802-三防支架-臻皓-8W-857	8	220±20%	0.95	700	5700	80	130°	594×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022011000	LZJ0206000802-三防支架-臻皓-8W-840	8	220±20%	0.95	700	4000	80	130°	594×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022006700	LZJ0212001502-三防支架-臻皓-15W-857	15	220±20%	0.95	1400	5700	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022010900	LZJ0212001502-三防支架-臻皓-15W-840	15	220±20%	0.95	1400	4000	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022006600	LZJ0212003002-三防支架-臻皓-30W-857	30	220±20%	0.95	3000	5700	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022010800	LZJ0212003002-三防支架-臻皓-30W-840	30	220±20%	0.95	3000	4000	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022011100	LZJ0212001502WG-三防支架-臻皓-WB-15W-857	15	220±20%	0.95	1400	5700	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022011300	LZJ0212001502WG-三防支架-臻皓-WB-15W-840	15	220±20%	0.95	1400	4000	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022011200	LZJ0212003002WG-三防支架-臻皓-WB-30W-857	30	220±20%	0.95	3000	5700	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543022011400	LZJ0212003002WG-三防支架-臻皓-WB-30W-840	30	220±20%	0.95	3000	4000	80	130°	1194×48×48	-20~+40	IK07	IP65	30000
543098018400	LED三防灯-配件-防水接线盒-3线	–	–	–	–	–	–	–	Φ21×94	–	–	IP66	–

LED 工业产品

LED 三防支架—昊 -T8 空体

物料编码	物料描述	适配光源	输入电压 (Vac)	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	防腐等级	防护等级	安装方式	主体材质
547006002400	LED三防支架-昊-T8空体-0.6米-单支	LED_T8_0.6M×1（欧普单端供电、消防应急类灯管）	220	656×72×72	-20~+40℃	WF1	IP65	吊链、吊杆(M5)、吸顶	PC+ABS
547006002200	LED三防支架-昊-T8空体-1.2米-单支	LED_T8_1.2M×1（欧普单端供电、消防应急类灯管）	220	1265×72×72	-20~+40℃	WF1	IP65	吊链、吊杆(M5)、吸顶	PC+ABS
547006002300	LED三防支架-昊-T8空体-1.2米-双支	LED_T8_1.2M×2（欧普单端供电、消防应急类灯管）	220	1265×107×72	-20~+40℃	WF1	IP65	吊链、吊杆(M5)、吸顶	PC+ABS

LED 洁净支架—尚

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (Ta_℃)	抗冲击等级	防护等级	寿命 (hrs)
532001000800	LZJ0212001403-洁净支架-尚-14W-1.2M-840	14	220	0.9	2000	4000	80	190°	1198×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000
532001000300	LZJ0212001403-洁净支架-尚-14W-1.2M-857	14	220	0.9	2000	5700	80	190°	1198×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000
532001000400	LZJ0212002703-洁净支架-尚-27W-1.2M-840	27	220	0.95	4000	4000	80	190°	1198×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000
532001000200	LZJ0212002703-洁净支架-尚-27W-1.2M-857	27	220	0.95	4000	5700	80	190°	1198×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000
532001000500	LZJ0215004003-洁净支架-尚-40W-1.5M-840	40	220	0.95	6000	4000	80	190°	1498×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000
532001000600	LZJ0215004003-洁净支架-尚-40W-1.5M-857	40	220	0.95	6000	5700	80	190°	1498×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000
532001000700	LZJ0212002003-洁净支架-尚-20W-1.2M-黄光	20	220	0.9	2200	1600	-	190°	1198×48×78	-20~+40	IK03	IP40	50000

LED 洁净灯—昊— 洁净支架

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	抗碰撞等级	防护等级	寿命 (hrs)
547004001200	LZJ0212001501-工业支架-昊-15W-1.2M-740	15	220	0.5	1500	6500	>70	150°	1200×63×28	-20~+40	IK03	IP20	15000
547004001100	LZJ0212001501-工业支架-昊-15W-1.2M-765	15	220	0.5	1500	4000	>70	150°	1200×63×28	-20~+40	IK03	IP20	15000
547004001400	LZJ0212003001-工业支架-昊-30W-1.2M-740	30	220	0.9	3000	6500	>70	150°	1200×63×28	-20~+40	IK03	IP20	15000
547004001300	LZJ0212003001-工业支架-昊-30W-1.2M-765	30	220	0.9	3000	4000	>70	150°	1200×63×28	-20~+40	IK03	IP20	15000
547098000300	配件包-昊-卡扣-吊杆(M5)/吊链	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547098000400	配件包-昊-卡扣-吸顶（洁净室）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LED 工业支架—昊—工业支架

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	抗碰撞等级	防护等级	寿命 (hrs)
547004001600	LZJ0212002001-洁净支架-昊-20W-1.2M-840	20	220	0.9	2000	5700	>80	150°	1200×63×28	-20~+45	IK03	IP40	30000
547004001500	LZJ0212002001-洁净支架-昊-20W-1.2M-857	20	220	0.9	2000	4000	>80	150°	1200×63×28	-20~+45	IK03	IP40	30000
547004001800	LZJ0212004001-洁净支架-昊-40W-1.2M-840	40	220	0.9	4000	5700	>80	150°	1200×63×28	-20~+45	IK03	IP40	30000
547004001700	LZJ0212004001-洁净支架-昊-40W-1.2M-857	40	220	0.9	4000	4000	>80	150°	1200×63×28	-20~+45	IK03	IP40	30000
547098000300	配件包-昊-卡扣-吊杆(M5)/吊链	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547098000400	配件包-昊-卡扣-吸顶（洁净室）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LED 工业产品

LED 洁净灯盘—佳

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	产品尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	频闪	防护等级	寿命 (hrs)
547004002500	LDP01025003-洁净灯盘-佳-3060-25W-840/不含驱动	25	-	2500	4000	>80	300×600×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004002600	LDP01025003-洁净灯盘-佳-3060-25W-857/不含驱动	25	-	2500	5700	>80	300×600×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004002700	LDP01040004-洁净灯盘-佳-3012-40W-840/不含驱动	40	-	4000	4000	>80	300×1200×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004002800	LDP01040004-洁净灯盘-佳-3012-40W-857/不含驱动	40	-	4000	5700	>80	300×1200×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004002900	LDP01060004-洁净灯盘-佳-3012-60W-840/不含驱动	60	-	5400	4000	>80	300×1200×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004003000	LDP01060004-洁净灯盘-佳-3012-60W-857/不含驱动	60	-	5400	5700	>80	300×1200×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004003100	LDP01040003-洁净灯盘-佳-6060-40W-840/不含驱动	40	-	4000	4000	>80	600×600×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004003200	LDP01040003-洁净灯盘-佳-6060-40W-857/不含驱动	40	-	4000	5700	>80	600×600×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004003300	LDP01060003-洁净灯盘-佳-6060-60W-840/不含驱动	60	-	5400	4000	>80	600×600×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
547004003400	LDP01060003-洁净灯盘-佳-6060-60W-857/不含驱动	60	-	5400	5700	>80	600×600×13.5	<5	无可视频闪	IP54(正面)	30000
506006008500	洁净灯盘-佳-隔离调光电源-25W-成品	25	>0.90	-	-	-	-	-	-	IP20	30000
506006008600	洁净灯盘-佳-隔离调光电源-40W-成品	40	>0.95	-	-	-	-	-	-	IP20	30000
506006008700	洁净灯盘-佳-隔离调光电源-60W-成品	60	>0.97	-	-	-	-	-	-	IP20	30000
560000000400	调光模块-隔离/低压-高壳-蓝牙-成品	-	-	-	-	-	-	-	-	IP20	30000
140050693	电子件-调光模块-隔离-DALI-V1-成品	-	-	-	-	-	-	-	-	IP20	30000
140067724	卡簧配件-侧发光-众/佳-4pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140067722	卡簧配件-侧发光-众/佳-6pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LED 防爆灯具—辉钛 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	防爆等级	寿命 (hrs)
547002001200	OP-BLD120-C-80-辉钛 II -平台灯-碟-80W	80	176~264	>0.95	8800	5000	80	120°	Φ300×240	-30~+50	Ex d IIC T6 Gb	50000
547002001300	OP-BLD120-C-100-辉钛 II -平台灯-碟-100W	100	176~264	>0.95	11000	5000	80	120°	Φ300×240	-30~+50	Ex d IIC T6 Gb	50000
547002001400	OP-BLD120-C-120-辉钛 II -平台灯-碟-120W	120	176~264	>0.95	13200	5000	80	120°	Φ300×240	-30~+50	Ex d IIC T6 Gb	50000
140058266	LFB-配件-辉钛-活接头-公G3/4+公G3/4	-	-	-	-	-	-	-	Ø46×65	-30~+50	-	-
140058819	LFB-配件-辉钛-平台灯/壁装-公G3/4+公G3/4	-	-	-	-	-	-	-	Ø25×300	-30~+50	-	-
140058822	LFB-配件-辉钛-平台灯/吊杆-公G3/4+公G3/4	-	-	-	-	-	-	-	Ø25×300	-30~+50	-	-
140058265	LFB-配件-辉钛-活接头-公G3/4+母G3/4	-	-	-	-	-	-	-	Ø46×56	-30~+50	-	-
547002000400	LFB/BH1050-辉钛-接线盒-二通吊-母G3/4- II C	-	-	-	-	-	-	-	142×116×68	-30~+50	Ex d IIC T6 Gb	-

LED 工业球泡——旭臻 II

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (Vac)	功率因数	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (Ra)	光束角	产品尺寸 (mm)	材质	颜色	安装方式	寿命 (hrs)
500007003400	LED工业球泡-旭臻 II -40W-E27-857-140°	40	220Vac/50Hz	0.9	4000	5700	80	140°	Φ181×H279	铝+PC	白色+铝本色	E27/E40	15000
500006000600	LED工业球泡-旭臻 II -60W-E40-857-140°	60	220Vac/50Hz	0.9	7000	5700	80	140°	Φ181×H344	铝+PC	白色+铝本色	E27	15000
500006000700	LED工业球泡-旭臻 II -80W-E40-857-140°	80	220Vac/50Hz	0.9	9000	5700	80	140°	Φ181×H344	铝+PC	白色+铝本色	E27	15000
140055833	配件包-旭臻大功率球泡-E27-壁装式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	壁装	-
140055834	配件包-旭臻大功率球泡-E27-吊杆式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	吸顶	-
140055835	配件包-旭臻大功率球泡-E27-吸顶式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	吊钩	-
140055836	配件包-旭臻大功率球泡-E27-挂钩式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	壁装	-
140055837	配件包-旭臻大功率球泡-E40-壁装式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	壁装	-
140055838	配件包-旭臻大功率球泡-E40-吊杆式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	吸顶	-
140055839	配件包-旭臻大功率球泡-E40-吸顶式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	吊钩	-
140055840	配件包-旭臻大功率球泡-E40-挂钩式	-	220Vac/50Hz	-	-	-	-	-	-	冷轧板	太空灰	壁装	-

LED 消防产品

集电集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	是否内置电池	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549000000800	OP-C-20W-MC02-应急照明控制器-壁挂	20	220Vac	180	是	壁挂	430×615×150	43	冷轧钢板壁厚1.2mm
549000000900	OP-C-20W-MC02-应急照明控制器-立柜	20	220Vac	180	是	壁挂	600×600×1830	43	冷轧钢板壁厚1.5mm
549000000700	OP-D-0.3KVA-836-MD01-A型应急电源-壁挂	10	220Vac	90	是	壁挂	550×750×220	43	冷轧钢板壁厚1.2mm
549000000600	OP-D-0.6KVA-836-MD01-A型应急电源-壁挂	10	220Vac	90	是	壁挂	550×750×220	43	冷轧钢板壁厚1.2mm
549000000500	OP-D-1KVA-836-MD01-A型应急电源-壁挂	10	220Vac	90	是	壁挂	600×750×290	43	冷轧钢板壁厚1.5mm
549000002900	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面疏口-壁装	1	36Vdc	90	否	壁挂	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003000	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面安口-壁装	1	36Vdc	90	否	壁挂	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002700	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面向左-壁装	1	36Vdc	90	否	壁挂	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002800	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面向右-壁装	1	36Vdc	90	否	壁挂	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002600	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面双向-壁装	1	36Vdc	90	否	壁挂	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002400	OP-BLJC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面疏口-吊装	1	36Vdc	90	否	吊装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002300	OP-BLJC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面安口-吊装	1	36Vdc	90	否	吊装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002200	OP-BLJC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面单向-吊装	1	36Vdc	90	否	吊装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000002100	OP-BLJC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面双向-吊装	1	36Vdc	90	否	吊装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003300	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（-3F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003400	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（-2F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003500	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（-1F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003600	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（1F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003700	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（2F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003800	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（3F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000003900	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（4F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000004000	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（5F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000004100	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（6F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000004200	OP-BLJC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（7F）	1	36Vdc	90	否	壁装	369×131×8	30	彩钢板+阻燃PC
549000074600	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-单面安口-壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000074700	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-单面疏口-壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075000	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-单面向左-壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000074900	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-单面向右-壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000074800	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-单面双向-壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075300	OP-BLJC-2LROEII1W-MB07-双面安口-吊	1	36Vdc	90	否	吊装	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075400	OP-BLJC-2LROEII1W-MB07-双面疏口-吊	1	36Vdc	90	否	吊装	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075600	OP-BLJC-2LROEII1W-MB07-双面单向-吊	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075500	OP-BLJC-2LROEII1W-MB07-双面双向-吊	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001065800	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（-3F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001065900	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（-2F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066000	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（-1F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066100	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（1F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066200	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（2F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066300	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（3F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066400	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（4F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066500	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（5F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066600	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（6F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066700	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（7F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066800	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（8F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001066900	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（9F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067000	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（10F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067100	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（11F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067200	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（12F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067300	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（13F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067400	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（14F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067500	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（15F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067600	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（16F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067700	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（17F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067800	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（18F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001067900	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（19F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068000	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（20F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068100	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（21F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068200	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（22F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068300	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（23F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068400	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（24F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068500	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（25F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068600	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（26F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068700	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（27F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068800	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（28F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001068900	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（29F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069000	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（30F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC

LED 消防产品

集电集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	是否内置电池	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549001069100	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（31F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069200	OP-BLJC-1LROEII1W-MB07-楼层-（32F）壁	1	36Vdc	90	否	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000004900	OP-BLJC-1LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-单面安口	3	36Vdc	90	否	壁装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005000	OP-BLJC-1LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-单面疏口	3	36Vdc	90	否	壁装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005100	OP-BLJC-1LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-单面向左	3	36Vdc	90	否	壁装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005200	OP-BLJC-1LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-单面向右	3	36Vdc	90	否	壁装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005300	OP-BLJC-1LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-单面双向	3	36Vdc	90	否	壁装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005400	OP-BLJC-2LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-双面安口	3	36Vdc	90	否	吊装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005500	OP-BLJC-2LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-双面疏口	3	36Vdc	90	否	吊装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005700	OP-BLJC-2LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-双面单向	3	36Vdc	90	否	吊装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000005600	OP-BLJC-2LROEⅢ1W-36V-MB03-BIG-双面双向	3	36Vdc	90	否	吊装	800×300×13	30	不锈钢+阻燃PC
549000001200	OP-BLJC-1LREⅠ0.5W-36V-MBD01-双向地埋	0.5	36Vdc	90	否	地埋	Φ150×36	67	钢化玻璃+阻燃灯体
549000001300	OP-BLJC-1LEⅠ0.5W-36V-MBD01-单向地埋	0.6	36Vdc	90	否	地埋	Φ150×36	67	钢化玻璃+阻燃灯体
549000001400	OP-MBD01-预埋件	—	—	—	—	—	Φ143X30	—	—
549000001500	OP-BLJC-1LREⅠ0.5W-36V-MBD01-大双向地埋	0.5	36Vdc	90	否	地埋	Φ170X37	67	钢化玻璃+阻燃灯体+不锈钢面环
549000001600	OP-BLJC-1LEⅠ0.5W-36V-MBD01-大单向地埋	0.6	36Vdc	90	否	地埋	Φ170X37	67	钢化玻璃+阻燃灯体+不锈钢面环
549000001700	OP-MBD01-大预埋件	—	—	—	—	—	Φ154X44	—	—
549000004500	OP-BLJC-1LROEⅠ1W-36V-MB02-IP65-安口	1	36Vdc	90	否	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000004600	OP-BLJC-1LROEⅠ1W-36V-MB02-IP65-向左	1	36Vdc	90	否	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000004700	OP-BLJC-1LROEⅠ1W-36V-MB02-IP65-向右	1	36Vdc	90	否	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000004800	OP-BLJC-1LROEⅠ1W-36V-MB02-IP65-双向	1	36Vdc	90	否	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000011400	OP-BLJC-1LROEⅠ1W-36V-MB02-IP65-米标	1	36Vdc	90	否	壁装	400×150×40	30	压铸铝+钢化玻璃
549000078000	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD06-857-CCCF-嵌装	5	36Vdc	90	否	嵌入	Φ115×35 开孔: 85-105	65	铝合金+阻燃塑料
549000078200	OP-ZFJC-E8W-36V-MTD06-857-CCCF-嵌装	8	36Vdc	90	否	嵌入	Φ140×35 开孔: 110-130	65	铝合金+阻燃塑料
549000078400	OP-ZFJC-E12W-36V-MTD06-857-CCCF-嵌装	12	36Vdc	90	否	嵌入	Φ170×35 开孔: 140-160	65	铝合金+阻燃塑料
549000063100	OP-ZFJC-E3W-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	3	36Vdc	90	否	嵌入	Φ125×33.5 开孔: 100	41	阻燃塑料
549000064600	OP-ZFJC-E5W-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	5	36Vdc	90	否	嵌入	Φ125×33.5 开孔: 100	41	阻燃塑料
549000064500	OP-ZFJC-E8W-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	8	36Vdc	90	否	嵌入	Φ150×40 开孔: 125	41	阻燃塑料
549000064400	OP-ZFJC-E8WLD-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	8	36Vdc	90	否	嵌入	Φ150×40 开孔: 125	41	阻燃塑料
549000004300	OP-ZFJC-E9W-36V-MSD01-灵显可调-24°-930	9	36V	90	否	嵌入	整灯: Φ82×90 开孔: Φ75	30	压铸铝
549000004400	OP-ZFJC-E9W-36V-MSD01-灵显可调-24°-940	9	36V	90	否	嵌入	整灯: Φ82×90 开孔: Φ75	30	压铸铝
549000078100	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD06-857-CCCF-明装	5	36Vdc	90	否	明装	Φ87×44	65	铝合金+阻燃塑料
549000078300	OP-ZFJC-E8W-36V-MTD06-857-CCCF-明装	8	36Vdc	90	否	明装	Φ112×46	65	铝合金+阻燃塑料
549000078500	OP-ZFJC-E12W-36V-MTD06-857-CCCF-明装	12	36Vdc	90	否	明装	Φ142×46	65	铝合金+阻燃塑料
549000064300	OP-ZFJC-E3W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	3	36Vdc	90	否	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000064200	OP-ZFJC-E5W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	5	36Vdc	90	否	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000064100	OP-ZFJC-E8W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	8	36Vdc	90	否	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000064000	OP-ZFJC-E8WLD-MTD05-36V-骁众II-857-明装	8	36Vdc	90	否	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000068300	OP-ZFJC-E5W-36V-MBD03-骁悦-857	5	36Vdc	90	否	壁装	Φ105×83	30	阻燃PC
549000068200	OP-ZFJC-E5W-36V-MBD03-骁悦-疏散光-857	5	36Vdc	90	否	壁装	Φ105×83	30	阻燃PC
549000002000	OP-ZFJC-E5W-36V-MTD02-壁装	5	36Vdc	90	否	壁装	120×120×37	30	冷轧板+阻燃PC
549000067200	OP-ZFJC-E3W-36V-MBD01-双头灯-CCCF-DZ	3	36V		否		264×265×53	30	冷轧板+阻燃PC
549000077200	OOP-ZFJC-E10W-36V-MXD02-骁新-壁挂-IP65-857	10	36Vdc	90	否	吸顶	221×99×58.7	65	阻燃PC
549000077300	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD03-骁新-吸顶-IP65-857	10	36Vdc	90	否	吸顶	Φ179×56	65	阻燃PC
549000077400	OP-ZFJC-E10WLD-36V-MXD03-骁新-吸顶-IP65-857	10	36Vdc	90	否	吸顶	Φ179×56	65	阻燃PC
549000007800	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD01-骁韵-840-CCCF	10	36V		否		Φ260×89	40	阻燃PC
549000007900	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD01-骁韵-857-CCCF	10	36V		否		Φ260×89	40	阻燃PC
549000008000	OP-ZFJC-E10WLD-36V-MXD01-骁韵-840-CCCF	10	36V		否		Φ260×89	40	阻燃PC
549000008100	OP-ZFJC-E10WLD-36V-MXD01-骁韵-857-CCCF	10	36V		否		Φ260×89	40	阻燃PC
549000068400	OP-ZFJC-E5W-36V-MBD02-骁悦-857	5	36Vdc	90	否	吸顶	Φ105×53	30	阻燃PC
549000068100	OP-ZFJC-E5W-36V-MBD02-骁悦-疏散光-857	5	36Vdc	90	否	吸顶	Φ105×53	30	阻燃PC
549000007700	OP-ZFJC-E8W-36V-MSF01-骁臻-840-CCCF	8	36V		否		594×48×48	65	阻燃PC
549000008200	OP-ZFJC-E8W-36V-MSF01-骁臻-857-CCCF	8	36V		否		594×48×48	65	阻燃PC
549000008300	OP-ZFJC-E15W-36V-MSF01-骁臻-840-CCCF	15	36V		否		1194×48×48	65	阻燃PC
549000008400	OP-ZFJC-E15W-36V-MSF01-骁臻-857-CCCF	15	36V		否		1194×48×48	65	阻燃PC
549000008500	OP-ZFJC-E15WLD-36V-MSF01-骁臻-840-CCCF	15	36V		否		1194×48×48	65	阻燃PC
549000008600	OP-ZFJC-E15WLD-36V-MSF01-骁臻-857-CCCF	15	36V		否		1194×48×48	65	阻燃PC
549000029000	OP-ZFJC-E07W2001-36V-尚洁净-60-840-CCCF	7	36V		否		600×61×65	40	阻燃PC
549000028900	OP-ZFJC-E07W2001-36V-尚洁净-60-857-CCCF	7	36V		否		600×61×65	40	阻燃PC
549000028800	OP-ZFJC-E14W2002-36V-尚洁净-60-840-CCCF	14	36V		否		600×61×65	40	阻燃PC

LED 消防产品

集电集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	是否内置电池	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549000028700	OP-ZFJC-E14W2002-36V-尚洁净-60-857-CCCF	14	36V		否		600×61×65	40	阻燃PC
549000028600	OP-ZFJC-E14W2003-36V-尚洁净-120-840-CCCF	14	36V		否		1200×61×65	40	阻燃PC
549000028500	OP-ZFJC-E14W2003-36V-尚洁净-120-857-CCCF	14	36V		否		1200×61×65	40	阻燃PC
549000068500	OP-ZFJC-E5W-光熠-36V-MSD01-857	5	36Vdc	90	否	壁挂	440×119×134	65	钢化玻璃+压铸铝
549000068600	OP-ZFJC-E10W-光熠-36V-MSD01-857	10	36Vdc	90	否	壁挂	440×119×134	65	钢化玻璃+压铸铝
549000001000	OP-D-1KVA-4-MD02-B型应急电源-立柜	自身功耗: 10 负载容量: 1KVA	220Vac		是	立柜	1100×600×300	30	冷轧钢板 壁厚1.5mm
549000001100	OP-D-3KVA-4-MD02-B型应急电源-立柜	自身功耗: 10 负载容量: 3KVA	220Vac		是	立柜	1500×560×490	30	冷轧钢板 壁厚1.5mm
549000009100	OP-ZFJC-E30W-220V-MTG01-T01-840-CCCF	30	220V		否		155×150×36	66	压铸铝+阻燃PC
549000009200	OP-ZFJC-E30W-220V-MTG01-T01-857-CCCF	30	220V		否		155×150×36	66	压铸铝+阻燃PC
549000009300	OP-ZFJC-E50W-220V-MTG01-T01-840-CCCF	50	220V		否		195×185×36	66	压铸铝+阻燃PC
549000009400	OP-ZFJC-E50W-220V-MTG01-T01-857-CCCF	50	220V		否		195×185×36	66	压铸铝+阻燃PC
549000009500	OP-ZFJC-E100W-220V-MTG01-T01-840-CCCF	100	220V		否		270×260×36	66	压铸铝+阻燃PC
549000009600	OP-ZFJC-E100W-220V-MTG01-T01-857-CCCF	100	220V		否		270×260×36	66	压铸铝+阻燃PC
549000008700	OP-ZFJC-E100W-220V-MTP01-鹏智-840-CCCF	100	220V		否		Φ350×77	65	压铸铝+阻燃PC
549000008800	OP-ZFJC-E100W-220V-MTP01-鹏智-857-CCCF	100	220V		否		Φ350×77	65	压铸铝+阻燃PC
549000008900	OP-ZFJC-E150W-220V-MTP01-鹏智-840-CCCF	150	220V		否		Φ350×77	65	压铸铝+阻燃PC
549000009000	OP-ZFJC-E150W-220V-MTP01-鹏智-857-CCCF	150	220V		否		Φ350×77	65	压铸铝+阻燃PC

自电集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	是否内置电池	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549000020300	OP-PD-0.3KVA-436-MPD01-A型配电箱-壁挂	-	220V	90	是	壁装	450×370×120	43	镀锌板（1.2mm）
549000020100	OP-PD-0.6KVA-836-MPD01-A型配电箱-壁挂	-	220V	90	是	壁装	450×370×120	43	镀锌板（1.2mm）
549000019800	OP-PD-1KVA-836-MPD01-A型配电箱-壁挂	-	220V	90	是	壁装	450×370×120	43	镀锌板（1.2mm）
549000020200	OP-PD-0.3KVA-436-MPD02-A型配电箱-IP65-壁	-	220V	90	是	壁装	450×370×120	65	镀锌板（1.2mm）
549000020000	OP-PD-0.6KVA-836-MPD02-A型配电箱-IP65-壁	-	220V	90	是	壁装	450×370×120	65	镀锌板（1.2mm）
549000019900	OP-PD-1KVA-836-MPD02-A型配电箱-IP65-壁	-	220V	90	是	壁装	450×370×120	65	镀锌板（1.2mm）
549000022600	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面疏口-壁装	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000022500	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面安口-壁装	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000022400	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面向左-壁装	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000022300	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面向右-壁装	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000022200	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-单面双向-壁装	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000021900	OP-BLZC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面疏口-吊装	1	36V	90	是	吊装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000021800	OP-BLZC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面安口-吊装	1	36V	90	是	吊装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000021600	OP-BLZC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面单向-吊装	1	36V	90	是	吊装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000021700	OP-BLZC-2LROEⅡ1W-36V-MB01-双面双向-吊装	1	36V	90	是	吊装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037600	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-壁装楼层(-1F)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037000	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-壁装楼层(1F)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000022100	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（2F）	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037200	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-壁装楼层(3F)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037300	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-壁装楼层(4F)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037400	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-壁装楼层(5F)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037500	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-壁装楼层(6F)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037700	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（7F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037800	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（8F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000037900	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（9F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038000	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（10F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038100	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（11F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038200	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（12F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038300	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（13F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038400	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（14F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038500	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（15F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038600	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（16F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038700	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（17F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038800	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（18F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000038900	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（19F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039000	OP-BLZC-1LROEⅡ1W-36V-MB01-楼层（20F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）

LED 消防产品

自电集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	是否内置电池	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549000039100	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（21F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039200	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（22F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039300	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（23F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039400	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（24F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039500	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（25F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039600	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（26F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039700	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（27F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039800	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（28F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000039900	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（29F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000040000	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-楼层（30F）-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000036800	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-壁装楼层(屋顶层)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000036900	OP-BLZC-1LROE Ⅱ1W-36V-MB01-壁装楼层(夹层)-DZ	1	36V	90	是	壁装	369×131×8	30	彩钢板（银色磨砂）
549000075700	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-单面安口-壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075800	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-单面疏口-壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000076000	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-单面向右-壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000076100	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-单面向左-壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000075900	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-单面双向-壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000076400	OP-BLZC-2LROEII1W-MB07-双面安口-吊	1	36V	90	是	吊装	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000076500	OP-BLZC-2LROEII1W-MB07-双面疏口-吊	1	36V	90	是	吊装	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000076700	OP-BLZC-2LROEII1W-MB07-双面单向-吊	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000076600	OP-BLZC-2LROEII1W-MB07-双面双向-吊	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069300	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（-3F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069400	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（-2F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069500	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（-1F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069600	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（1F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069700	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（2F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069800	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（3F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001069900	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（4F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070000	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（5F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070100	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（6F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070200	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（7F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070300	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（8F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070400	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（9F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070500	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（10F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070600	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（11F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070700	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（12F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070800	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（13F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001070900	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（14F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071000	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（15F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071100	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（16F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071200	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（17F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071300	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（18F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071400	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（19F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071500	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（20F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071600	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（21F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071700	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（22F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071800	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（23F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001071900	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（24F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072000	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（25F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072100	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（26F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072200	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（27F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072300	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（28F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072400	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（29F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072500	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（30F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072600	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（31F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549001072700	OP-BLZC-1LROEII1W-MB07-楼层-（32F）壁	1	36V	90	是	壁挂	360×140×17	30	彩钢板+阻燃PC
549000020900	OP-BLZC-1LROE Ⅰ1W-36V-MB02-IP65-安口-壁	1	36V	90	是	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000020800	OP-BLZC-1LROE Ⅰ1W-36V-MB02-IP65-疏口-壁	1	36V	90	是	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000020700	OP-BLZC-1LROE Ⅰ1W-36V-MB02-IP65-向左-壁	1	36V	90	是	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000020600	OP-BLZC-1LROE Ⅰ1W-36V-MB02-IP65-向右-壁	1	36V	90	是	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000020500	OP-BLZC-1LROE Ⅰ1W-36V-MB02-IP65-双向-壁	1	36V	90	是	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000020400	OP-BLZC-1LROE Ⅰ1W-36V-MB02-IP65-米标-壁	1	36V	90	是	壁装	400×150×40	65	压铸铝+钢化玻璃
549000063900	OP-ZFZC-E3W-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	3	36V	90	是	嵌入	Φ125×76 开孔：100	41	阻燃塑料
549000063800	OP-ZFZC-E5W-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	5	36V	90	是	嵌入	Φ125×76 开孔：100	41	阻燃塑料
549000063700	OP-ZFZC-E8W-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	8	36V	90	是	嵌入	Φ150×83 开孔：125	41	阻燃塑料
549000063600	OP-ZFZC-E8WLD-MTD04-36V-骁众II-857-嵌装	8	36V	90	是	嵌入	Φ150×83 开孔：125	41	阻燃塑料

LED 消防产品

自电集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	是否内置电池	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549000063500	OP-ZFZC-E3W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	3	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000063400	OP-ZFZC-E5W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	5	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000063200	OP-ZFZC-E8W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	8	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000063300	OP-ZFZC-E8WLD-MTD05-36V-骁众II-857-明装	8	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	41	阻燃塑料
549000021000	OP-ZFZC-E3W-36V-MTD02-壁装-857	3	36V	90	是	壁装	120×120×37	30	阻燃ABS
549000067300	OP-ZFZC-E3W-36V-MBD01-双头灯-CCCF-DZ	3	36V	90	是	壁装	264×265×53	30	冷轧板+阻燃PC
549000076900	OP-ZFZC-E10W-36V-MXD02-骁新-壁挂-IP65-857	10	36V	90	是	吸顶	221×99×58.7	65	阻燃PC
549000077000	OP-ZFZC-E10W-36V-MXD03-骁新-吸顶-IP65-857	10	36V	90	是	吸顶	Φ179×56	65	阻燃PC
549000077100	OP-ZFZC-E10WLD-36V-MXD03-骁新-吸顶-IP65-857	10	36V	90	是	吸顶	Φ179×56	65	阻燃PC
549000017700	OP-ZFZC-E10W-36V-MXD01-骁韵-840-CCCF	10	36V	90	是	吸顶	Φ260×89	40	阻燃PC
549000017600	OP-ZFZC-E10W-36V-MXD01-骁韵-857-CCCF	10	36V	90	是	吸顶	Φ260×89	40	阻燃PC
549000017800	OP-ZFZC-E10WLD-36V-MXD01-骁韵-840-CCCF	10	36V	90	是	吸顶	Φ260×89	40	阻燃PC
549000017900	OP-ZFZC-E10WLD-36V-MXD01-骁韵-857-CCCF	10	36V	90	是	吸顶	Φ260×89	40	阻燃PC
549000018000	OP-ZFZC-E8W-36V-MSF01-骁臻-840-CCCF	8	36V	90	是	吸顶	594×48×48	65	阻燃PC
549000018100	OP-ZFZC-E8W-36V-MSF01-骁臻-857-CCCF	8	36V	90	是	吸顶	594×48×48	65	阻燃PC
549000018200	OP-ZFZC-E15W-36V-MSF01-骁臻-840-CCCF	15	36V	90	是	吸顶	1194×48×48	65	阻燃PC
549000018300	OP-ZFZC-E15W-36V-MSF01-骁臻-857-CCCF	15	36V	90	是	吸顶	1194×48×48	65	阻燃PC
549000018400	OP-ZFZC-E15WLD-36V-MSF01-骁臻-840-CCCF	15	36V	90	是	吸顶	1194×48×48	65	阻燃PC
549000018500	OP-ZFZC-E15WLD-36V-MSF01-骁臻-857-CCCF	15	36V	90	是	吸顶	1194×48×48	65	阻燃PC

自电非集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	电池类型	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549001040900	OP-BLZD-1LROE丨3W-S108-单面安口	3	220V	90	镍镉	壁装/吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040600	OP-BLZD-1LROE丨3W-S108-单面右向	3	220V	90	镍镉	壁装/吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040800	OP-BLZD-1LROE丨3W-S108-单面双向	3	220V	90	镍镉	壁装/吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040700	OP-BLZD-1LROE丨3W-S108-单面左向	3	220V	90	镍镉	壁装/吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040400	OP-BLZD-2LROE丨3W-S108-双面安口	3	220V	90	镍镉	吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040200	OP-BLZD-2LROE丨3W-S108-双面单向	3	220V	90	镍镉	吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040300	OP-BLZD-2LROE丨3W-S108-双面双向	3	220V	90	镍镉	吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549001040500	OP-BLZD-1LROE丨3W-S108-单面--2F	3	220V	90	镍镉	吊装	350×55×170	IP30	玻璃+彩钢+阻燃塑料
549010002500	OP-ZFZD-E3W-S206-双头灯	3	220V	90	镍镉	壁装	300×115×260	IP30	阻燃塑料+冷轧板
549001024200	OP-BLZD-1LROE丨3W-S104-嵌安口	3	220V	90	镍镉	壁装	360×166×32	IP30	玻璃+铝型材+阻燃塑料
549001024100	OP-BLZD-1LROE丨3W-S104-嵌右向	3	220V	90	镍镉	壁装	360×166×32	IP30	玻璃+铝型材+阻燃塑料
549001024000	OP-BLZD-1LROE丨3W-S104-嵌左向	3	220V	90	镍镉	壁装	360×166×32	IP30	玻璃+铝型材+阻燃塑料
549001023900	OP-BLZD-1LROE丨3W-S104-嵌双向	3	220V	90	镍镉	壁装	360×166×32	IP30	玻璃+铝型材+阻燃塑料
549098002400	OP-BLZD-1LROE丨3W-S104-预埋盒	–	–	–	–	–	346×147×36	IP30	—
549002002500	OP-ZLZD-E07WHW1701-TD-骁众-04-830-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002400	OP-ZLZD-E07WHW1701-TD-骁众-04-840-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002200	OP-ZLZD-E07WHW1701-TD-骁众-04-857-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002100	OP-ZLZD-E07WLD1701-TD-骁众-04-830-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002000	OP-ZLZD-E07WLD1701-TD-骁众-04-840-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002001900	OP-ZLZD-E07WLD1701-TD-骁众-04-857-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002800	OP-ZLZD-E07WSG1701-TD-骁众-04-830-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002700	OP-ZLZD-E07WSG1701-TD-骁众-04-840-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002002600	OP-ZLZD-E07WSG1701-TD-骁众-04-857-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ120×83 开孔：100	IP30	阻燃PC
549002001100	OP-ZLZD-E10WHW1701-TD-骁众-05-830-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC

LED 消防产品

自电非集控

物料编码	物料描述	功率 (W)	工作电压	应急时间 (min)	电池类型	安装方式	产品尺寸 (mm)	IP等级	外壳材质
549002001000	OP-ZLZD-E10WHW1701-TD-骁众-05-840-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002000900	OP-ZLZD-E10WHW1701-TD-骁众-05-857-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002000800	OP-ZLZD-E10WLD1701-TD-骁众-05-830-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002000500	OP-ZLZD-E10WLD1701-TD-骁众-05-840-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002000400	OP-ZLZD-E10WLD1701-TD-骁众-05-857-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002001400	OP-ZLZD-E10WSG1701-TD-骁众-05-830-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002001300	OP-ZLZD-E10WSG1701-TD-骁众-05-840-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002001200	OP-ZLZD-E10WSG1701-TD-骁众-05-857-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002000600	OP-ZLZD-E07WJC1701-TD-骁众-04-830-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002000700	OP-ZLZD-E07WJC1701-TD-骁众-04-840-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002002900	OP-ZLZD-E07WJC1701-TD-骁众-04-857-E-CCCF	7	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002001800	OP-ZLZD-E10WJC1701-TD-骁众-05-830-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002001700	OP-ZLZD-E10WJC1701-TD-骁众-05-840-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549002001500	OP-ZLZD-E10WJC1701-TD-骁众-05-857-E-CCCF	10	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	Φ145×83 开孔：125	IP30	阻燃PC
549010002500	OP-ZFZD-E3W-S206-双头灯	3	220V	90	镍镉	壁装	300×115×260	IP30	阻燃塑料+冷轧板
549003001100	OP-ZLZD-E11WJC1801-XD-骁韵-260-830-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000500	OP-ZLZD-E11WJC1801-XD-骁韵-260-840-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000600	OP-ZLZD-E11WJC1801-XD-骁韵-260-857-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000900	OP-ZLZD-E11WSG1801-XD-骁韵-260-830-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000300	OP-ZLZD-E11WSG1801-XD-骁韵-260-840-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000400	OP-ZLZD-E11WSG1801-XD-骁韵-260-857-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000800	OP-ZLZD-E11WLD1801-XD-骁韵-260-830-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003001000	OP-ZLZD-E11WLD1801-XD-骁韵-260-840-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549003000700	OP-ZLZD-E11WLD1801-XD-骁韵-260-857-E-CCCF	11	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	Φ260×89	IP30	阻燃PC
549008001100	OP-ZLZD-E08W1901-骁臻-4000K	8	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	594×48×48	IP65	阻燃PC
549008000600	OP-ZLZD-E08W1901-骁臻-5700K	8	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	594×48×48	IP65	阻燃PC
549008001200	OP-ZLZD-E15W1901-骁臻-4000K	15	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008000700	OP-ZLZD-E15W1901-骁臻-5700K	15	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008001300	OP-ZLZD-E30W1901-骁臻-4000K	30	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008000800	OP-ZLZD-E30W1901-骁臻-5700K	30	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008001400	OP-ZLZD-E15WLD1901-骁臻-4000K	15	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008000900	OP-ZLZD-E15WLD1901-骁臻-5700K	15	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008001500	OP-ZLZD-E30WLD1901-骁臻-4000K	30	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549008001000	OP-ZLZD-E30WLD1901-骁臻-5700K	30	220V	90	磷酸铁锂	吸顶、吊链、吊杆	1194×48×48	IP65	阻燃PC
549010000100	OP-ZFZD-E1.1W1701-消防应急模块-5700K	1.1	220V	90	镍镉	壁挂/配合吸顶灯	69×36×27	IP65 WF02 IK06	阻燃塑料
549012000100	OP-ZLZD-E100WJC2101-QZ-油站灯-840-E-CCCF	100	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	400×400×96	IP65 WF02 IK06	压铸铝+钢化玻璃
549012000200	OP-ZLZD-E100WHW2101-QZ-油站灯-840-E-CCCF	100	220V	90	磷酸铁锂	嵌入	400×400×96	IP65 WF02 IK06	压铸铝+钢化玻璃
549012000300	OP-ZLZD-E100WJC2102-XD-油站灯-840-E-CCCF	100	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	335×335×148	IP65 WF02 IK06	压铸铝+钢化玻璃
549012000400	OP-ZLZD-E100WHW2102-XD-油站灯-840-E-CCCF	100	220V	90	磷酸铁锂	吸顶	335×335×148	IP65 WF02 IK06	压铸铝+钢化玻璃
549000063500	OP-ZFZC-E3W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	3	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	IP41	阻燃塑料
549000063400	OP-ZFZC-E5W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	5	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	IP41	阻燃塑料
549000063200	OP-ZFZC-E8W-MTD05-36V-骁众II-857-明装	8	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	IP41	阻燃塑料
549000063300	OP-ZFZC-E8WLD-MTD05-36V-骁众II-857-明装	8	36V	90	是	吸顶&吊装	Φ110×86	IP41	阻燃塑料

LED 消防产品

自电非集控

骁易灯管

物料编码	物料描述	功率 (W)	应急时间 (min)	系统形式	充电时间 (H)	市电光通量	应急光通量	色温 (K)	显指 (Ra)	功率因数	工作温度 (℃)	产品尺寸 (mm)	材料	寿命 (hrs)
502003001700	OP-XF-T8-7W-4000K	7	>90	自带电源非集中控制	<24	600lm	50lm	4000	80	0.9	-20~+40	Φ28×600	阻燃PC+玻璃	15000
502003001800	OP-XF-T8-7W-6500K	7	>90	自带电源非集中控制	<24	600lm	50lm	6500	80	0.9	-20~+40	Φ28×600	阻燃PC+玻璃	15000
502003001900	OP-XF-T8-15W-4000K	15	>90	自带电源非集中控制	<24	1400lm	50lm	4000	80	0.9	-20~+40	Φ28x1200	阻燃PC+玻璃	15000
502003002000	OP-XF-T8-15W-6500K	15	>90	自带电源非集中控制	<24	1400lm	50lm	6500	80	0.9	-20~+40	Φ28x1200	阻燃PC+玻璃	15000
502003002100	OP-XF-T8-20W-4000K	20	>90	自带电源非集中控制	<24	1800lm	50lm	4000	80	0.9	-20~+40	Φ28x1200	阻燃PC+玻璃	15000
502003002200	OP-XF-T8-20W-6500K	20	>90	自带电源非集中控制	<24	1800lm	50lm	6500	80	0.9	-20~+40	Φ28x1200	阻燃PC+玻璃	15000

消防布线

物料编码	物料描述	匹配灯管	相关消防认证型号	额定电压	灯体颜色	产品尺寸	开孔尺寸
503008002400	MZL11118/WH-平盖-LED消防布线	一只消防灯管	OP-ZLZD-E07WJC1801	220/50Hz	高光白	620×40×61	—
503008002000	MZL11136/WH-平盖-LED消防布线	一只消防灯管	OP-ZLZD-E15WJC1801、OP-ZLZD-E20WJC1801	220/50Hz	高光白	1230×40×61	—
503008002100	MZL11136T/WH-带罩-LED消防布线	一只消防灯管	OP-ZLZD-E15WJC1802、OP-ZLZD-E20WJC1802	220/50Hz	高光白	1230×105×61	—
503008002200	MZL11236/WH-平盖-LED消防布线	一只消防灯管 + 一只单端灯管	OP-ZLZD-E30WJC1801、OP-ZLZD-E40WJC1801	220/50Hz	高光白	1230×72×56	—
503008002300	MZL11236T/WH-带罩-LED消防布线	一只消防灯管 + 一只单端灯管	OP-ZLZD-E30WJC1802、OP-ZLZD-E40WJC1802	220/50Hz	高光白	1230×145×56	—
542002000900	T/MDP11318I-Y/WH/LED消防布线	一只消防灯管 + 两只单端灯管	OP-ZLZD-E21WJC1801	220/50Hz	高光白	598×598×76	585×585
542002000800	T/MDP11236I-Y/WH/LED消防布线	一只消防灯管 + 一只单端灯管	OP-ZLZD-E30WJC1804、OP-ZLZD-E40WJC1804	220/50Hz	高光白	1198×298×76	1185×285

防水吸顶灯

物料编码	物料描述	功率 (W)	电压 (V)	产品尺寸 (mm)
549000031700	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD02-骁新-857-DZ	10	36	206×99×59
549000033500	OP-ZFJC-E10W-36V-MXD03-骁新-857-DZ	10	36	Φ179×56

LED 户外产品

LED 户外洗墙灯—A01 Com

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	IP 等级	防触电类别	控制方式	材质	安装方式	寿命 (hrs)
714001005800	LXQ-A01Com-6W300MM20×40D30K24V-OF	6	DC24V	≥80	3000	20×40°	300×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001005900	LXQ-A01Com-6W300MM20×40D40K24V-OF	6	DC24V	≥80	4000	20×40°	300×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006800	LXQ-A01Com-9W300MM20×40D30K24V-OF	9	DC24V	≥80	3000	20×40°	300×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006900	LXQ-A01Com-9W300MM20×40D40K24V-OF	9	DC24V	≥80	4000	20×40°	300×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006000	LXQ-A01Com-9W500MM20×40D30K24V-OF	9	DC24V	≥80	3000	20×40°	500×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006100	LXQ-A01Com-9W500MM20×40D40K24V-OF	9	DC24V	≥80	4000	20×40°	500×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006400	LXQ-A01Com-12W500MM20×40D30K24V-OF	12	DC24V	≥80	3000	20×40°	500×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006500	LXQ-A01Com-12W500MM20×40D40K24V-OF	12	DC24V	≥80	4000	20×40°	500×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001007000	LXQ-A01Com-18W500MM20×40D30K24V-OF	18	DC24V	≥80	3000	20×40°	500×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001007100	LXQ-A01Com-18W500MM20×40D40K24V-OF	18	DC24V	≥80	4000	20×40°	500×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006200	LXQ-A01Com-18W1000MM20×40D30K24V-OF	18	DC24V	≥80	3000	20×40°	1000×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006300	LXQ-A01Com-18W1000MM20×40D40K24V-OF	18	DC24V	≥80	4000	20×40°	1000×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006600	LXQ-A01Com-24W1000MM20×40D30K24V-OF	24	DC24V	≥80	3000	20×40°	1000×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001006700	LXQ-A01Com-24W1000MM20×40D40K24V-OF	24	DC24V	≥80	4000	20×40°	1000×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001007200	LXQ-A01Com-36W1000MM20×40D30K24V-OF	36	DC24V	≥80	3000	20×40°	1000×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714001007300	LXQ-A01Com-36W1000MM20×40D40K24V-OF	36	DC24V	≥80	4000	20×40°	1000×31×65.5	IP65	III类	开关	铝型材+钢化玻璃	上下支架安装	30000
714098001400	R二芯公母接线2×1mm2-500mm公母插-外剥5CM	-	-	-	-	-	2×0.75+3×0.3-250	-	-	-	-	-	-

LED 户外产品

LED 户外 DMX 洗墙灯—A02

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	显指 (Ra)	颜色/色温	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	IP等级	控制方式	材质	灯体颜色t	寿命 (hrs)
546001012700	LXQ-NP111-12W500MM1530D30K24V-DX	12	DC24V	≥80	3000K	15×30°	500×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001012800	LXQ-NP111-12W500MM1530D40K24V-DX	12	DC24V	≥80	4000K	15×30°	500×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001012900	LXQ-NP111-12W500MM1530DRGB24V-DX	12	DC24V	/	RGB	15×30°	500×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013000	LXQ-NP111-18W500MM1530D30K24V-DX	18	DC24V	≥80	3000K	15×30°	500×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013100	LXQ-NP111-18W500MM1530D40K24V-DX	18	DC24V	≥80	4000K	15×30°	500×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013200	LXQ-NP111-18W500MM1530DRGB24V-DX	18	DC24V	/	RGB	15×30°	500×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013300	LXQ-NP111-18W1000MM1530D30K24V-DX	18	DC24V	≥80	3000K	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013400	LXQ-NP111-18W1000MM1530D40K24V-DX	18	DC24V	≥80	4000K	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013500	LXQ-NP111-18W1000MM1530DRGB24V-DX	18	DC24V	/	RGB	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013600	LXQ-NP111-24W1000MM1530D30K24V-DX	24	DC24V	≥80	3000K	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013700	LXQ-NP111-24W1000MM1530D40K24V-DX	24	DC24V	≥80	4000K	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013800	LXQ-NP111-24W1000MM1530DRGB24V-DX	24	DC24V	/	RGB	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001013900	LXQ-NP111-36W1000MM1530D30K24V-DX	36	DC24V	≥80	3000K	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001014000	LXQ-NP111-36W1000MM1530D40K24V-DX	36	DC24V	≥80	4000K	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000
546001014100	LXQ-NP111-36W1000MM1530DRGB24V-DX	36	DC24V	/	RGB	15×30°	1000×43×85	-30~+45℃	IP65	DMX512	铝合金+钢化玻璃	喷涂灰色	30000

LED 户外洗墙灯—A03

物料编码	物料描述	功率 (W)	显指 (Ra)	颜色/色温	光束角	产品尺寸 (含支架 mm)	控制方式	材质	IP等级	寿命 (hrs)
714001026000	LXQ-A03-48W1000MM10×60D30K24V-OF	48	80	3000K	10×60°	L: 1000±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026100	LXQ-A03-48W1000MM10×60D40K24V-OF	48	80	4000K	10×60°	L: 1000±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026200	LXQ-A03-48W1000MM10×60DRGB24V-DX	48	-	RGB	10×60°	L: 1000±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	DMX512	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026300	LXQ-A03-24W500MM10×60D30K24V-OF	24	80	3000K	10×60°	L: 500±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026400	LXQ-A03-24W500MM10×60D40K24V-OF	24	80	4000K	10×60°	L: 500±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026500	LXQ-A03-24W500MM10×60DRGB24V-DX	24	-	RGB	10×60°	L: 500±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	DMX513	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026600	LXQ-A03-18W300MM10×60D30K24V-OF	18	80	3000K	10×60°	L: 300±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026700	LXQ-A03-18W300MM10×60D40K24V-OF	18	80	4000K	10×60°	L: 300±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026800	LXQ-A03-18W300MM10×60DRGB24V-DX	18	-	RGB	10×60°	L: 300±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	DMX514	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001026900	LXQ-A03-72W1000MM10×60D30K24V-OF	72	80	3000K	10×60°	L: 1000±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027000	LXQ-A03-72W1000MM10×60D40K24V-OF	72	80	4000K	10×60°	L: 1000±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027100	LXQ-A03-72W1000MM10×60DRGB24V-DX	72	-	RGB	10×60°	L: 1000±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	DMX515	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027200	LXQ-A03-36W500MM10×60D30K24V-OF	36	80	3000K	10×60°	L: 500±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027300	LXQ-A03-36W500MM10×60D40K24V-OF	36	80	4000K	10×60°	L: 500±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027400	LXQ-A03-36W500MM10×60DRGB24V-DX	36	-	RGB	10×60°	L: 500±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	DMX516	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027500	LXQ-A03-24W300MM10×60D30K24V-OF	24	80	3000K	10×60°	L: 300±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027600	LXQ-A03-24W300MM10×60D40K24V-OF	24	80	4000K	10×60°	L: 300±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	开关常亮	铝+钢化玻璃	IP66	30000
714001027700	LXQ-A03-24W300MM10×60DRGB24V-DX	24	-	RGB	10×60°	L: 300±5mm W: 75.3±5mm H: 109.9±5mm	DMX517	铝+钢化玻璃	IP66	30000

LED 户外线条灯—B01

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压	显指 (Ra)	颜色/色温	光束角	工作温度 (℃)	产品尺寸 (mm)	控制方式	主体材质	防护等级	寿命 (hrs)
546001007600	LXT-NP5015-3W300MM120D30K24V-OF	3	DC24V	80	3000K	120°	-30~+45	300×32×34	开关常亮	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001007700	LXT-NP5015-3W300MM120D60K24V-OF	3	DC24V	80	6000K	120°	-30~+45	300×32×34	开关常亮	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001007800	LXT-NP5015-6W500MM120D30K24V-OF	6	DC24V	80	3000K	120°	-30~+45	500×32×34	开关常亮	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001007900	LXT-NP5015-6W500MM120D60K24V-OF	6	DC24V	80	6000K	120°	-30~+45	500×32×34	开关常亮	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001008000	LXT-NP5015-12W1000MM120D30K24V-OF	12	DC24V	80	3000K	120°	-30~+45	1000×32×34	开关常亮	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001008100	LXT-NP5015-12W1000MM120D60K24V-OF	12	DC24V	80	6000K	120°	-30~+45	1000×32×34	开关常亮	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001008200	LXT-NP5015-3W300MM120DRGB24V-DX8	3	DC24V	/	RGB	120°	-30~+45	300×32×34	DMX512(8段/m)	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001008300	LXT-NP5015-6W500MM120DRGB24V-DX8	6	DC24V	/	RGB	120°	-30~+45	500×32×34	DMX512(8段/m)	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000
546001008400	LXT-NP5015-12W1000MM120DRGB24V-DX8	12	DC24V	/	RGB	120°	-30~+45	1000×32×34	DMX512(8段/m)	铝合金+钢化玻璃	IP65	30000

LED 户外产品

LED 户外线条灯—B02

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	控制方式	主体材质	防护等级	防触电等级	安装方式	寿命 (hrs)
543018010700	LXT-NP5072-10W1000MM105D30K24V-OF	10	DC24V	≥80	3000	105°	L1000×27×38.5	开关	铝型材+PC	IP65	III类	卡簧式安装	30000
543018010800	LXT-NP5072-10W1000MM105D40K24V-OF	10	DC24V	≥80	4000	105°	L1000×27×38.5	开关	铝型材+PC	IP65	III类	卡簧式安装	30000
543018010900	LXT-NP5072-5W500MM105D30K24V-OF	5	DC24V	≥80	3000	105°	L500×27×38.5	开关	铝型材+PC	IP65	III类	卡簧式安装	30000
543018011000	LXT-NP5072-5W500MM105D40K24V-OF	5	DC24V	≥80	4000	105°	L500×27×38.5	开关	铝型材+PC	IP65	III类	卡簧式安装	30000
543018011100	LXT-NP5072-2.5W260MM105D30K24V-OF	2.5	DC24V	≥80	3000	105°	L260×27×38.5	开关	铝型材+PC	IP65	III类	卡簧式安装	30000
543018011200	LXT-NP5072-2.5W260MM105D40K24V-OF	2.5	DC24V	≥80	4000	105°	L260×27×38.5	开关	铝型材+PC	IP65	III类	卡簧式安装	30000
543018011300	LXQ-NP5072A-10W1000MM40D30K24V-OF	10	DC24V	≥80	3000	40°	L1000×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018011400	LXQ-NP5072A-10W1000MM40D40K24V-OF	10	DC24V	≥80	4000	40°	L1000×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018011500	LXQ-NP5072A-5W500MM40D30K24V-OF	5	DC24V	≥80	3000	40°	L500×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018011600	LXQ-NP5072A-5W500MM40D40K24V-OF	5	DC24V	≥80	4000	40°	L500×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018011700	LXQ-NP5072A-2.5W260MM40D30K24V-OF	2.5	DC24V	≥80	3000	40°	L260×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018011800	LXQ-NP5072A-2.5W260MM40D40K24V-OF	2.5	DC24V	≥80	4000	40°	L260×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018011900	LXQ-NP5072A-15W1000MM40D30K24V-OF	15	DC24V	≥80	3000	40°	L1000×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018012000	LXQ-NP5072A-15W1000MM40D40K24V-OF	15	DC24V	≥80	4000	40°	L1000×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018012100	LXQ-NP5072A-7.5W500MM40D30K24V-OF	7.5	DC24V	≥80	3000	40°	L500×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018012200	LXQ-NP5072A-7.5W500MM40D40K24V-OF	7.5	DC24V	≥80	4000	40°	L500×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018012300	LXQ-NP5072A-4W260MM40D30K24V-OF	4	DC24V	≥80	3000	40°	L260×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000
543018012400	LXQ-NP5072A-4W260MM40D40K24V-OF	4	DC24V	≥80	4000	40°	L260×30×44	开关	铝型材+PC	IP65	III类	可调节支架	30000

LED 户外轮廓灯—C01 Pro

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	控制方式	是否可调光	主体材质	安装方式	IP 等级	寿命 (hrs)
713000004900	LLK-C01Pro-3W260MM105D30K24V-OF	3	DC24V	≥80	3000	105°±10°	260×33.5×53	开关	否	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005000	LLK-C01Pro-3W260MM105D40K24V-OF	3	DC24V	≥80	4000	105°±10°	260×33.5×53	开关	否	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005100	LLK-C01Pro-3W260MM105DRGB24V-DX	3	DC24V	-	RGB	105°±10°	260×33.5×53	DMX512	是	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005200	LLK-C01Pro-3W260MM105DRGBW24V-DX	3	DC24V	-	RGBW	105°±10°	260×33.5×53	DMX512	是	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005300	LLK-C01Pro-6W500MM105D30K24V-OF	6	DC24V	≥80	3000	105°±10°	495×33.5×53	开关	否	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005400	LLK-C01Pro-6W500MM105D40K24V-OF	6	DC24V	≥80	4000	105°±10°	495×33.5×53	开关	否	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005500	LLK-C01Pro-6W500MM105DRGB24V-DX	6	DC24V	-	RGB	105°±10°	495×33.5×53	DMX512	是	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005600	LLK-C01Pro-6W500MM105DRGBW24V-DX	6	DC24V	-	RGBW	105°±10°	495×33.5×53	DMX512	是	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005700	LLK-C01Pro-12W1000MM105D30K24V-OF	12	DC24V	≥80	3000	105°±10°	995×33.5×53	开关	否	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005800	LLK-C01Pro-12W1000MM105D40K24V-OF	12	DC24V	≥80	4000	105°±10°	995×33.5×53	开关	否	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000005900	LLK-C01Pro-12W1000MM105DRGB24V-DX	12	DC24V	-	RGB	105°±10°	995×33.5×53	DMX512	是	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
713000006000	LLK-C01Pro-12W1000MM105DRGBW24V-DX	12	DC24V	-	RGBW	105°±10°	995×33.5×53	DMX512	是	铝型材+奶白PC	U型支架	IP65	30000
714098002800	R两芯公母线2*0.75mm2-500mm外剥5CM	-	-	-	-	-	2×0.75-500	-	-	-	-	-	30000
714098002700	R五芯母头线2*0.75+3*0.3mm2-250mm外剥5CM	-	-	-	-	-	2×0.75+3×0.3-250	-	-	-	-	-	30000
714098002600	R五芯直通线2*0.75+3*0.3mm2-180mm公母插	-	-	-	-	-	2×0.75+3×0.3-180	-	-	-	-	-	30000
714098002500	R五芯三通线-300mm外剥6CM	-	-	-	-	-	(2*1.5)+(2*0.75+3*0.3)+(2*0.75+3*0.3)	-	-	-	-	-	30000

LED 户外轮廓灯—C02

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	控制方式	是否可调光	材质	安装方式	IP 等级	寿命 (hrs)
713000004700	LLK-C02-12W1000MM105D30K24V-OF	12	DC24V	≥80	3000	105°±10°	1000×26×50.5	开关	否	铝型材+奶白PC	弹簧夹	IP65	30000
713000004800	LLK-C02-12W1000MM105D40K24V-OF	12	DC24V	≥80	4000	105°±10°	1000×26×50.5	开关	否	铝型材+奶白PC	弹簧夹	IP65	30000
713000004500	LLK-C02-6W500MM105D30K24V-OF	6	DC24V	≥80	3000	105°±10°	500×26×50.5	开关	否	铝型材+奶白PC	弹簧夹	IP65	30000
713000004600	LLK-C02-6W500MM105D40K24V-OF	6	DC24V	≥80	4000	105°±10°	500×26×50.5	开关	否	铝型材+奶白PC	弹簧夹	IP65	30000
713000004300	LLK-C02-3W260MM105D30K24V-OF	3	DC24V	≥80	3000	105°±10°	260×26×50.5	开关	否	铝型材+奶白PC	弹簧夹	IP65	30000
713000004400	LLK-C02-3W260MM105D40K24V-OF	3	DC24V	≥80	4000	105°±10°	260×26×50.5	开关	否	铝型材+奶白PC	弹簧夹	IP65	30000
714098000300	R两芯公母线2*0.75mm2-500mm外剥5CM-5072	-	-	-	-	-	2×0.75mm²-500mm	-	-	-	-	IP67	-

LED 户外产品

LED 户外轮廓灯—C03

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (含支架 mm)	灯珠数量	控制方式	材质	IP等级	寿命 (hrs)
713000013500	LLK-C03-3W300MM120D30K24V-OF	3	DC24V	≥80	3000	120°	L:300±5 W:39.7±5 H:53±5	12	开关常亮	铝+亚克力	IP65	30000
713000013600	LLK-C03-3W300MM120D40K24V-OF	3	DC24V	≥80	4000	120°	L:300±5 W:39.7±5 H:53±5	12	开关常亮	铝+亚克力	IP65	30000
713000013700	LLK-C03-6W500MM120D30K24V-OF	6	DC24V	≥80	3000	120°	L:500±5 W:39.7±5 H:53±5	24	开关常亮	铝+亚克力	IP65	30000
713000013800	LLK-C03-6W500MM120D40K24V-OF	6	DC24V	≥80	4000	120°	L:500±5 W:39.7±5 H:53±5	24	开关常亮	铝+亚克力	IP65	30000
713000013900	LLK-C03-12W1000MM120D30K24V-OF	12	DC24V	≥80	3000	120°	L:1000±5 W:39.7±5 H:53±5	48	开关常亮	铝+亚克力	IP65	30000
713000014000	LLK-C03-12W1000MM120D40K24V-OF	12	DC24V	≥80	4000	120°	L:1000±5 W:39.7±5 H:53±5	48	开关常亮	铝+亚克力	IP65	30000
713000014100	LLK-C03-3W300MM120DRGB24V-DX	3	DC24V	-	RGB	120°	L:300±5 W:39.7±5 H:53±5	12	DMX512	铝+亚克力	IP65	30000
713000014200	LLK-C03-6W500MM120DRGB24V-DX	6	DC24V	-	RGB	120°	L:500±5 W:39.7±5 H:53±5	24	DMX512	铝+亚克力	IP65	30000
713000014300	LLK-C03-12W1000MM120DRGB24V-DX	12	DC24V	-	RGB	120°	L:1000±5 W:39.7±5 H:53±5	48	DMX512	铝+亚克力	IP65	30000

LED 户外点光源—D02

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色容差 (SDCM)	色温/颜色	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	单颗质量(g)	点数 (颗)	点间距 (cm)	该规格下的单路最大串接数(串)	控制方式	寿命 (hrs)
700000002400	LDGY-D02-0.5W120D30K12V-OF-N20P10	0.5	23	<5	3000K	26×22×12.7	-40~+60	13	20	10	4	ON/OFF	30000
700000002300	LDGY-D02-0.5W120D40K12V-OF-N20P10	0.5	25	<5	4000K	26×22×12.7	-40~+60	13	20	10	4	ON/OFF	30000
700000002200	LDGY-D02-0.5W120DRGB12V-DX-N20P10	0.5	9	<5	RGB	26×22×12.7	-40~+60	13	20	10	6	DMX	30000
700000002100	LDGY-D02-1W120D30K24V-OF-N20P10	1	46	<5	3000K	38×32.6×15.2	-40~+60	22	20	10	6	ON/OFF	30000
700000002000	LDGY-D02-1W120D40K24V-OF-N20P10	1	50	<5	4000K	38×32.6×15.2	-40~+60	22	20	10	6	ON/OFF	30000
700000001900	LDGY-D02-1W120DRGB24V-DX-N20P10	1	16	<5	RGB	38×32.6×15.2	-40~+60	22	20	10	9	DMX	30000
700000001800	LDGY-D02-1.3W120D30K24V-OF-N10P20	1.5	65	<5	3000K	48×39.7×15.7	-40~+60	23	10	20	8	ON/OFF	30000
700000001700	LDGY-D02-1.3W120D40K24V-OF-N10P20	1.5	68	<5	4000K	48×39.7×15.7	-40~+60	23	10	20	8	ON/OFF	30000
700000001600	LDGY-D02-1.5W120DRGB24V-DX-N10P20	1.5	32	<5	RGB	48×39.7×15.7	-40~+60	23	10	20	10	DMX	30000
700000001500	LDGY-D02-2.5W120D30K24V-OF-N10P20	2.5	100	<5	3000K	72×58×14.9	-40~+60	54	10	20	6	ON/OFF	
700000001400	LDGY-D02-2.5W120D40K24V-OF-N10P20	2.5	100	<5	4000K	72×58×14.9	-40~+60	54	10	20	6	ON/OFF	
700000001300	LDGY-D02-2.5W120DRGB24V-DX-N10P20	2.5	55	<5	RGB	72×58×14.9	-40~+60	54	10	20	8	DMX	
700098001100	D02-五芯供电三通	-	-	-	-	30×25.8×14	-	-	-	-	-	-	
700098001200	D02-三芯引线接头	-	-	-	-	150×18×17.5	-	-	-	-	-	-	
700098001300	D02-五芯引线接头	-	-	-	-	150×18×17.5	-	-	-	-	-	-	
700098001400	D02-三芯跳线	-	-	-	-	300×18×17.5	-	-	-	-	-	-	
700098001500	D02-五芯跳线	-	-	-	-	300×18×17.5	-	-	-	-	-	-	
700098001600	D02-钢丝收紧配件	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700098001700	D02-安装卡扣-1W	-	-	-	-	36×29×10.5	-	-	-	-	-	-	
700098001800	D02-安装卡扣-1.5W	-	-	-	-	45×40×12	-	-	-	-	-	-	
700098001900	D02-安装卡扣-2.5W	-	-	-	-	67.6×46×10.2	-	-	-	-	-	-	
700098002000	D02-铝型材槽-0.5W-上下盖	-	-	-	-	L×30×21.5	-	-	-	-	-	-	
700098002100	D02-铝型材槽-1W-上下盖	-	-	-	-	L×43.66×29.5	-	-	-	-	-	-	
700098002200	D02-铝型材槽-1.5W-上下盖	-	-	-	-	L×52.6×29.4	-	-	-	-	-	-	
700098002300	D02-铝型材槽-2.5W-上下盖	-	-	-	-	L×80×26	-	-	-	-	-	-	

LED 户外点光源—D02 MAX

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色容差 (SDCM)	色温/颜色	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	防护等级	控制方式	材质	安装方式	寿命 (hrs)
700000006700	LDGY-D02-3.6W120D30K24V-OF	3.6	236.49	<5	3000K	89.65×82×43.65	-40~+45	IP67	ON/OFF	压铸铝+PC	表面安装	>30000
700000006800	LDGY-D02-3.6W120D40K24V-OF	3.6	239.49	<5	4000K	89.65×82×43.65	-40~+45	IP67	ON/OFF	压铸铝+PC	表面安装	>30000
700000006900	LDGY-D02-3.6W120DRGB24V-DX	3.6	105.48	<5	RGB	89.65×82×43.65	-40~+45	IP67	DMX	压铸铝+PC	表面安装	>30000
700000007000	LDGY-D02-5W120D30K24V-OF	5	225.68	<5	3000K	117.2×102×50	-40~+45	IP67	ON/OFF	压铸铝+PC	表面安装/支架安装	>30000
700000007100	LDGY-D02-5W120D40K24V-OF	5	230.68	<5	4000K	117.2×102×50	-40~+45	IP67	ON/OFF	压铸铝+PC	表面安装/支架安装	>30000
700000007200	LDGY-D02-5W120DRGB24V-DX	5	85.92	<5	RGB	117.2×102×50	-40~+45	IP67	DMX	压铸铝+PC	表面安装/支架安装	>30000

LED 户外产品

LED 户外点光源—D02 MAX

物料编码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色容差 (SDCM)	色温 /颜色	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	防护 等级	控制 方式	材质	安装方式	寿命 (hrs)
700000007300	LDGY-D02-6.5W120D30K24V-OF	6.5	479.99	<5	3000K	117.2×102×50	-40~+45	IP67	ON/OFF	压铸铝+PC	表面安装/支架安装	>30000
700000007400	LDGY-D02-6.5W120D40K24V-OF	6.5	481	<5	4000K	117.2×102×50	-40~+45	IP67	ON/OFF	压铸铝+PC	表面安装/支架安装	>30000
700000007500	LDGY-D02-6.5W120DRGB24V-DX	6.5	200.36	<5	RGB	117.2×102×50	-40~+45	IP67	DMX	压铸铝+PC	表面安装/支架安装	>30000
700098001100	D02-五芯供电三通	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
700098001200	D02-三芯引线接头	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
700098001300	D02-五芯引线接头	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
700098001400	D02-三芯跳线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
700098001500	D02-五芯跳线	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

LED 户外投光灯—E01

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率 因素	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	防护 等级	防触电 等级	主体 材质	灯体 颜色	寿命 (hrs)
543017033400	LTG01820901-OPE01-9W8D30K220V-OF	9	0.5	≥80	3000	8°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017033500	LTG01820901-OPE01-9W8D40K220V-OF	9	0.5	≥80	4000	8°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017033600	LTG01820901-OPE01-9W12D30K220V-OF	9	0.5	≥80	3000	12°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017033700	LTG01820901-OPE01-9W12D40K220V-OF	9	0.5	≥80	4000	12°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017033800	LTG01820901-OPE01-9W24D30K220V-OF	9	0.5	≥80	3000	24°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017033900	LTG01820901-OPE01-9W24D40K220V-OF	9	0.5	≥80	4000	24°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034000	LTG01820901-OPE01-9W36D30K220V-OF	9	0.5	≥80	3000	36°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034100	LTG01820901-OPE01-9W36D40K220V-OF	9	0.5	≥80	4000	36°	Φ82×136	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034200	LTG011241801-OPE01-18W8D30K220V-OF	18	0.5	≥80	3000	8°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034300	LTG011241801-OPE01-18W8D40K220V-OF	18	0.5	≥80	4000	8°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034400	LTG011241801-OPE01-18W12D30K220V-OF	18	0.5	≥80	3000	12°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034500	LTG011241801-OPE01-18W12D40K220V-OF	18	0.5	≥80	4000	12°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034600	LTG011241801-OPE01-18W24D30K220V-OF	18	0.5	≥80	3000	24°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034700	LTG011241801-OPE01-18W24D40K220V-OF	18	0.5	≥80	4000	24°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034800	LTG011241801-OPE01-18W36D30K220V-OF	18	0.5	≥80	3000	36°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017034900	LTG011241801-OPE01-18W36D40K220V-OF	18	0.5	≥80	4000	36°	Φ126×129	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035000	LTG011553601-OPE01-36W8D30K220V-OF	36	0.9	≥80	3000	8°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035100	LTG011553601-OPE01-36W8D40K220V-OF	36	0.9	≥80	4000	8°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035200	LTG011553601-OPE01-36W12D30K220V-OF	36	0.9	≥80	3000	12°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035300	LTG011553601-OPE01-36W12D40K220V-OF	36	0.9	≥80	4000	12°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035400	LTG011553601-OPE01-36W24D30K220V-OF	36	0.9	≥80	3000	24°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035500	LTG011553601-OPE01-36W24D40K220V-OF	36	0.9	≥80	4000	24°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035600	LTG011553601-OPE01-36W36D30K220V-OF	36	0.9	≥80	3000	36°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543017035700	LTG011553601-OPE01-36W36D40K220V-OF	36	0.9	≥80	4000	36°	Φ155×144	-30~+45	IP66	Class I	压铸铝	欧普黑	30000
543098022200	LTG01820901-OPE01-CNPJ-001-插泥支架配件	/	/	/	/	/	Φ70×260	/	/	/	压铸铝	欧普黑	/

LED 户外投光灯—T02

物料编码	物料描述	功率 (W)	功率 因素	显指 (Ra)	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	工作温度 (℃)	防护 等级	绝缘 等级	雷击浪涌	寿命 (hrs)
709000014100	LTG-OPT02-150W3080D30K220V-OF	150	≥0.95	>80	14250	3000	35×80°	310×255×49	-30~+50	IP66	Class I	差模4KV/共模4KV	30000
709000014000	LTG-OPT02-150W3080D57K220V-OF	150	≥0.95	>80	15000	5700	35×80°	310×255×49	-30~+50	IP66	Class I	差模4KV/共模4KV	30000
709000013900	LTG-OPT02-200W3080D30K220V-OF	200	≥0.95	>80	19000	3000	35×80°	340×300×49	-30~+50	IP66	Class I	差模4KV/共模4KV	30000
709000013800	LTG-OPT02-200W3080D57K220V-OF	200	≥0.95	>80	20000	5700	35×80°	340×300×49	-30~+50	IP66	Class I	差模4KV/共模4KV	30000

LED 户外产品

LED 户外投光灯—Y01

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定频率	额定电流	功率因素	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	IP等级	绝缘等级	主体材质及颜色	开关次数	寿命 (hrs)
709000020700	LTG-OPY01-50W-30*120D-57K-220V-M1	50	220V~	50Hz	0.24A	0.95	6000	5700	40°×100°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019400	LTG-OPY01-50W-80D-57K-220V-M1	50	220V~	50Hz	0.24A	0.95	6250	5700	75°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020900	LTG-OPY01-50W-45D-57K-220V-M1	50	220V~	50Hz	0.24A	0.95	6250	5700	40°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020500	LTG-OPY01-70W-30*120D-57K-220V-M1	70	220V~	50Hz	0.34A	0.95	8400	5700	40°×100°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022700	LTG-OPY01-70W-80D-57K-220V-M1	70	220V~	50Hz	0.34A	0.95	8750	5700	75°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019200	LTG-OPY01-70W-45D-57K-220V-M1	70	220V~	50Hz	0.34A	0.95	8750	5700	40°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022400	LTG-OPY01-100W-30*120D-57K-220V-M1	100	220V~	50Hz	0.48A	0.95	12000	5700	40°×100°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021900	LTG-OPY01-100W-80D-57K-220V-M1	100	220V~	50Hz	0.48A	0.95	12500	5700	75°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020000	LTG-OPY01-100W-45D-57K-220V-M1	100	220V~	50Hz	0.48A	0.95	12500	5700	40°	400×271×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022600	LTG-OPY01-150W-30*120D-30K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	16500	3000	40°×100°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021800	LTG-OPY01-150W-30*120D-40K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	18000	4000	40°×100°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021000	LTG-OPY01-150W-30*120D-57K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	18000	5700	40°×100°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020200	LTG-OPY01-150W-80D-30K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	17250	3000	75°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022200	LTG-OPY01-150W-80D-40K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	18750	4000	75°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021500	LTG-OPY01-150W-80D-57K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	18750	5700	75°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019600	LTG-OPY01-150W-45D-30K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	17250	3000	40°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021400	LTG-OPY01-150W-45D-40K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	18750	4000	40°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021700	LTG-OPY01-150W-45D-57K-220V-M2	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	18750	5700	40°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020300	LTG-OPY01-200W-30*120D-30K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	22000	3000	40°×100°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020600	LTG-OPY01-200W-30*120D-40K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	24000	4000	40°×100°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022500	LTG-OPY01-200W-30*120D-57K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	24000	5700	40°×100°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020400	LTG-OPY01-200W-80D-30K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	23000	3000	75°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021200	LTG-OPY01-200W-80D-40K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	25000	4000	75°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019700	LTG-OPY01-200W-80D-57K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	25000	5700	75°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021600	LTG-OPY01-200W-45D-30K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	23000	3000	40°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022000	LTG-OPY01-200W-45D-40K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	25000	4000	40°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020100	LTG-OPY01-200W-45D-57K-220V-M2	200	220V~	50Hz	0.95A	0.95	25000	5700	40°	400×396×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022100	LTG-OPY01-250W-30*120D-30K-220V-SPD-M3	250	220V~	50Hz	1.19A	0.95	27500	3000	40°×100°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019300	LTG-OPY01-250W-30*120D-40K-220V-SPD-M3	250	220V~	50Hz	1.19A	0.95	30000	4000	40°×100°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000030900	LTG-OPY01-250W-30*120D-57K-220V-SPD-M3	250	220V~	50Hz	1.19A	0.95	30000	5700	40°×100°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019100	LTG-OPY01-250W-45D-30K-220V-SPD-M3	250	220V~	50Hz	1.19A	0.95	28750	3000	40°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021100	LTG-OPY01-250W-45D-40K-220V-SPD-M3	250	220V~	50Hz	1.19A	0.95	31250	4000	40°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000031300	LTG-OPY01-250W-45D-57K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.19A	0.95	31250	5700	40°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019800	LTG-OPY01-300W-30*120D-30K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	33000	3000	40°×100°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000020800	LTG-OPY01-300W-30*120D-40K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	36000	4000	40°×100°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000031200	LTG-OPY01-300W-30*120D-57K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	36000	5700	40°×100°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019500	LTG-OPY01-300W-80D-30K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	34500	3000	75°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000019900	LTG-OPY01-300W-80D-40K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	37500	4000	75°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000031000	LTG-OPY01-300W-80D-57K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	37500	5700	75°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000022300	LTG-OPY01-300W-45D-30K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	34500	3000	40°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000021300	LTG-OPY01-300W-45D-40K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	37500	4000	40°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000
709000031100	LTG-OPY01-300W-45D-57K-220V-SPD-M3	300	220V~	50Hz	1.43A	0.95	37500	5700	40°	400×521×54	IP66	I	压铸铝，工业灰	25000	50000

国内高光效款

物料编码	物料描述	功率 (W)	显指 (Ra)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	IP等级	绝缘等级	灯具颜色/表面处理	主体工艺	安装方式	寿命 (hrs)
709000029000	LTG-OPY01-70W-30*120D-57K-220V-OF-SPD-H-M1	70	80	5700	30°×120°	271×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000027900	LTG-OPY01-70W-80D-57K-220V-OF-SPD-H-M1	70	80	5700	80°	271×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000029300	LTG-OPY01-70W-45D-57K-220V-OF-SPD-H-M1	70	80	5700	45°	271×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000027800	LTG-OPY01-100W-30*120D-57K-220V-OF-SPD-H-M1	100	80	5700	30°×120°	271×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028500	LTG-OPY01-100W-80D-57K-220V-OF-SPD-H-M1	100	80	5700	80°	271×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028900	LTG-OPY01-100W-45D-57K-220V-OF-SPD-H-M1	100	80	5700	45°	271×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000030800	LTG-OPY01-150W-30*120D-57K-220V-OF-SPD-H-M2	150	80	5700	30°×120°	396×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000029200	LTG-OPY01-150W-80D-57K-220V-OF-SPD-H-M2	150	80	5700	80°	396×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028100	LTG-OPY01-150W-45D-57K-220V-OF-SPD-H-M2	150	80	5700	45°	396×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000027700	LTG-OPY01-200W-30*120D-57K-220V-OF-SPD-H-M2	200	70	5700	30°×120°	396×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028300	LTG-OPY01-200W-80D-57K-220V-OF-SPD-H-M2	200	70	5700	80°	396×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000029100	LTG-OPY01-200W-45D-57K-220V-OF-SPD-H-M2	200	70	5700	45°	396×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028400	LTG-OPY01-250W-30*120D-57K-220V-OF-SPD-H-M3	250	70	5700	30°×120°	521×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028700	LTG-OPY01-250W-80D-57K-220V-OF-SPD-H-M3	250	70	5700	80°	521×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028200	LTG-OPY01-250W-45D-57K-220V-OF-SPD-H-M3	250	70	5700	45°	521×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000030700	LTG-OPY01-300W-30*120D-57K-220V-OF-SPD-H-M3	300	70	5700	30°×120°	521×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028800	LTG-OPY01-300W-80D-57K-220V-OF-SPD-H-M3	300	70	5700	80°	521×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000
709000028000	LTG-OPY01-300W-45D-57K-220V-OF-SPD-H-M3	300	70	5700	45°	521×400×54	IP66	I	喷粉欧普工业灰+透明PC面罩	压铸+注塑	支架	50000

LED 户外产品

LED 户外投光灯—熠辉

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压	额定频率	额定电流	功率因素	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	IP等级	绝缘等级	主体材质及颜色	寿命 (hrs)
709000052900	LTG01392720002-熠辉-200W-100D-65K-220V-OF	200	220V~	50Hz	0.91A	0.95	17000	6500	100°	395×275×43	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053000	LTG01392720002-熠辉-200W-100D-30K-220V-OF	200	220V~	50Hz	0.91A	0.95	17000	3000	100°	395×275×43	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053100	LTG01342315002-熠辉-150W-100D-65K-220V-OF	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	12750	6500	100°	340×235×37	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053200	LTG01342315002-熠辉-150W-100D-30K-220V-OF	150	220V~	50Hz	0.68A	0.95	12750	3000	100°	340×235×37	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053300	LTG01302310002-熠辉-100W-100D-65K-220V-OF	100	220V~	50Hz	0.46A	0.95	8500	6500	100°	295×198×28	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053400	LTG01302310002-熠辉-100W-100D-30K-220V-OF	100	220V~	50Hz	0.46A	0.95	8500	3000	100°	295×198×28	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053500	LTG01302307002-熠辉-70W-100D-65K-220V-OF	70	220V~	50Hz	0.32A	0.95	5950	6500	100°	295×198×28	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053600	LTG01302307002-熠辉-70W-100D-30K-220V-OF	70	220V~	50Hz	0.32A	0.95	5950	3000	100°	295×198×28	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053700	LTG01201605002-熠辉-50W-100D-65K-220V-OF	50	220V~	50Hz	0.23A	0.95	4250	6500	100°	196×133×22	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000053800	LTG01201605002-熠辉-50W-100D-30K-220V-OF	50	220V~	50Hz	0.23A	0.95	4250	3000	100°	196×133×22	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000055700	LTG01201603002-熠辉-30W-100D-65K-220V-OF	30	220V~	50Hz	0.14A	0.95	2550	6500	100°	196×133×22	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000
709000055800	LTG01201603002-熠辉-30W-100D-30K-220V-OF	30	220V~	50Hz	0.14A	0.95	2550	3000	100°	196×133×22	IP66	I	压铸铝+钢化玻璃/灰+黑	20000

LED 户外低压灯带—F01

物料编码	物料描述	功率 (W)	输入电压 (V)	光效 (lm/W)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	色温 (K)	光束角	产品尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	工作温度 (Ta_℃)	IP等级	驱动电源	灯体材料	LED数量 (Pcs/M)	寿命 (hrs)
504001006300	LDD-F01-6W/M-827-24V-1M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	2700	120°	1000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001006500	LDD-F01-6W/M-827-24V-5M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	2700	120°	5000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001006600	LDD-F01-6W/M-827-24V-10M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	2700	120°	10000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001006700	LDD-F01-6W/M-827-24V-20M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	2700	120°	20000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001006800	LDD-F01-6W/M-830-24V-1M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	3000	120°	1000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007000	LDD-F01-6W/M-830-24V-5M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	3000	120°	5000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007100	LDD-F01-6W/M-830-24V-10M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	3000	120°	10000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007200	LDD-F01-6W/M-830-24V-20M-OF	6	24V DC	90	≥80	550	3000	120°	20000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007300	LDD-F01-6W/M-840-24V-1M-OF	6	24V DC	100	≥80	600	4000	120°	1000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007500	LDD-F01-6W/M-840-24V-5M-OF	6	24V DC	100	≥80	600	4000	120°	5000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007600	LDD-F01-6W/M-840-24V-10M-OF	6	24V DC	100	≥80	600	4000	120°	10000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007700	LDD-F01-6W/M-840-24V-20M-OF	6	24V DC	100	≥80	600	4000	120°	20000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	60	30000
504001007800	LDD-F01-9W/M-827-24V-1M-OF	9	24V DC	100	≥80	900	2700	120°	1000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008000	LDD-F01-9W/M-827-24V-5M-OF	9	24V DC	100	≥80	900	2700	120°	5000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008100	LDD-F01-9W/M-827-24V-10M-OF	9	24V DC	100	≥80	900	2700	120°	10000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008200	LDD-F01-9W/M-830-24V-1M-OF	9	24V DC	100	≥80	900	3000	120°	1000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008400	LDD-F01-9W/M-830-24V-5M-OF	9	24V DC	100	≥80	900	3000	120°	5000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008500	LDD-F01-9W/M-830-24V-10M-OF	9	24V DC	100	≥80	900	3000	120°	10000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008600	LDD-F01-9W/M-840-24V-1M-OF	9	24V DC	110	≥80	1000	4000	120°	1000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008800	LDD-F01-9W/M-840-24V-5M-OF	9	24V DC	110	≥80	1000	4000	120°	5000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
504001008900	LDD-F01-9W/M-840-24V-10M-OF	9	24V DC	110	≥80	1000	4000	120°	10000×12×5	≤5	-30~+45	IP65	外置式	硅胶	108	30000
140055629	电子件-防水电源-200W-24CV-成品	200	220V AC	-	-	-	-	-	234×79×40	-	-20~+50	IP65	独立式	铝型材	-	30000

户外防水霓虹灯带—F02

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压 (V)	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	发光方式	IP等级	防触电类别	灯珠数量	材质	控制方式
504005004400	LDD-F02-6W/M-27K-IP65-5M-0612S	6	24	90	2700K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003300	LDD-F02-6W/M-35K-IP65-5M-0612S	6	24	90	3500K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003400	LDD-F02-6W/M-55K-IP65-5M-0612S	6	24	90	5500K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003500	LDD-F02-9W/M-27K-IP65-5M-0612S	9	24	90	2700K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003600	LDD-F02-9W/M-35K-IP65-5M-0612S	9	24	90	3500K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003700	LDD-F02-9W/M-55K-IP65-5M-0612S	9	24	90	5500K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关

LED 户外产品

户外防水霓虹灯带—F02

物料编码	物料描述	功率 (W)	额定电压 (V)	显指 (Ra)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	色容差 (SDCM)	发光方式	IP等级	防触电类别	灯珠数量	材质	控制方式
504005003800	LDD-F02-12W/M-27K-IP65-5M-0612S	12	24	90	2700K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003900	LDD-F02-12W/M-35K-IP65-5M-0612S	12	24	90	3500K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005004000	LDD-F02-12W/M-55K-IP65-5M-0612S	12	24	90	5500K	5000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005004100	LDD-F02-6W/M-27K-IP65-5M-1212F	6	24	90	2700K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005004200	LDD-F02-6W/M-35K-IP65-5M-1212F	6	24	90	3500K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005004300	LDD-F02-6W/M-55K-IP65-5M-1212F	6	24	90	5500K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003200	LDD-F02-9W/M-27K-IP65-5M-1212F	9	24	90	2700K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005004500	LDD-F02-9W/M-35K-IP65-5M-1212F	9	24	90	3500K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005000600	LDD-F02-9W/M-55K-IP65-5M-1212F	9	24	90	5500K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002700	LDD-F02-12W/M-27K-IP65-5M-1212F	12	24	90	2700K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002800	LDD-F02-12W/M-35K-IP65-5M-1212F	12	24	90	3500K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002900	LDD-F02-12W/M-55K-IP65-5M-1212F	12	24	90	5500K	5000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001000	LDD-F02-9W/M-RGB-IP65-5M-1220S	9	24	90	RGB(10段/m)	5000×12×20	<9	侧发光	IP65	III	60	硅胶	DMX512
504005001100	LDD-F02-9W/M-RGB-IP65-5M-2014F	9	24	90	RGB(10段/m)	5000×20×14	<9	面发光	IP65	III	60	硅胶	DMX512
504005002100	LDD-F02-6W/M-27K-IP65-1M-0612S	6	24	90	2700K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002200	LDD-F02-6W/M-35K-IP65-1M-0612S	6	24	90	3500K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002300	LDD-F02-6W/M-55K-IP65-1M-0612S	6	24	90	5500K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002400	LDD-F02-9W/M-27K-IP65-1M-0612S	9	24	90	2700K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002500	LDD-F02-9W/M-35K-IP65-1M-0612S	9	24	90	3500K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002600	LDD-F02-9W/M-55K-IP65-1M-0612S	9	24	90	5500K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001800	LDD-F02-12W/M-27K-IP65-1M-0612S	12	24	90	2700K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001900	LDD-F02-12W/M-35K-IP65-1M-0612S	12	24	90	3500K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005002000	LDD-F02-12W/M-55K-IP65-1M-0612S	12	24	90	5500K	1000×12×6	<9	侧发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001200	LDD-F02-6W/M-27K-IP65-1M-1212F	6	24	90	2700K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001300	LDD-F02-6W/M-35K-IP65-1M-1212F	6	24	90	3500K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001400	LDD-F02-6W/M-55K-IP65-1M-1212F	6	24	90	5500K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001500	LDD-F02-9W/M-27K-IP65-1M-1212F	9	24	90	2700K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001600	LDD-F02-9W/M-35K-IP65-1M-1212F	9	24	90	3500K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005001700	LDD-F02-9W/M-55K-IP65-1M-1212F	9	24	90	5500K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005000700	LDD-F02-12W/M-27K-IP65-1M-1212F	12	24	90	2700K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005000800	LDD-F02-12W/M-35K-IP65-1M-1212F	12	24	90	3500K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005000900	LDD-F02-12W/M-55K-IP65-1M-1212F	12	24	90	5500K	1000×12×12	<9	面发光	IP65	III	140	硅胶	开关
504005003100	LDD-F02-9W/M-RGB-IP65-1M-1220S	9	24	90	RGB(10段/m)	1000×12×20	<9	侧发光	IP65	III	60	硅胶	DMX512
504005003000	LDD-F02-9W/M-RGB-IP65-1M-2014F	9	24	90	RGB(10段/m)	1000×20×14	<9	面发光	IP65	III	60	硅胶	DMX512

OPPLE
欧普照明

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

扫一扫 关注我