
OPPLE

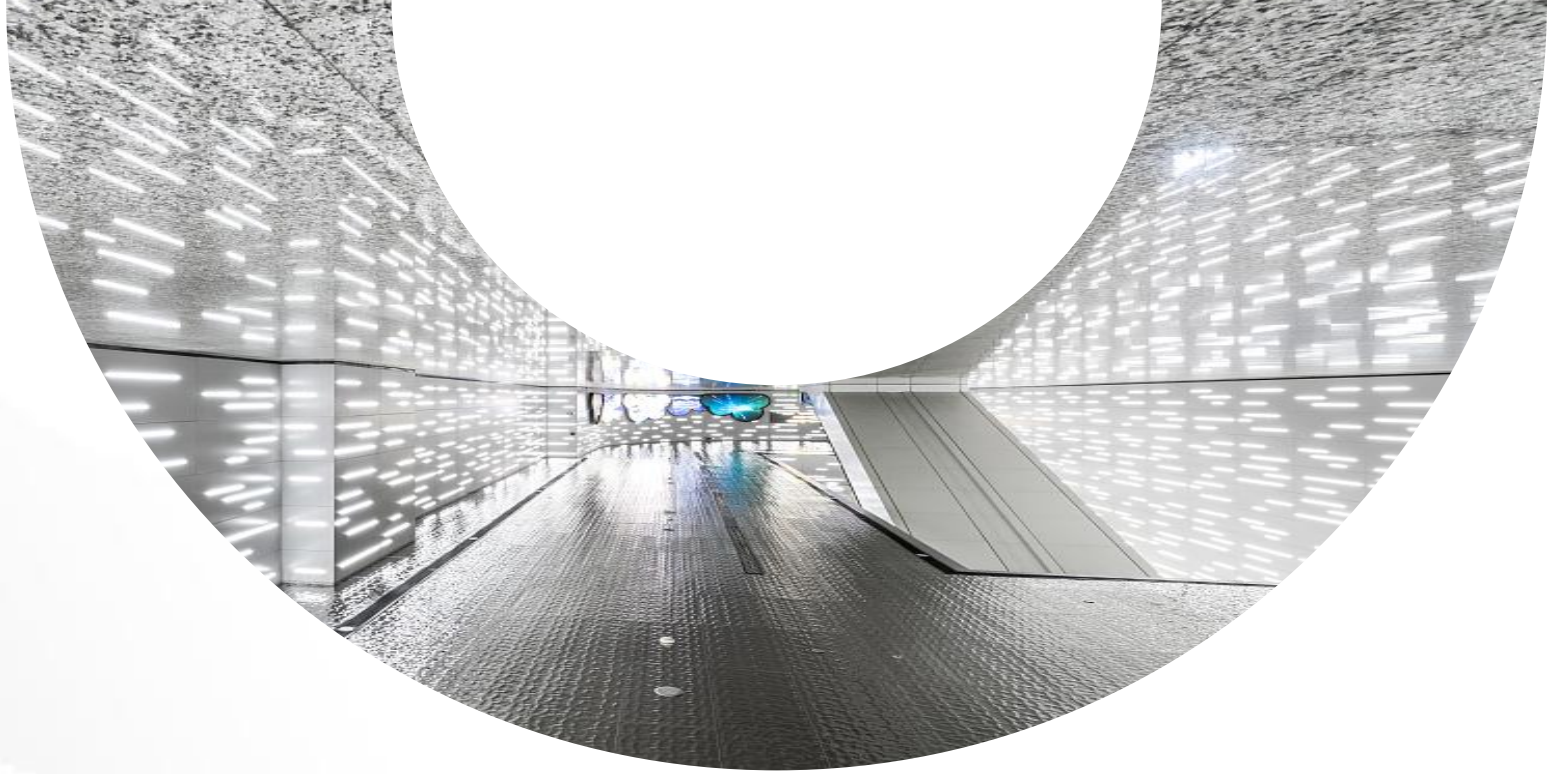

节能|增效

工业照明节能更新解决方案

张 辉

欧普照明股份有限公司

超越所见

目录


01 集团介绍

02 工业行业节能动态

03 商用系统重点功能介绍

04 工业产品解决方案

05 项目案例

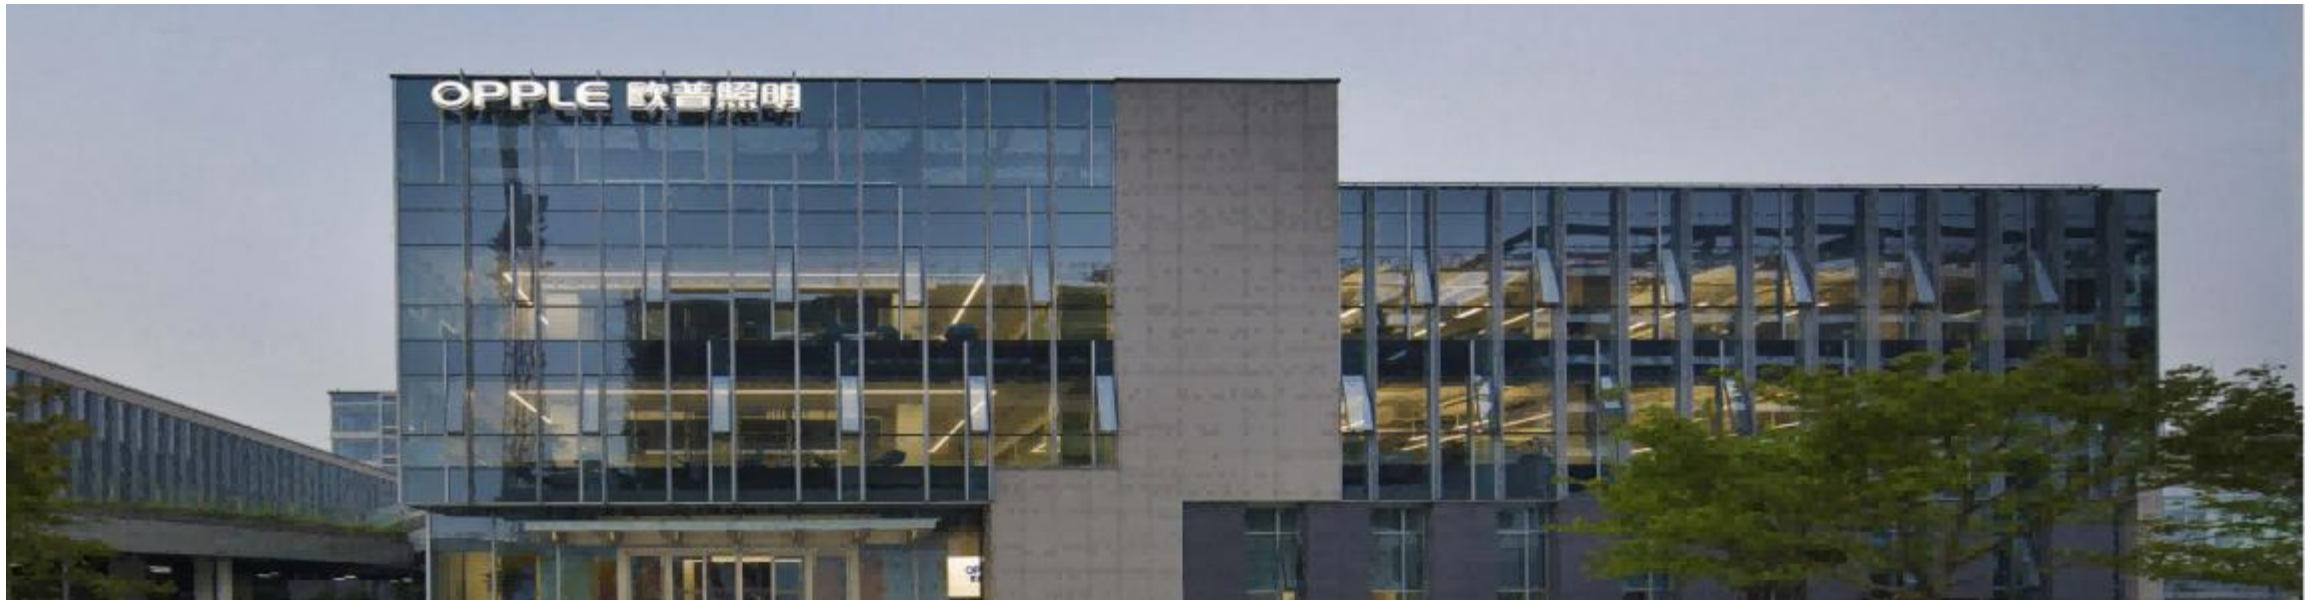

公司介绍

COMPANY PROFILE

致力成为全球第一智能照明品牌

欧普照明始于 1996 年，是一家集**研发、生产、销售、服务于一体**的综合型照明企业。作为中国照明行业标杆的整 体照明解决方案提供者，欧普照明坚持“超越所见”的品牌理念，以“用光创造价值”为企业使命。以 **“打造全球智能照明第一品牌”** 为愿景， 欧普照明已在亚太、欧洲、中东、南非等七十多个国家和地区开展业务， 入围世界品牌实验室组织评选的“中国 500 最具价值品牌”榜单。2016 年 8 月 19 日，欧普照明成功登陆上海证 券交易所主板，正式挂牌上市。股票简称“欧普照明”，股票代码：603515.SH。

商用照明领域专家，重构行业光环境

作为中国照明行业标杆的整体照明解决方案提供者，欧普照明近年年均研发投入超 4 亿元，拥有中山园区、苏州吴 江园区、华南园区、ETO 定制工厂，以及中山、苏州两大实验室。

依托深入的行业研究、专业的供应链和售后服务体系， 欧普照明持续为办公、工业、轨交等 13 大行业提供绿色智慧、 快速完善的专业商用照明设计及服务，成为 2019 年北京世园会植物馆战略合作伙伴，2020 年迪拜世博会中国馆 官方合作伙伴及指定照明解决方案提供商，并先后为物美集团、华住集团、瑞金医院、远洋海运大厦等头部企业提 供整体照明解决方案。

全球化布局

GLOBALIZATION



全球化布局

经过数十年发展，欧普照明业务已覆盖全球五大洲 70 多个国家及地区，终端销售网点超过 100,000 家，为全球客户提供快速完善的产品解决方案及服务。

在全球五大洲 70 多个国家拥有

6,000 家线下专卖店

100,000+ 销售终端

在荷兰、迪拜、南非、印度、巴西等国家建有分支机构。

特别是在中国，基于庞大的运营中心网络，欧普照明可以为客户提供快速完善的产品解决方案及服务。

目录

01 集团介绍

02 工业行业节能动态

03 商用系统重点功能介绍

04 工业产品解决方案

05 项目案例

发改委牵头九部委推进节能降碳，照明被列入重点产品更新改造范围

OPPLE 欧普照明

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国家发展改革委等部门关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见

发改环资〔2023〕178号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、财政厅（局）、住房城乡建设厅（委、管委、局）、商务主管部门、国资委、市场监管局（厅、委）、能源局，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行：

产品设备广泛应用于生产生活各个领域，是保障经济社会发展的重要工具。统筹节能降碳和回收利用，加快重点领域产品设备更新改造，对加快构建新发展格局、畅通国内大循环、扩大有效投资和消费、积极稳妥推进碳达峰碳中和具有重要意义。为全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议决策部署，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，完善废旧产品设备回收利用体系，推进各类资源节约集约利用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，提出如下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加快发展方式绿色转型，深入实施全面节约战略，扩大有效投资和消费，逐步分类推进重点领域产品设备更新改造，加快构建废弃物循环利用体系，推动废旧产品设备物尽其用，实现生产、使用、更新、淘汰、回收利用产业链循环，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，形成绿色低碳的生产方式和生活方式，为实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑。

二、加快重点领域产品设备节能降碳更新改造

（一）聚焦重点领域产品设备。以节能降碳为重要导向，以能效水平为重要抓手，聚焦重点、先易后难、统筹有序推进产品设备更新改造。分领域制定实施指南并持续完善，加强对地方和行业企业工作指导。首批聚焦实施条件相对成熟、示范带动作用较强的锅炉、电机、电力变压器、制冷、照明、家用电器等产品设备，推动相关使用企业和单位开展更新改造，统筹做好废旧产品设备回收利用。密切跟踪、及时总结上述领域更新改造和回收利用工作进展，适时将工作重点扩大到其他产品设备。

附件：1. 锅炉更新改造和回收利用实施指南（2023年版）
2. 电机更新改造和回收利用实施指南（2023年版）
3. 电力变压器更新改造和回收利用实施指南（2023年版）
4. 制冷设备更新改造和回收利用实施指南（2023年版）
5. 照明设备更新改造和回收利用实施指南（2023年版）
6. 家用电器更新升级和回收利用实施指南（2023年版）

- 25年目标实现照明节能1000亿度电
- 灯具达到二级能效以上
- 鼓励央国企带头升级照明设备
- 鼓励采用智能控制技术实现二次节能

工信部牵头七部委推进制造业绿色发展，鼓励企业改造升级、智能管理

OPPLE 欧普照明

中华人民共和国工业和信息化部
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

发文机关：工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 生态环境部 中国人民银行 国务院国资委 市场监管总局

标　　题：工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见

发文字号：工信部联节〔2024〕26号

成文日期：2024-02-05　　发布日期：2024-02-29

发布机构：节能与综合利用司　　分　　类：节能与综合利用

工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见

工信部联节〔2024〕26号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、发展改革委、财政厅（局）、生态环境厅（局），中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团国资委、市场监管局（厅、委），有关中央企业：

为深入贯彻落实党的二十大精神，推动制造业绿色化发展，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，加快建设现代化产业体系，推进新型工业化，提出如下意见。

一、推动数字化和绿色化深度融合

发挥数字技术在提高资源效率、环境效益、管理效能等方面的赋能作用，加速生产方式数字化绿色化协同转型。

- 分行业建立产品全生命周期绿色低碳基础数据库，开发全生命周期评价、数字孪生系统等工具。
- 拓展“新一代信息技术+绿色低碳”典型应用场景。
- 建立回收利用环节溯源系统，推广“工业互联网+再生资源回收利用”新模式。
- 加快建立数字化碳管理体系。
- 推进绿色低碳技术软件化封装。

二、加快传统产业绿色低碳技术改造

定期更新发布制造业绿色低碳技术导向目录，遴选推广成熟度高、经济性好、绿色成效显著的关键共性技术，推动企业、园区、重点行业全面实施新一轮绿色低碳技术改造升级。



- 支持大型企业实施全流程系统化改造升级。
- 充分发挥链主企业带动作用。
- 鼓励工业园区、产业集聚区整体改造升级。
- 支持行业协会制定重点行业改造升级计划。

工信部组织开展节能诊断工作，推动工业企业节能降碳

OPPLE 欧普照明

工业和信息化部办公厅关于组织开展2024年度工业节能诊断服务工作的通知

工信厅节函〔2024〕45号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关中央企业：

为落实《工业能效提升行动计划》，推动企业节能改造升级，加快工业绿色低碳发展，现组织开展2024年度工业节能诊断服务工作。有关事项通知如下。

一、工作任务

（一）诊断服务范围。重点选择钢铁、石化、化工、建材、有色金属、轻工、纺织、机械、汽车、电子等行业和数据中心等信息基础设施，由省级工业和信息化主管部门、中央企业集团组织节能诊断服务机构为中小企业、工业园区，开展公益性节能诊断服务。

（二）诊断服务内容。节能诊断服务机构应针对中小企业、工业园区生产工艺流程、重点用能设备和公辅设施、余热余压等余能利用、能源管理体系建设、用能结构优化及能量系统优化等方面，查找短板弱项，提出技术、设备、管理等方面节能改造措施建议，为不同行业、不同发展阶段的企业、园区提出可复制易推广的节能降碳解决方案。鼓励节能诊断服务机构对“十四五”前三年接受工业节能诊断服务的企业持续开展跟踪和服务，系统推进节能改造措施建议实施。

通知原文：https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_318f5dc6c645450e99d7eeddb770db01.html

目录

01 集团介绍

02 工业行业节能动态

03 商用系统重点功能介绍

04 工业产品解决方案

05 项目案例

商用智能系统产品体系—星云平台

OPPLE 欧普照明

系统功能丰富

房间级别–睿壹Pro



- 核心价值：APP控、场景配置
- 应用场景：小空间场景（会议室、办公室、展厅）

建筑与区域–睿壹Max




- 核心价值：远程控制、能耗监控、运维管理
- 应用场景：办公楼、工厂、商业连锁

室外/园区



- 核心价值：室内外照明集中管控
- 应用场景：综合性园区

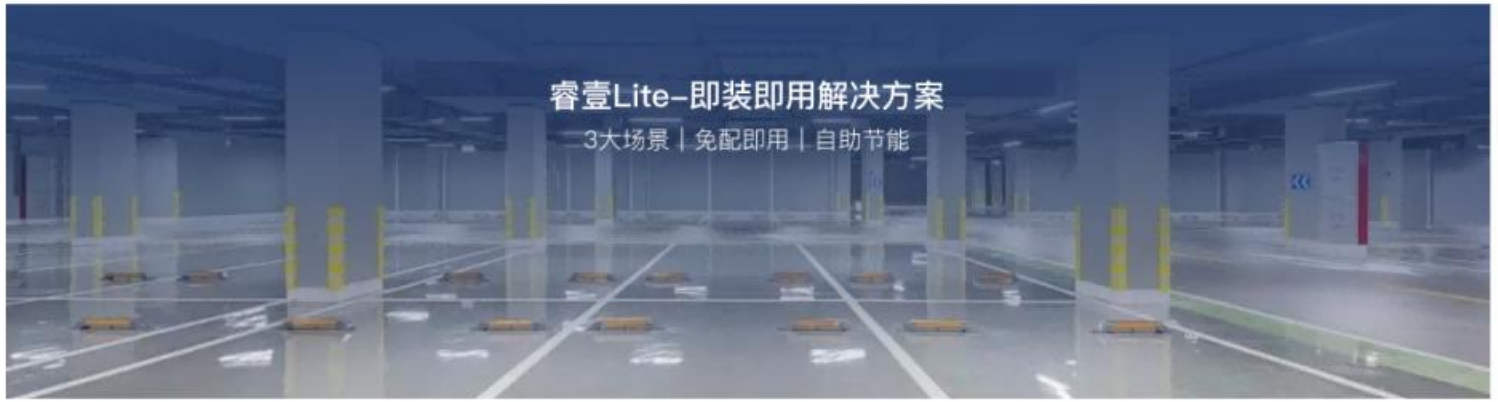

- 核心价值：免配置、即装即用、50%+节能效果
- 应用场景：地下停车场

室内项目



- 核心价值：系统稳定高可用、设备一键迁移
- 应用场景：区级道路、园区

室内外项目

项目体量

统一的欧普平台整体架构

2种 对外接口

支持网关、云端实现对接

1套 平台体系

1云多应用，快速构建平台


3种 部署方式

公有云、私有化、本地部署

多种 控制方式

室内：传统有线+无线控制

户外：4G、PLC、NB-IOT、CAT1

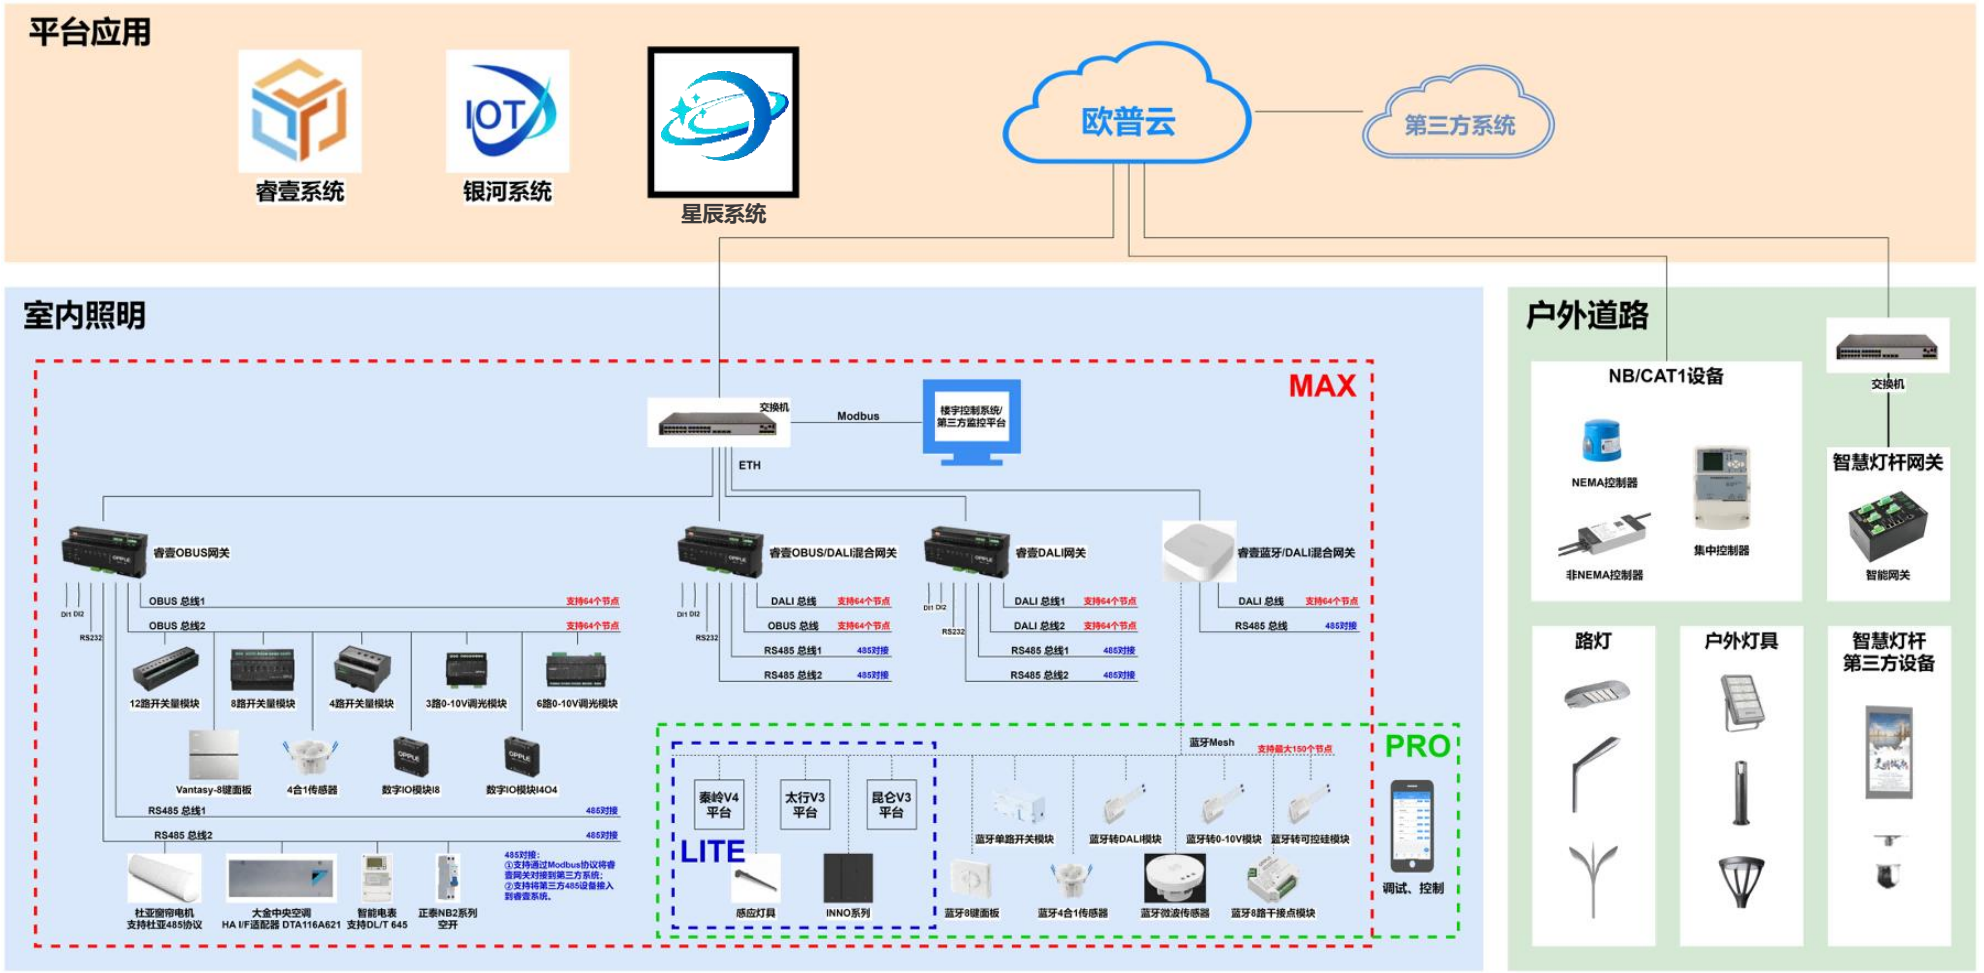

展示更全面：提供从单空间至城市级维度的一屏数据全景展示

通过平台对不同空间、不同系统的设备形成“可视-运行数据一屏看”、“可控-智能设备一屏控”、“可维-光环境质量一屏览”的集中管控目的

运行数据一屏看



设备详情



能源数据



异常、故障事件检测




IOC综合管理界面



城市级 GIS地图
10万+设备管控




园区级 3D建筑展示
状态检测与快捷控制

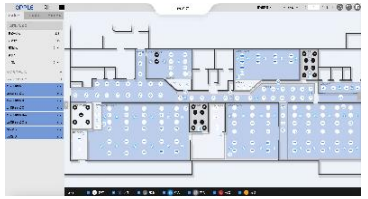


建筑室内
地图可视化呈现

跨系统的快捷控制




多系统(路灯、
泛光、地标)



跨空间(项目级
建筑级、室内区
域级)

光环境运行质量检测

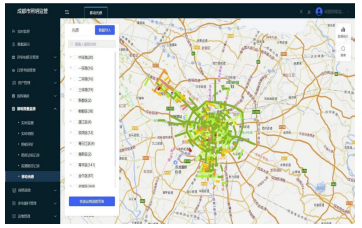

路灯运行异常检测机制



泛光、景观节目播放状态追踪

运行数据一屏看：

- 全面可视化展示设备详情、照明/能源指标、故障事件等数据信息
- 30多种数据报表

智能设备一屏控：

- 多系统、跨空间、快捷控制。同时支持3D建筑模型向2D室内电子地图快速跳转

光环境质量一屏览：

- 以3D/2D地图作为载体，实时检测室内外基础照明、景观节目、场景执行质量，异常状态及时提示

软件平台获取多种认证证书

具备了从“数据安全”、“软件能力”、“运维服务”等方面的体系认证证明，护航项目有序发展


ITSS®

信息技术服务标准

符合性证书

按照工业和信息化部组织制定的信息技术服务标准，经评估，苏州欧普照明有限公司符合要求，特发此证书。

业务领域：运行维护　　评估等级：三级

评估依据：《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1—2012）

《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》（ITSS.1—2015）

证书编号：ITSS-YW-3-320020240482

证书有效期：2027 年 04 月 02日 止

2024 年 04 月 02日 核发

ITSS(信息技术服务标准)
3级认证


能力成熟度等级证书

OPPLE

评估编号：70288

苏州欧普照明有限公司

Suzhou Opple Lighting Co.,Ltd

参照CMMI研究院CMMI®DEV V3.0版和CMMI评估框架，于2024年4月14日结束了基于CMMI DEV-V3.0的基准评估方法评估

有效期：2024/4/14 - 2027/4/14

成功通过

CMMI®DEV V3.0成熟度三级

ISACA Licensed CMMI Partner

CMMI APPRAISED

CMMI(软件能力成熟度模型集成)
3级认证


信息系统安全等级保护

备案证明

依据《信息安全等级保护管理办法》的有关规定，欧普照明股份有限公司单位的：

第三级 欧普物联网平台 系统

予以备案。

证书编号：31011599443 22001

中华人民共和国公安部监制

备案公安机关公章

2023年12月

信息系统安全等级保护
三级认证

注：证书主体为苏州欧普照明有限公司

系统节能策略


灯具+空调节能，直接提升运营低碳化水平，做到省电又省钱，为项目整体的低碳运行贡献力量

区域管理



照明、空调


分开区域控制

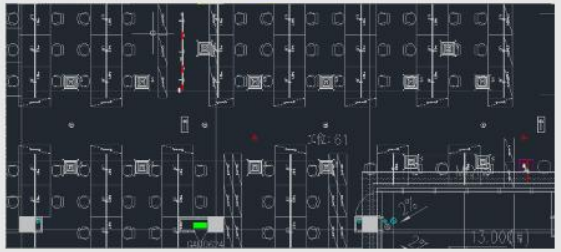

区域控，由APP或者面板控制，整体或者分区内灯光具体场景效果

照度管理

照明

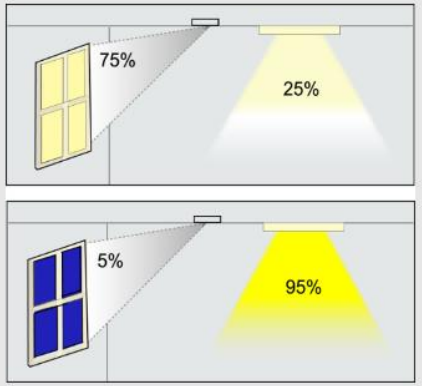

光感控，在传感器感应窗户外自然光照射，进一步降低灯光亮度，达到节约能耗效果

人员感应

照明、空调



人感控，利用传感器感应人移动或者微动，达到开启灯光效果，在延时后，人走灯光关闭

定时管理



定时控，采用自动计时方式，依据时间自动开启灯光模式，或者关闭灯光，达到不同时序下的灯光需求和节能场景

节能四件套-系统级的策略管理

精准性-自主进行的节能策略

能源可视化 + 节能策略，达到稳定节能30%以上效果（策略节能）


改变原有能耗监测与设备调节分离的状态，通过监管一体的管控手段，无需人为与干预，使用过程中达成节能效果

准确检测



- 总能耗
- 分项能耗
- 设计能耗
- 动态调整

节能策略制定

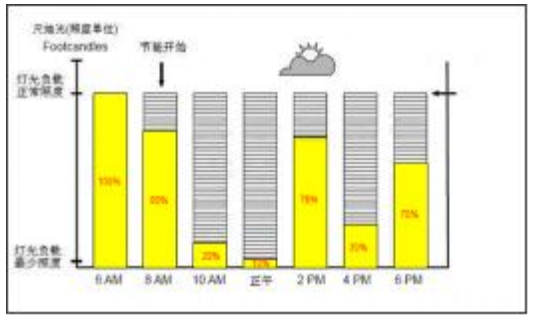

- 区域管理
- 照度管理
- 感应控制
- 定时管理

用能分析



- 需量管理
- 节能分析
- 异常告警
- 用能报告

持续优化



- 策略调整
- 需量优化

数据可视 → 策略可控 → 效果追溯 → 持续优化

目录

01 集团介绍

02 工业行业节能动态

03 商用系统重点功能介绍

04 工业产品解决方案

05 节能方案案例

照明技术发生巨大升级，早期照明普遍面临升级改造

OPPLE 欧普照明

工业照明普遍存在的问题：照明技术发生巨大升级，早期照明普遍面临升级改造



照明产品较落后

有些建筑还在使用节能灯或早期十年前的LED照明产品



不能合理有效的实现灯具开关

勘察很多项目发现生产区在环境光正常的情况下灯具亮着



缺少高效动态的照明管理

无法做到实时根据自然强弱调整灯具的开关、亮暗的动态节能响应，造成耗能增加

欧普提供：高效的照明+智能管理，灵活实现节能降耗



高光效LED灯具

随着LED行业快速发展，当下LED技术能实现更高光效、更低功率，现有厂区灯具可选用高光效的LED灯具原点位方案，可实现节能效果。



回路控制设备

通过增加回路控制器，可以快速实现定时或分区开灯效果，可简单根据现场工作模式调配亮灯回路



自动化传感设备+调光灯具

通过增加传感器，例如红外传感器、照度传感器、微波传感器，探测室内环境对照明的需求，自动开关灯具，实现人来灯亮人走灯灭（微亮）以及根据光环境调节灯具明暗等

产品选型

一般性生产厂房

场景选择：仓储物流；一般工业
照度要求（参考平面高度 0.75m 水平面）：200lx~500lx

恶劣环境生产厂房

场景选择：汽车制造；机械制造；设备制造；畜牧养殖等等
照度要求（参考平面高度 0.75m 水平面）：300lx~750lx

洁净环境生产厂房

场景选择：电子洁净；能源洁净；医药洁净；食品洁净等等
照度要求（参考平面高度 0.75m 水平面）：200lx~500lx

危险性厂房

场景选择：石油化工；核工业；钢铁冶金等等
照度要求（参考平面高度 0.75m 水平面）：100lx~200lx

15m < H

鹏皓



- 功率：150~200W
- 光通量：21000~28000lm
- 防护等级：IP43
- 寿命：30000H
- 功率因素：0.9

鹏晖



- 功率：120~240W
- 光通量：20400~40800lm
- 防护等级：IP65,WF2,IK08
- 寿命：100000H
- 功率因素：0.95

鹏辰



- 功率：150~240W
- 光通量：22500~36000lm
- 防护等级：IP65，WF2,IK08
- 寿命：75000H
- 功率因素：0.95

防爆平台灯



- 功率：150~250W
- 光通量：19500~32500lm
- 防护等级：IP65,WF2
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

10m < H < 15m

鹏皓



- 功率：100~150W
- 光通量：14000~21000lm
- 防护等级：IP43
- 寿命：30000H
- 功率因素：0.9

昊高挂灯盘



- 功率：80~120W
- 光通量：14400~21600lm
- 防护等级：IP40
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.95

鹏晖



- 功率：70~120W
- 光通量：14000~24000lm
- 防护等级：IP65,WF2,IK08
- 寿命：100000H
- 功率因素：0.95

鹏辰



- 功率：100~150W
- 光通量：15000~22500m
- 防护等级：IP65，WF2,IK08
- 寿命：75000H
- 功率因素：0.95


防爆平台灯



- 功率：80~150W
- 光通量：10400~19500lm
- 防护等级：IP65,WF2
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

5m < H < 10m

鹏皓



- 功率：50~100W
- 光通量：6000~14000lm
- 防护等级：IP43
- 寿命：30000H
- 功率因素：0.9

昊高挂灯盘



- 功率：50~80W
- 光通量：9000~14400lm
- 防护等级：IP40
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.95

鹏晖



- 功率：30~70W
- 光通量：6000~14000lm
- 防护等级：IP65,WF2,IK08
- 寿命：100000H
- 功率因素：0.95

鹏辰



- 功率：40~100W
- 光通量：6000~15000lm
- 防护等级：IP65，WF2,IK08
- 寿命：75000H
- 功率因素：0.95

佳三防灯



- 功率：36~50W
- 光通量：2340~6500lm
- 防护等级：IP65
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

尚洁净支架（泪滴形）



- 功率：40W
- 光通量：6000lm
- 防护等级：IP40
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.95

尚洁净灯盘



- 功率：40~60W
- 光通量：4800~7200lm
- 防护等级：IP65
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

昊洁净灯盘



- 功率：36~48W
- 光通量：4000~6000lm
- 防护等级：IP54
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

防爆平台灯



- 功率：50~100W
- 光通量：6500~13000lm
- 防护等级：IP65,WF2
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

防爆支架灯



- 功率：20~40W
- 光通量：2000~4000lm
- 防护等级：IP65,WF2
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

H < 5m

鹏皓



- 功率：35~50W
- 光通量：4200~6000lm
- 防护等级：IP43
- 寿命：30000H
- 功率因素：0.9

佳三防灯



- 功率：18~50W
- 光通量：2340~6000lm
- 防护等级：IP65
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

鹏晖



- 功率：30W~35W
- 光通量：6000~7000lm
- 防护等级：IP65,WF2,IK08
- 寿命：100000H
- 功率因素：0.95

鹏辰



- 功率：40W
- 光通量：6000lm
- 防护等级：IP65,WF2,IK08
- 寿命：75000H
- 功率因素：0.95

佳三防灯



- 功率：18~50W
- 光通量：2340~6000lm
- 防护等级：IP65
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

尚洁净支架（泪滴形）



- 功率：14~40W
- 光通量：2000~6000lm
- 防护等级：IP40
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.95

尚洁净灯盘



- 功率：25~60W
- 光通量：300~7200lm
- 防护等级：IP65
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

昊洁净灯盘



- 功率：36~48W
- 光通量：4000~6000lm
- 防护等级：IP54
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

防爆平台灯



- 功率：30~50W
- 光通量：3900~6500lm
- 防护等级：IP65,WF2
- 寿命：50000H
- 功率因素：0.9

防爆支架灯



- 功率：20~40W
- 光通量：2000~4000lm
- 防护等级：IP66,WF2
- 寿命：30000H

天棚灯/三防灯

洁净灯

防爆灯具

OPPLE

核心产品推荐

鹏晖-天棚灯



开关版



感应版



DALI版



BLE组网版

超高光效
200lm/W

超长寿命
100,000hrs

智能控制
DALI+蓝牙+微波感应

- IP66级防水防尘，CCC安全认证，高防护保障
- 专业配光设计，60°、100°可选，可定制偏光
- 微波款实现轻智能，人来灯亮节能环保
- 输入电压176~264V，耐雷击浪涌4KV
- 光效高达200lm/w，提供均匀充足的光环境同时降低能耗
- 100,000hrs 使用寿命，长效续航降低运维成本
- DALI/BLE协议，兼容两种控制方式无需更换灯具
- 功率50W-240W可覆盖大部分高空使用场景

OPPLE

高效的照明+智能管理

	常规方案	高光效方案	高光效+回路控制	高光效+回路控制+自动化传感设备
方案简述	模拟工厂生产制造车间：以15,000平方米的制造车间为设计场景，车间层高为9米。为满足整个车间的照明需求，方案中布置375盏天棚灯。			
功率（W）	120w	70w	70w	70w
光效（lm/W）	120lm/w	200lm/w	200lm/w	200lm/w
每日使用时长（h）	12	12	12	12
工作天数	360	360	360	360
年耗电量（≈）	19万度	11万度	7万度	4.5万度
年节省电量（≈）	/	8万度	13万度	15万度
年节省电费（￥）	/	￥64,800	￥101,088	￥119,232
三年节省电费（￥）	/	￥194,400	￥303,264	￥357,696
回本周期	/	预计两年半	预计两年	预计一年半

高光效+智能组合**三年**节电约45万度，节能率高达77%
折合减排二氧化碳268吨

预估电费：0.8元/度

OPPLE

核心产品推荐



高光效-T8灯管

超高光效 180lm/W	**超长寿命** 50000hrs@Ta35℃	**高功率因数** PF > 0.9
安全无忧 单端供电，CQC认证	**高可靠** THD ＜ 15%	**舒适感受** 光色均匀，无可视频闪

降低热损耗，增强系统安全性，稳定供电电压，减少投资费用

符合 GB 17743《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性》的国标要求

OPPLE

高效的照明+智能管理

	常规方案	高光效方案	高光效+回路控制	高光效+回路控制+自动化传感设备
方案简述	模拟工厂生产制造车间：以2700平方米的空间为基准进行规划，布置245双管灯（共490根灯管）来满足整个车间的照明需求。			
功率（W）	20w	10w	10w	10w
光效（lm/W）	100lm/w	180lm/w	180lm/w	180lm/w
每日使用时长（h）	12	12	12	12
工作天数	360	360	360	360
年耗电量（≈）	4万度	2万度	1万度	0.8万度
年节省电量（≈）	/	2万度	2.8万度	3.4万度
年节省电费（￥）	/	￥16,934	￥22,810	￥27,302
三年节省电费（￥）	/	￥50,803	￥68,428	￥81,907
回本周期	/	预计一年	预计一年	预计半年内

高光效+智能组合**三年**节电约10万度，节能率高达81%
折合减排二氧化碳61吨

预估电费：0.8元/度

OPPLE

核心产品推荐

佳II-三防支架






- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，出光均匀无颗粒感无暗区
- IP65级防水防尘，WF2级防腐，三防更安心
- 支持DALI协议，智能调光
- 光效高达170lm/w，节能更省电
- 高达50,000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 功率9W-50W可覆盖大部分三防使用场景

OPPLE

核心产品推荐

高光效-洁净灯盘

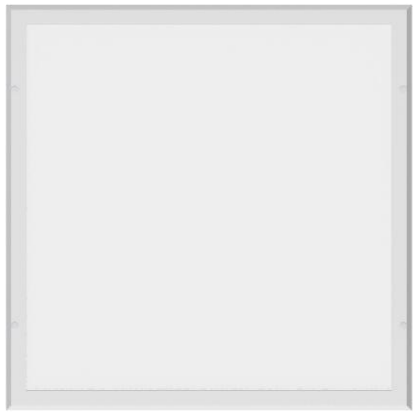

6060



3012

- 流线型设计防积灰，易于清洁，适用于水平单向流洁净室
- 发光面IP54级防水防尘，适用更多洁净空间
- 螺钉式吸顶，配合点胶更密封
- 采用优质LED灯珠，明亮均匀耐黄化
- 光效高达180lm/w，节能更省电
- 高达50,000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 一体式灯盘，内置驱动，方便安装
- 功率20W-40W可覆盖大部分洁净场景

核心产品推荐

绿色节能 光效 160lm/W

功率 23-30W 可选
低能耗建筑、低碳建筑规模化发展

防眩面罩 明亮护眼

微晶颗粒感高透光面罩
防眩指数UGR19，舒适柔和
透光率强，光线均匀明亮

多种配置 智能调光

适配多种驱动，随心搭配
开关版驱动拨码调节，功率轻松拓展

调光调色 人因照明

智能调光调色，提升健康舒适体验
人因科学照明，动态优化光环境，助力高效工作

蓝光豁免级 RG0

蓝光危害RG0无限制级别，有效降低蓝光伤害，导致视网膜黄化。

无可视频闪

频闪无影响等级
频闪波动深<1@100Hz
符合IEEE 1789 无影响等级，有效减低视觉疲劳。



目录

01 集团介绍

02 工业行业节能动态

03 商用系统重点功能介绍

04 工业产品解决方案

05 节能方案案例

歌※-流水线工位照明分析说明



- 流水线灯具为双根T8灯管，功率为平均18W/只，双管布置。
- 流水线工作面照度要求600-700lx（现场了解情况）
- 灯具自带开关控制。

- 车间设计照度值应**保证在300lx**或以上；
- **流水线工作面照度600-700lx**或以上；
- 照明灯具产品须采用高光效产品；
- 由于越南当地气候环境条件，灯具应满足必要的防护要求；
- 车间有屏蔽信号，故照明智能控制系统可**采用有线dali协议；**
- 改造空间可采用智能回路控制，接入照明平台系统，并可**对接第三方（能源管理）系统。**

歌※-节能改造方案


OPPLE 欧普照明

3*5W高光效T8灯光



1*8W高光效T8灯光




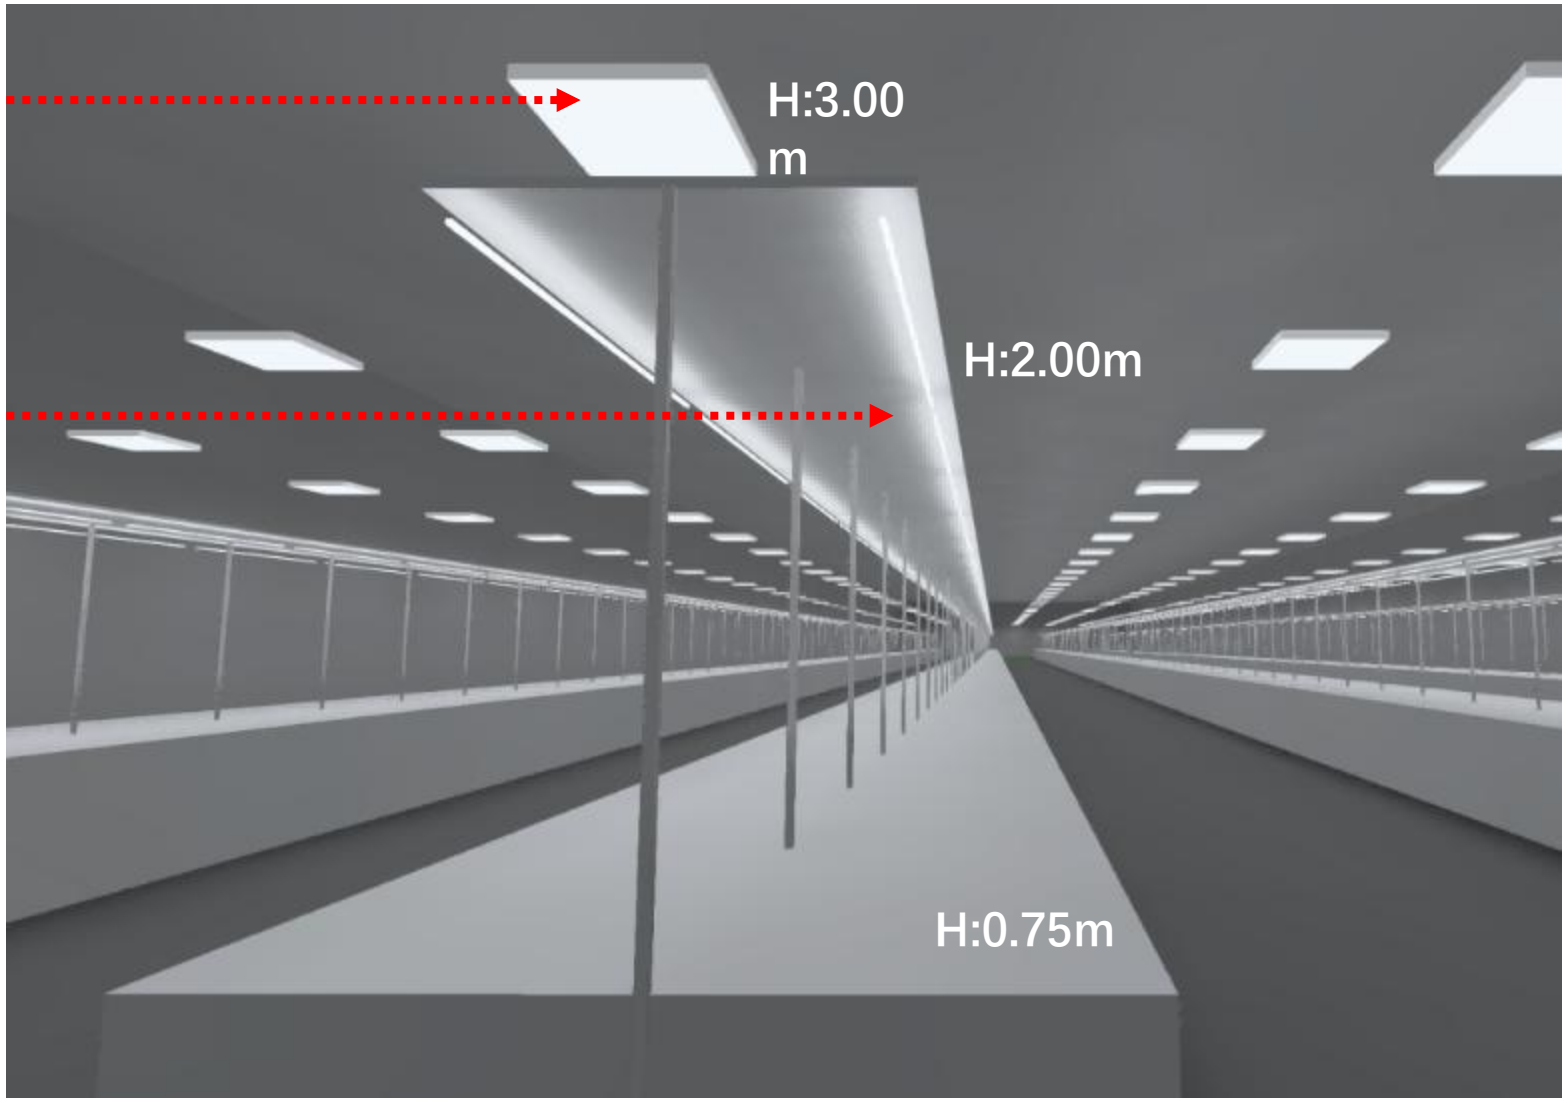

Goertek

歌※-节能改造方案--模拟效果

- 灯盘全开，流水线灯管全开
- 地面照度满足设计要求，达400lx以上，流水线工作面满足800lx

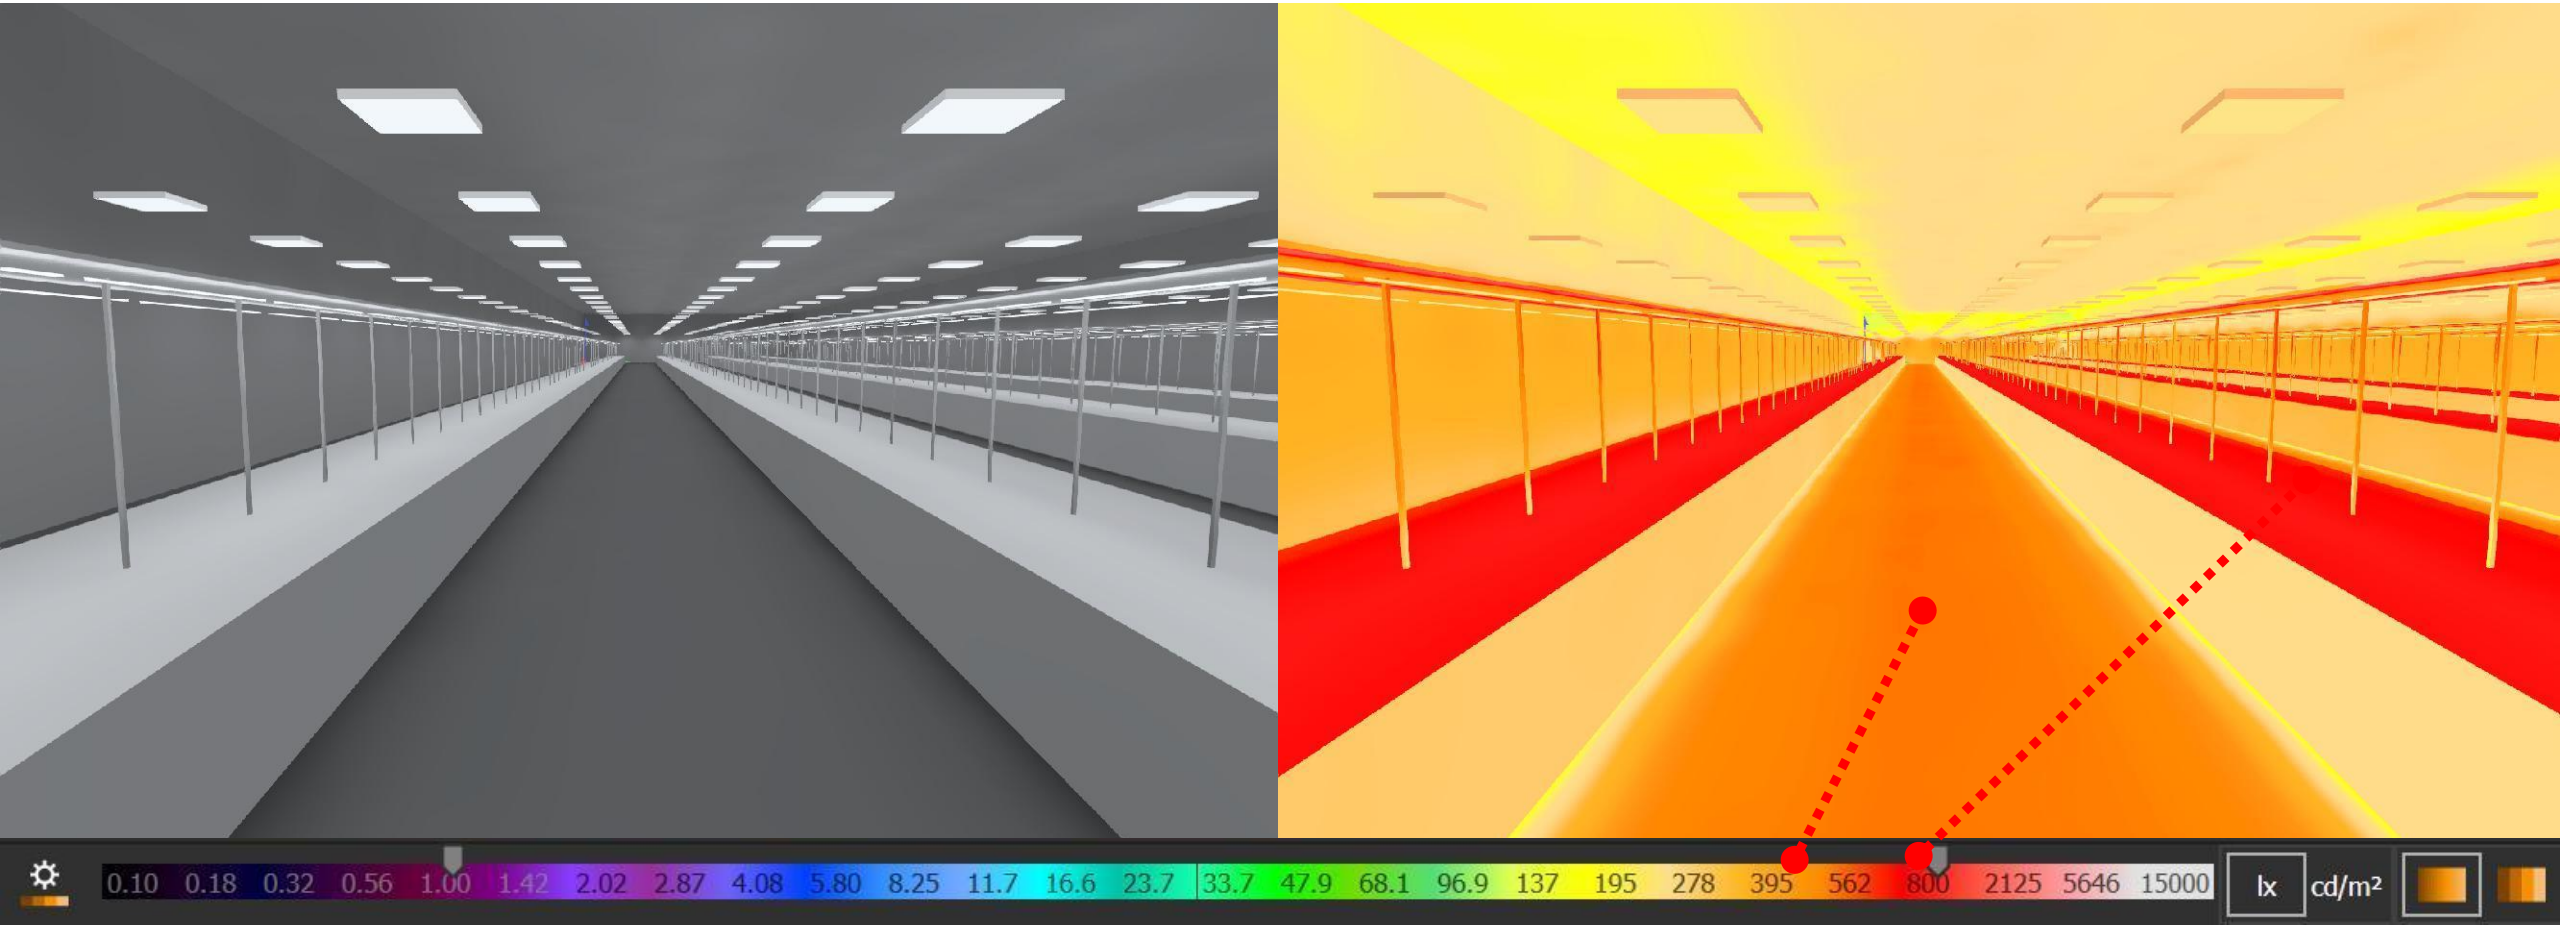

歌※-节能改造方案--节能测算

OPPLE 欧普照明

全开启对比	E区原方案	灯具类型	单灯功率(W)	数量	开启数量	总功率（KW）	总功率合计（KW）	全开启对比节能率
		流水线灯管	18	1040	1040	18.72	24.936	68%
		格栅灯灯管	8	777	777	6.216		
	E区改造方案	灯具类型	单灯功率(W)	数量	开启数量	总功率（KW）	总功率合计（KW）	
		流水线高光效灯管	8	520	520	4.16	8.045	
		格栅灯高光效灯管	5	777	777	3.885		

智能回路控制开启对比	E区原方案	灯具类型	单灯功率(W)	数量	开启数量	总功率（KW）	总功率合计（KW）	格栅灯间隔开启对比节能率
		流水线灯管	18	1040	1040	18.72	22.272	71%
		格栅灯灯管 间隔开启	8	777	444	3.552		
	E区改造方案	灯具类型	单灯功率(W)	数量	开启数量	总功率（KW）	总功率合计（KW）	
		流水线高光效灯管	8	520	520	4.16	6.38	
		格栅灯高光效灯管 间隔开启	5	777	444	2.22		


Goertek


迈※-智能照明落地案例




江苏迈能国际能源、环境与健康产业智能化工厂项目积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，围绕低碳、节能、环保的理念，集工厂信息化、设备生产自动化、物流仓储智能化，致力打造“专精特新”世界级工厂。

迈※-智能照明落地案例

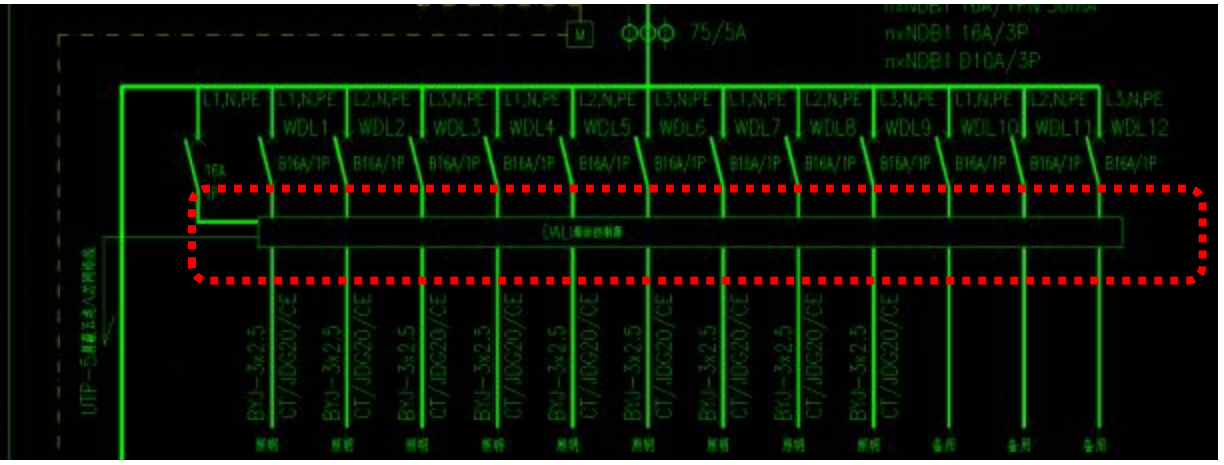

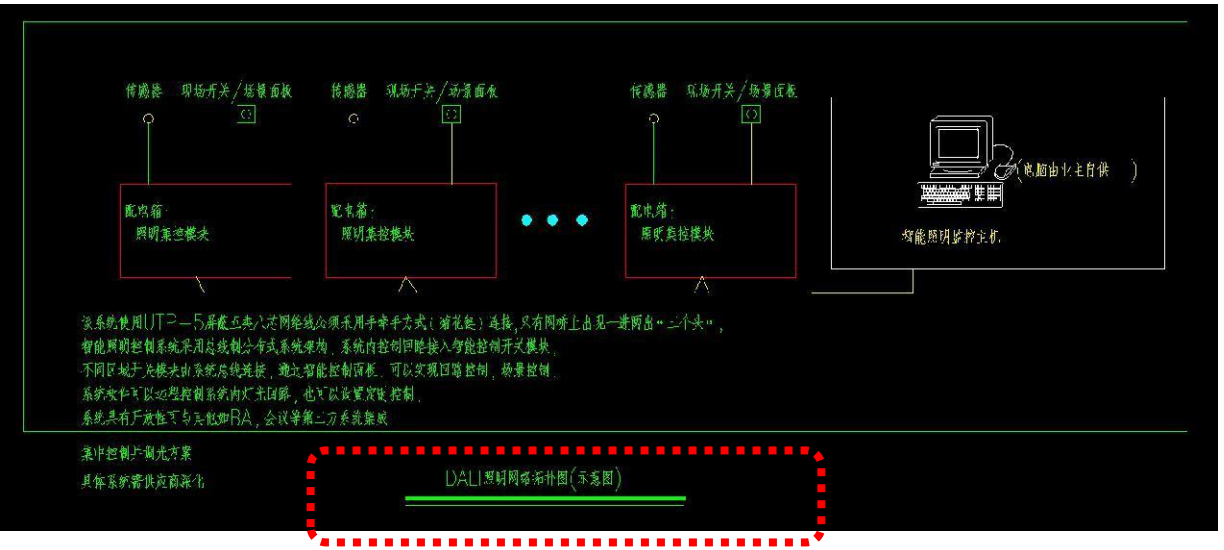


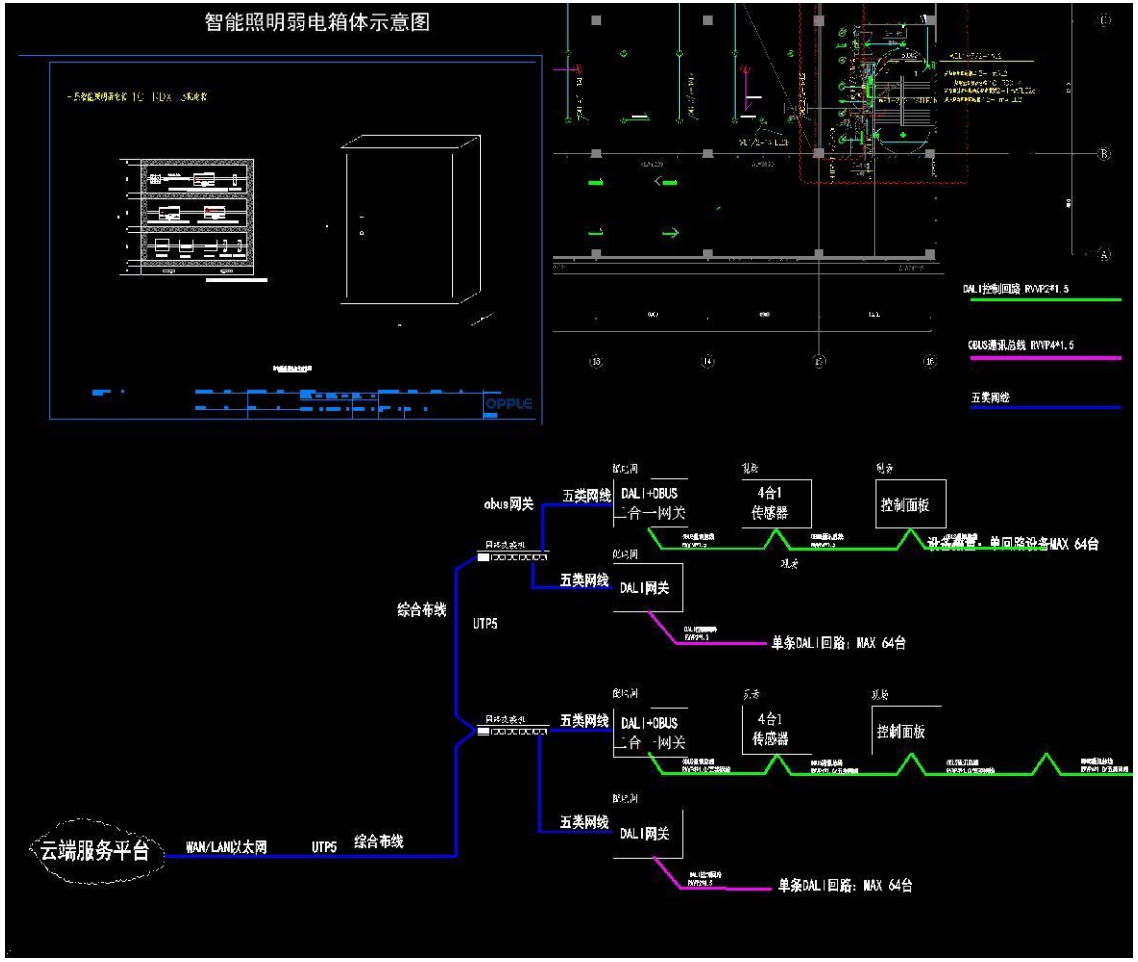


欧普设计师对接设计院，完成灯具选型&系统深化设计

迈※-智能照明落地案例


为保证实际效果，欧普对每个项目都进行照明模拟验证

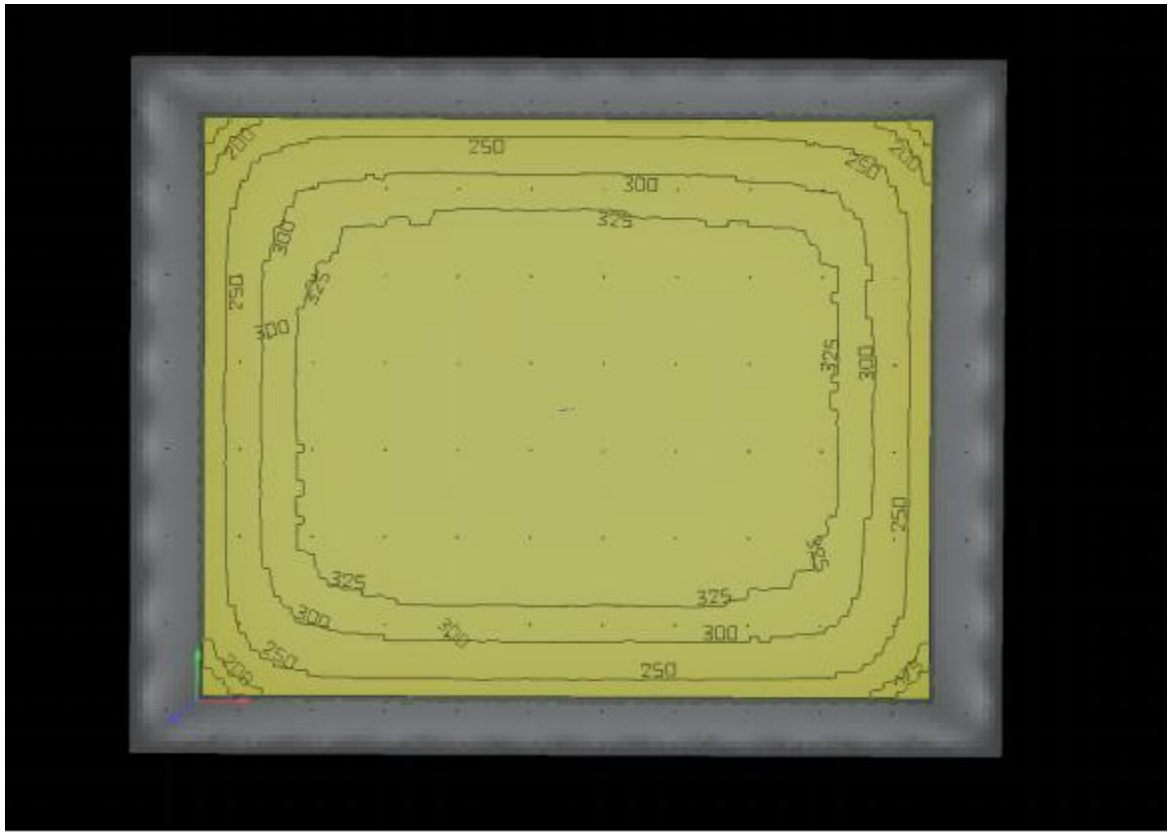

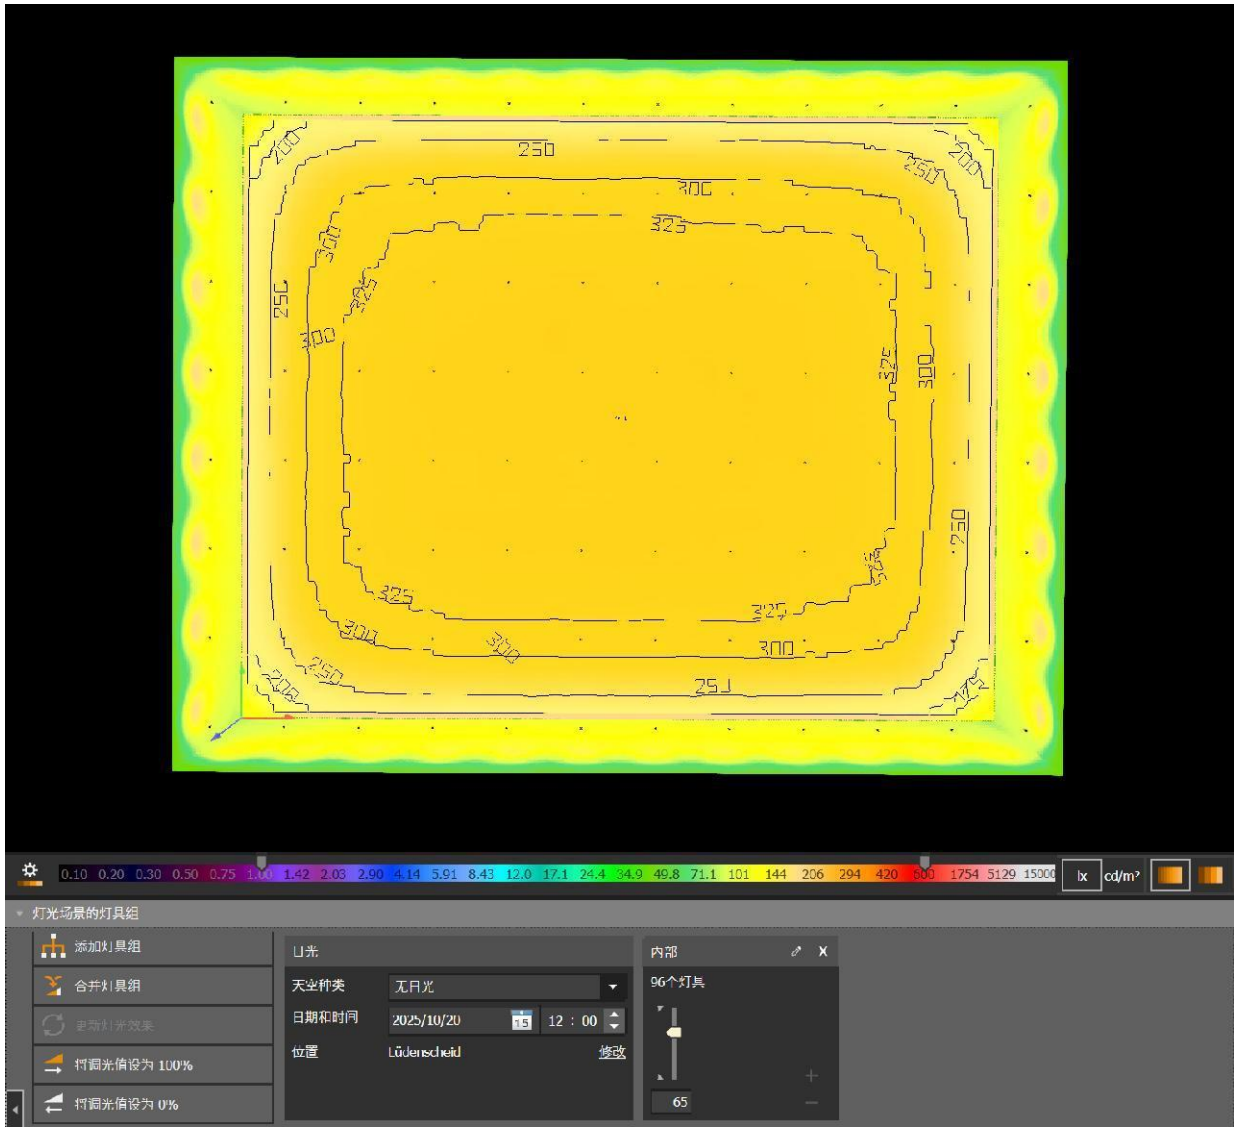


※ 模拟DaLI调光65%，即可达到300lx要求

迈※-智能照明落地案例

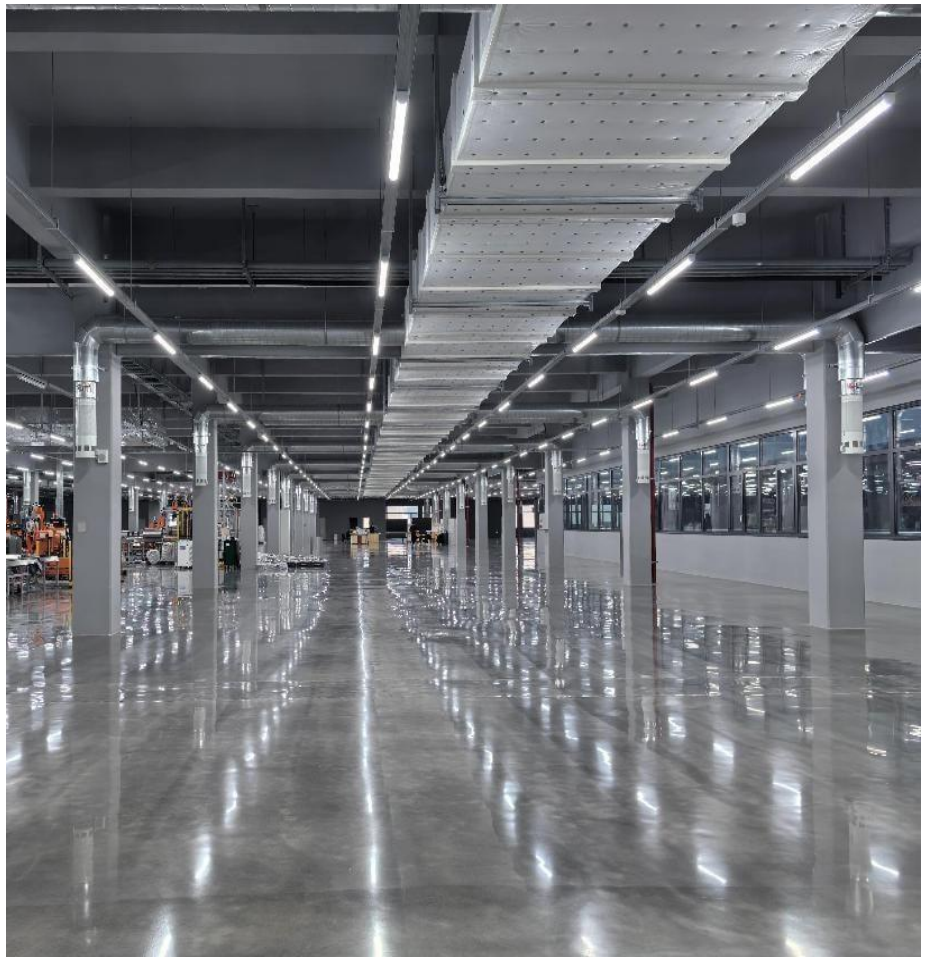




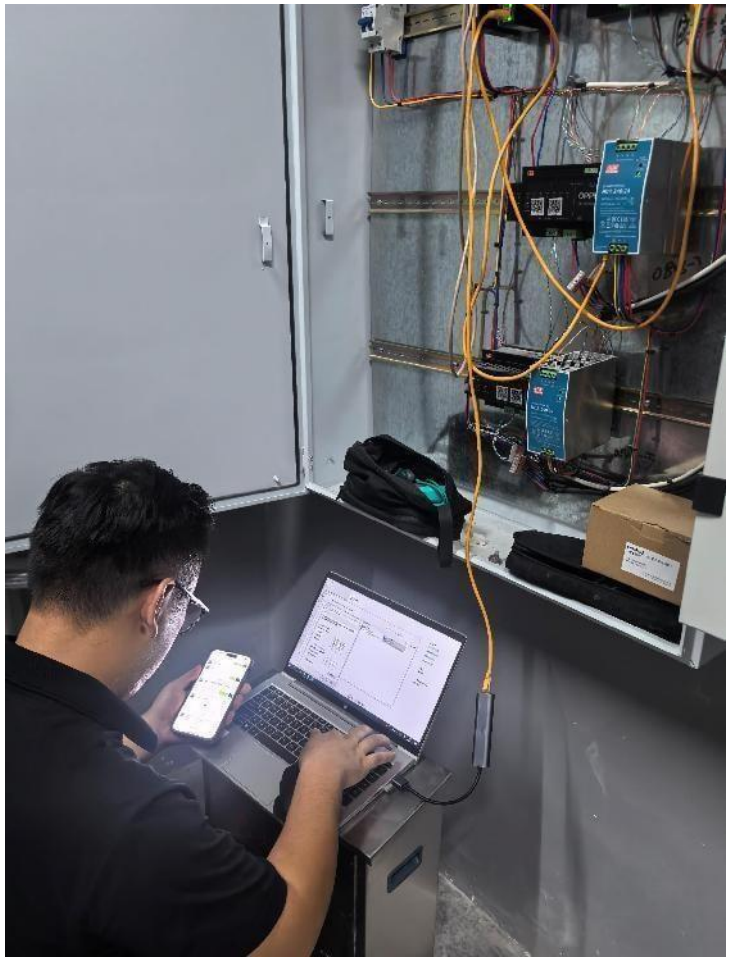

灯具&控制箱接线指导

迈※-智能照明落地案例

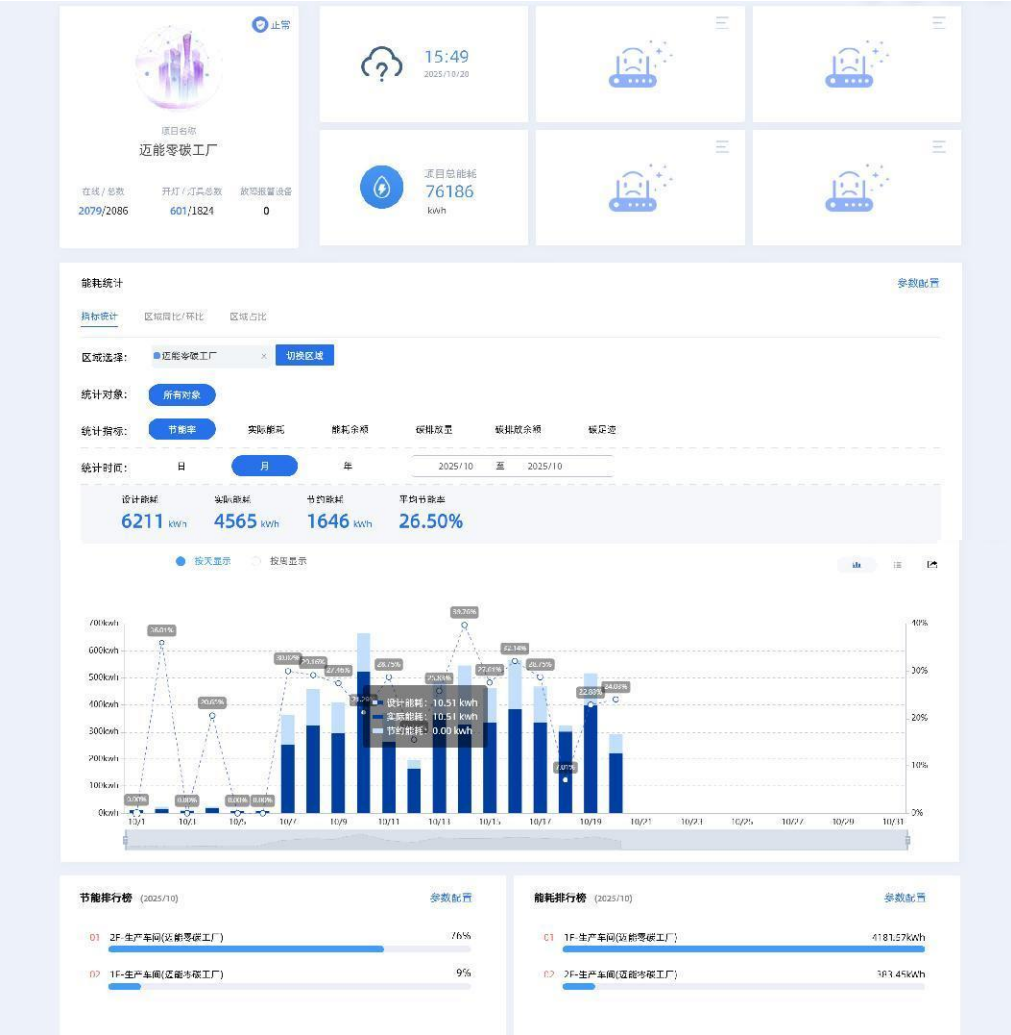



综合照明节能管理平台

宁※--全国厂房照明节能改造--规模超50万盏灯具，节能收益超2亿

OPPLE 欧普照明

作为全球领先的新能源企业，始终践行绿色低碳理念。在其全国范围的厂房照明系统改造项目中，选择了欧普照明的节能改造解决方案，逐步将厂房中原有的灯具升级为欧普的高光效LED灯具。

在此次改造项目中，首先采用的是高光效LED灯管。这些灯管凭借其卓越的高光效特性，为厂房内部带来了明亮且均匀的照明环境。这种高光效LED灯管的节能效果十分显著，比常规LED灯管节能50%，有效的帮助企业降低能源消耗。此外，灯管的使用寿命长达5万小时，大大降低了灯具更换频率及维护成本。同时，其高显色性（Ra>80）与无频闪设计，改善厂房照明均匀度，为员工创造了更加舒适的工作环境。





10,000㎡的车间，原点位替代为高光效灯管。总共布置43,636套　　电费按照：0.8元/kwH

方案	产品方案	额定总功率（w）	光效（lm/W）	每日亮灯时间（h）	年亮灯时长（天）	年总能耗（≈）	年总电费	5年总能耗（≈）	5年总电费
改造前	普通灯管	20	100	24	360	753万度	603万	3770万度	3016万
改造后	高光效灯管	12	180	24	360	452万度	362万	2262万度	1810万
节能量						302万度	241万	1508万度	1206万



T8灯管

隆※--高效照明改造项目

作为全球光伏行业领军企业，始终践行绿色制造理念。在厂房与仓库的照明改造升级项目中，引入了欧普照明的高光效鹏晖系列LED天棚灯，成功实现了照明能耗的显著降低，整个项目的节能率超过63%。

在改造前，部分灯具为300W金卤灯，存在安全隐患等问题，且部分灯具色漂严重，影响视觉舒适性。针对这些情况，鹏晖系列LED天棚灯以其卓越的性能成为此次改造的关键。该系列天棚灯光效高达200lm/w，能够满足不同挑高空间的照明需求，在提供均匀充足光环境的同时降低了能耗，兼顾了照度和节能的双重考虑。此外，其IP66防护等级，防腐等级WF2，能够适应厂房高温、多尘等恶劣生产环境，确保稳定运行。更值得一提的是，该系列天棚灯拥有100,000小时超长寿命，有效降低年维护成本，为隆基绿能的绿色制造理念提供了有力支持。







天棚灯

新※药业--节能照明改造

上海医药集团股份有限公司是沪港两地上市的大型医药产业集团。为提升能源利用效率，优化照明设施，公司选择了欧普照明的智慧照明节能改造方案，对旗下车间进行了照明改造。该方案中的智能照明系统能够根据车间的实际照明需求，自动调节灯光的亮度和开关状态，避免了传统照明方式下的能源浪费。通过精准分区控制，能够做到分时段、分区域调节光照强度，并结合自然光动态补光，避免全时满负荷运行，实现节能降本的最终目的。此外，业主方也将欧普的智控方案作为后续同类项目的招标标准，推动旗下其它车间改造事项。








洁净灯盘



天棚灯

沪※造船厂--改造项目

沪东重机有限公司作为中船动力（集团）旗下的子公司，是船舶装备制造领域的重要企业。在其6万多平车间照明改造项目中，公司选用了欧普照明的鹏晖系列天棚灯。这些天棚灯采用高品质LED光源，具备高光效、低能耗、长寿命等显著优势，能够有效满足车间高大空间的照明需求。与传统照明灯具相比，在相同照度条件下，LED天棚灯能耗大幅降低，节能率达68%，为车间照明带来了革命性的变革。此外，鹏晖系列天棚灯具有良好的显色性和均匀的光照分布，能够提供更加明亮、舒适的照明环境。这不仅有助于提高员工的工作效率，还对员工的视力健康起到了积极的保护作用，为安全生产提供了有力保障。

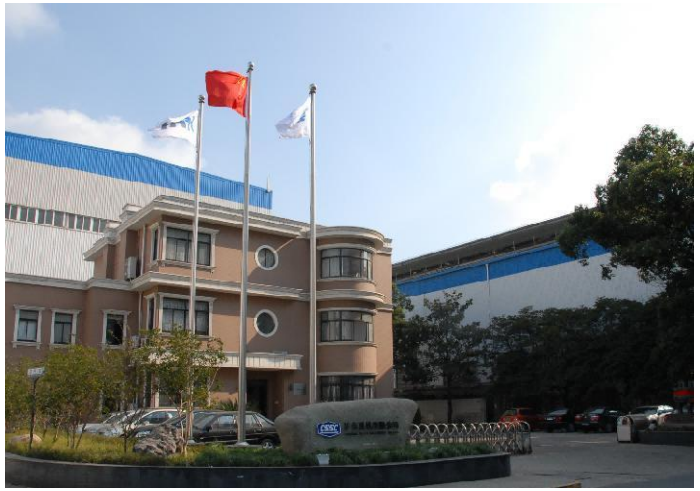





天棚灯

OPPLE

THANKS

OPPLE LIGHTING CO., LTD.

欧普照明股份有限公司



超越所见