欧普智慧产品手册

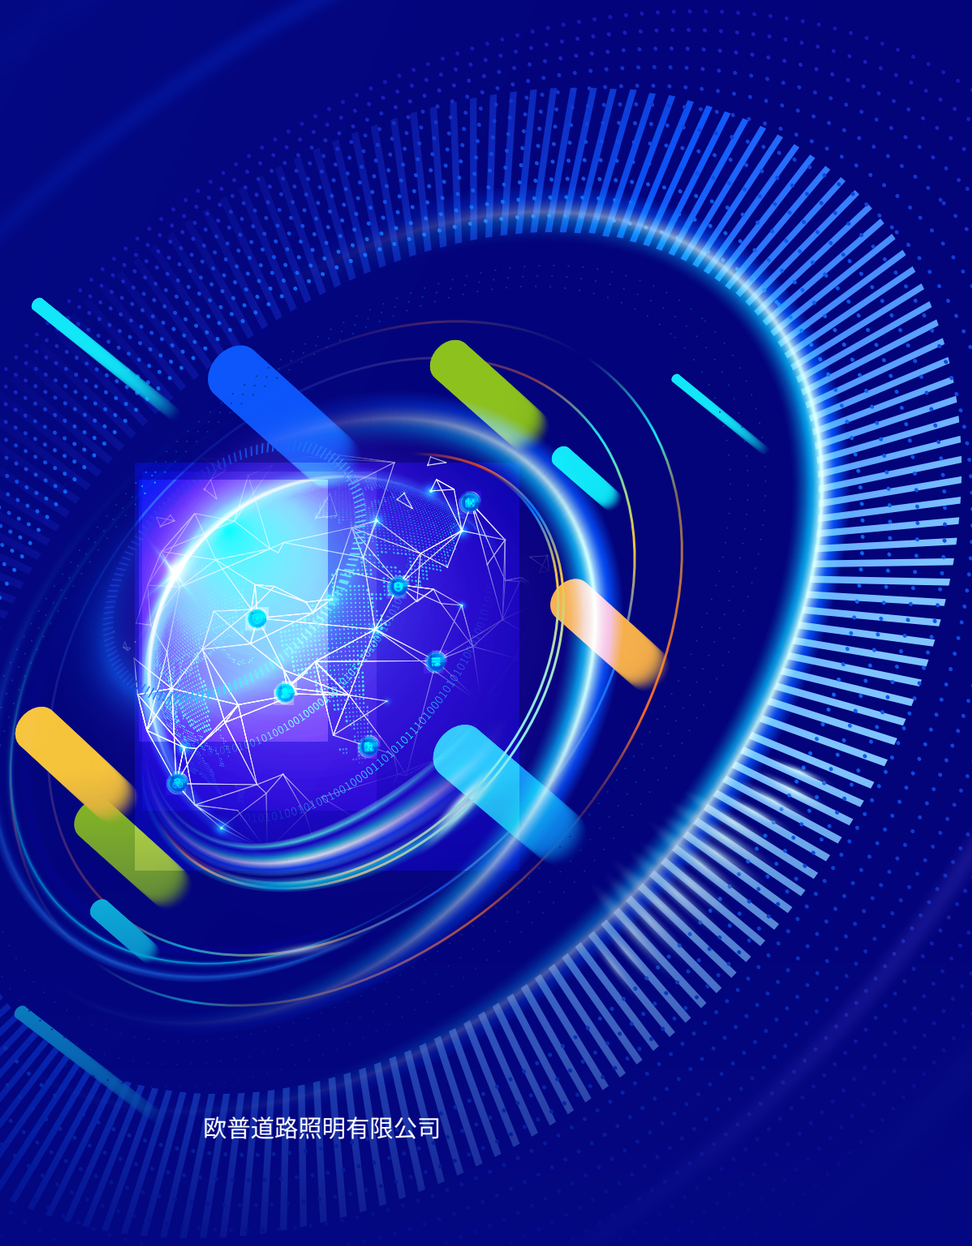

欧普道路照明有限公司

地　　址：江苏省苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧 邮编215000
咨询电话：177-5143-8976

欧普道路照明有限公司

About Us

关于我们

欧普道路照明创立于2016年，是一家专注城市照明物联网领域产品的研发与生产的企业。公司业务聚焦于城市道路照明解决方案、数字灯网软件开发及智慧控制硬件生产。

云创智慧积极响应国家节能减碳的号召，基于通讯技术、智能控制及物联网技术，已开发出一系列适用于城市照明、道路照明、隧道照明等领域的专业市政智慧控制产品，我们的产品以其易用高效、节能低碳、安全可靠的特点，赢得了广大客户的一致好评。

在未来的发展中，云创智慧将一如既往地秉承“质量第一、服务至上”的企业宗旨，不断推出更多高品质、高性能的产品，为广大客户提供更优质、更完善的服务。让我们携手共进，共创美好的未来！

Qualification

企业资质

ISO9001

2015质量管理体系认证证书

ISO14001

2015环境管理体系认证证书

SO45001

2018职业健康安全管理体系认证证书

Technical Advantages

技术优势

研发实力

我们拥有强大的研发团队，具备从硬件设计、软件开发到系统集成的全流程技术研发能力。时刻关注市场变化与技术进步，持续进行产品的更新优化。

创新应用

我们始终关注行业发展趋势，致力于技术创新和应用研究，将最新的物联网通信技术应用到产品和服务中，为客户提供前沿最实用、最稳定的技术服务。

全案服务

从项目需求分析、方案设计、产品供应、系统集成到后期维护，我们提供一站式全案服务。我们不仅提供优质的产品，更注重提供全方位的服务体验，让客户在每个环节都能得到我们的专业支持。

经验丰富

团队成员都是物联网通信领域里有着丰富经验的专家，熟悉行业的各种需求和挑战，能够为客户提供专业全面的技术支持及敏捷有效的解决方案。

Intelligent Control Solutions

智能控制解决方案

方案概述

针对当前城市道路照明建设中存在能源浪费大、管理效率低等问题，我们推出智能控制综合解决方案。利用物联网、大数据等技术，通过智能控制终端、智控一体化电源等应用设备，通过构建数字灯网，在有效节能减碳的同时，提高城市管理效率，帮助客户开展数字化、智慧化城市管理。

方案成效

- 智能控制
- 数字管理
- 成本节约
- 节能减碳

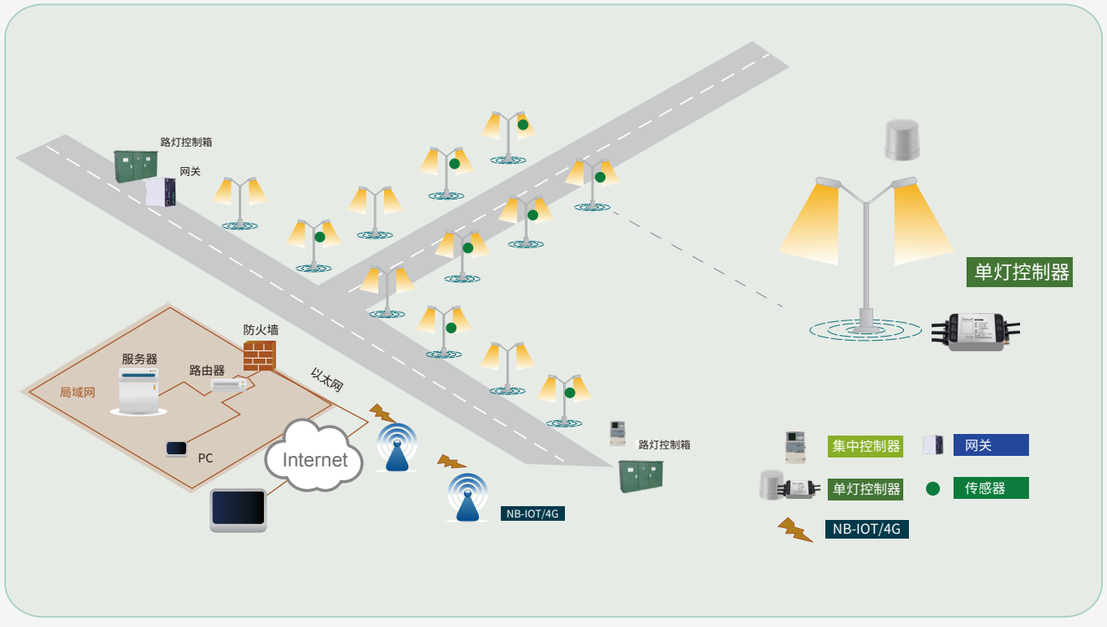

产品目录

CONTENTS

05 智控平台

07 4G电控一体化电源

08 4G/NB单灯控制器

09 PLC单灯控制器

10 4G集中控制器

11 户外电源

12 LED路灯

13 LED路灯模组

15 智慧庭院灯

智控平台

平台界面

数据展示界面

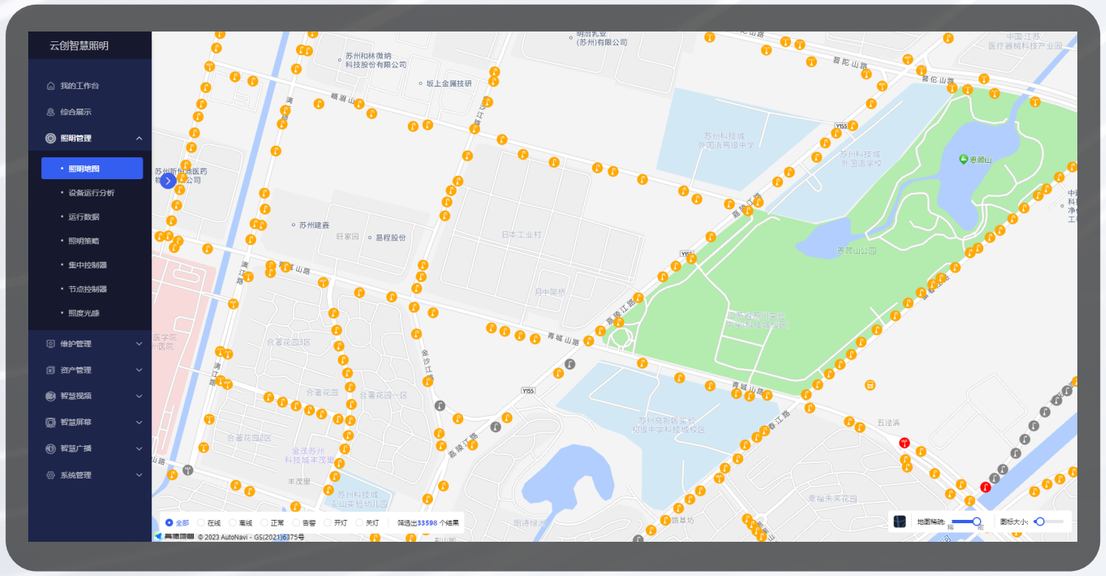

照明地图界面

APP界面

平台功能

- 资产管理
- 能耗管理
- 照明管理
- 合杆管理
- 养护管理
- 数据报表
- 移动端(苹果/安卓)

平台特色

安全

专业

好用

4G电控一体化电源

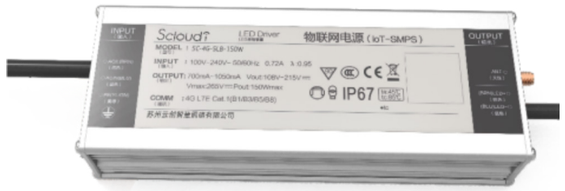

4G电控一体化电源

传统LED电源替换，智能控制一步到位

智控一体化电源是一种集成智慧控制功能的电源。具有防雷保护、输出过压保护、输出短路保护以及过温保护等功能，带有远程通信模块和数据采集模块，能实现远程控制、数据采集、电能监测、故障报警等功能。

- 更稳定：一体化减少连接点
- 性价比：价格优于电源+单灯控制器
- 易安装：与电源接线一致，无调光线

接线方式对比

传统电源+控制器接线图

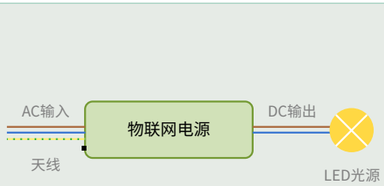

4G电控一体化电源接线图

技术参数

类型	4G电控一体化电源		
通讯方式	4G LTE Cat.1、PLC	防水等级	IP67
输入电压	90~305VAC	防触电保护	I级
产品尺寸	193.5mm×66.2mm×36.2mm	外壳材料	金属铝壳

4G/NB单灯控制器

NEMA款

安装简单，信号好

非NEMA款

灯具，检修仓均可安装，应用广

通过为路灯安装单灯控制器，配合集中控制器可统一接入照明管理平台，实现路灯的远程操控、数据监测、数据采集、故障上报等功能。

- 实时控制，远程开关灯、调光
- 数据采集，包括电压、电流、功率、灯杆倾斜度、开关灯状态等
- 智能策略，支持PWM和0-10V调光
- 脱机自运行

技术参数

类型	NEMA单灯控制器	非NEMA单灯控制器
安装方式	标准NEMA接口，旋插式安装	安装于灯杆检修仓内部、灯具腔体内
通讯方式	4G LTE Cat.1、NB-IoT	
输入电压	100-264VAC	
防水等级	配合灯具使用整灯达到IP66	IP66
防触电保护	II 级	
外壳材料	聚碳酸酯（PC）	

PLC单灯控制器

PLC单灯控制器



PLC集中控制器

电缆传输，省流量

PLC单灯控制器是欧普照明基于PLC通信技术所开发的有线单灯控制器。
配合PLC集中控制器可统一接入照明管理平台，实现路灯的远程操控、数据监测、数据采集、故障上报等功能。

PLC单灯控制器

- 实时控制，远程开关灯、调光
- 数据采集，包括电压、电流、功率、灯杆倾斜度、开关灯状态等
- 智能策略，按照设定的时间表自动控制
- 脱机自运行

PLC集中控制器：

- 控制功能，支持6路开关信号输出控制功能
- 数据采集，包括电压、电流、功率、灯杆倾斜度、开关灯状态等，最多可对200个PLC单灯控制器进行运行数据采集
- 智能策略，可根据经纬度、光照度和系统下发策略自动调
- 节亮灯计划方案
- 离线等状态可独立于上位机自动运行

技术参数

类型	PLC单灯控制器		PLC 集中控制器	
PLC通讯	支持最大距离	5km	支持最大数量	200个
			支持最大距离	3km
输入电压	90~305VAC		120~264VAC	
防水等级	IP67		配电箱内安装，整体防护等级达 IP45	
防水等级	I级		/	
防触电保护	118.5mm×66.2mm×36.5mm		180mm×88mm×42mm	

4G集中控制器

集中控制器
光感结合日出日落开关更智能

集中控制器通过统一管理单灯控制器接入照明管理平台，实现路灯的远程监控与管理。产品具有六回路的三相电参数测量、三相电能计量、交流接触器控制及反馈检测，脱机自运行，远程操控，远程诊断等诸多功能。

- 控制功能，有9路开关量输入，6路继电器输出，每一路输出均可单独进行开关控制，并可配置不同的控制策略
- 高精度数据采集，包括电压、电流、有效功率等自动分析故障状态数据
- 告警上报，支持过电压和欠电压告警，过电流和欠电流告警，漏电、开关量等告警

技术参数

类型	4G集中控制器		
通讯方式	4G LTE Cat.1	防触电保护	II 级
输入电压	单相/三相四线制 AC380V	防水等级	IP45
产品尺寸	290mm×178.5mm×102mm		

产品配套

IO拓展模块

扩展功能：支持最多7个扩展模块，实现48回路的控制与监测。
通讯功能：RS485通信接口，Modbus-RTU通讯协议。
控制功能：具有6路继电器输出，皆可用于控制外部交流接触器，单独进行开关控制，配置不同控制策略。
安装方式：35mm 导轨安装

漏电流检测模块

输入信号：交流或直流12路0～250V电压或12路0～200mA电流信号
通讯接口：RS-485接口；电源：DC8～24V
通讯协议：MOSBUS-RTU、ASCII 码、十六进制LC-02协议3种可配置选择
安装方式：DIN 导轨卡装

光照度传感器

通讯方式：RS485通信接口，Modbus通讯协议。
安装方式：壁挂安装，带安装孔
防水等级：IP65

电流互感器

额定输入：50A
额定输出：20mA
线性范围：0~100A

防盗控制器

防盗控制器：采用RS-485通讯方式与集中控制器连接，6通道电缆回路监控。

防盗终端

防盗终端：4G/NB-IoT通信方式，无检测距离限制，1分钟内报告电缆被盗情况。防水等级IP66。

户外电源

户外电源

户外电源采用先进的电源设计，具有高效率、低能耗、稳定性高等特点。采用高品质的元器件和严格的生产工艺，确保路灯模组电源具有长寿命和低维护成本。

技术参数

类型	户外电源					
功率(W)	20	45	75	100	150	200
典型电流值(mA)	200-600mA	输出电流范围80-800mA，差模4KV，共模6KV	输出电流范围700-1050mA，差模4KV，共模6KV		输出电流范围700-1050mA 差模6KV，共模10KV	
输出电压(V)	28-52VDC	40-56VDC	60-108VDC	95-125VDC	108-215VDC	143-286VDC
调光方式	PWM/0-5(10)V/Resistance					
防水等级	IP67					

LED路灯

LED路灯

LED路灯外观现代简洁。
专业路灯配光设计，产品照度均匀度好，无黄斑。内鳍散热设计、散热性能优良。

技术参数

类型	LED路灯		
额定功率	30W-50W	60W-100W	110W-150W
灯具光效	110LM/W		
显色指数	Ra≥70		
色温	2200K~5700k		
防护等级	IP65		
材料	压铸铝+PC面罩		压铸铝+玻璃面罩

LED路灯模组

LED路灯模组

LED路灯模组设计外观简洁大方，便于多模组组装，和作为路灯适用于各类灯具配套使用需求。专业路灯配光设计，产品照度均匀度好，无黄斑。

技术参数

类型	LED路灯模组			
额定功率	30W	40W	50W	60W
驱动电流	700mA	700mA	1050mA	1000mA
输入电压范围	38-48V	48-61V	38-48V	48-61V
显色指数	Ra≥70			
色温	3000K/4000k			
防护等级	IP66			
材料	铝挤压+PC透镜			
尺寸	298mm×74mm×32mm / 275mm×74mm×39mm/ 140mm×140mm×37mm			

智慧庭院灯

TY001

灯头犹如昂首傲视的雄鹰，它静视环宇，伺机而动。灯杆流动的线条、简约的造型，以有形化无形，带来无限想象空间。

适用场景

公园、广场、居民小区、步行街、人行道等

产品功能

智慧照明　区域监控　城市广播　无线WIFI　一键报警　环境监测　信息发布

TY002

灯杆造型犹如盎然破土而出的新芽，设计意在倡导爱护地球、珍惜生命，隐喻希望与未来。

适用场景

公园、广场、居民小区、步行街、人行道等

产品功能

智慧照明　区域监控　城市广播　无线WIFI　一键报警　环境监测　信息发布

TY003

整根灯杆精简到最基本的几何形状，外观简约精致，材质扎实可靠。

适用场景

公园、广场、居民小区、步行街、人行道等

产品功能

智慧照明　区域监控　城市广播　无线WIFI　一键报警　环境监测　信息发布

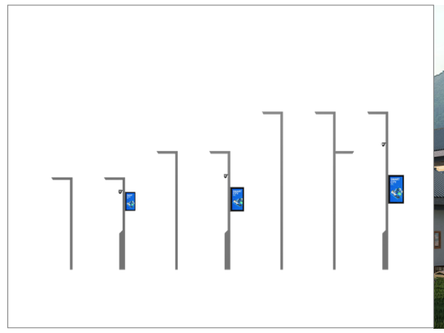

TY004

灯头与杆体衔接处仿照榫卯结构，工艺性与装饰性兼备，简约设计下亦不失厚重典雅的韵味。

适用场景

公园、广场、居民小区、步行街、人行道等

产品功能

智慧照明　区域监控　城市广播　无线WIFI　一键报警　环境监测　信息发布