OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

三防空体
昊II系列-上市介绍



GMC/照明产品管理

2023年8月

市场应用 | 应用空间

地下通道、仓储物流、公共区域等

昊II系列三防空体，可以提供安全、均匀的光环境

适用于地下通道、仓储物流、公共区域场所，搭配T8灯管使用







便捷

适配单支/双支T8灯管，适配消防应急灯管

卡扣前开盖，方便维修更换

安全

IP65防护等级，可有效防止灯具因进水失效；

不锈钢卡扣搭配阻燃壳体，安全耐用


市场定位 | 产品参数

空体三防灯-昊II				
概述	型号	**LZJ0206662001**	**LZJ0212762001**	**LZJ0212764001**
	额定功率	1×MAX9W	1×MAX18W	2×MAX18W
电子	工作电压	220 Vac；50Hz		
	防触电等级	Class I		
结构	防护等级	IP65		
	规格尺寸（L×W×H）	666×60×58mm	1276×60×58mm	1276×99×58 mm
	净重kg	0.38	0.58	1.31
	安装方式	吸顶(标配）；支持吊链、吊杆(M5)安装		
	主体材质	PC+ABS		
质量	工作环境（Ta）	-20~45°C		
配套	适配光源	LED_T8_0.6M×1 （单端供电、消防应急类灯管）	LED_T8_1.2M×1 （单端供电、消防应急类灯管）	LED_T8_1.2M×2 （单端供电、消防应急类灯管）

核心卖点 | 产品介绍



核心卖点 | 产品介绍

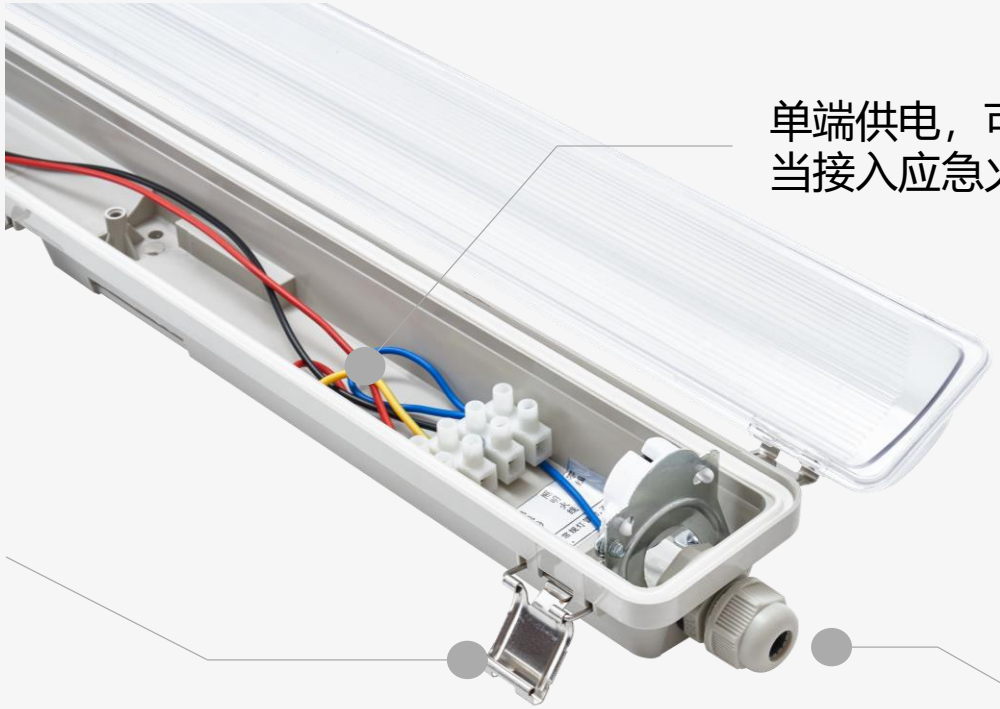

单端供电，可接应急灯管
当接入应急火线时，应急回路不可以装配常规灯管


不锈钢卡扣

IP65防水接头


整灯防水等级可达IP65，


从内到外专业设计，保障长效安全使用


产品信息 | 安装说明

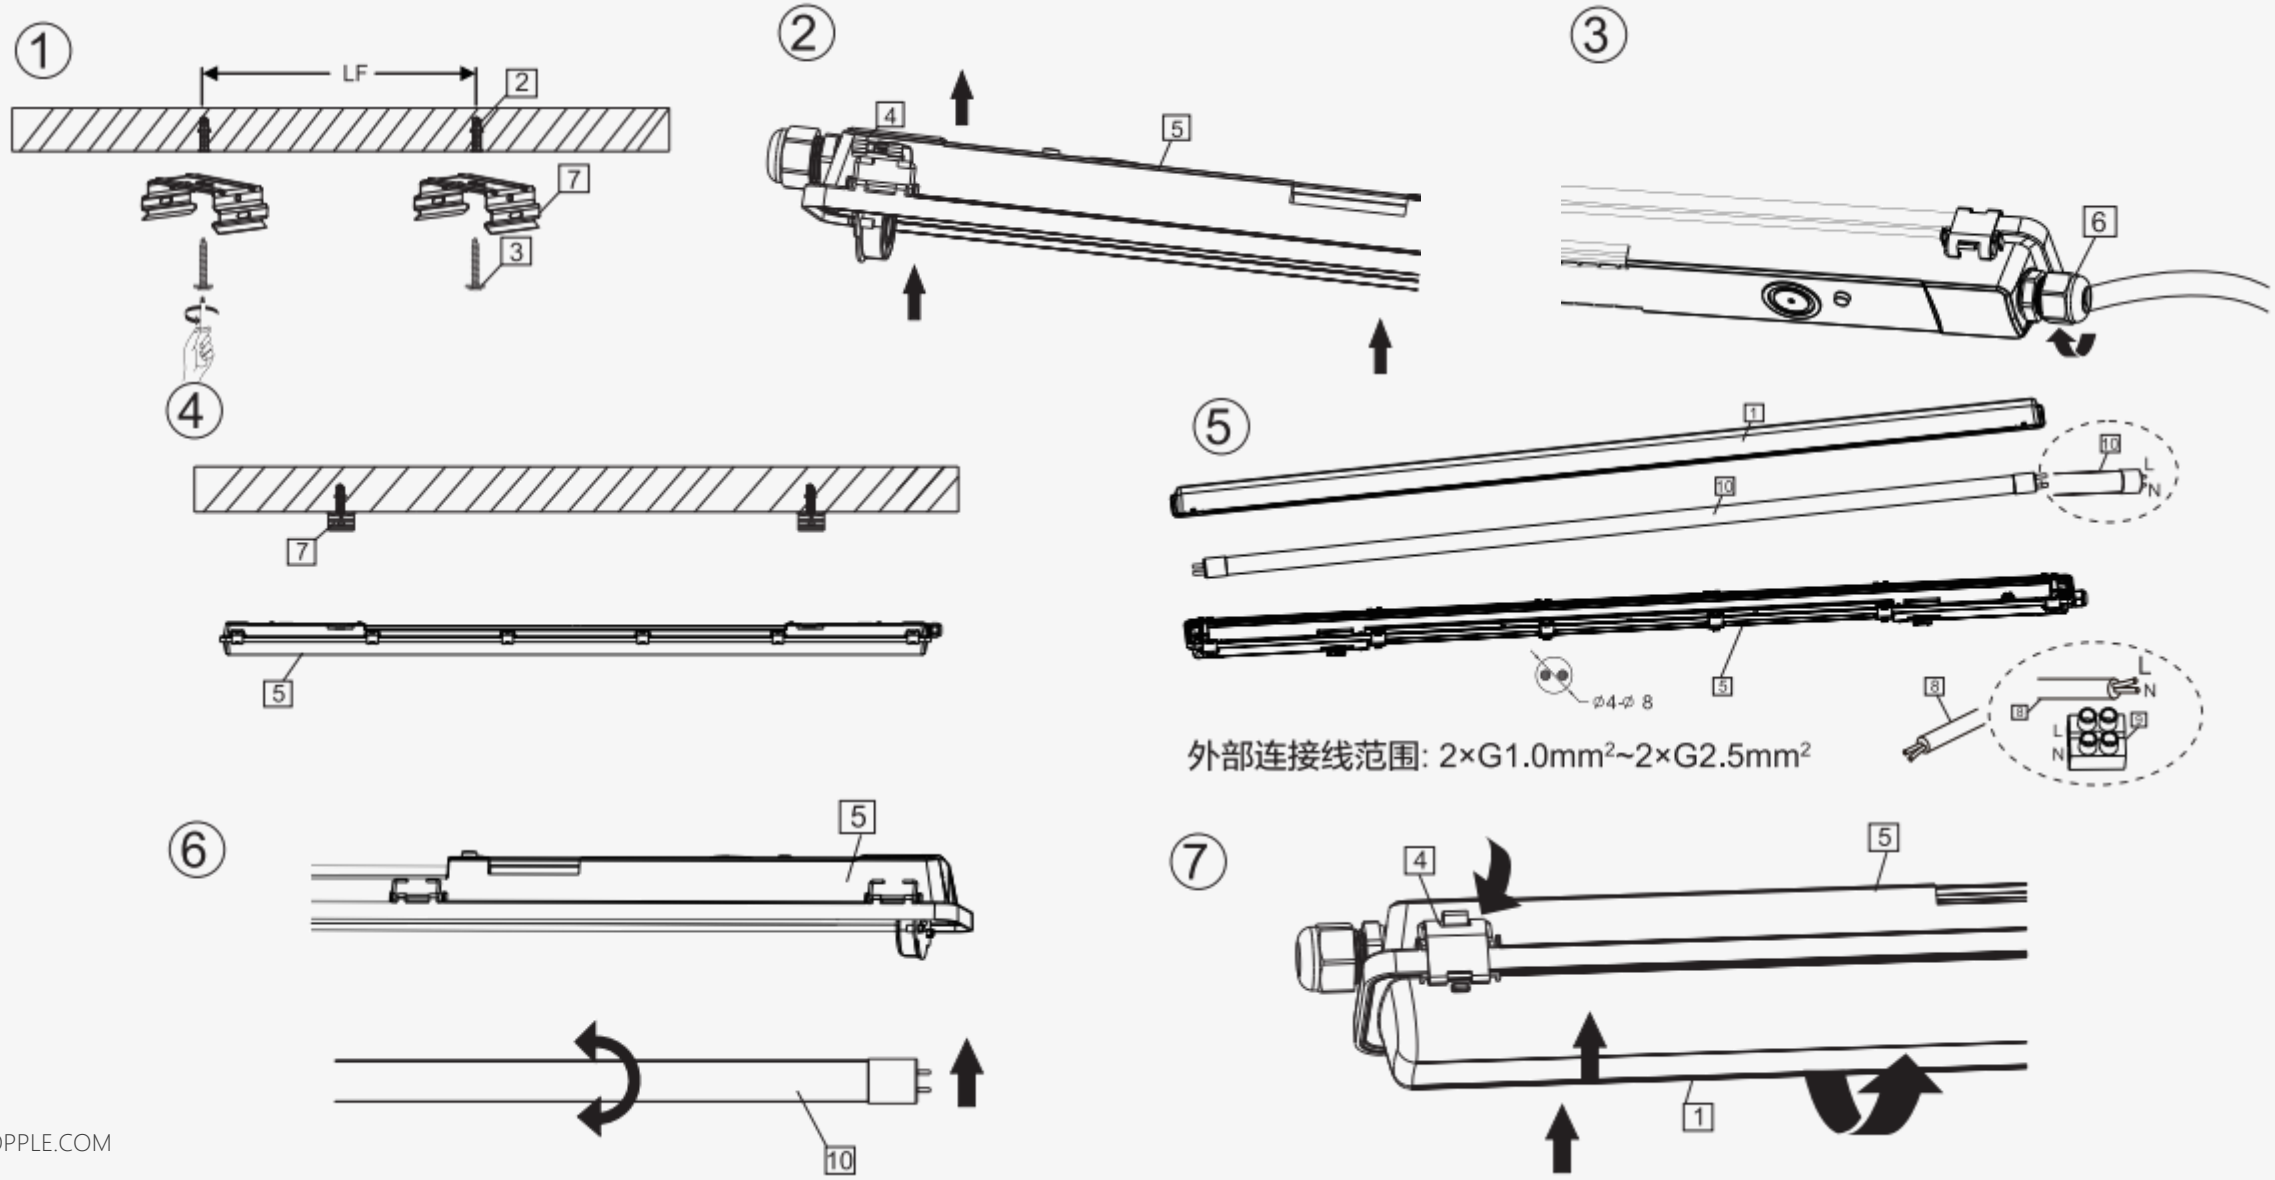

①
LF
2
7
3
④
7
5
②
4
5
③
6
⑤
1
10
10
L
N
ø4-ø 8
5
8
L
N
L
N
外部连接线范围: 2×G1.0mm²~2×G2.5mm²
⑥
5
10
⑦
4
5
1


产品信息 | 尺寸图

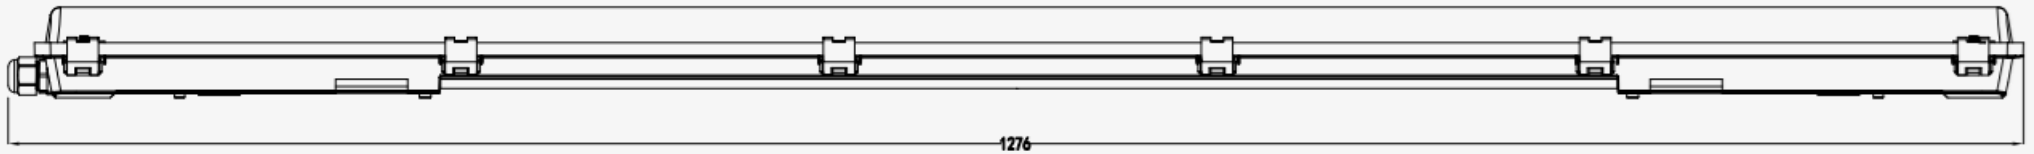



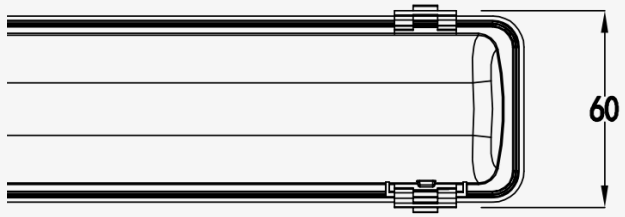

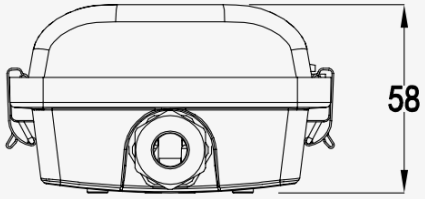

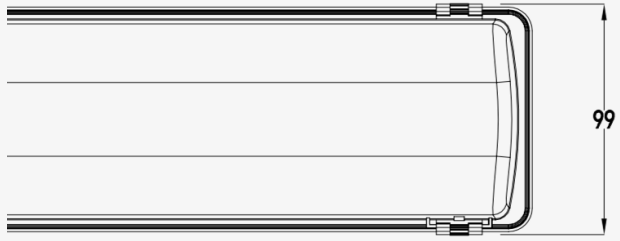

规格	长度	宽度	高度
单支	666mm	60mm	58mm
单支	1276mm	60mm	58mm
双支	1276mm	99mm	58mm

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	材质	防护等级	光源	安装方式	装箱数
531001001800	三防支架-昊II-T8空体-1.2M-双支	ABC+PC	IP65	单端供电T8*2	吸顶	9
531001001700	三防支架-昊II-T8空体-1.2M-单支	ABC+PC	IP65	单端供电T8*1	吸顶	9
531001001600	三防支架-昊II-T8空体-0.6M-单支	ABC+PC	IP65	单端供电T8*1	吸顶	12
503098000800	昊II空体-反光板0.6m-配件	铁	-	-		30
503098000900	昊II空体-反光板1.2m-配件	铁	-	-		30
503098001000	昊II空体-反光板1.2m双-配件	铁	-	-		30

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM