OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED洁净支架
昊II系列-上市介绍



GMC/产品GTM
2023年2月

市场应用 | 应用空间

食品加工、精密制造、医疗医药等
1000~100,000级的洁净空间





昊II系列洁净支架，可以提供高效、充足而均匀的光环境

适用于食品加工、精密制造、医疗医药等洁净场所





节能

光效高达**100lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗。

安全

IP54防护等级，满足洁净室使用标准。

洁净


平滑流线型设计，适合平流层洁净室，可有效防止灰尘堆积。

市场定位 | 产品定位


内部资料 禁止外发

★ 新系列　升级　⊗ 退市

专业型



尚-洁净支架

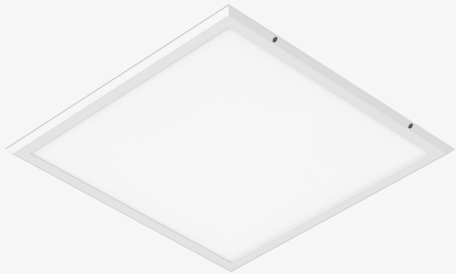


★ 尚-洁净灯盘

品质型



★ T8黄光灯管

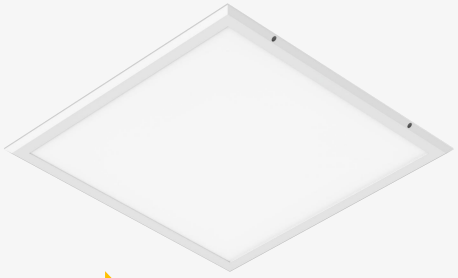

佳II-洁净灯盘


基础型



昊II-洁净支架

★ 昊-洁净灯盘


市场定位 | 产品参数

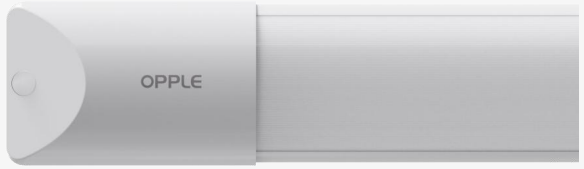



LED洁净支架 –昊II- 产品参数			
概述	型号	LZJ0212002002	LZJ0212004002
	功率	20W	40W
	光通量	2,000 lm	4,000 lm
光学	色温（CCT）	4000K/5700K	
	显色指数（Ra）	Ra > 80	
电子	工作电压	220Vac±20%；50Hz	
	PF	>0.9	
	频闪	无频闪	
	防触电等级	Class II	
结构	防护等级	IP54	
	规格尺寸（长×宽×高）	1200X63X28mm	
	安装方式	吸顶 （用于非洁净场所时可吊装）	
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）	
	工作环境（Ta）	-20~40℃	
	安全认证	CCC	

核心卖点 | 产品介绍

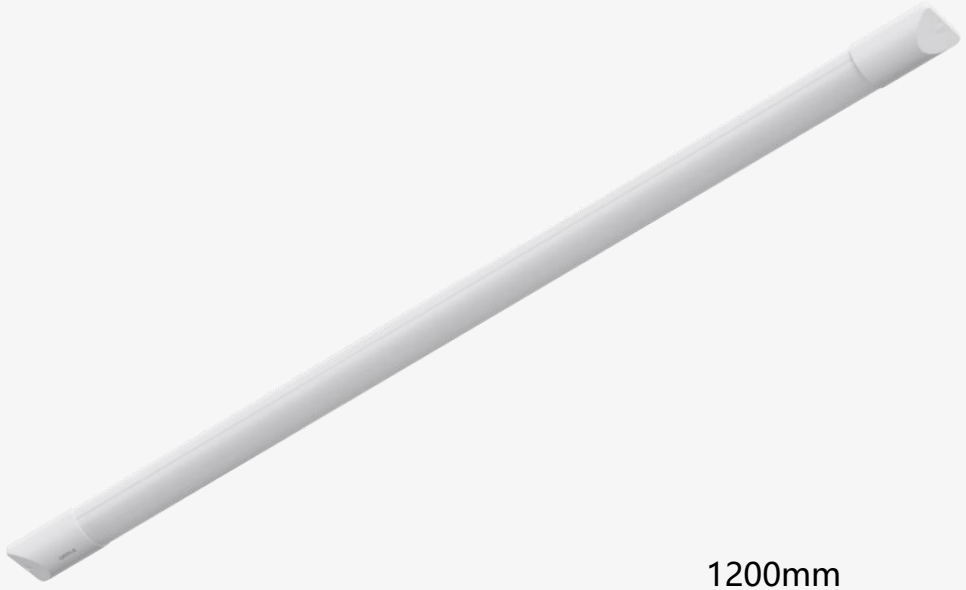


1200mm

20W/40w

昊II系列洁净支架

- **超薄流线型设计**防积灰，适用于水平单向流洁净室
- **IP54**级防水防尘，适用更多洁净空间
- 光效高达**100lm/w**，节能更省电
- **螺钉式吸顶，易安装，配合点胶更密封**
- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，**出光均匀无颗粒感**
- 高达**30000hrs**使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 功率20W、40W可覆盖大部分洁净场景

灯具尺寸 | 尺寸图

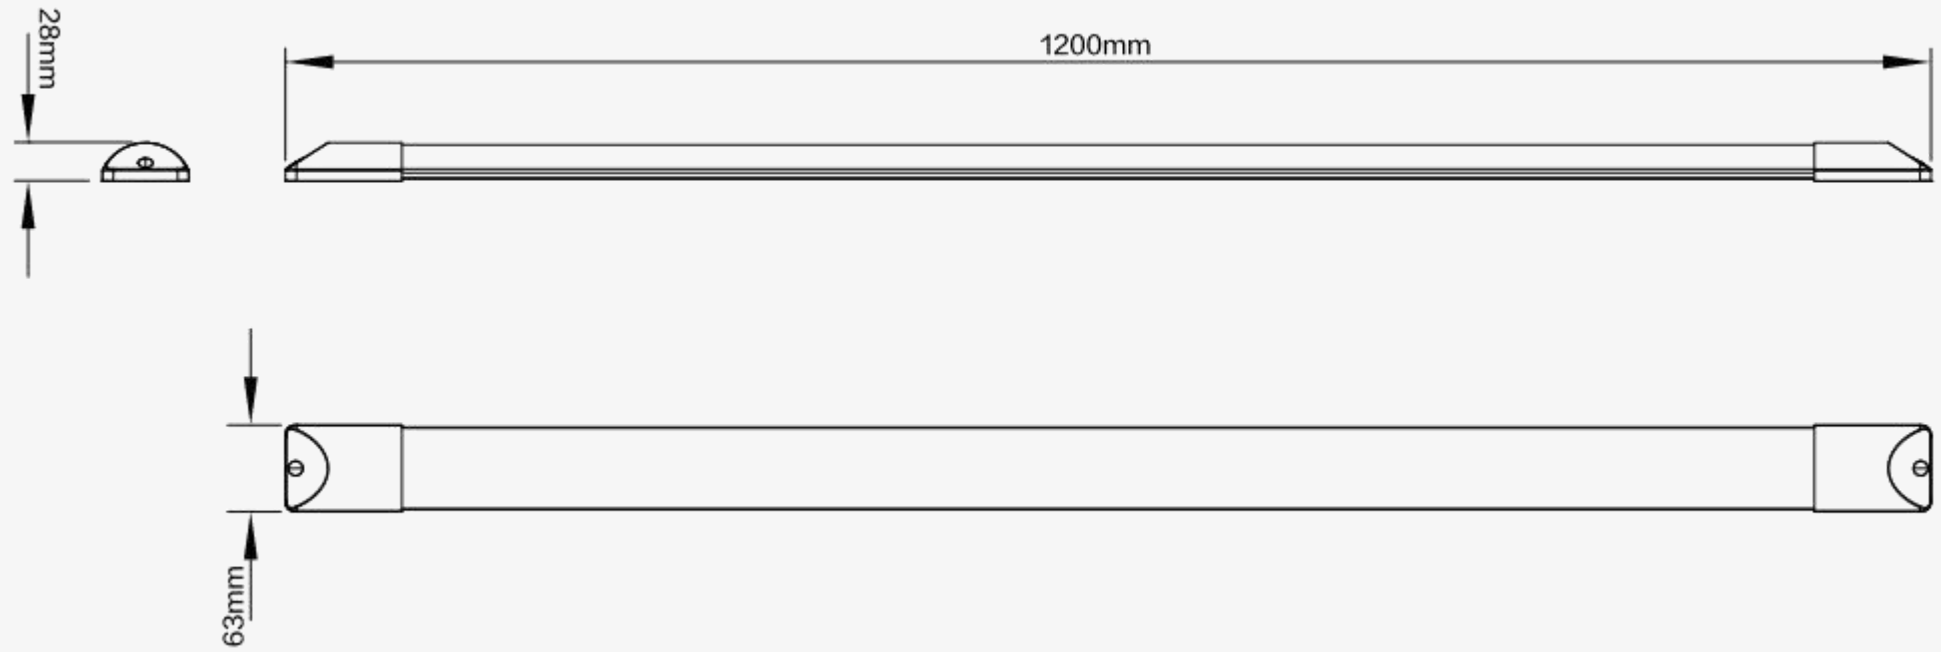

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率	色温	寿命	装箱数
532001002000	LZJ0212002002-洁净支架-昊II-20W-1.2M-840	20W	4000K	30000hrs	12
532001002100	LZJ0212002002-洁净支架-昊II-20W-1.2M-857	20W	5700K	30000hrs	12
532001002200	LZJ0212004002-洁净支架-昊II-40W-1.2M-840	40W	4000K	30000hrs	12
532001002300	LZJ0212004002-洁净支架-昊II-40W-1.2M-857	40W	5700K	30000hrs	12
547098000300	配件包-昊-卡扣-吊杆(M5)/吊链				
547098000400	配件包-昊-卡扣-吸顶				

随灯配件：螺钉、胶帽、吸顶卡扣

参数	标品规格	可定制范围
色温	4000/5700K	3000K-6500K
显指	Ra80	Ra80/Ra90
控制	无	微波

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM