OPPLE 欧普照明

尚 · LED洁净支架



IP40

尚系列洁净支架是一款应用于高端洁净室的灯具，完美匹配于FFU龙骨安装。产品保持泪滴型造型，能有效避免空气乱流和灰尘聚积。适用于垂直流洁净室。

产品特点

- 高效节能：高光效150lm/W，更节能省电。
- 安装方便：卡扣式可拆端盖，方便安装且外观精致。
- 黄光光谱：革除500nm以下蓝光，应用更专业。
- 长久耐用：专业化散热设计，满足50000hrs应用。
- 舒适应用：无频闪设计，用眼舒适，提升效率。
- 有效防尘：泪滴型灯体，IP40, 防尘防积灰适应于洁净应用。

产品参数

名称	LZJ0212001403	LZJ0212002703	LZJ0215004003	LZJ0212002003
功率	14W	27W	40W	20W
光通量	2000lm	4000lm	6000lm	2200lm
色温	5700K、4000K、黄光			
显色指数	Ra＞80			
光束角	150°			
工作电压	176~264Vac；50Hz			
频闪	无频闪			
功率因数	＞0.9	＞0.95		＞0.9
防触电等级	Class Ⅰ			
防护等级	IP40、IK03			
规格尺寸（口径×高度）	1200*48*78mm		1500*48*78mm	1200*48*78mm
安装方式	FFU龙骨吸顶			
灯具寿命	50000hrs			
工作环境	-20~+40° C			
安全认证	CCC			

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103


客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

OPPLE 欧普照明

尚 · LED洁净支架

产品尺寸


单位：mm

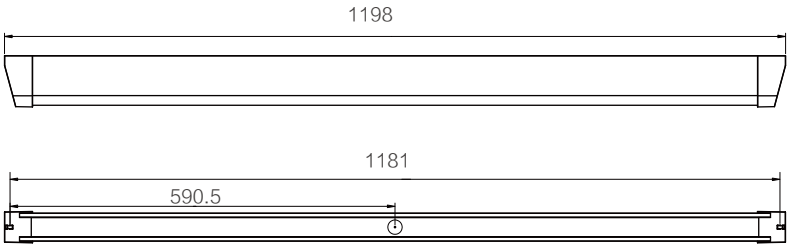


型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	LF(mm)	LM(mm)
LZJ0212001403	1198	48	78	1181	590.5
LZJ0212002703	1198	48	78	1181	590.5
LZJ0212004003	1498	48	78	1481	740.5
LZJ0212002003	1198	48	78	1181	590.5

配光曲线


15W




22W



40W



28W



订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光通量(lm)	灯具尺寸(mm)
532001000800	LZJ0212001403-洁净支架-尚-14W-1.2M-840	14	2000	4000K	1198*48*78
532001000300	LZJ0212001403-洁净支架-尚-14W-1.2M-857	14	2000	5700K	1198*48*78
532001000400	LZJ0212002703-洁净支架-尚-27W-1.2M-840	27	4000	4000K	1198*48*78
532001000200	LZJ0212002703-洁净支架-尚-27W-1.2M-857	27	4000	5700K	1198*48*78
532001000500	LZJ0215004003-洁净支架-尚-40W-1.5M-840	40	6000	4000K	1498*48*78
532001000600	LZJ0215004003-洁净支架-尚-40W-1.5M-857	40	6000	5700K	1498*48*78
532001000700	LZJ0212002003-洁净支架-尚-20W-1.2M-黄光	20	2200	1600K	1198*48*78

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM