
OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED嵌入式线形灯
朗逸II-上市介绍

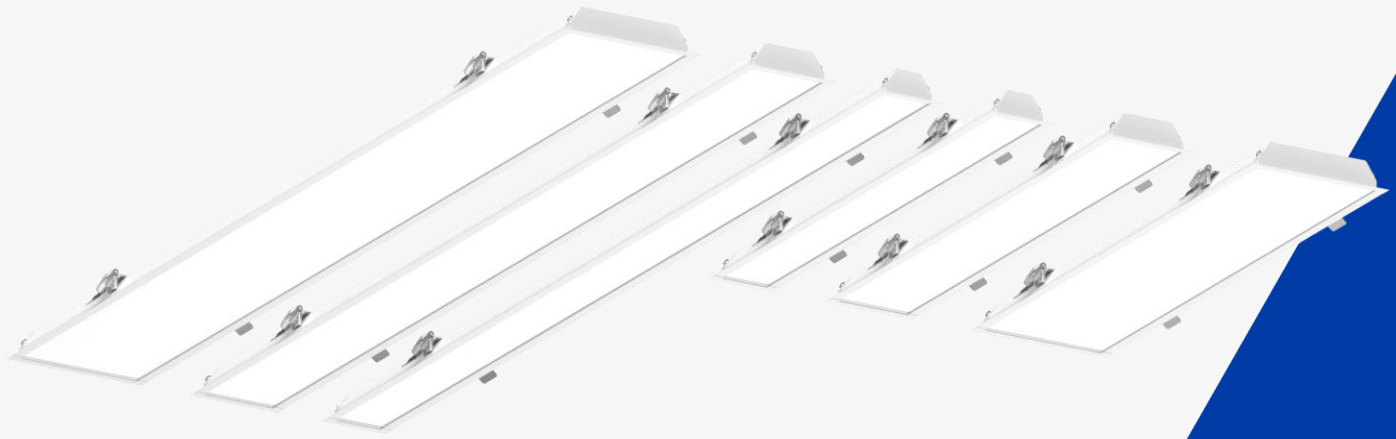

欧普照明全球市场营销中心

2023年2月

产品应用 | 应用空间











*以上仅为典型应用空间

产品介绍 | 核心卖点

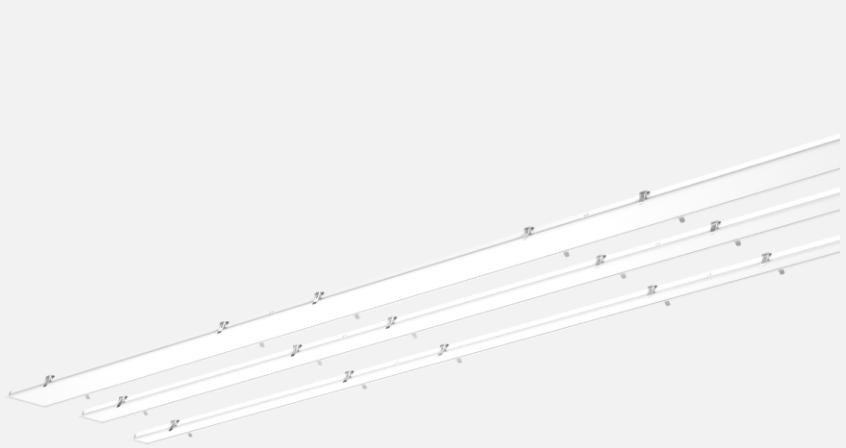



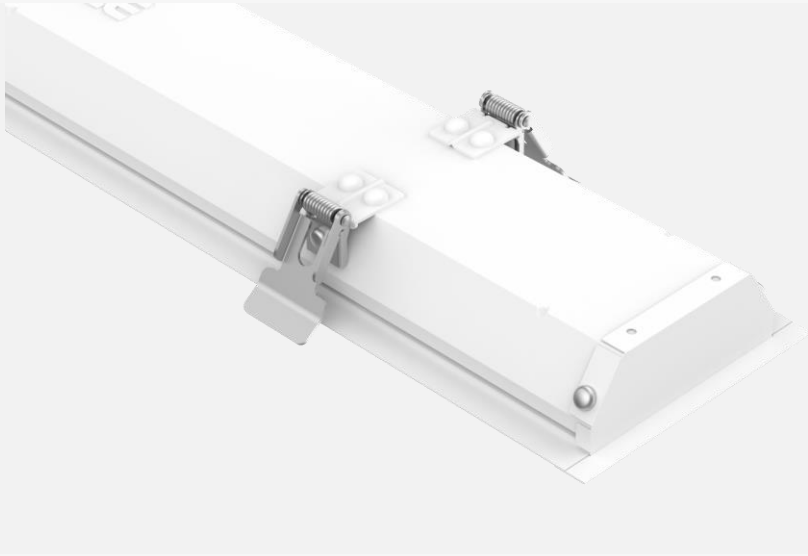

连续拼接

可连续拼接结构设计，直线连续出光不间断

品质舒适

采用优质LED灯珠，高光效，更节能省电。

便捷安装


不锈钢钣金卡簧，拼接/安装便捷。

并联连接，单灯单换。

易维护易拆卸

产品介绍 | 连续拼接

极简时尚外观

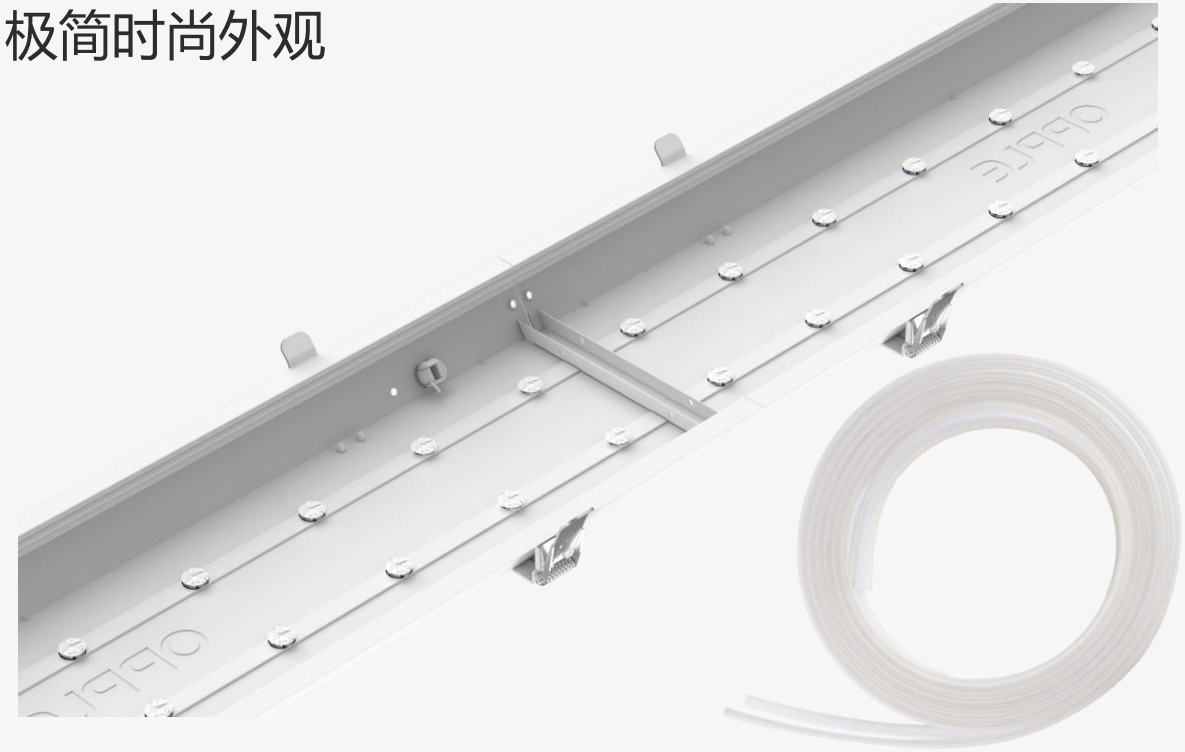



- 灯体可连续拼接，配合安装扩散卷料，可实现直线**连续出光。**
- 整灯高度**38mm**(含卡簧)，从容应对吊顶空间。
- 优质钣金材料，表面作喷粉处理，**长期使用不易生锈及磨损**

内部资料 禁止外发


高效节能

最高光效高达 **90 lm/W**



金属外壳散热

钣金壳体，散热更快。
实现系统稳定热平衡效率。

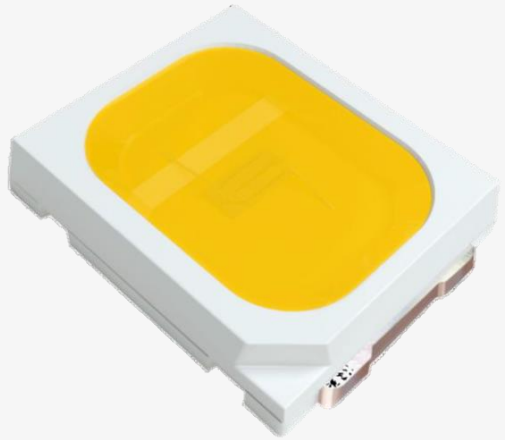

高亮SMD芯片

一线品牌高亮芯片，
光效高，光衰低，
确保持续稳定的光通量输出。



高透光率板材

透光率高PC材料，
配合透镜使用，
极大提升光效。

产品介绍 | 品质舒适

出光舒适、均匀


- 透光罩采用透光率高PC材料，透光率高且透出光线均匀柔和，出光均匀、无暗影
- 色温一致性好，色容差小于5，显色指数达80以上，保护视力



出光均匀



Ra≥80

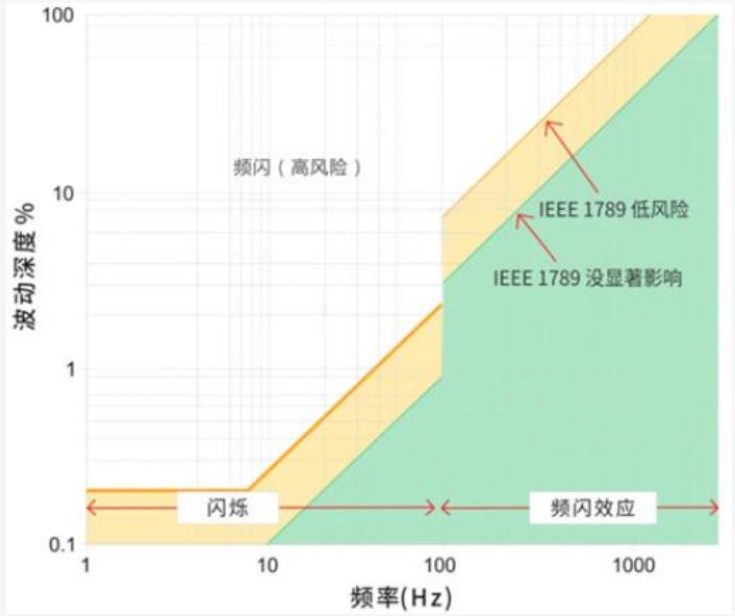


无可视频闪

产品介绍 | 安装便捷

单灯/拼接 嵌装皆可

安装方式

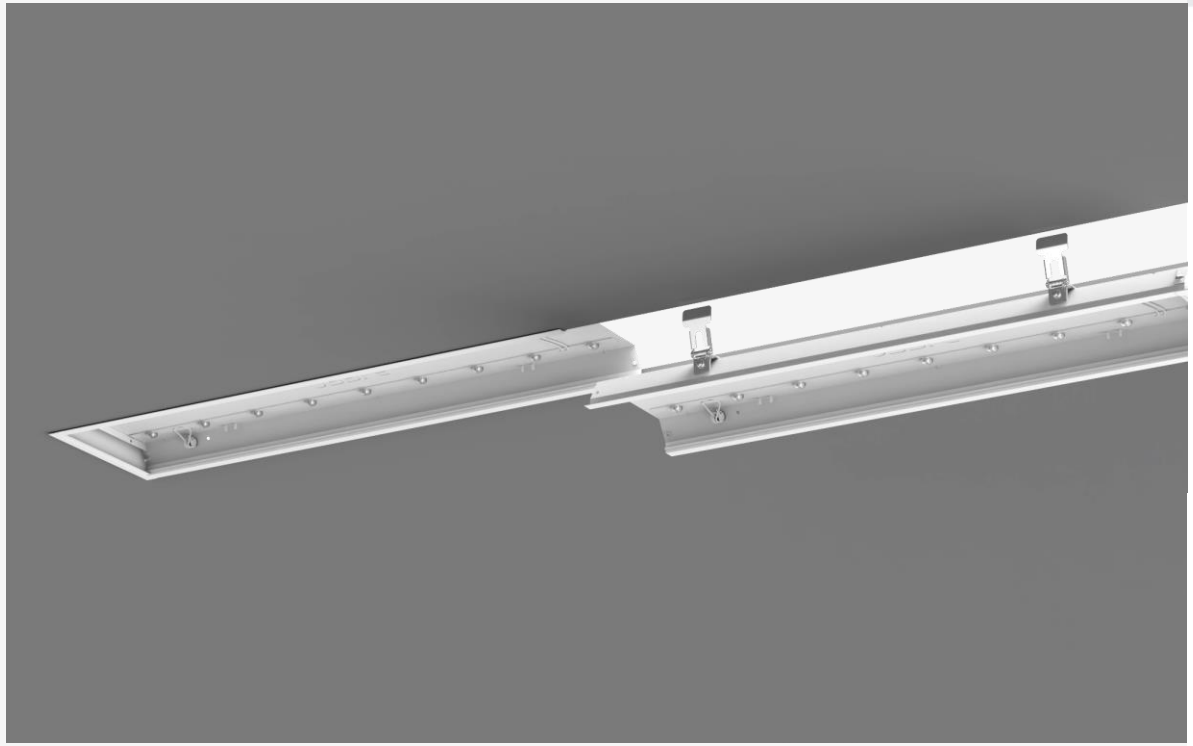




- 卡扣嵌入安装灯体，卷料扩散板卡扣安装，简单、快速。
- 并联方式安装，非串联安装，单灯单换易维护。

安装说明 |孔距和安装示意

内部资料 禁止外发

单灯安装

灯具规格			建议天花板开孔尺寸（mm）	
长L（mm）	宽W（mm）	高H（mm）	A	B
616	80	33	605+5mm	65+5mm
1216	80	33	1205+5mm	65+5mm
616	110	33	605+5mm	95+5mm
1216	110	33	1205+5mm	95+5mm
616	170	33	605+5mm	155+5mm
1216	170	33	1205+5mm	155+5mm

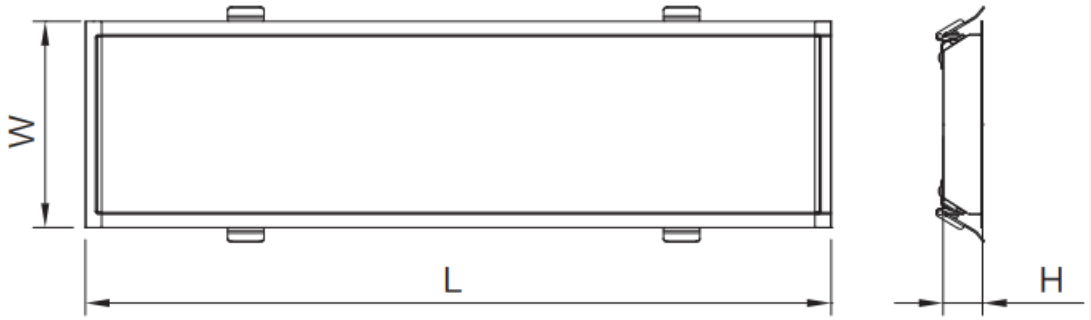

备注：灯体高度含卡簧38cm

安装步骤说明:

1. 断开电源，在天花板上按灯具规格表上对应的开孔尺寸开孔（如图1）；
2. 将灯具电源线与市电电缆进行连接（参照灯具接线示意图），并把驱动拖到天花板后，然后把一侧卡簧放进天花板开孔里，另一侧卡簧掰开到一定角度度后塞到开孔里（如图2），最后安装完成（如图3）；
3. 打开电源。

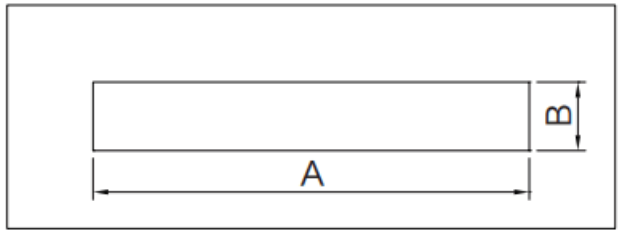


图1

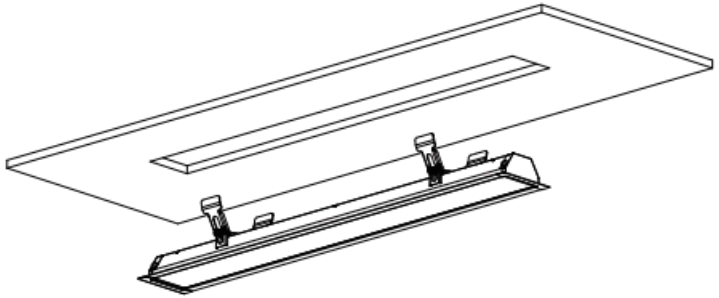


图2

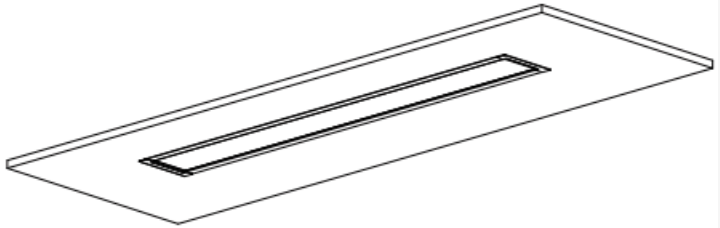


图3


OPPLE.COM

具体安装详见说明书


安装说明 |孔距和安装示意

拼接安装

灯具规格			建议天花板开孔尺寸（mm）	
长L（mm）	宽W（mm）	高H（mm）	A	B
600	80	33	C+10mm	65+5mm
1200				
600	110	33	C+10mm	95+5mm
1200				
600	170	33	C+10mm	155+5mm
1200				

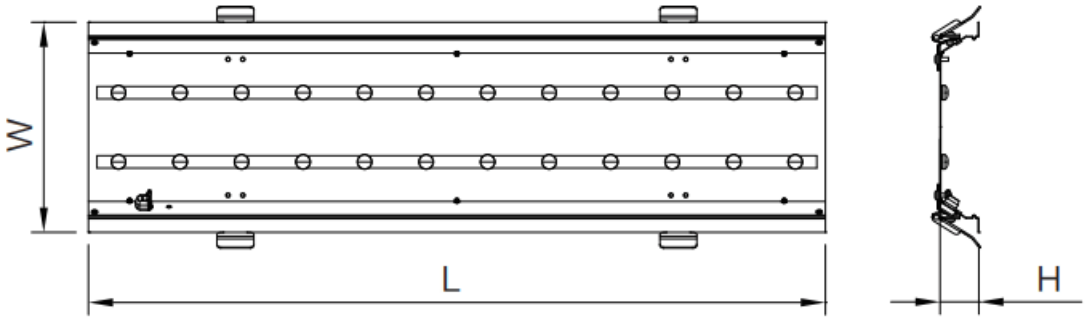

备注：灯体高度含卡簧38cm

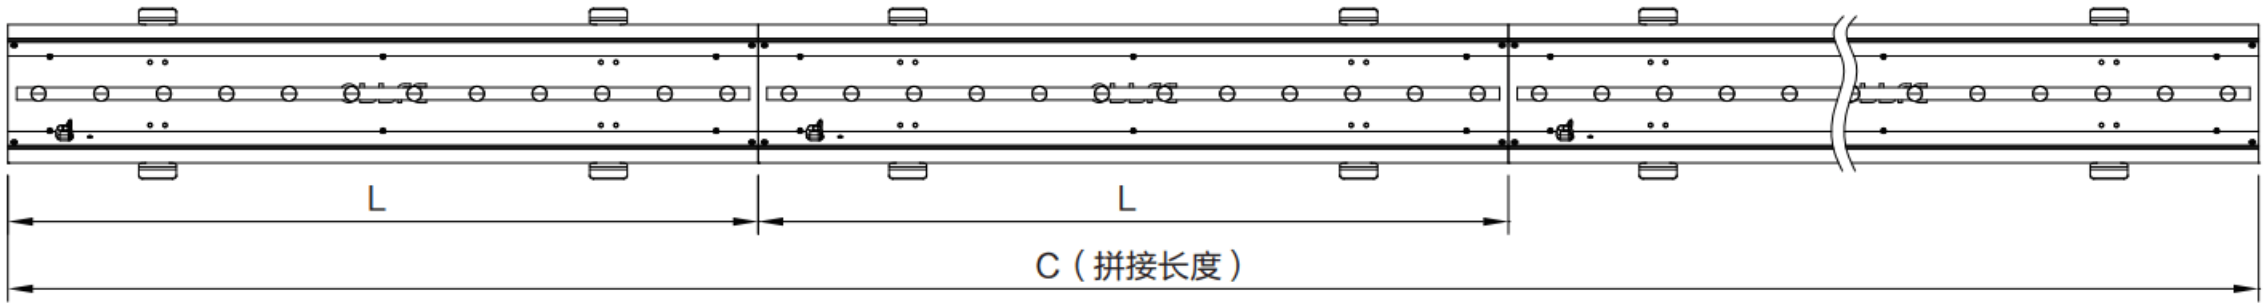


注：产品适用安装在厚度≤30mm的天花板上。


具体安装详见说明书

安装说明 | 孔距和安装示意


拼接安装

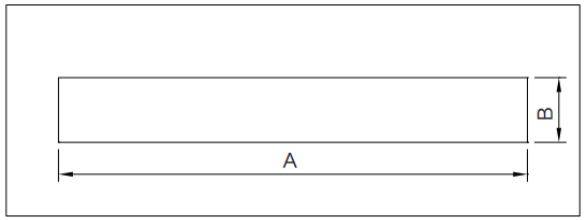


（图1）




（图2）




（图3）

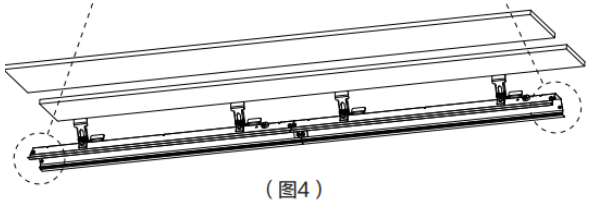


（图4）

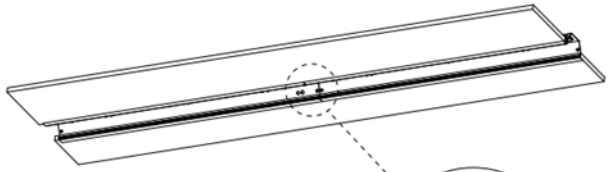


（图5）



（图6）

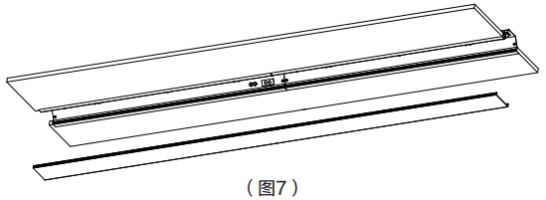

（图7）

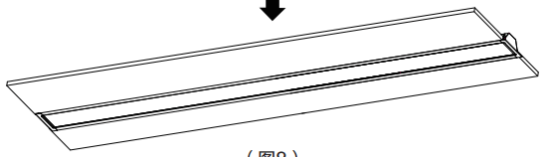

（图8）

安装步骤说明:

1. 断开电源，在天花板上按灯具规格表上对应的开孔尺寸开孔（如图1）；
2. 将第一个灯和最后一个灯装上一侧端盖（如图2、图3，注意装端盖位置）（如空间允许不会造成端盖安排不便，也可在步骤5后再装端盖）；
3. 将灯具电源线与市电电缆进行连接 (参照灯具接线示意图)，并把驱动拖到天花板后，然后把一侧卡簧放进天花板开孔里，另一侧卡簧掰开到一定角度后塞到开孔里（如图4），重复动作安装连续拼接灯具（注意电源驱动位置）；
4. 将相连的灯具用配件包内的拼接固定块和螺丝安装固定（如图5、图6）；
5. 按灯具拼接长度裁切配件扩散板，并把扩散板由下往上按到灯体卡槽内（如图7）；
6. 安装完成（如图8），打开电源。

产品信息 |产品参数

内部资料 禁止外发

规格（灯体长度）	600mm			1200mm		
宽度（发光面）	60mm	90mm	150mm	60mm	90mm	150mm
功率	13W	13W	18W	26W	26W	35W
光通量	950lm	950lm	1575lm	1900lm	1900lm	3150lm
灯体材质	冷轧板壳体+PC扩散罩					
颜色	白色					
角度	110°					
色温	4000K / 5700K					
显色指数	Ra80					
功率因数	0.9					
寿命	20000hr (L70B50)					
防护等级	IP20					
安装方式	嵌入式					
电气类型	I 类					

产品信息 |产品清单

序号	规格	物料代码	物料描述	型号
1	拼接款	529002033900	LBG0112002601-朗逸II-拼接嵌装60*1200-26W-840-W	LBG0112002601
2		529002033800	LBG0112002601-朗逸II-拼接嵌装60*1200-26W-857-W	LBG0112002601
3		529002033700	LBG0106001301-朗逸II-拼接嵌装60*600-13W-840-W	LBG0106001301
4		529002033600	LBG0106001301-朗逸II-拼接嵌装60*600-13W-857-W	LBG0106001301
5		529002033500	LBG0112002602-朗逸II-拼接嵌装90*1200-26W-840-W	LBG0112002602
6		529002033400	LBG0112002602-朗逸II-拼接嵌装90*1200-26W-857-W	LBG0112002602
7		529002033300	LBG0106001302-朗逸II-拼接嵌装90*600-13W-840-W	LBG0106001302
8		529002033100	LBG0106001302-朗逸II-拼接嵌装90*600-13W-857-W	LBG0106001302
9		529002033200	LBG0112003501-朗逸II-拼接嵌150*1200-35W-840-W	LBG0112003501
10		529002033000	LBG0112003501-朗逸II-拼接嵌150*1200-35W-857-W	LBG0112003501
11		529002032900	LBG0106001801-朗逸II-拼接嵌装150*600-18W-840-W	LBG0106001801
12		529002032800	LBG0106001801-朗逸II-拼接嵌装150*600-18W-857-W	LBG0106001801
16	单灯款	529002032700	LBG0112002601-朗逸II-单灯嵌装60*1200-26W-840-W	LBG0112002601
15		529002032600	LBG0112002601-朗逸II-单灯嵌装60*1200-26W-857-W	LBG0112002601
13		529002032500	LBG0106001301-朗逸II-单灯嵌装60*600-13W-840-W	LBG0106001301
14		529002032400	LBG0106001301-朗逸II-单灯嵌装60*600-13W-857-W	LBG0106001301
17		529002032300	LBG0112002602-朗逸II-单灯嵌装90*1200-26W-840-W	LBG0112002602
18		529002032200	LBG0112002602-朗逸II-单灯嵌装90*1200-26W-857-W	LBG0112002602
19		529002032100	LBG0106001302-朗逸II-单灯嵌装90*600-13W-840-W	LBG0106001302
20		529002032000	LBG0106001302-朗逸II-单灯嵌装90*600-13W-857-W	LBG0106001302
21		529002031900	LBG0112003501-朗逸II-单灯嵌150*1200-35W-840-W	LBG0112003501
22		529002031800	LBG0112003501-朗逸II-单灯嵌150*1200-35W-857-W	LBG0112003501
23		529002031700	LBG0106001801-朗逸II-单灯嵌装150*600-18W-840-W	LBG0106001801
24		529002031600	LBG0106001801-朗逸II-单灯嵌装150*600-18W-857-W	LBG0106001801
25	配件	529098027400	朗逸II-嵌入-扩散板配件-10M-60宽	/
26		529098027300	朗逸II-嵌入-扩散板配件-10M-90宽	/
27		529098027200	朗逸II-嵌入-扩散板配件-10M-150宽	/
28		529098027100	朗逸II-嵌入-端盖配件-2Pcs-60宽	/
29		529098027000	朗逸II-嵌入-端盖配件-2Pcs-90宽	/
30		529098026900	朗逸II-嵌入-端盖配件-2Pcs-150宽	/

注1：拼接款灯具包装内包含连接件，无须单独购买；
注2：端盖配件内含两个端盖。订货请注意下单数量。

上市资料丨资料获取

信息查阅 » 微信公众号

进入“欧普商用照明”公众号”（二维码）

扫一扫 关注我

» 点击进入“商照+” » 自助服务中心



资料下载 » 微信公众号

公众号聊天框输入关键词：**“资料下载”**即可获得欧普商照所有产品资料的下载链接

扫一扫 关注我



OPPLE.COM

Dialux插件 下载Dialux设计软件，搜索OPPLE品牌，下载插件包即可获取详细IES文件



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM