
朗界办公吊灯-新品介绍

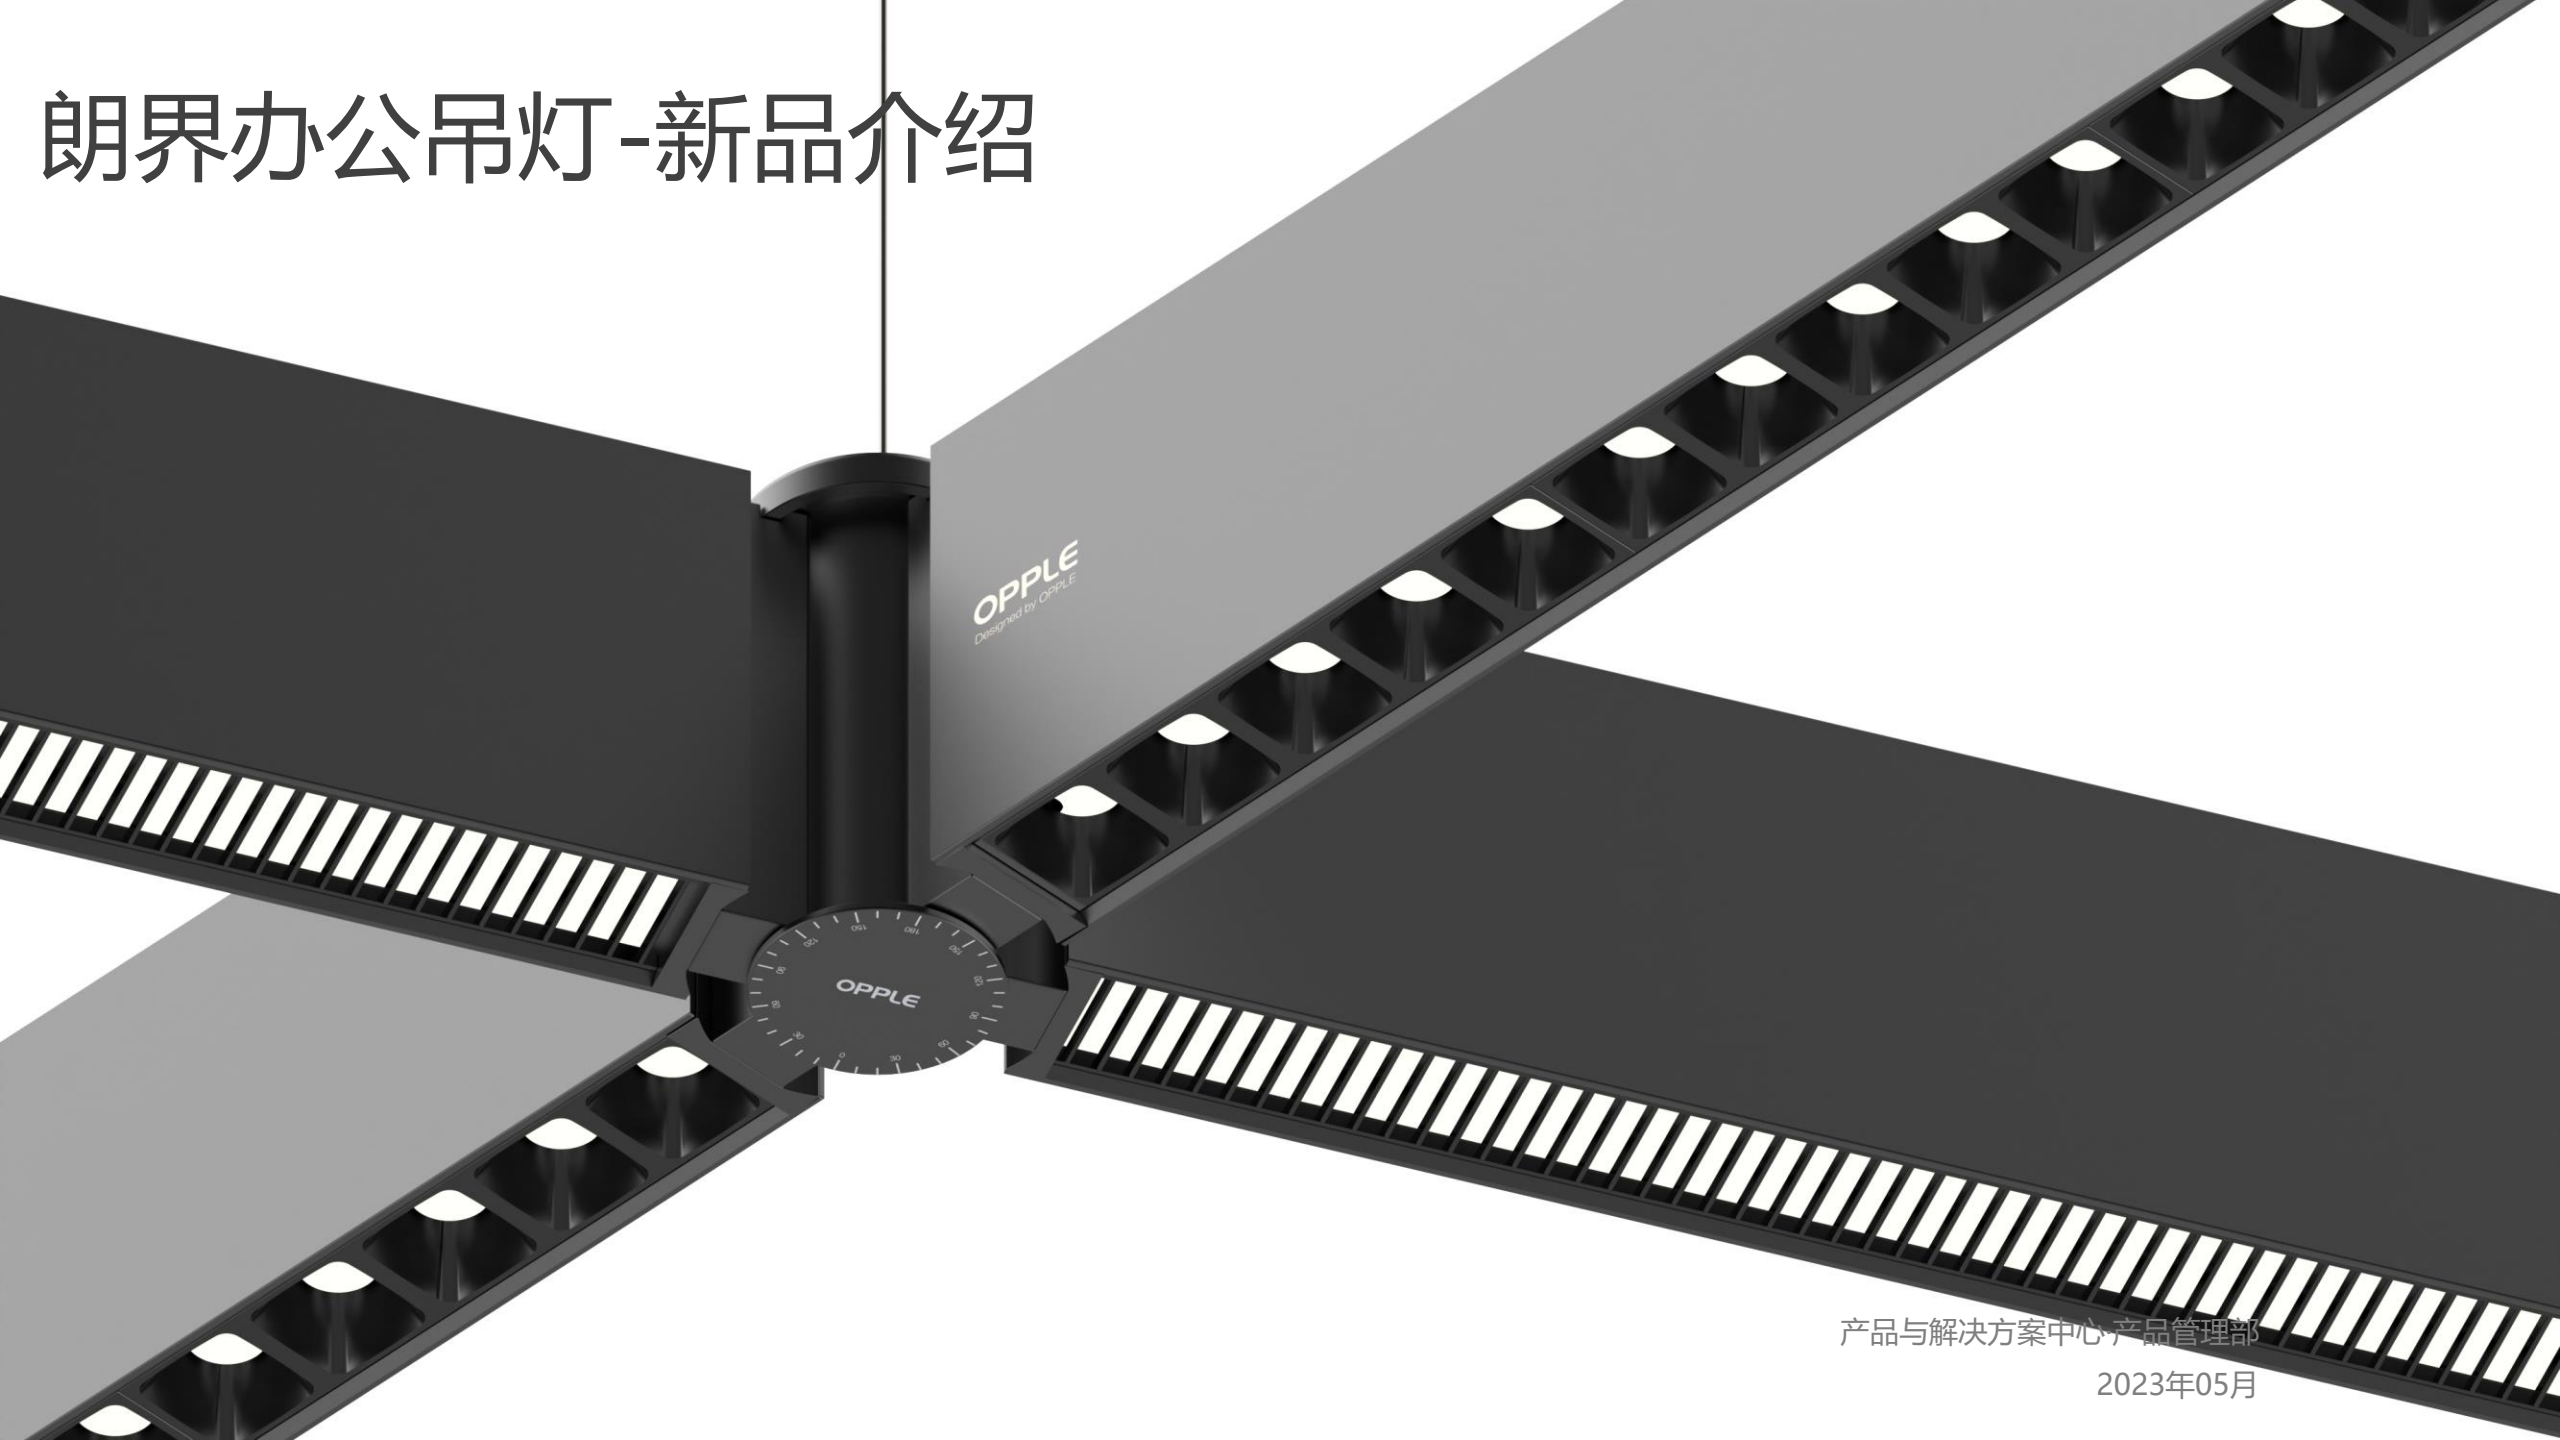


产品与解决方案中心产品管理部

2023年05月

产品介绍 – 场景应用


办公室


会客室

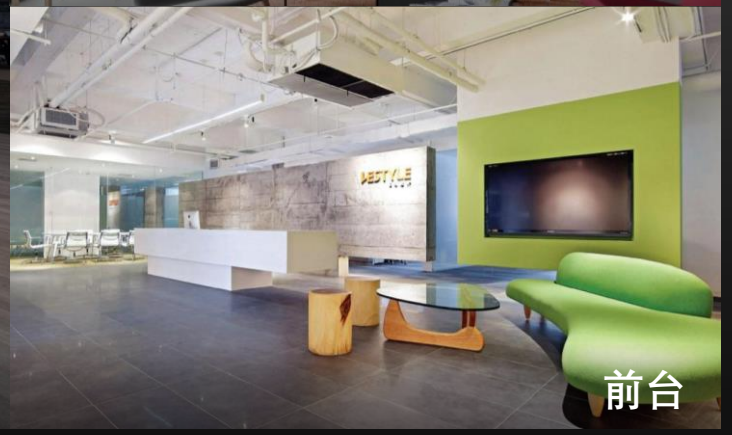

前台

适用于开放办公室、独立办公室、会客洽谈室、前台等办公区域。

产品介绍 – 产品概述

Lines

Connect. Create. Deviate.

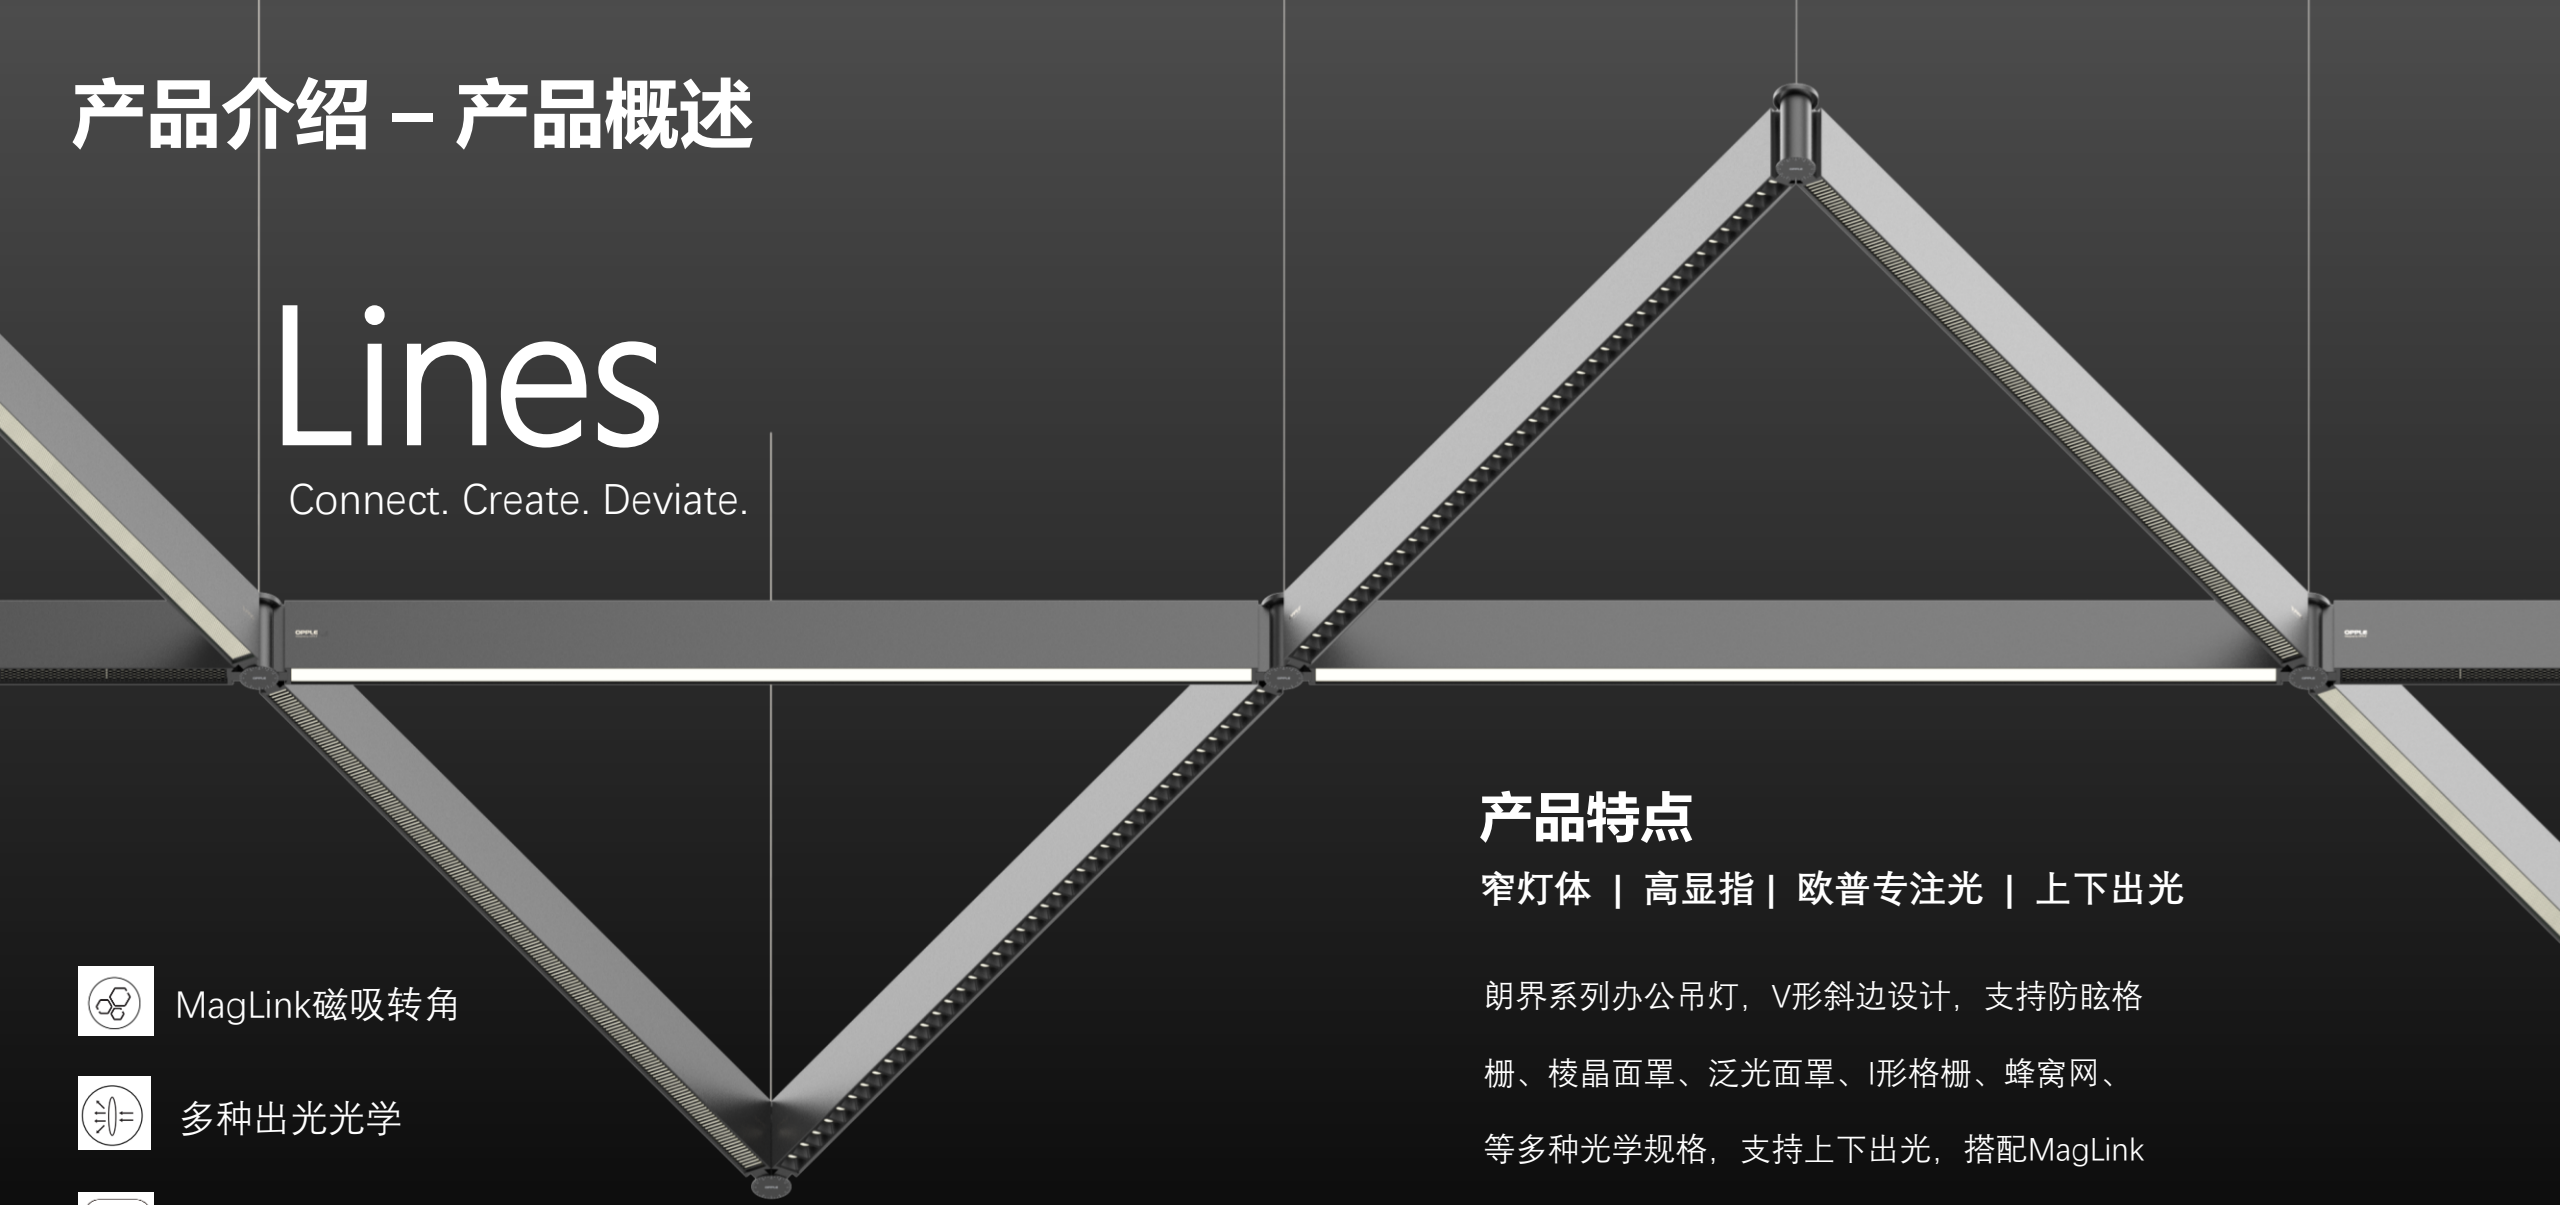

- MagLink磁吸转角
- 多种出光光学
- 深藏防眩


产品特点

窄灯体 | 高显指 | 欧普专注光 | 上下出光

朗界系列办公吊灯，V形斜边设计，支持防眩格栅、棱晶面罩、泛光面罩、I形格栅、蜂窝网、等多种光学规格，支持上下出光，搭配MagLink磁吸转角配件，充分满足当下简约风格办公空间。

一个发散而小巧的悬挂系统，适合灵感人士。线性，跟随您的设计灵感。

产品介绍 – MagLink磁吸连接系统

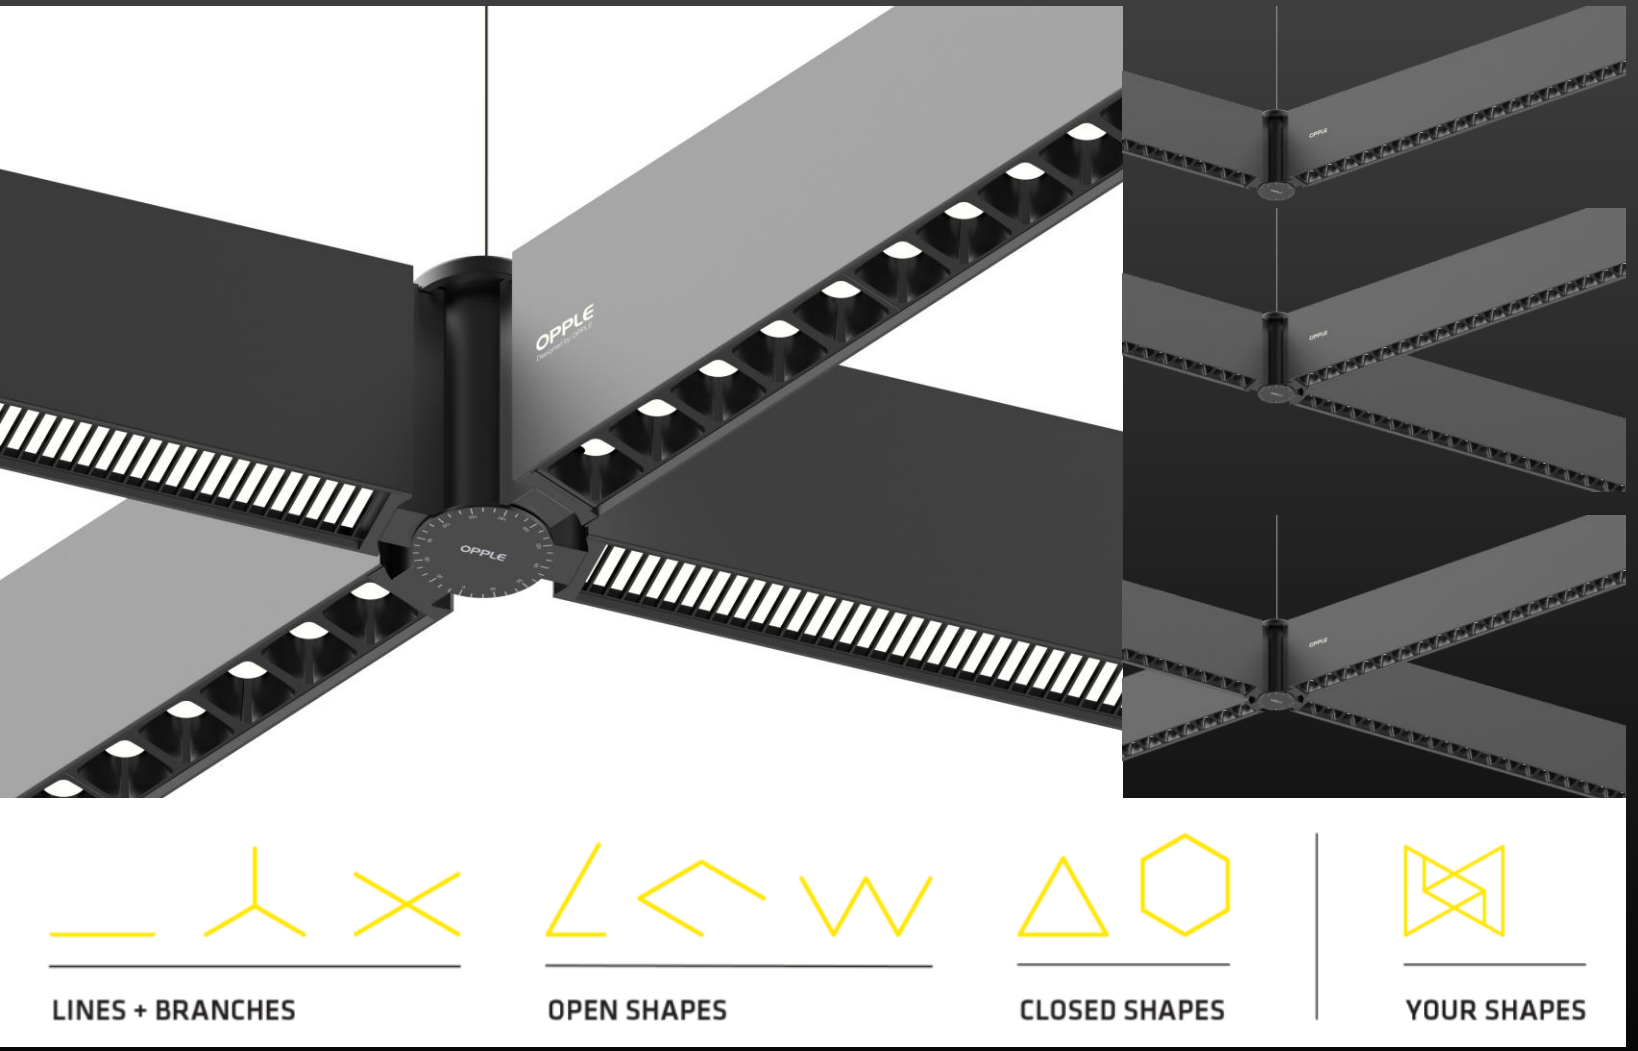

灵感相交

在 2、3、4、5或6个灯体连接，具有多向旋转交叉点， 具有前所未有的灵活性，用**MagLink**可以连接、相交、合并和发散，组成各种形状和图案，创建您自己的设计。


产品介绍 – 多种出光光学

简约而不简单

丰富的出光光学，
挑战各种空间应用，让空间不再单调



模组格栅



蜂窝格栅



I形格栅

格栅配件




棱晶板



扩散板

面型出光

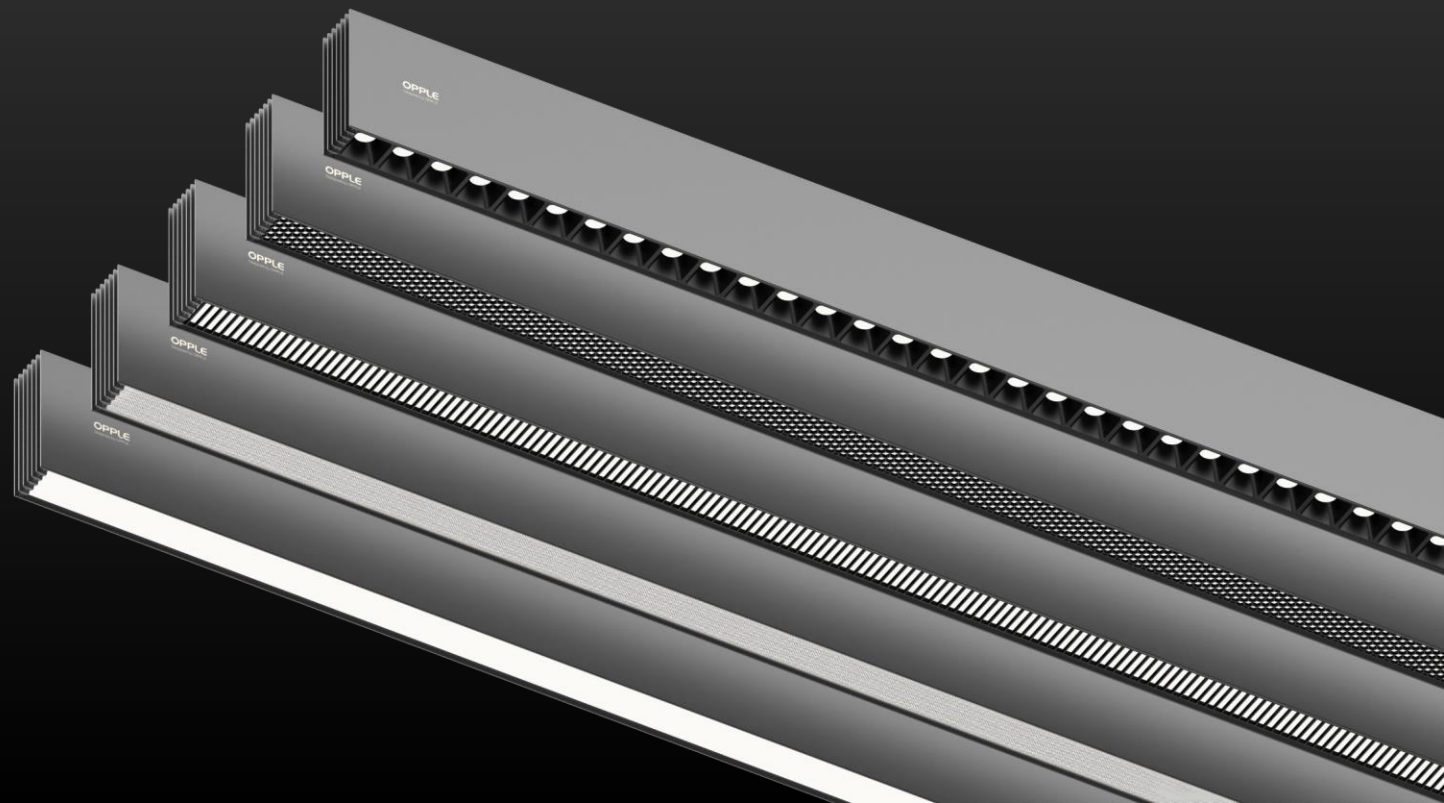


产品介绍 – 深藏防眩

超薄真空电镀一级反射器

抗静电二级反射器



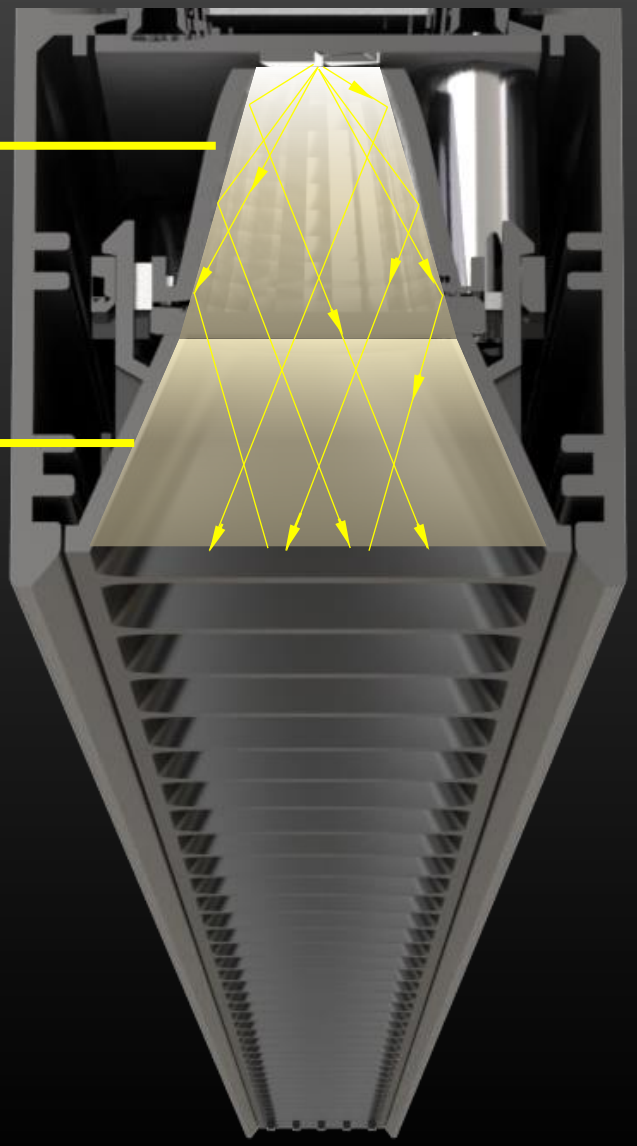

精准・舒适・控光

欧普专有的超窄光学元件与微小的美学和小巧的建筑形式融合在一起，精准的控制和提取将光塑造成堪称典范的性能和视觉舒适度。



参照UGR的照射评估


ρ 天花板		70	70	50	50	30
ρ 墙壁		50	30	50	30	30
ρ 地板		20	20	20	20	20
空间尺寸 X	Y	横向观察方向 间灯轴				
2H	2H	5.4	6.0	6.2	6.7	7.5
	3H	5.2	5.7	6.0	6.5	7.3
	4H	5.1	5.6	5.9	6.3	7.2
	6H	5.0	5.4	5.8	6.2	7.1
	8H	4.9	5.3	5.7	6.1	7.1
	12H	4.9	5.3	5.7	6.1	7.0
4H	2H	5.1	5.6	5.9	6.3	7.2
	3H	4.8	5.2	5.7	6.0	7.0
	4H	4.7	5.1	5.6	5.9	6.9
	6H	4.6	4.9	5.5	5.7	6.8
	8H	4.5	4.8	5.4	5.7	6.7
	12H	4.5	4.7	5.4	5.6	6.7
8H	4H	4.5	4.8	5.4	5.6	6.7
	6H	4.4	4.6	5.3	5.5	6.6
	8H	4.3	4.5	5.3	5.4	6.6
	12H	4.3	4.5	5.2	5.4	6.5
12H	4H	4.5	4.7	5.4	5.6	6.6
	6H	4.3	4.5	5.3	5.4	6.5
	8H	4.3	4.4	5.2	5.3	6.5

对应照射距离，观察观察者位置 S

S = 1.0H	+6.1 / -9.6
S = 1.5H	+8.9 / -10.8
S = 2.0H	+10.9 / -11.3
标准表格	BK00
更正加数	-12.3

更正的闪光指数，参照 3552lm 总光通量


产品介绍 – 超窄灯体

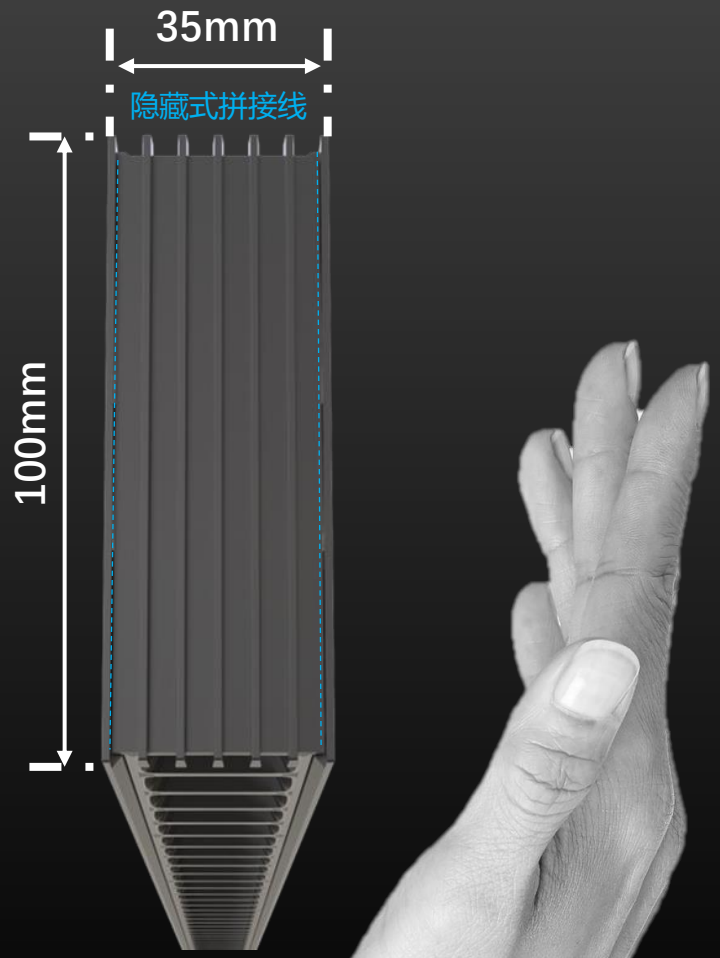

极简主义遇上微不足道

小巧设计和性能的最佳平衡，不折不扣。极简而小巧，高仅100mm，宽度仅35mm，为您提供前所未有的设计灵活性。

隐藏式端盖拼接线，让缝隙隐于侧面

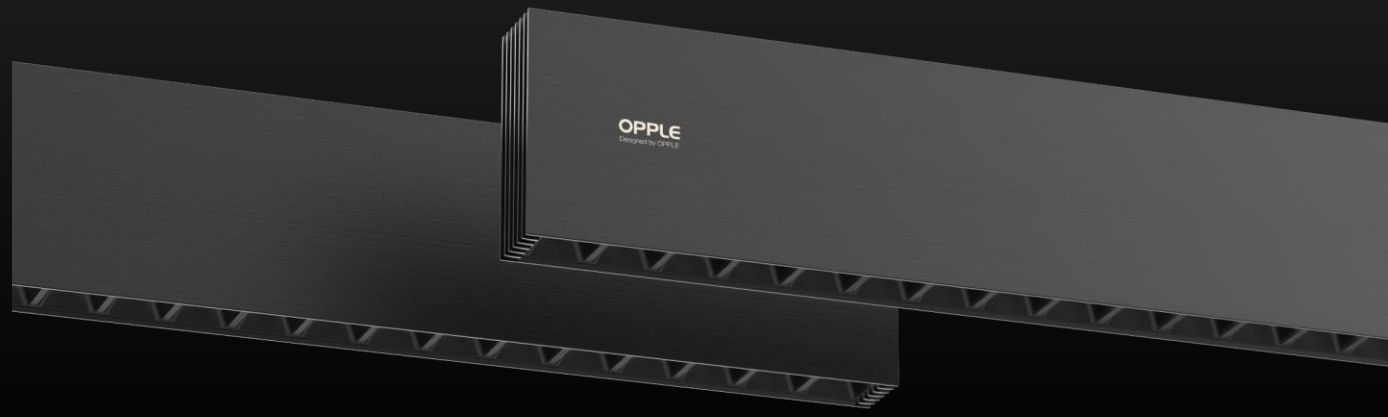

产品介绍 – 高显指



R1=97.8
R2=98.4
R3=97.4
R4=97.5
R5=96.8
R6=96.3
R7=97.4
R8=94.2
R9=85.5
R10=95.0
R11=97.9
R12=80.2
R13=98.2
R14=98.0
R15=96.2

Ra≥95

Ra>95

R9>50 R15>90

Ra<90

R9<50 R15<90




R15>90 肤色更红润

高显指灯珠，还原更真实的颜色，拥有更靓丽的室内空间，若长期在显色性很差的光源下，人眼的锥状细胞敏感度也会降低，大脑辨别事物时会有意无意地更集中精力，容易带来眼疲劳。

产品介绍 – 专注光

欧普专注光：4000K/2700-5700K

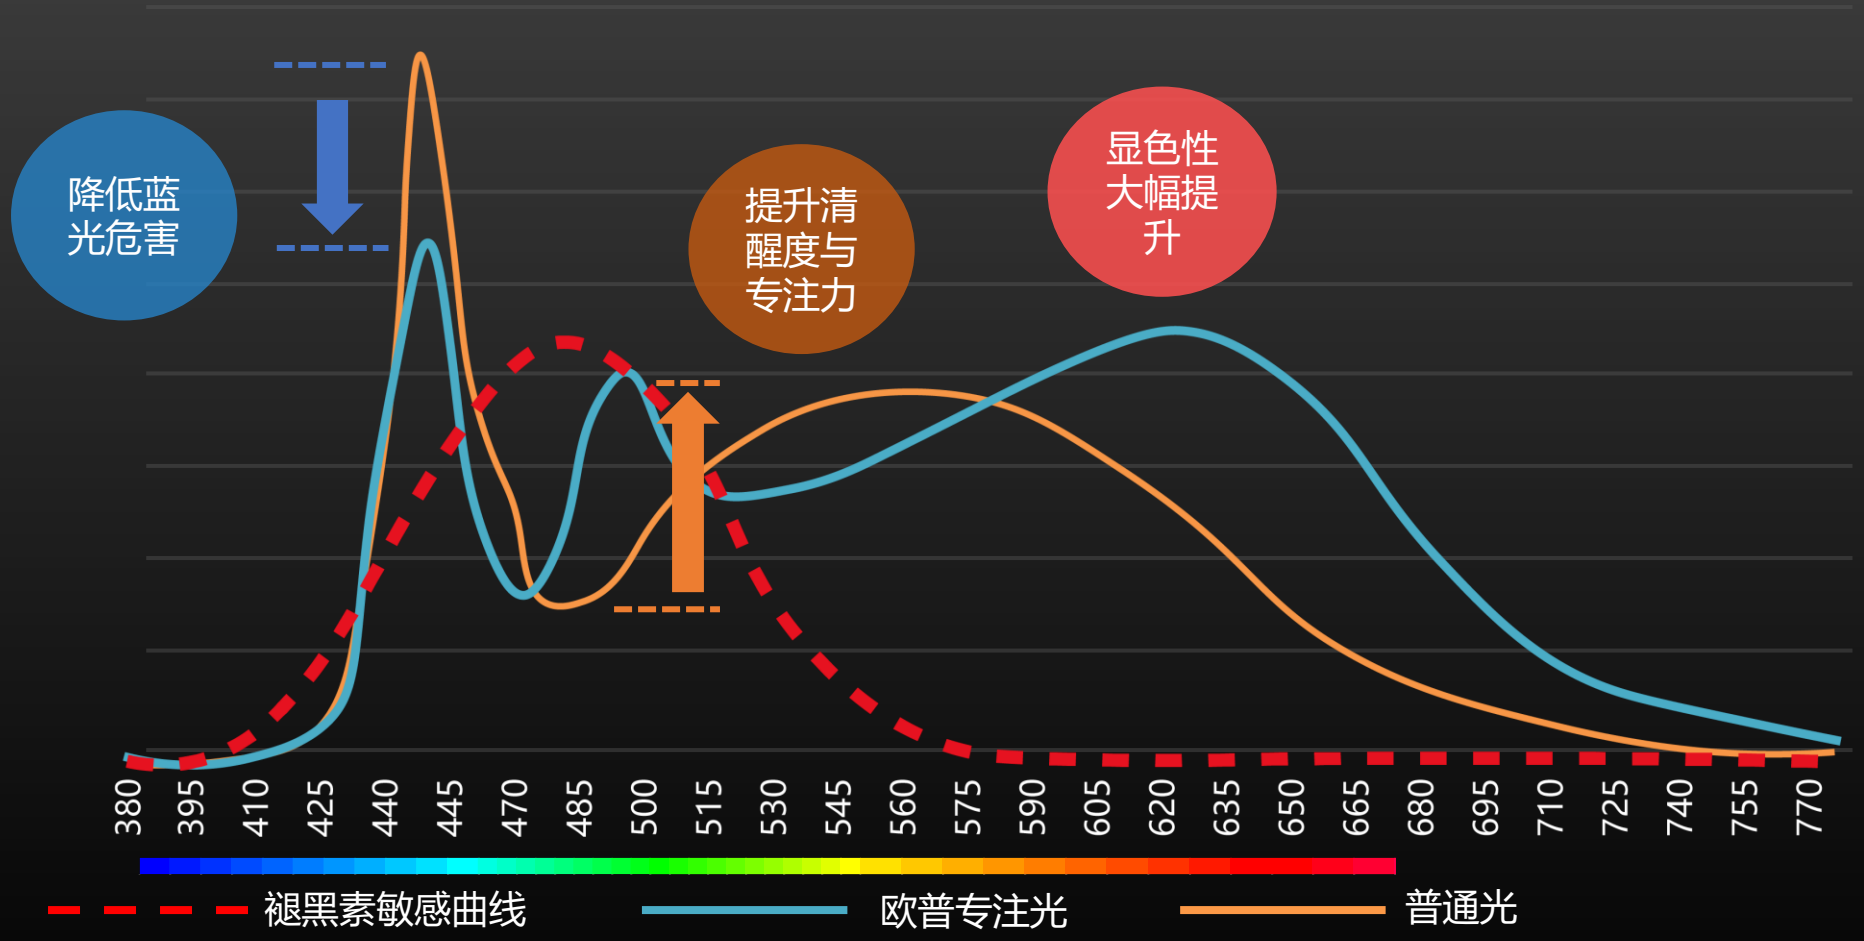


通过对比实验发现，欧普专注光能够有效提升注意力合阅读速度。

**该结论由欧普研发团队与浙江大学合作完成*

结论来源: 浙江大学与欧普照明联合发表论文
“Wang,M,Luo,M.R,Zheng, S,QiangJ,Wang, H.Inuence ofcircadian stimulus and colourtemperature on children's study performance and fatigue. Proceedings. Taipei: CIE, pp.6-10”

产品介绍 – 上下出光

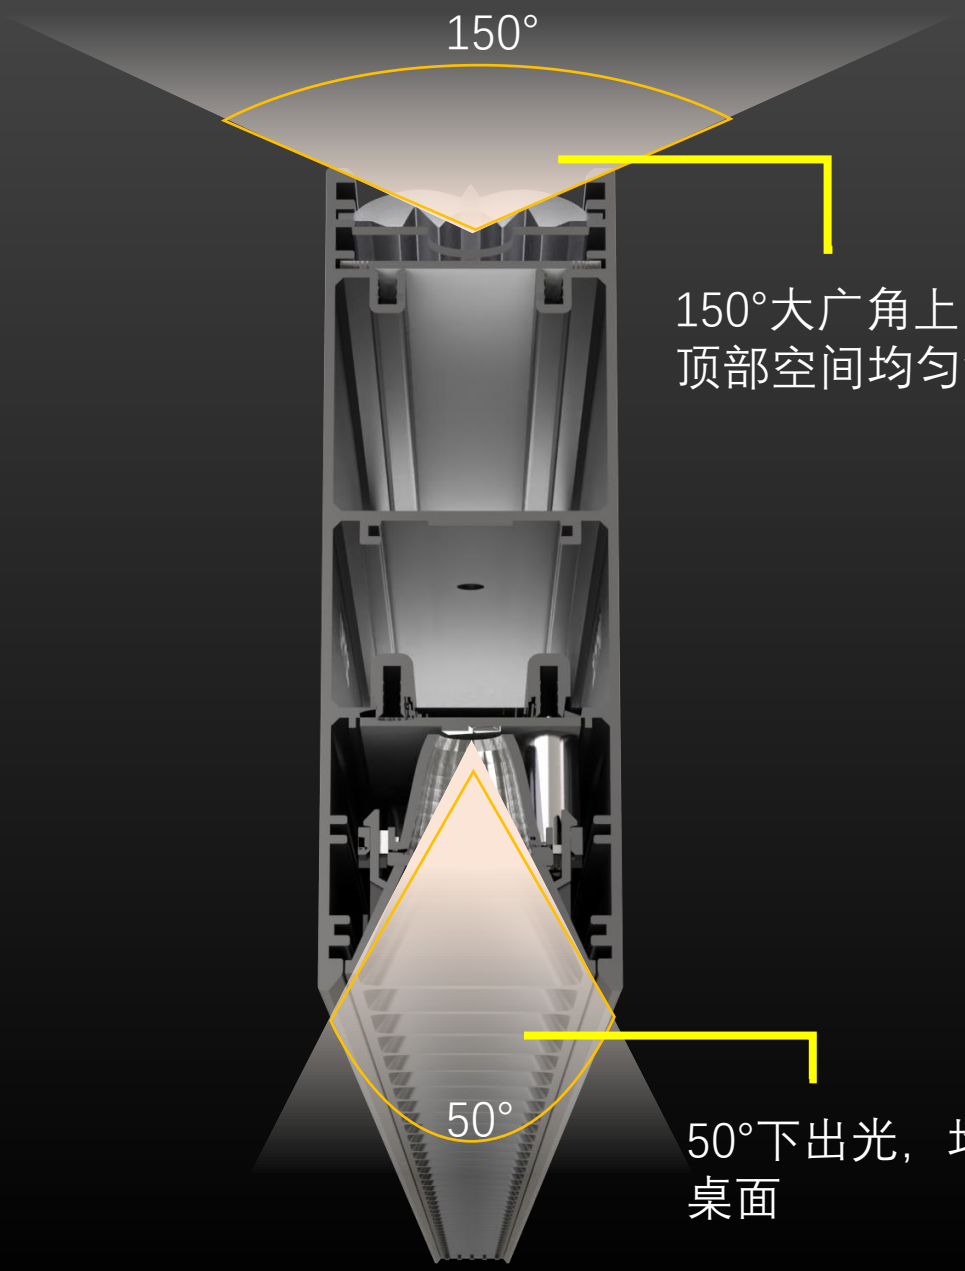

150°大广角上出光，
顶部空间均匀背光


50°下出光，均匀照亮
桌面


上下出光

真正魅力并不仅仅在于它的外观，更在于它所带来的光线，光线交织一体，而又分散在空间中，为每一个在此办公的人带来舒适和轻松的感觉.



产品介绍 – 无缝出光

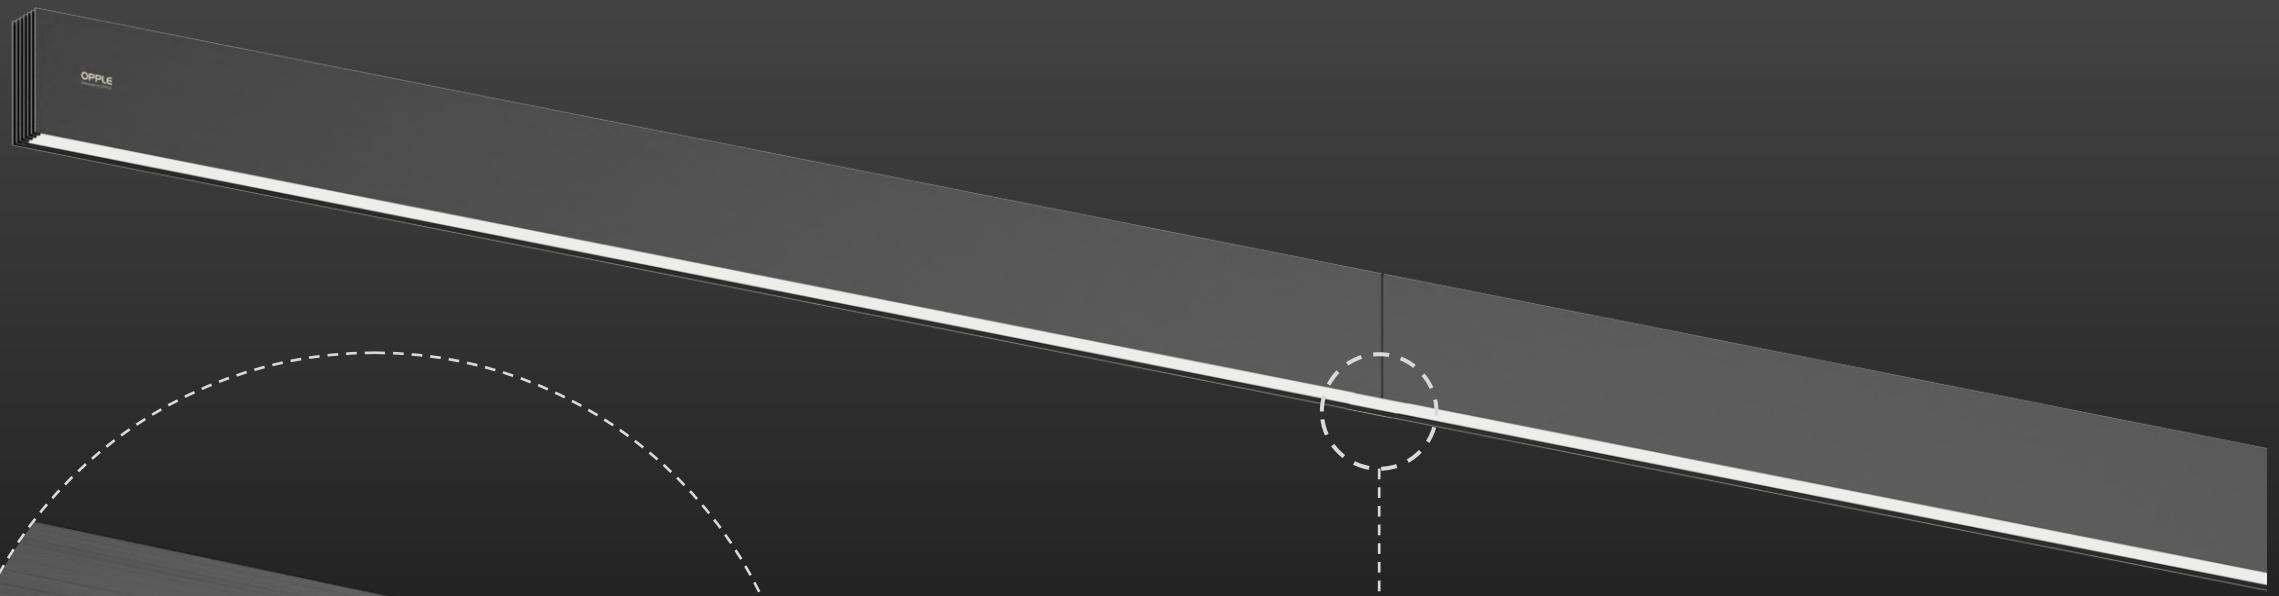

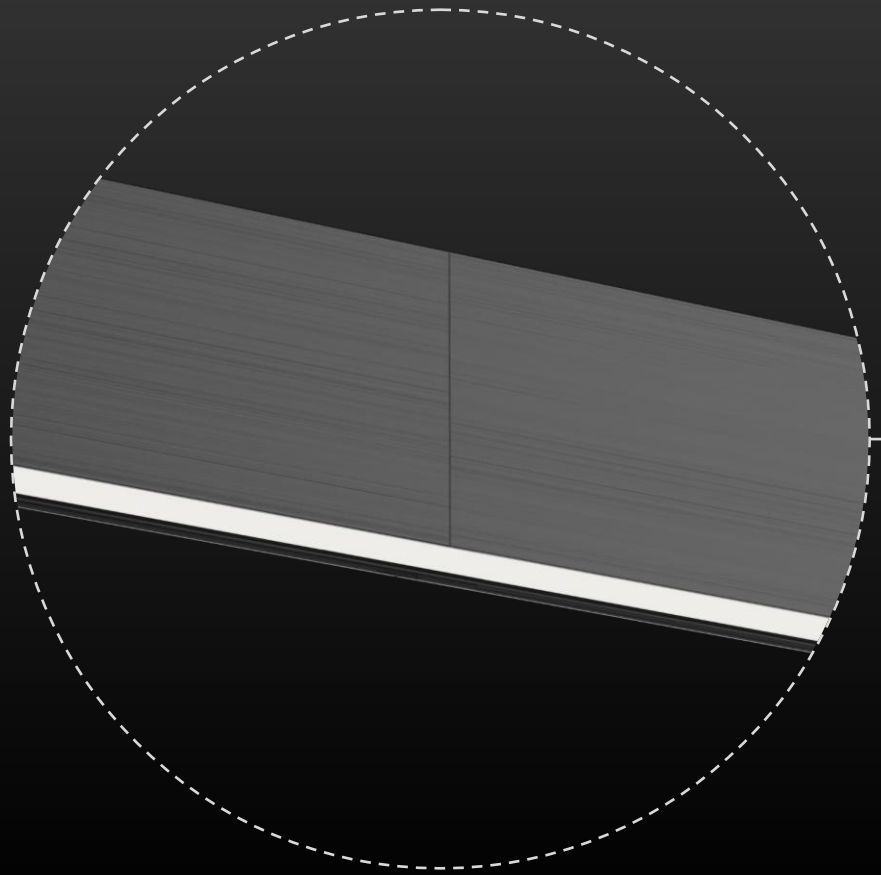






无缝连拼

在光与影的舞台上，我们为您带来一场独特的灯光体验——灯具无缝拼接，让您的空间焕发璀璨之美！

产品介绍 – 定制边界

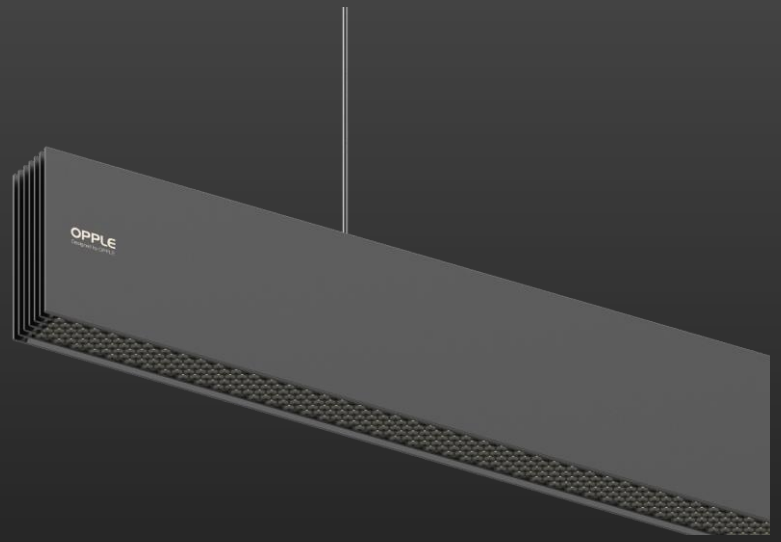

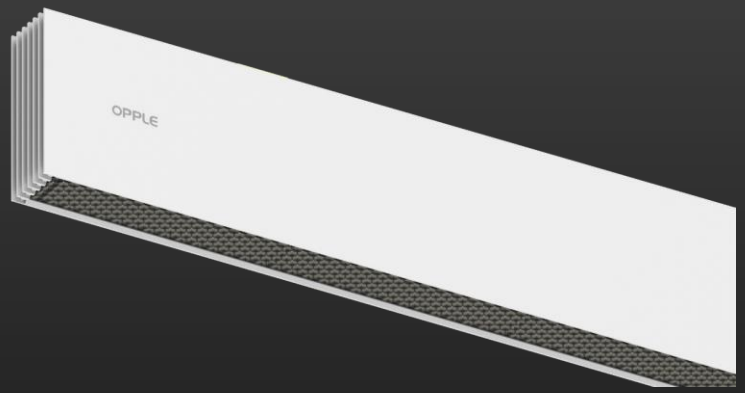


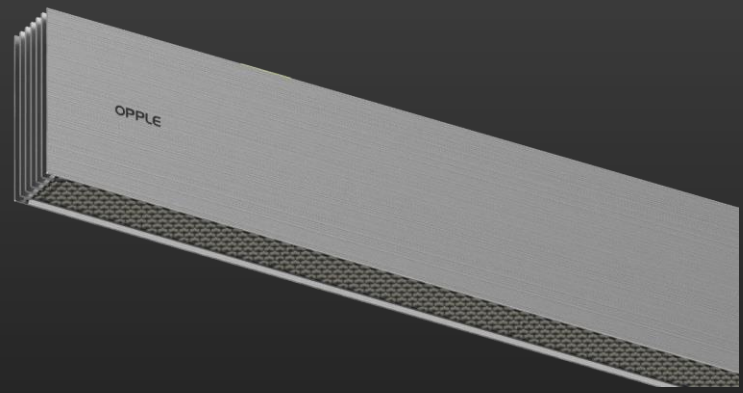

出光部件					长度/M			色温/K				出光方式			控制方式			颜色			角度/°		拼接方式		
扩散板	棱晶板	I型格栅	蜂窝格栅	模组格栅	0.6	1.2	1.5	3000	4000	5700	调色	调光	下出光	上下出光	开关版	DALI	BLE	黑	白	其他颜色	50	100	拼接两端	拼接中间	单灯
●	–	–	–	–	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	–	●	●	●	●
–	●	–	–	–	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	–	●	●	●	●
–	–	●	–	–	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	–	●	●	●	●
–	–	–	●	–	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	–	●	●	●	●
–	–	–	–	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	–	●	●	●

开关版最短长度0.6米，最短可定制长度6+0.15米倍数，智控版最短长度1.2米，最短可定制长度1.2+0.15米倍数。
开关款:>5W，<60W;智控款:上出光:>5W，<20W:下出光:>5W，<40W

产品介绍 – 情景照明

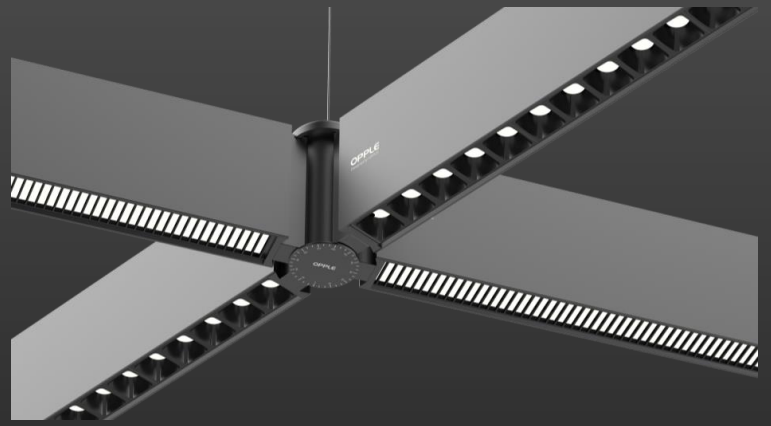

DALI

睿壹 —智慧点亮世界—

工作模式



2700K 4000K 5700K

50LUX 250LUX 500LUX

高亮高色 高昂的工作氛围

午休模式



2700K 4000K 5700K

50LUX 250LUX 500LUX

低亮低色 温馨的休息环境

讨论模式



2700K 4000K 5700K

50LUX 250LUX 500LUX

高亮中色 思维敏捷

思考模式



2700K 4000K 5700K


50LUX 250LUX 500LUX

低亮低色 舒缓紧张的状态

产品介绍 – HCL节律照明



配合欧普睿壹系统，以及欧普基于对人体生理节律研究的HCL控制方式，能够模拟自然光的变化，出光柔和均匀，为人们带去更多维度的“人居健康型光环境”

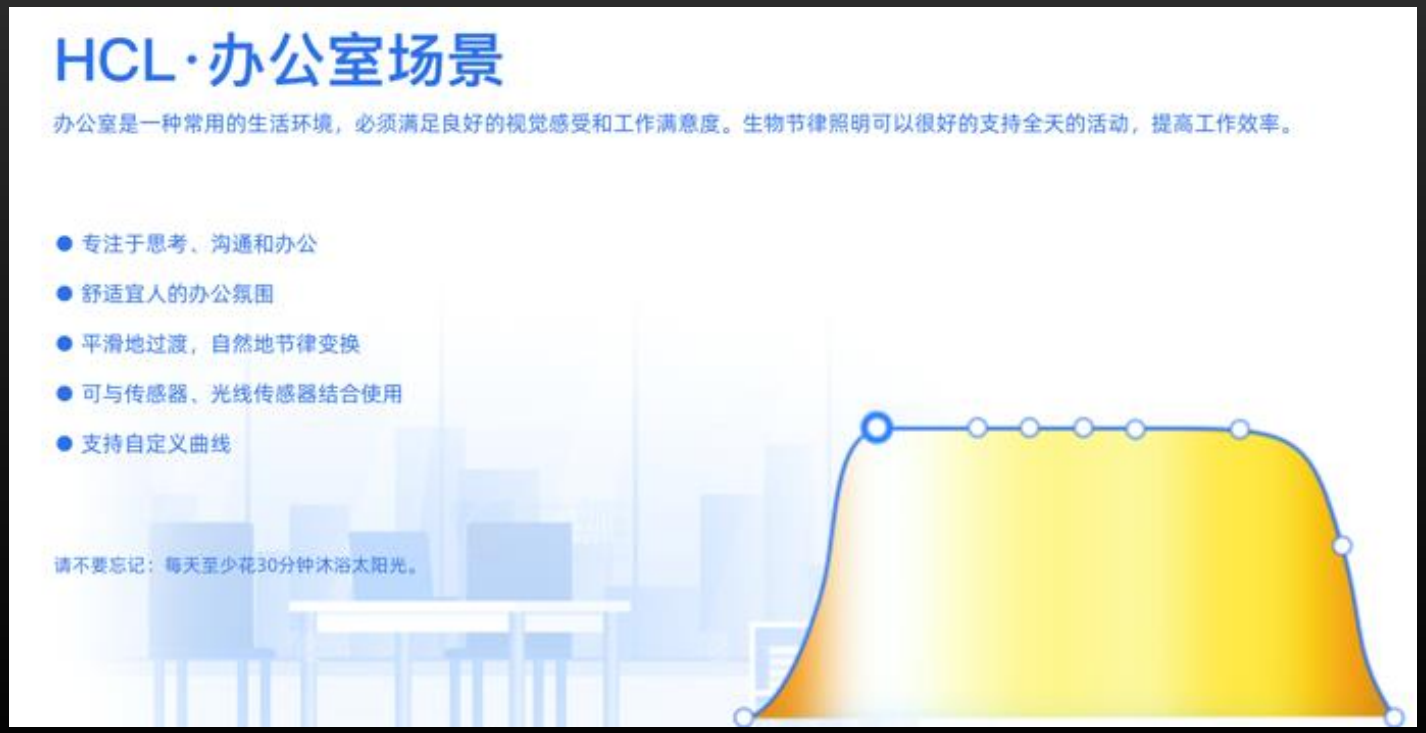

产品介绍 – 感应控制



①下班后办公照明进入感应模式，传感器开始工作



②无人区域灯具逐渐变暗，自动节能，有人区域保证相应区域照明





四合一传感器

功能特点：

- 下班后进入感应控制模式，根据人员有无开启相应区域照明
- 改善加班时“一人在，全灯亮”的照明现状
- 人员全程无需触控开关，走后照明自动关闭
- 同时兼顾对能源的关注与员工的需求
- 感应功能可根据需求在其他时段使用

产品介绍 – 日光节能

自然采光的合理利用

通过睿壹系统，利用灯具+传感器组合的智能化控制手段，可实现对自然采光进行合理利用，与人工照明形成动态平衡的关系，保持桌面照度一致性，降低照明能耗。



上午

自然采光不强烈
提高人工照明亮度
补充照度需求

中午

自然采光渐强
人工照明渐暗
节能效果渐显

午后

自然采光渐暗
重新提高照明亮度
满足桌面使用情况

傍晚时分

自然采光全无
人工照明全开

*以晴天为例

产品介绍 – 扫码控制



扫码控制

欧普智慧照明平台，可以将每个区域通过二维码分享给区域用户，用户可以自行对灯具或者场景进行控制，让光自由服务每一个人。


产品介绍 – 配件




磁吸连接主体



磁吸连接端盖

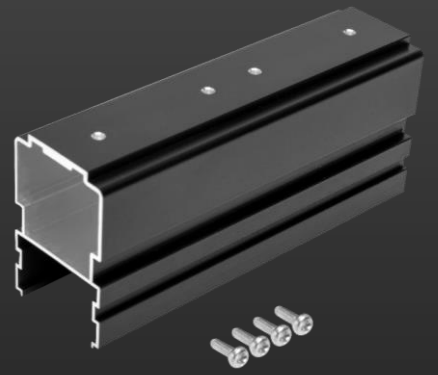

扩散直连拼接件

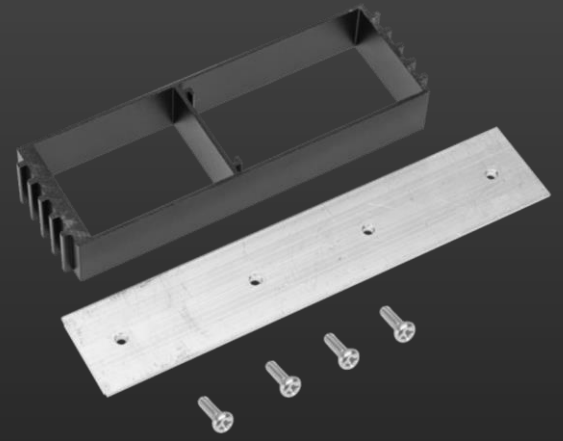


模组直连拼接件




吊线滑块（内附）



吊线

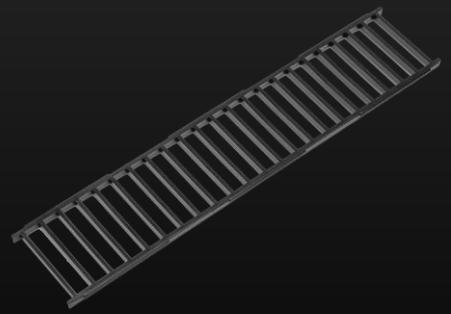

I 型格栅

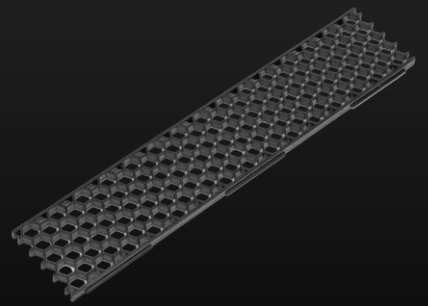

蜂窝网格栅

产品介绍 – 拼接款选灯方法

- 物料描述字段解析

LBG12004502-朗界-P-L12-模组-上下出光-50D-940BK-**单**	单灯款，不能用于拼接使用，自带扩散板和端盖
LBG12004502-朗界-P-L12-模组-上下出光-50D-940BK-**连端**	拼接**连端**款，灯具一端无端盖，使用在拼接产品的两端
LBG12004502-朗界-P-L12-模组-上下出光-50D-940BK-**连**	拼接**连**款，灯具两端均无端盖，使用在拼接产品的中间；不分左右

- 拼接款选灯举例（拼接吊装）



扩散/棱晶款




扩散/棱晶卷料 *灯型与卷料需匹配（例：扩散灯型配扩散卷料）*

棱晶款




I 型格栅 / 蜂窝格栅 *仅棱晶款可加格栅配件*

扩散直连拼接件




用于扩散/棱晶款直连拼接

模组直连拼接件

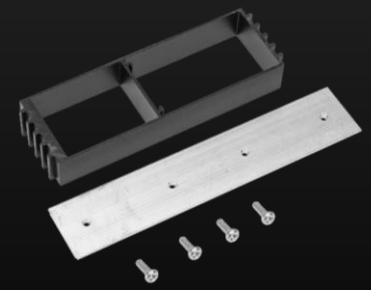


用于模组款直连拼接


产品介绍 – 安装介绍-单灯安装

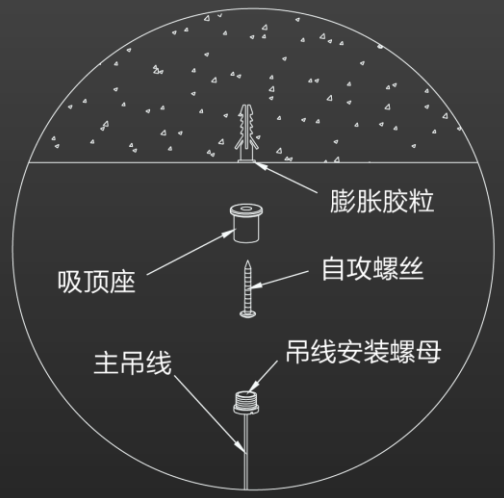


1.关闭电源后在天花板上按表所示的安装孔距钻直径5mm的孔，打进膨胀胶粒，用自攻螺丝把吸顶座固定在天花板上，再拧紧吊线安装螺母。

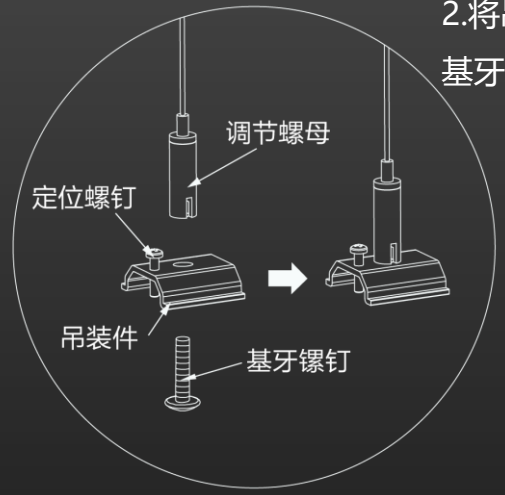


2.将吊装件与调节螺母用基牙镖钉固定牢固。

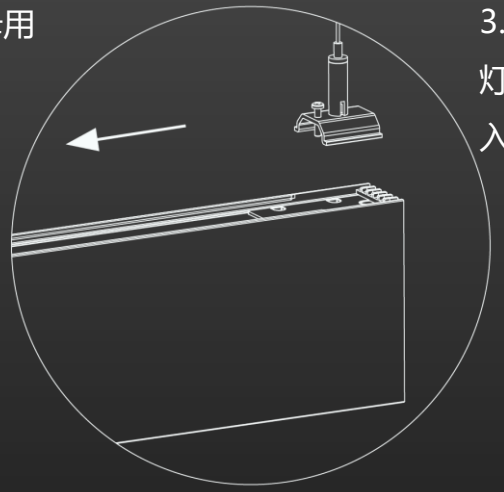

3.将固定好的吊装件从灯具另一端滑槽缺口滑入导轨内。

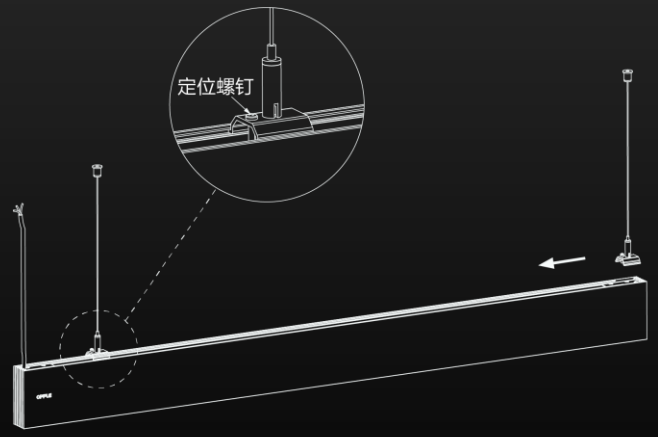


4. 两吊装件滑入导轨后，将定位螺钉拧紧。

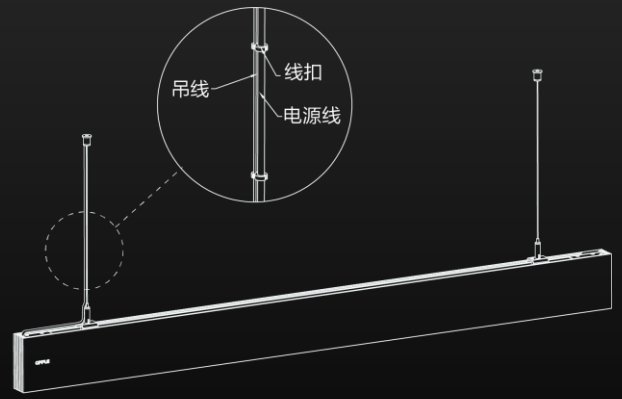


5.将灯具电源线与市电电缆线进行连接(参照灯具接线示意图并用线扣将电源线和吊线进行固定，安装完成后，打开电源。




产品介绍 – 安装介绍-直连拼接安装




1. 关闭电源。




2. 拆开上发光端盖。




3. 取下临时保护盖。




4. 将接线端子从灯体内拉出。(下出光款需将端子从直连拼接件内穿过)

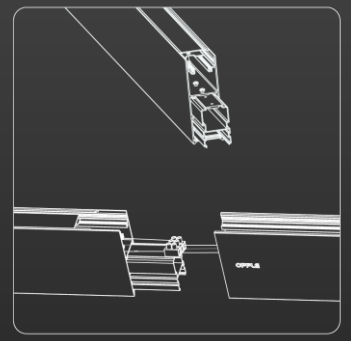


5. 将直连件插入灯体内，并用两个镙钉固定，依次连接两灯L、N、GND。

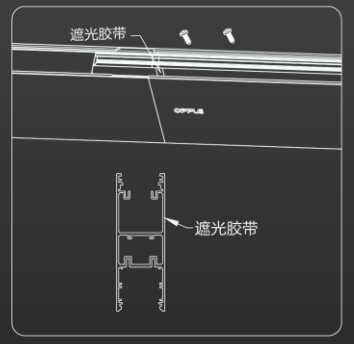

6. 锁紧另一端两颗镙钉，在上发光内部拼接处粘贴遮光胶带。
（下出光款跳过此安装步骤）

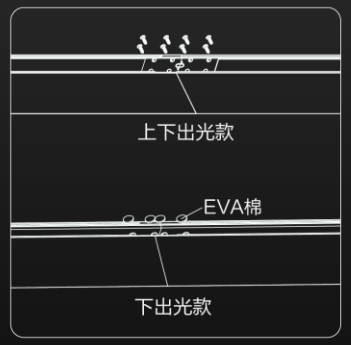

7. 将两灯拼接之后，用镙钉固定，再安装上发光端盖。(下出光款拼接好后将EVA棉粘在孔上）

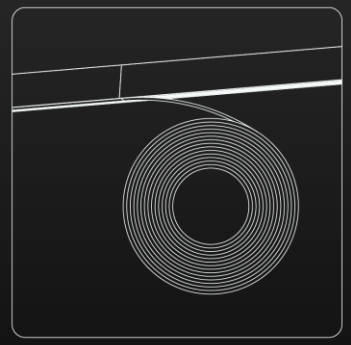

8. 将扩散板或棱晶板按进卡槽内。


9. 安装吊线和吊装件，灯具吊高参照单灯安装步骤说明。

10. 将灯具电源线与市电电缆线进行连接（参照灯具接线示意图），并用线扣将电源线和吊线进行固定，安装完成后，打开电源。

适配配件信息：


注：适配配件不在产品内需另行购买。

配件代码	配件描述
529098028300	配件-朗界-I 型格栅-145mm
529098028400	配件-朗界-蜂窝格栅-145mm

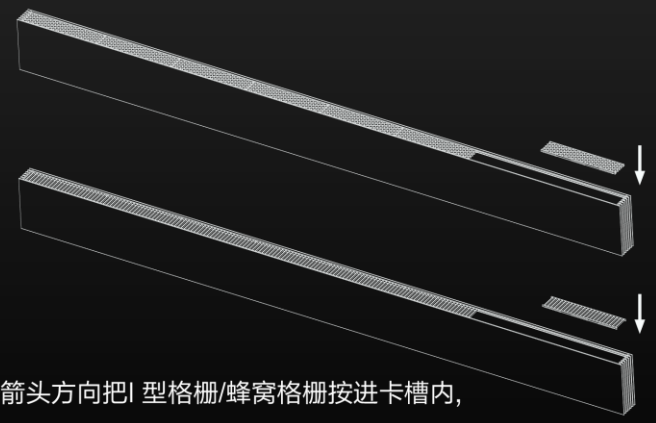


I 型格栅/蜂窝格栅安装说明：将灯反过来放平，按箭头方向把I 型格栅/蜂窝格栅按进卡槽内，滑动到另一端，直到排满，安装完成。


产品介绍 – 安装介绍-MagLink拼接安装




1. 关闭电源。




2. 拆开上发光端盖。




3. 取下单灯端盖/连端临时保护盖。




4. 将磁吸端盖用镙钉固定在灯具上。



5. 安装上发光端盖。
（下出光款需将EVA棉粘在孔上）



6. 将吊绳拧紧到柱形连接器上。



7. 依次将灯具吸附于连接器上。




8. 拧上安全盖。

9.安装吊线和吊装件，灯具吊高参照单灯安装骤说明。

10.将灯具电源线与市电电缆线进行连接(参照灯步具接线示意图》，并用线扣将电源线和吊线进行固定，安装完成后，打开电源。

11.如有拼接参照直连款安装扩散板(棱镜板)

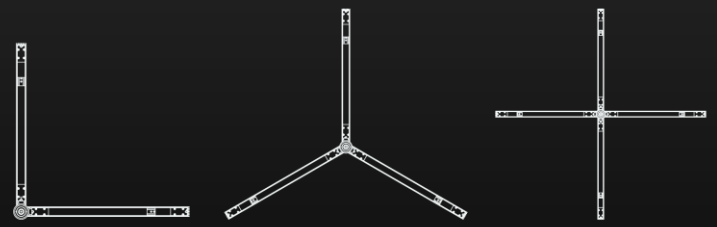

L字拼接　三角拼接　十字拼接

拼接说明：旋转拼接安装可按上图样式拼接也可自定义拼接。

产品介绍 – 产品参数

规格	扩散版	棱晶版	模组格栅
宽度	35mm		
长度	600mm/12000mm		
功率	30W+15W(下出光+上出光)		
光效	85lm/W	85lm/W	90lm/W
光束角	110°（下出光）	90°+140°（下出光+上出光）	50°+140°（下出光+上出光）
显色指数	Ra90	Ra90	Ra95
UGR	-	<22	<6
色温	4000K/5700K/2700-5700K		
色容差	SDCM < 5		
PF	0.9		
灯具寿命	50000Hrs		
工作环境	-20°~40℃		
控制方式	开关 / 蓝牙（BLE SIGMESH）/ DALI		
颜色	黑色		

**以上为典型配置参数，定制选项请咨询ETO*

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM