新品介绍

MG30模组格栅Ra95



产品与解决方案中心/PDT与产品营销部

2024年05月

产品介绍 – 应用场景

家居场景



厨房



过道



客厅




卧室

- 以上仅为典型应用空间
- 模组格栅到墙距离不小于0.5m

产品介绍 – 家族图

内部资料 禁止外发

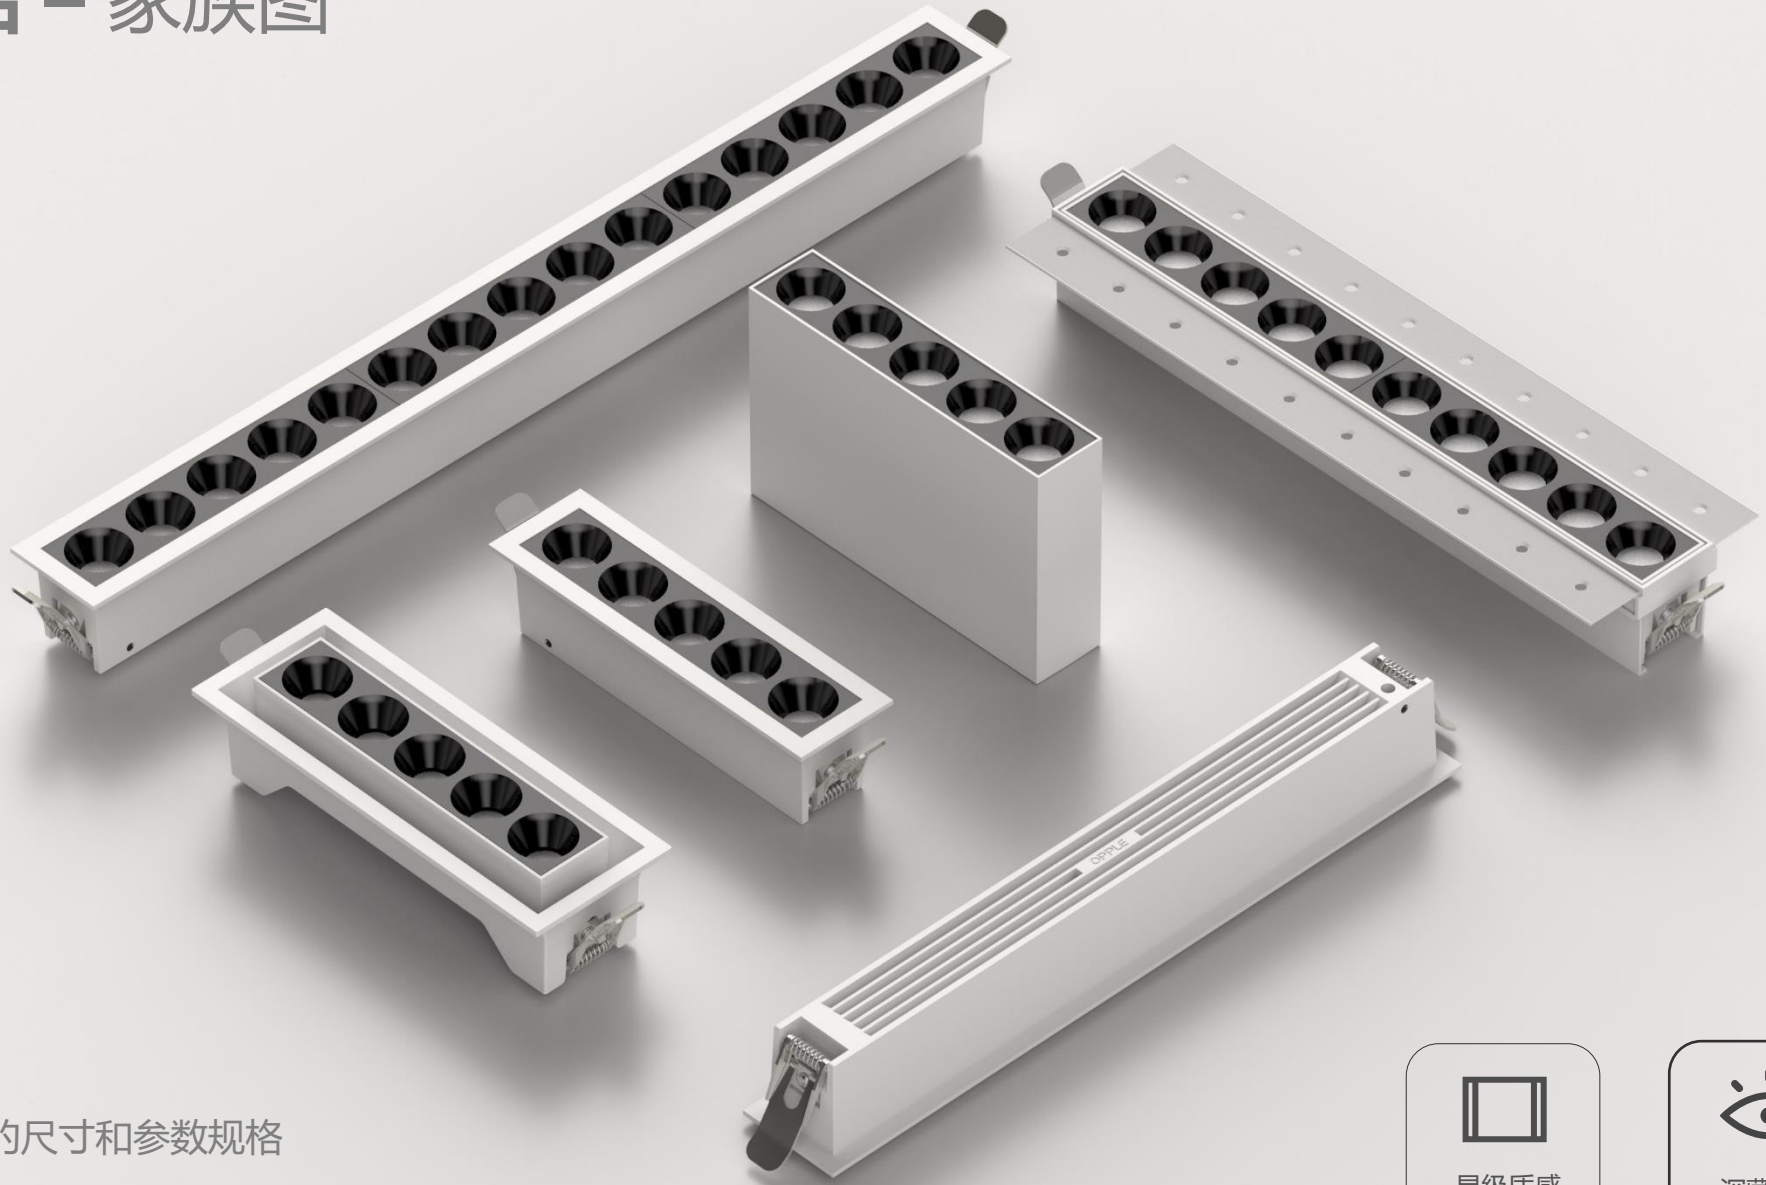

丰富的尺寸和参数规格

支持丰富的场景应用

星级质感

深藏防眩

高效节能

产品卖点 – 高级质感

内部资料 禁止外发

光哑面材质区分，保证光效，不留指纹

超微混光棱镜，减少正面可视炫光

环保喷粉工艺，极致触感




锁紧防拉机米

一体式铸铝，质感强，散热佳

整片钣金卡簧，强度更好

产品卖点 – 深藏+微棱双重防眩

内部资料 禁止外发

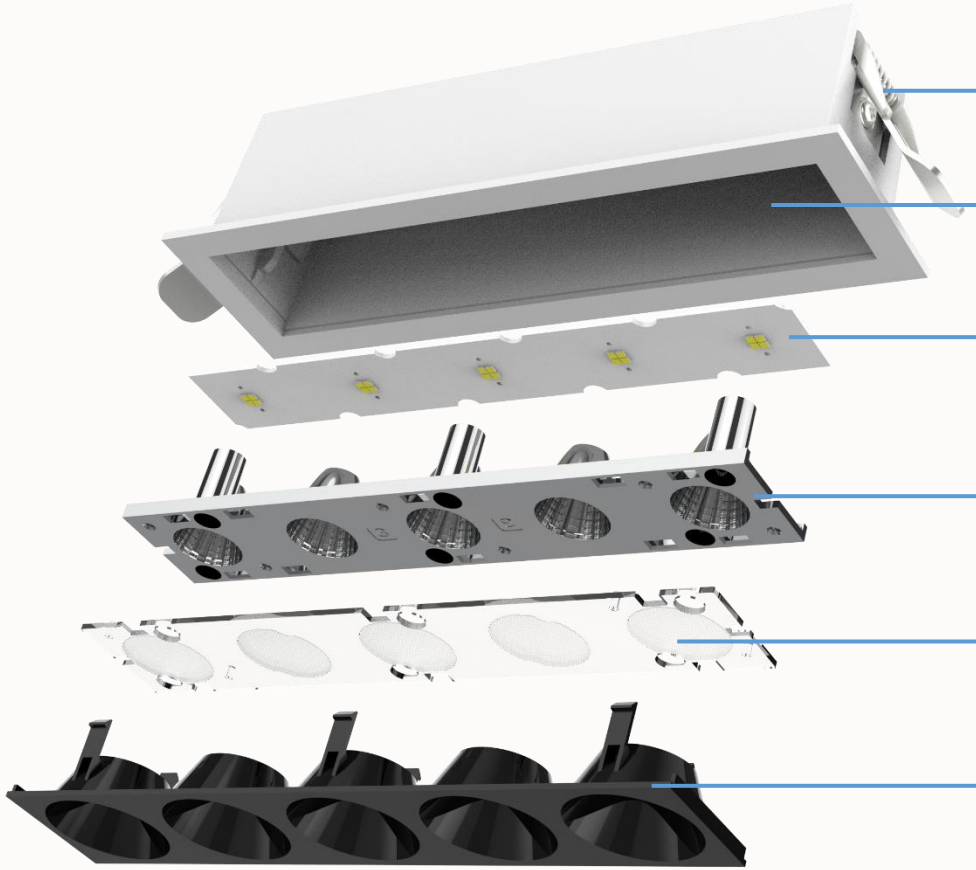

整片钣金弹簧

一体式铸铝散热件

单色温版使用5050高功率灯珠
双色温版使用1717CSP芯片

UV真空镀一级反射光学器件

超微混光棱镜

A3级抛光二级反射杯


产品卖点 – 深藏+微棱双重防眩

5050 30度的UGR　发光面 29*145mm

参照UGR的照射评估

ρ 天花板		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ 墙壁		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ 地板		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
空间尺寸 X	Y	纬向观察方向 向灯轴					平行观察方向 向灯轴				
2H	2H	4.4	5.0	4.6	5.2	5.4	4.4	5.0	4.6	5.2	5.4
	3H	4.6	5.2	4.9	5.4	5.7	4.6	5.2	4.9	5.4	5.7
	4H	4.9	5.4	5.2	5.7	5.9	4.9	5.4	5.2	5.7	5.9
	6H	5.2	5.8	5.6	6.0	6.3	5.2	5.8	5.6	6.0	6.3
	8H	5.6	6.0	5.9	6.3	6.6	5.6	6.0	5.9	6.3	6.6
	12H	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1
4H	2H	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4	4.3	4.8	4.6	5.1	5.4
	3H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8
	4H	5.1	5.5	5.5	5.9	6.2	5.1	5.5	5.5	5.9	6.2
	6H	5.8	6.1	6.2	6.5	6.8	5.8	6.1	6.2	6.5	6.8
	8H	6.2	6.5	6.7	6.9	7.3	6.2	6.5	6.7	6.9	7.3
	12H	6.9	7.2	7.4	7.6	8.0	6.9	7.2	7.4	7.6	8.0
8H	4H	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4
	6H	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3	6.2	6.4	6.6	6.8	7.3
	8H	6.8	7.0	7.3	7.5	7.9	6.8	7.0	7.3	7.5	7.9
	12H	7.8	8.0	8.3	8.4	8.9	7.8	8.0	8.3	8.4	8.9
12H	4H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4
	6H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4
	8H	7.1	7.2	7.6	7.7	8.2	7.1	7.2	7.6	7.7	8.2
对应照射距离，改变观察者位置 S											
S = 1.0H		+2.9 / -1.1					+2.9 / -1.1				
S = 1.5H		+5.1 / -1.5					+5.1 / -1.5				
S = 2.0H		+7.1 / -1.8					+7.1 / -1.8				
标准表格		---					---				
更正加数		---					---				
更正的闪光指数，参照 803.568lm 总光通量											

依据CIE Publ. 117 计算UGR数据。　Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

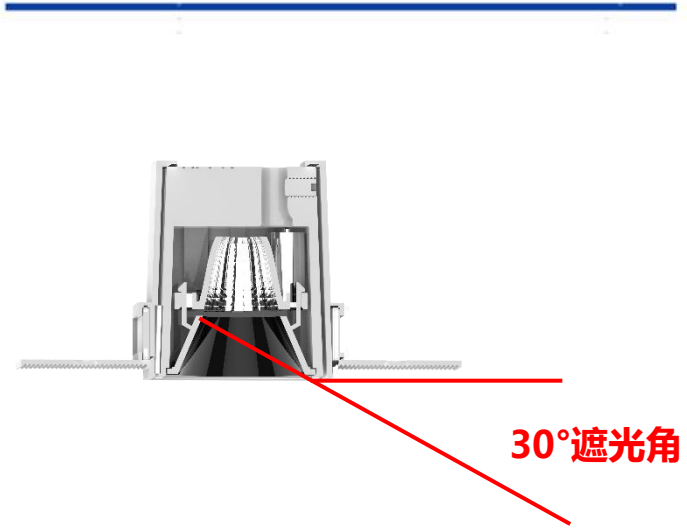

5050 50度的UGR　发光面 29*145mm

参照UGR的照射评估


ρ 天花板		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ 墙壁		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ 地板		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
空间尺寸 X	Y	纬向观察方向 向灯轴					平行观察方向 向灯轴				
2H	2H	13.0	13.6	13.2	13.8	14.0	13.0	13.6	13.2	13.8	14.0
	3H	12.8	13.4	13.1	13.7	13.9	12.8	13.4	13.1	13.7	13.9
	4H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	6H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	8H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	12H	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9
4H	2H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8
	3H	12.6	13.1	13.0	13.4	13.7	12.6	13.1	13.0	13.4	13.7
	4H	12.6	13.0	13.0	13.3	13.7	12.6	13.0	13.0	13.3	13.7
	6H	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7
	8H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7	12.6	12.9	13.1	13.3	13.7
	12H	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8
8H	4H	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6
	6H	12.6	12.8	13.0	13.2	13.7	12.6	12.8	13.0	13.2	13.7
	8H	12.6	12.8	13.1	13.3	13.7	12.6	12.8	13.1	13.3	13.7
	12H	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9	12.8	12.9	13.3	13.4	13.9
12H	4H	12.5	12.7	12.9	13.1	13.6	12.5	12.7	12.9	13.1	13.6
	6H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.6	12.5	12.7	13.0	13.2	13.6
	8H	12.6	12.8	13.1	13.2	13.8	12.6	12.8	13.1	13.2	13.8
对应照射距离，改变观察者位置 S											
S = 1.0H		+5.9 / -6.4					+5.9 / -6.4				
S = 1.5H		+8.7 / -6.9					+8.7 / -6.9				
S = 2.0H		+10.7 / -7.4					+10.7 / -7.4				
标准表格		BK00					BK00				
更正加数		-5.4					-5.4				
更正的闪光指数，参照 825lm 总光通量											


依据CIE Publ. 117 计算UGR数据。　Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

产品卖点 – 均匀光斑


内部资料 禁止外发


30°光斑

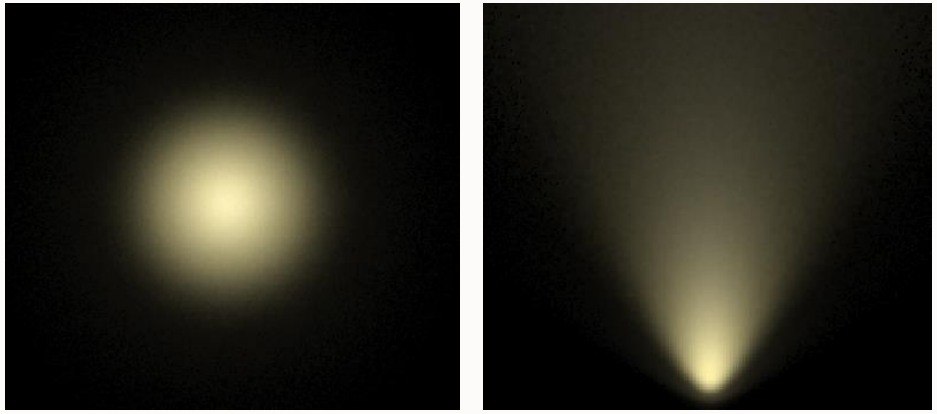

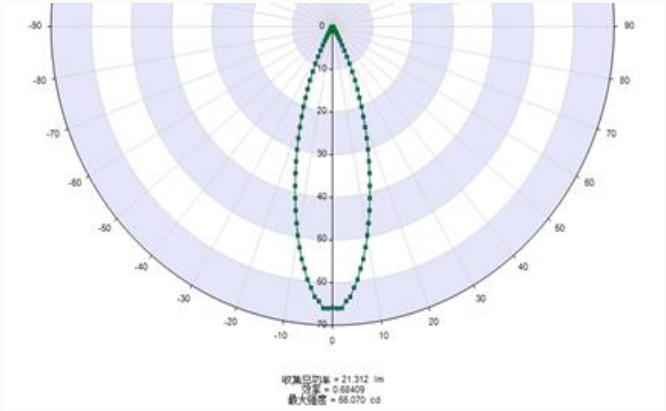

50°光斑

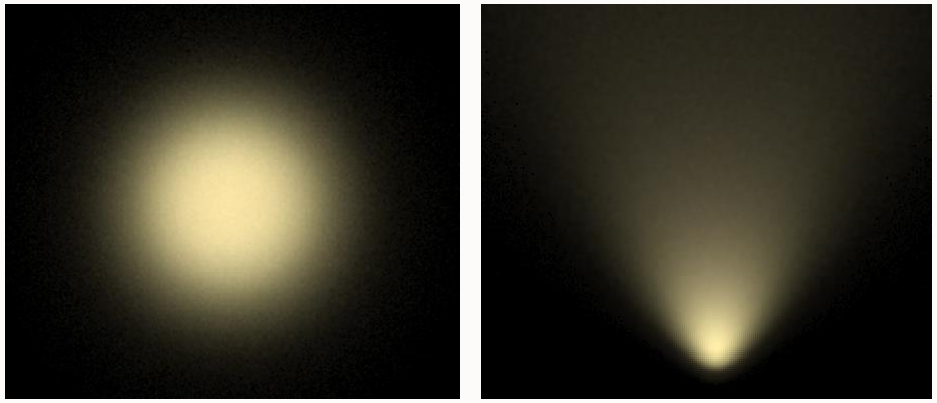

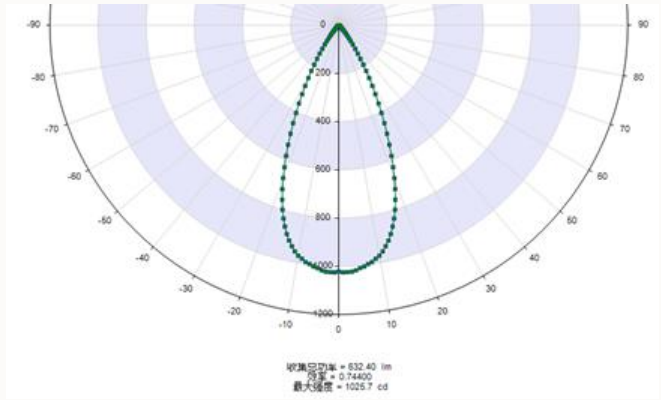

光斑过渡均匀，立面照明光斑擦墙效果自然清晰；

- 使用了反射杯方案，实际光斑效果更好，杂光少。


产品卖点-CSP芯片

内部资料 禁止外发

CSP(Chip Scale Package)封装，是芯片级封装的意思。CSP封装是最新一代的芯片封装技术，其技术性能又有了新的提升。

CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1:1.14，已经相当接近1:1的理想情况

***MG30双色温智控版采用日亚CSP方案**


	CSP1717	2835
芯片	倒装	正装
封装	无支架	PCT支架
封装尺寸	1.7*1.7mm	2.8*3.5mm
功率	1-2W	1W
最大电流	700mA	400mA
Typ.热阻	1.0℃/W	~18℃/W
成本	5~10倍	1
实物图		
结构示意图		

- 高功率密度：小尺寸、大功率





29%的面积，200%的功率

- 控光更好

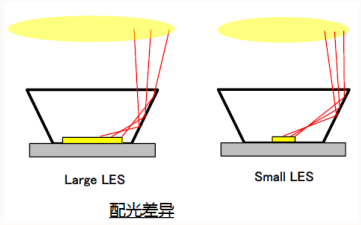

- 更可靠：无金线断裂风险、无硫化



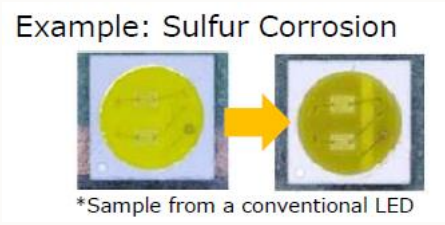

产品卖点-高显指无频闪

内部资料 禁止外发




Ra≥95

全系标配高显指灯珠，还原更真实的被照物颜色，拥有更靓丽的室内空间。



无频闪


全系标配欧普无频闪，无视觉闪烁。

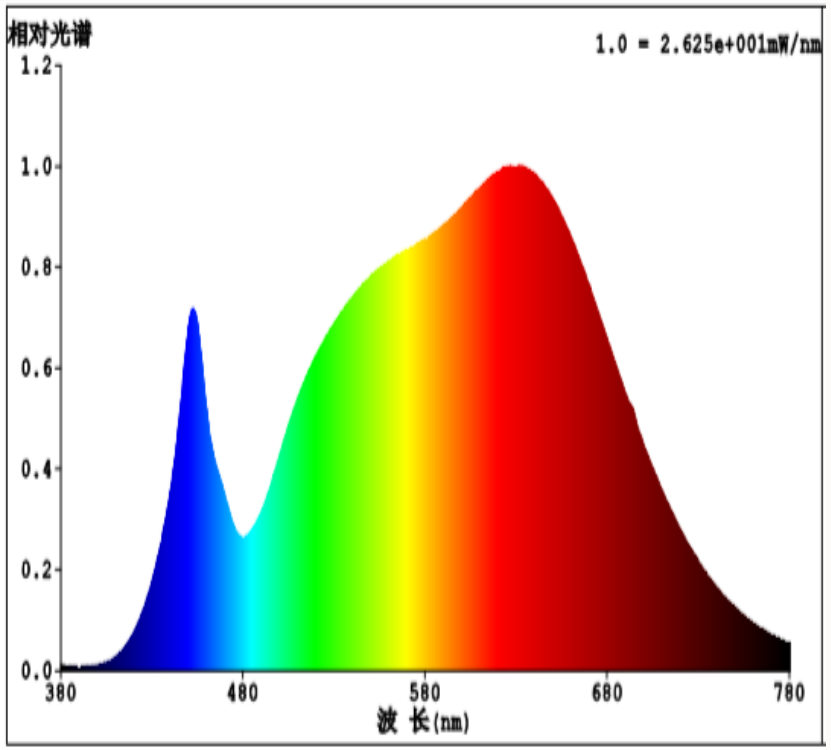

无蓝光危害

根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，全系产品蓝光危害等级不超过RG1。

产品卖点 – UV电镀

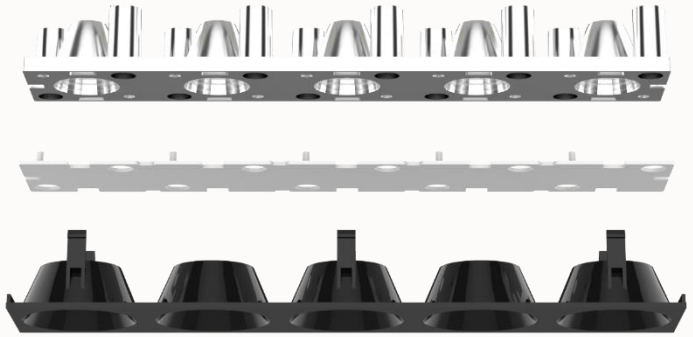

UV真空镀一级反射光学器件

超微混光棱镜

A3级抛光二级反射杯

UV电镀流程

装夹 → 擦拭 → 四道除尘 → UV喷涂 → UVA固化 → 真空镀铝 → 成品

一级反射杯使用了UV真空镀工艺

辅料采用环保UV涂料，通过紫外UV固化现成底层保护，在真空度达到 $1.3\times10^{2}\sim1.3\times10^{3}$Pa，加热坩锅使高纯度的铝丝（纯度99.99%）在 1200℃～1400℃的温度下溶化并蒸发成气态铝气态铝微粒在移动的薄膜基材表面沉积、经冷却还原即形成一层连续而光亮的金属铝层。

UV电镀流平性更好，丰满度高，良率较低所以价格更贵

产品介绍 – 安装

内部资料 禁止外发

嵌入式



灯具高度41mm，适用于50mm~200mm的吊顶

无边式



灯具高度42.5mm（包含安装支架），适用于100mm~200mm的吊顶


明装式

适用于裸顶天花，不适用于石膏板


产品介绍 – 安装

无边安装


1、按照包装上的开孔尺寸在安装面上开合适的安装孔(适合厚度为10–20mm的天花板安装)；开孔后，先将驱动电源接好线后放入天花板内。(电源驱动为外置驱动，请用户根据蓝棕线颜色接线； 蓝色接零线N,棕色接火线L;用户在接入电源时，应使用IP等级不小于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子上连接，且该接线盒内部应有固定导线装置；)




2、将预埋件装入开孔内，并用附送的螺丝固定。

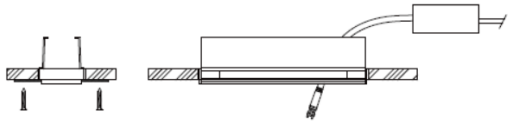


3、抹面。

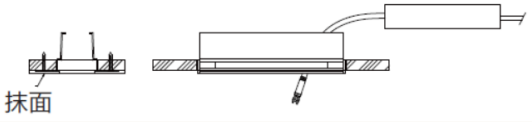

4、将驱动电源的插头与灯体的插头牢固连接。

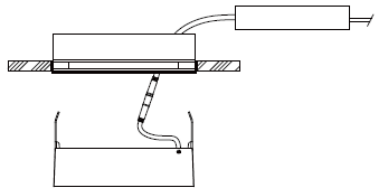


5、安装灯体。

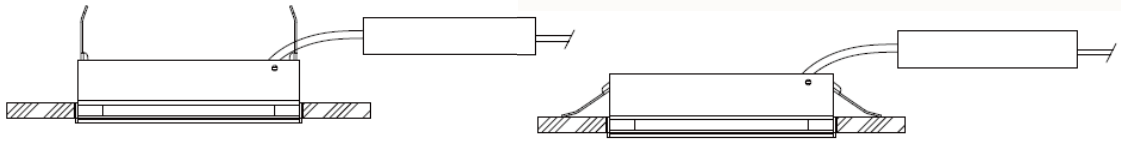


嵌入安装

1. 按照包装上的开孔尺寸在安装面上开合适的安装孔；(适合厚度为10–20mm的天花板安装)
2. 电源驱动为外置驱动，请用户根据蓝棕线颜色接线； (蓝色接零线N,棕色接火线L)用户在接入电源时，应使用IP等级不小于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子上连接，且该接线盒内部应有固定导线装置；
3. 将灯具两端的卡簧按图示方向扳起，并将灯具放入安装孔；
4. 调整好灯具，使灯具居中，确保灯具面环完全遮盖天花板开孔；
5. 检查灯具安装无误后，即可打开电源使用。

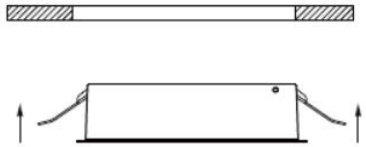

图示1

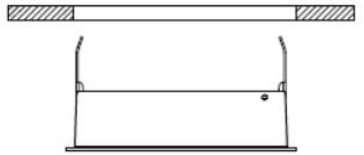

图示2




图示3




图示4

明装


1. 将固定板用配件包内的螺丝固定在天花板上；

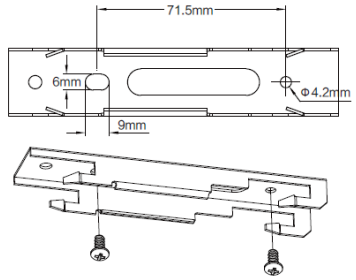


2. 电源驱动为内置驱动，请用户根据蓝棕线颜色接线； (蓝色接零线N,棕色接火线L)用户在接入电源时，应使用IP等级不小于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子上连接，且该接线盒内部应有固定导线装置；



3、将灯体的出线端内侧壁与固定板A端对齐向上装入；



4、向上推灯体，同时向右(欧普LOGO朝向操作)，推动灯体，直到安装到位。
*调光调色款在安装时，务必将信号线外露在灯体外侧，以免影响调光调色款功能。

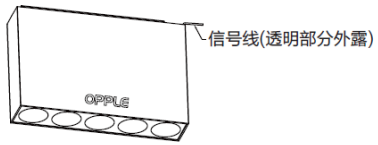

产品介绍-参数表







产品规格		五头	十头	十五头	明装五头	五头调角
尺寸（mm）	嵌装	44.5*160.5*41	44.5*305.5*41	44.5*450.5*41	148*32*95	44.5*160.5*48.3
	无边	86*152.5*41	86*297.5*41	86*442.5*41		86*152.5*48.3
开孔尺寸（mm）	嵌装	34x150	34x295	34x440	/	34x150
	无边	43*157	43*302	43*447		43*157
功率		10W	20W	30W	10W	10W
安装方式		嵌装/无边			吸顶	嵌装/无边
光效		85	85	85	85	75
流明		860lm	1550lm	2400lm	860lm	660lm
输入电压		36V			220V	36V
色温		4000K				
光束角		30°/50°				
控制方式		开关				
显色性		Ra95				
色容差		SDCM＜5（整灯）				
灯具寿命		30000Hrs				
工作环境		-20°~40℃				

SKU	物料描述	对应灯头
820008002400	成品件-OP-IESCC0140400E1-02-独立10W36V220CC	五头10W（包含洗墙、可调角）
820008002000	成品件-OP-IESCC0220600E1-02-独立20W36V490CC	十头20W
820008002500	成品件-OP-IESCC0401100E1-02-独立-30W-36V-730C	十五头30W

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM