OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED防爆灯
辉钛FB系列-上市介绍


平台灯


投光灯


支架/空-T8


洁净灯盘

GMC/照明产品管理

2024年2月

市场应用 | 应用空间

辉钛FB系列

- 适用 IIA、IIB、IIC级别爆炸性气体；
- 适用 A21、A22爆炸性粉尘环境；
- 适用于危险场所2区，不出现/偶尔短时出现爆炸性气体的工业厂房、生产车间等区域







安全可靠

- IIC类电器设备，温度组别T5/T6，符合防爆要求，具备防爆合格证
- 精加工外壳， IP66，WF2，防水、防尘、防腐


节能

- 光效高达**130lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗

核心卖点 | 产品介绍-碟




30W-200W

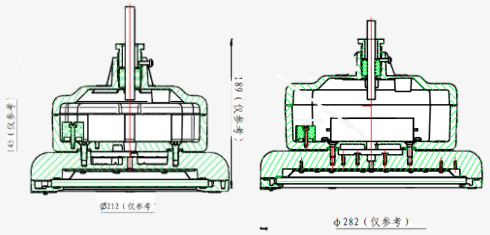

Ex nR IIC T6/T5 Gc
Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db



250W



Ex eb mb nR IICT5 GC;
Ex tb IIIC T80℃ Db

- 铝合金压铸壳体，表面平整、光滑，IP66、WF2防护
- 30W-200W光源腔和电源腔为NR型防爆，250W光源腔和接线腔为NR型防爆
- 灯具最高表面温度不超过80℃
- 适用含有ⅡA、ⅡB、ⅡC 级，T1～T6组爆炸性气体环境的2区场所
- 适用可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所
- 标配支架，适用于吸顶、支架式安装，选配法兰、护栏、墙壁、吊杆安装包

配件	547098000700	LFB-配件-碟-法兰安装-配件包
配件	547098000800	LFB-配件-碟-护栏安装-配件包
配件	547098000900	LFB-配件-碟-墙壁安装-配件包
配件	547098001000	LFB-配件-碟-吊杆安装-配件包

核心卖点 | 产品介绍-碟

辉钛FB-平台灯-碟-产品参数								
概述	型号	LTG0121153001	LTG0121155001	LTG0121158001	LTG01211510001	LTG01281815001	LTG01281820001	LTG01401725001
	功率	30W	50W	80W	100W	150W	200W	250W
	光通量	3900 lm	6500 lm	10400 lm	13000 lm	19500 lm	26000lm	32500lm
	光效	130lm/w						
光学	色温（CCT）	5700K						
	显色指数（Ra）	Ra≥80						
	光束角	120°						
电子	工作电压	AC220V~50Hz						
	频闪	可视无频闪						
	防触电等级	Class Ⅰ						
结构	尺寸（mm）	φ212×154				φ282×182		φ400×175
	进线	G3/4；电缆外径 φ9 - φ10mm						
	防护等级	IP66, WF2						
	材质颜色	桔纹灰/铝材（压铸铝+超白钢化玻璃）						
	安装方式	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆						
质量	灯具寿命	50000hrs						
	工作环境（Ta）	-40°~40°						
	安全认证	Ex nR IIC T6/T5 Gc, Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db						Ex eb mb nR IICT5 GC; Ex tb IIIC T80℃ Db

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	安装方式	进线口螺纹	重量 (kg)	装箱数
547002002800	LTG0121153001-辉钛FB-平台灯-碟-30W	30	3900	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	3.90	2
547002002900	LTG0121155001-辉钛FB-平台灯-碟-50W	50	6500	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	3.90	2
547002003000	LTG0121158001-辉钛FB-平台灯-碟-80W	80	10400	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	4.05	2
547002003100	LTG01211510001-辉钛FB-平台灯-碟-100W	100	13000	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	4.05	2
547002003200	LTG01281815001-辉钛FB-平台灯-碟-150W	150	19500	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	6.35	2
547002003300	LTG01281820001-辉钛FB-平台灯-碟-200W	200	26000	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	6.75	2
547002003400	LTG01401725001-辉钛FB-平台灯-碟-250W	250	32500	5700K	标配吸顶， 选配法兰、护栏、墙壁、吊杆	G3/4	11.50	1
547098000700	LFB-配件-碟-法兰安装-配件包	_	_	_	法兰	_	8.70	_
547098000800	LFB-配件-碟-护栏安装-配件包	_	_	_	护栏	_	5.90	_
547098000900	LFB-配件-碟-墙壁安装-配件包	_	_	_	墙壁	_	1.15	_
547098001000	LFB-配件-碟-吊杆安装-配件包	_	_	_	吊杆	_	0.90	_


配件一单一套，按需下单


核心卖点 | 产品介绍-方




30W-250W

- 铝合金压铸壳体，表面平整、光滑，IP66、WF2防护
- 30W-250W光源腔和接线腔为NR型防爆
- 灯具最高表面温度不超过80℃
- 适用含有ⅡA、ⅡB、ⅡC 级，T1～T6组爆炸性气体环境的2区场所
- 适用可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所
- 标配支架，适用于支架、吸顶、墙壁式安装







尺寸表对应B*D*E

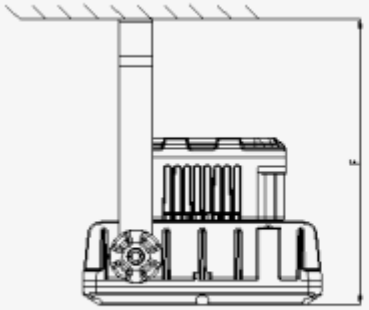

吸顶式（x）



壁式



支架式（Z）


核心卖点 | 产品介绍-方

辉钛FB-投光灯-方-产品参数								
概述	型号	LTG0126183001	LTG0126185001	LTG0126188001	LTG01342410001	LTG01412715001	LTG01412720001	LTG01493325001
	功率	30W	50W	80W	100W	150W	200W	250W
	光通量	3900 lm	6500 lm	10400 lm	13000 lm	19500 lm	26000lm	32500lm
	光效	130lm/w						
光学	色温（CCT）	5700K						
	显色指数（Ra）	Ra≥80						
	光束角	120°						
电子	工作电压	AC220V~50Hz						
	频闪	可视无频闪						
	防触电等级	Class Ⅰ						
结构	尺寸（mm）	264×180×126			334×240×126	418×275×130		492×330×130
	进线	G3/4；电缆外径 φ9 - φ10mm						
	防护等级	IP66，WF2						
	材质颜色	桔纹灰/铝材（压铸铝+超白钢化玻璃）						
	安装方式	标配支架，支持支架、墙壁、吸顶安装						
质量	灯具寿命	50000hrs						
	工作环境（Ta）	-40°~40°						
	安全认证	Exeb mbnR IIC T6/T5 Gc；EXtb IIIC T80℃ Db						

订货信息 | 产品代码

物料代码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	安装方式	进线口螺纹	重量 (kg)	装箱数
547002003500	LTG0126183001-辉钛FB-投光灯-方-30W	30	3900	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	5.90	2
547002003600	LTG0126185001-辉钛FB-投光灯-方-50W	50	6500	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	5.90	2
547002003700	LTG0126188001-辉钛FB-投光灯-方-80W	80	10400	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	8.70	2
547002003800	LTG01342410001-辉钛FB-投光灯-方-100W	100	13000	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	8.70	2
547002003900	LTG01412715001-辉钛FB-投光灯-方-150W	150	19500	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	12.40	1
547002004000	LTG01412720001-辉钛FB-投光灯-方-200W	200	26000	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	12.60	1
547002004100	LTG01493325001-辉钛FB-投光灯-方-250W	250	32500	5700K	标配支架， 支持支架、墙壁、吸顶安装	G3/4	16.15	1

核心卖点 | 产品介绍-空体

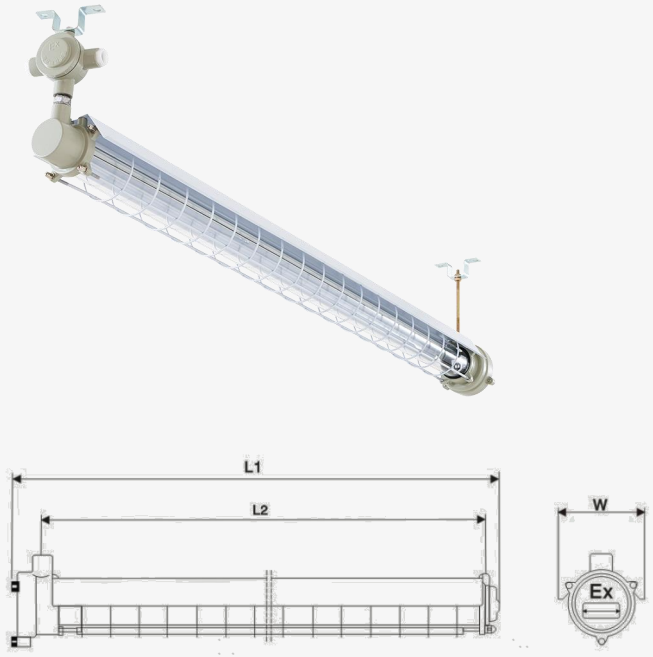

- 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，适配T8灯管
- 适用含有ⅡA、ⅡB、ⅡC 级，T1～T6组爆炸性气体环境的2区场所
- 适用可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所


辉钛FB-支架/空-产品参数

概述	型号	LZJ0213201801	LZJ0213203601
	功率	18W	36W
光学	光源数量	1*T8	2*T8
	光源类型	常规T8	
电子	工作电压	AC220V~50Hz	
	防触电等级	Class Ⅰ	
结构	尺寸L2*W (mm)	1235*145	1235*210
	进线	G1/2'' 电缆外径 φ6- φ10mm	
	防护等级	IP66，WF2	
	材质颜色	桔纹灰/铝材（压铸铝+钢化玻璃）	
	安装方式	标配吸顶	
质量	灯具寿命	30000hrs	
	工作环境（Ta）	-40°~40°	
	安全认证	Ex nR IIC T6 Gc; Ex tc IIIC T80℃ DC	

订货信息 | 产品代码


物料代码	物料描述	功率(W)	光源	安装方式	进线口螺纹	重量(kg)	装箱数
547003003100	LZJ0213201801-辉钛FB-支架/空-T8×1-18W	18	1*T8	标配吸顶	G1/2''	3.95	2
547003003200	LZJ0213203601-辉钛FB-支架/空-T8×2-36W	36	2*T8	标配吸顶	G1/2''	7.50	1


下单随灯配G1/2''接线盒/反光板/吸顶配件

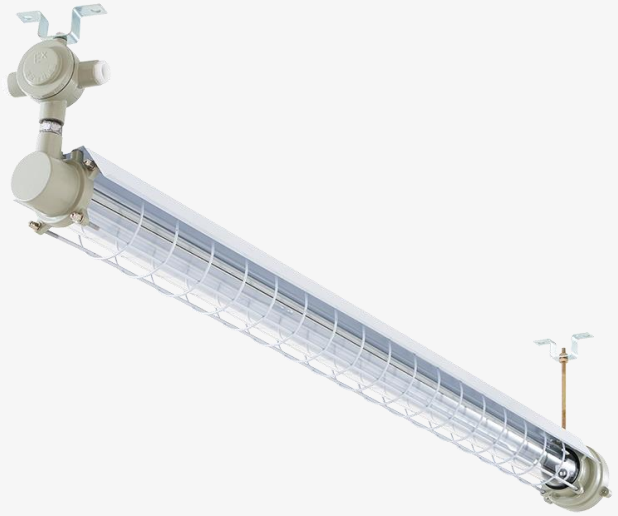



核心卖点 | 产品介绍-洁净灯盘

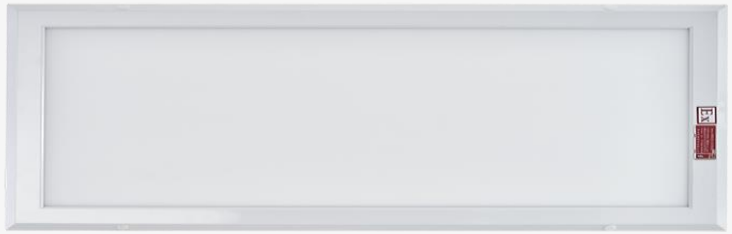

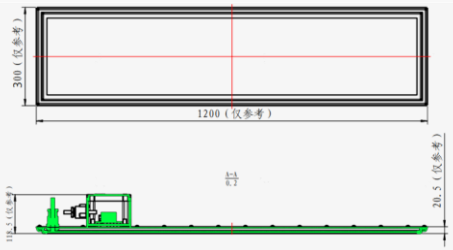

- 光源腔和电源腔都为NR型防爆，铝合金电源腔外壳，与灯具电缆连接
- 适用含有ⅡA、ⅡB、ⅡC 级，T1～T6组爆炸性气体环境的2区场所
- 适用可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所

辉钛FB-洁净灯盘-产品参数

概述	型号	LDP012501857	LDP014001857	LDP016001857
	功率	25W	40W	60W
	光通量	2500lm	4000lm	6000lm
	光效	100lm/w		
光学	色温（CCT）	5700K		
	显色指数（Ra）	Ra≥80		
	光束角	120°		
电子	工作电压	AC220V~50Hz		
	频闪	可视无频闪		
	防触电等级	Class II		
结构	尺寸（mm）	625*325*15	625*625*15	1225*325*15
	进线	G1/2		
	防护等级	IP66, WF2		
	材质颜色	桔纹灰/铝材（压铸铝+超白钢化玻璃）		
	安装方式	标配支架，支持支架、墙壁、吸顶安装		
质量	灯具寿命	30000hrs		
	工作环境（Ta）	-20°~40°		
	安全认证	Ex nR IIC T5 Gc, Ex tb IIIC T95℃ Db		

订货信息 | 产品代码


物料代码	物料描述	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	安装方式	进线口螺纹	重量 (kg)	装箱数
547002004200	LDP012501857-辉钛FB-洁净灯盘-3060-25W	25	2500	5700K	标配吸顶	G1/2	2.5	1
547002004300	LDP014001857-辉钛FB-洁净灯盘-3012-40W	40	4000	5700K	标配吸顶	G1/2	2.6	1
547002004400	LDP016001857-辉钛FB-洁净灯盘-3012-60W	60	6000	5700K	标配吸顶	G1/2	3.5	1



下单随灯配件

核心卖点 | 产品介绍-防爆接线盒





概述	代码	547098001700	547098001800
	功率	18W	36W
结构	尺寸 (mm)	165*95*62	
	进线	G3/4 电缆外径 φ8- φ9mm	
	材质颜色	桔纹灰/铝材	
	安装方式	三通	双通
质量	工作环境（Ta）	-40°~40°	
	安全认证	Ex db IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T130℃ Db	

- 适用含有ⅡA、ⅡB、ⅡC 级，T1～T6组爆炸性气体环境的2区场所
- 适用可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所

订货信息 | 产品代码

图片	物料代码	物料描述	进线口螺纹	重量(kg)	装箱数
	547098001100	LFB-配件-活接头-公G3/4+母G3/4	G3/4	0.20	按需
	547098001200	LFB-配件-活接头-公G3/4+公G3/4	G3/4	0.20	按需
	547098001700	LFB-配件-接线盒-三通-母G3/4	G3/4	0.68	36
	547098001800	LFB-配件-接线盒-二通-母G3/4	G3/4	0.68	36

OPPLE
欧普照明



OPPLE

THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM