OPPLE
欧普照明

OPPLE LIGHTING CO.,LTD.

V3 Building,The MIXC,Lane 1799,Wuzhong Road,
Minhang District,Shanghai,China.201103

欧普照明股份有限公司

上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V1 栋
邮编 201103

出品时间 2026

客户关爱热线 400-6783-222

OPPLE.COM.CN

OPPLE
欧普照明


欧普商用照明
行业项目产品手册

Professional Lighting Product
Manual for Projects





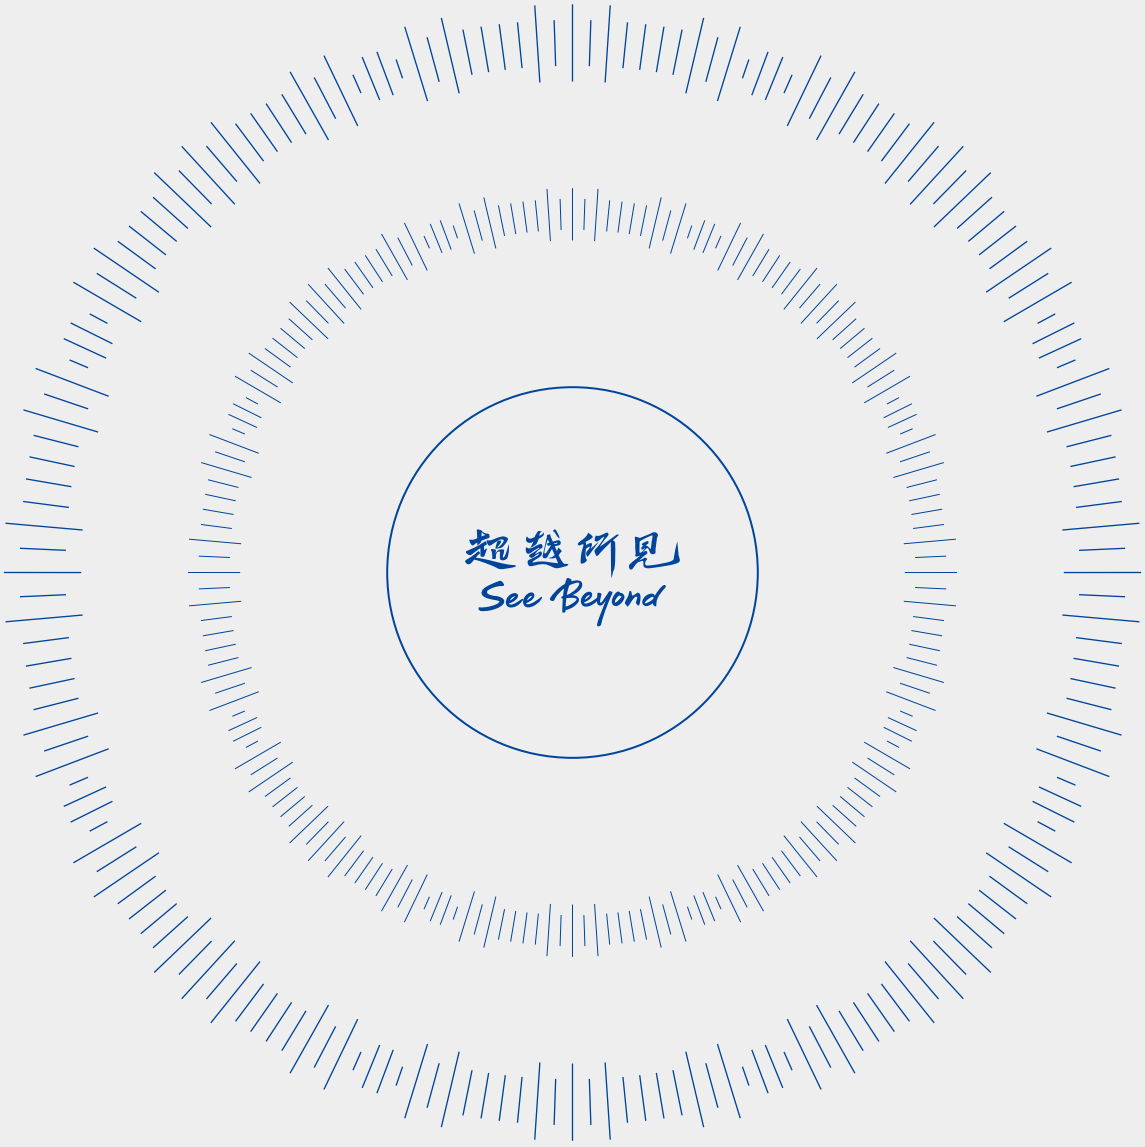


超越所见
See Beyond

CONTENTS 目录

关于欧普 ABOUT OPPLE 001

优选案例 CASES 013

筒灯 DOWNLIGHT 026
- 佳SE防眩筒灯 027
- 铂钻 028
- 铂钻明装 029
- 铂钻感应 030
- 铂钻防眩 031
- 铂星 032
- 皓易 033

射灯 SPOTLIGHTS 035
- 佳深嵌 037
- 佳天花 038
- 品天花 039
- 灵众IV 040
- 品蜗牛 041

灯带及电源 LIGHT STRIP AND POWER SUPPLY 043
- 品绚低压灯带 045
- 众高压灯带 046
- 昆仑II 047

灯盘 PANEL 049
- 佳III 051
- 品III 052

教育灯盘 EDUCATIONAL PANEL 053
- 博阅 055
- 朗阅 056

吊线灯 SUSPENDED LIGHT 057
- 朗型 059
- 品逸 060
- 朗逸 061

轨道射灯 TRACK LIGHT 063
- 品导轨 065

灯管&支架 TUBE&BRACKET 067
- 亮易感应灯管 069
- 亮易V灯管 070
- 亮易V-LITE 071
- 众支架 072
- 品睿 073

吸顶灯 CEILING LIGHT 075
- 简尚吸顶灯 077

工业 INDUSTRIAL 80
- 昊II高挂灯盘 081
- 品航 082
- 品致 083
- 品皓 084
- 佳II洁净灯盘 085
- 昊II洁净灯盘 086
- 尚洁净 087
- 昊II洁净支架 088
- 臻皓III三防灯 089
- 昊II空体三防灯 090

户外 OUTDOOR 92
- 品耀 093
- A66 094
- B66 095

消防 FIRE EMERGENCY 098
- 应急照明控制器 099
- A型应急照明集中电源 100
- A型消防应急照明灯具 101
- A型消防应急疏散标志灯具 105
- 自电非集控照明灯具 107
- 自电非集控标志灯具 110



关于欧普

ABOUT OPPLE

A

- 公司介绍
- 欧普照明品牌大事记
- 全球化布局
- 专业研发实力
- 奖项与技术成果



公司介绍
COMPANY PROFILE

致力成为全球第一智能照明品牌

欧普照明始于1996年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合型照明企业。公司现有员工近6,000人，总部位于上海，拥有吴江园区、华南园区两个生产基地，产品涵盖照明光源、灯具、电工电器、厨卫吊顶产品等领域。欧普照明拥有行业领先的研发团队，自主研发SDL智慧光谱技术，打造行业内标杆的产品生产线，获得授权有效专利近4000件。凭借强大的营销队伍和完善的国内外营销网络，现已拥有各类终端销售网点超过140,000家。欧普照明于2016年8月19日成功登陆上海证券交易所主板，正式挂牌上市。股票简称“欧普照明”，股票代码：603515.SH。

商用照明领域专家，重构行业光环境

作为中国照明行业标杆的整体照明解决方案提供者，欧普照明近年年均研发投入超3亿元，拥有中山园区、苏州吴江园区、华南园区、ETO定制工厂，以及中山、苏州两大实验室。

依托深入的行业研究、专业的供应链和售后服务体系，欧普照明持续为办公、工业、轨交等13大行业提供绿色智慧、快速完善的专业商用照明设计及服务，成为2019年北京世园会植物馆战略合作伙伴，2020 年迪拜世博会中国馆官方合作伙伴及指定照明解决方案提供商，并先后为物美集团、华住集团、瑞金医院、远洋海运大厦等头部企业提供整体照明解决方案。

欧普照明品牌大事记

MILESTONES

1996
创始人将梦想付诸实践，在中国中山创立公司

2000
推出欧普品牌，第一家欧普品牌的零售店开张，至此欧普终端在全国全面开花

2009
寻求更国际化的发展，将总部迁往中国上海

2012
注重未来的投资，吴江工厂开业，成为亚洲规模最大的光电产业园区；与美国铁狮门正式签署战略合作备忘录，是拓展商业地产业务的重大里程碑

2014
完成从传统照明向LED照明的转型

2015
发展全球业务，布局欧洲市场

2016
经过20年发展，于2016年8月19日成功登陆上海证券交易所主板，正式挂牌上市。股票简称“欧普照明”，股票代码：603515.SH

2018
商用工业产品鹏旭LED天棚灯，斩获红点奖与日本G-Mark奖，成为世界权威工业设计大奖的“双料王”

2019
顺利通过TÜV首次ISO9001质量管理体系认证审核；“超越所见”OPPLE首届传灯节暨品牌发布会在欧普照明全球研发中心正式启幕

2020
成为迪拜世博会中国馆官方合作伙伴

2023
推出「欧普智光」智慧光谱技术，重点拓展智慧生态领域合作

2024
携SDL智慧光谱技术惊艳亮相法兰克福展，开启智慧照明新篇章

2025
欧普照明发布高端设计品牌OLL，以全新SDL2.0为驱动，联手马岩松于设计上海与广州设计周闪耀全球



全球化布局

GLOBALIZATION



全球化布局

经过数十年发展，欧普照明业务已覆盖全球五大洲70多个国家及地区，终端销售网点超过100,000家，为全球客户提供快速完善的产品解决方案及服务。

在全球五大洲 70 多个国家拥有

6,000 家线下专卖店

100,000+ 销售终端

在荷兰、迪拜、南非、印度、巴西等国家建有分支机构。

特别是在中国，基于庞大的运营中心网络，欧普照明可以为客户提供快速完善的产品解决方案及服务。

专业研发实力

LEADING R&D TEAM

专业研发团队，助力千行百业迈向未来

- 拥有雄厚的研发实力，研发团队超过 500 人，平均相关工作经验 10 年以上，能力资深。
- 拥有先进的国家认可实验室，实验室资质获得 CNAS、CQC、威凯 CTF、德凯 CTF、南德 ACT 等权威机构认可。
- 近年年均研发投入超 3 亿元，形成“照明设计 – 灯具 – 控制系统”一体化的研发体系，为各行各业提供针对性、系统化的商用照明解决方案。

2004 中山

中山实验室：2010 年 6 月获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可 (No.L4579)TÜV 南德 TMP 认可实验室。

2013 苏州

吴江实验室：2015 年 4 月获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可，属于国际实验室认可合作组织 (ILAC) 认可的检测实验室，同时具备 TÜV 南德 ACT 认可实验室。

拥有 CNAS 认证的国家实验室



获得 3C 认证、节能认证、绿色建材认证等国家权威认证，获得欧盟 CE、ENEC、CB 等国际权威认证

多项标准体系认证



CTF 检验实验室





现场检验实验室

自有生产基地，品质保证

- 拥有中山园区、苏州吴江园区、华南园区、ETO 定制工厂，具备严格的质量管控与标准化设计开发能力。




苏州吴江园区



中山园区



华南园区

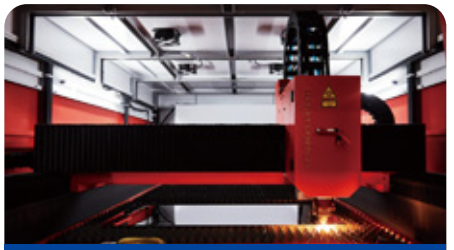

ETO 定制工厂

ETO 定制工厂：能够在无模具的条件下实现产品的快速打样及定制。

简单定制

基于常规产品的雏形在其基础上进行简单的单个维度的定制，如产品尺寸、外观颜色、表面处理、安装方式、色温、光束角等以满足不同应用需求。

高级定制

针对客户需求架构定义全新产品，实现异形非标定制以满足个性化的效果需求。针对非标产品定制的严格要求，ETO 在架构设计时会充分考虑应用环境、维护等因素，以确保产品后续使用及维护中的便捷性和成本问题。

精益化、自动化、数字化生产

- 2015 年投建第一条产品自动化生产线，大大增加生产效率及产能扩充。拥有自主模具制造工厂，引进开发基于 RFID 物联网技术、大数据、云计算、机器人等技术融合的智能化与自动化系统，率先实现了模具制造业的技术革命。
- 2016 年工厂投入了第一台工作机器手，用于模具的自动检验，正式迈入工业 4.0

奖项与技术成果

AWARDS AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS

持续斩获国内外大奖



国外奖项

- 日本 G-Mark 奖
- 德国红点奖

国内奖项

- 阿拉丁神灯奖
- 2021年度中国LED行业营收50强企业
- 2022第四届中国汽车工业照明优选品牌
- 2022消费者信赖十大家居品牌
- 2022年度浦东新区民营企业突出贡献奖
- 华为商城2022年度十大优秀商家
- 中山市数字化智能化示范工厂
- 中国质量认证中心(CQC)指导沸腾质量奖
- 中华人民共和国教育部颁发高等学校科学研究优秀成果奖
- 尚II系列射灯
- 低压轨道系统
- 天境系列
- 极光系列超窄线性浴霸
- 第十八届中照照明奖特等奖、一等奖
- 2023 第十届中国 LED 首创奖
- 2023 中国轻工业科技百强企业
- 2023 上海民营企业 100 强
- 2023 上海民营制造业企业 100 强
- 2023 上海制造业企业 100 强
- 2023 年度消费品行业数字化转型先进示范案例
- 中国勘察设计协会电气分会年度战略合作伙伴
- 2023 中国轻工业照明电器行业十强企业
- 2025中国轻工业照明电器行业十强企业
- 2025中国国际照明灯具设计大赛创意设计奖
- 2025全球工程设计优选品牌TOP50
- 2025全国产品和服务质量诚信示范企业
- 2025全国质量检验稳定合格产品

迪拜世博会中国国家馆官方合作伙伴

凭借全球化研发能力、深入的行业研究、专业的供应链和售后服务体系，欧普照明持续输出高标准的综合照明解决方案，闪耀全球。



2020 迪拜世博会中国国家馆官方合作伙伴：为中国馆提供室内照明解决方案，让中国智造闪耀全世界。



优选案例

CASES

B


- 办公行业优秀案例
- 地产行业优秀案例
- 工业行业优秀案例
- 轨交行业优秀案例
- 户外亮化优秀案例
- 教育行业优秀案例
- 酒店行业优秀案例
- 零售行业优秀案例
- 医疗行业优秀案例

办公行业 | 优秀案例

01


北京小米总部大楼


东莞 vivo 办公大楼

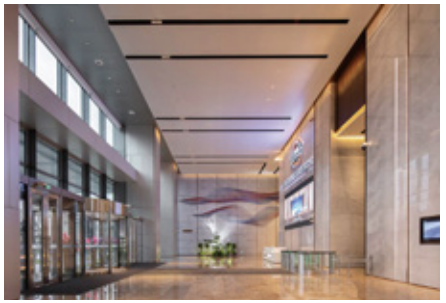
广州国际航运大厦


中国东南大数据产业园



上海申通大楼


上海源深金融中心

优秀案例 | 地产行业

02


武汉中央云城

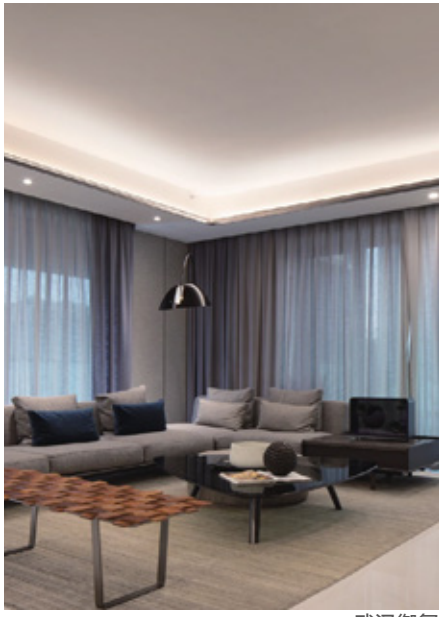
武汉御玺


成都万科璟南堂



武汉万科铂寓

工业行业 | 优秀案例

03



湖南省娄底三一重工

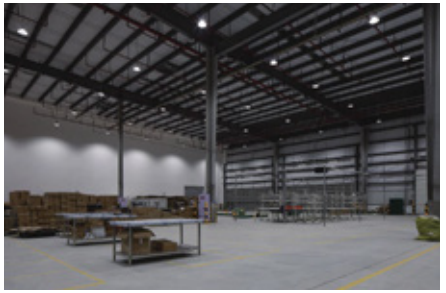


成都万科双流机场物流园



洛阳中信重工股份有限公司



盐城阿特斯阳光能源科技有限公司

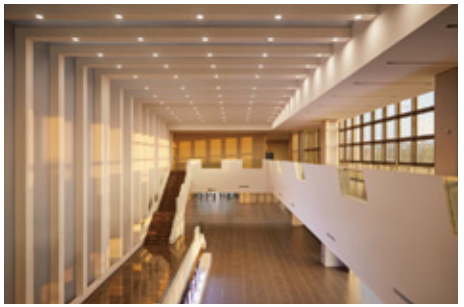


昆钢智慧制造中心

优秀案例 | 轨交行业

04



嘉兴火车站

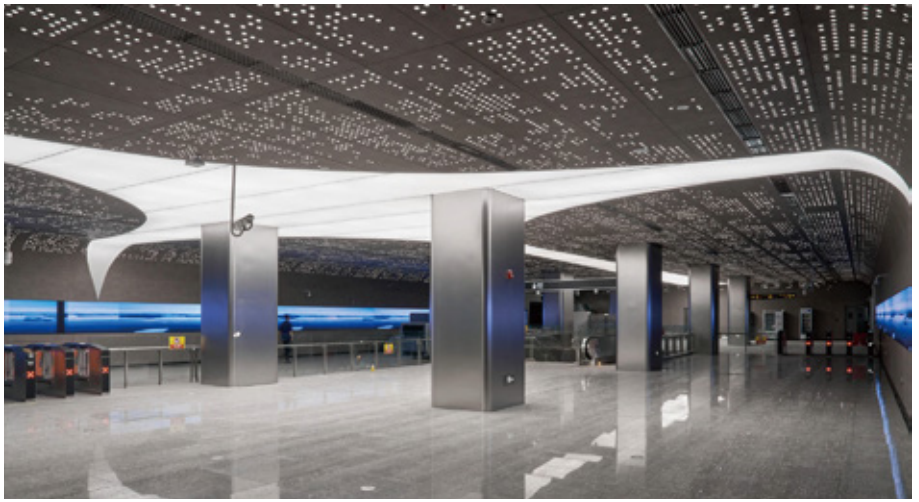


苏州 S1 玉山广场站

户外亮化 | 优秀案例

05



北京园博会万科植物馆

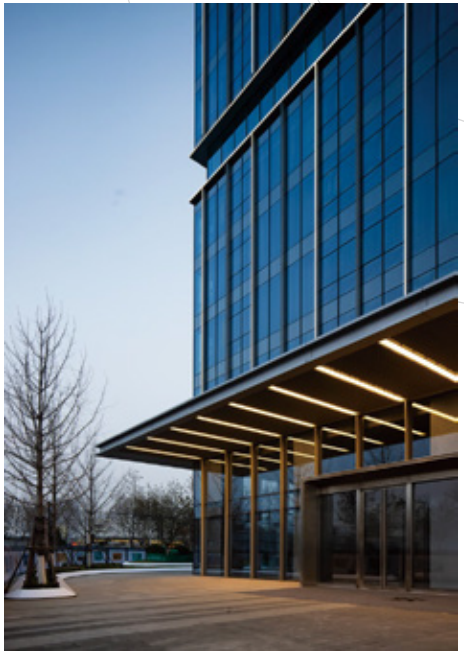
青岛金控大厦


深圳南头古城


青岛波尔多小镇

优秀案例 | 教育行业


06


上海中学东校高中部


上海华二昆山学校


兴化市新区高级中学


重庆哈罗学校

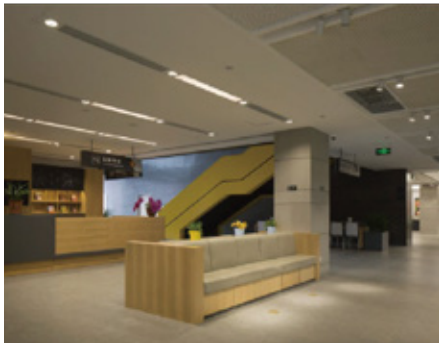
安徽省铜陵市图书馆



云南师范大学

酒店行业 | 优秀案例


07



松赞奔子栏山居

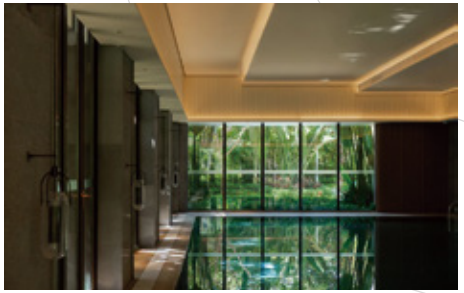

希尔顿酒店

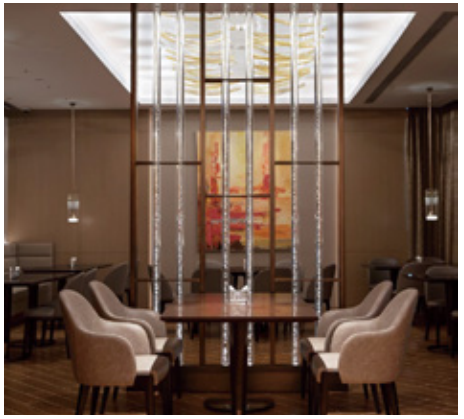

黄山栢景国际酒店



南京蜂巢酒店



南宁万丽酒店

优秀案例 | 零售行业

08



武汉良品铺子



物美集团



武汉中百仓储



北京国美电器



来福士广场

医疗行业 | 优秀案例

09



上海瑞金医院



郑州赛德口腔



金华康复医院




天津中医药大学第二附属医院

OPPLE

优选案例
CASES



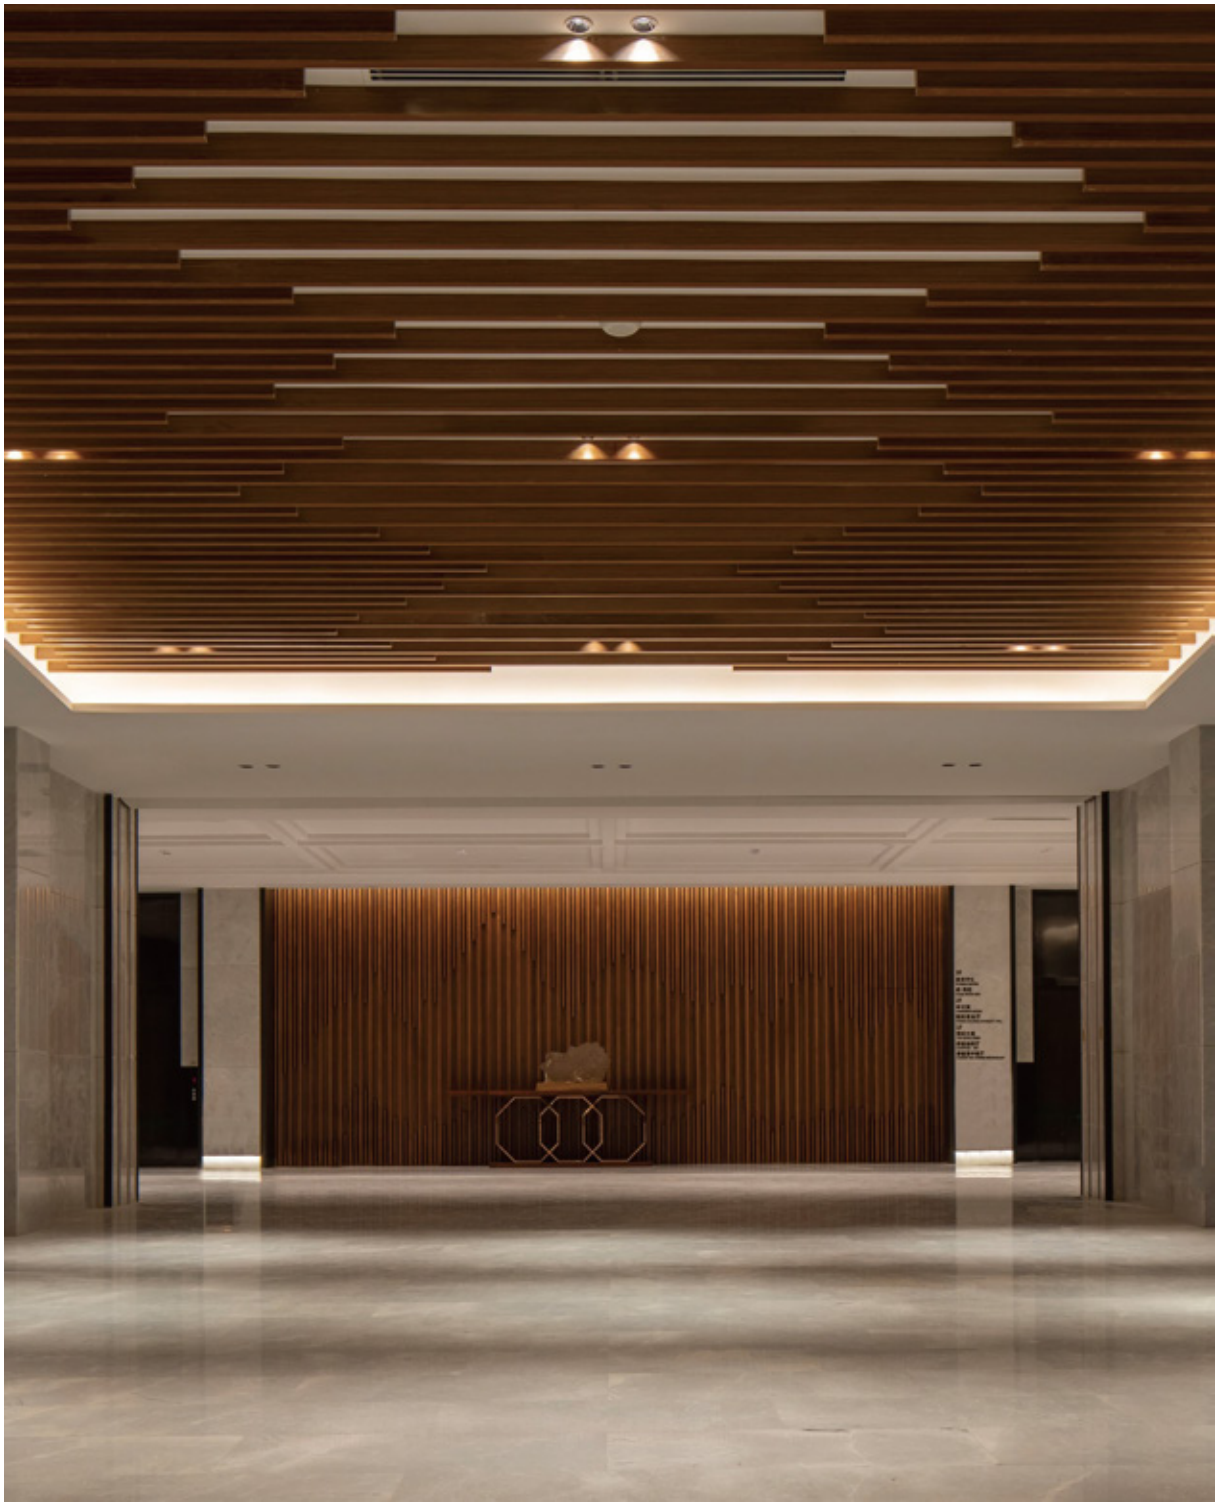

筒·灯

DOWNLIGHT

- 佳SE防眩筒灯
- 铂钻
- 铂钻明装
- 铂钻感应
- 铂钻防眩
- 铂星
- 皓易

筒灯/ 佳SE防眩筒灯



产品介绍

佳SE防眩筒灯满足商业/地产家居空间对于照明的基本需求，节能环保；超薄视觉上更加美观；

产品特点

- 规格齐全　全系列3寸-6寸，满足新装及替换市场对天花大开孔需求;
- 节能高效　超高光效120lm/W，最高可达一级能效
- 便捷安装　全系列内置驱动，满足低矮吊顶的需求，同时兼具散热需求







产品参数

产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	额定功率 (W)	光效(lm/W)	色温 (K)
ϕ86*33.5	Φ75-Φ78	7	85	3000/4000/5700
ϕ113*42	Φ100-Φ105	10	120	3000/4000/5700
ϕ138*42.5	Φ125-Φ130	20	110	3000/4000/5700
ϕ173.2*48.5	Φ150-Φ158	30	105	3000/4000/5700
Φ226*58.7	Φ200-Φ210	40	115	3000/4000/5700

- 显色指数(Ra)：80
- 光束角(°)：100
- 材质：钣金

筒灯 / 铂钻





产品介绍

铂钻系列筒灯满足地产家居/商场/办公空间对于照明的基本需求，尺寸系列齐全，光效高，节能省电，是中小项目的不二选择。

产品特点

- 质感精致　铝材灯体，防腐耐用，质感精致细腻
- 节能高效　最高可达二级能效，整灯寿命可达20000H
- 健康舒适　蓝光危害等级RG0，有效控制蓝光危害，无可视频闪

产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（lm/W）	色温(K)
Φ140*H35	Φ110~130	14	95	3000/4000/5700
Φ170*H35	Φ140~160	18	95	3000/4000/5700
Φ220*H35	Φ190~210	24	95	3000/4000/5700

- 显色指数 (Ra)：80
- 光束角(°)：100
- 材质：铝

筒灯 / 铂钻明装





产品介绍

铂钻明装纤薄小巧，多种规格可选，适用于多种应用空间

产品特点

- 质感精致 精选超薄铝制灯体，强效散热，超强耐磨耐腐，寿命持久
- 健康舒适 蓝光危害等级RG0，有效控制蓝光危害，无可视频闪
- 超薄明装 整灯高度45mm，简易安装底盘，便利升级，安装无忧

产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)
Φ87*45	/	6	75	3000/4000/5700
Φ87*45	/	9	75	3000/4000/5700
Φ112*45	/	14	95	3000/4000/5700
Φ142*45	/	18/24	95	3000/4000/5700

- 显色指数(Ra)：80
- 光束角(°)：100
- 材质：铝

筒灯 / 铂钻感应



产品介绍

铂钻感应筒灯使用雷达模块，感应距离更远、角度更广，灵敏度高，多场景适用；

产品特点

- 120° 广角感应 比红外感应模块感应距离更远，角度更广、无死区
- 抗干扰能力强 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响，可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料
- 智能光线感应，识别白天黑夜 当环境亮时，即使有人活动，灯也保持熄灭，夜晚或黑夜，人来即亮







产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)
Φ95*H35	ϕ70~85	6	60	3500/4000/5700
Φ115*H35	ϕ85~105	9	65	3500/4000/5700
Φ140*H35	ϕ110~130	14	75	3500/4000/5700

- 显色指数(Ra)：80
- 光束角(°)：100
- 材质：铝

筒灯 / 铂钻防眩





产品介绍

铂钻防眩筒灯是可以满足空间对于低层高，高防眩需求的产品，主要应用于店铺/办公/餐饮等室内空间。

产品特点

- 高能效　最高满足二级能效标准
- 高防眩　遮光角30°，最小UGR≤19
- 高品质　压铸铝散热器，耐用可靠，光斑均匀柔和

产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)
Φ115.6×52.6	Φ100-105	15	85	3000K/4000K/5700K

- 显色指数(Ra)：90
- 光束角(°)：55 / 90
- 材质：铝

筒灯 / 铂星



产品介绍

铂星筒灯满足商业/地产家居空间对于照明的基本需求，节能环保；超薄视觉上更加美观。

产品特点

- 规格齐全　全系列3寸-6寸，满足新装及替换市场对天花大开孔需求；
- 节能高效 最高可达二级能效，整灯寿命可达20000H
- 便捷安装　整灯超薄高度29mm，可满足低矮吊顶对于灯具的要求







产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)
Φ95×29	Φ70-Φ85	6	85	3000/4000/5700
Φ115×29	Φ85-Φ105	9	100	3000/4000/5700
Φ140×29	Φ110-Φ130	14	95	3000/4000/5700
Φ170×29	Φ140-Φ160	18、24	100	3000/4000/5700

- 显色指数(Ra)：80
- 光束角(°)：100
- 材质：钣金

筒灯 / 皓易



产品介绍

皓易系列筒灯满足商场/办公空间对于照明的基本需求，尺寸系列齐全，光效高，节能省电，是中小项目的不二选择。

产品特点

- 节能高效　全系列符合国家二级能效标准，更加高效节能
- 健康舒适　蓝光危害等级RG0 有效控制蓝光危害，无可视频闪
- 便捷安装　整灯超薄高度低于40mm，可满足低矮吊顶对于灯具的要求



产品参数


产品尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	额定功率 (W)	光效(lm/W)	色温 (K)
Φ125*33.5	Φ95~100	8	95	3000/4000/5700
Φ150*40	Φ120~125	9	95	3000/4000/5700
Φ175*40	Φ145~150	12	95	3000/4000/5700
Φ200*40	Φ170~175	18	95	3000/4000/5700
Φ225*40	Φ195~200	22	95	3000/4000/5700

- 显色指数(Ra)：80
- 光束角(°)：110
- 材质：PP+PC

OPPLE

筒灯
DOWNLIGHT



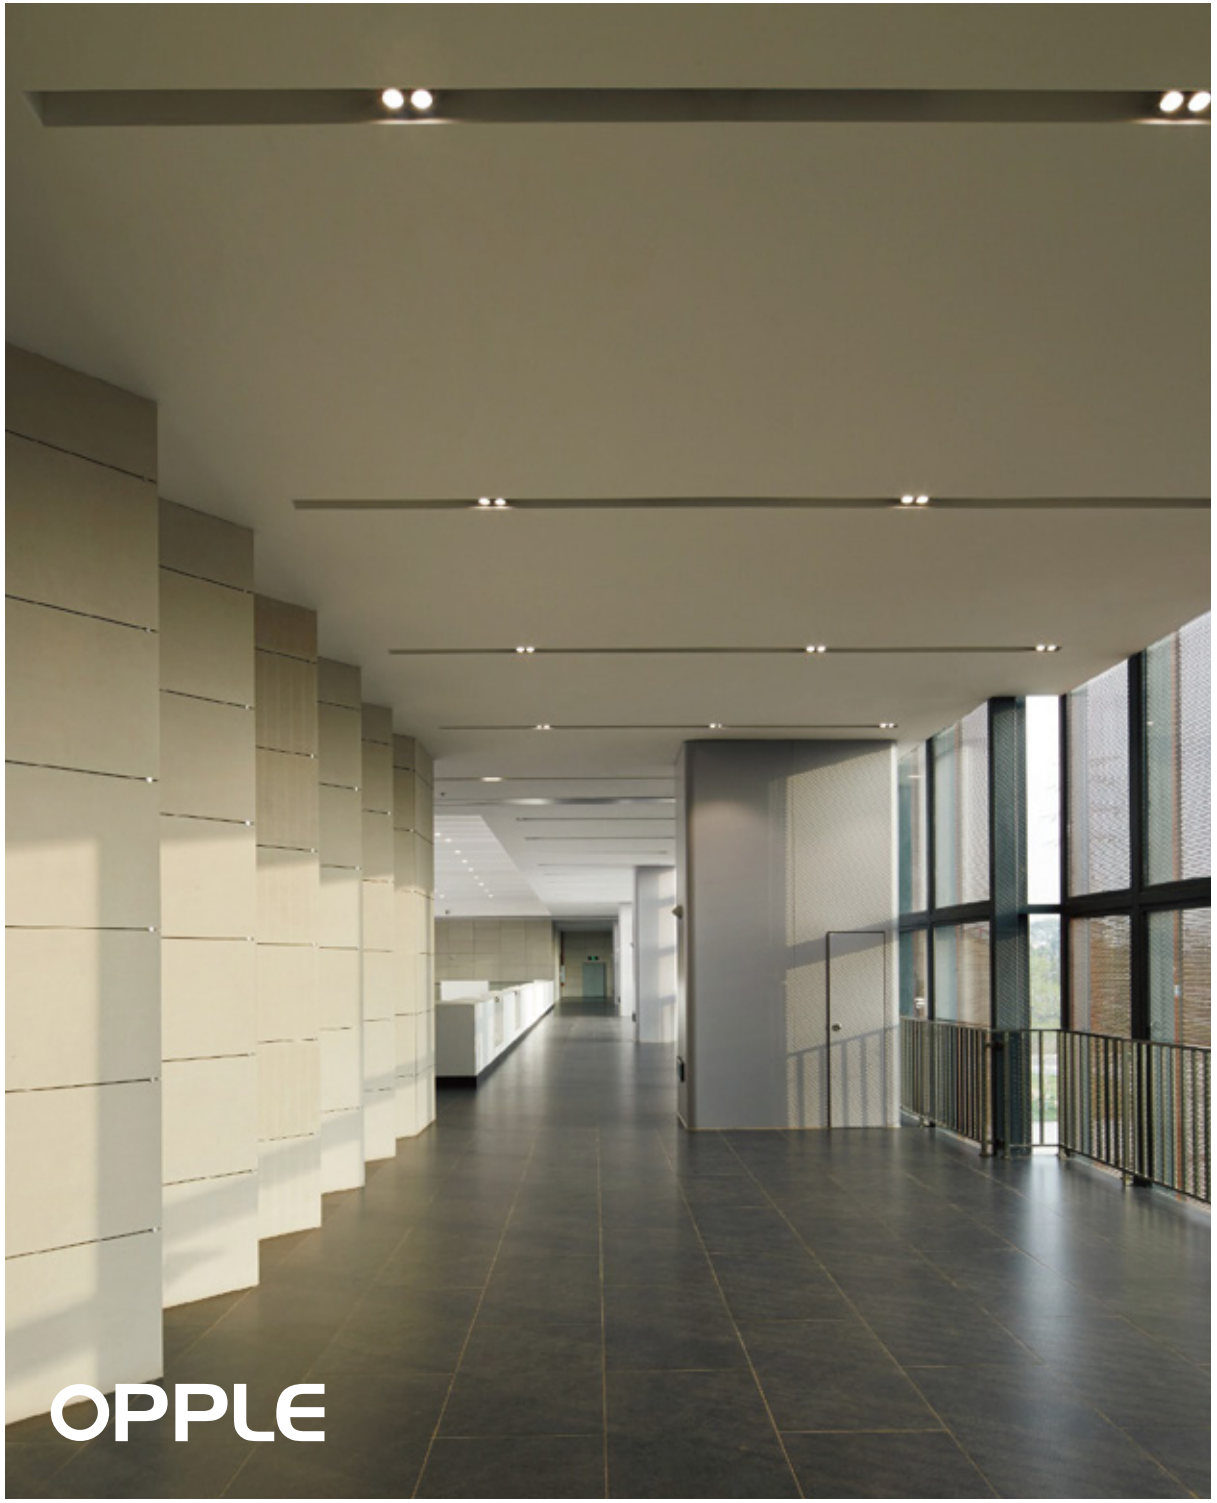

射·灯

SPOTLIGHT

- 佳深嵌
- 佳天花
- 品天花
- 灵众（新）
- 品蜗牛

射灯/ 佳深嵌



佳II深嵌



佳II深嵌-2



佳II深嵌-3

产品介绍

佳射灯使用光学结构专利设计，减少了室内眩光，出光舒适，高显指，满足业主对于品质光、舒适光更高的需求。

产品特点

高效节能 定制高亮芯片+透镜方案，光效最高可达80lm/w；

视觉舒适 遮光角＞35°，光源深藏防眩，整灯UGR＜9，满足室内照明需求

真彩好光 高显高亮灯珠，还原更真实的被照物色彩，拥有更鲜艳的室内空间；

产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)	光束角(°)
Φ66*66.2	Φ55-Φ58	5、7、9	70	2700K/3000K/3500K/4000K/双色温	15° /24° /36°
Φ88*75	Φ75-Φ78	5、7、9、12、15、20	70	2700K/3000K/3500K/4000K/双色温	15° /24° /36° /50°
Φ113*121	Φ100-Φ104	20、30、40	80	2700K/3000K/3500K/4000K/双色温	15° /24° /36° /50°

- 显色指数 (Ra)：95
- 材质：铝

射灯/ 佳天花



佳II-30&40W-平板天花-3



佳II-30&40W-圆形天花-1

产品介绍

压铸铝灯体　表面均匀静电喷粉琴钢丝扭簧+注塑包胶，不怕折弯弹性好金属卡簧，表面拉丝工艺

中框&反射器　一体式阻燃性耐高温PC材料

面环　全金属铝面环，静电喷粉边框12mm

产品特点

- 遮光角＞30°，光源深藏防眩，整灯UGR＜13
  真彩好光，Ra95高显灯珠

产品参数

产品尺寸（mm）	开孔尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)	光束角(°)
Φ86.5*61.5	Φ75	7、9、12	84	3000K/3500K/4000K	15° /24° /36°
Φ117*70.6	Φ100	20	61	3000K/3500K/4000K	15° /24° /36°
Φ117*101	Φ100	30、40	85	3000K/3500K/4000K	15° /24° /36°

- 显色指数 (Ra)：95/95/90
- 材质：铝

射灯/ 品天花



产品介绍

品射灯拥有干净的光斑效果，更高的显色指数及多种角度色温的搭配，可以轻松应对各种场景需求，提升空间的整体档次。

产品特点

安装便捷 23°可调角度，满足空间被照物需求，整灯高度66/60mm，室内底层高首选

视觉舒适 遮光角＞30°，光源深藏防眩，最小UGR＜10，满足室内照明需求；

真彩好光 RA95高显高亮灯珠，还原更真实的被照物色彩，拥有更鲜艳的室内空间；

产品参数

开孔尺寸（mm）	产品尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)	光束角(°)
Φ55-58	Φ66×66	7、9	70	3000/3500/4000	24°
Φ75-78	Φ88×60	9、12	70、60	3000/3500/4000	30°、55°

- 材质：铝
- 显指(RA)：95

射灯/ 灵众IV



产品特点

- 舒适防眩　打造舒适的商用光环境，长时间使用“不眩目”“不头晕”
- 多重角度　24度聚光吸引眼球，36度泛光照亮环境，最简方案满足多层次照明需求
- 四种面环设计，灵活适配各种商用场景







产品参数

开孔尺寸（mm）	产品尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)	光束角(°)
Φ75	Φ88×55.5mm	6、9	70-75	3000K/4000K/5700K	24°/36°
Φ75	Φ88×40mm	4、6、9	75-80	3000K/4000K/5700K	24°/36°
100X100	117×117×45mm	6、9	75-80	3000K/4000K/5700K	24°
100X200	117×215×45mm	2*6、2*9	75-80	3000K/4000K/5700K	24°

- 材质：PC
- 显指(RA)：95

射灯/ 品蜗牛





产品介绍

品蜗牛满足商业/连锁空间对于照明的基本需求，多方位调节，更便于调节被照物光照效果

产品特点

- 高显指　Ra＞90，全系列标配高显色指数灯珠，拥有更靓丽的空间
- 高亮度　采用定制高光效COB+高透光率透镜光学设计组合，整灯光效最高达90lm/w

产品参数

开孔尺寸（mm）	产品尺寸（mm）	额定功率（W）	光效（LM/W）	色温(K)	光束角(°)
Φ95-100	Φ110*88	20	90	3000/4000	24°
Φ115-125	Φ135*102	30	90	3000/4000	24°

- 显示指数(RA)：90
- 材质：铝






灯带及电源

LED DRIVER

- 品绚低压灯带
- 众高压灯带
- 昆仑II

灯带/ 品绚低压灯带

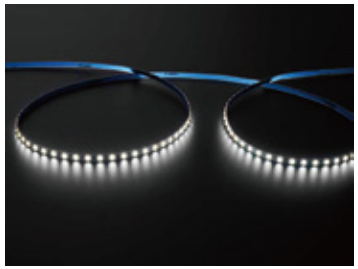

产品介绍

品绚低压灯带适用于家居、酒店、商场、办公、餐饮等空间，充分满足间接照明、氛围照明、装饰照明等高品质照明需求

产品特点


- 双端出线，灵活剪裁 头尾带线，减少施工焊接
- 品质稳定，久用不坏 模切柔性线路板设计，可靠性大幅提升，多轮耐抗折弯测试，稳定不死灯珠
- CQC认证，安全可靠 远高于基础要求的品质与安全
- 规格齐全，极致性价比 4种色温可选，打造不同光色环境，3种形态可选，适配不同安装场景

产品参数

功率(W/米)	光通量(lm)	色温(K)	防护等级	产品尺寸(mm)	安装方式
10	850~950	3000/3500/4000/6500	IP20	5*1.5*10000	背胶
12	1050~1150	3000/3500/4000/6500	IP20	8*1.5*10000	背胶
12	950~1050	3000/3500/4000/6500	IP65	10.3*4.7*10000	卡扣

- 显色指数(Ra)：＞80
- 裁剪单元长度（mm）：50

灯带/ 众高压灯带

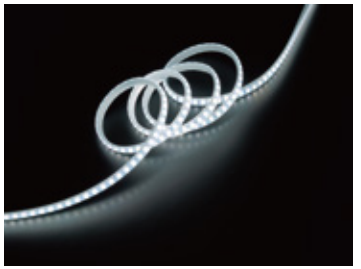

产品介绍

高压灯带常用于间接照明，安装于灯槽吊顶，形成见光不见灯的照明效果，从而营造氛围，打造环境光，给人以舒适惬意的感受 。

产品特点

- 高光通 750lm，在实际应用中更明亮
- 均匀出光 去黄斑结构设计，使光斑更加柔和均匀
- 便捷安装 卡扣式安装，在实际施工安装时更加便捷
- 精致外观 平整的板面，充分体现现代工艺之美

产品参数

"输入电压（V）"	功率（W/米）	色温(K)	外形尺寸	"寿命L70/B50"
AC220V	5.5	3000/4000/6500	1000×12×6.5	8000H
AC220V	8.5	3000/4000/6500	1000×16×7	8000H
AC220V	9	3000/4000/6500	1000×12×6.5	8000H

- 显色指数(Ra)：＞80
- 防护等级：IP20
- 安装方式：卡扣固定式

电源 / 昆仑II



产品介绍

昆仑 II 电源具备高效稳定、超薄耐用的特点，其铝材外壳能够高效散热，且坚固耐用，具备过载、过压、过温、短路多重保护。24V 电压稳定输出，足功率负载。

产品特点

- 高效散热，环保坚固 加厚铝材、环保工艺、散热强劲、坚固耐用，防腐、防锈、耐磨
- 多重保护，稳定输出绝缘性好、抗电强度高；过载过压过温短路保护，保障电路安全；软启动电流设计，减缓AC输入冲击；智能IC、24V恒压稳定输出
- 外观小而美，负载足功率易于隐藏好安装，高效转换超静音

产品参数

额定功率（W）	输出电压	外形尺寸	功率因素	认证
80	24	122*62*30	>0.5	CQC
150	24	190*62*30	>0.5	CQC
240	24	190*62*30	>0.5	CQC
300	24	221*62*30	>0.5	CQC

- 防护等级：IP20
- 接线方式：快接端子
- 寿命（hrs）：30,000hrs 常温





灯·盘

PANEL

- 佳
- 品

灯盘 / 佳

产品介绍

佳系列LED直下式平板灯，120lm/W光效，可以提供高效、充足而均匀的光环境。适用于办公室、会议室，医院诊疗室、病房及通道、走廊等公共区域。

产品特点

- 空间明亮 整灯光通量>3850lm，良好而充足的空间照明，能够有效提升工作效率，舒缓心情
- 节能高效 光效>120lm/W，出光效率更高，省电又省心
- 无频闪 电源设计，频闪波动深度<1@100Hz，符合IEEE 1789 无影响等级无频闪设计，有效降低视觉疲劳
- 真实色彩还原 显色指数Ra>80；不因昏暗无光而显得无精打采，真实呈现出生活的自然色彩
- 背板结构升级 工字形设计，轻便不失强度

产品参数

功率 (W)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	安装方式
32	4000/5700	595*595*35	三合一
32	4000/5700	600*600*35	集成吊顶
32	4000/5700	295*1195*35	三合一
32	4000/5700	300*1200*35	集成吊顶

- 光通量(lm)：3850
- 光效(lm/W)：120
- 功率因数：0.95
- 防护等级：IP20
- 输入电压：AC176~264V;50Hz
- 工作环境(℃)：-20~40
- 显色指数(Ra)：＞80
- 寿命(hrs)：50000

灯盘 / 品

产品介绍

品系列灯盘主要应用在办公、医疗等场所使用

产品特点

- 金属边框、强度更高
- 多种尺寸，适配多种安装场景
- 功率因数0.95，无可视频闪电源设计
- 符合三级能效

产品参数

安装方式	灯具尺寸宽度*长度*高度（mm）	开孔尺寸(mm)	功率(W)	光效(lm/W)
三合一	595×595×35mm	570×570	36	80
集吊	600×600×35mm	/	36	80
三合一	295×1195×35mm	270×1170	36	80
集吊	300×1200×35mm	/	36	80
三合一	595×595×35mm	570×570	48	80
集吊	600×600×35mm	/	48	80
三合一	295×1195×35mm	570×1170	48	80
集吊	300×1200×35mm	/	48	80
三合一	595×1195×35mm	570×1170	72	80
集吊	600×1200×35mm	/	72	80

- 色温(K)：4000/5700
- 显指（Ra)：80



教育灯盘

EDUCATIONAL PANEL

- 博阅
- 朗阅

教育灯盘 / 博阅 II



博阅II 黑板灯



博阅II吊装教室灯



博阅II 嵌装教室灯3012



博阅II 嵌装教室灯606

产品介绍

博阅II系列教育灯盘，致力于为广大青少年学生提供健康舒适的照明环境，呵护下一代的视力健康。本产品适用于教室、实验室、培训机构等场合。

产品特点

- 专业光学 低眩光、无频闪及蓝光危害。教室灯升级蜂巢防眩格栅，黑板灯升级专业偏光透镜，提升视觉舒适性
- 高效节能 教室灯整灯光效达到95lm/W，黑板灯整灯光效达到110lm/W、PF≥0.95。长期使用更节能省电
- 安全可靠 50000H寿命，教室灯及黑板灯防护等级达IP40，防止灰尘及飞虫进入，防冲击水平达到IK03，使用更放心
- 细节升级 教室灯一体铝型材圆角边框；黑板灯吊装配件位置可调；U形宽吊装接口设计；安装更简单方便

产品参数

名称	色温 (K)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	安装方式
教室灯	4000/5000	3420、专注光3200	95	吊装
黑板灯	4000/5700	3960、专注光3500	110	吊装
教室灯	4000/5700	3420	95	嵌入
教室灯	4000/5700	3240	90	嵌入

- 功率(W)：36
- 功率因数：＞0.95
- 防护等级：IP40
- 显色指数(Ra)：＞90
- 防眩光等级(UGR)：＜16
- 工作环境(℃)：-20~40
- 工作电压：176~264V;50Hz
- 寿命(hrs)：50000

教育灯盘 / 朗阅 II



朗阅II黑板灯



朗阅II吊装格栅教室灯



朗阅II吊装棱晶教室灯

产品介绍

朗阅II系列教育灯盘，致力于为广大青少年学生提供健康舒适的照明环境，呵护下一代的视力健康。本产品适用于教室、实验室、培训机构等场合。


产品特点

- 专业光学 低眩光、无频闪及蓝光危害。满足桌面照度300lx，均匀度0.70，黑板照度500lx，均匀度0.80，符合全部国标教室照明要求
- 高效节能 教室灯整灯光效达到95lm/W，黑板灯整灯光效达到110lm/W，长期使用更节能省电
- 安全可靠 30000H寿命，教室灯防护等级IP20，黑板灯防护等级IP40，防止灰尘及飞虫进入，防冲击水平达到IK03。使用更放心
- 细节升级 黑板灯吊装配件位置可调；U形吊装接口设计；安装更简单方便

产品参数

名称	色温 (K)	光通量 (lm)	光效 (lm/W)	防眩光等级（UGR）	防护等级
吊装格栅教室灯	4000/5000	2880	80	<16	IP40
吊装黑板灯	4000/5000	3600	110	<19	IP20
吊装棱晶教室灯	4000/5000	3060	95	<19	IP40

- 功率(W)：36
- 功率因数：＞0.95
- 工作环境(℃)：-20~40
- 显色指数(Ra)：＞90
- 寿命(hrs)：30000
- 工作电压：176~264 Vac; 50Hz
- 安装方式：吊装

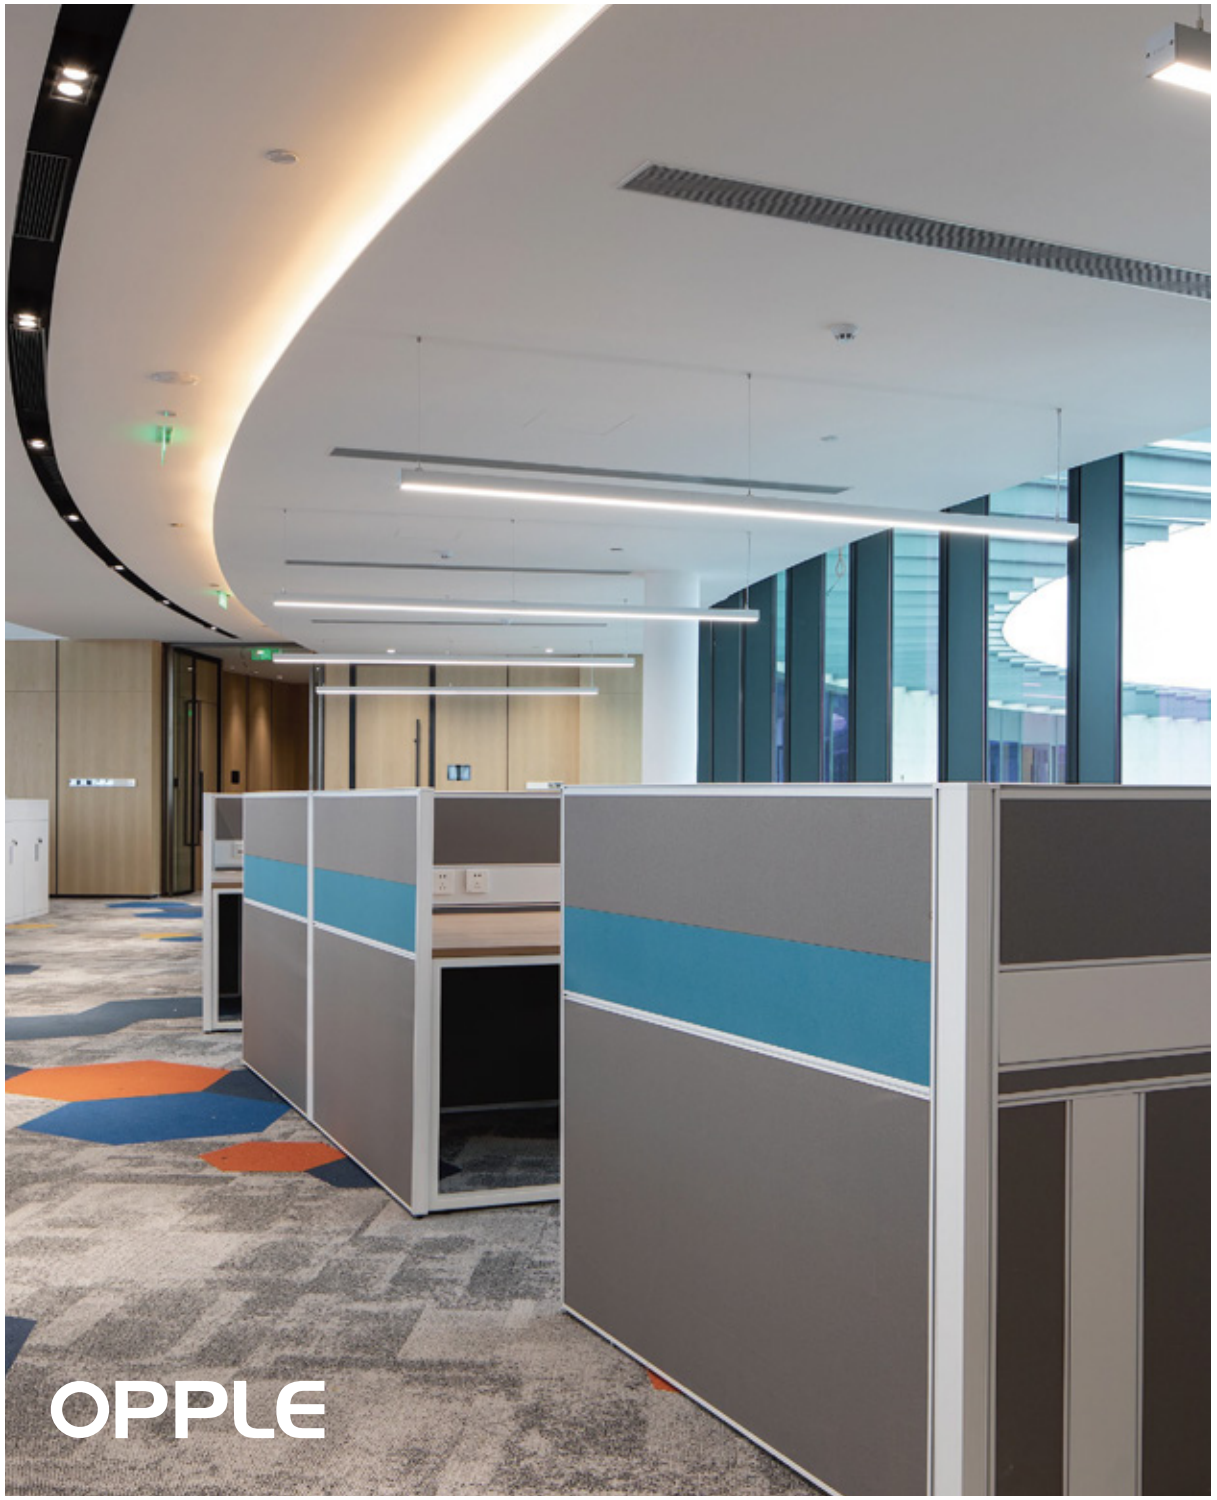

吊线灯


SUSPENDED LIGHT

朗型

品逸

朗逸

吊线 / 朗型 III

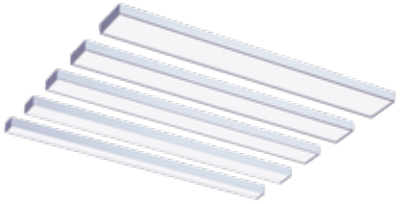

产品介绍

朗型III是一款尺寸丰富、支持连续拼接的线条灯。适用于开放办公室、独立办公室、会客洽谈室、前台等办公区域以及空间开阔的卖场、超市等

产品特点

- 无缝连续连拼
- 转角配件丰富
- 拼接收尾亮度一致
- 支持蓝牙/DALI调光调色

产品参数

功率 (W)	色温 (K)	宽度尺寸	长度(m)
5/10/20	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	40	0.6/1.2
7.5/15/20/30	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	60	0.6/1.2
7.5/15	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	60/80/100	L/T/十
7.5/15/20/30	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	80	0.6/1.2
7.5/15/30	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	100	0.6/1.2
10/20/40	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	120	0.6/1.2
10/20/40	3000K/3500K/4000K/5000K/5700K	150	0.6/1.2

- 外壳颜色：银色/黑色/白色
- 安装方式：嵌装/吊装
- 显色指数(Ra)：80/90

吊线 / 品逸



产品介绍

基础款线性灯，主要用于办公、商业等场所

产品特点

- 吊装尺寸丰富、配件齐全
- 嵌装支持连续拼接

产品参数

功率 (W)	长度(m)	宽度尺寸(mm)	光效(lm/W)	安装方式
26/35	1.2	60/80/100/120/150/200	73-80	吸顶/吊装/方通
13/18/26/35	0.6/1.2	80/110/170	73-90	嵌装
		*拼接款需单独订购面罩		

- 显色指数 (Ra)：80
- 外壳颜色：黑色/白色
- 色温(K)：4000/5700

吊线 / 朗逸



产品介绍

基础款线性灯，主要用于办公、商业等场所


产品特点

吊装尺寸丰富、配件齐全

产品参数

功率 (W)	长度(m)	宽度尺寸(mm)	光效(lm/W)	安装方式
22/30	1.2	60/80/100/120/150/200	100-80	吸顶/吊装/方通

- 显色指数 (Ra)：80
- 外壳颜色：黑色/白色
- 色温(K)：4000/5700

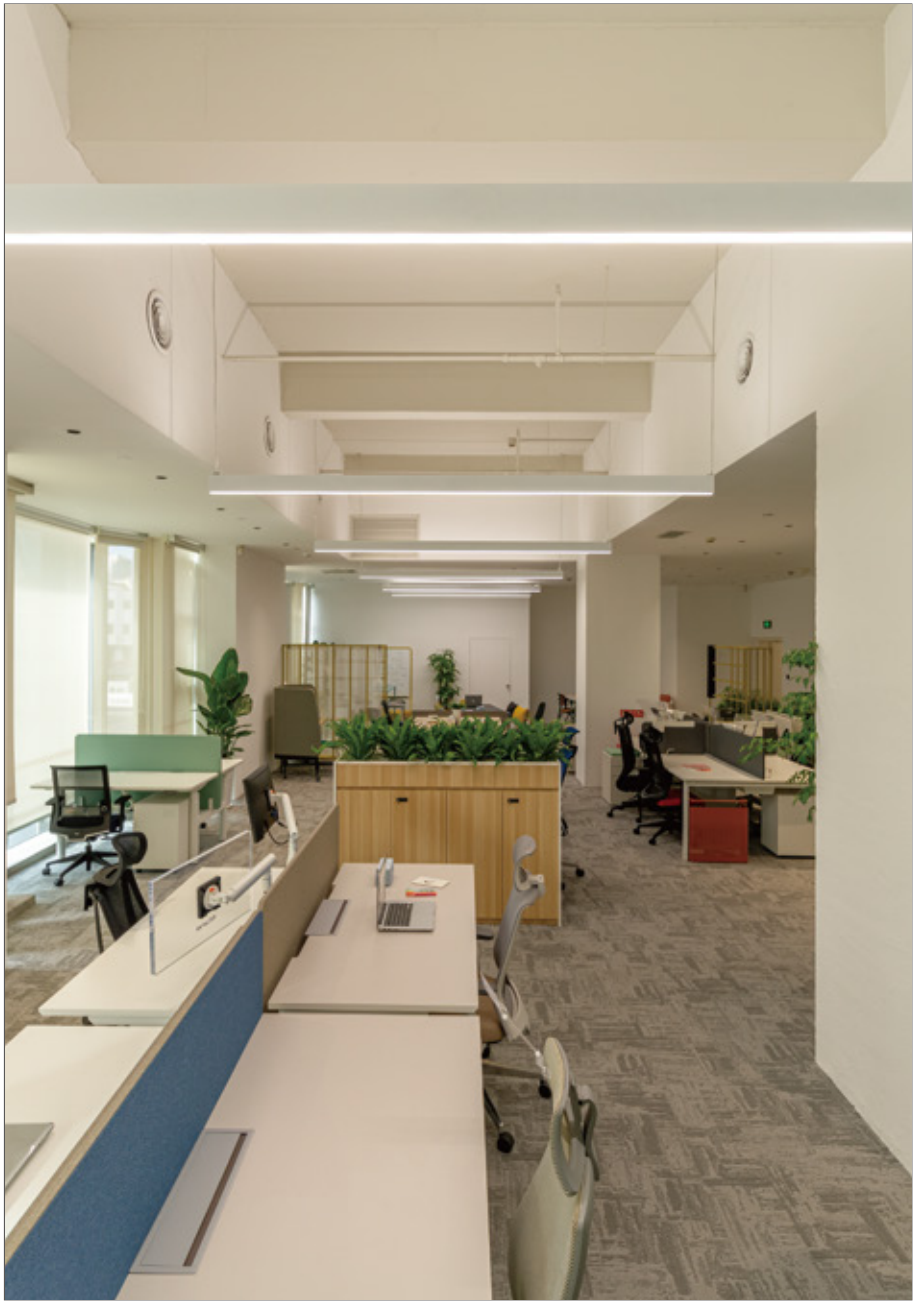



轨道射灯

TRACK LIGHT

- 品导轨

轨道射灯/ 品导轨



产品介绍

三线高压轨道射灯，主要应用于店铺、餐饮、超市等场所

产品特点

- 功率齐全，足功率不虚标
- 安全可靠，符合CCC强制认证

产品参数

功率(W)	光效(lm/W)	色温(K)	光束角	显指（Ra)
10	75/80	3000K/4000k/5700k	24°	90
20	80/85	3000K/4000k/5700k	24°	90
30	90/100	3000K/4000k/5700k	24°	90

- UGR：<16
- 颜色：黑色/白色





灯管&支架

TUBE&BRACKET

- 亮易感应灯管
- 亮易V灯管
- 亮易V-LITE
- 众支架
- 品睿

灯管 / 亮易感应灯管



产品介绍

亮易感应灯管主要应用于地下车库，走廊，仓库等公区 可以配套空体支架安装，该系列灯管采用高光效灯珠，实现节能高效。符合CQC认证，单端输入，更加安全可靠。

产品特点

- 节能高效 微波感应，无人状态功率自动降低，同时兼具高功率因素，高光效，起到节能目的，降低照明运营成本。单端输入，安全可靠，CQC认证，安全防触电，可保障用户的资产与人身安全 ;1500V 抗浪涌设计，对抗电网波动，可靠性大大提升，降低维护成本。

产品参数

功率（W）	无人功率（W）	功率因数	光通量（lm）	无人光通量（lm）
20	2.6	0.9	2000	600

- 光效（lm/W）：100
- 色温（K）：6500
- 寿命（小时）：25000

灯管 / 亮易V灯管



产品介绍

亮易V灯管，性能可靠，可轻松替换传统荧光灯管，是经济的节能替换之选。

产品特点


- 高纯度玻璃灯体，透光率高达 90% 以上
- 功率因数> 0.9，用电安全有保障
- 与传统荧光灯管尺寸一致，替换便捷
- 替换荧光 T8灯管，节能 44% 以上
- 符合CQC认证

产品参数

功率(W)	系统光效(lm/W)	色温(K)	防护等级	显色指数(Ra)
10	100	6500	IP20	>80
15	100	4000/6500	IP20	>80
20	100	4000/6500	IP20	>80

- 输入电压(Vin)：220
- 寿命(Hrs)：15000
- 供电方式驱动电源：单端输入内置式电源

灯管 / 亮易V-LITE



产品介绍

亮易LITE灯管，性能可靠，可轻松替换传统荧光灯管，是经济的节能替换之选。

产品特点

- 高纯度玻璃灯体，透光率高达 90% 以上
- 与传统荧光灯管尺寸一致，替换便捷
- 替换荧光 T8灯管，节能 44% 以上
- 符合CQC认证

产品参数

额定功率(W)	光通量(lm)	功率因素	色温 (K)	尺寸（W × H × L）
10	1000	0.5	6500	600 × 28 × 28 mm
20	2000	0.5	4000	1200 × 28 × 28 mm
20	2000	0.5	6500	1200 × 28 × 28 mm

- 显色指数(Ra)：70
- 灯具寿命(hrs)：15,000
- 抗浪涌（V）：1500

支架 / 众支架



产品介绍

众系列支架采用恒流驱动，实现无频闪效果，具备安全可靠的外壳设计。各款式长度规格结合方便快捷的链接方式，可实现无影连接，是安全及舒适照明的优选方案。

产品特点

- 柔和出光
- 明亮舒适
- 规格齐全
- 安全可靠

产品参数

功率 (W)	产品外形尺寸 (mm)	光通量(lm)	系统光效(lm/W)	色温 (K)
2	180×24.1×34.9	160lm	90	3000/4000/5700
3.5	310×24.1×34.9	300lm	90	3000/4000/5700
7	570×24.1×34.9	600lm	90	3000/4000/5700
10.5	870×24.1×34.9	900lm	90	3000/4000/5700
12	1000×24.1×34.9	1000lm	90	3000/4000/5700
14	1170×24.1×34.9	1200lm	90	3000/4000/5700

- 显色指数(Ra)：75
- 灯具寿命(hrs)：15000
- 输入电压(Vin)：220

支架 / 品睿



产品介绍


品睿支架灯适用于便利店、餐饮、商超、地下车库、办公等空间，多面发光，照亮范围更广，充分满足多场景高品质泛光照明需求

产品特点

- 安装方式多样 灵活使用 吸顶+吊装，两种安装方式
- 五面微棱出光 舒适防眩 五面出光设计，发光面更大，空间均匀好，微棱光学方案，出光无颗粒感、更均匀
- 无影连拼 规格齐全 半透光端盖，拼接无明显暗影，支持9根级联，多种宽度，适配不同场景
- CCC认证 品质可靠

产品参数

功率（W）	长度(M)	截面尺寸(W*H*L)	安装方式	色温 (K)
12	0.6	49.8*49.8*600	吸顶+吊装	4000K5700K
24	1.2	49.8*49.8*1200	吸顶+吊装	4000K5700K
18	0.6	49.8*49.8*600 70.7*49.8*600	吸顶+吊装	4000K5700K
36	1.2	49.8*49.8*1200 70.7*49.8*1200	吸顶+吊装	4000K5700K

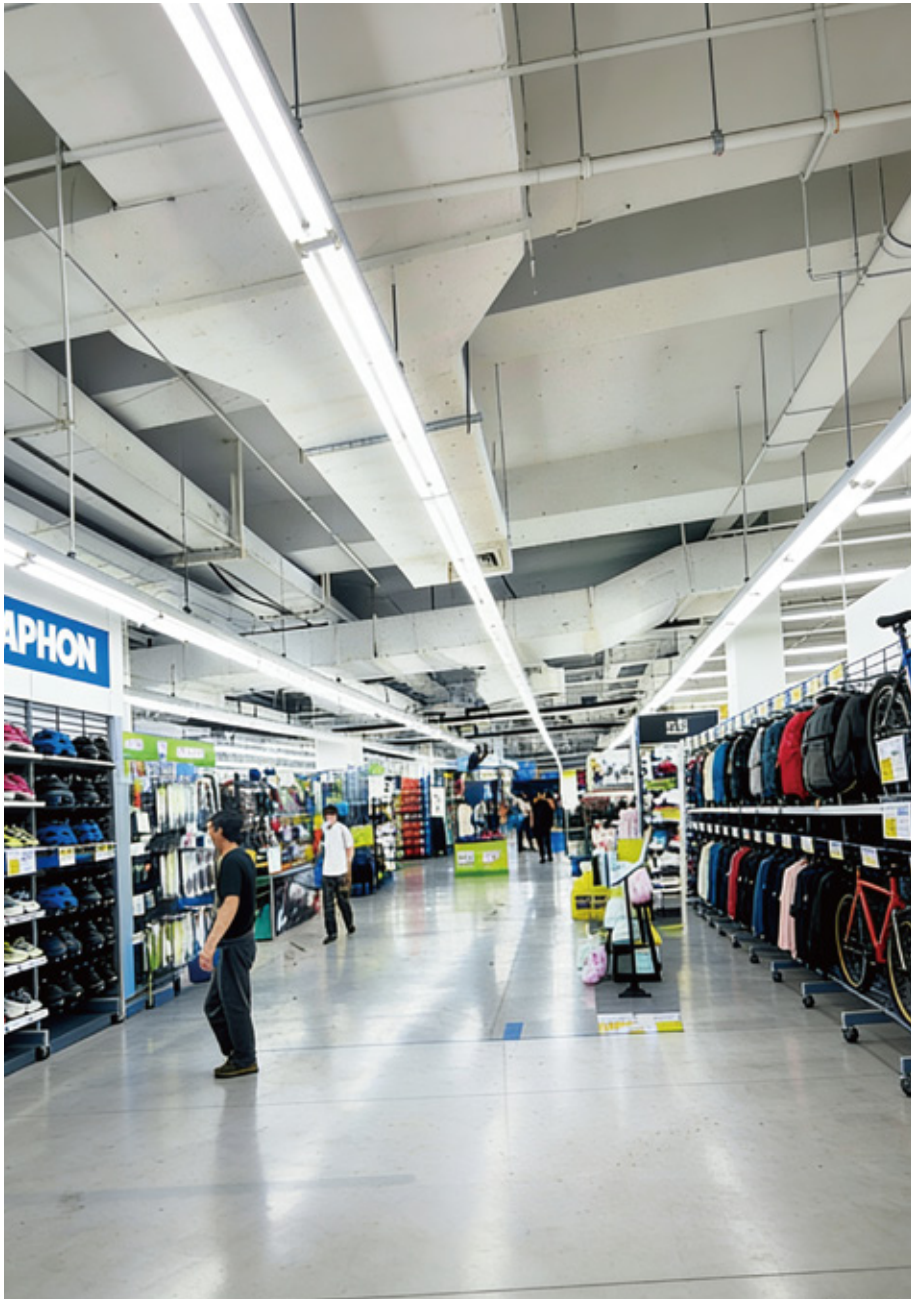



吸顶灯

CEILING LIGHT

- 简尚吸顶灯

吸顶灯 / 简尚感应

产品介绍

超薄极简，快速安装

产品特点

- 简尚

产品参数

功率	色温	规格	光效	显色	防触电	PF值
13W	5700	250*49	80	90	ClassII	0.9
13W（微波感应）	5700	250*49	80	90	ClassII	0.9
24W	5700	330*50	80	90	ClassII	0.9
24W（微波感应）	5700	330*50	80	90	ClassII	0.9





工·业

INDUSTRIAL

- 昊II高挂灯盘
- 品航
- 品致
- 品皓
- 佳II洁净灯盘
- 昊II洁净灯盘
- 昊II洁净支架
- 臻皓III三防灯
- 昊II空体三防灯
- 洁净空体

工业 / 昊高挂灯盘





产品介绍

昊II系列高挂灯盘
可以提供高效、充足的光环境
IP40 适用于一般性工业厂房、仓库等高空间
用户高货架空间照明，可有效避免阴影

产品特点

- 高效节能　系列整灯光效高达180lm/W，130lm/W可选，高效节能
- 可靠耐用　开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯寿命可达50000小时
- 健康舒适　出光稳定，无可视频闪，提高工作环境用眼舒适性
- 智能控制　自组网控制可通过遥控器、手机APP实现灯具分组分区控制

产品参数

产品尺寸	额定功率（W）	光通量(lm)	色温(K)	材质	防触电等级	灯具寿命(hrs)
1200×200×87	80	14400	5700	钣金	Class I	30000
1200×200×87	100	18000	5700	钣金	Class I	30000
1200×200×87	120	16600	5700	钣金	Class I	30000
1200×253×102	80	14400	5700	钣金	Class I	30000
1200×253×102	100	18000	5700	钣金	Class I	30000
1200×253×102	120	16600	5700	钣金	Class I	30000

工业 / 品航





产品介绍

品航系列高天棚灯，IP43防尘防水，110mm深罩防眩一般性工业厂房、车间，仓库等中高空间应用

产品特点

- 60°、90°专业光学透镜设计，配光好，中心光强高
- 无频闪灯具提供稳定光输出，为安全生产保驾护航
- THD<15%，对同一电网设备干扰小，降低设备干扰
- 抗雷击浪涌2kV/4kV，可有效防止电网波动对照明的影响
- IP43紧密式光源腔，可防止蚊虫进入
- 光效可达120lm/W，节能更省电，全系列30000小时使用寿命

产品参数

额定功率（W）	光通量（lm）	色温(K)	产品尺寸	防触电等级	灯具寿命(hrs)
100	11000	5700	Φ320×192	Class I	30000
100	11000	5700	Φ320×192	Class I	30000
150	18000	5700	Φ400×200	Class I	30000
150	18000	5700	Φ400×200	Class I	30000
200	24000	5700	Φ400×200	Class I	30000
200	24000	5700	Φ400×200	Class I	30000

- 材质：塑料+铝合金

工业 / 品致



产品介绍

品致系列高天棚灯，IP20，6档功率配套齐全，70mm深罩防眩一般性工业厂房、车间，仓库等中高空间应用

产品特点

- 60°、90°专业光学透镜设计，配光好，中心光强高
- 无频闪灯具提供稳定光输出，为安全生产保驾护航
- THD<15%，对同一电网设备干扰小，降低设备干扰抗
- 抗雷击浪涌2kV/4kV，可有效防止电网波动对照明的影响
- 光效可达130lm/W，节能更省电，全系列30000小时使用寿命
- 六档功率细分，两种角度，满足不同层高应用场合

产品参数

额定功率（W）	光通量（lm）	色温(K)	产品尺寸	防触电等级	灯具寿命(hrs)	材质
35W	3500lm	5700K	Φ290×126	Class I	30000	塑料+铝合金
50W	5000lm	5700K	Φ290×126	Class I	30000	塑料+铝合金
70W	7000lm	5700K	Φ290×126	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	4000K	Φ320×152	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	4000K	Φ320×152	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	5700K	Φ320×152	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	5700K	Φ320×152	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	19500lm	4000K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	19500lm	4000K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	19500lm	5700K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	19500lm	5700K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	26000lm	4000K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	26000lm	4000K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	26000lm	5700K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	26000lm	5700K	Φ400×160	Class I	30000	塑料+铝合金

工业 / 品皓





产品介绍

品皓系列高天棚灯，6档功率配套齐全，无频闪天棚灯首选一般性工业厂房、车间，仓库等中高空间应用

产品特点

- 60°、90°专业光学透镜设计，配光好，中心光强高
- 无频闪灯具提供稳定光输出，为安全生产保驾护航
- THD<15%，对同一电网设备干扰小，降低设备干扰抗
- 抗雷击浪涌2kV/4kV，可有效防止电网波动对照明的影响
- 光效可达130lm/W，节能更省电，全系列30000小时使用寿命
- 六档功率细分，两种角度，满足不同层高应用场合

产品参数

额定功率（W）	光通量（lm）	色温(K)	产品尺寸	防触电等级	灯具寿命(hrs)	材质
35W	3500lm	5700K	Φ290×74	Class I	30000	塑料+铝合金
50W	5000lm	5700K	Φ290×74	Class I	30000	塑料+铝合金
70W	7000lm	5700K	Φ290×74	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	4000K	Φ320×94	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	4000K	Φ320×94	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	5700K	Φ320×94	Class I	30000	塑料+铝合金
100W	12000lm	5700K	Φ320×94	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	18000lm	4000K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	18000lm	4000K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	18000lm	5700K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
150W	18000lm	5700K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	24000lm	4000K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	24000lm	4000K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	24000lm	5700K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金
200W	24000lm	5700K	Φ400×102	Class I	30000	塑料+铝合金

工业 / 佳 II 洁净灯盘







产品介绍

佳II系列洁净灯盘可以提供高效、充足而均匀的光环境适用于食品加工、精密制造、医疗医药等1000~100,000级的洁净空间

产品特点

- 超薄流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
- 光效高达100lm/W，节能更省电
- 灯盘IP54级防水防尘，适用更多洁净空间
- 高达30000小时使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 螺钉式吸顶，与天花缝隙<1mm，配合点胶更密封
- 灯盘与驱动快接对插，方便驱动安装更换
- 采用优质LED灯珠，PMMA导光板，明亮均匀耐黄化
- 整灯功率25W/40W/60W可覆盖大部分洁净场景

产品参数

3060

产品尺寸	额定功率（W）	光通量(lm)	色温(K)	材质	防触电等级	灯具寿命(hrs)
600×300×13.5	25	2500	4000	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
600×300×13.5	25	2500	5700	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
600×600×13.5	40	4000	4000	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
600×600×13.5	40	4000	5700	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
600×600×13.5	60	6000	4000	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
600×600×13.5	60	6000	5700	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
1200×300×13.5	40	4000	4000	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
1200×300×13.5	40	4000	5700	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
1200×300×13.5	60	6000	4000	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000
1200×300×13.5	60	6000	5700	铝型材+PMMA导光板	Class III	30000

昊II洁净灯盘







产品介绍

昊II系列洁净灯盘光效可达125lm/W，可以提供高效而均匀的光环境适用于食品加工、精密制造、医疗医药等1000~100,000级的洁净空间

产品特点

- 流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
- 光效高达125lm/W，节能更省电
- 整灯IP50防水防尘，适用更多洁净空间
- 高达50000小时使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 螺钉式吸顶，配合点胶更密封
- 一体式灯盘，内置驱动，方便安装
- 采用优质LED灯珠，明亮均匀耐黄化

产品参数

3060

产品尺寸	额定功率（W）	光通量(lm)	色温(K)	材质	防触电等级	灯具寿命(hrs)
618×618×38	48	6000	5700	铝型材边框	Class I	50000
1218×318×38	48	6000	5700	铝型材边框	Class I	50000
618×618×38	36	4000	5700	铝型材边框	Class I	50000
1218×318×38	36	4000	5700	铝型材边框	Class I	50000

射灯/ 尚洁净



产品介绍

- 可以提供高效、充足而均匀的光环境
- 适用于食品加工、精密制造、医疗医药等工业场所
- 提供一体式黄光方案适用于晶圆制造车间等

产品特点


- 节能　光效高达160lm/w，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗。
- 安全　IP50防护等级，有效防止灰尘进入堆积500nm以下波段能量占比<0.12%
- 舒适　无频闪设计，用眼舒适，提升效率

产品参数

型号	外形尺寸L*W*H(mm)	额定功率（W）	光通量（lm）	光效（LM/W）	色温(K)	显色指数（Ra）
LZJ0212001405	1198*48*78	14	2240	160	5700	80
LZJ0212002705	1198*48*78	27	4320	160	5700	80
LZJ0215004005	1498*48*78	40	6400	160	5700	80
ZJ0212002005	1198*48*78	20	2000	100	1800	/

- 输入电压(Vac)：220
- 功率因数(PF)：0.95
- 光束角：100°
- 寿命（hrs）：50000
- 电气类型：Class II
- 防护等级：IP50
- 抗冲击等级：IK03
- 外观颜色：白色
- 装箱数：12
- 外观颜色：白色
- 重量（kg）：0.70、0.70、0.87、0.70
- 安全认证：CCC，洁净报告
- 安装方式：FFU龙骨吸顶
- 主体材质：PC双色共挤
- 工作温度（℃）：-20~+40

工业 / 昊 II 洁净支架



产品介绍

昊II系列洁净支架可以提供高效、充足而均匀的光环境适用于食品加工、精密制造、医疗医药等1000~100,000级的洁净空间

产品特点

- 超薄流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
- IP54级防水防尘，适用更多洁净空间
- 光效高达100lm/W，节能更省电
- 螺钉式吸顶，易安装，配合点胶更密封
- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，出光均匀无颗粒感
- 高达30000小时使用寿命，扎实耐用降低运维成本

产品参数

产品尺寸	额定功率（W）	光通量(lm)	色温(K)	材质	防触电等级	灯具寿命(hrs)
1200×63×28	20	2000	4000K	PC塑料灯体	Class II	30000
1200×63×28	20	2000	5700K	PC塑料灯体	Class II	30000
1200×63×28	40	4000	4000K	PC塑料灯体	Class II	30000
1200×63×28	40	4000	5700K	PC塑料灯体	Class II	30000
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

工业 / 臻皓III三防灯



产品介绍

臻皓III系列三防灯，可以提供高效、充足而均匀的光环境，适用于轨道交通、地下车库、生产车间等工业、半户外场所

产品特点

- 采用优质LED灯珠，阵列式设计，出光均匀无颗粒感
- 光效高达110lm/W，节能更省电
- 1.2m微波款，人来灯亮，人走10%低亮轻智能节能
- 高达30000小时使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- IP65级防水防尘，WF2级防腐，三防更安心
- 功率9W-50W可覆盖大部分三防使用场景

产品参数

额定功率 (W)	产品尺寸 (mm)	色温 (K)	光通量 (lm)	防触电等级	材质	灯具寿命(hrs)
9	598×49×49	5700	990	Class II	PC塑料灯体	30000
18	598×49×49	5700	1980	Class II	PC塑料灯体	30000
18	1198×49×49	5700	1980	Class II	PC塑料灯体	30000
36	1198×49×49	5700	3960	Class II	PC塑料灯体	30000
50	1498×49×49	5700	5500	Class II	PC塑料灯体	30000
18	1198×49×49	5700	1980	Class II	PC塑料灯体	30000
36	1198×49×49	5700	3960	Class II	PC塑料灯体	30000

工业 / 昊 II 空体三防灯



产品介绍

昊II系列空体三防灯，可以提供安全、均匀的光环境，适用于地下通道、仓储物流、公共区域场所，搭配T8灯管使用。

产品特点

- 适配单支/双支T8灯管，适配消防应急灯管
- 卡扣前开盖，方便维修更换
- IP65防护等级，可有效防止灯具因进水失效
- 不锈钢卡扣搭配阻燃壳体，安全耐用

产品参数

产品尺寸	额定功率（W）	光通量(lm)	色温(K)	材质	防触电等级	灯具寿命(hrs)
1276×99×58	/	/	/	PC+ABS	Class I	/
1276×60×58	/	/	/	PC+ABS	Class I	/
666×60×58	/	/	/	PC+ABS	Class I	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/



户·外

OUTDOOR

- 品耀
- A66
- B66

户外 / 品耀投光灯



产品介绍

品耀投光灯，IP65防尘防水，符合国标CQC认证，适用于工厂、市政、广告牌等各种户外空间

产品特点

- 安全使用:符合国标CQC安全认证
- 坚固耐用:内置呼吸阀，平衡内外气压，IP65有效防水
- 高效节能:100lm/W光效，较市面大部分泛光灯节能
- 安装方便:支架可180°调节，灵活使用各种安装场景

产品参数

额定功率(W)	色温(K)	产品尺寸	光通量(lm)	防触电等级	材质	灯具寿命(hrs)
50	5700	165×145×28	5000	Class I	压铸铝+钢化玻璃	15000
100	5700	235×200×30	10000	Class I	压铸铝+钢化玻璃	15000
150	5700	275×235×31	15000	Class I	压铸铝+钢化玻璃	15000
200	5700	325×270×32	20000	Class I	压铸铝+钢化玻璃	15000

户外 / A66洗墙灯



产品介绍

A66系列洗墙灯，IP65防尘防水，专业非对称洗墙配光，符合国标CQC认证，适用于各种建筑立面、园林景观等洗墙照明

产品特点

- 防护等级IP65，搭配优质防水接线头，全方位防水
- 可旋转支架，便于走线及调节，稳定可靠
- 耐盐雾，可保障户外长期安全使用
- DC24V外置供电，安全可靠

产品参数

额定功率(W)	色温(K)	产品尺寸	光通量(lm)	防触电等级	材质	灯具寿命(hrs)
24	3000	1000×38×54	1536	Class III	铝+钢化玻璃	30000
24	4000	1000×38×54	1536	Class III	铝+钢化玻璃	30000
18	3000	1000×38×54	1152	Class III	铝+钢化玻璃	30000
18	4000	1000×38×54	1152	Class III	铝+钢化玻璃	30000
6	3000	300×38×54	384	Class III	铝+钢化玻璃	30000
6	4000	300×38×54	384	Class III	铝+钢化玻璃	30000

户外 / B66线条灯



产品介绍

B66系列线条灯，IP65防尘防水，全灌胶防水，符合国标CQC认证，适用于各种建筑立面、园林景观等户外照明

产品特点

- 防护等级IP65，搭配优质防水接线头，全方位防水
- 全灌胶设计，防护有保障
- 耐盐雾，可保障户外长期安全使用
- DC24V外置供电，安全可靠

产品参数

额定功率(W)	色温(K)	产品尺寸	光通量(lm)	防触电等级	材质	灯具寿命(hrs)
10	3000	1000×42×18	500	Class III	铝灯体	30000
10	4000	1000×42×18	500	Class III	铝灯体	30000
2.5	3000	260×42×18	125	Class III	铝灯体	30000
2.5	4000	260×42×18	125	Class III	铝灯体	30000





消·防

FIRE EMERGENCY

- 应急照明控制器
- A型应急照明集中电源
- A型消防应急照明灯具
- A型消防应急疏散标志灯具
- 自电非集控照明灯具
- 自电非集控标志灯具

OPPLE

应急照明控制器



产品介绍

实时监控应急灯具、集中电源、配电箱的运行状态；接收FAS系统的火警信号，按预案启动应急模式、动态调整疏散指示方向；同时具备数据记录、故障报警、定期自检等功能，保障建筑火灾时人员安全快速疏散。

产品特点

- 消照一体，可智能调配光源
- 响应快速，预案启动时间＜0.2s
- 3.5寸彩色液晶屏，系统状态信息实时显示

产品参数

产品型号	壁挂控制器：OP-C-D-B01
额定电压	220V AC
主电功率	≤15W
应急时间	>180min
联动方式	火灾报警干接点信号
接口	干接点输入*3/干接点输出*2/RS485*1/USB*1
带载容量	集中电源/配电箱：32台　应急照明灯具/疏散标志灯具：500点
防护等级	IP43
外观尺寸	368mmx284mmx102mm
产品材质	冷轧钢板
执行标准	GB 17945-2024

消防 / A型应急照明集中电源



产品介绍

集中电源是消防应急照明和疏散指示系统的核心供配电单元，为系统内集中电源型应急灯具提供双路供电。可接收控制器指令，在市电中断或火警时，自动切换至蓄电池应急供电，保障消防灯具可靠点亮。

产品特点

- 安全：一体化数字电源，电池温度实时监测管理
- 可靠：可实时检测主电的过压、欠压、缺相等故障，具有短路保护功能
- 稳定：输出端可实时检测集中电源各模块的运行状态，并深入控制，稳定性大幅提升。

产品参数

产品型号	“北极星”集中电源箱
认证型号	OP-D-AC(0.15kVA)-OD03/60、OP-D-AC(0.15kVA)-OD03/90 OP-D-AC(0.3kVA)-OD03/60 、OP-D-AC(0.3kVA)-OD03/90
额定输入电压	220V AC 50Hz
带载功率	150/300W
备电类型	磷酸铁锂电池
电池数量	1节
灯具回路	4回路
防护等级	IP43
外观尺寸	319mmx132mmx423mm
外观材质	冷轧钢
执行标准	GB 17945-2024

消防 / A型消防应急照明灯具





产品介绍

应急照明灯具是消防应急照明和疏散指示系统的终端执行单元，在市电中断或火灾发生时，迅速点亮并提供持续、均匀的照明，保障人员快速安全疏散与消防作业开展。
适用于住宅、办公等场所

产品特点

- 支持消照一体化方案，支持智能无极调光。
- 高光效，无可视频闪
- 高透光雾化扩散膜，光学雾化处理，减少眩光

产品参数

产品型号	OP-ZM-ACJ-OBD03-3W、OP-ZM-ACJ-OBD03-5W OP-ZM-ACJ-OXD03-3W、OP-ZM-ACJ-OXD03-5W
额定电压	DC36V
主电功率	≤0.5W
应急功率	≤3W/5W
宣称应急光通量	≥360lm/600lm
实测平均应急光通量	3W：壁挂：396lm / 吸顶：381lm 5W：壁挂：702lm / 吸顶：688lm
安装方式	壁挂 / 吸顶
防护等级	IP30
外观尺寸	壁挂：Φ122mmx58mm 吸顶：Φ124mmx40mm
产品材质	阻燃塑料
执行标准	GB 17945-2024

消防 / A型消防应急照明灯具



产品介绍

嵌装应急照明灯具是消防应急照明和疏散指示系统的终端执行单元，在市电中断或火灾发生时，迅速点亮并提供持续、均匀的照明，保障人员快速安全疏散与消防作业开展。
适用于连锁商超、办公、酒店等场所

产品特点

- 支持消照一体化方案，支持智能无极调光。
- 高光效，无可视频闪
- 阻燃聚碳酸酯阻燃高结晶聚丙烯材质，阻燃性能出色，为消防照明提供安全保障
- 超声波一体化焊接，细腻无毛刺、牢固不脱落不泛黄

产品参数

产品型号	OP-ZM-ACJ-OTD03-3W、OP-ZM-ACJ-OTD03-5W OP-ZM-ACJ-OTD03-8W、OP-ZM-ACJ-OTD03L-8W（雷达感应）
额定电压	DC36V
主电功率	≤0.5W
应急功率	≤3W / 5W / 8W
宣称应急光通量	≥360lm / 600lm / 960lm / 960lm
实测平均应急光通量	440lm / 788lm / 1201lm / 1191lm
安装方式	嵌装
防护等级	IP41
外观尺寸	Φ150mmx40mm
产品材质	阻燃塑料
安装尺寸参数	开孔尺寸125mm~128mm
执行标准	GB 17945-2024

消防 / A型消防应急照明灯具



产品介绍

应急照明灯具是消防应急照明和疏散指示系统的终端执行单元，在市电中断或火灾发生时，迅速点亮并提供持续、均匀的照明，保障人员快速安全疏散与消防作业开展。
适用于公寓楼、宿舍楼、办公楼等场所

产品特点

- 支持消照一体化方案，支持智能无极调光。
- 高光效，无可视频闪
- IP40，有效防止蚊虫或灰尘侵扰，无需频繁清洁，保持灯具出光均匀洁白无阴影

产品参数

产品型号	OP-ZM-ACJ-OXD04-10W OP-ZM-ACJ-OXD04L-10W（雷达感应）
额定电压	DC36V
主电功率	≤0.5W
应急功率	≤10W
宣称应急光通量	≥1200lm
实测平均应急光通量	1366lm
安装方式	吸顶
防护等级	IP40
外观尺寸	Φ250mmx48mm
产品材质	阻燃塑料
安装尺寸参数	固定孔间距60mm或120mm
执行标准	GB 17945-2024

消防 / A型消防应急照明灯具



产品介绍

壁挂式双头应急照明灯具是消防应急照明和疏散指示系统的终端执行单元，在市电中断或火灾发生时，迅速点亮并提供持续、均匀的照明，保障人员快速安全疏散与消防作业开展。
适用于住宅、办公、酒店等场所

产品特点

- 支持消照一体化方案，支持智能无极调光。
- 60mm及160mm挂孔设计，可实现左右双边出线及中心出线。满足多种场景所需
- 出光无无可视频闪，斜下出光设计，有效覆盖疏散路径

产品参数

产品型号	OP-ZM-ACJ-OBD04-3W、OP-ZM-ACJ-OBD04-5W OP-ZM-ACJ-OBD04L-5W（雷达感应）
额定电压	DC36V
主电功率	≤0.5W
应急功率	≤3W / 5W
宣称应急光通量	≥360lm / 600lm/ 600lm
实测平均应急光通量	370lm / 662lm/ 725lm
安装方式	壁挂
防护等级	IP30
外观尺寸	241mmx120mmx73mm
产品材质	阻燃PC
安装尺寸参数	固定孔间距60mm / 160mm
执行标准	GB 17945-2024

消防 / A型消防应急疏散标志灯具



产品介绍


消防应急疏散标志灯具是消防应急照明和疏散指示系统的终端指示单元，在市电中断、火灾时，以清晰、高亮的图形或文字指示安全出口、疏散方向、禁止入内等信息，保障人员快速判断疏散路径。适用于商超、办公、厂房、仓库等场所

产品特点

- 出厂自带编码，杜绝重码风险。
- 手机扫码定位，安调快捷
- 高性能LED灯珠，产品稳定可靠

产品参数

产品型号	OP-BZ-ACJ-OB11D、OP-BZ-ACJ(D2Ⅰ)-OB11D OP-BZ-ACJ-OB11B、OP-BZ-ACJ(D1Ⅰ)-OB11B OP-BZ-ACJ(E1Ⅰ E/N)-OB11B
额定电压	DC36V
主电功率	≤0.5W
应急功率	1W
节电表面亮度	15cd/㎡～150cd/㎡
应急表面亮度	50cd/㎡～300cd/㎡
安装方式	吊装、壁挂
外观尺寸	吊装：355mm×140mm×7.5mm 壁挂：355mm×140mm×7mm
产品材质	不锈钢
安装尺寸参数	吊装：挂孔间距235mm 壁挂：挂孔间距290mm或60mm
执行标准	GB 17945-2024

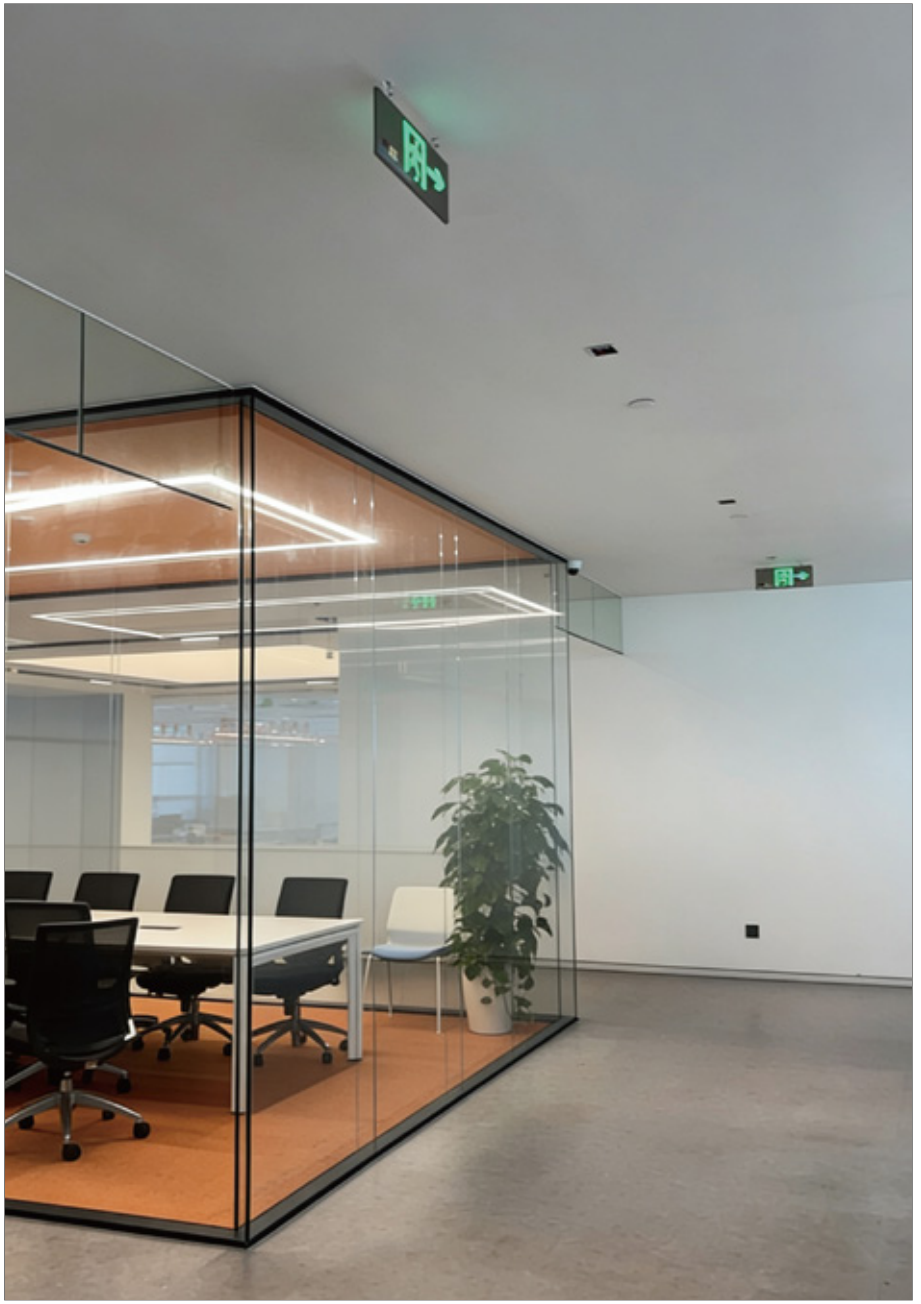



产品介绍

自电非集控消防应急照明灯具是独立运行、无中央控制器、自带蓄电池的消防应急终端，市电正常时充电待机，断电、火警时自动切换电池供电点亮，保障人员快速安全疏散。是小型建筑、改造项目的主流方案。

产品特点

- 兼顾日常照明，雷达款支持火线断电低功率应急点亮、火线开关和雷达感应全功率点亮。
- 高光效，无可视频闪
- IP65防护等级，防水、防尘、防腐蚀，无需频繁清洁，保持灯具出光均匀洁白无暗影

产品参数

产品型号	OP-ZM-BDZ-OXD05-10W OP-ZM-BDZ-OXD05L-10W（雷达款）
额定电压	AC220V
主电功率	≤3.1W
雷达款感应点亮功率	≤11.3W
应急功率	≤2.5W
宣称应急光通量	≥300lm
安装方式	吸顶
防护等级	IP65
外观尺寸	Φ180mmx50mm
产品材质	阻燃塑料
安装尺寸参数	固定孔间距165mm
执行标准	GB 17945-2024

消防 / 自电非集控照明灯具



产品介绍

自电非集控消防应急照明灯具是独立运行、无中央控制器、自带蓄电池的消防应急终端，市电正常时充电待机，断电、火警时自动切换电池供电点亮，保障人员快速安全疏散。是小型建筑、改造项目的主流方案。

产品特点

- 外观简洁大方，与各类室内环境易融合，同时产品造型符合实用需求，兼顾了美观与功能性
- 60mm及160mm挂孔设计，可实现左右双边出线及中心出线。满足多种场景所需
- 出光无频闪，斜下出光设计，有效覆盖疏散路径

产品参数

产品型号	OP-ZM-ACZ-OBD5-3W
额定电压	DC36V
主电功率	≤1.5W
应急功率	≤3W
宣称应急光通量	≥360lm
安装方式	壁挂
防护等级	IP30
外观尺寸	241mm×120mm×73mm
产品材质	阻燃PC
安装尺寸参数	固定孔间距60或160mm
执行标准	GB 17945-2024

消防 / 自电非集控照明灯具



产品介绍

自电非集控消防应急照明灯具是独立运行、无中央控制器、自带蓄电池的消防应急终端，市电正常时充电待机，断电、火警时自动切换电池供电点亮，保障人员快速安全疏散。是小型建筑、改造项目的主流方案。

产品特点

- 兼顾日常照明，雷达款支持火线断电低功率应急点亮、照明火线开关和雷达感应全功率点亮。
- 一体化支架，卡扣固定，安装便捷，标配2只固定卡扣，安装、拆卸快捷高效。
- 高IP防护，无惧潮湿，IP65防护等级，端盖打胶处理，同时有效防止蚊虫或灰尘侵扰

产品参数

产品型号	OP-ZM-ACJ-OZJ05-6W、OP-ZM-ACJ-OZJ05-12W OP-ZM-ACJ-OZJ05L-12W
额定电压	AC220V
主电功率	≤2.8W/2.9W/3.1W
应急功率	≤2.7W
宣称应急光通量	≥330lm
安装方式	吸顶
防护等级	IP65
外观尺寸	1188mm×52mm×45.2mm
产品材质	阻燃塑料
安装尺寸参数	建议间距900mm
适用环境温湿度范围	-10℃~55℃，≤90%（无凝露）
执行标准	GB 17945-2024

消防 / 自电非集控标志灯具



产品介绍

自电非集控疏散标志灯具，在市电中断、火灾时，以清晰、高亮的图形或文字指示安全出口、疏散方向等信息，保障人员快速判断疏散路径。适用于中小型独立建筑或项目改造类等场景

产品特点

- 采用免维护磷酸铁锂锂离子电池，自动充放电管理，保障灯具更加持久耐用
- 自控、自检，实时保障灯具稳定运行
- 高结晶PC材质，阻燃、耐腐、抗冲击

产品参数

产品型号	OP-BZ-ADZ-OB13D、OP-BZ-ADZ-OB13B
额定电压	DC36V
主电功率	≤0.5W
应急功率	3W
节电表面亮度	15cd/㎡~150cd/㎡
应急表面亮度	50cd/㎡~300cd/㎡
安装方式	吊装、壁挂
外观尺寸	吊装：360mmx140mmx19mm 壁挂：360mmx140mmx14.5mm
产品材质	阻燃塑料
安装尺寸参数	吊装：挂孔间距300mm 壁挂：挂孔间距290mm或60mm
适用环境温湿度范围	-10℃~55℃，≤90%（无凝露）
执行标准	GB 17945-2024

OPPLE
欧普照明

注：本手册版权归属欧普照明股份有限公司