



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90025/2025 | PROCESSO 63191.004246/2025-37

AO

Pregão Eletrônico 90025/2025

Processo nº 63191.004246/2025-37

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

CADEIRA DE AUDITORIO REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL**Revestimento:** Tecido Polipropileno.**Cor:** Azul Marinho**Atendimento à:** ABNT NBR 13962/2018.

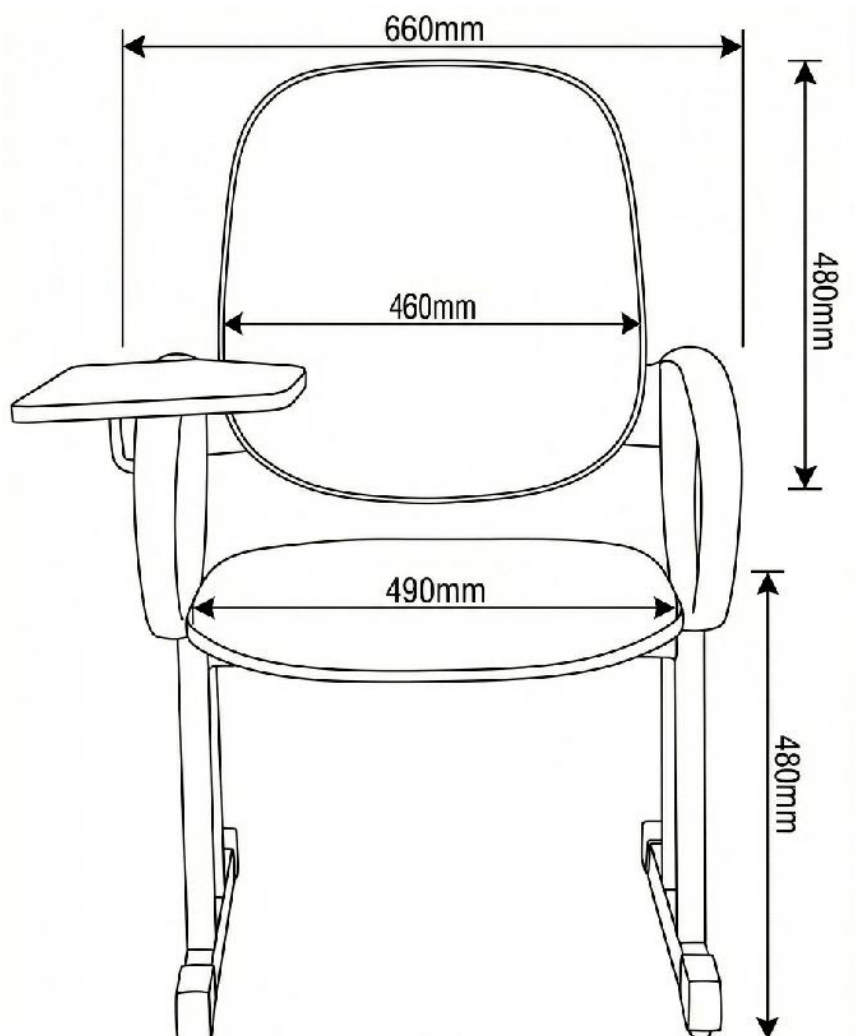


CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 90025/2025 | PROCESSO 63191.004246/2025-37

DESENHO TECNICO**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****ASSENTO E ENCOSTO:**

Assento confeccionado em madeira compensada multilaminada com espessura aproximada de 15 mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçado em espuma moldada/injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50 kg/m³. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC.

Encosto confeccionado em madeira compensada multilaminada com espessura aproximada de 15 mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada/injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50 kg/m³. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC. Encosto possui a fixação por meio do apoio de braço fixado no assento e encosto.

Medidas do Encosto Aproximadas:

Altura (480 mm) x Largura (460 mm)

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (480 mm) x Largura (490 mm)

ESTRUTURA:

Estrutura fabricada em tubo de aço carbono SAE 1010/1020, de formato redondo/reforçado, seção retangular (50x30) na cor preta;

Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno/PVC flexível e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferrugem de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250°C.

BRAÇOS / MECANISMO ESCAMOTEAVEL:

Fabricado em poliuretano espumado (INTEGRAL SKIN) na cor preta com mecanismo escamoteável juntamente com a prancheta fabricada em MDF de dupla face texturizado revestida em fórmica com bordas de PVC e fixada no mecanismo, permitindo o rebatimento dele.

GOLDFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM:33661439000
114

Assinado de forma digital por
GOLDFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM:33661439000114
Dados: 2025.12.16 11:39:12
-03'00'