

AO
Pregão Eletrônico 90107/2025
Processo nº 2025PR000107

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 02**MODELO: BANCO SEMI SENTADO C/ RODIZIOS | MARCA: GOLDFLEX**

CARACTERISTICAS:

Banco semi sentado, com regulagem de altura a gás , assento em poliuretano, proporciona, maior conforto e durabilidade.

Banco Semi Sentado Pu Industrial.

Banco Semi Sentado o seu assento em Pu (Poliuretano) é projetado com uma inclinação específica justamente para que sirva como um repouso temporário, permitindo que o usuário fique em postura "Semi-sentado" facilitando o revezamento entre a posição sentada e posição em pé.

Com base e aço giratória, assento poliuretano integral skin na cor preto texturizado, ajuste a gás pneumático da altura mecanismo ergonômico com ajuste de ângulo/inclinação do assento e sistema de travamento na posição desejada e base estrela com 5 hastes sustentadas por sapatas fixas, uso indicado para portaria, caixa, oficinas, laboratório e ambientes industriais de forma geral em conformidade com as norma NR17 ajudando a reduzir a fadiga precoce lombo sacro e da panturrilha e também;

- Leve, de fácil deslocamento.
- Previne as dores nas coxas, pernas e pés.
- Reduz a atividade músculo lombar.

Produto Nacional
Dimensões

- Altura: Máxima: 385 mm | Mínima: 510 mm
- Giro do banco: 360º
- Largura do assento: 35cm
- Profundidade do assento: 28,5cm
- Altura do encosto: 13cm
- Largura do encosto: 22cm
- Peso máximo suportado: 120kg

ESTRELA:


Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

RODIZIOS:

5 Rodízios de Policarbonato revestido em Poliuretano com esferas de aço para facilitar o giro com diâmetro de 75mm com trava.

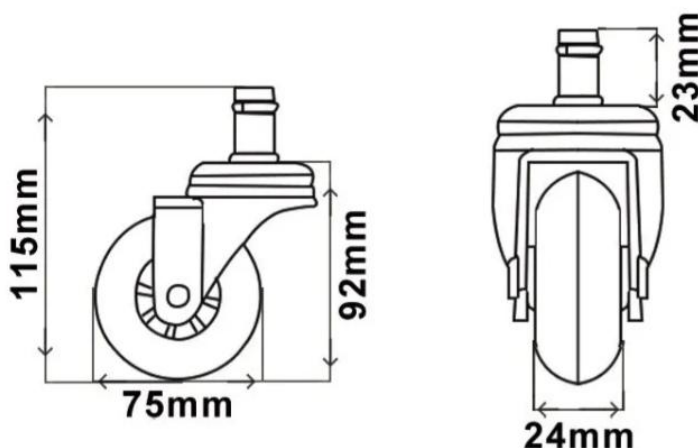

PISTÃO:

Pistão a gás classe 3 125mm, com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

MECANISMO:

Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008-EM-FQDO, fosfatizado e pintado em tinta pó epóxi, com camada de tinta de aproximadamente 80 µm , o mesmo possui ângulo de inclinação do assento de 1º à 16º , regulado através de alavanca traseira esquerda.

Este mecanismo dispõe-se de sistema de regulação de altura por meio de alavanca de acionamento do pistão localizada na lateral direita do assento.

Acoplamento à furação do assento com medidas de 100×100 e 125×125.

Itens de acabamento injetados em termoplástico injetado, sendo em polipropileno para acabamento frontal , acabamento do montante e alavanca de acionamento do pistão e em poliamida 6 para alavanca de acionamento de inclinação do assento.

