



Cadeira Ergonômica Tela Com braços.

Características:

Assento e Encosto:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 12mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade mínima de 50kg/m³ e espessura mínima de 55mm. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Encosto confeccionados em tubo de aço garantindo maior resistência / durabilidade e revestida em Tela Mesh.

Medidas do Encosto Tela Aproximadas:

Altura (54 cm) x Largura (45 cm) x Espessura (8 cm).

Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (48 cm) x Largura (49 cm) x Espessura (8 cm).

Base Giratória:

Estrela:

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 com espessura de 1,2mm. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência. Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

Rodízios:

5 Rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

Pistão:

Pistão classe4 com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

Mecanismo Back System:

Mecanismo Back System confeccionado em chapa de aço, no qual permite o ajuste de regulação da inclinação (para frente e para trás), o ajuste de altura do encosto (para cima e para baixo) e o ajuste de altura do assento da cadeira.


A alavanca de regulação da altura do assento localizada na parte da frente à direita do mecanismo (posição sentado).

A regulação de angulação do encosto é comandada por alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo.

O Ângulo de reclinção do encosto é aproximado mínima de -5° e máxima de 20°.

O componente em questão atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 13962- Móveis para Escritório (Cadeiras Para Escritório).



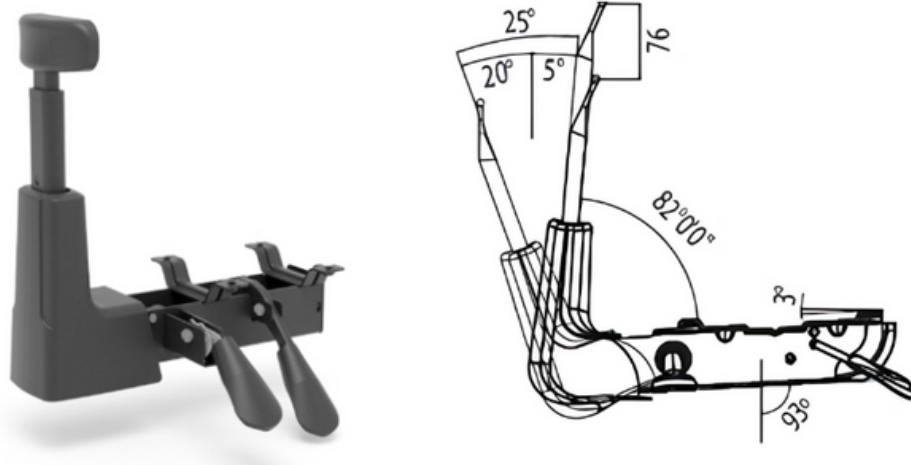

Apoio de Braços:

Braço Digitador:

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com 6 regulagens.



Informações complementares:

Carga suportada, 140 Kg;

Fabricado com o Revestimento Couro Ecológico / Courvin na cor preta;

Atendimento à NR 17 e ABNT NBR 13962/2018;

Altura aproximada do assento referente ao piso, mínima 455 mm, máxima 565 mm;

Altura aproximada do encosto referente ao piso, mínima de 980 mm, máxima 1090 mm;

Largura aproximada total dos braços: 650 mm.