

AO
Pregão Eletrônico 021/2026
Processo nº 200/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 14

MODELO: MOCHO ODONTOLOGICO SELA BIPARTIDO COM ARO | MARCA: GOLDFLEX





CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 021/2026 | PROCESSO 200/2026



RODÍZIOS:

5 Rodízios de PU 50mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.



PISTÃO:

Pistão a gás 200mm, com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

MECANISMO (BACK SYSTEM):

Mecanismo Back System confeccionado em chapa de aço, no qual permite o ajuste de regulagem da inclinação (para frente e para trás), o ajuste de altura do encosto (para cima e para baixo) e o ajuste de altura do assento da cadeira.

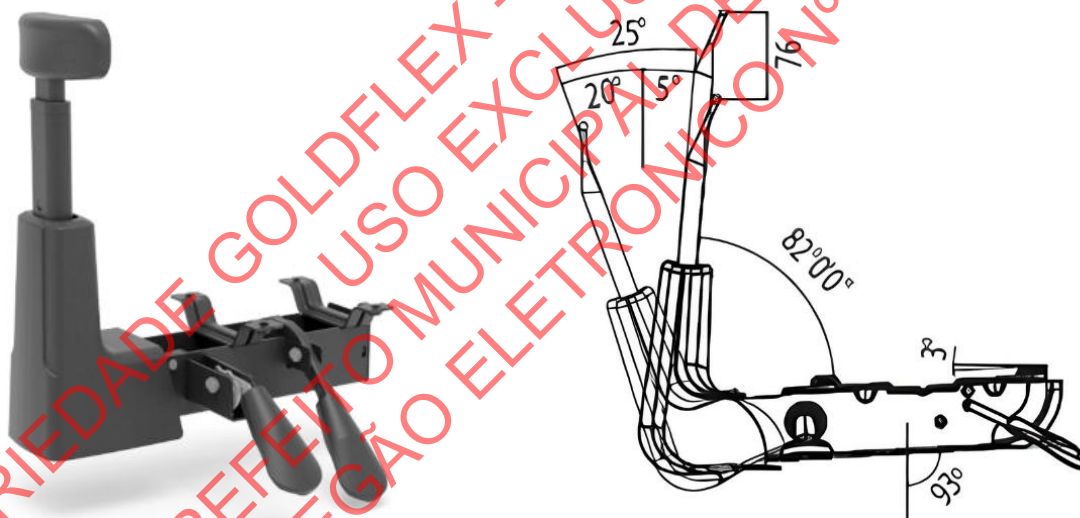
A alavanca de regulagem da altura do assento localizada na parte da frente à direita do mecanismo (posição sentado).

A regulagem de angulação do encosto é comandada por alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo.

A regulagem de altura do encosto possui uma regulagem de 60 mm;

O Ângulo de reclinção do encosto é aproximado mínima de -5° e máxima de 20° .

O componente em questão atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 13962-Móveis para Escritório (Cadeiras Para Escritório).

**ASSENTO E ENCOSTO:**

Assento e encosto fabricado em espuma de poliuretano, madeira e com revestimento em couvin. Assento possui acabamento liso e com cantos arredondados e rebaixamento das bordas.

OBSERVAÇÕES:

Possui ajuste de altura do assento, sendo mínima de 58 cm e máxima de 78 cm.

Regulagem de inclinação do encosto;

Regulagem de altura do encosto;

Regulagem de altura do assento;

Regulagem de altura do Aro;

Capacidade carga 135 kg;

ANVISA NÃO SE APLICA A ESTE PRODUTO;