



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 033/2026 | PROCESSO 101/2026

AO

Pregão Eletrônico 033/2026

Processo nº 101/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 2**MODELO: CADEIRA CHILE FIXA HOTEL TH | MARCA: GOLDFLEX****Cor:** AzulEscuro;**Revestimento:** Tecido 100% Polister (Crepe);**Empilhavel:** Sim

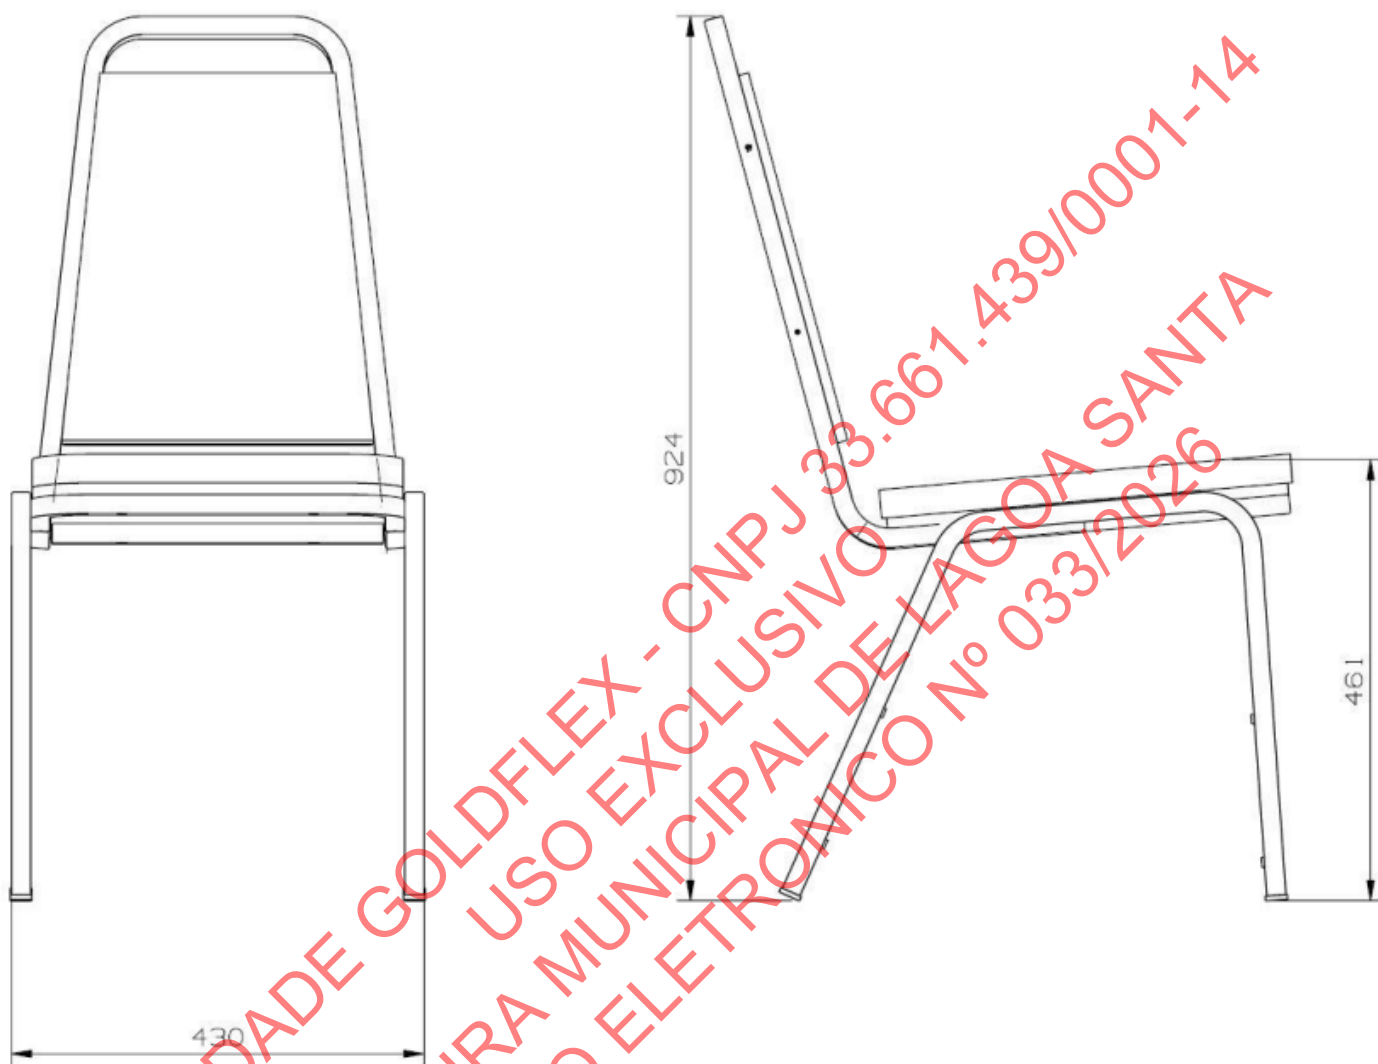


CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 033/2026 | PROCESSO 101/2026

DESENHO TÉCNICO:**ESTRUTURA:**

A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés fabricados em tubos quadrados de 20 x 20 mm com 1,2 mm de espessura e os suportes do assento e encosto fabricados em tubos de mesma dimensão com 1,5 mm de espessura, soldando travessas horizontais e suporte para o braço/prancheta em tubos redondos pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural resistente. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em polipropileno.

Estrutura unidos pelo sistema de solda MIG.

Estrutura é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

Sapatas fixas e ponteiros plásticos.

ASSENTO:

Conjunto constituído por compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinus, usinadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de laminação/injeção. Esta almofada possui densidade de 45 kg/m³ e espessura média de 40 mm.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento, apresentando em suas extremidades cantos arredondados.

ENCOSTO:

O encosto possui estrutura constituída por compensado de madeira, usinadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de laminação/injeção. Esta almofada possui densidade de 35 kg/m³ e espessura média de 30 mm.

Assento: L39 x P41 cm;

Encosto: L33 x A39 cm;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Altura do assento até o chão aproximada: 46 cm;

Largura total aproximada: 43 cm;

Profundidade total aproximada: 60cm;

Altura total aproximada: 92cm;

Peso aproximado: 5,8 kg