



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 09/2026 | PROCESSO Nº 20/2026

AO

Pregão Eletrônico 09/2026

Processo nº 20/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 21**MODELO: POLTRONA CONCHA UNICA ANATOMICA | MARCA: GOLDFLEX****Cor:** Cinza/Preto;**Revestimento:** Tecido J Serrano;



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 09/2026 | PROCESSO Nº 20/2026

ASSENTO E ENCOSTO:

Concha única confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 18 mm, moldado anatomicamente a quente com ângulo de 90º com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 55kg/m³.

Assento: L48 x P44cm (útil);

Encosto: L48 x A49cm (útil);

RODÍZIOS:

Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando – se a pisos rígidos.

**ESTRELA:**

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

**PISTÃO:**

Pistão á gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.



CADEIRAS


Goldflex

Dados do Documento

Nº 09/2026 | PROCESSO Nº 20/2026

MECANISMO RELAX:

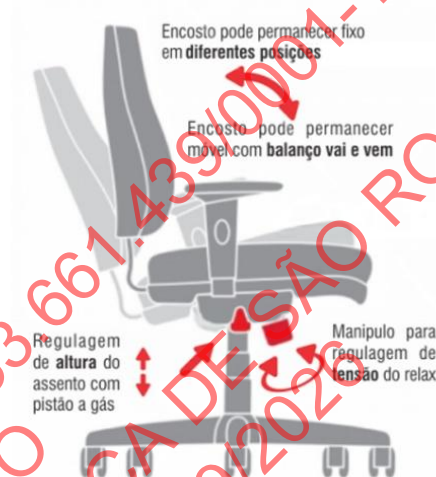
Monobloco com tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal, regulagem do encosto e alavanca de acionamento da coluna a gás.

**Ajuste da Tensão da Mola**

Para maior conforto, é possível regular a tensão da mola de reclinção.

Para maior pressão: gire o manípulo no sentido B da seta (horário)

Para menor pressão: gire o manípulo no sentido A da seta (anti-horário)

**BRAÇOS:**

Braços fabricados em alma de aço injetados em PU (poliuretano integral skin) na cor preta;

**OBSERVAÇÕES:**

Possui ajuste de altura do assento, sendo mínima de 43cm e máxima de 54cm;