



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 12/2026 | PROCESSO 41/2026

AO

Pregão Eletrônico 12/2026

Processo nº 41/2026

Identificação do fabricante:

CNPJ:	33.661.439/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	456.195.895.118
RAZÃO SOCIAL:	GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:	GOLDFLEX
ENDEREÇO:	RUA ECA DE QUEIROZ, 199, LOTEAMENTO LINDA CHAIB – MOGI MIRIM – SP - CEP: 13802-450

ITEM 136**MODELO: MOCHO SELA BIPARTIDO | MARCA: GOLDFLEX**



CADEIRAS

Goldflex

Dados do Documento

Nº 12/2026 | PROCESSO 41/2026

DEMONSTRAÇÃO:



Goldflex CADEIRAS

Mocho Sela Bipartido

Coluna Alinhada

Abdômen Reto

Apoio sobre os Isquios

Ângulo de 135°

Planta dos pés totalmente apoiada

RODÍZIOS:

5 Rodízios de PU 50mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.



**PISTÃO:**

Pistão a gás classe 3 200mm, com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

BASE CROMADA:

Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás. As pás de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem e travadas por soldagem MIG. O anel central é fabricado em tubo de aço carbono, onde as pás são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG.

A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento EM cromagem por deposição eletrolítica, que garante proteção e maior vida útil ao produto.


O conjunto recebe uma blindagem central fabricada em polipropileno, montada por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento.

**MECANISMO:**

Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 com 3mm, fosfatizado e pintado em tinta pó epóxi, com camada de tinta de aproximadamente 80 µm, o mesmo possui ângulo de inclinação do assento de 1º à 16º, regulado através de alavanca traseira esquerda.

Este mecanismo dispõe-se de sistema de regulagem de altura por meio de alavanca de acionamento do pistão localizada na lateral direita do assento.

Itens de acabamento injetados em termoplástico injetado, sendo em polipropileno para acabamento frontal, acabamento do montante e alavanca de acionamento do pistão e em poliamida 6 para alavanca de acionamento de inclinação do assento.

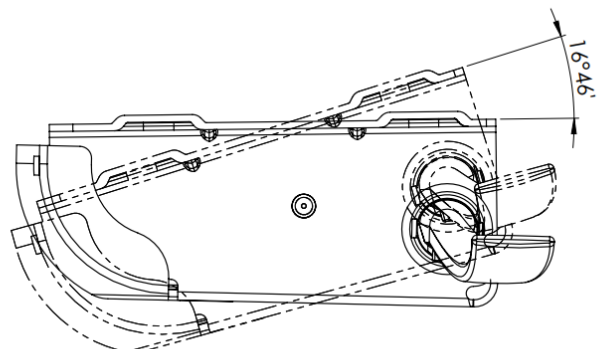

ASSENTO:

Confeccionados em madeira compensada multilaminada, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma de alta densidade e isenta de CFC.

OBSERVAÇÕES:

Possui ajuste de altura do assento, sendo mínima de 56cm e máxima de 76cm;

Regulagem de inclinação do assento;

Regulagem de altura do assento;

Peso Suportado: 150Kg;

Cor: Fabricamos em diversas cores, podemos enviar o nosso catalogo de cores;

Revestimento: Courvin / Couro ecologico (facil higienização);

Garantia 12 meses;

PROPRIEDADE GOLDFLEX - CNPJ 33.661.439/0001-14
USO EXCLUSIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL - PR
PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2026