

Cadeira Ergonômica Com Braços



1. Assento e Encosto:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 55kg/m³ e espessura de 50mm, junto carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável com braços.

Encosto regulável com apoio lombar integrado tapeçado em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 55kg/m³ e espessura de 45mm, junto concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

1.1. Medidas do Encosto Executiva Aproximadas:

Altura (47 cm) x Largura (44 cm)

1.2. Medidas do Assento Executiva Aproximadas:

Profundidade (46 cm) x Largura (48 cm)

2.Base Giratória:

2.1.Estrela:

Base estrela reforçada, fabricada em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

2.2.Rodízios:

5 Rodízios duplo giro com 60mm de diâmetro, fabricados sobre o processo de injeção de alta resistência e excelente qualidade (PU / Anti-risco).

3.3.Pistão:

Pistão a gás com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

3.Mecanismo Back System:

Mecanismo Back System confeccionado em chapa de aço, no qual permite o ajuste de regulação da inclinação (para frente e para trás), o ajuste de altura do encosto (para cima e para baixo) e o ajuste de altura do assento da cadeira.


A alavanca de regulação da altura do assento localizada na parte da frente à direita do mecanismo (posição sentado).

A regulação de angulação do encosto é comandada por alavanca, localizada na parte traseira direita do mecanismo.

Regulagem de altura do encosto sobre 7 posições com ajuste de 75mm.

O Ângulo de reclinção do encosto é aproximado mínima de -5° e máxima de 20°.

O componente em questão atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 13962- Móveis para Escritório (Cadeiras Para Escritório).

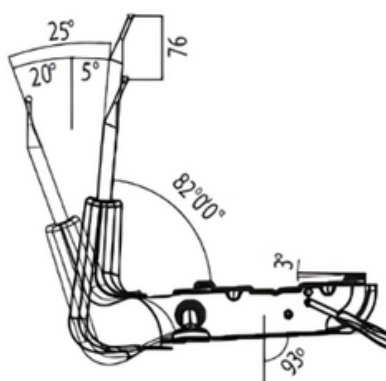



4. Apoio de Braços:

4.1. Braço Digitador:

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com regulagens em tipo “T” atendendo as normas nacionais NBR da ABNT.

5. Informações complementares:

Carga suportada min, 135Kg;

Fabricado com o Revestimento Couro Ecológico / Courvin na cor Azul Escuro;

Atendimento à NR 17 e ABNT NBR 13962/2018;

Altura aproximada do assento referente ao piso, mínima 42 cm, máxima 54 cm;

Altura aproximada dos braços: 60 cm – 79 cm;

Altura total aproximada da cadeira montada: 90 cm – 112 cm;

Largura entre os braços aproximado: 62 cm;

Largura Total aproximada: 59 cm;

Profundidade Total aproximada: 66 cm;

Altura Total da cadeira aproximada: 97 cm;

Altura máxima da cadeira aproximada: 109 cm;