GLICOLE
GLYCOL
INNOVAZIONE
INNOVATION
TECNOLOGIA
TECHNOLOGY
TRADIZIONE
TRADITION
POZZETTI
GELATO
STATICI
A SECCO
DRY STATIC
VENTILATI
A SECCO
DRY VENTILATED
Design & Tecnologia su misura
Cidan

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

GLICOLE
GLYCOL

STATICI
A SECCO
DRY STATIC

VENTILATI
A SECCO
DRY VENTILATED

POZZETTI GELATO

I Pozzetti Gelato CIAM rappresentano la massima espressione di tecnologia e tradizione nella conservazione del gelato. Le soluzioni costruttive e i brevetti dedicati garantiscono un prodotto altamente affidabile e unico nel suo genere. La grande famiglia dei Pozzetti Gelato è composta da: Pozzetti a Glicole, Pozzetti Statici a secco e Pozzetti Ventilati a secco per soddisfare qualsiasi esigenza e richiesta.

PERFECT TRADITION AND INNOVATION FOR A COLD

CIAM Pozzetti Gelato counters represent the perfect mix of innovation, technology and tradition as regards gelato storage. The manufacturing solutions and the patented systems guarantee the high reliability and uniqueness of the product. Pozzetti counter range has different options: Glycol, Dry Static and Dry Ventilated in order to satisfy any customer's request.

PER UN FREDDO PERFETTO

INNOVAZIONE
INNOVATION

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

TRADIZIONE
TRADITION

Design & Tecnologia su misura

Cidan®

GLICOLE
GLYCOL

Sistema brevettato di uniformazione della temperatura in tutto il vano refrigerato (delta max inferiore ad 1°C). Pronta spatolazione del gelato nelle carapine di riserva. Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione del gelato

Patented system for temperature uniformity overall the refrigerated area (Temp. Diff. max <1°C). Ready to scoop in storage buckets. Buckets anti-rotation system during gelato scooping.

STATICI A SECCO
DRY STATIC

Delta termico all'interno del pozzetto: 5°C. Predisposizione per utilizzo granite. Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione del gelato

Temp. Diff. 5°C. Pre-arranged for granita storage. Buckets anti-rotation system during gelato scooping

VENTILATI A SECCO
DRY VENTILATED

Delta termico all'interno del pozzetto: 3,5°C.
Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione del gelato

Temp. Diff. 3,5°C.
Buckets anti-rotation system during gelato scooping

POZZETTI GELATO

Design & Tecnologia su misura

GLICOLE
GLYCOL

Sistema brevettato di uniformazione della temperatura in tutto il vano refrigerato (delta t.< 1°C).

Patented system for temperature uniformity overall the refrigerated area (Temp. Diff. max <1°C)

Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione del gelato

Buckets anti-rotation system during gelato scooping

Sistema brevettato di uniformazione della temperatura all'interno del vano refrigerato (delta t.<1°C)
Patented system for temperature uniformity overall the refrigerated area (Temp. diff. max <1°C)

Pronta spatolazione del gelato anche per le carapine di riserva
Ready to scoop in storage buckets

Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione
Buckets anti-rotation system during gelato scooping

Dopo il primo avviamento il pozzetto raggiunge la temperatura di esercizio in cira 9/10 ore, dopo di che il mantenimento della temperatura avviene con un bassissimo consumo di energia
After the first swicht on the pozzetti counters will reach the operating temperature in approx. 9/10 hours; after that the temperature will be maintained with a very low energy consumption

Lo schienale lato operatore del banco pozzetto è smontabile per assicurare operazioni di manutenzione ed installazione rapide e semplici
The back panel can be easily disassembled in order to make installation and maintenance operations as simple as possible

Il pozzetto è dotato di centralina elettronica con indicatore della temperatura inserito sul piano inox
Pozzetti counter is equipped with digital control panel and temperature display incorporated in the s/s top

Il piano inox è provvisto di fili caldi intorno agli anelli dei coperchi per evitare il formarsi di condensa
The hot wires installed underneath the rings will prevent any condensation on the counter top

Prima dell'installazione va preparata la miscela del glicole (50% glicole e 50% acqua) ed inserita all'interno del pozzetto
The mixture of glycol (50% glycol - 50% water) must be prepared before installation and then poured inside the counter

L'unità condensatrice è ermetica e può essere interna o esterna, su richiesta è possibile integrare più moduli con unica U.C.
The hermetic condensing unit can be on board or remote; the same condensing unit can run multiple counters upon request

Basso consumo di energia
Low energy consumption

Modulo *Module*	Modulo refrigerato rivestito in acciaio inox, coibentazione in poliuretano ecologico, serpentina affogata *Refrigerated module covered with s/s, heat insulation with ecologyc polyurethane with coil*
Riserva *Storage*	Moduli disponibili con e senza riserva *Modules available with and without storage*
Gamma Pozzetti [nr. carapine] *Pozzetti Counters Range [n. bucketts]*	4[+4], 6[+6], 8[+8], 10[+10], 12[+12]
Refrigerazione *Refrigeration Type*	Statica con sistema brevettato di uniformazione della temperatura in tutto il vano refrigerato; ciò assicura la pronta spatolazione anche per le carapine di riserva* *Static with patented system for temperature uniformity overall the refrigerated area. Ready to scope in storage buckets*
Assetto *Configuration*	Il pozzetto è fornito sempre con inserimento sul banco *The module is always supplied as a complete counter*
Alzata Vetro *Upper glass structure*	L'alzata è opzionabile e può essere realizzata con teca vetro saldato o in abbinamento alle alzate previste dalla ns gamma di vetrine *The upper glass stucture is optional and can be welded glass or any other solution included in our production range*
Piano di lavoro *Working top*	Inox (standard), corian, composto di quarzo, marmo, legno *S/s (standard), corian, quartz, marble, wood*
Unità Condensatrice *Condensing Unit*	Ermetica interna o esterna *Hermetic on board or remote*
Temperatura di esercizio [°C] *Operating Temperature [°C]*	-18
Delta temperatura interna [°C] *Internal Temp. Diff. [°C]*	<1
Attività compressore *Compressor Activity*	25%
Centralina *Control Panel*	Elettronica *Digital*
Dimensione carapina *Bucket Dimension*	Diam. 200mm H250mm
Coperchi e cornici *Lids and Rings*	In acciaio inox con sistema anti-condensa con riscaldamento elettrico della cornice *In s/s with electrical heating of the rings as anti-condensation system*
Accessori *Optionals*	*Lavaporzionatore* *Dipper well* *Porta coni* *Cone holder* *Kit ruote* *Wheels* *Teca vetro* *Welded glass upper structure* *Illuminazione led* *Led light system*

*Solo per moduli con riserva
Only for modules with storage

Design & Tecnologia su misura

GLICOLE
GLYCOL

POZZETTI GELATO
POZZETTI GELATO

POZZETTO A GLICOLE CON RISERVA / *GLYCOL POZZETTI COUNTER WITH STORAGE*



VERSIONE GREZZA
UNCLADDED

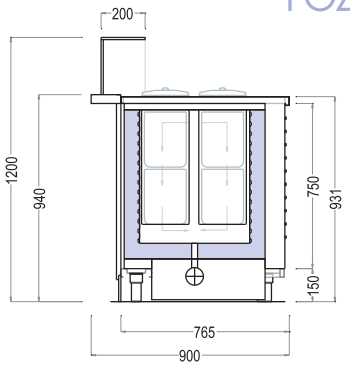

VERSIONE CON RIVESTIMENTO
CLADDED



L. 700



L. 1.000



L. 1.250

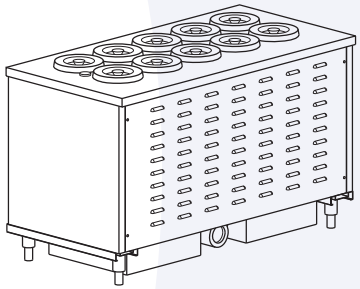

L. 1.500

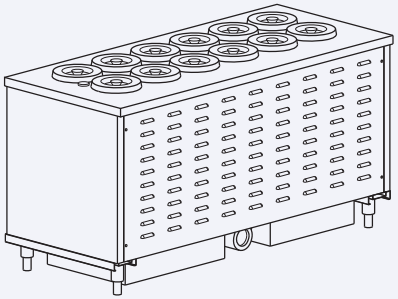

L. 1.750

POZZETTO A GLICOLE SENZA RISERVA / *GLYCOL POZZETTI COUNTER WITHOUT STORAGE*



VERSIONE GREZZA
UNCLADDED

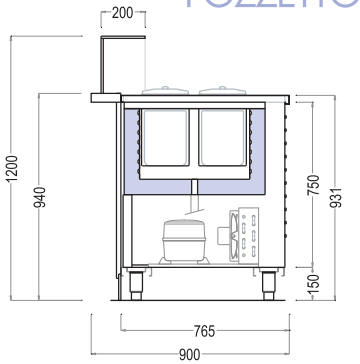

VERSIONE CON RIVESTIMENTO
CLADDED



L. 700



L. 1.000



L. 1.250

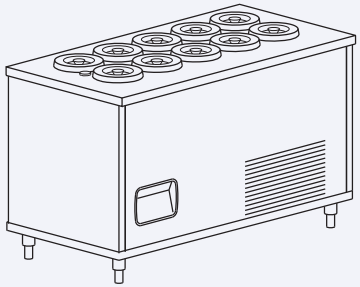

L. 1.500

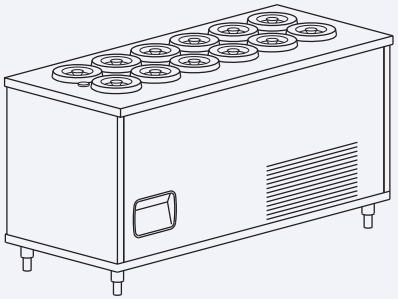

L. 1.750

Design & Tecnologia su misura
Cidn®

STATICI A SECCO
DRY STATIC

Predisposizione per utilizzo granite
Pre-arranged for granita storage

Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione del gelato
Buckets anti-rotation system during gelato scooping

POZZETTI GELATO
POZZETTI GELATO

Lo schienale lato operatore del banco pozzetto è smontabile per assicurare operazioni di manutenzione ed installazione rapide e semplici
The back panel can be easily disassembled in order to make installation and maintenance operations as simple as possible

Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione
Buckets anti-rotation system during gelato scooping

Una volta avviato il pozzetto raggiunge la temperatura di esercizio abbastanza velocemente in circa 30 minuti
After the first swicht on this pozzetti counter will reach the operating temperature very fast, approx. 30 min.

Il piano inox è provvisto di fili caldi intorno agli anelli dei coperchi per evitare il formarsi di condensa
The hot wires installed underneath the rings will prevent any condensation on the counter top

L'unità condensatrice è ermetica e può essere interna o esterna, su richiesta è possibile integrare più moduli con unica U.C.
The hermetic condensing unit can be on board or remote; the same condensing unit can run multiple counters upon request

I pozzetti a secco sono più piccoli e leggeri di quelli a glicole
Dry refrigerated pozzetti counters are smaller and lighter than the glycol ones

Modulo *Module*	Modulo refrigerato rivestito in acciaio inox, coibentazione in poliuretano ecologico, serpentina affogata *Refrigerated module covered with s/s, heat insulation with ecologyc polyurethane with coil*
Riserva *Storage*	Moduli disponibili con e senza riserva *Modules available with and without storage*
Gamma Pozzetti [nr. carapine] *Pozzetti Counters Range [n. bucketts]*	2[+2], 4[+4], 6[+6], 8[+8]
Refrigerazione *Refrigeration Type*	Statica a secco *Dry static*
Assetto *Configuration*	Il pozzetto può essere fornito solo vasca o inserito sul banco *The module can be supplied as simple drop-in unit or as a complete counter*
Alzata Vetro *Upper glass structure*	L'alzata è opzionabile e può essere realizzata con teca vetro saldato o in abbinamento alle alzate previste dalla ns gamma di vetrine *The upper glass stucture is optional and can be welded glass or any other solution included in our production range*
Piano di lavoro *Working top*	Inox (standard), corian, composto di quarzo, marmo, legno *S/s (standard), corian, quartz, marble, wood*
Unità Condensatrice *Condensing Unit*	Ermetica interna o esterna *Hermetic on board or remote*
Temperatura di esercizio [°C] *Operating Temperature [°C]*	-18
Delta temperatura interna [°C] *Internal Temp. Diff. [°C]*	5
Attività compressore *Compressor Activity*	50%
Centralina *Control Panel*	Elettronica *Digital*
Dimensione carapina *Bucket Dimension*	Diam. 200mm H250mm
Coperchi e cornici *Lids and Rings*	In acciaio inox con sistema anti-condensa con riscaldamento elettrico della cornice *In s/s with electrical heating of the rings as anti-condensation system*
Accessori *Optionals*	*Lavaporzionatore* *Dipper well* *Porta coni* *Cone holder* *Kit ruote* *Wheels* *Teca vetro* *Welded glass upper structure* *Illuminazione led* *Led light system*

Peso leggero
Light weight

STATICI A SECCO

DRY STATIC

POZZETTO A SECCO STATICO CON RISERVA / *DRY STATIC POZZETTI COUNTER WITH STORAGE*



VERSIONE GREZZA
UNCLADDED

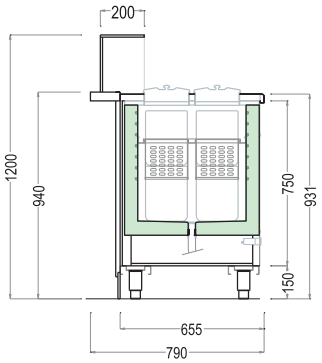

VERSIONE CON RIVESTIMENTO
CLADDED



L. 500



L. 750



L. 1.000



L. 1.250

POZZETTO A SECCO STATICO SENZA RISERVA / *DRY STATIC POZZETTI COUNTER WITHOUT STORAGE*



VERSIONE GREZZA
UNCLADDED

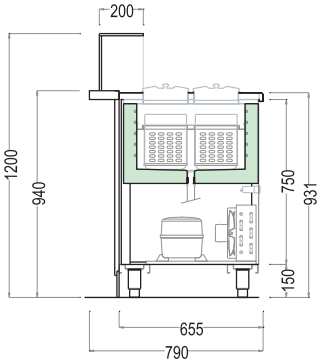

VERSIONE CON RIVESTIMENTO
CLADDED



L. 500



L. 750



L. 1.000



L. 1.250

Design & Tecnologia su misura
Cisa®

VENTILATI A SECCO

DRY VENTILATED

Minore delta termico rispetto la versione statica a secco

Temperature diff. minor than in static version

Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione del gelato

Buckets anti-rotation system during gelato scooping

POZZETTI GELATO

POZZETTI GELATO

Lo schienale lato operatore del banco pozzetto è smontabile per assicurare operazioni di manutenzione ed installazione rapide e semplici
The back panel can be easily disassembled in order to make installation and maintenance operations as simple as possible

Sistema antirotazione delle carapine durante la spatolazione
Buckets anti-rotation system during gelato scooping

Una volta avviato il pozzetto raggiunge la temperatura di esercizio abbastanza velocemente in circa 30 minuti
After the first swicht on this pozzetti counter will reach the operating temperature very fast, approx. 30 min.

Il piano inox è provvisto di fili caldi intorno agli anelli dei coperchi per evitare il formarsi di condensa
The hot wires installed underneath the rings will prevent any condensation on the counter top

L'unità condensatrice è ermetica e può essere interna o esterna, su richiesta è possibile integrare più moduli con unica U.C.
The hermetic condensing unit can be on board or remote; the same condensing unit can run multiple counters upon request

I pozzetti a secco sono più piccoli e leggeri di quelli a glicole
Dry refrigerated pozzetti counters are smaller and lighter than the glycol ones

Modulo *Module*	Modulo refrigerato rivestito in acciaio inox, coibentazione in poliuretano ecologico, serpentina affogata *Refrigerated module covered with s/s, heat insulation with ecologyc polyurethane with coil*
Riserva *Storage*	Moduli disponibili solo con riserva *Modules available with and without storage*
Gamma Pozzetti [nr. carapine] *Pozzetti Counters Range [n. bucketts]*	4[+4], 6[+6], 8[+8]
Refrigerazione *Refrigeration Type*	Ventilata con agitatore interno *Dry ventilated system*
Assetto *Configuration*	Il pozzetto può essere fornito solo vasca o inserito sul banco *The module can be supplied as simple drop-in unit or as a complete counter*
Alzata Vetro *Upper glass structure*	L'alzata è opzionabile e può essere realizzata con teca vetro saldato o in abbinamento alle alzate previste dalla ns gamma di vetrine *The upper glass stucture is optional and can be welded glass or any other solution included in our production range*
Piano di lavoro *Working top*	Inox (standard), corian, composto di quarzo, marmo, legno *S/s (standard), corian, quartz, marble, wood*
Unità Condensatrice *Condensing Unit*	Ermetica interna o esterna *Hermetic on board or remote*
Temperatura di esercizio [°C] *Operating Temperature [°C]*	-18
Delta temperatura interna [°C] *Internal Temp. Diff. [°C]*	3,5
Attività compressore *Compressor Activity*	50%
Centralina *Control Panel*	Elettronica *Digital*
Dimensione carapina *Bucket Dimension*	Diam. 200mm H250mm
Coperchi e cornici *Lids and Rings*	In acciaio inox con sistema anti-condensa con riscaldamento elettrico della cornice *In s/s with electrical heating of the rings as anti-condensation system*
Accessori *Optionals*	*Lavaporzionatore* *Dipper well* *Porta coni* *Cone holder* *Kit ruote* *Wheels* *Teca vetro* *Welded glass upper structure* *Illuminazione led* *Led light system*

Peso leggero
Light weight

Design & Tecnologia su misura

VENTILATI A SECCO

DRY VENTILATED

POZZETTO A SECCO VENTILATO CON RISERVA / DRY VENTILATED *POZZETTI COUNTER WITH STORAGE*



VERSIONE GREZZA
UNCLADDED

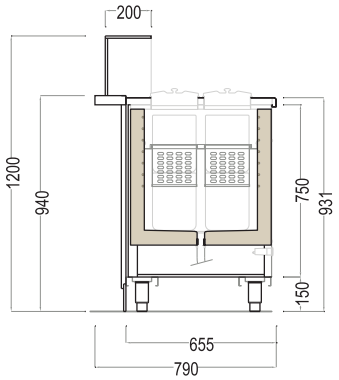

VERSIONE CON RIVESTIMENTO
CLADDED



L. 750



L. 1.000



L. 1.250

Design & Tecnologia su misura
Cidn®

GLICOLE
GLYCOL

STATICI
A SECCO
DRY STATIC

VENTILATI
A SECCO
DRY VENTILATED

POZZETTI GELATO

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE PER UN

FREDDO PERFETTO

Design & Tecnologia su misura

POZZETTI GELATO

progetto grafico MARINI

Design & Tecnologia su misura

06081 Petrignano di Assisi / PG - Italy
Viale dei Pini, 9
Tel. +39 075 80161
Fax: +39 075 8016215
web: www.ciamweb.it
e-mail: info@ciamgroup.it