




太阳能板开路输入电压范围18~21V

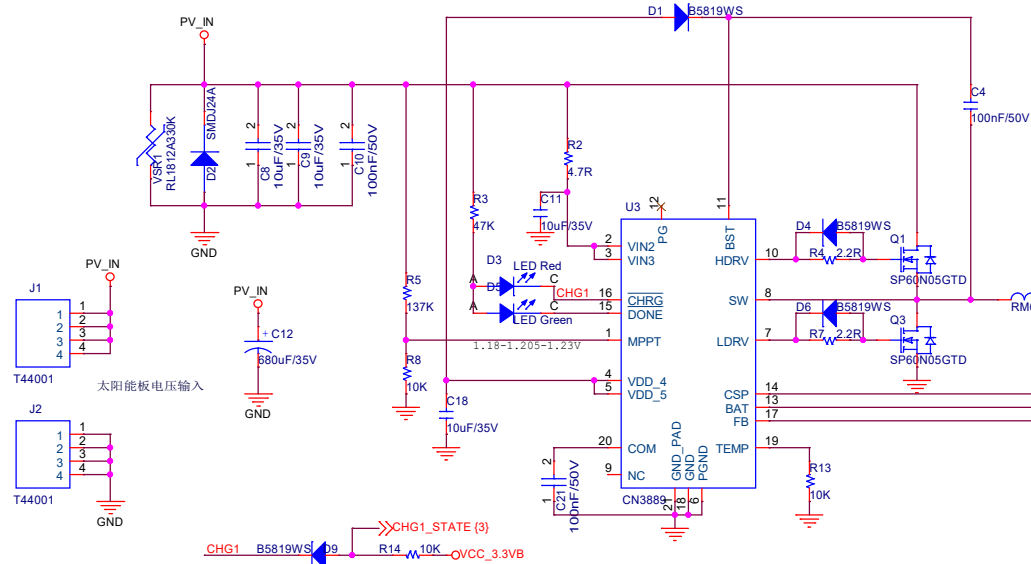

输入电压采集

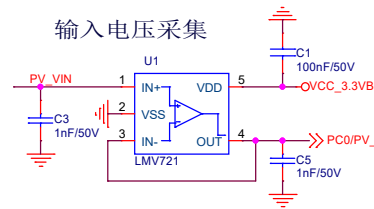


(3) PC1/CHG1_CURR<<

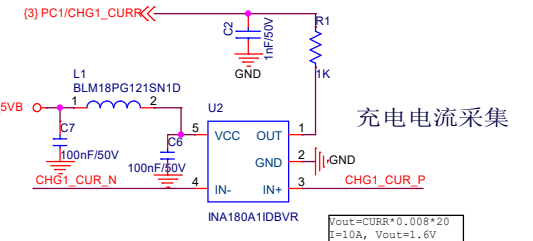


充电电流采集

$V_{out} = CURR * 0.008 * 20$
 $I = 10A, V_{out} = 1.6V$

太阳能板开路输入电压范围18~21V

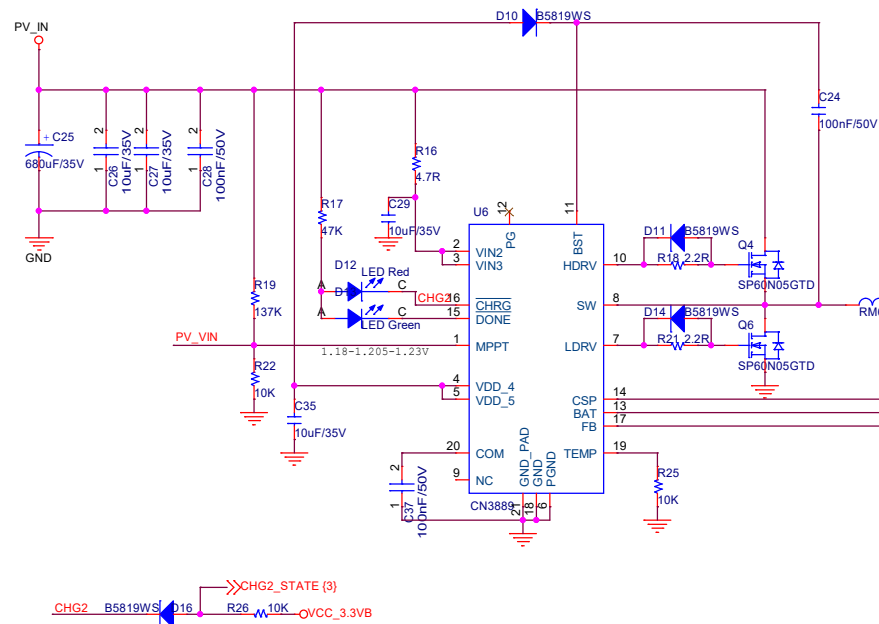

(3) PC3/CHG2_CURR<<

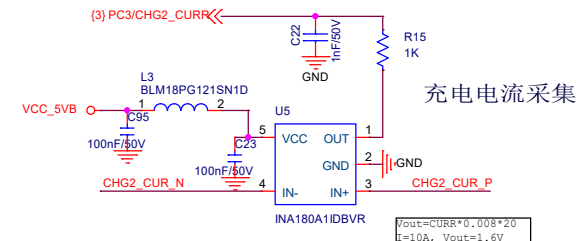

充电电流采集

$V_{out} = CURR * 0.008 * 20$
 $I = 10A, V_{out} = 1.6V$

工程名称: MPPT_V15A	适用产品: <OrgAdd2>	成都赛联科技
图纸名称: 充电电路	设计:	
共 4 页 第 1 页	校对:	
页尺寸 A3	版本号: <RevCode>	审核:
日期: Monday, September 14, 2026		



工程名称: MPPT_V15A		适用产品: <OrgAddr2>	
图纸名称: CPU电路		设计:	
共 4 页	第 3 页	校对:	
页尺寸 A3	版本号: <RevCode>	审核:	
日期: Tuesday, September 15, 2026			

