

ПАСПОРТ


**ДВЕРЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Функциональное назначение
2. Основные технические данные и характеристики
3. Комплект поставки
4. Транспортирование и хранение
5. Требование безопасности
6. Устройство и принцип действия
7. Порядок монтажа и подготовки к эксплуатации
8. Гарантийные обязательства
9. Сервисная служба
10. Свидетельство о приемке

Дверь противопожарная металлическая ДП1-60 однопольная сплошная и ДПС1-60 однопольная сплошная с светопрозрачным заполнением не более 25% от площади дверного проёма.

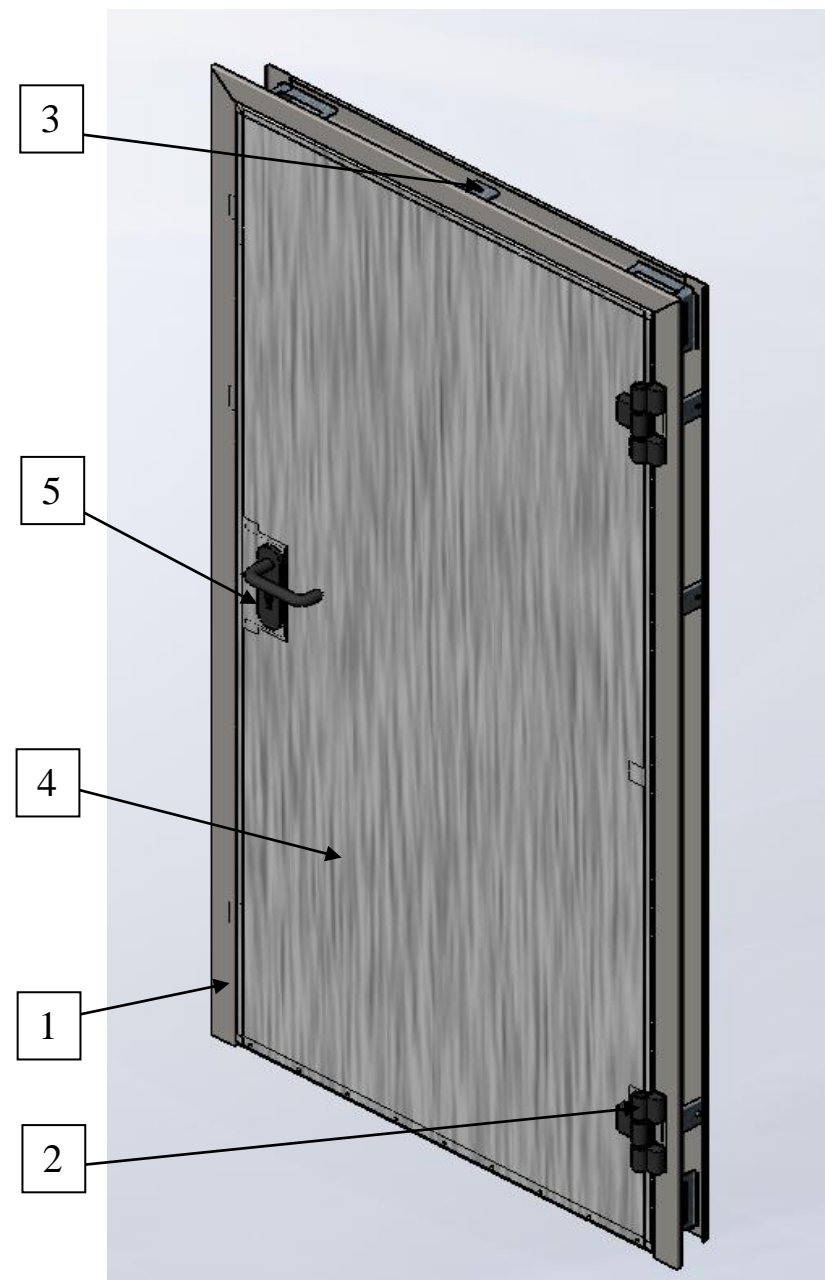

Дверь металлическая

- 4.3. Упаковка обеспечивает сохранность дверей в процессе погрузки, выгрузки, транспортировании и хранении.
- 4.4. Упаковка сопроводительной документации по ГОСТ 23216.

5. Требования безопасности.

Изделия отвечают всем требованиям безопасности в эксплуатации и обслуживании. Материал, используемый при изготовлении дверных блоков, отвечает существующим требованиям радиологической безопасности. К работе по монтажу и техническому обслуживанию дверей допускается технический персонал специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, обладающий необходимой профессиональной подготовкой и изучивший меры безопасности в объеме настоящего документа.

6. Устройство и принцип действия.

- 6.1. Дверь (см. рис.1), содержит коробку (1), дверное полотно (4) с замком (5).
- 6.2. Коробка двери - сварная замкнутая. К коробке прикреплены несущие шарнирные петли (2) и приварены монтажные пластины (3) с отверстиями для закрепления коробки двери в дверном проеме,
- 6.3. Полотно двери глухое, выполнено из двух гнутых панелей. Между панелями размещены ребра жесткости, а также теплоизолирующий материал. Крепление двери к коробке осуществляется шарнирными петлями. В дверное полотно врезан замок, позволяющий фиксировать и запирать дверь.
- 6.4. По внутреннему периметру коробки проложена терморасширяющаяся прокладка.

7. Порядок монтажа и подготовки к эксплуатации.

- 7.1. Двери поставляют в собранном виде. Для удобства установки, необходимо снять дверь с петель, установить короб, затем на короб установить полотно и отрегулировать момент натяжки пружины на верхней петле; момент затяжки болтов в петлевом соединении должен быть в диапазоне $24 \pm 0,2$ Н.м. или при этом необходимо обеспечить гарантированный зазор между полотном и коробом $3 \text{ мм} \pm 1,5 \text{ мм}$;

- 7.2. Монтаж двери производится в проемах кирпичных, бетонных, железобетонных стен толщиной 125 мм и более, а также в проемах стен и перегородок из других конструкционных материалов, конструкция проемов в которых позволяет осуществлять монтаж дверей в соответствии с изложенными ниже требованиями.
- 7.3. На величину монтажного проема дается допуск 5-10 мм на сторону, необходимый для монтажа противопожарного материала между стеной и дверной коробкой.
- 7.4. Наружную часть дверной коробки тщательно заполнить цементно-песчаным раствором, чтобы лицевая и обратная поверхность коробки были чистые, рекомендуем использовать монтажный скотч. Прилегание полотна двери к уплотняющим прокладкам должно быть по всему периметру без зазора.
- 7.5. Установить дверную раму с дверью в проём объекта на нижнюю полку и закрепить её в проёме в следующей последовательности:
- стойку рамы, со стороны петель, выставить с помощью строительного уровня в плоскости полотна двери и поперечной плоскости, и зафиксировать в проёме с помощью клиньев;
 - стойку рамы, со стороны замков, выставить по отвесу в обеих плоскостях и предварительно закрепить с помощью клиньев, обеспечив равномерный зазор по периметру между дверью и рамой (при необходимости отрегулировать петлями) и совпадение плоскостей полотна двери и рамы. Закрытие двери должно быть свободным, без заеданий и значительных усилий.
- 7.6. После установки двери выполнить откосы из цементно-песчанного раствора с лицевой и обратной стороны короба.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- Устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному автоматическому закрыванию дверей.
- Эксплуатировать противопожарные двери без резиновых уплотнителей и терморасширяющихся прокладок.
- Эксплуатировать противопожарные двери без устройств обеспечивающих автоматическое закрывание.

8. Гарантийные обязательства.

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие стальной двери требованиям ТУ 5262-003-88872084-11 при соблюдении с заказчиком требований по монтажу и условиям эксплуатации, изложенным в настоящем Паспорте.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи. Срок службы изделия 10 лет со дня изготовления.
- 8.3. По окончании гарантийного срока возможно заключение договоров по техническому обслуживанию изделия.
- 8.4. В течении гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно произвести ремонт вышедших из строя деталей или изделия в целом при условии возврата дефектных деталей или изделия с Паспортом.
- 8.5. При выходе из строя изделия по вине заказчика изготовитель может произвести ремонт за счет заказчика.
- 8.6.

9. Сервисная служба

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изготовитель: ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г.Узловая, ул. Дубовская, д.2.

10. Свидетельство о приемке.

Дверь (зав. № _____)

соответствует ТУ 5262-003-88872084-11 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

1. Функциональное назначение.

- 1.1. Дверь предназначена для заполнения проемов преградах (стенах, перегородках и т.п.) зданий и сооружений различного назначения.
- 1.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию двери, не указанные в настоящем паспорте, не ухудшающие ее огнестойкость.

2. Основные технические данные и характеристики.

2.1 Тип двери:

Тип	Габариты, мм		Масса, кг		Открывание	
	Ширина	Высота	Полотна	Коробка	Правое	Левое
ДП-60	850	2050	48	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДП-60	950	2050	52	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДПС1-60	850	2050	49	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДПС1-60	950	2050	53	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Допуск на массу $\pm 10\%$.

3. Комплект поставки.

3.1.	Дверь в собранном виде	1 шт.
3.2.	Дверные ручки	2 шт.
3.3.	Ключи	1 комплект
3.4.	Паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 шт.

4.1 Транспортирование дверей в упаковке допускается любым видом наземного, воздушного и морского транспорта в соответствии с правилами перевозок для данного вида транспорта. Транспортировка, а так же погрузка и выгрузка должны обеспечивать полную сохранность изделия.

4.2 Изделия должны храниться в вертикальном положении под углом примерно 10° на подкладках одинаковой толщины в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C с относительной влажностью воздуха $55 \pm 15\%$.