


Cesoia Idraulica Hydraulic Cutting Machine

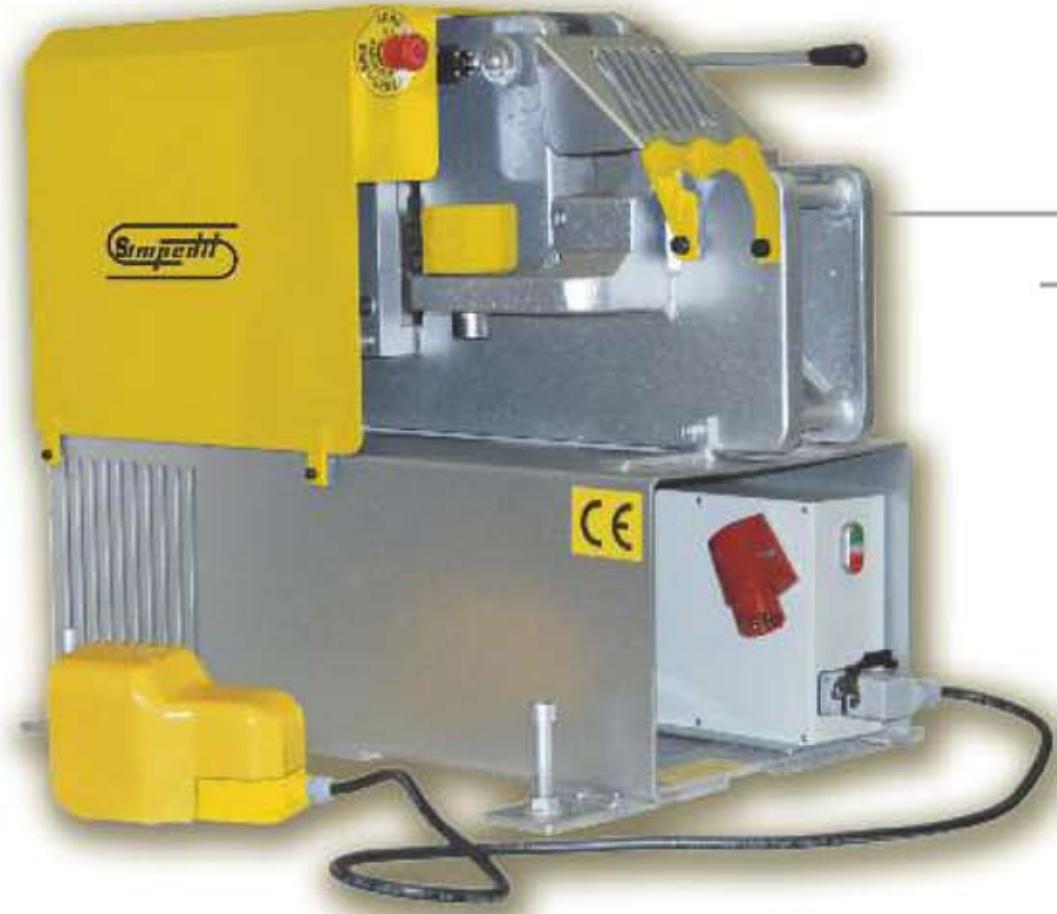

HC 45 CE

DOTAZIONI STANDARD EQUIPMENT

- 2 lame in acciaio temprato, già montate sulla macchina
- Pedaliera per comando a distanza
- Pannello elettrico in cassetta metallica con protezione IP55

- 2 blades in hardened steel, already mounted on the machine
- Pedal for remote control
- Electric panel in metallic box with IP55 protection

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- Azionamento a leva o con pedale elettrico
- Componentistica tedesca (sistema idraulico BOSCH-REXROT e pannello elettrico MOELLER)
- Pistone ad azione diretta, a doppia velocità e doppio effetto, dotato di guarnizioni speciali
- Macchina prodotta in conformità alle normative CE vigenti
- Due anni di garanzia, estesa a tutti i componenti della macchina

- Activation through lever or electric pedal
- "Made in Germany" components (BOSCH-REXROT hydraulic system and MOELLER electric panel)
- Direct action piston, with double speed and double effect, endowed with special gaskets
- Machine produced in conformity with CE norms currently in force
- Two years warranty, including all the machine components

HC 45

Triphase

| Modello Model | | | Altezza del taglio Cut height | Velocità di taglio Cut speed | 65 kg/mm ² | | | | | | 85 kg/mm ² | | | | | | cm kg | kg | kg |
|------------------|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|----------|----|----|
| | | | | | 1 Ø | 2 Ø | 3 Ø | 1 Ø | 2 Ø | 3 Ø | 1 Ø | 2 Ø | 3 Ø | 1 Ø | 2 Ø | 3 Ø | | | |
| HC 45 | 5,5 | 4,0 | cm 53 | 30 cuts/ minute 30 tagli al minuto | 35 | 25 | 18 | 34 | 22 | 16 | 97x60x h.80 | 380 | 20 | 97x60x h.80 | 380 | 20 | | | |