



Configurazione del Laboratorio virtuale

Effettuiamo l'installazione delle 3 macchine virtuali : Kali linux, Ubuntu-Metasploitable e Windows10 pro-Metasploitable attraverso i link del web. Installiamo la ISO di Kali linux e Ubuntu mentre installiamo la OVA di Windows 10 Pro.

Differenza tra file ISO e OVA:

- File ISO: è l'immagine digitale che contiene solo i file di installazione dei sistemi operativi per questo ci vuole più tempo per la configurazione perché installi tutto da zero.
- File OVA: è un pacchetto contenente la macchina virtuale già configurata (sistema operativo, impostazioni RAM numero di CPU) e molto più veloce rispetto alla ISO perché è già tutto pronto.

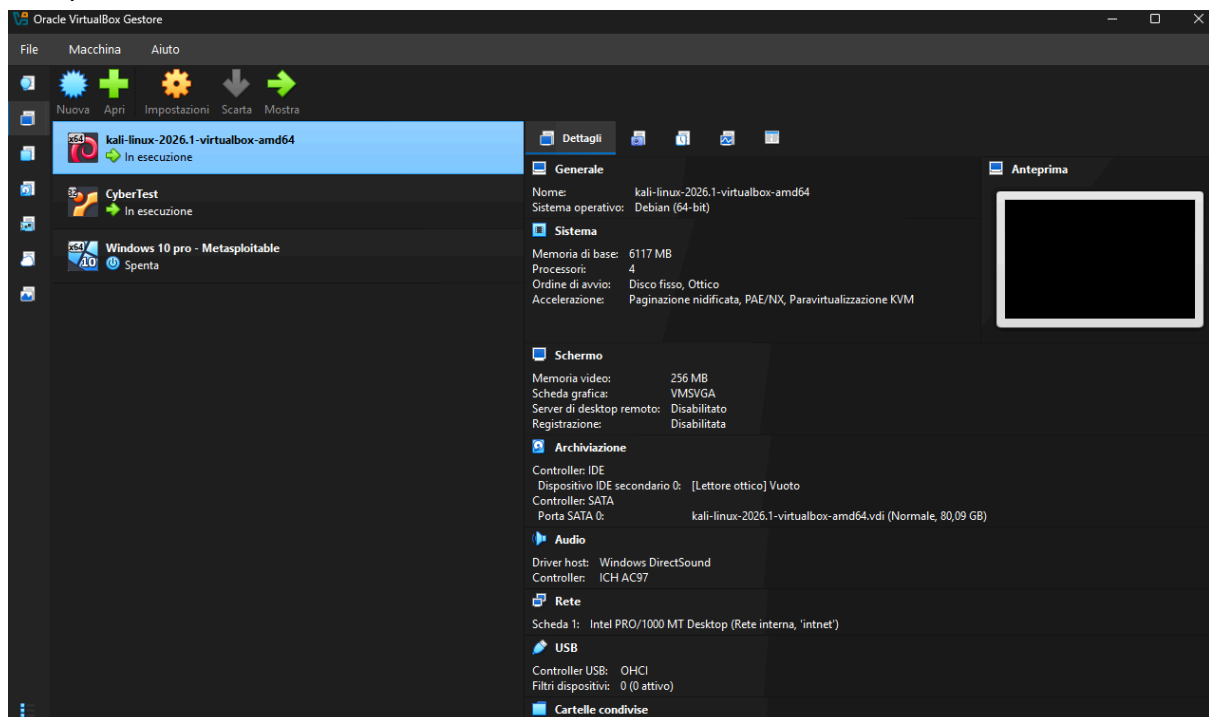

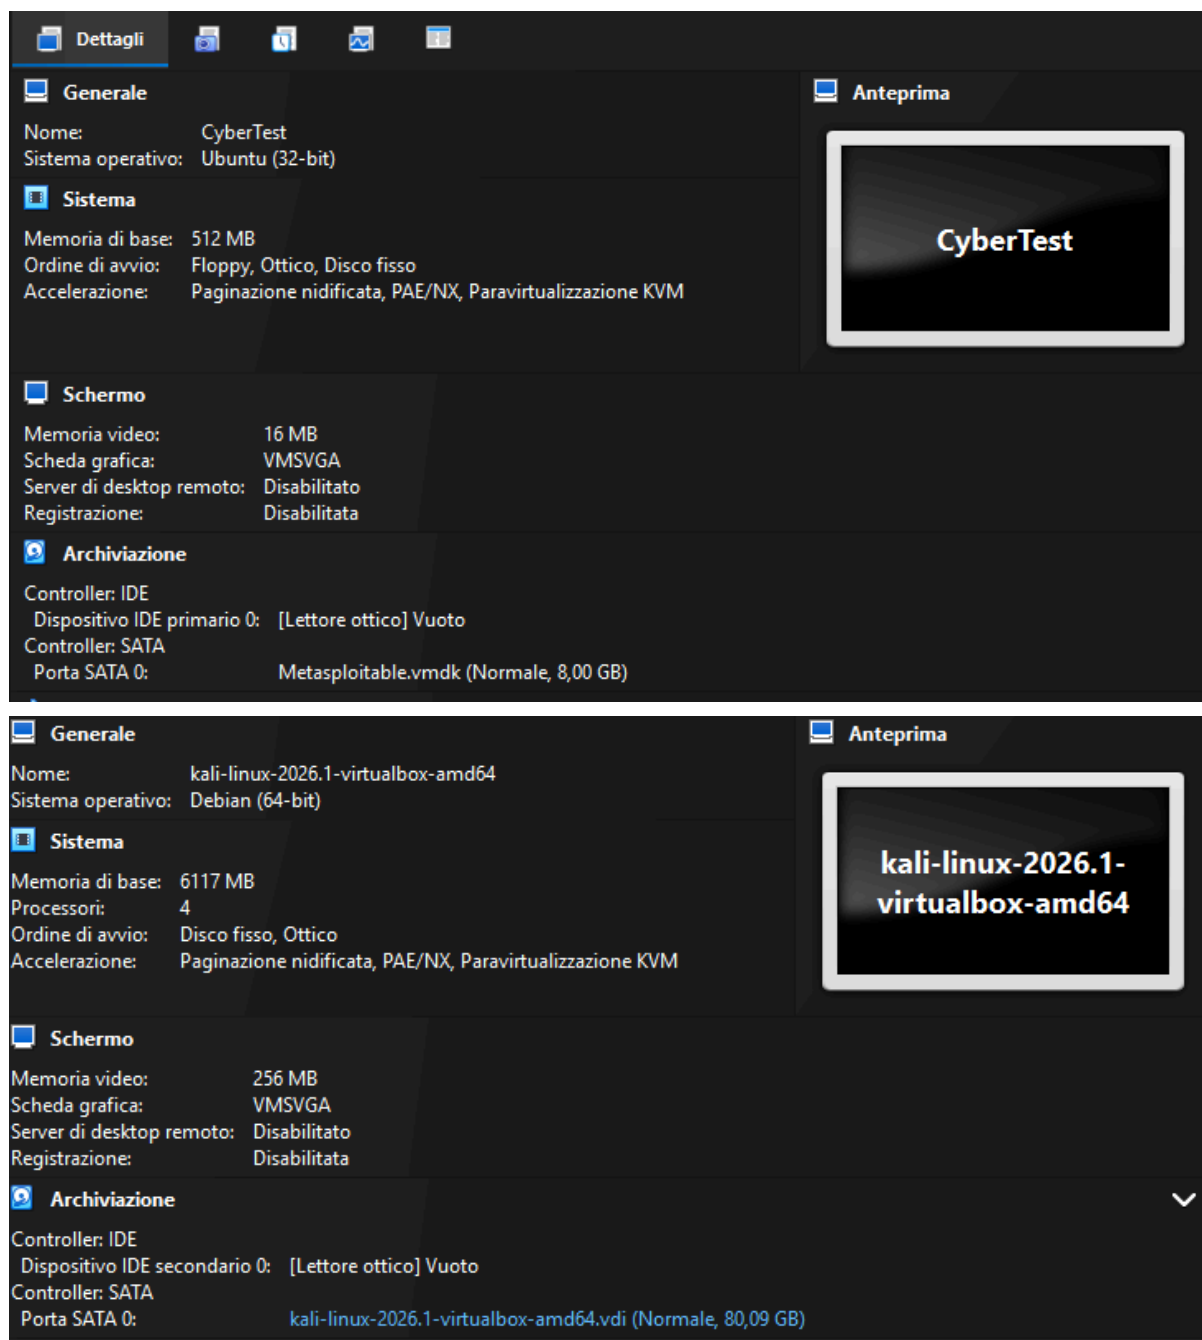




Ho deciso di aumentare su Kali linux le risorse portando la RAM a 6GB i processori da 2 a 4 e dare il massimo in memoria video per rendere la VM piu reattiva. La VM con Ubuntu ha invece una RAM di 512MB e memoria video di 16MB.

Configurazione della rete sulle VM:

- Configurazione Kali linux:
- Avviamo la VM inseriamo le credenziali (kali/kali)
- Clicchiamo in alto a destra sull'icona della connessione ethernet-tasto destro-Edit connessione.

- clicchiamo sull'icona (add) scegliamo tipo Ethernet e facciamo (Create).

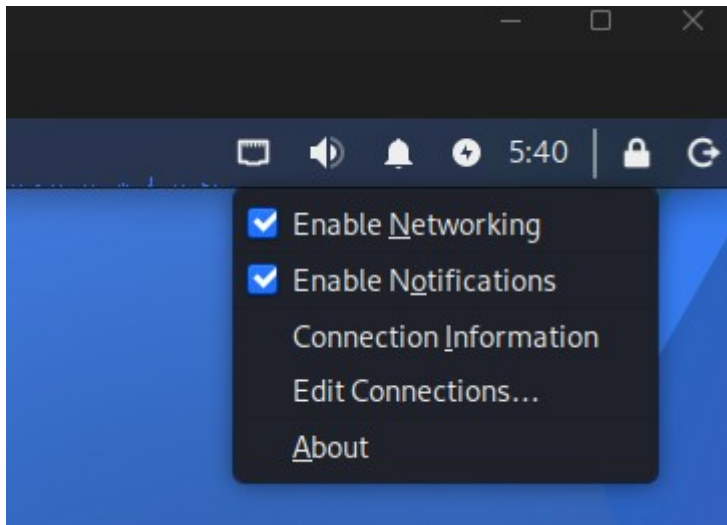

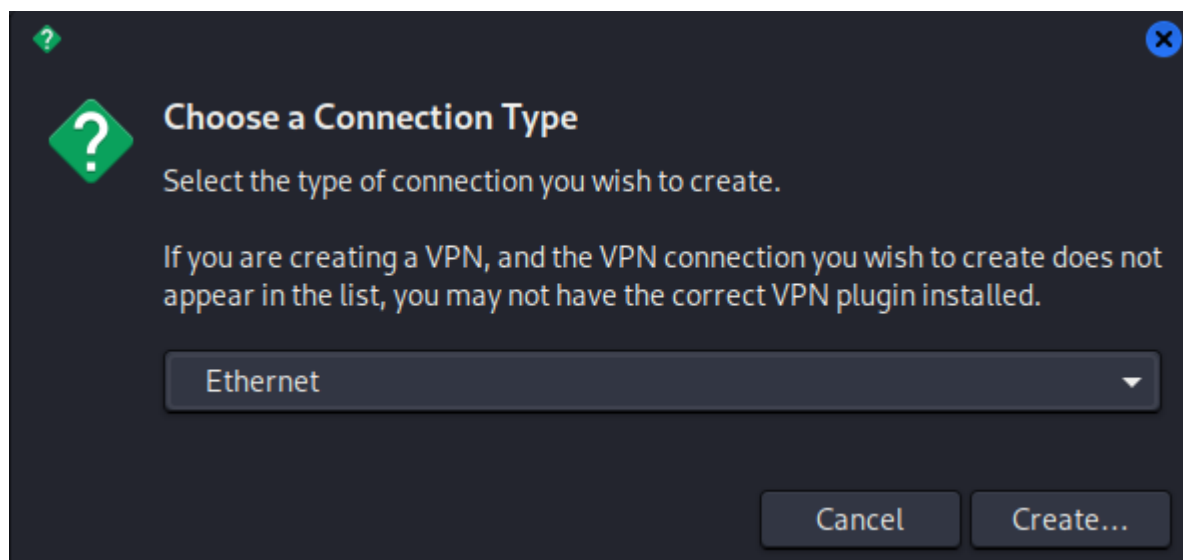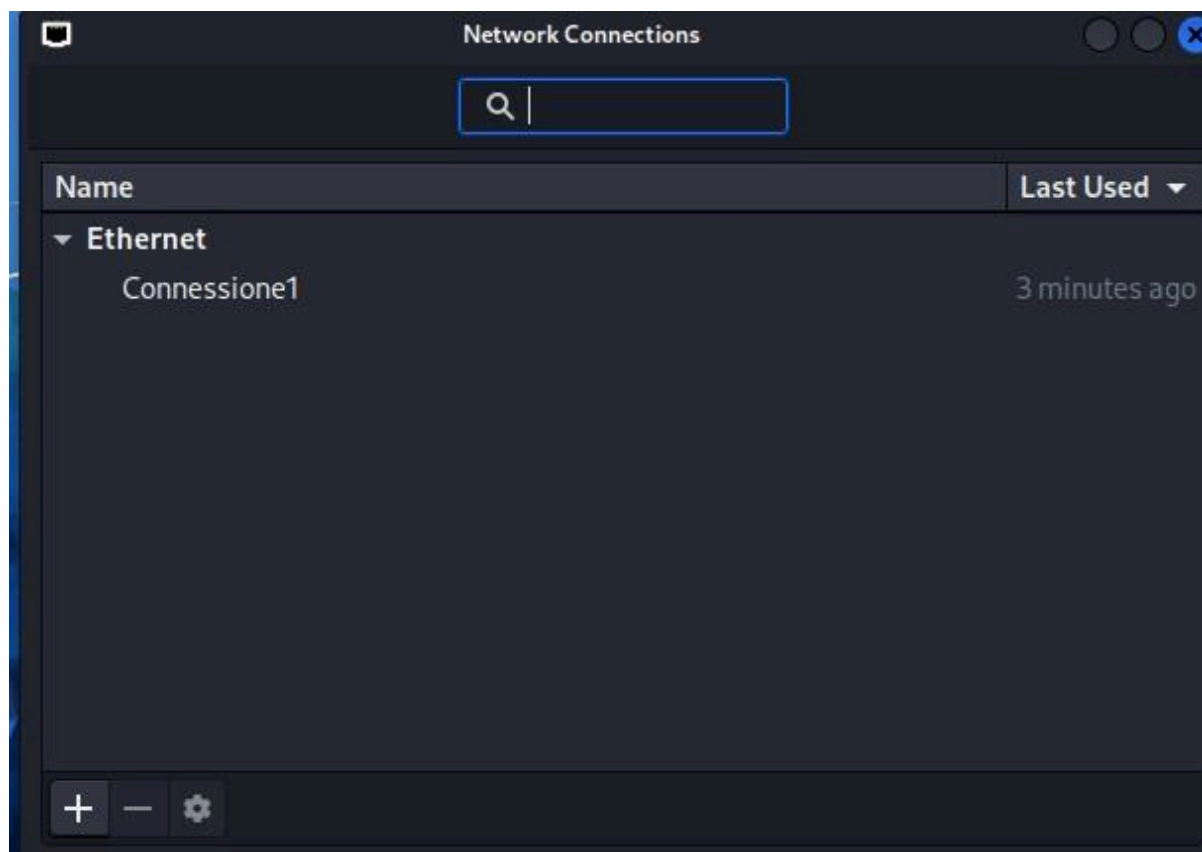

- Andiamo su (IPv4 settings) impostiamo il metodo (Manual).

- Clicchiamo (add) e inseriamo:

IP: 192.168.50.100

- Subnet: 255.255.255.0

- Gateway: 192.168.50.1

- DNS: 192.168.50.1

- Spuntiamo (Require IPV4 addressing for this connection to complete) e salviamo.

Editing Connessione1

Connection name: **Connessione1**

General Ethernet 802.1X Security DCB Proxy **IPv4 Settings** IPv6 Settings

Method: **Manual**

Addresses

Address	Netmask	Gateway
192.168.50.100	24	192.168.50.1

DNS servers: 192.168.50.1

Search domains:

DHCP client ID:

☒ Require IPv4 addressing for this connection to complete

Routes...

Cancel Save

Configurazione Ubuntu-Metasploitable

- Inseriamo le credenziali (msfadmin).
- Digitiamo `sudo nano/etc/network/interfaces`.
- Modifichiamo da DCHPA a STATIC inserendo: IP 192.168.50.101, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.50.1
- Salviamo con Ctrl X poi Y e invio.

```
GNU nano 2.0.7 File: /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.50.1


[ Read 13 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^_ To Spell
```

Configurazione Windows 10 Pro- Metasploitable


-Pannello di controllo-Rete e internet -Centro connessioni di rete-Modifica impostazioni scheda.

-Tasto destro su Ethernet-Proprietà-Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4).

-Configuriamo: IP 192.168.50.102, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.50.1

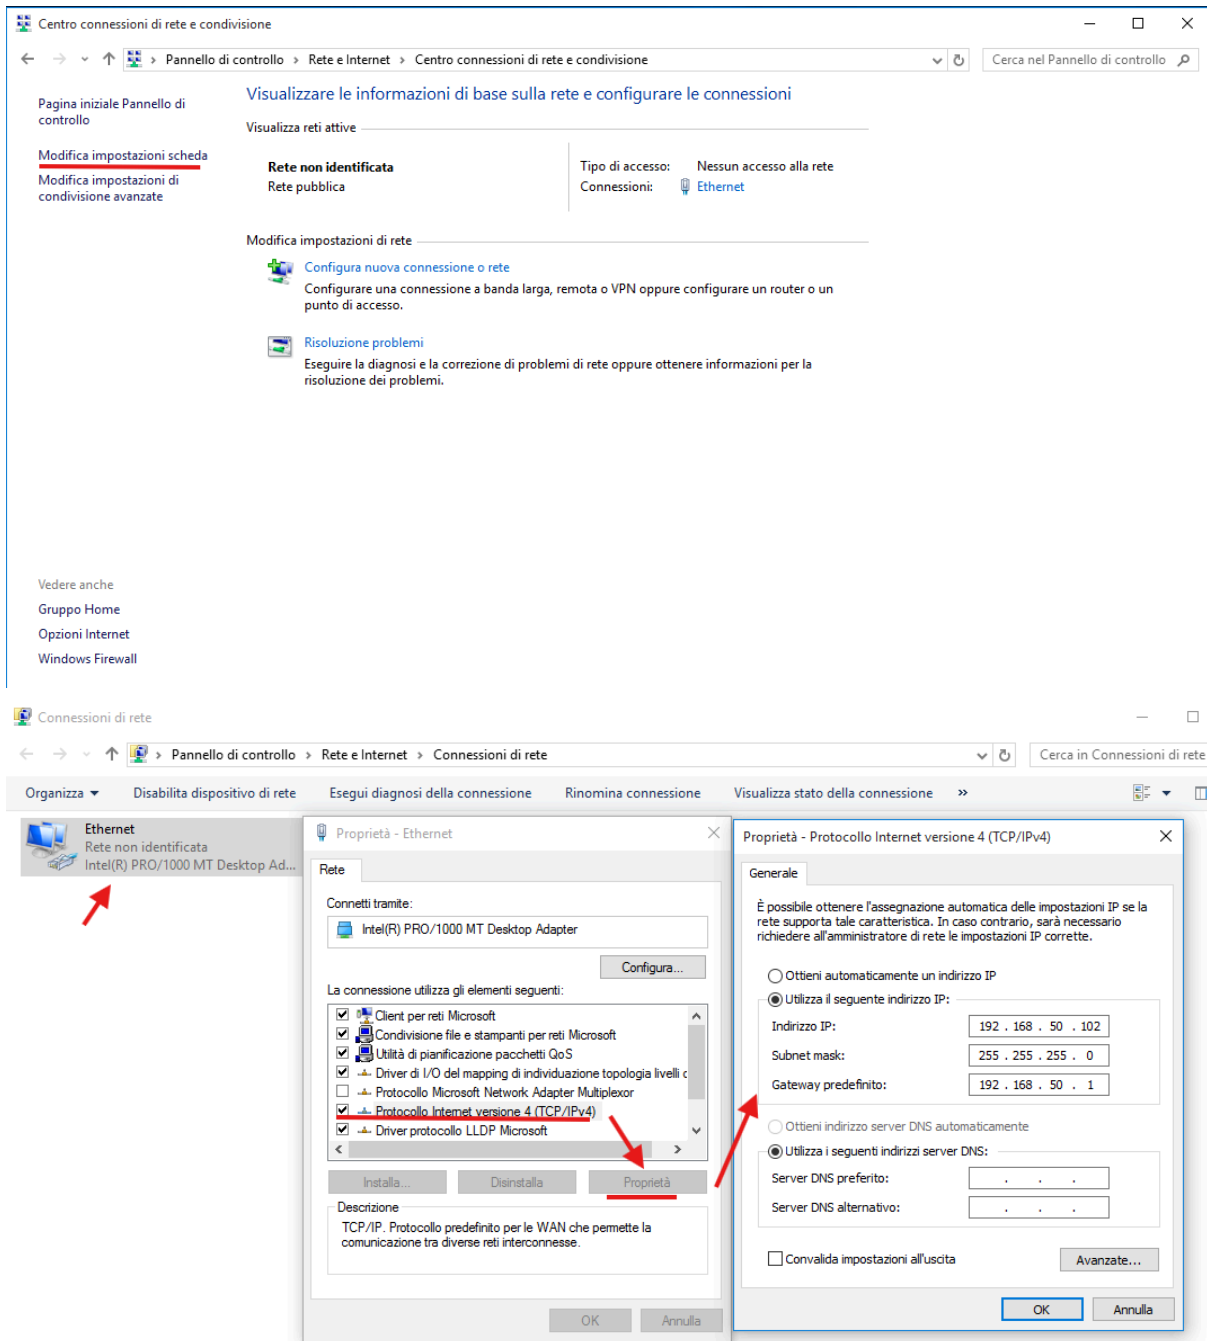

Su Virtual box impostare tutte le VM come rete interna (nome : intnet)


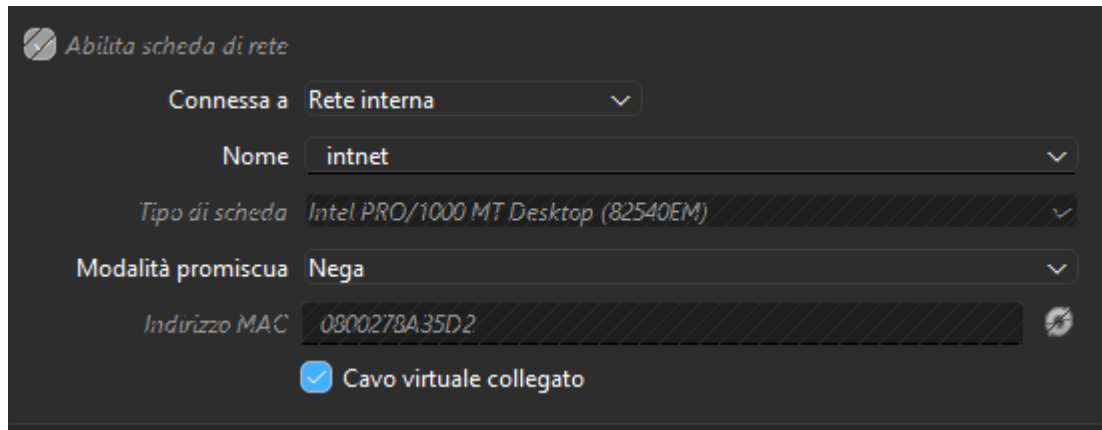


Prova di Connettività:

Effettuiamo un ping tra le macchine:

-Kali-Windows: ping -c 4 192.168.50.102

- Kali-Ubuntu: ping -c 4 192.168.50.101 il comando -c 4 indica di inviare solo 4 pacchetti

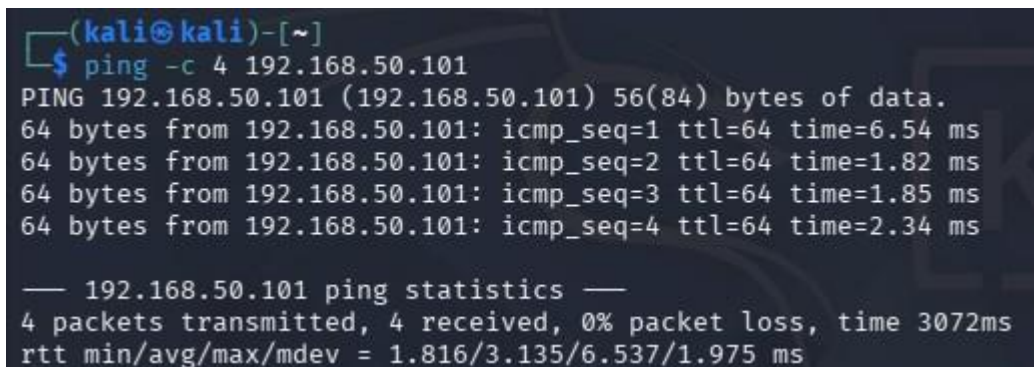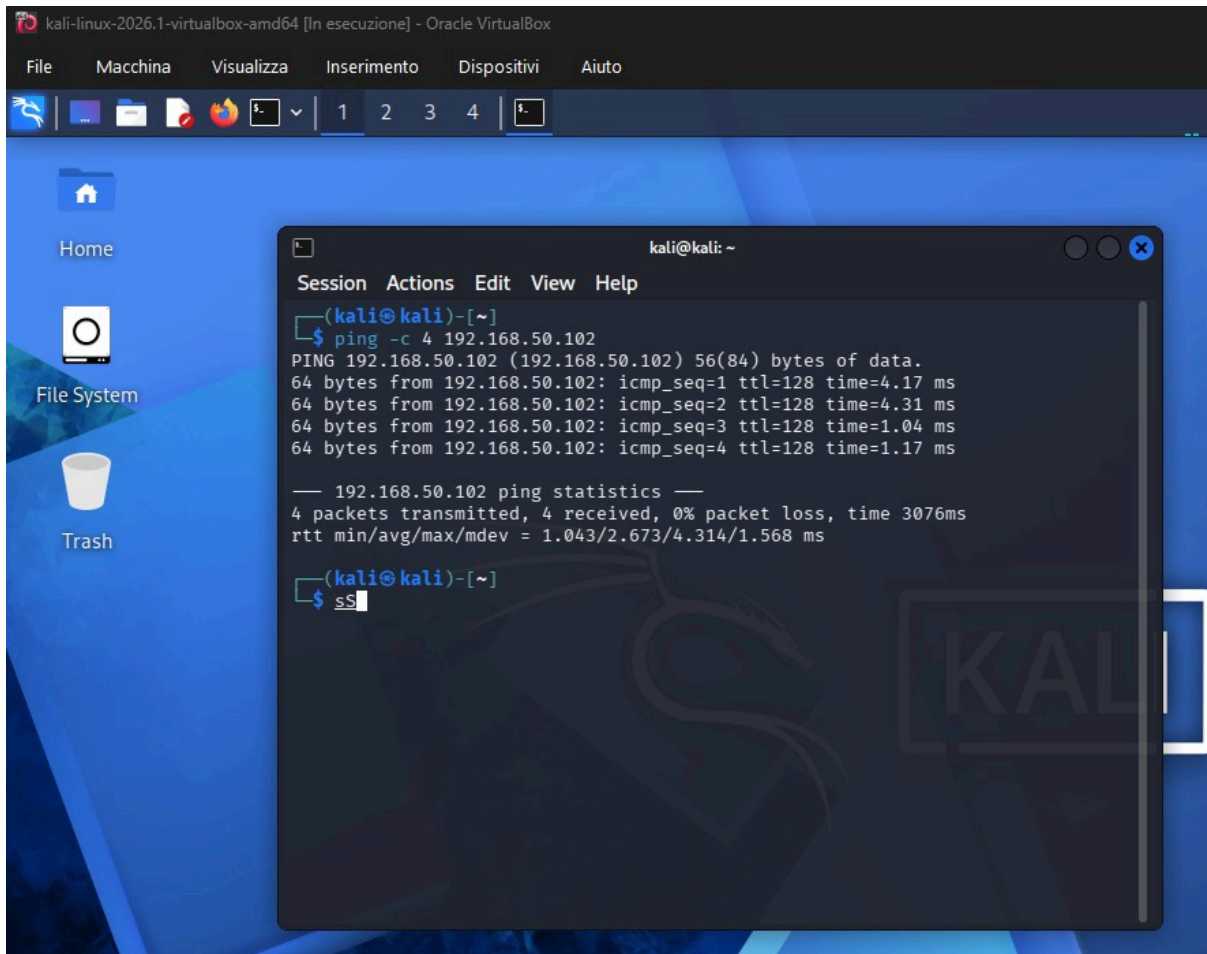

Clonazione delle VM:

Per sicurezza cliccare col tasto destro sulla VM SPENTA e fare (CLONA). Questo crea una copia di backup pronta all'uso in caso di danni alla VM principale

