

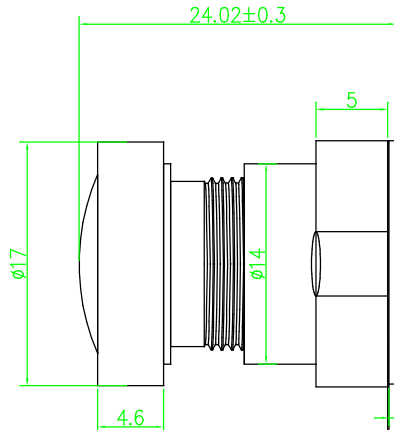


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

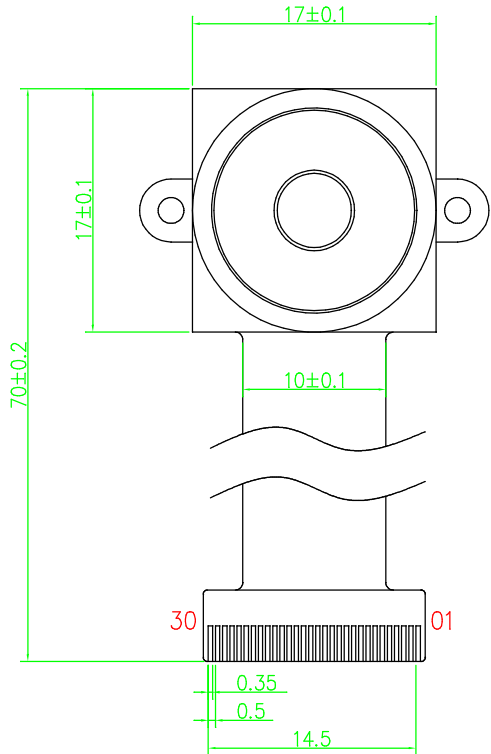


此款需加双面电磁屏蔽膜!!!

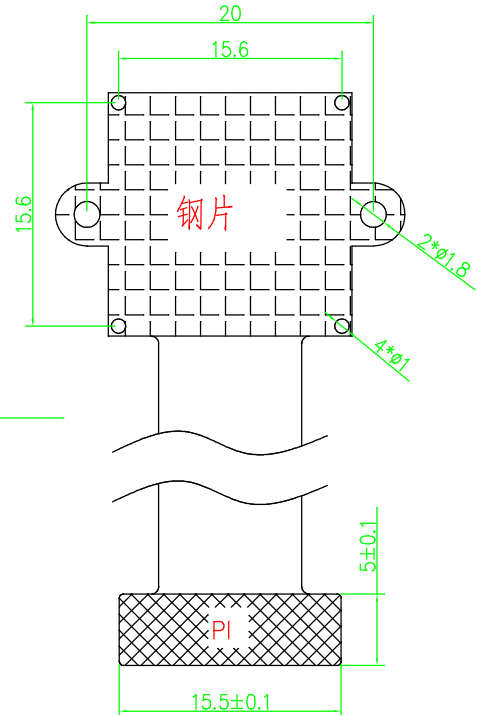

E	Pin	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
		GND	MDN2	MDP2	GND	MDN0	MDP0	GND	MCN	MCP	GND	MDN1	MDP1	GND	MDN3	MDP3
		#16	#17	#18	#19	#20	#21	#22	#23	#24	#25	#26	#27	#28	#29	#30
		GND	CLK	SCL	SDA	HS	VS	RESET	GND	2.6V	2.6V	GND	1.2V	1.2V	GND	1.8V

描 图
旧底图登记号
底图登记号

主要参数	镜头类型 (Lens Size)	1/2.8INCH	感光芯片 (Chip Type)	IMX415
	焦距 (EFL)	7.4MM	像素 (Array Size)	3840*2160
	光圈 (F.NO)	2.8	数字电路电压 (DVDD)	1.0-1.2V
	视场角 (View Angle)	148°	接口电路电压 (DOVDD)	1.7-1.9V
	畸变 (Distortion)	TBD	接口电路电压 (AVDD)	2.8-3.0V



● 深圳市泓嘉精密影像有限公司

ShenZhenShi HongJia Precision
Imaging Co.,Ltd.

					单 位	mm	比 例	1:1	名 称	AS-BC518A4M7 -70
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	页 码	1/1	数 量	1		
设 计	校 对		工 艺	审 核	标 准 化	审 定	图 纸 标 记			
	TLH						S		图 号	2.04.02.2681