


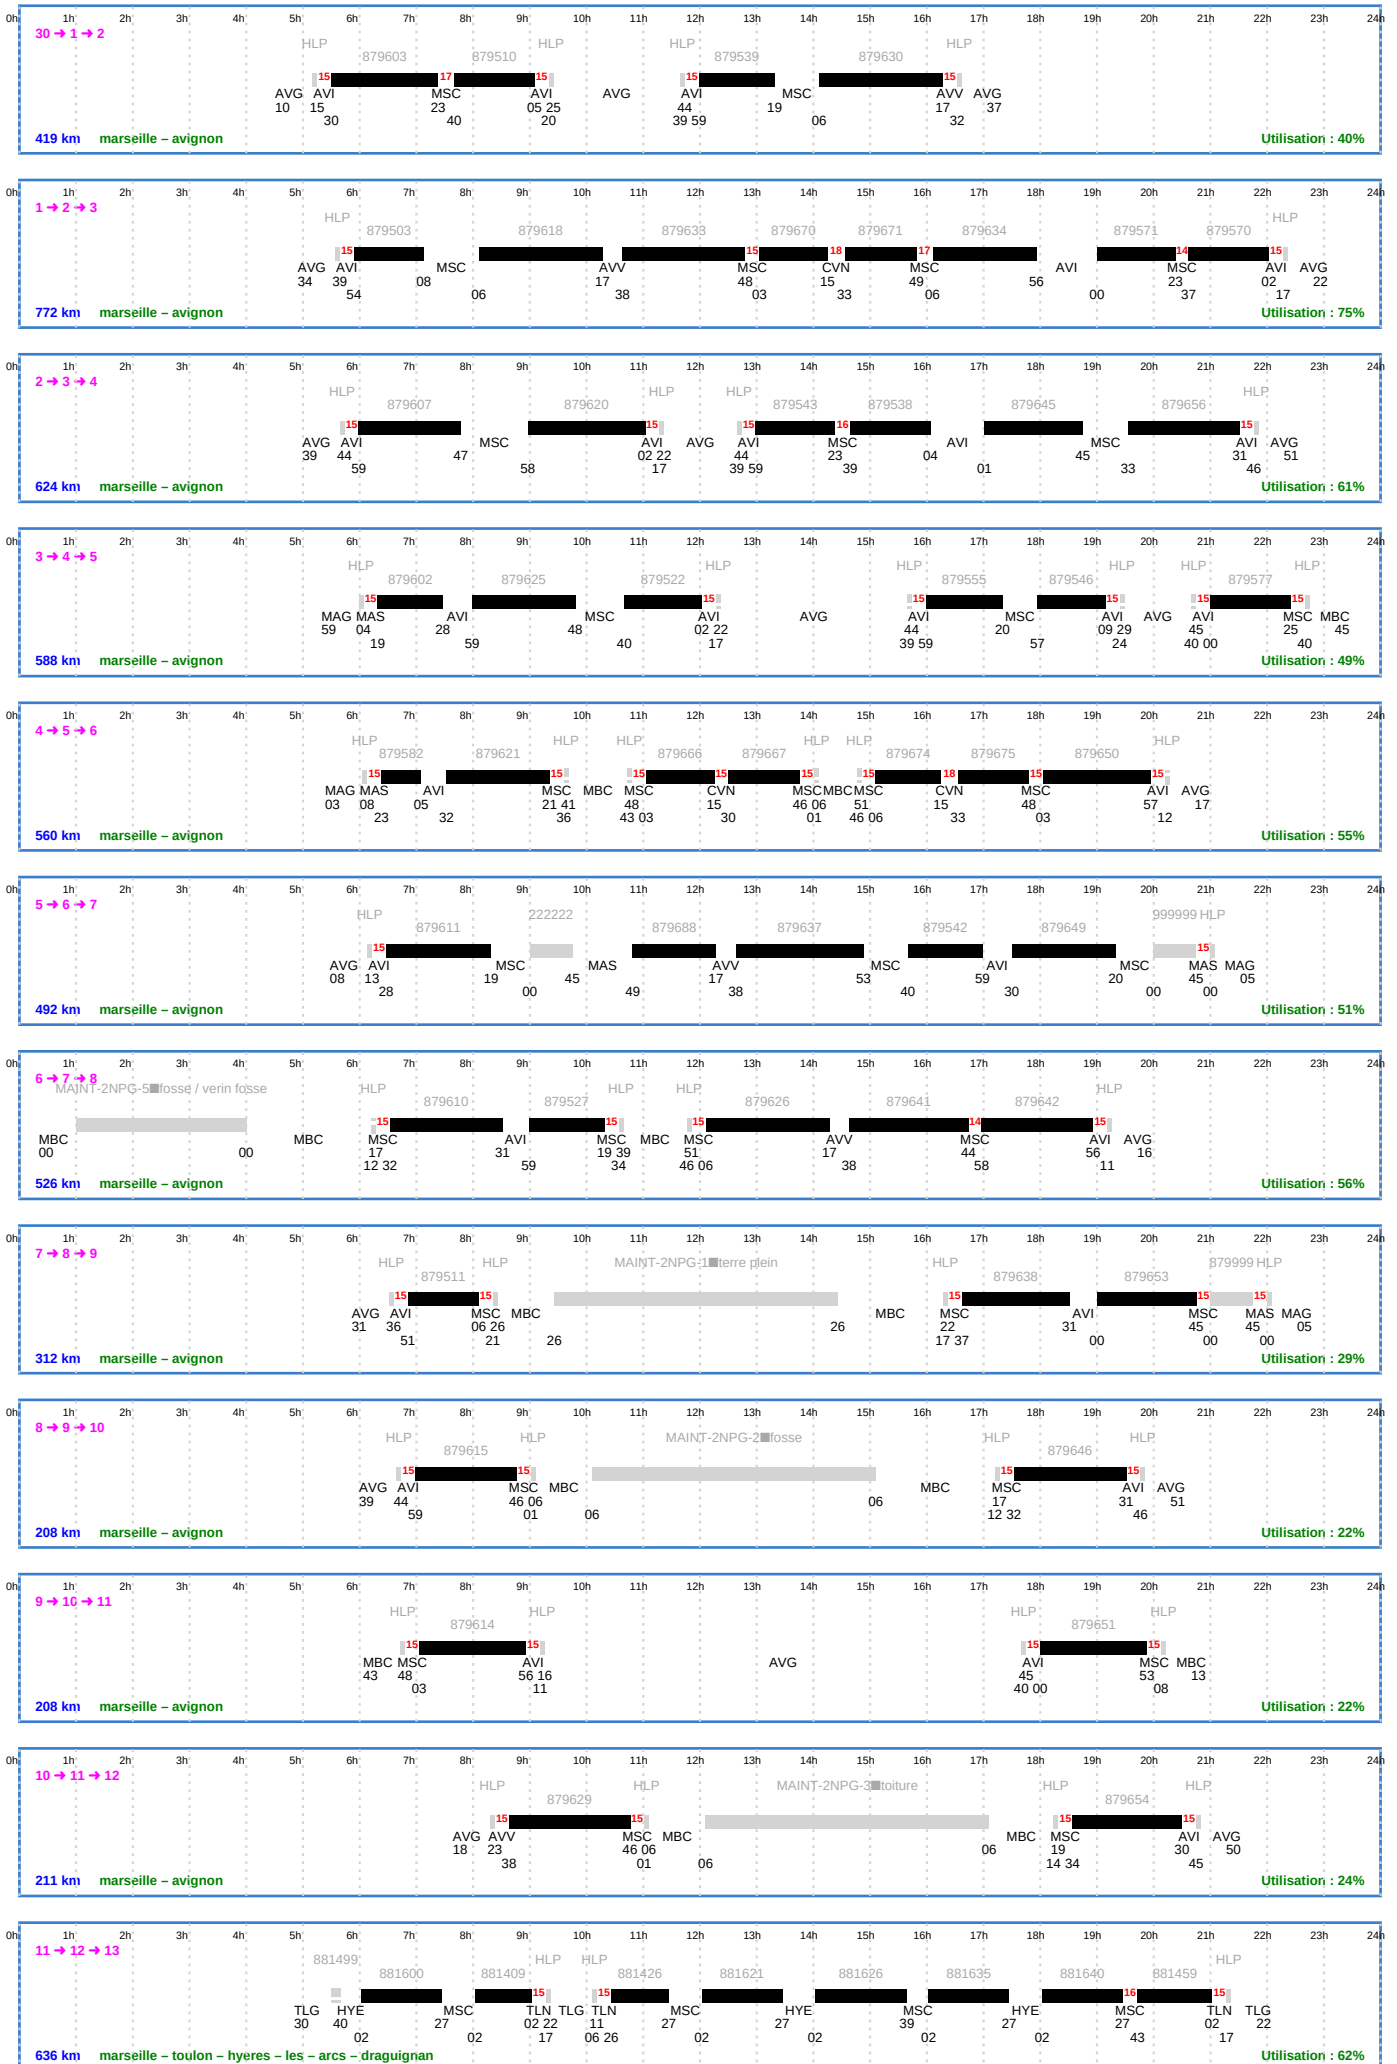
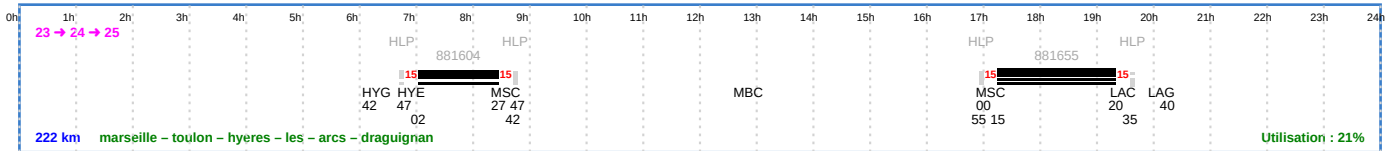
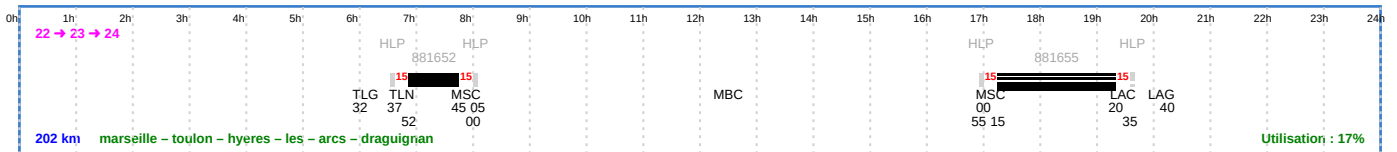
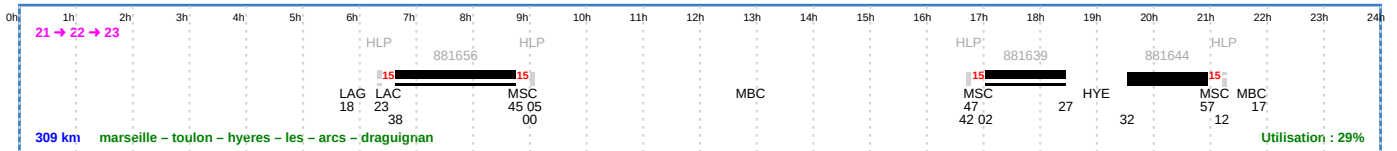
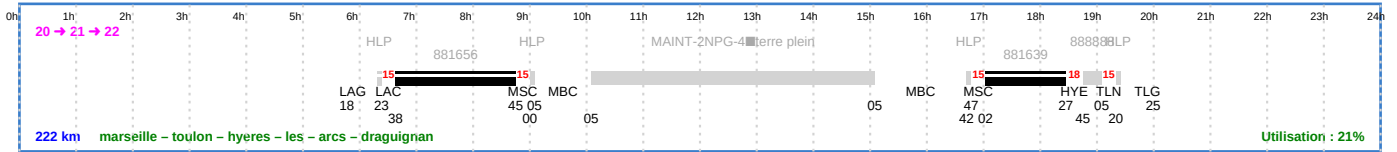
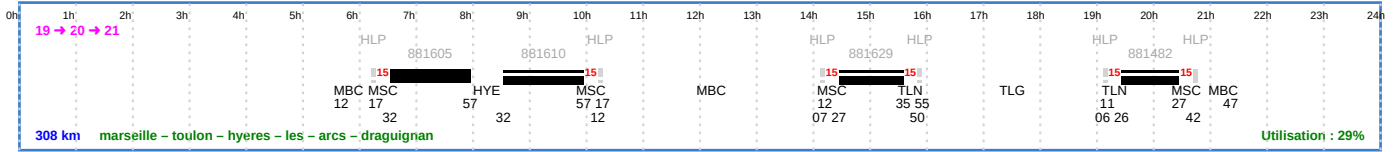
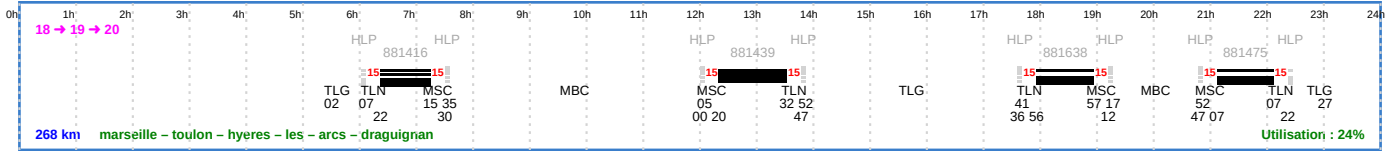
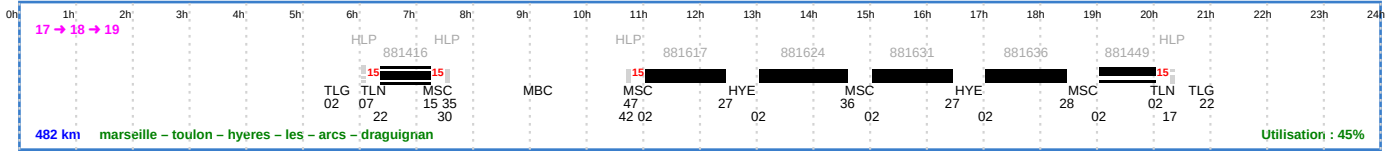
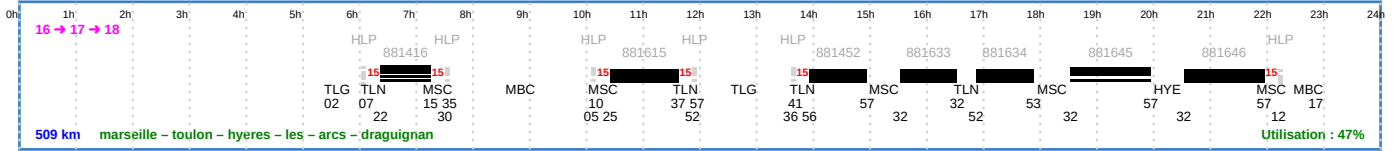
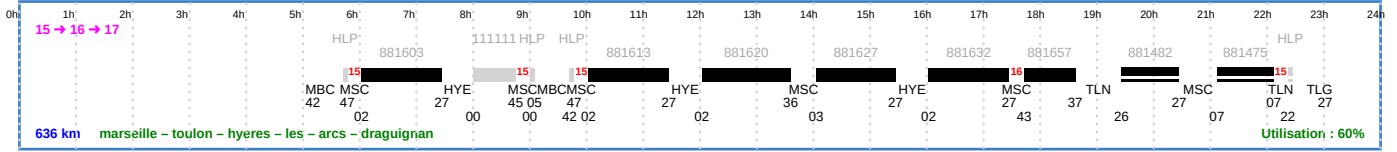
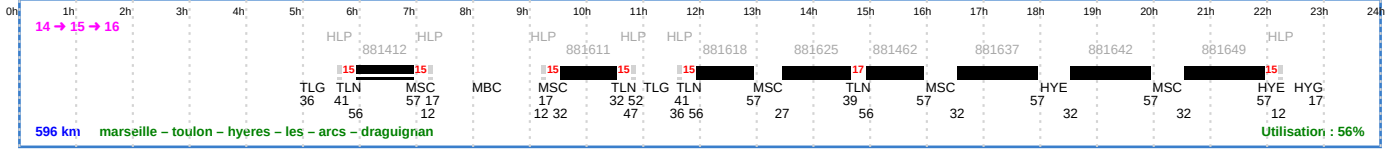
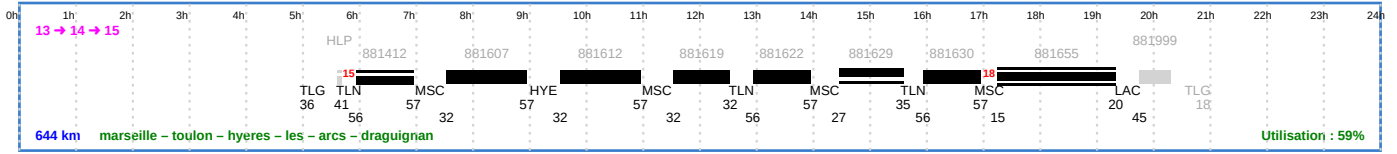
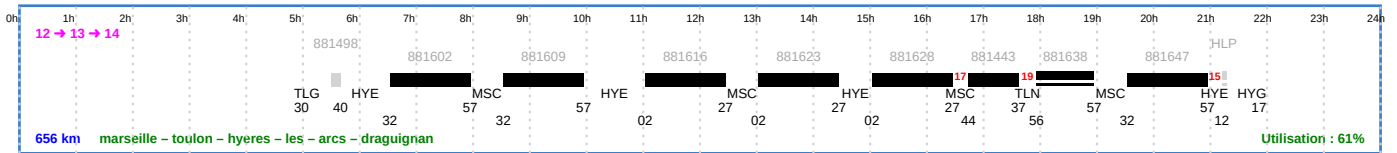
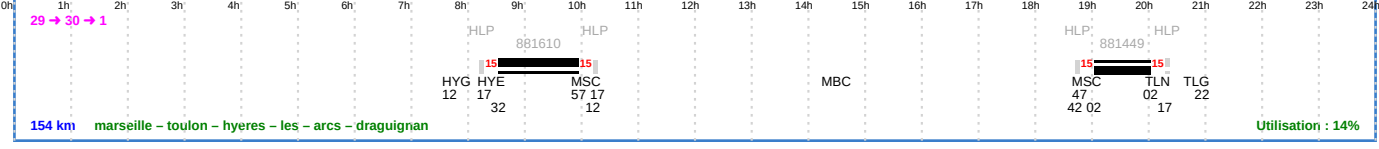
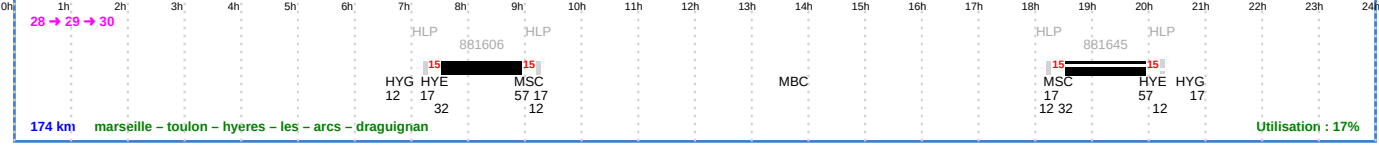
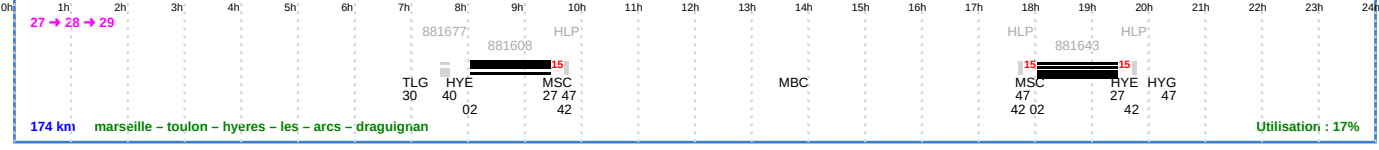



Roulements – 2NPG

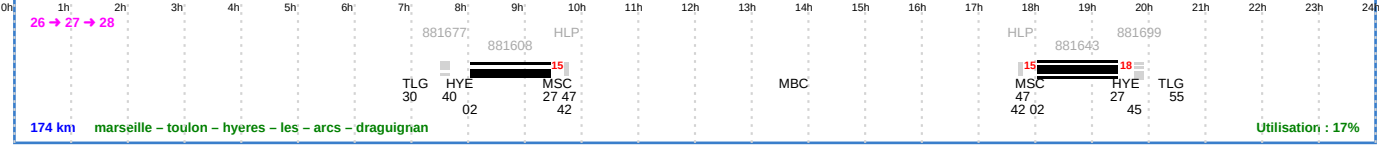

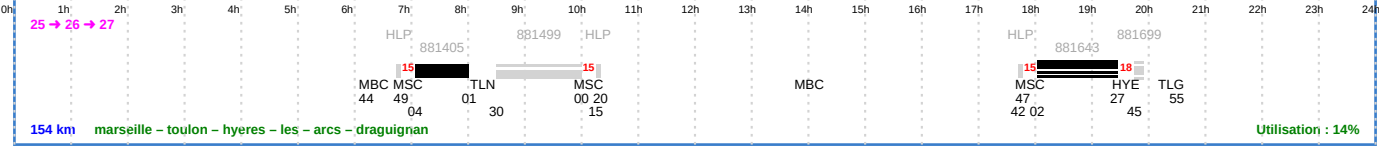

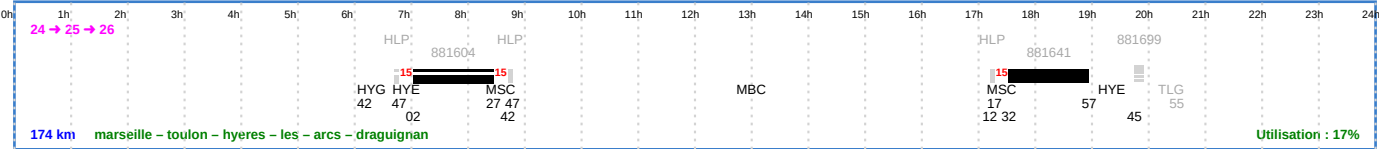

Graphe des roulements

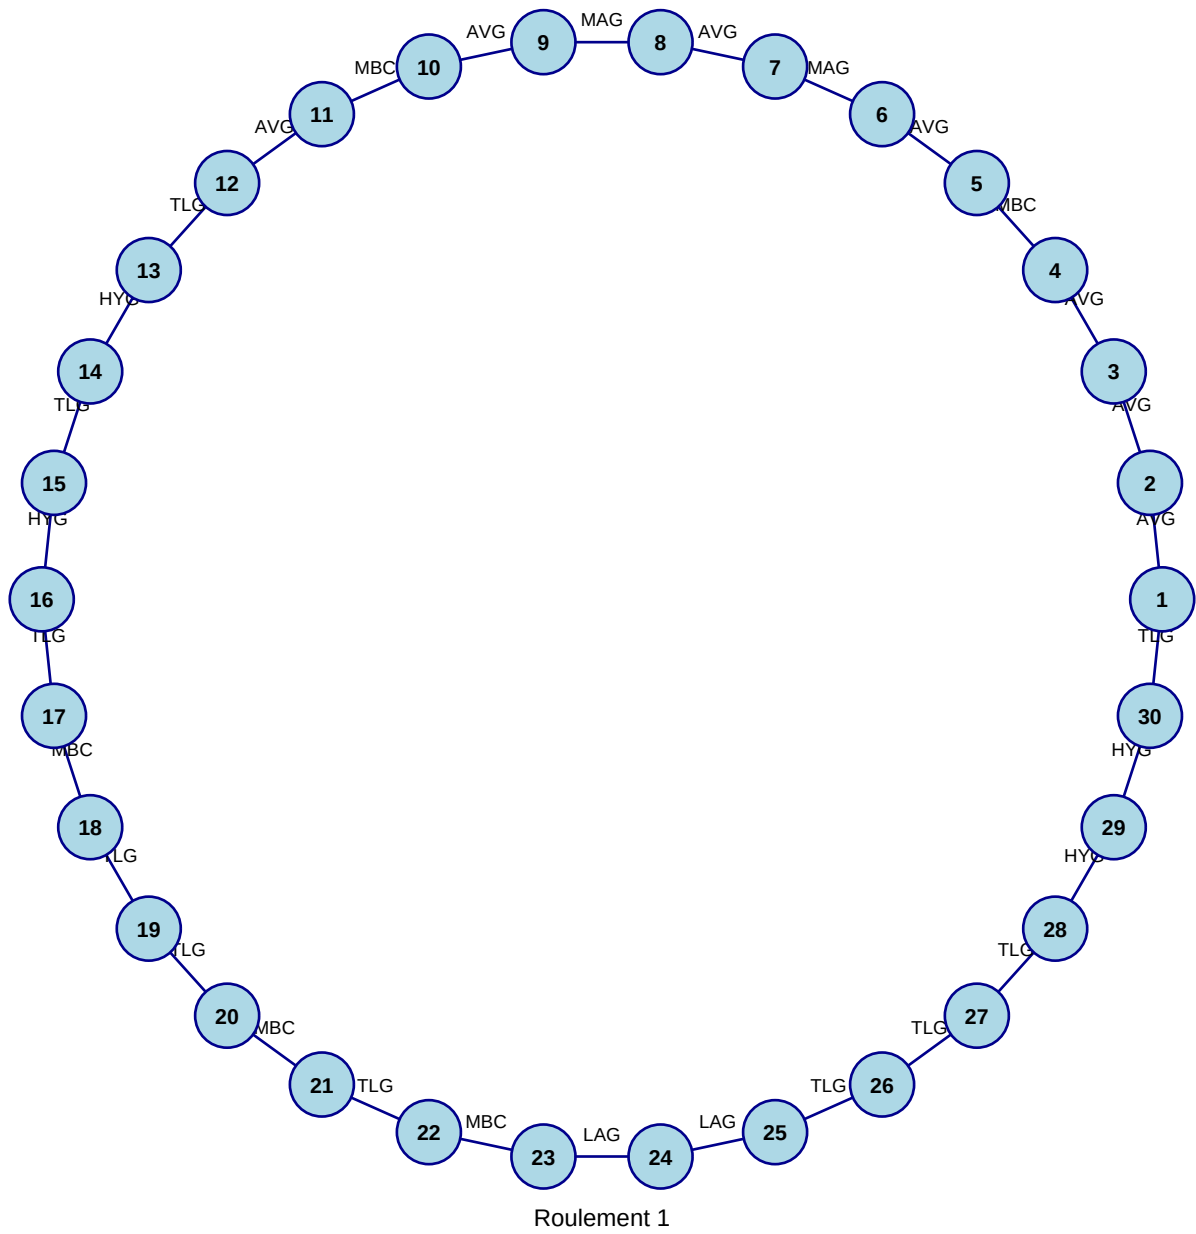

Paramètres de l'attribution – Matériel 2NPG

Paramètres généraux :

- Temps minimal entre deux marches : 0.210 h (~12 min)
- Seuil atelier (évolution) : 1.250 h (~75 min)
- Durée navette (HLP dépôt↔gare) : 0.083 h (~4 min)

Paramètres d'affichage :

- Plage horaire affichée : 0h → 24h
- Affichage minutes uniquement pour les heures de départ / arrivée

Indicateur d'utilisation :

- Fenêtre de référence : 5.50h → 22.50h (≈ 5h30–22h30)
- Durée de la fenêtre : 17.0 h
- Pour chaque rame : somme des durées en marche voyageurs dans cette fenêtre divisée par la durée de la fenêtre, affichée en pourcentage (Perf : XX%).

Parc de rames utilisé :

- R2N – Regio2n: 6 rames (numéros 59001 à 59006), 505 places par rame
- BGC – BGC: 27 rames (numéros 81501 à 81527), 200 places par rame
- REG – Regiolis: 15 rames (numéros 84501 à 84515), 220 places par rame
- 2NPG – 2NPG: 30 rames (numéros 23501 à 23530), 210 places par rame
- XTER – XTER: 2 rames (numéros 72501 à 72502), 300 places par rame

Équilibre des flux par axe (Arrivées - Départs)

marches_marseille-avignon.json (axe : marseille – avignon)

Gare	Départs	Arrivées	Diff (Arr-Dep)
AVG	7	7	0
MAG	2	2	0
MBC	2	2	0

marches_marseille-toulon-hyeres-les-arcs-draguignan.json (axe : marseille – toulon – hyeres – les – arcs – draguignan)

Gare	Départs	Arrivées	Diff (Arr-Dep)
TLG	10	10	0
MBC	4	4	0
HYG	4	4	0
LAG	2	2	0

Maintenance programmée

- Total maintenance : 23.0 h
 - MBC : 23.0 h