
CÁC LOẠI THANG BỘ PHỔ BIẾN – KÝ HIỆU MẶT BẰNG

Mặt bằng tầng dưới, cắt tại cao độ ≈ 1,2 m. Phần thang dưới mặt cắt vẽ nét liền, phần phía trên vẽ nét đứt. Bậc đánh số liên tục từ chân thang (1) đến bậc cuối trước sàn tầng trên.

Ví dụ tính cho **tầng cao 3.600 mm** (nhà phố VN)
21 bậc × cao **171 mm** · rộng bậc **260 mm**
Kiểm tra: 2h + b = 2×171 + 260 = **602 mm** ✓ (600–650)
Tất cả hình vẽ cùng tỷ lệ


1 Thang thẳng (1 vế, có chiếu nghỉ giữa)

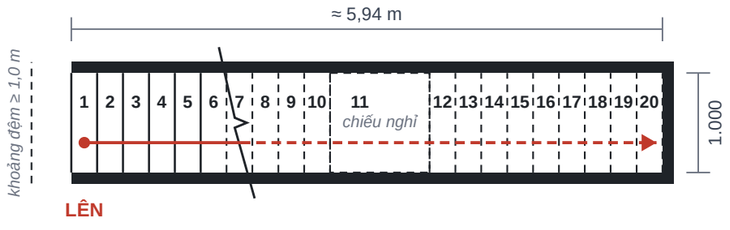

- Kết cấu đơn giản, dễ thi công, chiếm ít chiều ngang.
- Hợp nhà ống mặt tiền hẹp nhưng sâu.
- Tầng 3,6 m cần 20 bậc > 18 ⇒ bắt buộc chiếu nghỉ giữa, thang rất dài.

Số bậc / tầng 3,6 m	**21 bậc × 171 mm**
Bố trí	**10 bậc + chiếu nghỉ + 9 bậc**
Chiều dài ô thang	**≈ 5,9 m**
Bề rộng vế (thông thủy)	**900 – 1.200 mm**


2 Thang chữ L (2 vế vuông góc)

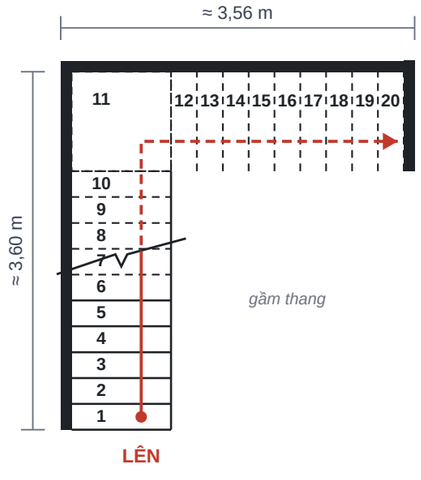

- Chuyển hướng 90° tại chiếu nghỉ góc, đi lại dễ chịu.
- Gầm thang tận dụng làm kho, WC (kiểm tra thông thủy đầu ≥ 2,1 m).
- Hợp nhà phố mặt tiền 4–5 m.

Số bậc / tầng 3,6 m	**21 bậc × 171 mm**
Bố trí	**10 bậc + chiếu nghỉ góc + 9 bậc**
Kích thước ô thang	**≈ 3,4 × 3,7 m**
Bề rộng vế (thông thủy)	**900 – 1.200 mm**


3 Thang chữ U / 2 vế song song

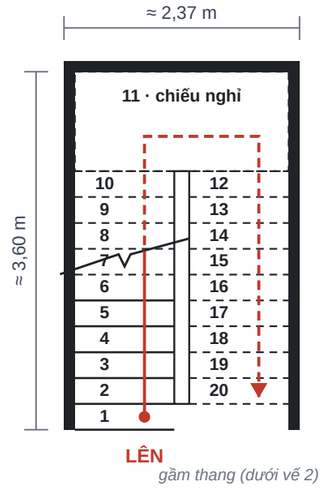

- Gọn nhất cho tầng cao 3,3–3,6 m, phổ biến nhất ở nhà phố.
- Vế 2 đi lên ngược chiều vế 1 – vẫn là hướng LÊN.
- Giếng thang nhỏ (100–200 mm) chỉ đủ luồn tay vịn.

Số bậc / tầng 3,6 m	**21 bậc × 171 mm**
Bố trí	**10 bậc + chiếu nghỉ + 9 bậc**
Kích thước ô thang	**≈ 2,4 × 3,6 m**
Bề rộng vế (thông thủy)	**900 – 1.200 mm**


4 Thang 3 vế quanh giếng (chữ C)

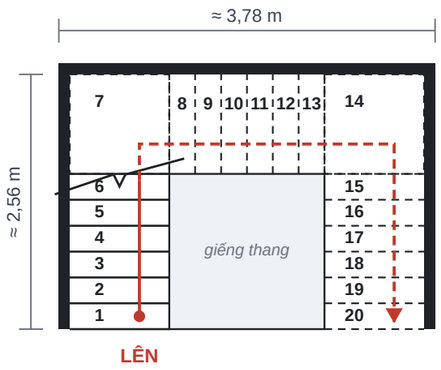

- Rút ngắn chiều sâu ô thang – hợp nhà vuông, nhà cải tạo.
- Giếng giữa có thể lấy sáng, đặt cây xanh hoặc thang máy gia đình.
- Hai chiếu nghỉ góc: đi lại êm, nghỉ chân tốt cho người lớn tuổi.

Số bậc / tầng 3,6 m	**21 bậc × 171 mm**
Bố trí	**6 + CN + 6 + CN + 6 bậc**
Kích thước ô thang	**≈ 3,8 × 2,6 m**
Bề rộng vế (thông thủy)	**900 – 1.200 mm**


5 Thang xoắn ốc



- Chiếm ít diện tích nhất, là điểm nhấn thẩm mỹ.
- Khó vận chuyển đồ đạc; bất tiện với trẻ nhỏ, người già.
- Chỉ nên làm thang phụ (lên tum, gác lửng); không dùng làm thang thoát nạn.

Đường kính ngoài	**1.800 – 2.400 mm (hình: 2.000)**
Bề rộng vế (R − cột)	**≥ 800 mm (hình: 890)**
Bề rộng bậc tại đường đi*	**≥ 250 mm**
Bậc / vòng · cao bậc	**13 bậc · 171 mm**

6 Thang chữ U có chiếu nghỉ rộng

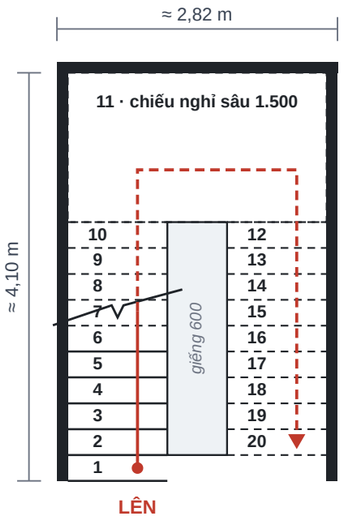

- Chiếu nghỉ sâu 1,5 m: xoay đồ đạc dễ, có thể đặt ghế, chậu cây.
- Giếng rộng 400–800 mm cho thông tầng, lấy sáng giếng trời.
- Hợp biệt thự, nhà diện tích lớn, nhà có người già.

Số bậc / tầng 3,6 m	**21 bậc × 171 mm**
Chiếu nghỉ · giếng thang	**sâu 1.500 · rộng 600 mm**
Kích thước ô thang	**≈ 2,8 × 4,1 m**
Bề rộng vế (thông thủy)	**1.000 – 1.200 mm**

KÝ HIỆU

- Đường đi – chấm tròn ở bậc đầu, mũi tên chỉ hướng LÊN (một mũi tên liên tục cho cả thang)
- Đường đi / bậc thang nằm phía trên mặt cắt
- Đường cắt thang (≈ 1,2 m trên sàn)
- Chiếu nghỉ (số ghi trên chiếu nghỉ = số bậc tính tại đó)
- Tường bao ô thang

THÔNG SỐ AN TOÀN CHUNG (NHÀ Ở)

- Chiều cao thông thủy trên mũi bậc ≥ 2,0 m (khuyến nghị 2,1 m) – lưu ý gầm thang L, U và thang xoắn.
- Mỗi vế ≤ 18 bậc; chiều sâu chiếu nghỉ ≥ bề rộng vế thang.
- Lan can cao 0,9–1,1 m; khe hở con tiện ≤ 100 mm; không làm thanh ngang trẻ em trèo được.
- Chân thang không đặt sát cánh cửa – chừa khoảng đệm ≥ bề rộng vế trước bậc 1.
- Bậc rẻ quạt, thang xoắn bị hạn chế trên đường thoát nạn (QCVN 06) – nhà cho thuê, kinh doanh cần kiểm tra.

GHI CHÚ

** Bề rộng bậc thang xoắn đo trên đường đi, cách mép trong ≈ 400–500 mm; phía cột giữa bậc hẹp hơn nhiều.*
Số bậc thực tế = chiều cao tầng ÷ 150–175 mm, làm tròn. Tầng 3,3 m: 19–20 bậc; tầng 3,6 m: 21 bậc.
Kích thước ô thang tính cả tường 110 mm, mang tính tham khảo; cần điều chỉnh theo kết cấu, diện tích và thói quen sử dụng từng gia đình.