


정밀 타입 LTU-S □ □ CE

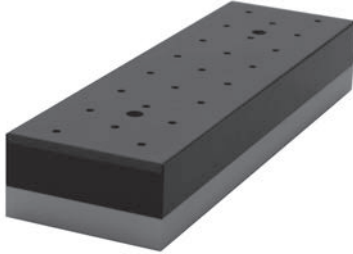

- 자사 독자적인 설계
모토쿠의 에어 테크놀로지로 고정밀도 부상을 실현
- 고정밀도
정밀 가공으로 고정밀도를 실현(평면도 · 평행도)

형식번호

정밀 타입

LTU-S □ 25 □ CE

전체 길이

18	186mm
20	200mm
25	250mm

사양

형식번호	단위	LTU-S □ □ CE
크기 (W×L×H)	mm	76×186×40
		76×200×40
		76×250×40
사용유체		공기 (비부식 / 불연성 기체)
주위 온도	℃	0 ~ +50 (단 동결이 없을 것)
급유		불가
정격 공기압 범위		정압 : 30 ~ 400kPa
		부압 : -5 ~ 0kPa
평면도	μm	10
평행도	μm	12

주)공급공기는 5μm이하의 에어 필터와 0.01μm의 오일 미스트 세퍼레이터를 통과한 것을 공급해 주십시오.

외형치수도

LTU-S □ □ CE

단위 : mm

	A	B	C	D
LTU-S18CE	186	23	150	63
LTU-S20CE	200	20	160	55
LTU-S25CE	250	50	150	80

