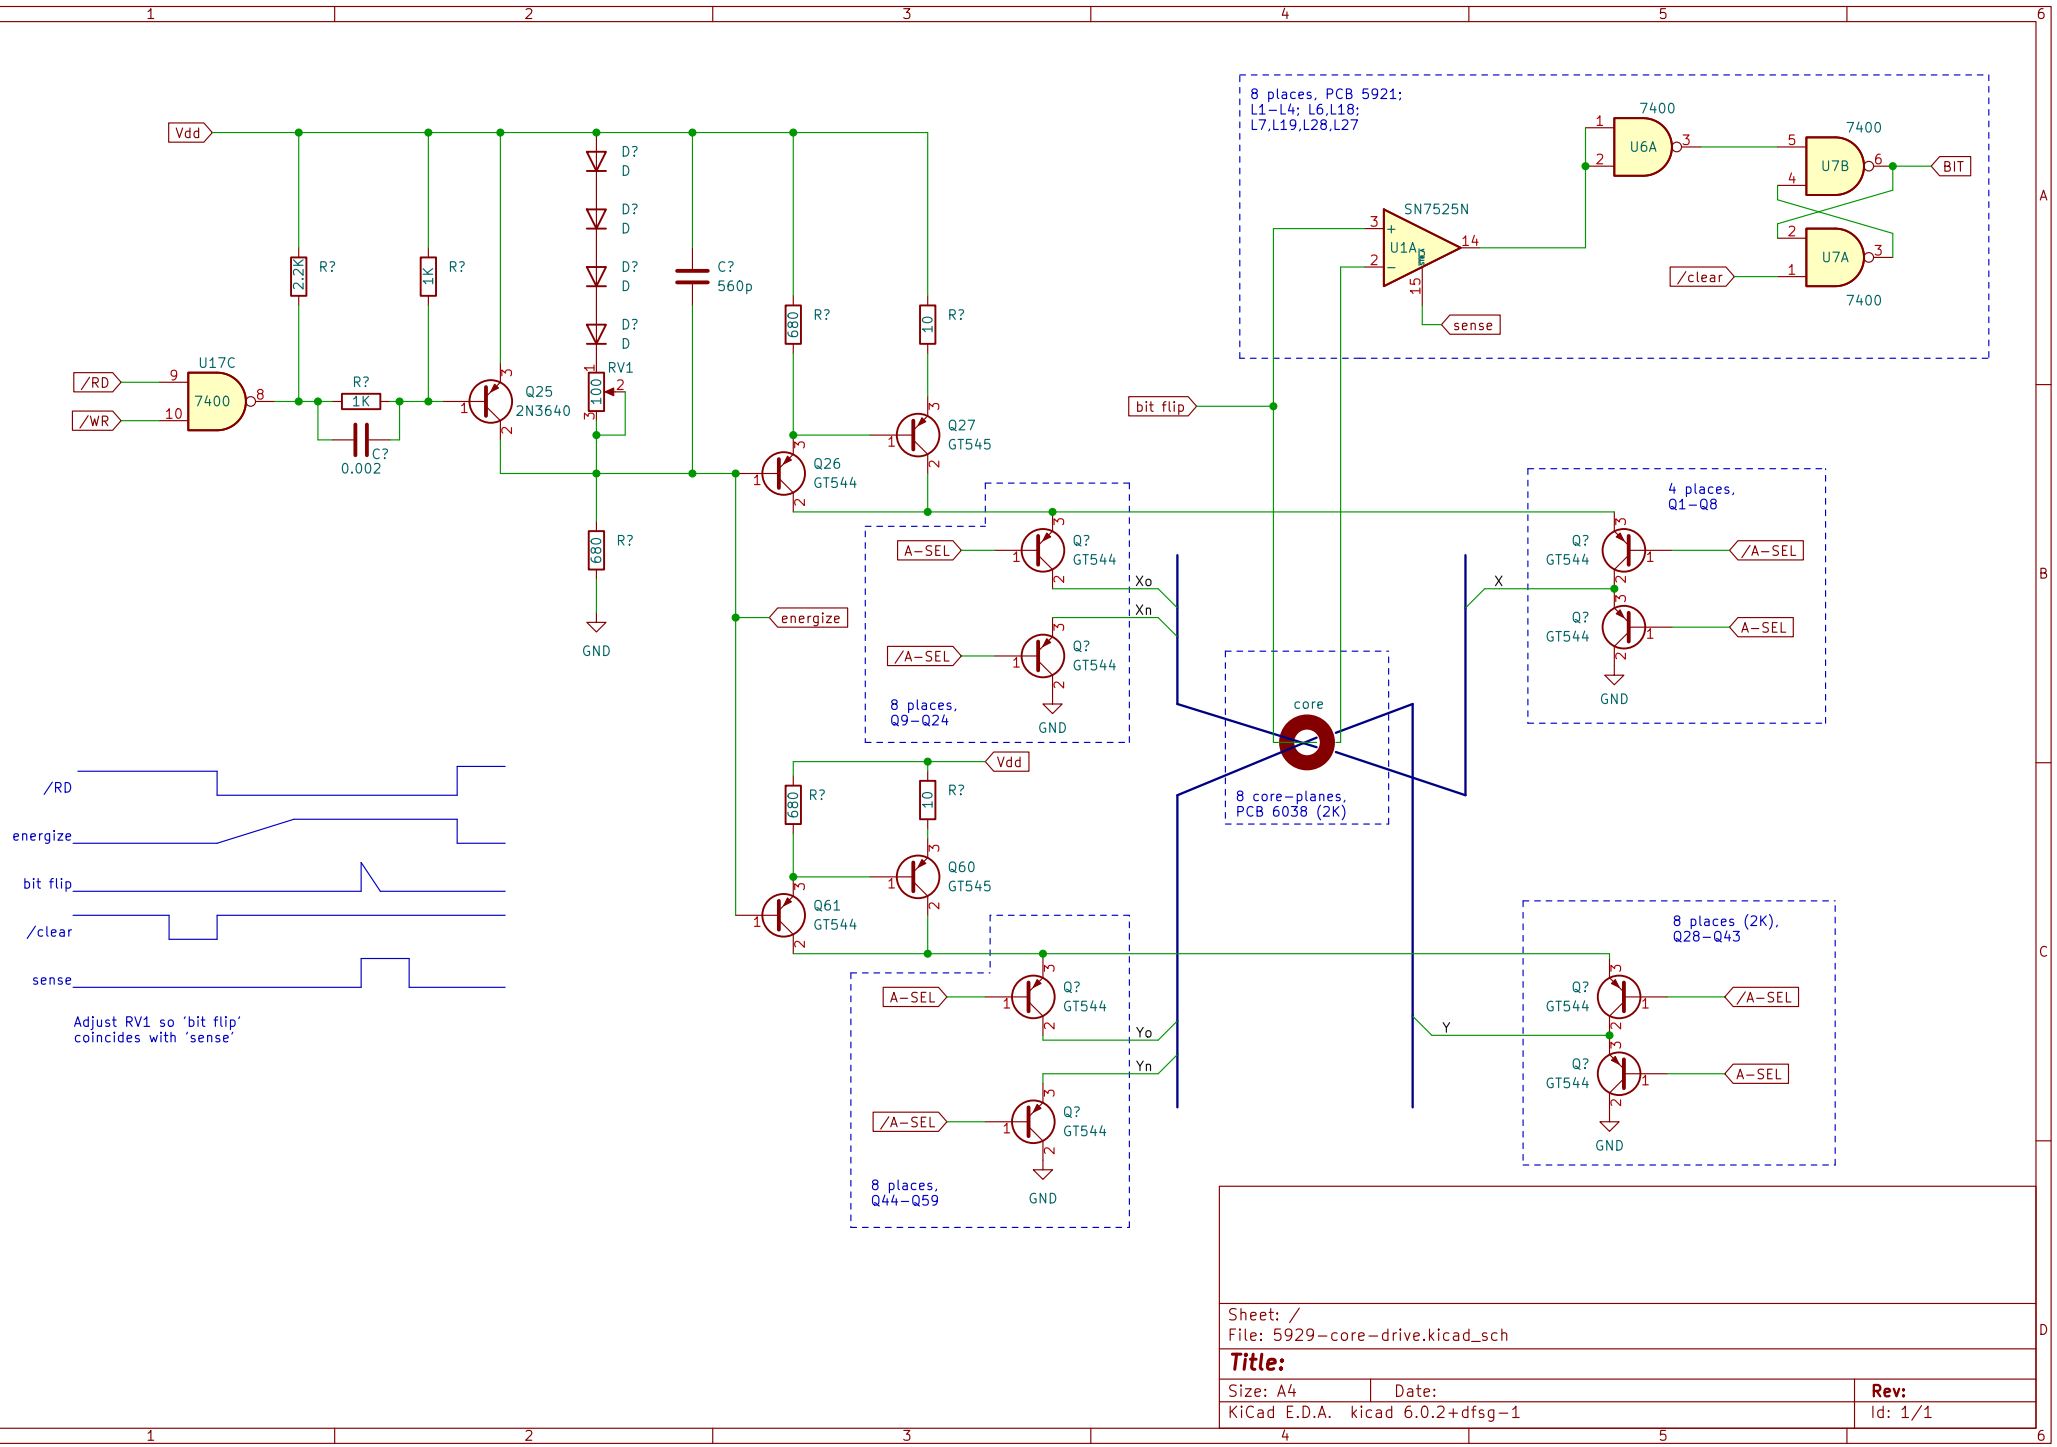
Vdd
/RD
/WR
U17C
7400
2.2K
R?
1K
R?
C?
0.002
Q25
2N3640
D?
D
C?
560p
RV1
100
680
R?
10
R?
Q26
GT544
Q27
GT545
GND
energize
bit flip
8 places, PCB 5921;
L1–L4; L6,L18;
L7,L19,L28,L27
7400
U6A
U7B
U7A
BIT
/clear
SN7525N
U1A
sense
A-SEL
/A-SEL
Q?
GT544
Xo
Xn
8 places,
Q9–Q24
4 places,
Q1–Q8
X
core
8 core–planes,
PCB 6038 (2K)
Q60
GT545
Q61
GT544
Yo
Yn
8 places,
Q44–Q59
8 places (2K),
Q28–Q43
Y
/RD
energize
bit flip
/clear
sense
Adjust RV1 so 'bit flip'
coincides with 'sense'
Sheet: /
File: 5929–core–drive.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 6.0.2+dfsg–1
Id: 1/1