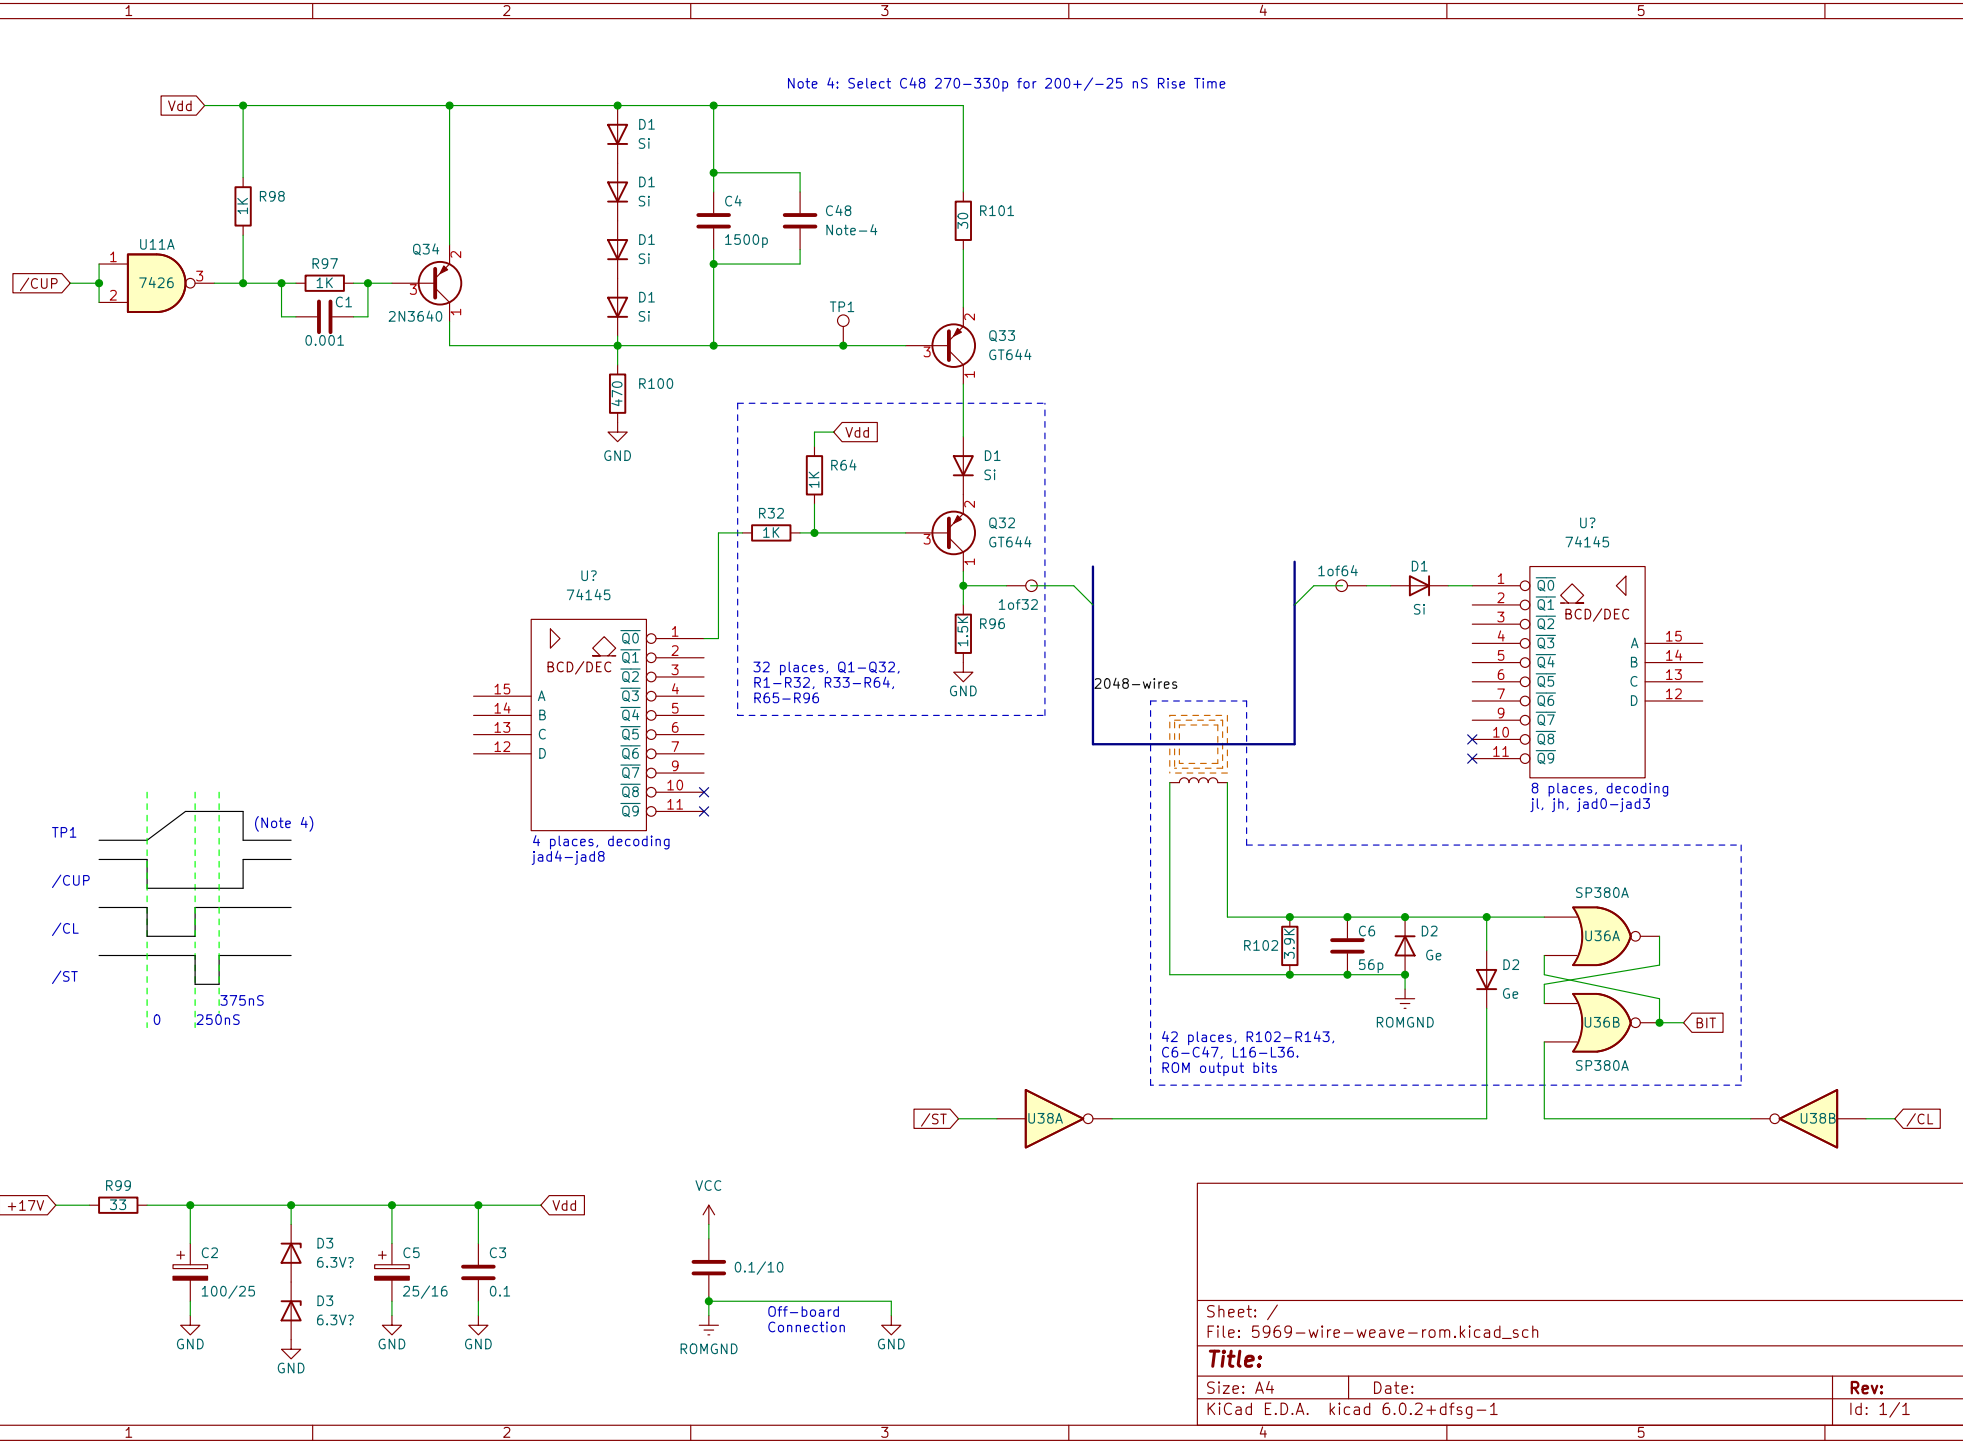
Note 4: Select C48 270-330p for 200+/-25 nS Rise Time
Vdd
R98
1K
U11A
7426
/CUP
R97
1K
C1
0.001
Q34
2N3640
D1
Si
C4
1500p
C48
Note-4
R101
30
TP1
Q33
GT644
R100
470
GND
R64
R32
Q32
1of32
R96
1.5K
32 places, Q1-Q32,
R1-R32, R33-R64,
R65-R96
U?
74145
BCD/DEC
4 places, decoding
jad4-jad8
2048-wires
1of64
8 places, decoding
jl, jh, jad0-jad3
TP1
(Note 4)
/CUP
/CL
/ST
0
375nS
250nS
R102
3.9K
C6
56p
D2
Ge
ROMGND
SP380A
U36A
U36B
BIT
42 places, R102-R143,
C6-C47, L16-L36,
ROM output bits
U38A
U38B
+17V
R99
33
C2
100/25
D3
6.3V?
C5
25/16
C3
0.1
VCC
0.1/10
Off-board
Connection
Sheet: /
File: 5969-wire-weave-rom.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad 6.0.2+dfsg-1
Id: 1/1