



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «14» декабря 2022 г.

№ 1060/п

Москва

**Об утверждении Изменения № 5 к СП 37.13330.2012
«СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 51.1 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 5 к СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/7.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 5 к СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 5 к СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр

И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 14 » декабря 2022 г. № 1060/чр

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 К СП 37.13330.2012
«СНИП 2.05.07-91* ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ»

Москва 2022

**Изменение № 5 к СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91*
Промышленный транспорт»**

**Утверждено и введено в действие приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России) от 14 декабря 2022 г. № 1060/пр**

Дата введения – 2022-01-15

Введение

Дополнить восьмым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 5 к СП 37.13330.2012 разработано авторским коллективом
ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» (д-р техн. наук *Л.А. Андреева*,
Л.В. Клименко), ОО «Российская академия транспорта» (*И.П. Потапов*,
В.В. Поляков).».

5 Железнодорожный транспорт колеи 1520 мм

5.4 Земляное полотно

Пункт 5.4.1. Пятый абзац. Второе–шестое перечисления. Изложить в
новой редакции:

«- в случае пропуска поездов с осевой нагрузкой, превышающей
стандартную, прочность рабочего слоя земляного полотна необходимо
повышать, используя для этого средства укрепления и армирования грунтовых
и минеральных оснований, в том числе допускаются использование
армирующих геосинтетических материалов, а также стабилизация и
укрепление грунта;

- применение на основании технико-экономического обоснования
геосинтетических материалов по приложению П на основной площадке, под
защитным слоем, на откосах, а также на слабом основании.

Укрепление откосов выполняют в том числе с применением
противоэрозионных геосинтетических материалов по ГОСТ Р 59692.

Отвод поверхностных и подземных вод допускается выполнять с
помощью дренирующих геосинтетических материалов по ГОСТ 33068;

- предотвращение деформации морозного пучения, в том числе
использование теплоизоляционных материалов (пенополистирола, шлаков,
торфа);

- укрепление откосов;

- отвод поверхностных и подземных вод.».

Шестой абзац. Изложить в новой редакции:

«Для снижения влияния морозного пучения грунтов земляного полотна
железнодорожного пути используют плитный пенопласт, гранулированный

теплоизоляционный материал, а также геосинтетические материалы. Схемы земляного полотна железнодорожного пути в Арктической зоне с использованием гранулированного теплоизоляционного материала приведены в приложении Н.

Физико-механические показатели пенополистирольных плит, применяемых в земляном полотне, должны удовлетворять требованиям таблицы 5.13а.

Т а б л и ц а 5.13а – Требования к физико-механическим показателям пенополистирольных плит

Характеристика	Требуемое значение показателя	Метод испытаний
Прочность на сжатие при 5 % линейной деформации, МПа, не менее	0,45	ГОСТ 17177, ГОСТ EN 826
Водопоглощение при длительном полном погружении, %, не более	1,5	ГОСТ EN 12087, метод 2А
Теплопроводность при $(10 \pm 0,3)$ °С, Вт/(м·К), не более	0,040	ГОСТ 7076

».

Пункт 5.4.7. Изложить в новой редакции:

«5.4.7 При конструировании земляного полотна на прочном основании под нагрузку на ось до 294 кН и погонную нагрузку до 103 кН применяют, как правило, типовые поперечные профили.

В необходимых случаях следует предусматривать укрепление рабочего слоя земляного полотна с помощью стабилизации грунта для повышения влаго- и морозостойкости.

Минимальный коэффициент устойчивости должен быть не менее 1,20. Для повышения коэффициента устойчивости рекомендуется применять армирующие геосинтетические материалы по приложению П.».

Пункт 5.4.14. Первый абзац. Дополнить слово: «геотекстилем» словами: «с прочностью при растяжении не менее 16 кН/м и с коэффициентом фильтрации не менее 40 м/сут».

Второй абзац. Дополнить слово: «площадки» словами: «, в том числе возможно с помощью дренирующих геосинтетических материалов по ГОСТ 33068,».

Пункт 5.4.17. Первый, второй абзацы. Исключить.

Третий абзац. Третье предложение. Исключить слова: «модификаторами и стабилизаторами».

Дополнить четвертым предложением в следующей редакции: «Дренирующий и глинистый переувлажненный грунт рекомендуется разделять геотекстильным материалом.».

Пункт 5.4.19. Дополнить словами: «в том числе допускается устройство гидроизоляционных прослоек из геомембраны».

Пункт 5.4.22. Дополнить вторым предложением в следующей редакции: «Допускается использование соответствующих геосинтетических материалов (геомембран, геокомпозигов, дренирующих геокомозитов).».

Пункт 5.4.23. Первый абзац. Второе предложение. Дополнить словами: «, в том числе с применением геосинтетических материалов».

Четвертый абзац. Дополнить вторым предложением в следующей редакции: «Возможно использование разделяющих и фильтрующих прослоек из геотекстильных материалов для обертывания.».

Пункт 5.4.25. Исключить слова: «, учитывая рекомендации [1]».

5.5 Верхнее строение пути

Пункт 5.5.1. Таблица 5.20. Изложить в новой редакции:

«Таблица 5.20

Категория пути	Подкатегории пути	Условия эксплуатации		Характеристика верхнего строения пути						
		Осевая нагрузка, кН	Объем перевозок, млн т брутто в год	Тип рельса	Число шпал, шт./км	Толщина балластного слоя под шпалами, см				
						деревянными		железобетонными		
						Одно-слойный	Двух-слойный	Одно-слойный	Двух-слойный	
СП	СП1	Более 450	—	P75, P65	Подрельсовое основание индивидуального проектирования со специальными мерами по его усилению					
	СП2	Особые технологические и эксплуатационные условия		P65, P50	Индивидуальное проектирование					
I-п	I-п1	294–450	10 и более	P65	2000	35	<u>30</u> 20	40	<u>35</u> 20	
		265–294	Более 25							
	I-п2	294–450	3–10		1840					
		265–294	10–25							
	I-п3	До 265	Более 25							
II-п	II-п1	294–450	1–3	P65, P50	1840	30	<u>20</u> 20	35	<u>25</u> 20	
		265–294	3–10							
		До 265	10–25							
	II-п2	294–450	До 1		600					
		265–294	1–3							
		До 265	3–10							

В НАБОР

III-п	III-п1	До 265	1–3	РП,	1600	25	<u>20</u>	30	<u>20</u>
	III-п2		До 1	Р50	1440		15		20
Примечания									
1 Верхнее строение главных и приемо-отправочных путей с безостановочным движением поездов (передач) на отдельных пунктах принимается таким же, как на прилегающем перегоне. Если примыкающие соединительные или подъездные пути имеют разные объемы перевозок, верхнее строение указанных путей отдельных пунктов принимается по нормам для путей, имеющих больший объем перевозок. 2 Число шпал указано для прямых участков пути и кривых радиусом 350 м и более, а в районах распространения вечной мерзлоты – 600 м и более. 3. Применение старогодных рельсов не допускается. 4 Над чертой указана толщина верхнего слоя балласта, под чертой – толщина подушки. 5 На путях категории III-п применяют рельсы по ГОСТ Р 51045 типа РП50, РП65, РП75.									

».

Пункт 5.5.2. Изложить в новой редакции:

«5.5.2 На путях категорий СП, I-п и II-п следует применять термоупрочненные рельсы категории ДТ по ГОСТ Р 51685. На технологических путях категории III-п допускается укладка термоупрочненных рельсов типа РП65 по ГОСТ Р 51045.

На путях металлургических предприятий, по которым предусматривается движение специального подвижного состава для перевозки жидкого чугуна, шлака, слитков и т. п. следует применять рельсы категории ДТ для осевых нагрузок до 23,5 т типа Р65, а свыше 23,5 т – типа Р75.».

Пункт 5.5.8. Изложить в новой редакции:

«5.5.8 При проектировании подъездных путей (необщего пользования) и технологических (внутренних) путей, комплексов зданий, сооружений и устройств промышленного железнодорожного транспорта применение старогодных рельсов и стрелочных переводов не допускается.».

Пункт 5.5.10. Таблица 5.22. Строка «Тип рельсов». Изложить в новой редакции:

«

Тип рельсов	Р65, Р50	Р65	Р65, Р75	Р65, Р50	Р65	Р65, Р75
-------------	----------	-----	----------	----------	-----	----------

».

Примечание. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Допускается при осевых нагрузках свыше 265 кН применять рельсы типа Р65 с ограничением срока эксплуатации не более 10 лет.».

Пункт 5.5.24. Второй, четвертый абзацы. Исключить.

Пункт 5.5.24. Таблица 5.25. Исключить.

5.8 Погрузочно-разгрузочные и складские сооружения и устройства

Пункт 5.8.9. Заменить ссылку: «СП 110.13330» на «СП 155.13130».

5.13 Энергетическое хозяйство

Пункт 5.13.3. Первый абзац. Заменить слова: «инструкции [5]» на «[13]».

В НАБОР

6 Железнодорожный транспорт колеи 750 мм

Пункт 6.5.2. Второй абзац. Исключить.

7 Автомобильный транспорт

7.7 Земляное полотно

Пункты 7.7.3, 7.7.4. Изложить в новой редакции:

«7.7.3 Возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых или поверхностных вод на участках с необеспеченным стоком проектируется по СП 34.13330. При невозможности обеспечения требуемого возвышения следует предусматривать:

- устройство дренажей (возможно из геосинтетических материалов, вертикальных песчано-текстильных свай или с применением виброуплотняемых свай из песка, щебня или других дренирующих материалов) для понижения уровня грунтовых вод или для их перехвата;

- замену неустойчивого грунта;

- устройство гидроизолирующих или капилляропрерывающих прослоек толщиной 150–200 мм из гравия, гравелистого песка, щебня. Допускается с разделением геотекстильным материалом с прочностью при растяжении не менее 6 кН/м (ГОСТ Р 55030), коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут (ГОСТ Р 52608) для недопущения перемешивания слоев.

В сложных инженерно-геологических, гидрологических, геоморфологических и других природных условиях при проектировании земляного полотна необходимо предусматривать мероприятия, аналогичные проектированию земляного полотна железнодорожного транспорта по разделу 5 настоящего свода правил и СП 34.13330. Рекомендуемые конструкции земляного полотна в районах многолетнемерзлых грунтов и в условиях обводненной местности приведены в приложении П.

7.7.4 Для укрепления водоотводных канав от размыва необходимо предусматривать их укрепление (в том числе с помощью геосинтетических материалов), тип которого назначается в зависимости от скорости течения воды и грунтовых условий.».

7.8 Дорожные одежды

Пункт 7.8.2. Таблица 7.17. Заменить слова: «по приложению Д ГОСТ Р 55029–2020» на «по ГОСТ Р 55029» (четыре раза).

Примечания 3, 4. Изложить в новой редакции:

«3 Для разделения слоев дорожных одежд применяется нетканый геотекстиль по ГОСТ Р 56419 с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут и прочностью при растяжении не менее 6 кН/м на контакте с песчаным грунтом, не менее 7,5 кН/м на контакте с песчано-гравийной и щебеночно-песчаной смесями, не менее 10 кН/м на контакте с щебнем и крупнообломочным грунтом.

4 Геосинтетические материалы должны соответствовать приложению П, а также минимальным требованиям, указанным в стандартах на геосинтетические материалы, согласно выполняемой функции.».

Пункт 7.8.7. Заменить слова: «необходимо использовать геосинтетические материалы» на «рекомендовано использовать армирующие геосинтетические материалы по ГОСТ Р 56338».

11 Контейнерные площадки

11.3 План и профиль контейнерных площадок

Пункт 11.3.1. Второй абзац. Исключить ссылку: «, [18]».

11.4 Классификация, типы и размеры грузовых контейнеров

Пункт 11.4.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 18477» на «ГОСТ Р 53350».

12 Охрана окружающей среды

12.2 Железнодорожный транспорт

Подпункт 12.2.3.1. Заменить ссылки: «ГОСТ 17.1.3.04» на «ГОСТ Р 59056»; «СанПиН 2.1.5.980, ГН 2.1.5.1315» на «СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684».

Подпункт 12.2.4.9. Заменить ссылку: «ГОСТ 17.5.3.04» на «ГОСТ Р 59057».

12.3 Автомобильный транспорт

Подпункт 12.3.1.1. Заменить ссылку: «ГН 2.1.6.3492» на «СанПиН 1.2.3685».

Подпункт 12.3.1.2. Третий абзац. Заменить ссылку: «ГН 2.1.6.3492» на «СанПиН 1.2.3685».

Подпункт 12.3.2.3. Заменить ссылку: «СН 2.2.4/2.1.8.562» на «СанПиН 1.2.3685».

12.6 Сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение опасных отходов

Пункт 12.6.3. Заменить ссылку: «[36]» на «СП 2.1.7.1386».

Пункт 12.6.4. Второй абзац. Заменить ссылки: «СанПиН 42-128-4690, СанПиН 2.1.7.1322» на «СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684».

Приложение А (обязательное) Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

«Приложение А (обязательное)»

Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.602–2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.2.022–80 Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.1.1.03–86 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований

ГОСТ 17.1.1.04–80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

ГОСТ 17.1.3.05–82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

ГОСТ 17.1.3.06–82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

ГОСТ 17.1.3.11–84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

ГОСТ 2761–84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ 4217–77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4568–95 Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 5876–82 Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р18 и Р24. Технические требования

ГОСТ 6368–82 Рельсы железнодорожные узкой колеи типов Р8, Р11, Р18 и Р24. Конструкция и размеры

ГОСТ 7076–99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7392–2014 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия

ГОСТ 7394–85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия

ГОСТ 8269.0–97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8993–75 Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи. Технические условия

ГОСТ 9128–2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобенные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 9720–76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм

ГОСТ 9812–74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

ГОСТ 20444–2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики

ГОСТ 22235–2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

Продолжение Изменения № 5 к СП 37.13330.2012

ГОСТ 22245–90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 22644–77 (СТ СЭВ 1333–78) Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 23120–2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

ГОСТ 23558–94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

ГОСТ 25458–82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

ГОСТ 25459–82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

ГОСТ 25607–2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 26775–97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования

ГОСТ 30302–95 Контейнеры специализированные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 31296.2–2006 (ИСО 1996-2:2007) Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. Определение уровней звукового давления

ГОСТ 32948–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования

ГОСТ 32950–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля

ГОСТ 33068–2014 (EN 13252:2005) Материалы геосинтетические для дренажных систем. Общие технические требования

ГОСТ 33150–2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования

ГОСТ EN 826–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия

ГОСТ EN 12087–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении

ГОСТ Р 51045–2014 Рельсы для путей промышленного железнодорожного транспорта. Общие технические условия

ГОСТ Р 51232–98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

ГОСТ Р 51256–2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 51685–2013 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия

В НАБОР

ГОСТ Р 52289–2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290–2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52608–2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости

ГОСТ Р 52748–2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

ГОСТ Р 53350–2009 (ИСО 668:1995) Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса

ГОСТ Р 53949–2010 Селитра калиевая техническая. Технические условия

ГОСТ Р 54984–2012 Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля

ГОСТ Р 55029–2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования

ГОСТ Р 55030–2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении

ГОСТ Р 56162–2019 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории

ГОСТ Р 56338–2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования

ГОСТ Р 56419–2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования

ГОСТ Р 58486–2019 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

ГОСТ Р 58947–2020 Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству

ГОСТ Р 59056–2020 Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Общие требования по защите от загрязнения пестицидами

ГОСТ Р 59057–2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель

ГОСТ Р 59692–2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для борьбы с эрозией на откосах. Общие технические условия

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

Продолжение Изменения № 5 к СП 37.13330.2012

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменениями № 2, № 3)

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменениями № 1, № 2)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85* Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с изменениями № 1, № 2)

СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» (с изменениями № 1, № 2)

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (с изменением № 1)

СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» (с изменением № 1)

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменением № 1)

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

СП 262.1325800.2016 Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства

СП 288.1325800.2016 Дороги лесные. Правила проектирования и строительства (с изменениями № 1, № 2)

В НАБОР

Продолжение Изменения № 5 к СП 37.13330.2012

СП 316.1325800.2017 Терминалы контейнерные. Правила проектирования (с изменением № 1)

СанПиН 1.2.3685–21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684–21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СП 2.1.7.1386–03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.».

Приложение К (справочное) Методика расчета дорожных одежд нежесткого типа для карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 30–450 т

Таблица К.14. Заменить ссылку: «ГОСТ 3344» на «ГОСТ 8269.0».

Приложение П Конструкции земляного полотна автомобильных дорог в районах многолетнемерзлых грунтов и в условиях обводненной местности

Изложить в новой редакции:

«Приложение П

Конструкции земляного полотна автомобильных дорог в районах многолетнемерзлых грунтов и в условиях обводненной местности

П.1 Армирующие геосинтетические материалы, используемые в конструкциях земляного полотна, должны:

- в части физико-механических показателей соответствовать ГОСТ Р 56338–2015 (таблица 1), при этом в качестве сырья геосинтетические материалы могут быть изготовлены из полимеров (полиэфир, полиэтилен,

В НАБОР

полипропилен, полиамид и поливинилалкоголь), базальтовых и стекловолокон, а также их комбинаций в составе геокомпозиатов;


- обладать высоким показателем коэффициента фильтрации (не менее 20 м/сут) для сохранения водно-тепловых режимов;

- обладать стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным средам не менее 80 % для сохранения свойств после укладки.

Рекомендуется использовать геополотна и геокомпозиаты для выполнения функции разделения совместно с армирующим эффектом для стабилизации оснований и повышения устойчивости земляного полотна.


Для функции разделения и фильтрации грунтов применяют геотекстили с коэффициентом фильтрации (ГОСТ Р 52608) не менее 20 м/сут и прочностью при растяжении (ГОСТ Р 55030) не менее 6 кН/м на контакте с песчаным грунтом, не менее 7,5 кН/м на контакте с песчано-гравийной и щебеночно-песчаной смесями, не менее 10 кН/м на контакте с каменным и крупнообломочным грунтом.».

II.2 Конструкции земляного полотна в районах с многолетнемерзлыми грунтами

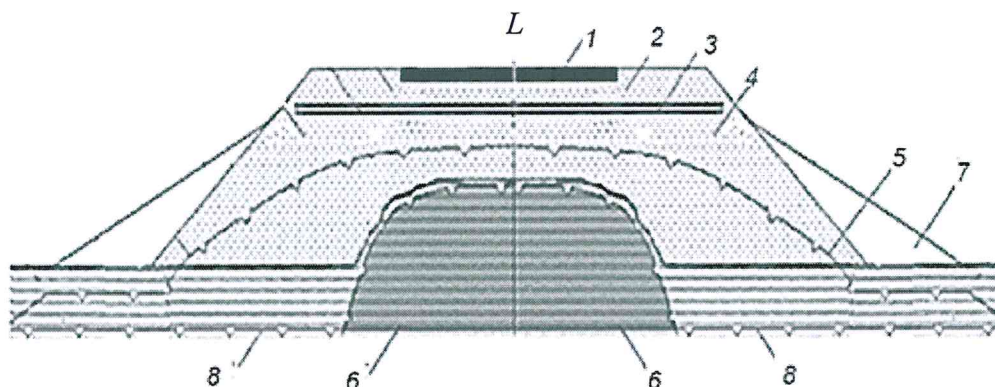


1 – грунт насыпи; 2 – геотекстильный материал; 3 – мерзлый комковатый (глинистый или торфяной) грунт в нижней части насыпи; 4 – верхний горизонт многолетнемерзлых грунтов в естественных условиях; 5 – то же, после постройки насыпи; 6 – мохорастительный покров; 7 – берма; 8 – льдоминеральное ядро бугра пучения; L – длина

Рисунок II.1 – Поперечные профили насыпей с разделяющими геотекстильными прослойками

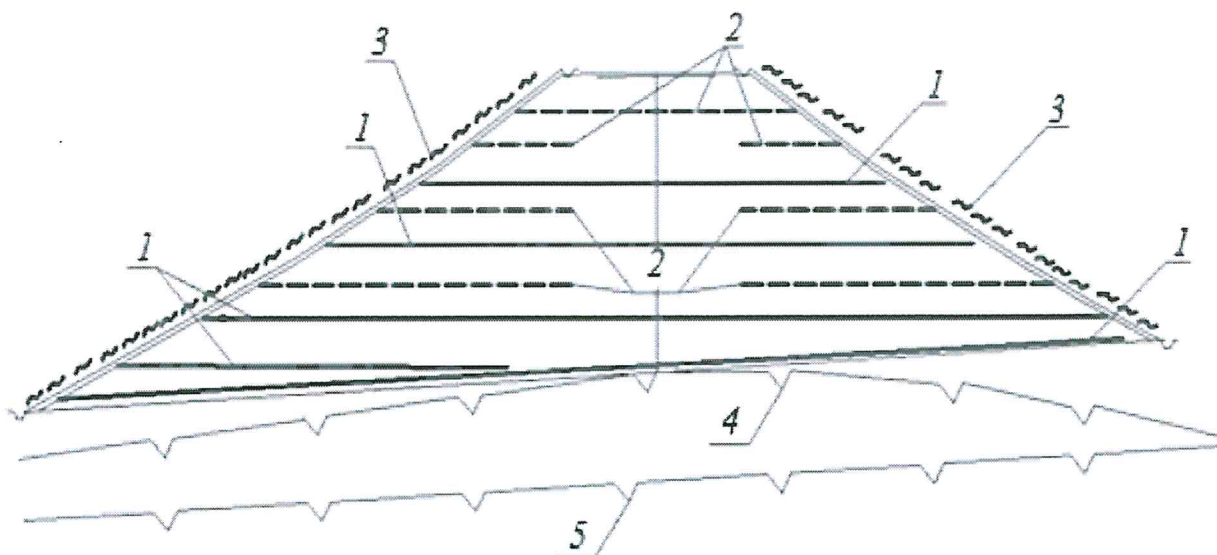


1, 2 – армирующий геосинтетический материал; 3 – противозерозионная георешетка (геомат); 4 – верхний горизонт вечной мерзлоты в естественных условиях; 5 – верхний горизонт многолетнемерзлых грунтов после постройки насыпи

Рисунок П.2 – Поперечные профили высоких насыпей на слабом оттаивающем склоне с прослойками из армирующих геосинтетических материалов

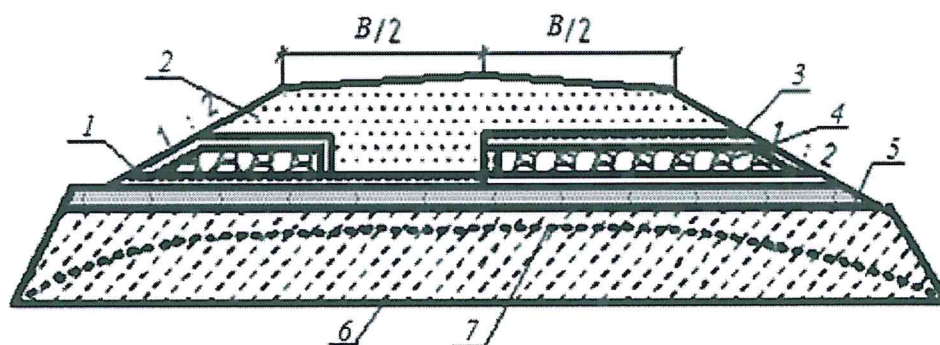


1 – грунт насыпи; 2 – полубойма из армирующего геосинтетического материала; 3 – бойма из армирующего геосинтетического материала; 4 – грунт, в том числе твердомерзлый, в нижней части насыпи; 5 – выравнивающий песчаный слой толщиной 0,2–0,3 м; 6 – верхний горизонт многолетнемерзлых грунтов в естественных условиях; 7 – то же, после постройки насыпи; B – ширина земляного полотна

Рисунок П.3 – Поперечные профили насыпей с армирующими геосинтетическими прослойками

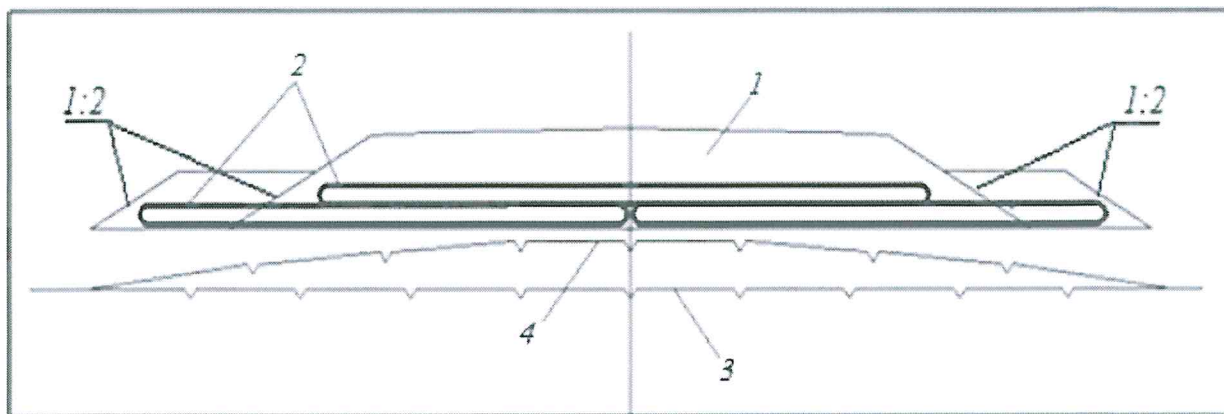


1 – грунт насыпи; 2 – геотехнические замкнутые обоймы из армирующих геосинтетических материалов; 3 – верхний горизонт многолетнемерзлых грунтов в естественных условиях; 4 – то же, после постройки насыпи

Рисунок П.4 – Поперечные профили насыпей на слабых оттаивающих основаниях с двумя ярусами замкнутых геотехнических обойм из армирующих геосинтетических материалов

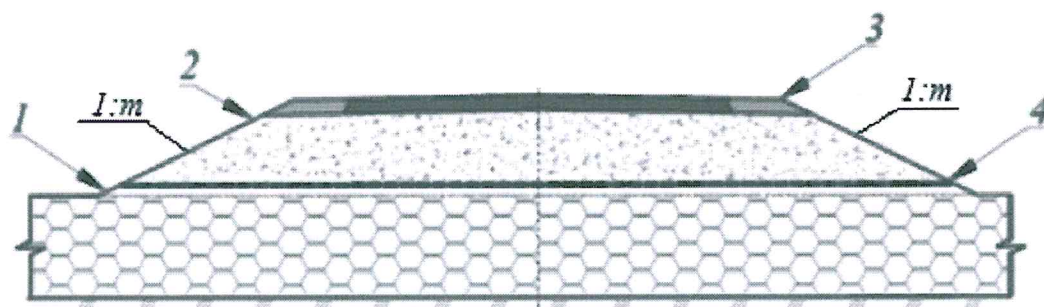


1 – слабый грунт; 2 – грунт тела насыпи; 3 – дорожное покрытие; 4 – армирующий геосинтетический материал; 1:m – величина откоса

Рисунок П.5 – Поперечный профиль насыпи на слабых грунтах и болотах I типа с применением армирующих геосинтетических материалов

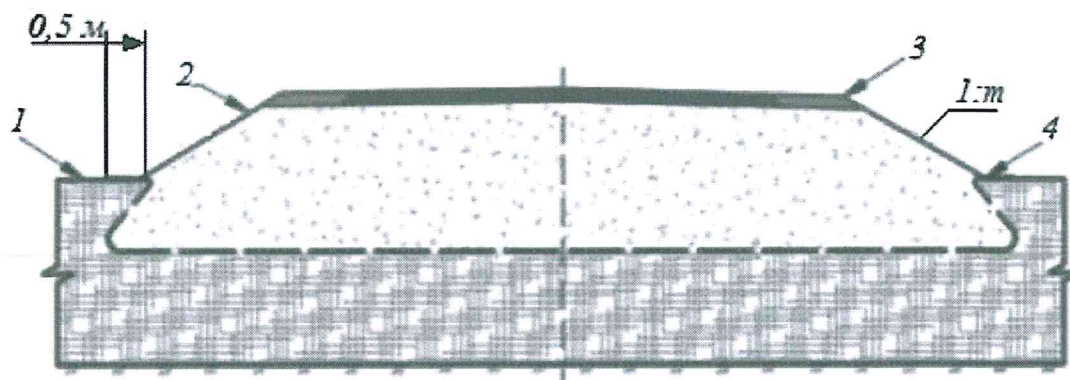

1 – слабый грунт; 2 – грунт тела насыпи; 3 – дорожное покрытие; 4 – армирующий геосинтетический материал; 1:m – величина откоса

Рисунок П.6 – Поперечный профиль насыпи на слабых грунтах и болотах II типа с применением армирующих геосинтетических материалов в виде полубоймы

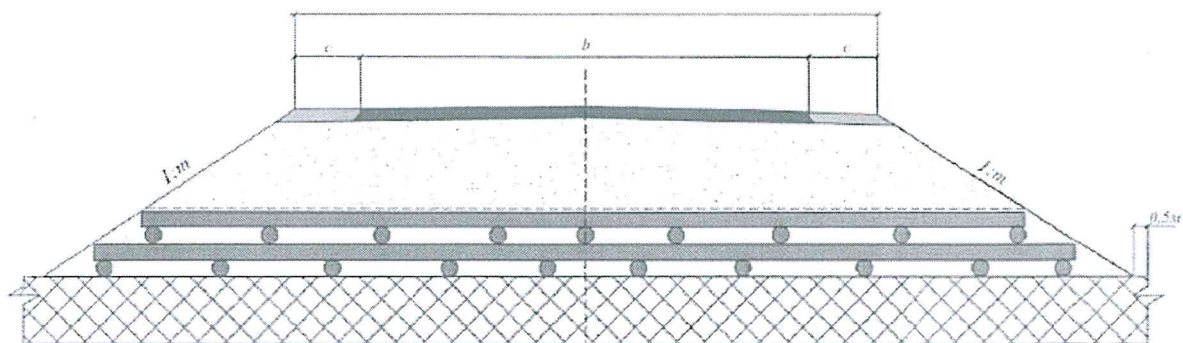

b – ширина проезжей части; c – ширина обочины; $1:m$ – величина откоса

Рисунок П.7 – Конструкция земляного полотна на болотах III типа с двухрядным лежневым настилом и разделяющим геосинтетическим материалом

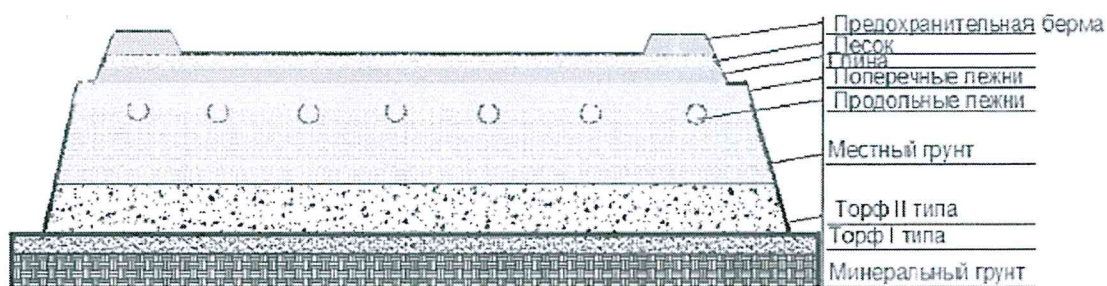


Рисунок П.8 – Конструкция земляного полотна на кустовой площадке скважин на болотах II типа

Библиография

Библиографическая позиция [1]. Исключить.

Библиографическая позиция [2]. Заменить слова: «от 2 июля 2009 г.» на «от 22 июля 2008 г.».

Библиографическая позиция [3]. Заменить номер: «73-ФЗ» на «74-ФЗ».

Библиографическая позиция [5]. Исключить.

Библиографическая позиция [11]. Заменить слова: «от 11 декабря 2013 г. № 599» на «от 8 декабря 2020 г. № 505».

Библиографическая позиция [16]. Заменить слова: «и сооружений, помещений и» на «, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками»; «сигнализации» на «сигнализацией».

Библиографическая позиция [17]. Изложить в новой редакции:

«[17] ОНТП 01–86 Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных и длинномерных грузов».

Библиографические позиции [18], [19]. Исключить.

Библиографические позиции [22]–[28]. Исключить.

Библиографическая позиция [30]. Исключить.

Библиографические позиции [36]–[44]. Исключить.

Библиографические позиции [46]–[48]. Исключить.

Библиографическая позиция [50]. Заменить обозначение: «ОСТ 2185.1.002–2003» на «ОСТ 218.1.002–2003».

Библиографические позиции [54]–[56]. Исключить.

Библиографическая позиция [59]. Заменить слова: «от 11 марта 2013 г. № 96» на «от 15 декабря 2020 г. № 533».

Библиографическая позиция [62]. Заменить слова: «Земельный кодекс Российской Федерации» на «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Ключевые слова

Дополнить словом: «, геоматериалы».