

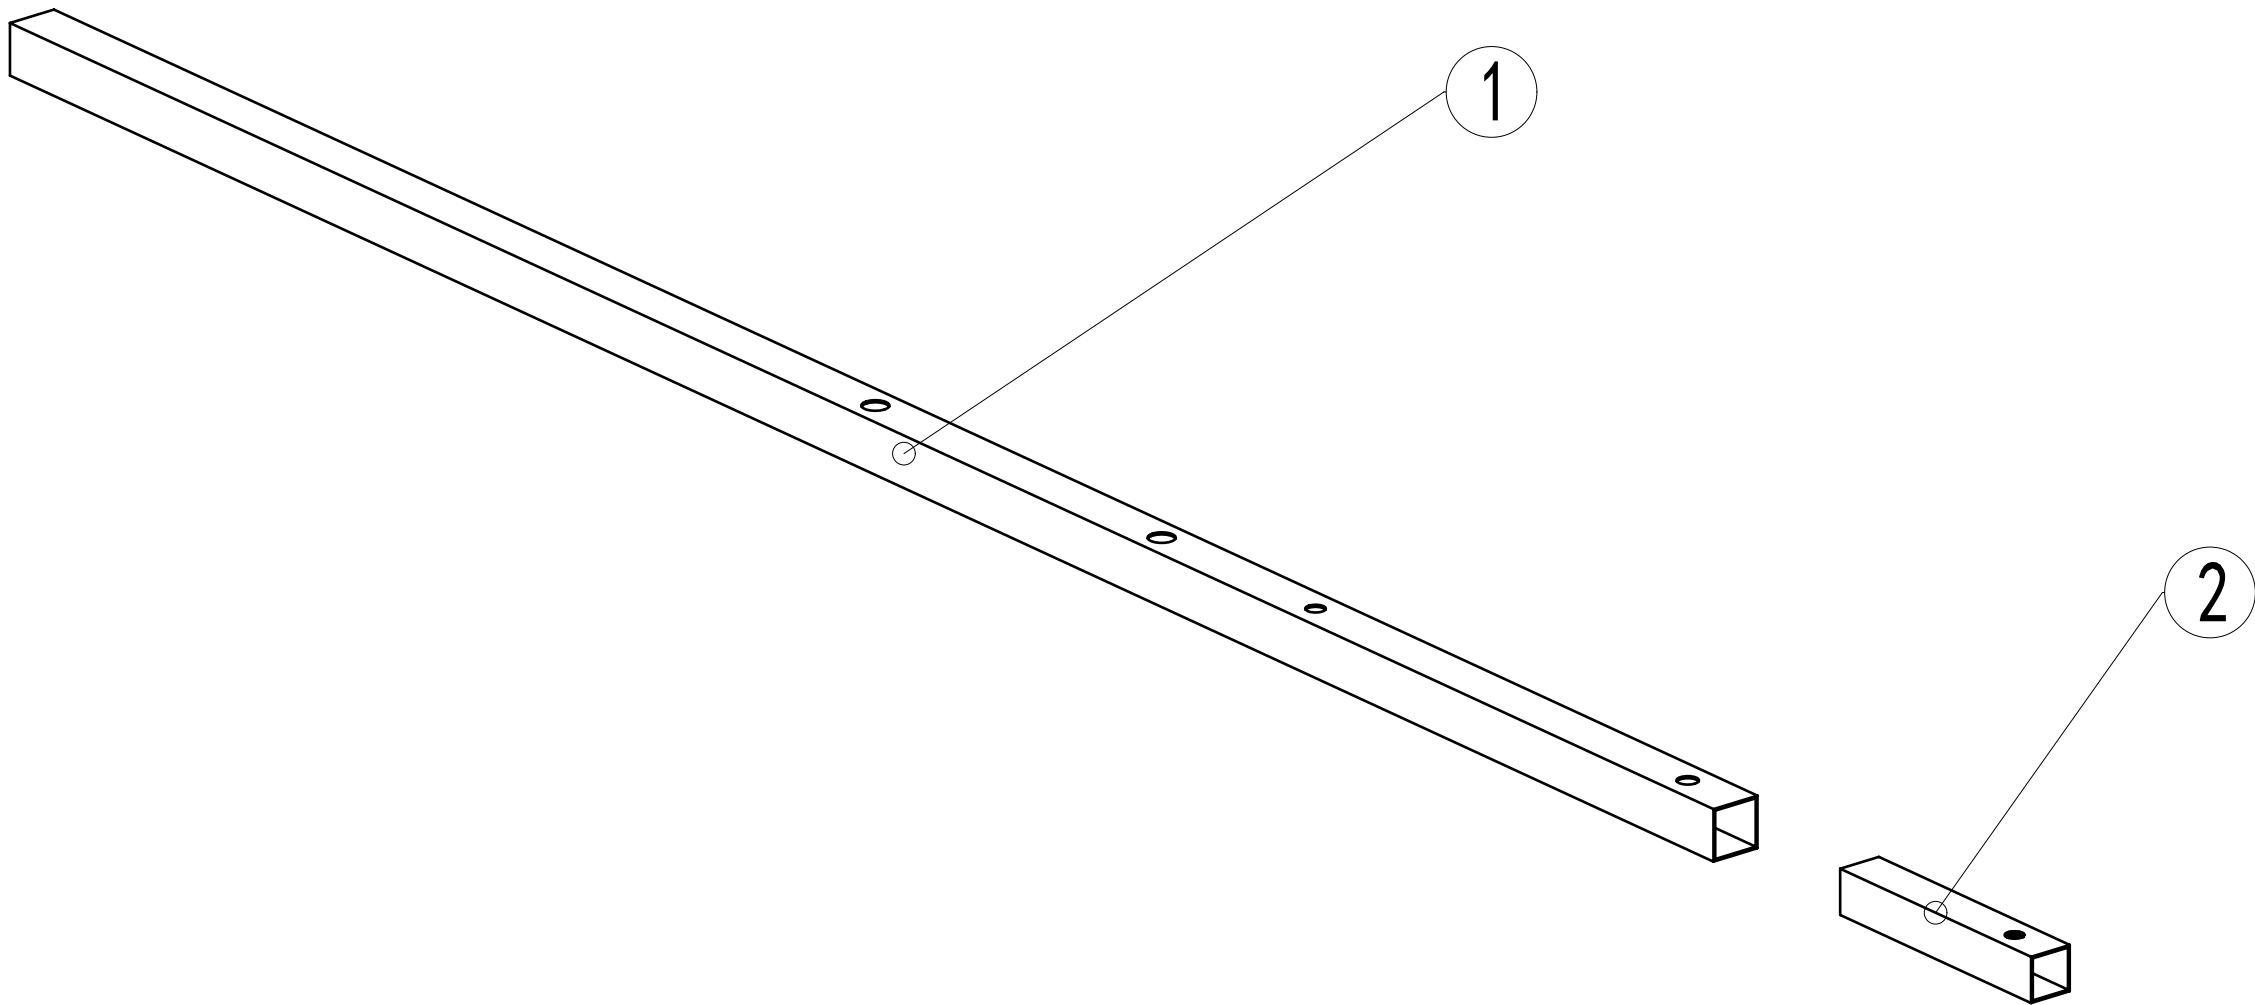

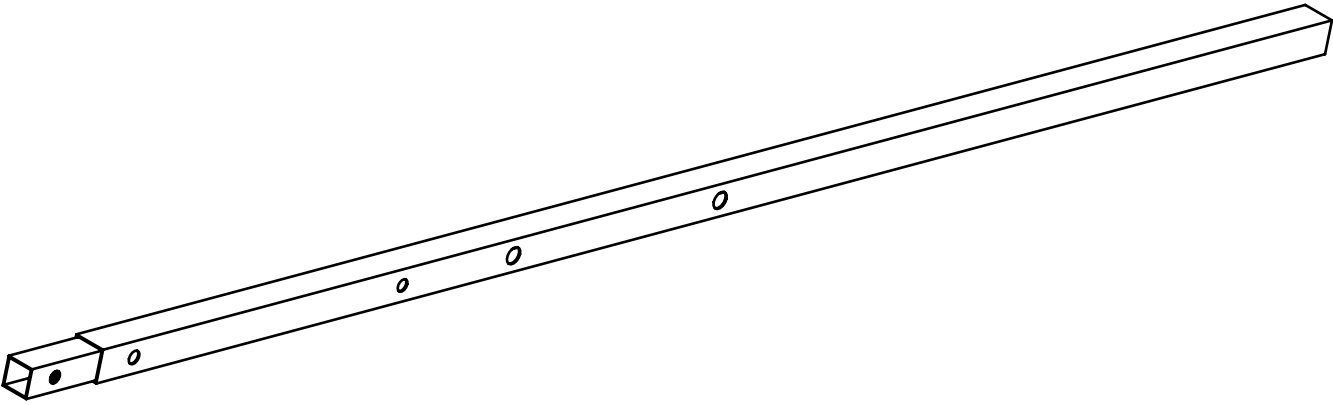
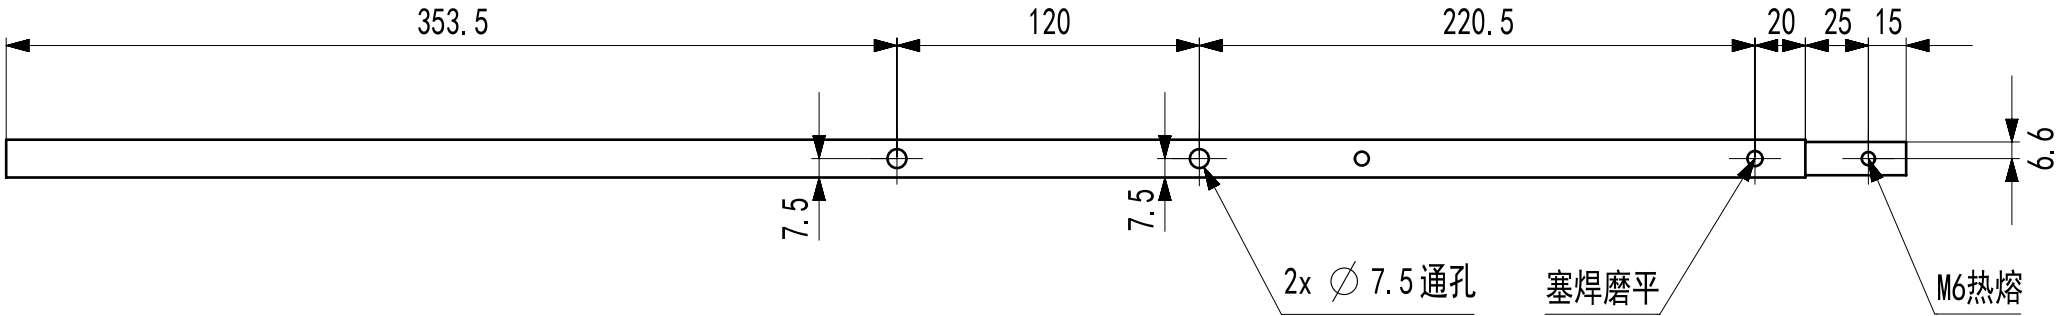
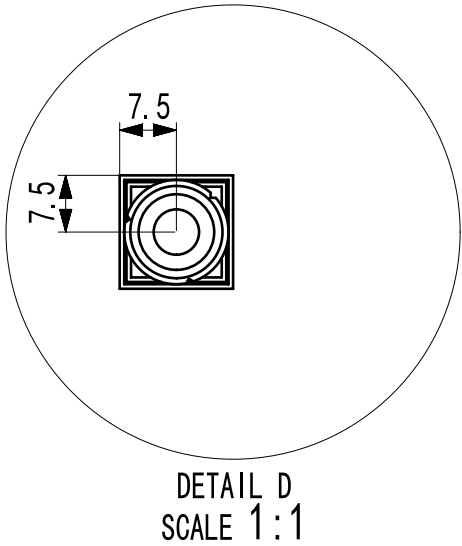

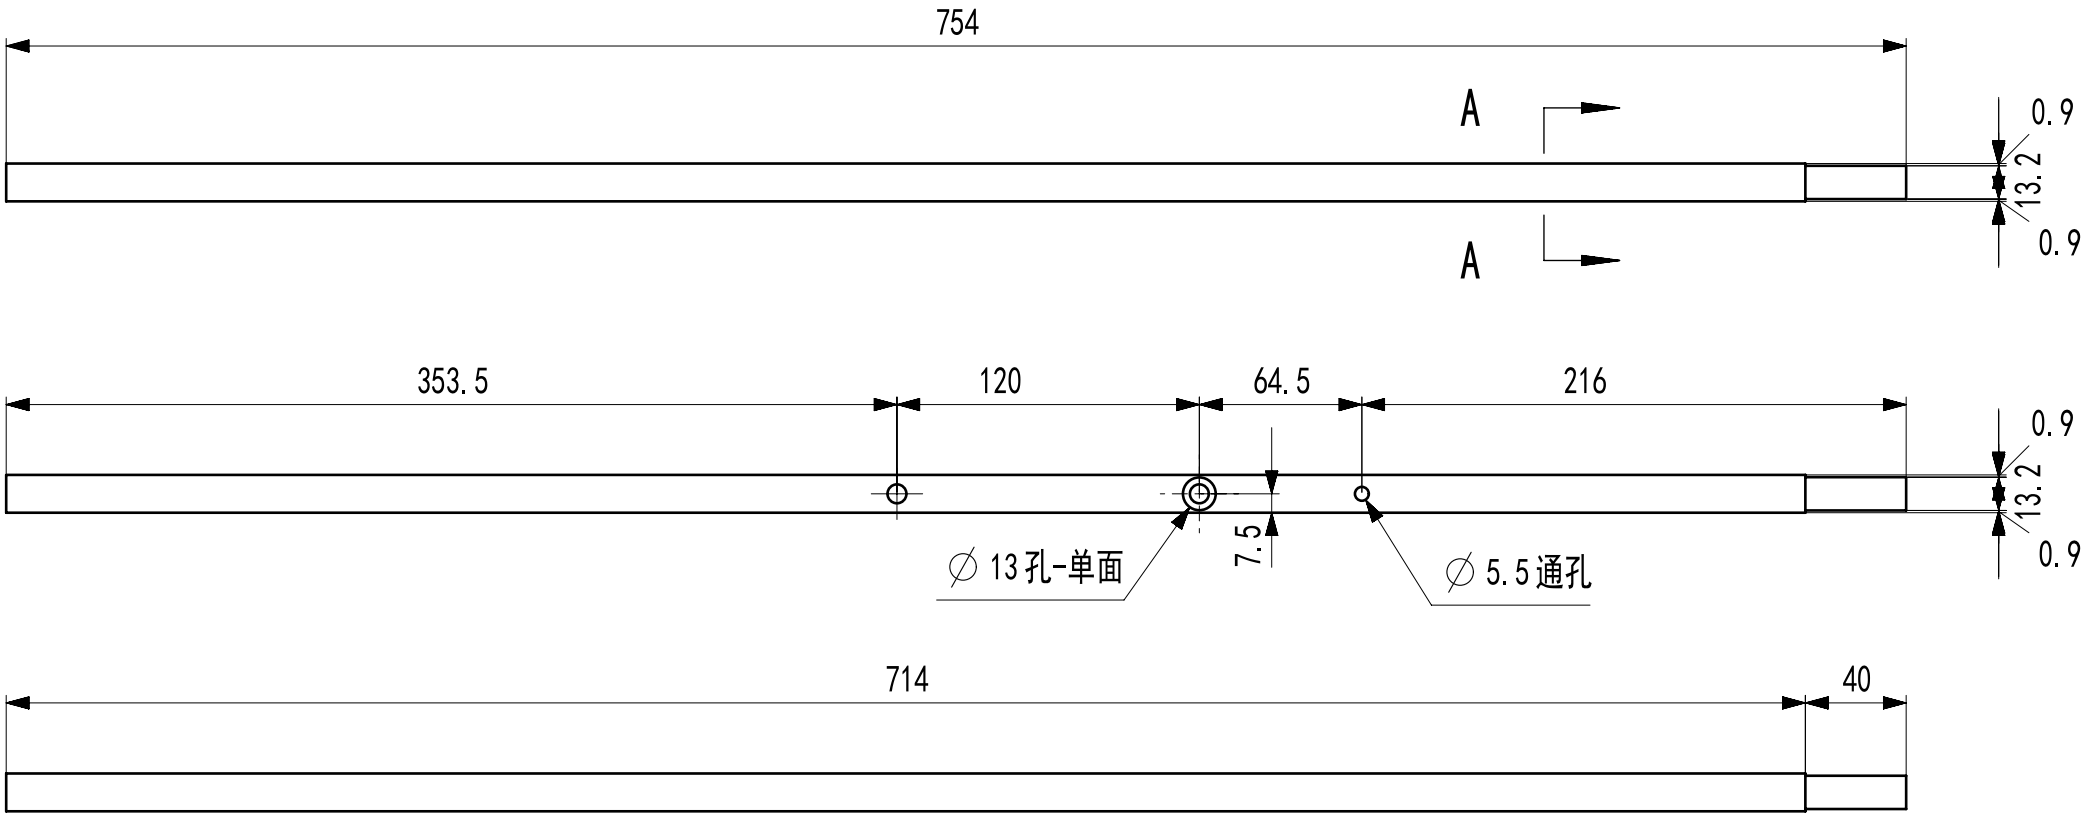




|      |                |                  |                                                                                       |      |     |     |
|------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 2    | 连接件            | 80x13. 2x13. 2mm |                                                                                       | Q195 | 黑砂纹 | 1   |
| 1    | LGS434-中部横杆左   | 714x31x15mm      |                                                                                       | Q195 | 黑砂纹 | 1   |
| 序号   | 物料名称           | 规格型号             |                                                                                       | 材质   | 颜色  | 数量  |
| 部件编号 | T1             |                  |                                                                                       | 金汰家具 |     |     |
| 物料名称 | LGS434中部横杆左_组件 |                  |                                                                                       |      |     |     |
| 规格型号 | 754x15x15mm    |                  |                                                                                       | 人 员  | 签 名 | 日 期 |
| 材 质  | Q195           | 单 位              | mm                                                                                    | 设 计  | 俞俊安 |     |
| 颜 色  | 黑砂纹            | 比 例              | 1:2                                                                                   | 校 对  | 赵刚  |     |
| 设计重量 | 0. 217KG       | 投 影              |  | 审 核  | 赵刚  |     |
| 品 牌  | SONGMICS       | 公差标准             | SS-ISO-2768-1 m                                                                       | 批 准  | 杨荆平 |     |



- 技术要求:
- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边；
  - 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
  - 涂层厚度应在 60- 100 μm 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好；；
  - 焊接件变形需要矫正；
  - 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求；
  - 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行！

|      |                |      |                                                                                       |      |     |     |
|------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 部件编号 | T1             |      |                                                                                       | 金汰家具 |     |     |
| 物料名称 | LGS434中部横杆左_组件 |      |                                                                                       |      |     |     |
| 规格型号 | 754x15x15mm    |      |                                                                                       | 人 员  | 签 名 | 日 期 |
| 材 质  | Q195           | 单 位  | mm                                                                                    | 设 计  | 俞俊安 |     |
| 颜 色  | 黑砂纹            | 比 例  | 1:3                                                                                   | 校 对  | 赵刚  |     |
| 设计重量 | 0.217KG        | 投 影  |  | 审 核  | 赵刚  |     |
| 品 牌  | SONGMICS       | 公差标准 | SS-ISO-2768-1 m                                                                       | 批 准  | 杨荆平 |     |